



แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ
โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕



บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๑ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ

สารบัญ

แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 16	1	● แบบฐานรากแผ่ ทั่วไป	43
		● แบบฐานรากแผ่ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2	58
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		● แบบฐานรากแผ่ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3	73
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 15	17	● แบบฐานรากเสาเข็ม ทั่วไป	88
		● แบบฐานรากเสาเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2	103
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล		● แบบฐานรากเสาเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3	118
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 07	32		
		หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	133
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 04	39		

รายการประกอบแบบบ้านผู้สูงอายุ

1. วัสดุประสงค์

เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบหมายในการดำเนินการออกแบบโครงการแบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นแบบบ้านที่คำนึงถึงการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ และยังสามารถรองรับคนพิการ และ/หรือคนทุกเพศทุกวัยด้วย นอกจากนี้โครงการแบบบ้านดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ก่อสร้างบ้านได้ ตามขนาดครอบครัว งบประมาณ และความเหมาะสมของลักษณะภูมิศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการออกแบบอาคารเพื่อประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อบริการประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

2. รายละเอียดประกอบแบบ

2.1 การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องการทำวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียง เพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด ก่อนดำเนินการต่อไป

2.2 งานสถาปัตยกรรม

ก. งานพื้น

- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบ ให้แต่งระดับผิว ค.ส.ล. ด้วยปูนทรายให้เรียบสม่ำเสมอ หรือมีความลาดเอียงไปสู่ด้านนอกอาคาร
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยาง ขนาด 6”x36” ความหนาแผ่นไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ตามแบบระบุใช้ของที่ผลิตในประเทศ
- บัวเชิงผนัง ใช้บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4” หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (สีกำหนดระหว่างก่อสร้าง)
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ขนาด 12”x12” หรือ 16”x16” นีว ตามแบบระบุ พื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ตาม มอก. 2508–2555 ก่อนปูกระเบื้องให้ทำกันซึมซีเมนต์เบส ใช้ของที่ผลิตกันซึมในประเทศ และใช้ปูนกาวซีเมนต์และยาแนวผลิตภัณฑ์ในประเทศ
- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง ให้ใช้กรวดเม็ดละเอียด เบอร์ 5 และต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่ ไม่มีเปลือกหอยและสารอื่นเจือปน

หมายเหตุ – รายละเอียดโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ให้ดูตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

- การเตรียมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข. งานผนัง

- ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เมาสุกเสมอ ไม่บิดเบี้ยว ต้องพรมน้ำให้ชุ่ม ก่อนก่อ
- การก่อชนคาน เสา หรือเอ็น ค.ส.ล. ต้องเสียบเหล็ก RB6 มม. ทุกระยะไม่เกิน 40 ซม. โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสาหรือคาน ค.ส.ล. 10 ซม.
- การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเว้นช่องสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง และทุกระยะที่เกิน 2 เมตร ของความสูงผนังและทุกระยะที่เกิน 3 เมตร ของความยาวผนังให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หนาเท่าผนังที่ก่อสร้างและกว้าง 10 ซม. เสริมเหล็ก 2–RB6 มม. และมีปลอกเหล็ก RB6 @ 0.20 ม
- ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดตามแบบรายการที่ระบุ ใช้กระเบื้องเซรามิกผิวมันหรือด้านชนิดผนังภายใน ตาม มอก. 2508–2555

ค. งานฝ้าเพดาน

- ให้ใช้ฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการที่ระบุ
- ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับยึดแผ่นฝ้า ตาม มอก. 863–2532 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ง. งานหลังคา

- โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง
- วัสดุหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) ตาม มอก. 1128–2535 ได้แผ่นติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ที่ผลิตภายในประเทศ

จ. งานประตู– หน้าต่าง และอุปกรณ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู– หน้าต่าง และอุปกรณ์
- ประตู– หน้าต่างอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียมอบสี ตาม มอก. 284–2530
- ประตู UPVC. และวงกบ UPVC. พร้อมอุปกรณ์ล็อค ใช้มือจับชนิดก้านโยกสำหรับบานเปิด
- ประตูบานเปิดทั่วไปใช้บานพับประตู ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 759–2531 ขนาด 4x3” บานละ 3 จุด ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต
- กลอนทั่วไปใช้กลอนโลหะชุบโครเมียม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ฉ. งานห้องน้ำ– ส้วม และสุขภัณฑ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายห้องน้ำ– ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
- การเดินท่อน้ำประปา– ท่อน้ำทิ้ง– ท่อส้วม ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการวิศวกรรมสุขาภิบาล

ช. งานสี

- งานทาสีผนังคอนกรีต– ปูนภายนอก
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% กึ่งเงาทั้งด้านสำหรับทาภายนอก ตาม มอก. 2321–2549
- งานทาสีผนังคอนกรีต– ปูนภายใน ฝ้าเพดานภายใน
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% สำหรับทาภายใน ตาม มอก. 272–2549 เกรด A
- งานทาสีไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไม้ฝาสำเร็จรูป
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า หรือสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100 % สำหรับทาไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
- งานทาสีเหล็กและไม้
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นเหล็กกันสนิม หรือสีรองพื้นกันยางไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีน้ำมันชนิดปลดสารตะกั่ว
- วิธีการและขั้นตอนการทาสี ให้ทารองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว โดยส่วนผสมใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต





หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง


2.3 งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.

ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

2.4 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานการประปาฯ

2.5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
 กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายคธาทิพย์ เขียมกมล) สถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	1: 75
วัน/เดือน/ปี	2565
เลขที่แบบ	AR 65023
A–02	16

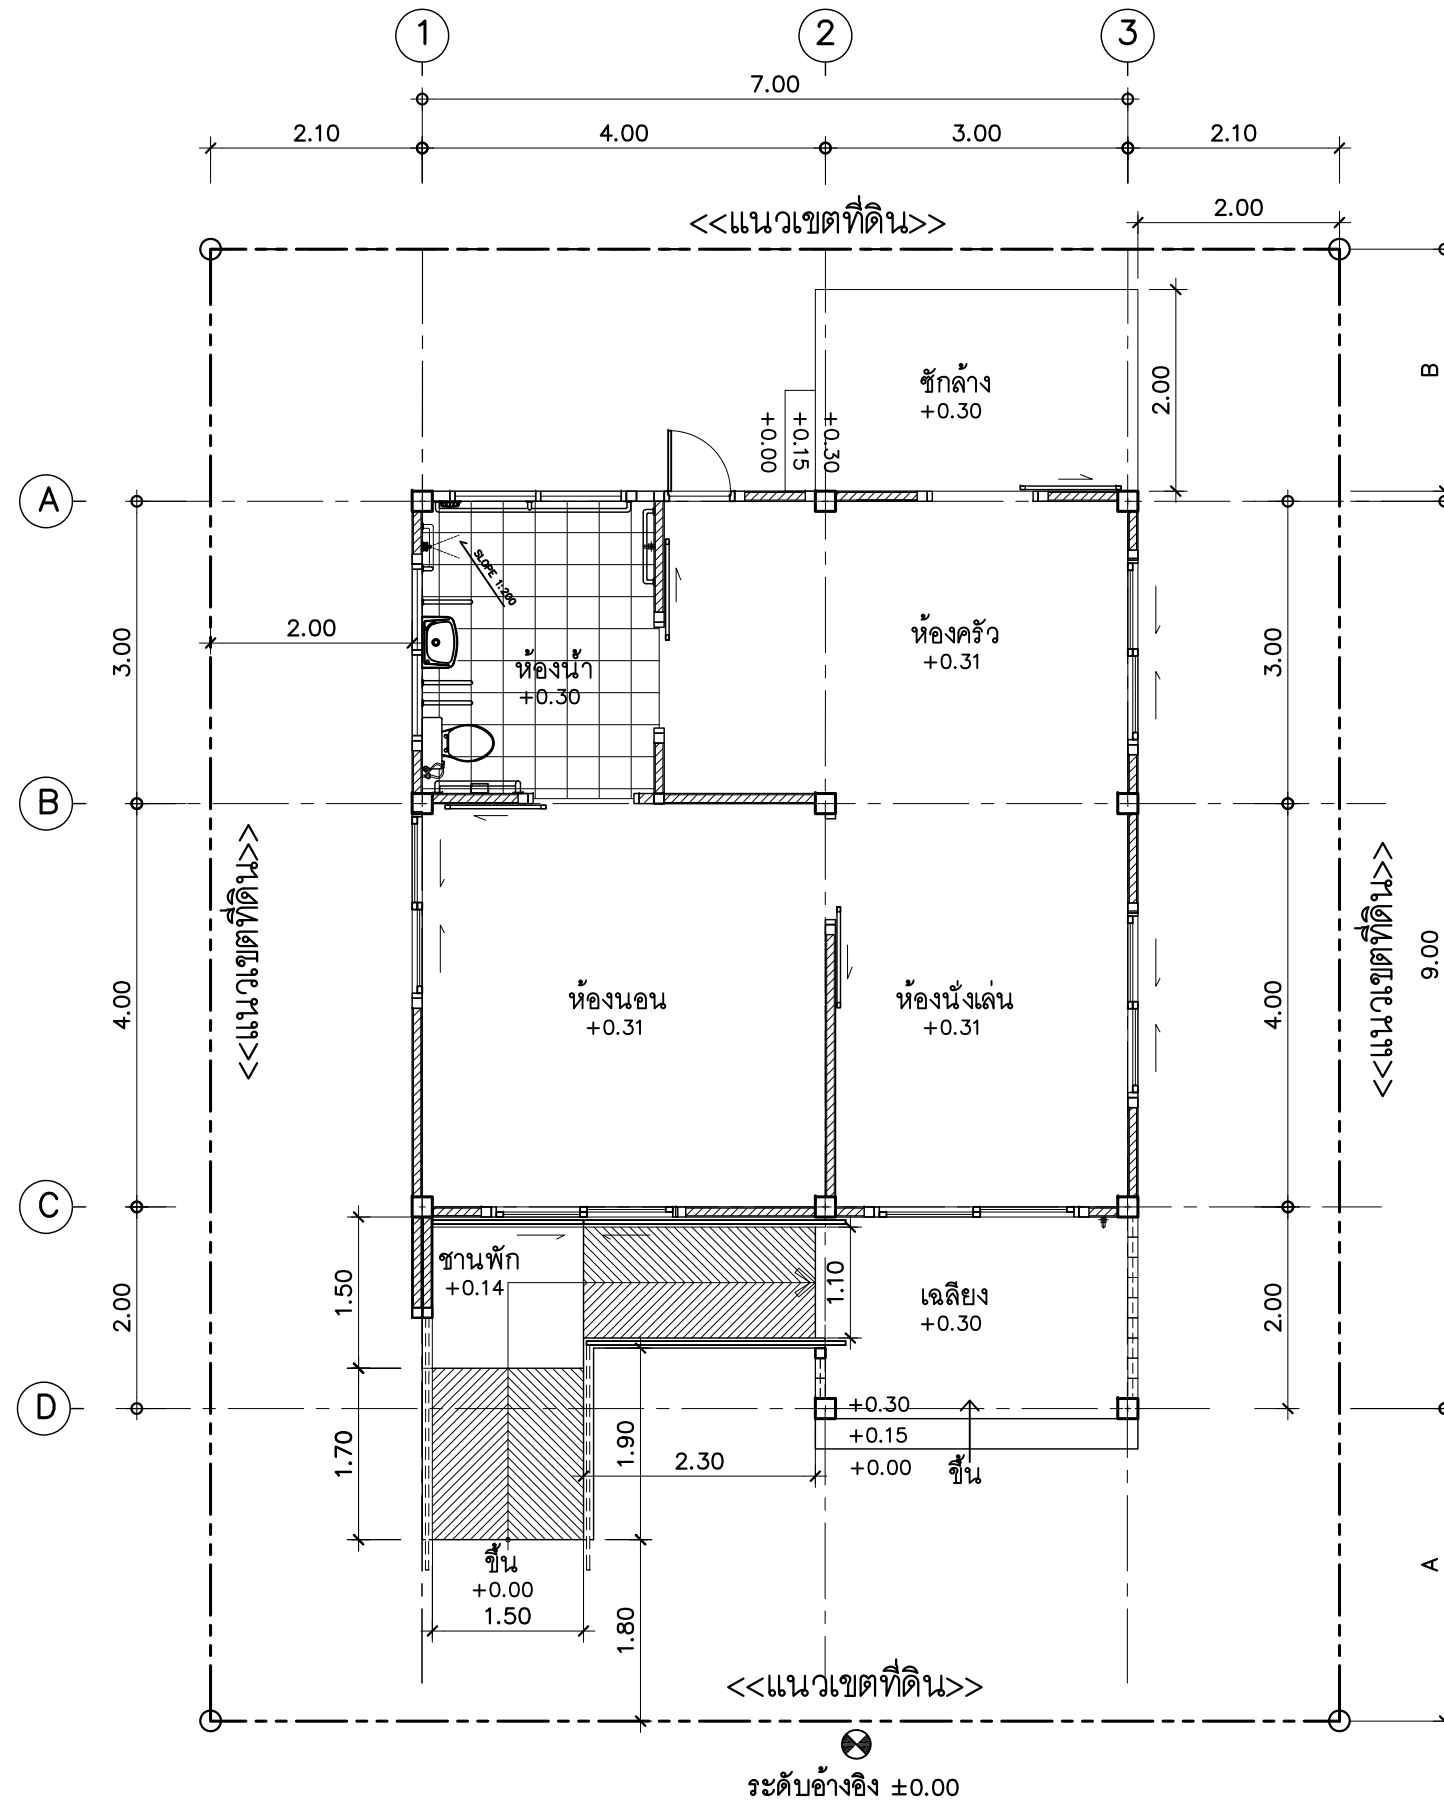


หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ส่วนประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริงให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- หากนำแบบดังกล่าวไปก่อสร้าง เห็นควรจัดทำผังบริเวณ ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน รวมทั้งต้องจัดทำราคากลางขึ้นใหม่ตามระเบียบของทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปและยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ การผังเมือง ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น
- A = ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- รางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อตกไขมันแนวท่อน้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล

ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง


แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม


ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม


 สถาปนิก

 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

 วิศวกร


โครงสร้าง

 วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

สุขาภิบาล

 วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร


ไฟฟ้า

 วิศวกร


วิศวกรรม

 วิศวกร

เครื่องกล

 วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

เครื่องกล

 วิศวกร



(นายครุฑทิพย์ เขียวกลมลา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ผังบริเวณ


มาตราส่วน 1 : 75

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023


A-03

16


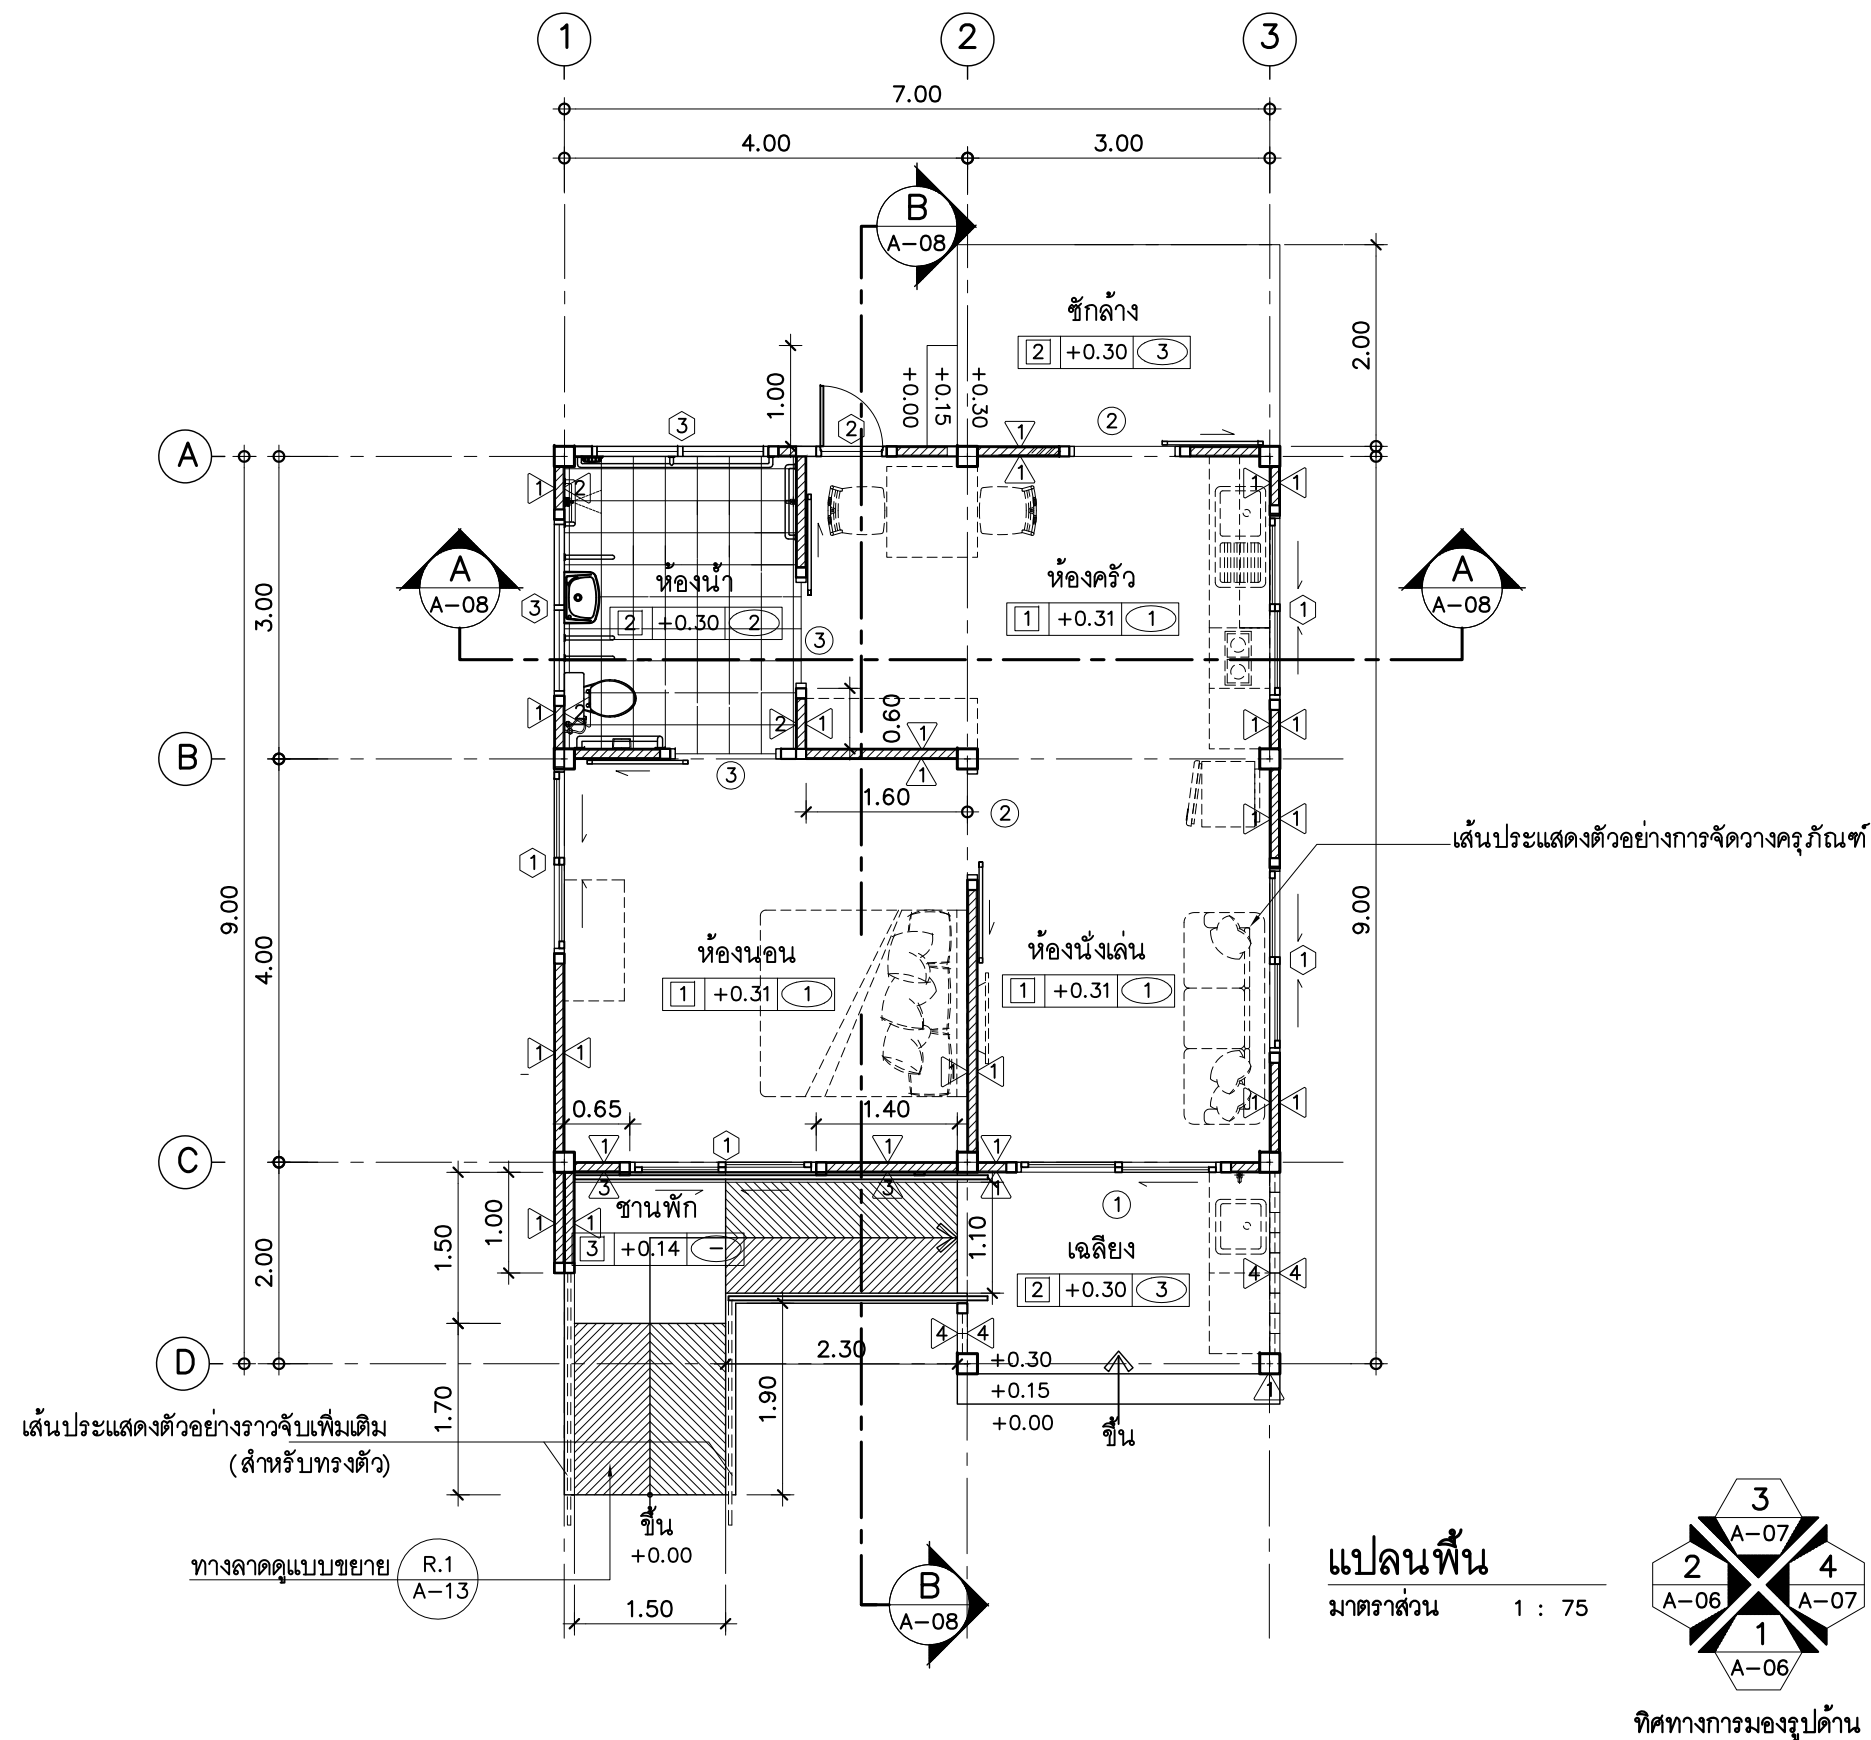



แปลนพื้น

มาตราส่วน 1 : 75




ทิศทางการมองรูปด้าน

 โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
อ.พ.พ. (นายคราพิทย์ เข็มกมลดา) สถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนพื้น	
มาตราส่วน	1: 75
วัน/เดือน/ปี	2565
เลขที่แบบ	AR 65023
A-04	16

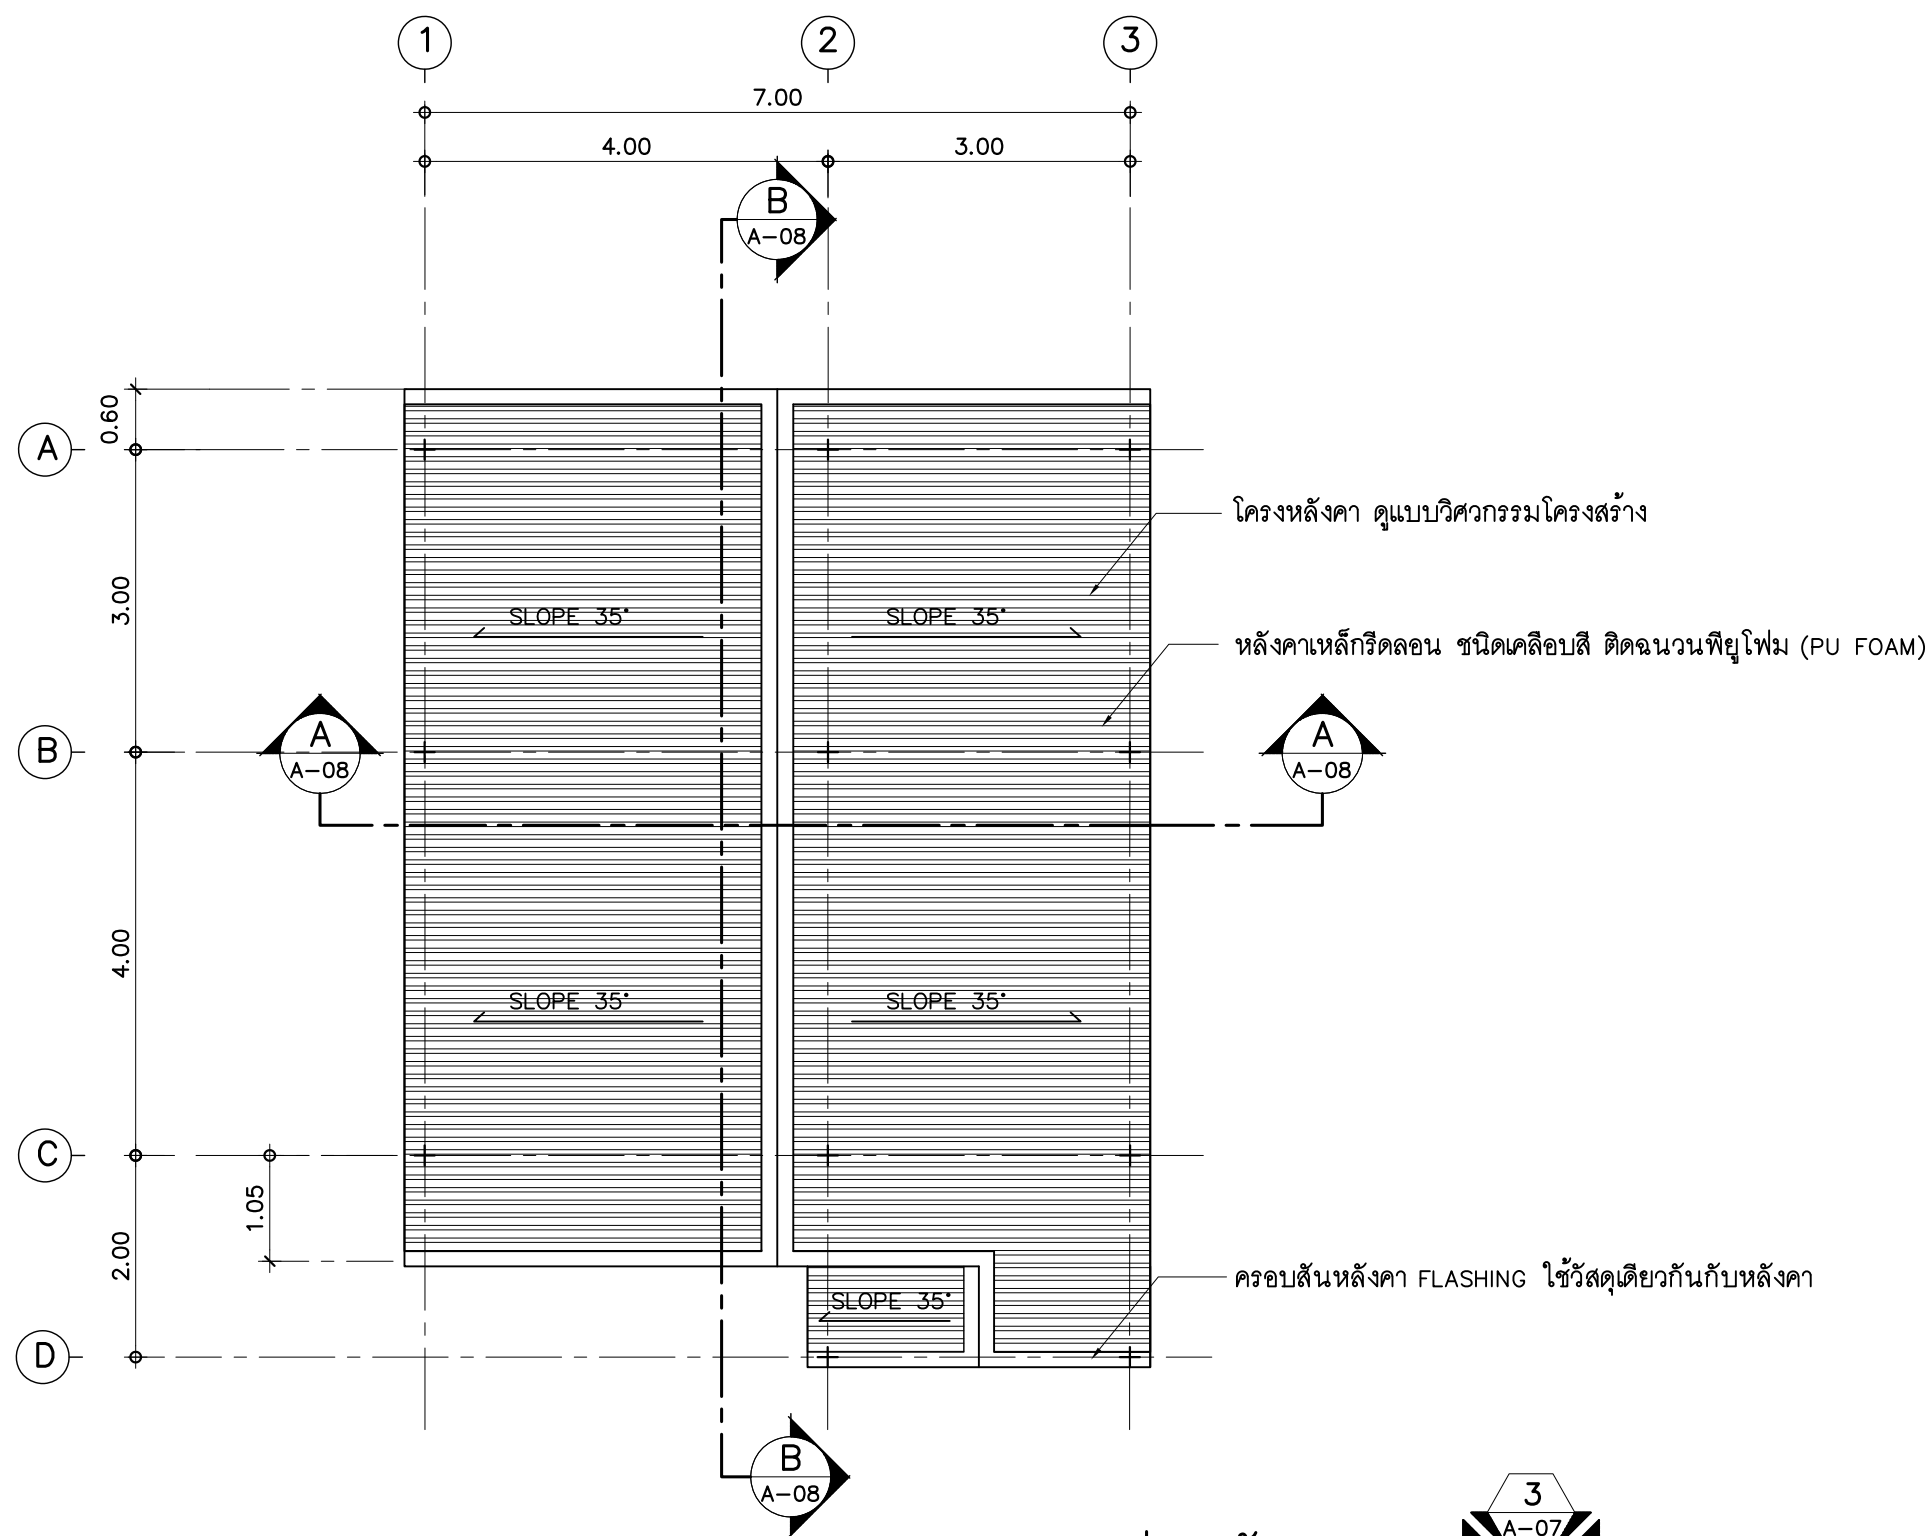

แปลนหลังคา
มาตราส่วน 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

[Signature] สถาปนิก

[Signature] สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

โครงสร้าง

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

สุขาภิบาล

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

ไฟฟ้า

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

เครื่องกล

[Signature] วิศวกร

[Signature]
(นายคราพิทย์ เข็มมณฑา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

[Signature]
(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1: 75

วัน/เดือน/ปี


2565

เลขที่แบบ



AR 65023

A-05


16

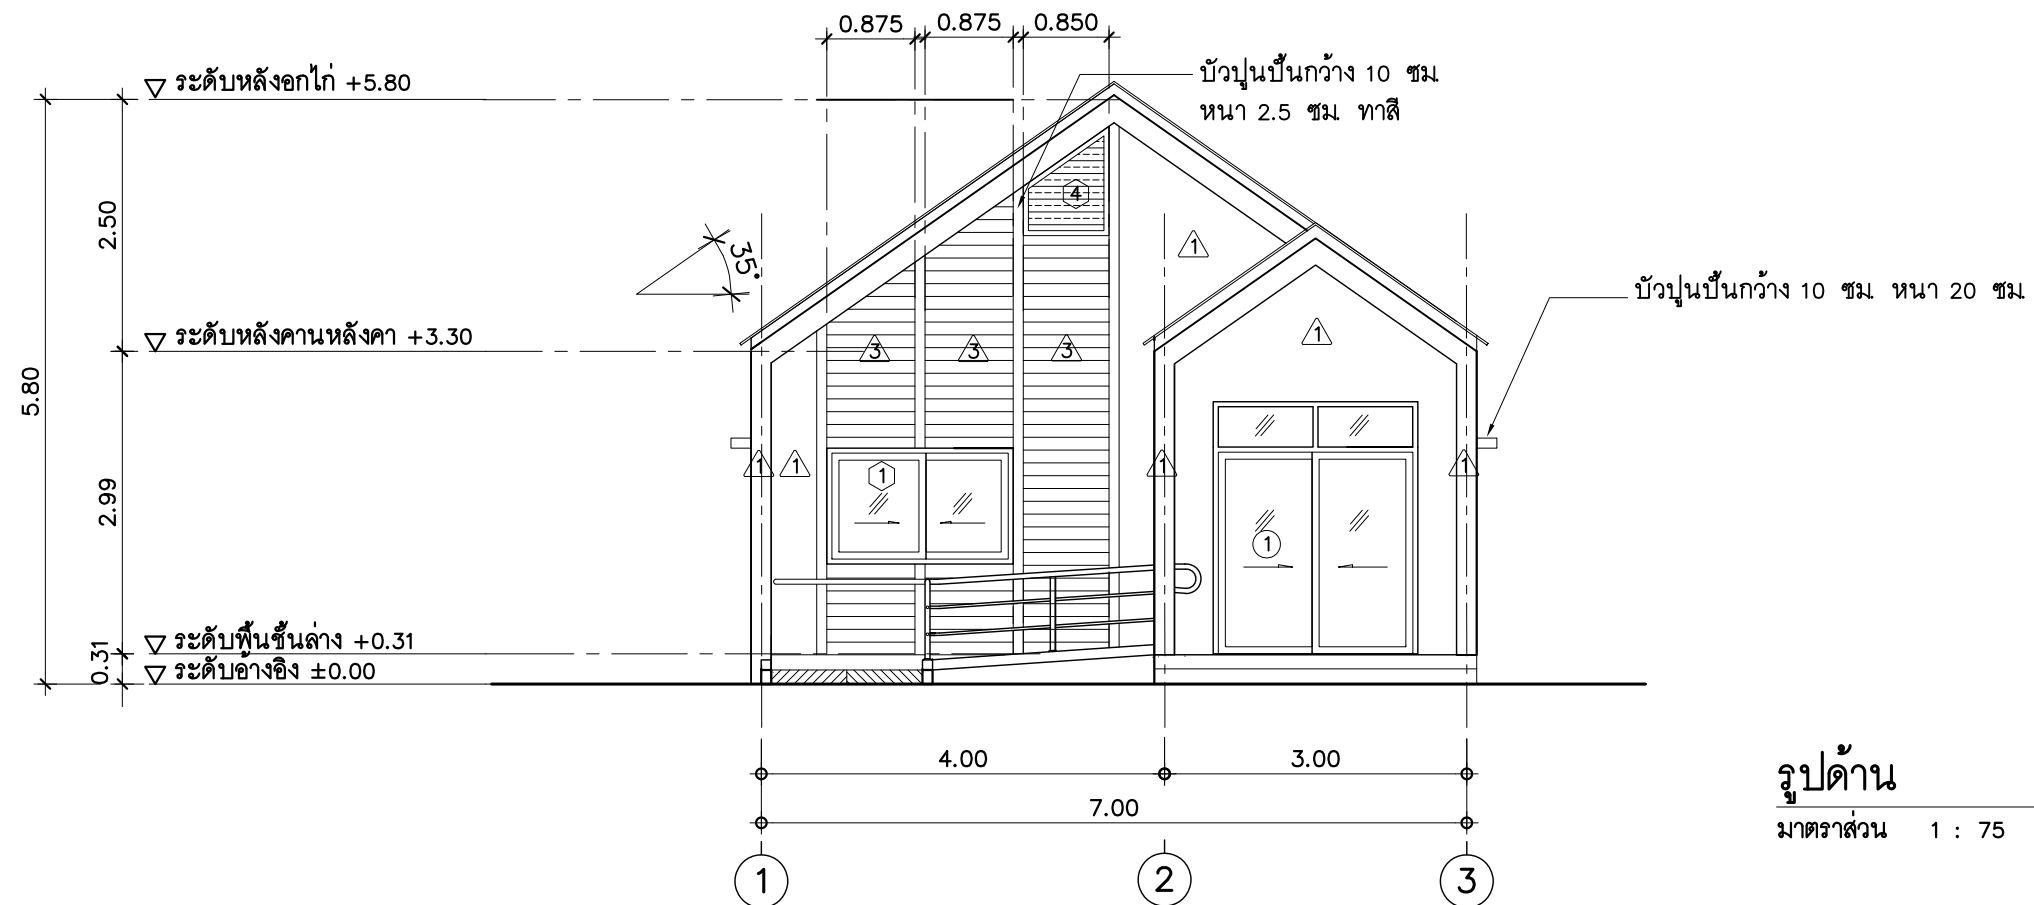

รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 75

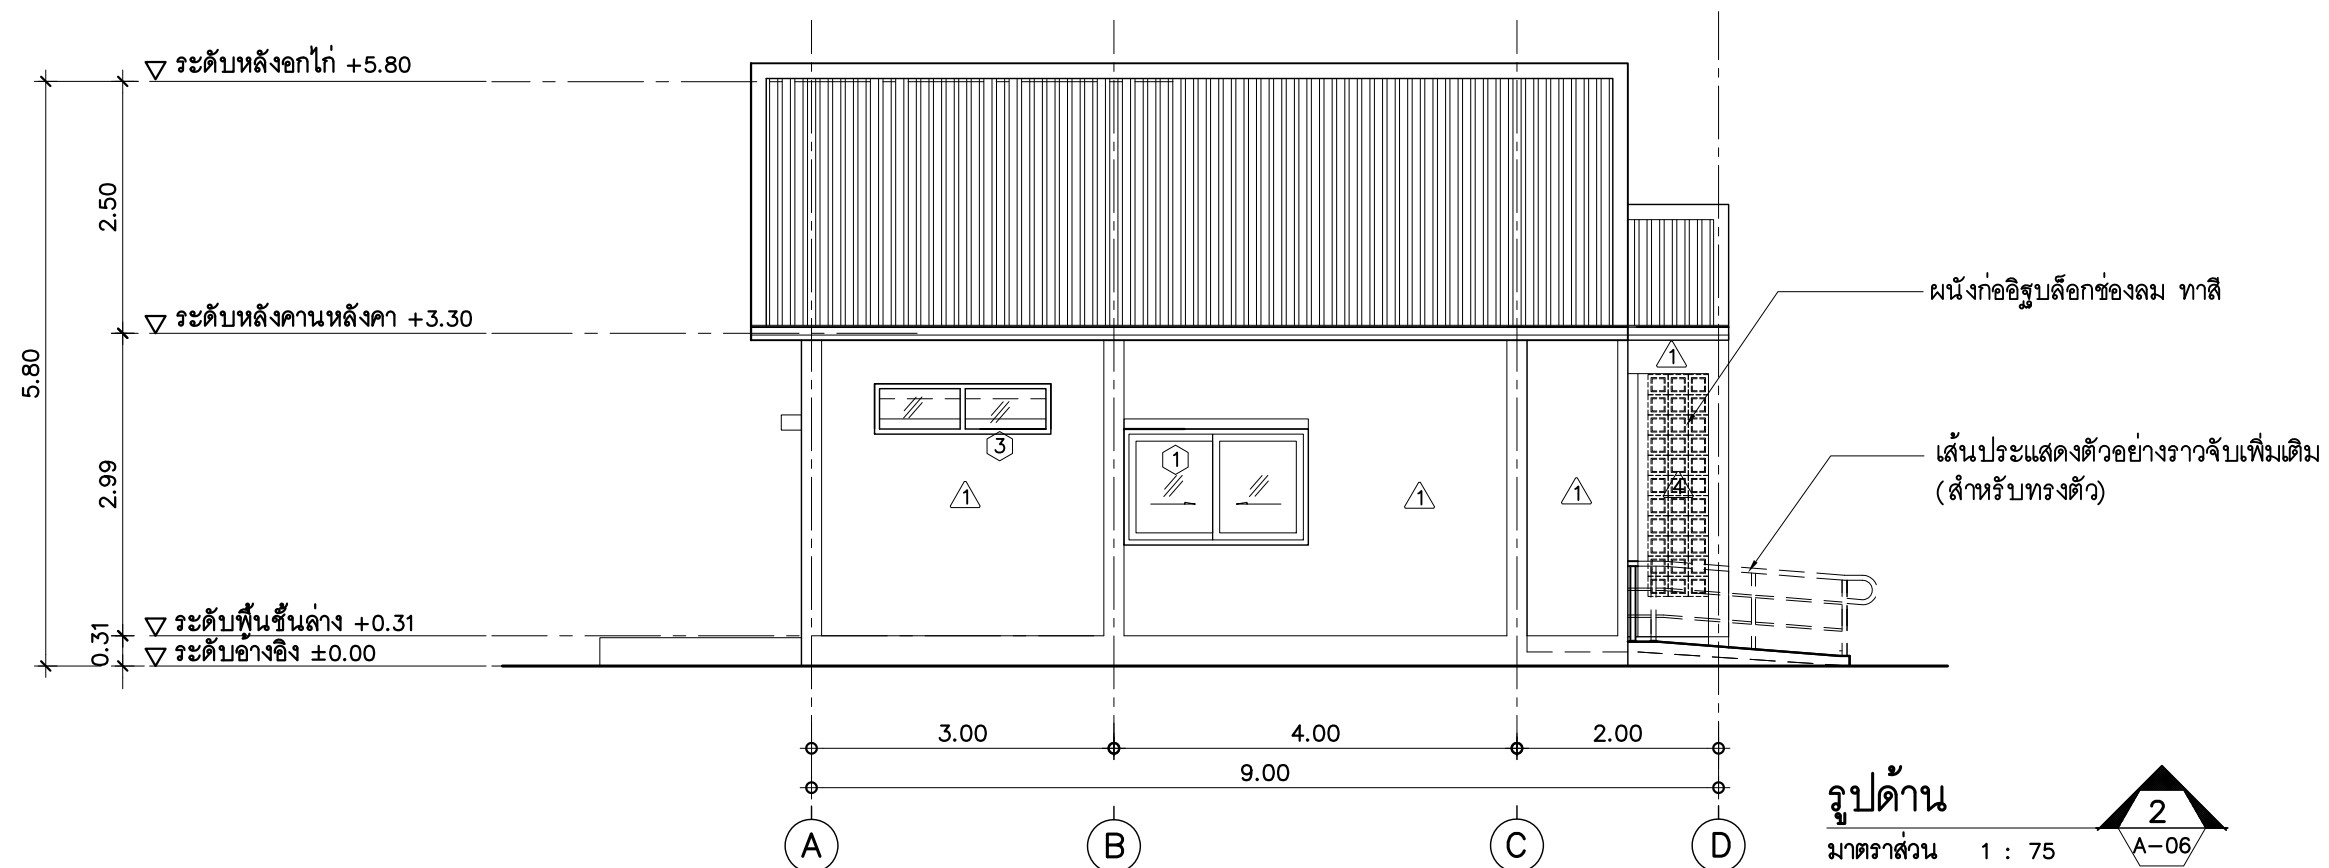

รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 75



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

สถาปนิกใหญ่

(นายคราติพย์ เข็มมณฑา)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปด้าน 1 , รูปด้าน 2

มาตราส่วน

1 : 75

วัน/เดือน/ปี



2565

เลขที่แบบ

AR 65023

A-06

16

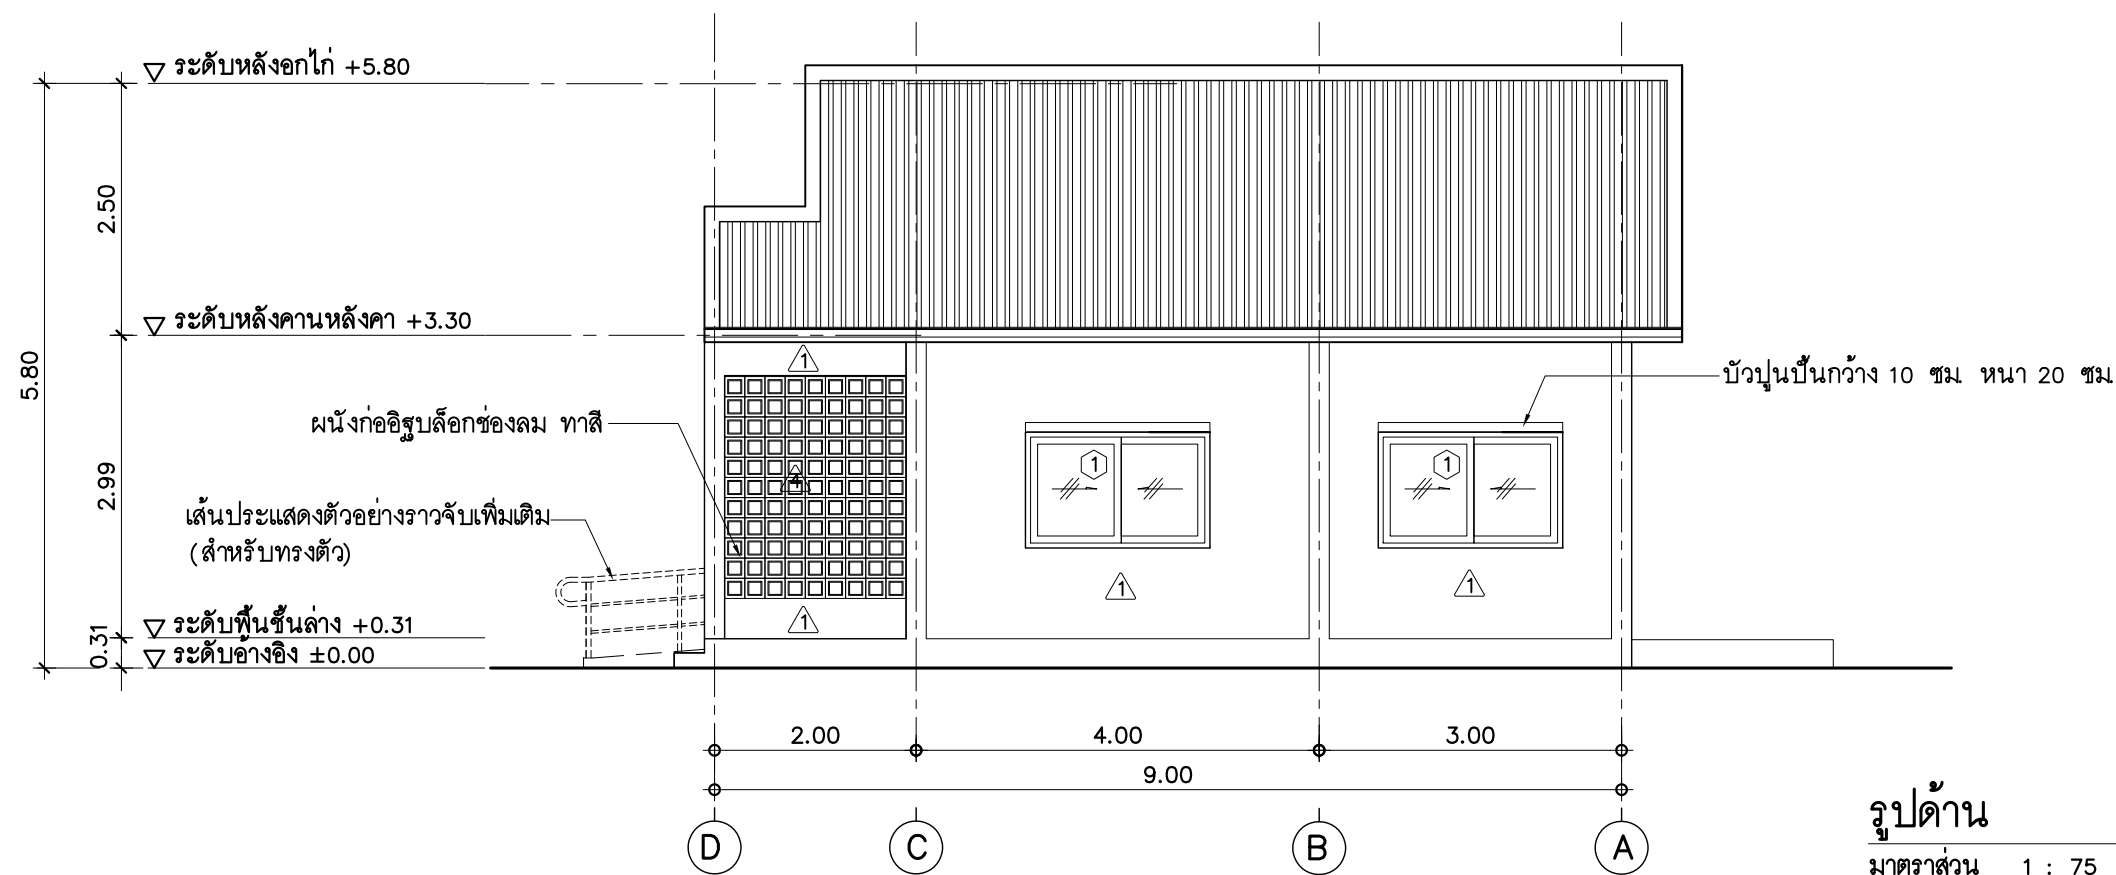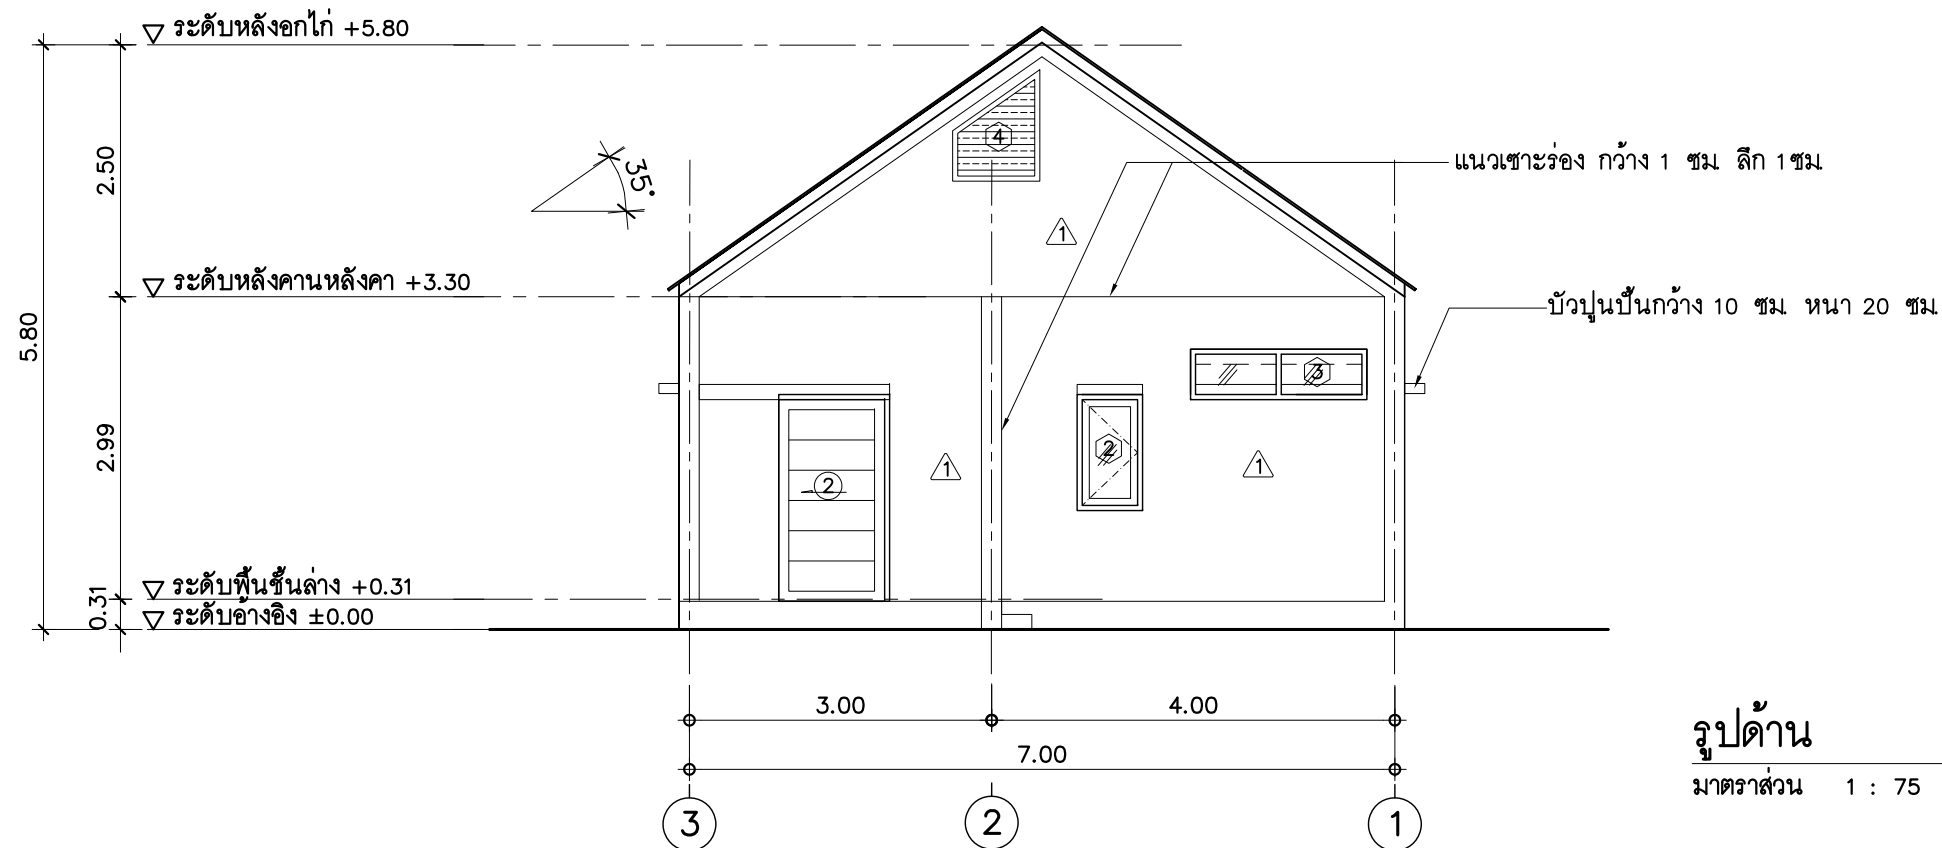

โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อ.พ.พ.

(นายคราติพงษ์ เข็มมณเฑาะ)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

อ.พ.พ.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปด้าน 3 , รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1:75

วัน/เดือน/ปี



2565

เลขที่แบบ

AR 65023

A-07

16

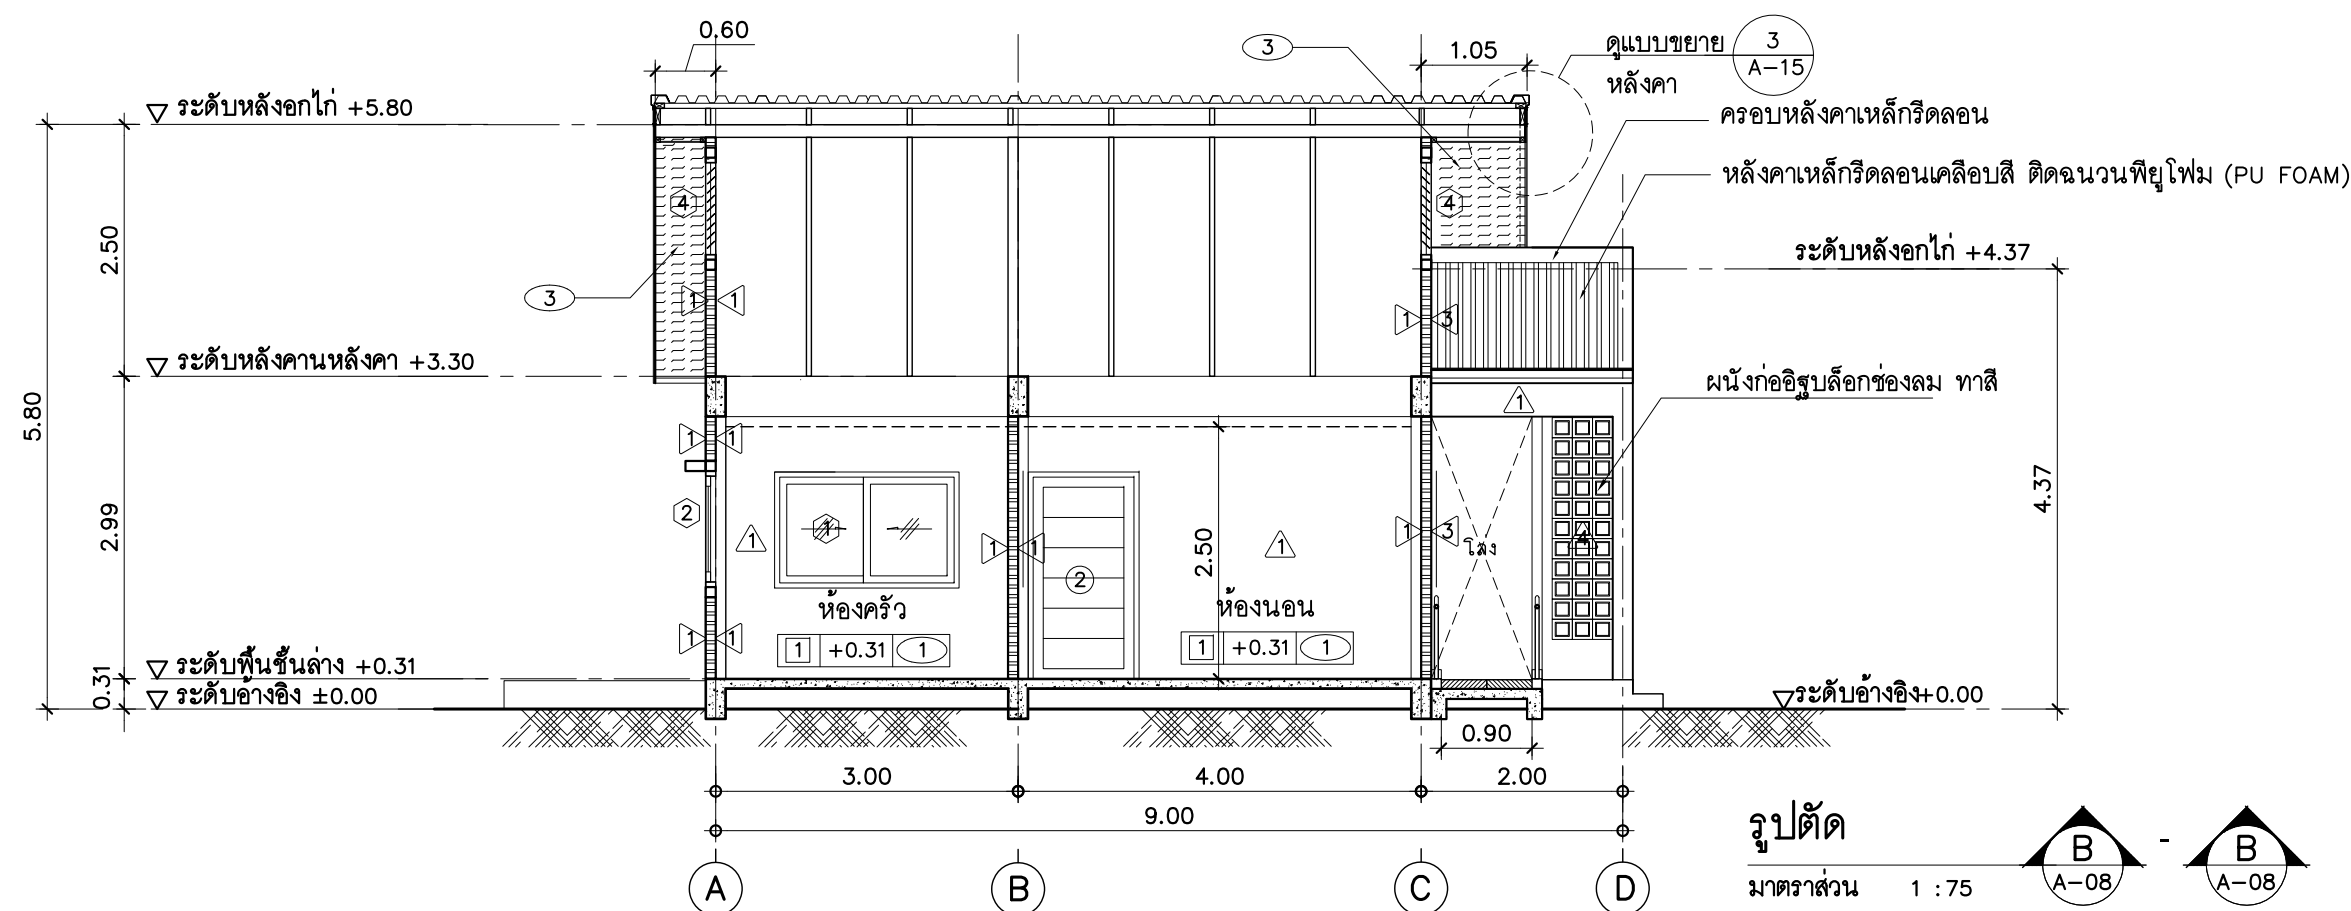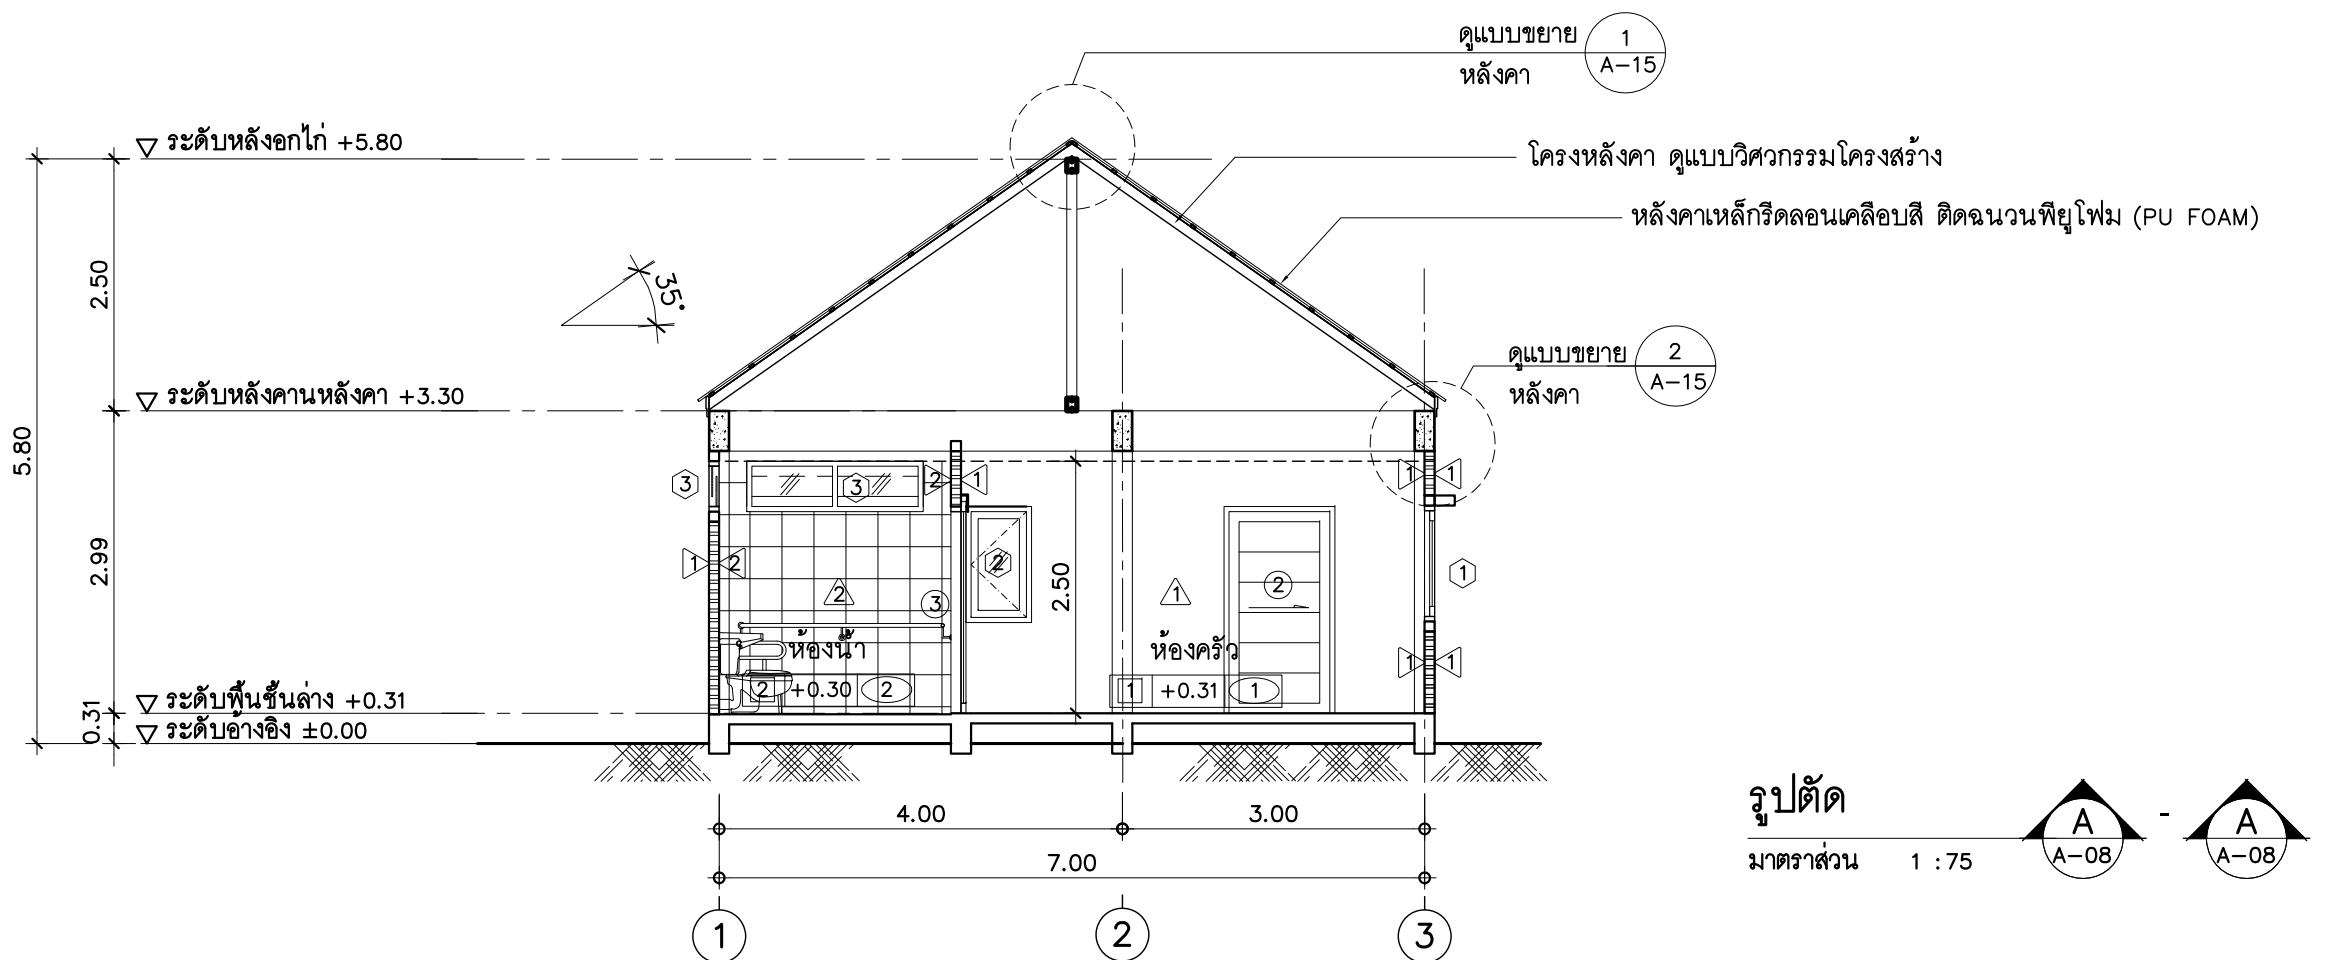

โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

ดร.พ. (นายคราพิทย์ เข้มมนต์)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปตัด A-A , รูปตัด B-B


















มาตราส่วน 1 : 75


วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023


A-08

16

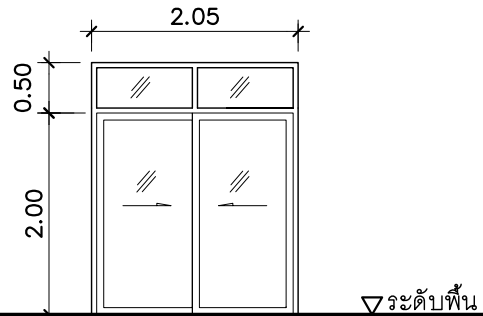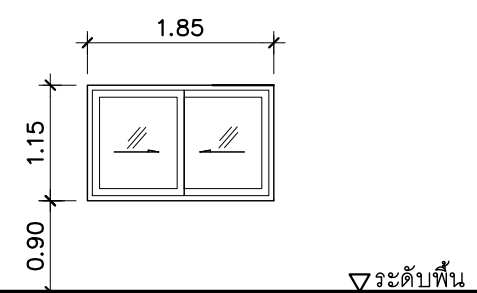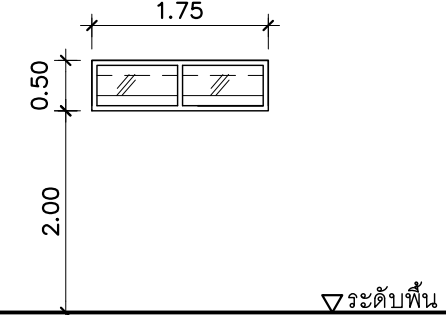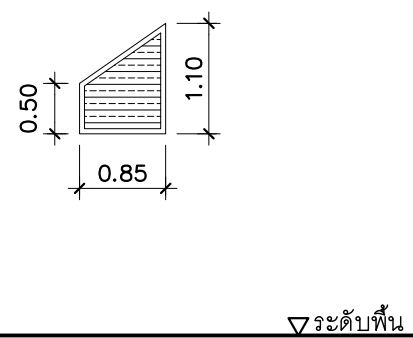		กล่องรางประตูกรุด้วยอลูมิเนียมอบสี ติดตั้ง DOOR STOPPER ภายในราง 		กล่องรางประตูกรุด้วยอลูมิเนียมอบสี ติดตั้ง DOOR STOPPER ภายในราง ลูกฟักกระจกทางเลือก แนะนำเพื่อความปลอดภัย 				 โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
								ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
								แบบ บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)	
①		②		③		1		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
ชนิดบาน	บานเลื่อนสลับ	ชนิดบาน	บานเลื่อนเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนสลับ	สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ทาสี	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ทาสี	วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว		 สถาปนิก
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	กรอบบาน	-	กรอบบาน	-	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	บานประตูสำเร็จรูป UPVC.	บาน	บานประตู UPVC. ลูกฟักกระจก	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.		
อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด		
หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องนั่งเล่น ติดตั้งบานมุ้งลวด	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องนอน หลังบ้าน	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ	หมายเหตุ	ติดตั้งบานมุ้งลวด	วิศวกรรม	 วิศวกร
								โครงสร้าง	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								สุขาภิบาล	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								ไฟฟ้า	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								เครื่องกล	 วิศวกร
								 (นายคณาธิปไตย เขียมกมล) สถาปนิกใหญ่	
								อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
②		③		④				แสดงแบบ แบบขยายประตู- หน้าต่าง	
ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเหลื่อมสลับติดตาย	ชนิดบาน	บานเกล็ดติดตาย			มาตราส่วน	1: 75
วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสี สีขาว			วัน/เดือน/ปี	2565
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสี สีขาว	กรอบบาน	-	บาน	เกล็ดอลูมิเนียมอบสี สีขาว (หน้าตัดชนิดกันน้ำย้อน)			เลขที่แบบ	AR 65023
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	กระจกฝ้า หนา 5 มม.						
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด				
หมายเหตุ		หมายเหตุ	พร้อมติดตั้งตาข่ายกันแมลง	หมายเหตุ	พร้อมติดตั้งตาข่ายกันแมลง				

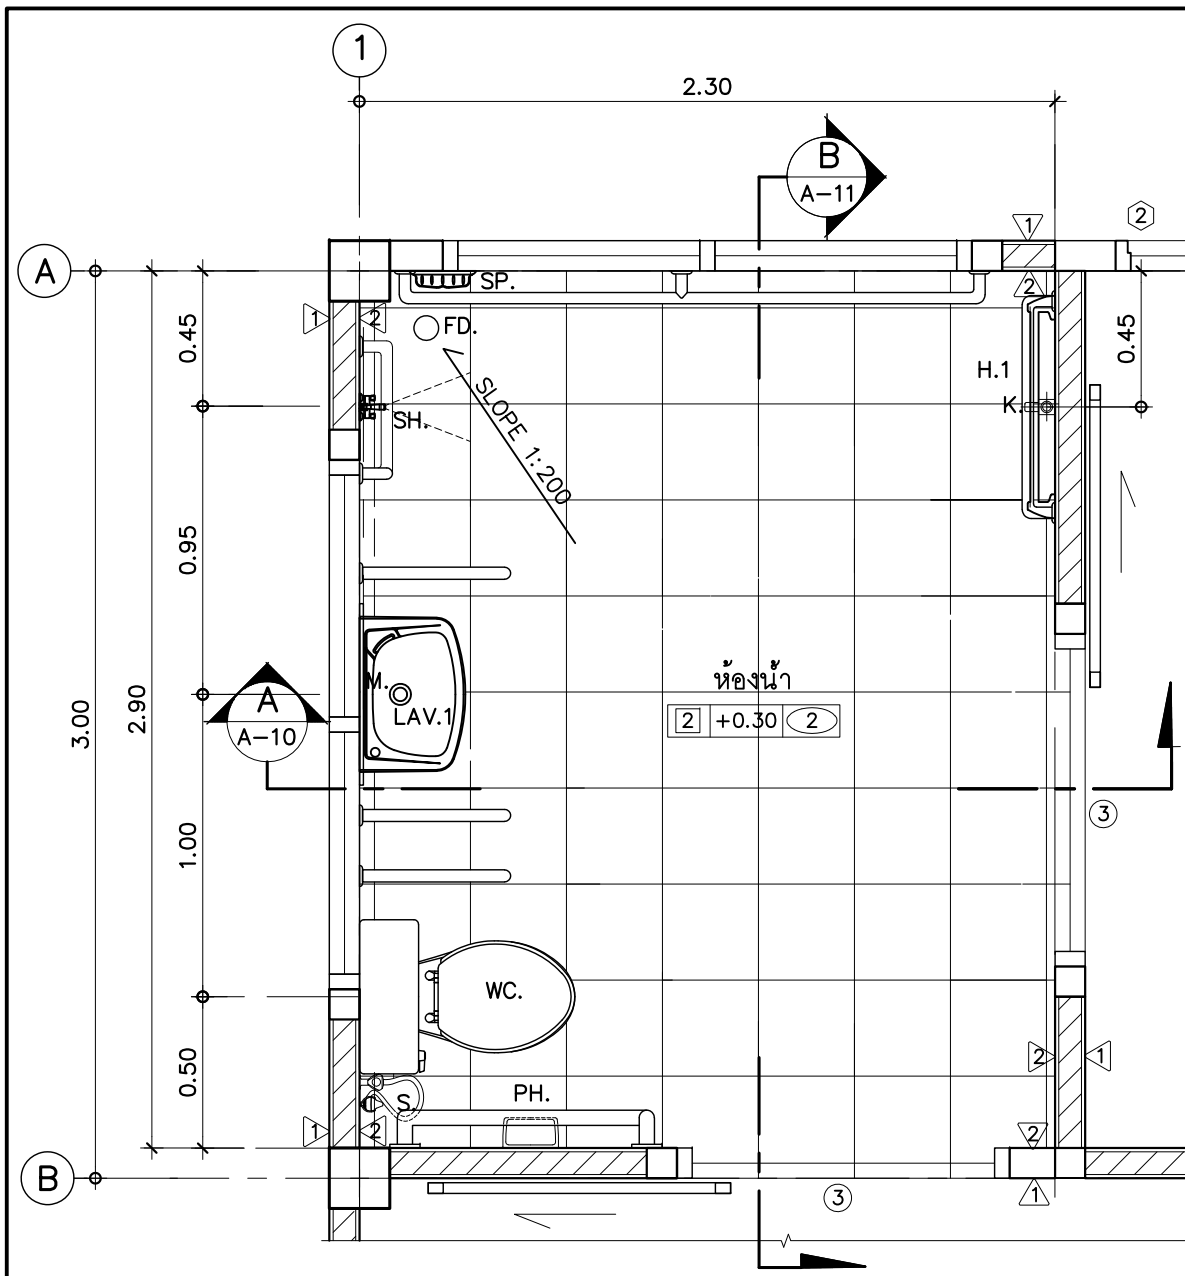

แบบขยายแปลนห้องน้ำ
มาตราส่วน 1 : 25

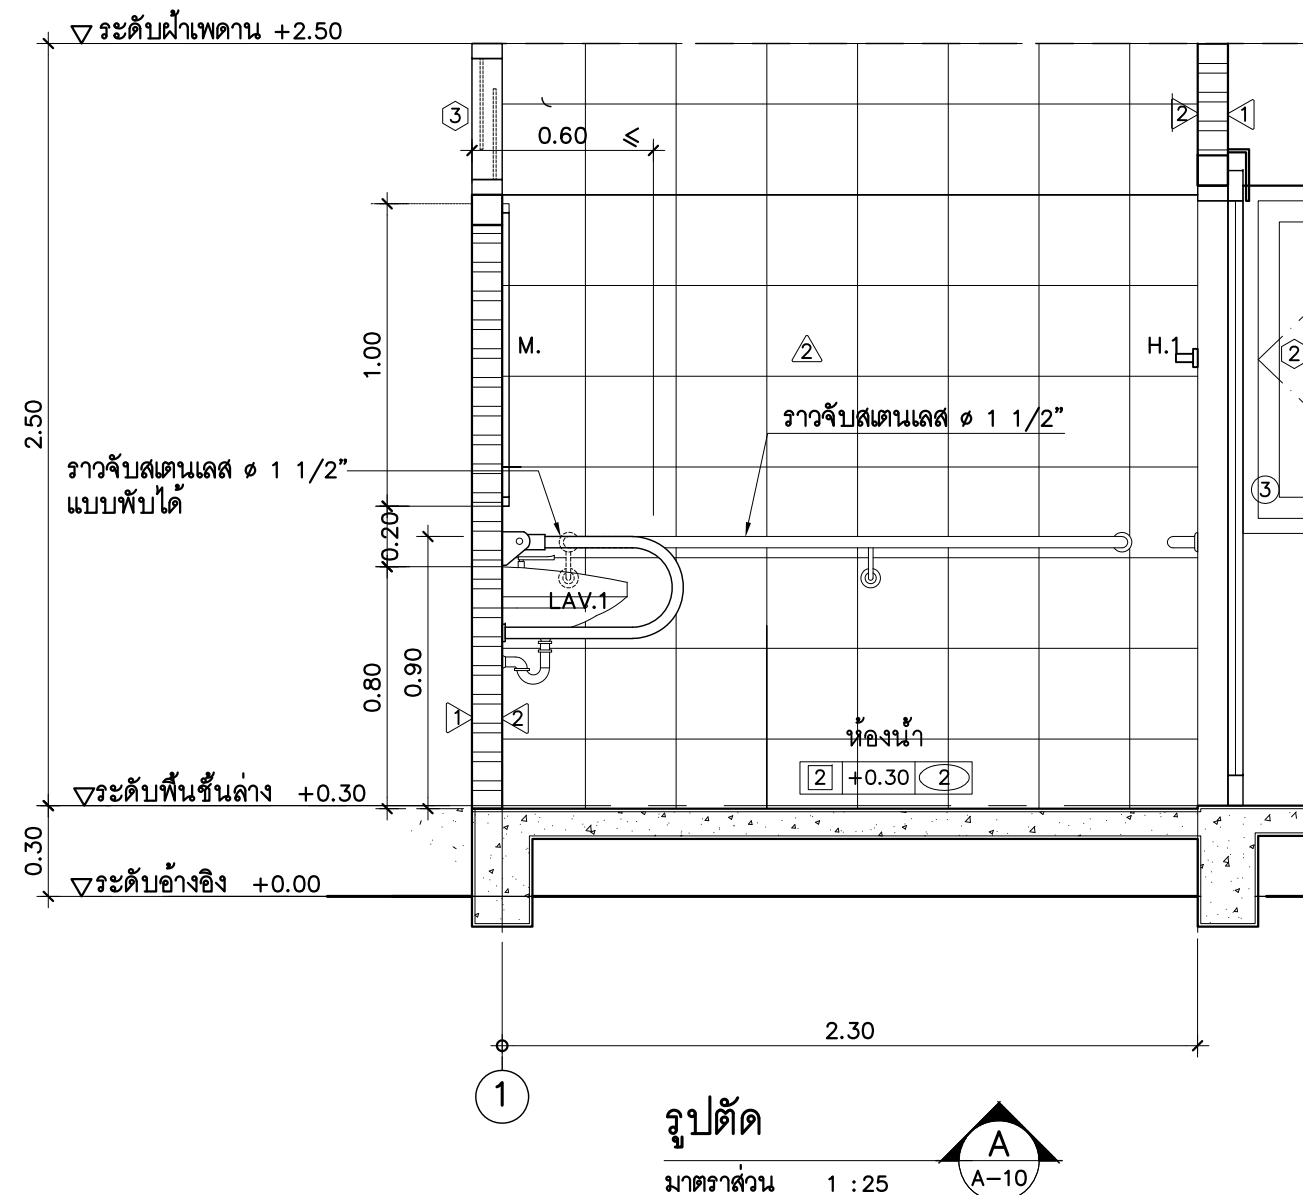

รูปตัด
มาตราส่วน 1 : 25
A-A

รายการประกอบแบบห้องน้ำ

สัญลักษณ์	รายละเอียด	สี
WC.	โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	ขาว
LAV.1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง+ ก๊อกพร้อมอุปกรณ์	ขาว
M.	กระจกเงา หนา 6 มม. เจียรขอบ (ขนาดตามแบบ)	
SH.	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	
SP.	ที่ใส่สบู่	
S.	สายชำระ	
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ	ขาว
H.1	ราวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม	
K.	ก๊อกน้ำ	
FD.	รูระบายน้ำทั้งที่พื้น ๘3" ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น	

หมายเหตุ - สุขภัณฑ์ทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตาม มอก.
- ติดตั้ง STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม สำหรับน้ำดีเข้าสู่สุขภัณฑ์ทุกจุด



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

สถาปนิก

(นายคราพิทย์ เขียวมนลดา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ WC.
รายการสุขภัณฑ์



มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023

A-10

16

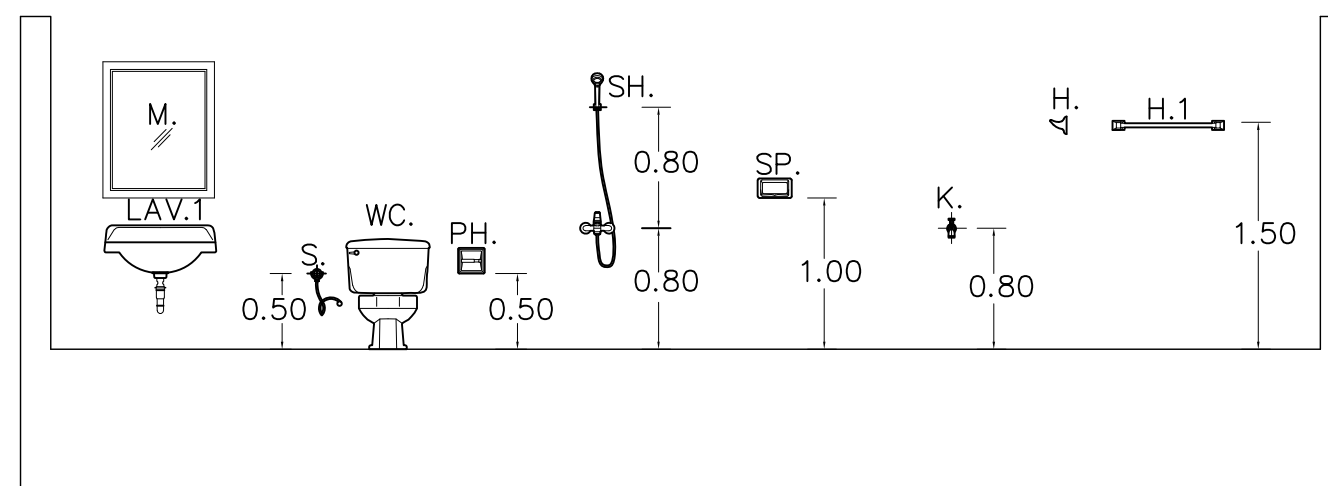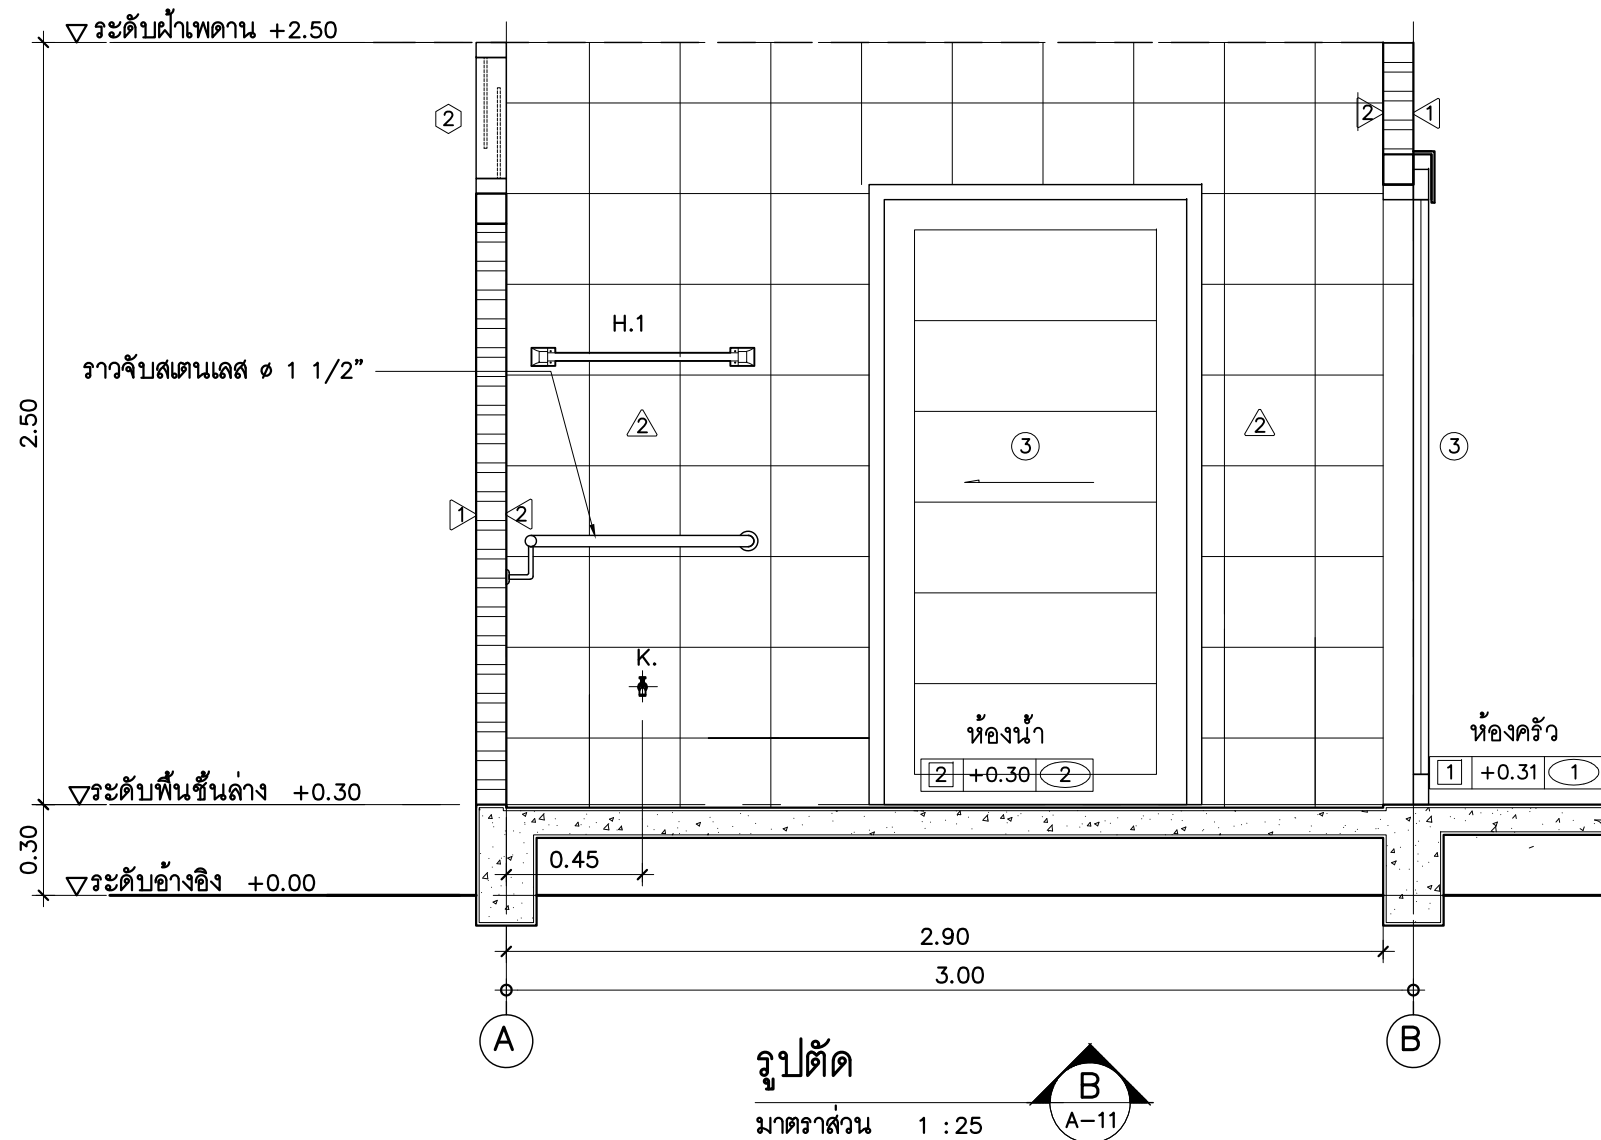

มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

[Signature] สถาปนิก

[Signature] สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

โครงสร้าง

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

สุขาภิบาล

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

ไฟฟ้า

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

เครื่องกล

[Signature] วิศวกร

[Signature]
(นายคราติพย์ เขียวมนตา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

[Signature]
(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ WC.
มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์


มาตราส่วน 1:25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023


A-11

16

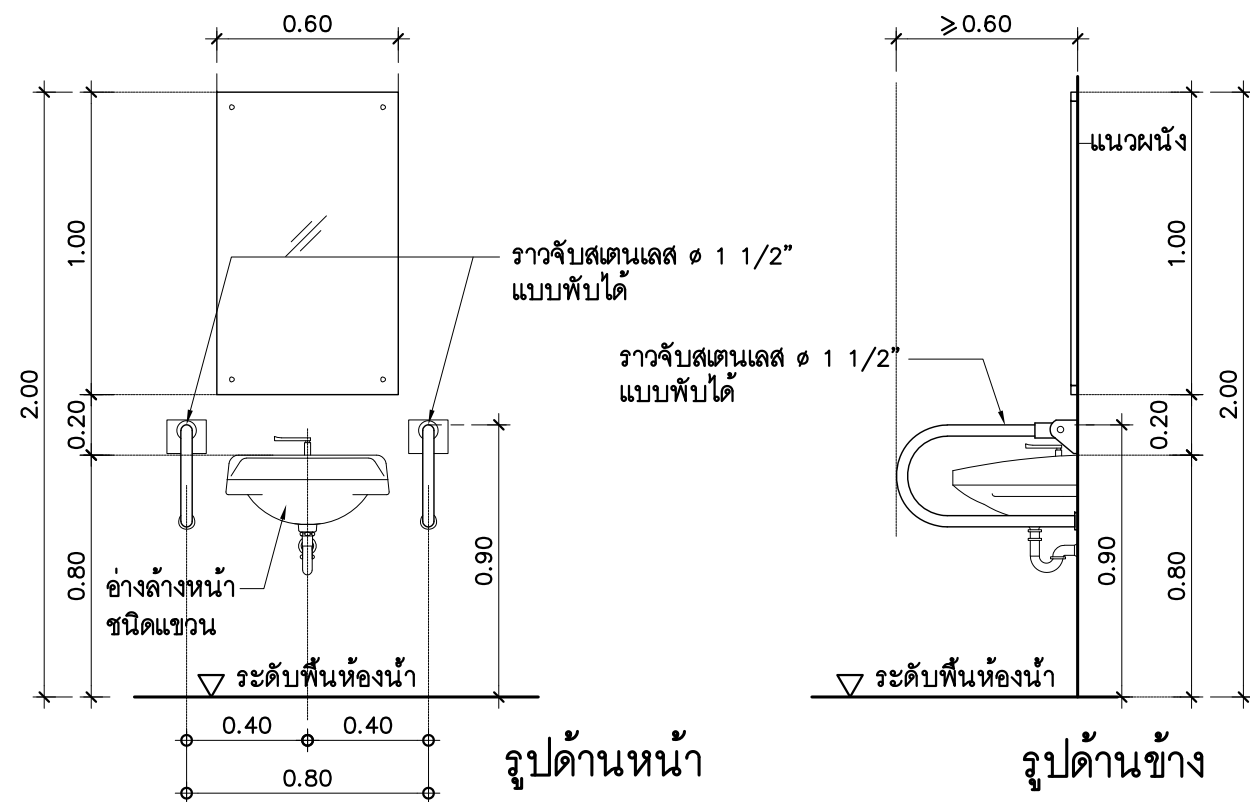


แบบขยายราวจับอ่างล้างหน้าคนพิการ

มาตราส่วน 1: 25

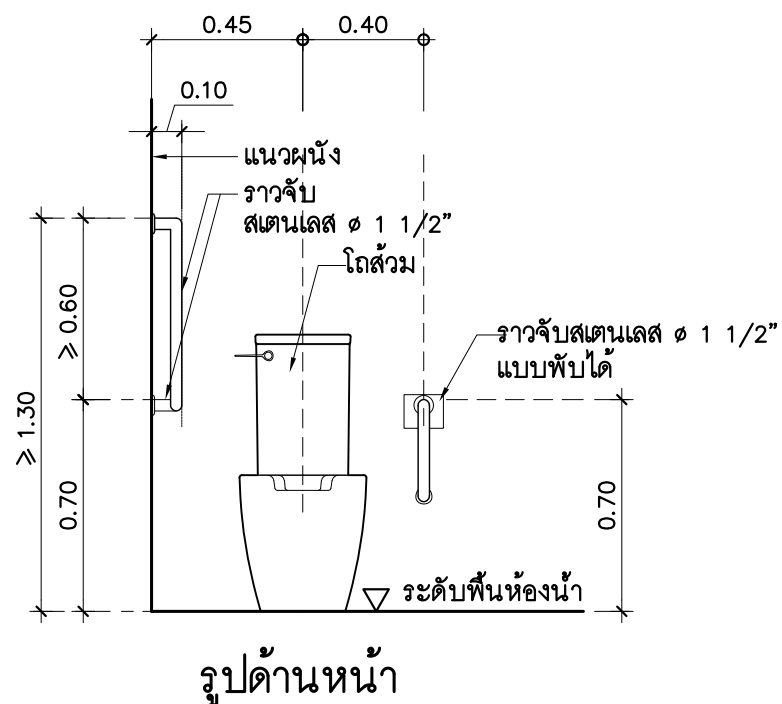


แบบขยายราวจับโถส้วมคนพิการ

มาตราส่วน 1: 25

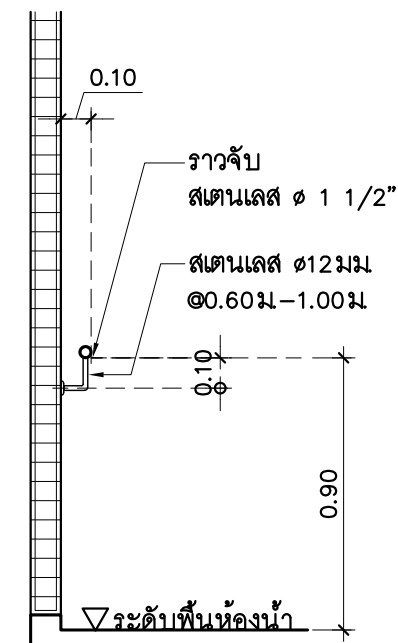

แบบขยายราวจับเพื่อนำไปสู่สุขภัณฑ์

มาตราส่วน 1: 25

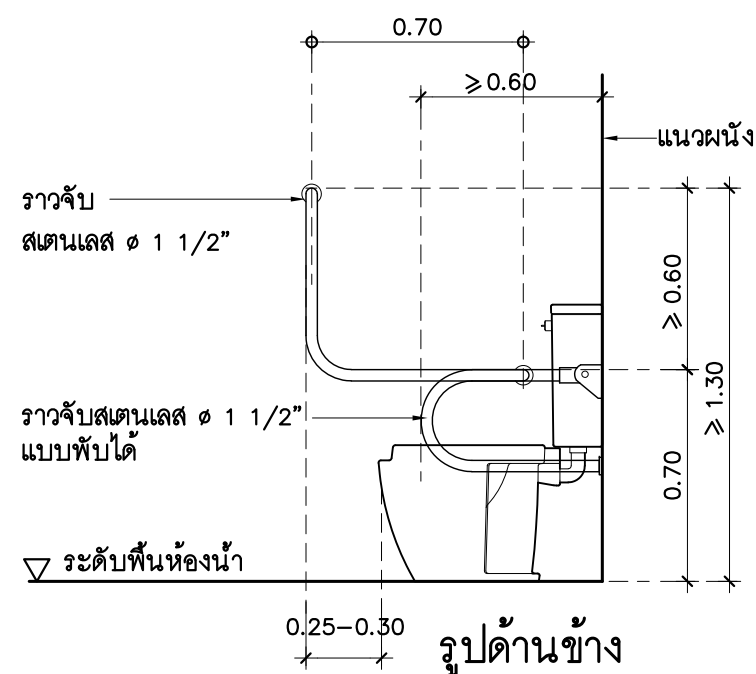

หมายเหตุ – ราวจับห้องน้ำคนพิการทั้งหมดสามารถใช้ชนิดสำเร็จรูปได้ โดยขนาดต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุในแบบ



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

นายสถาปัตย์ เขียวมณี

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

มาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัว
ในห้องน้ำคนพิการ


มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023

A-12

16

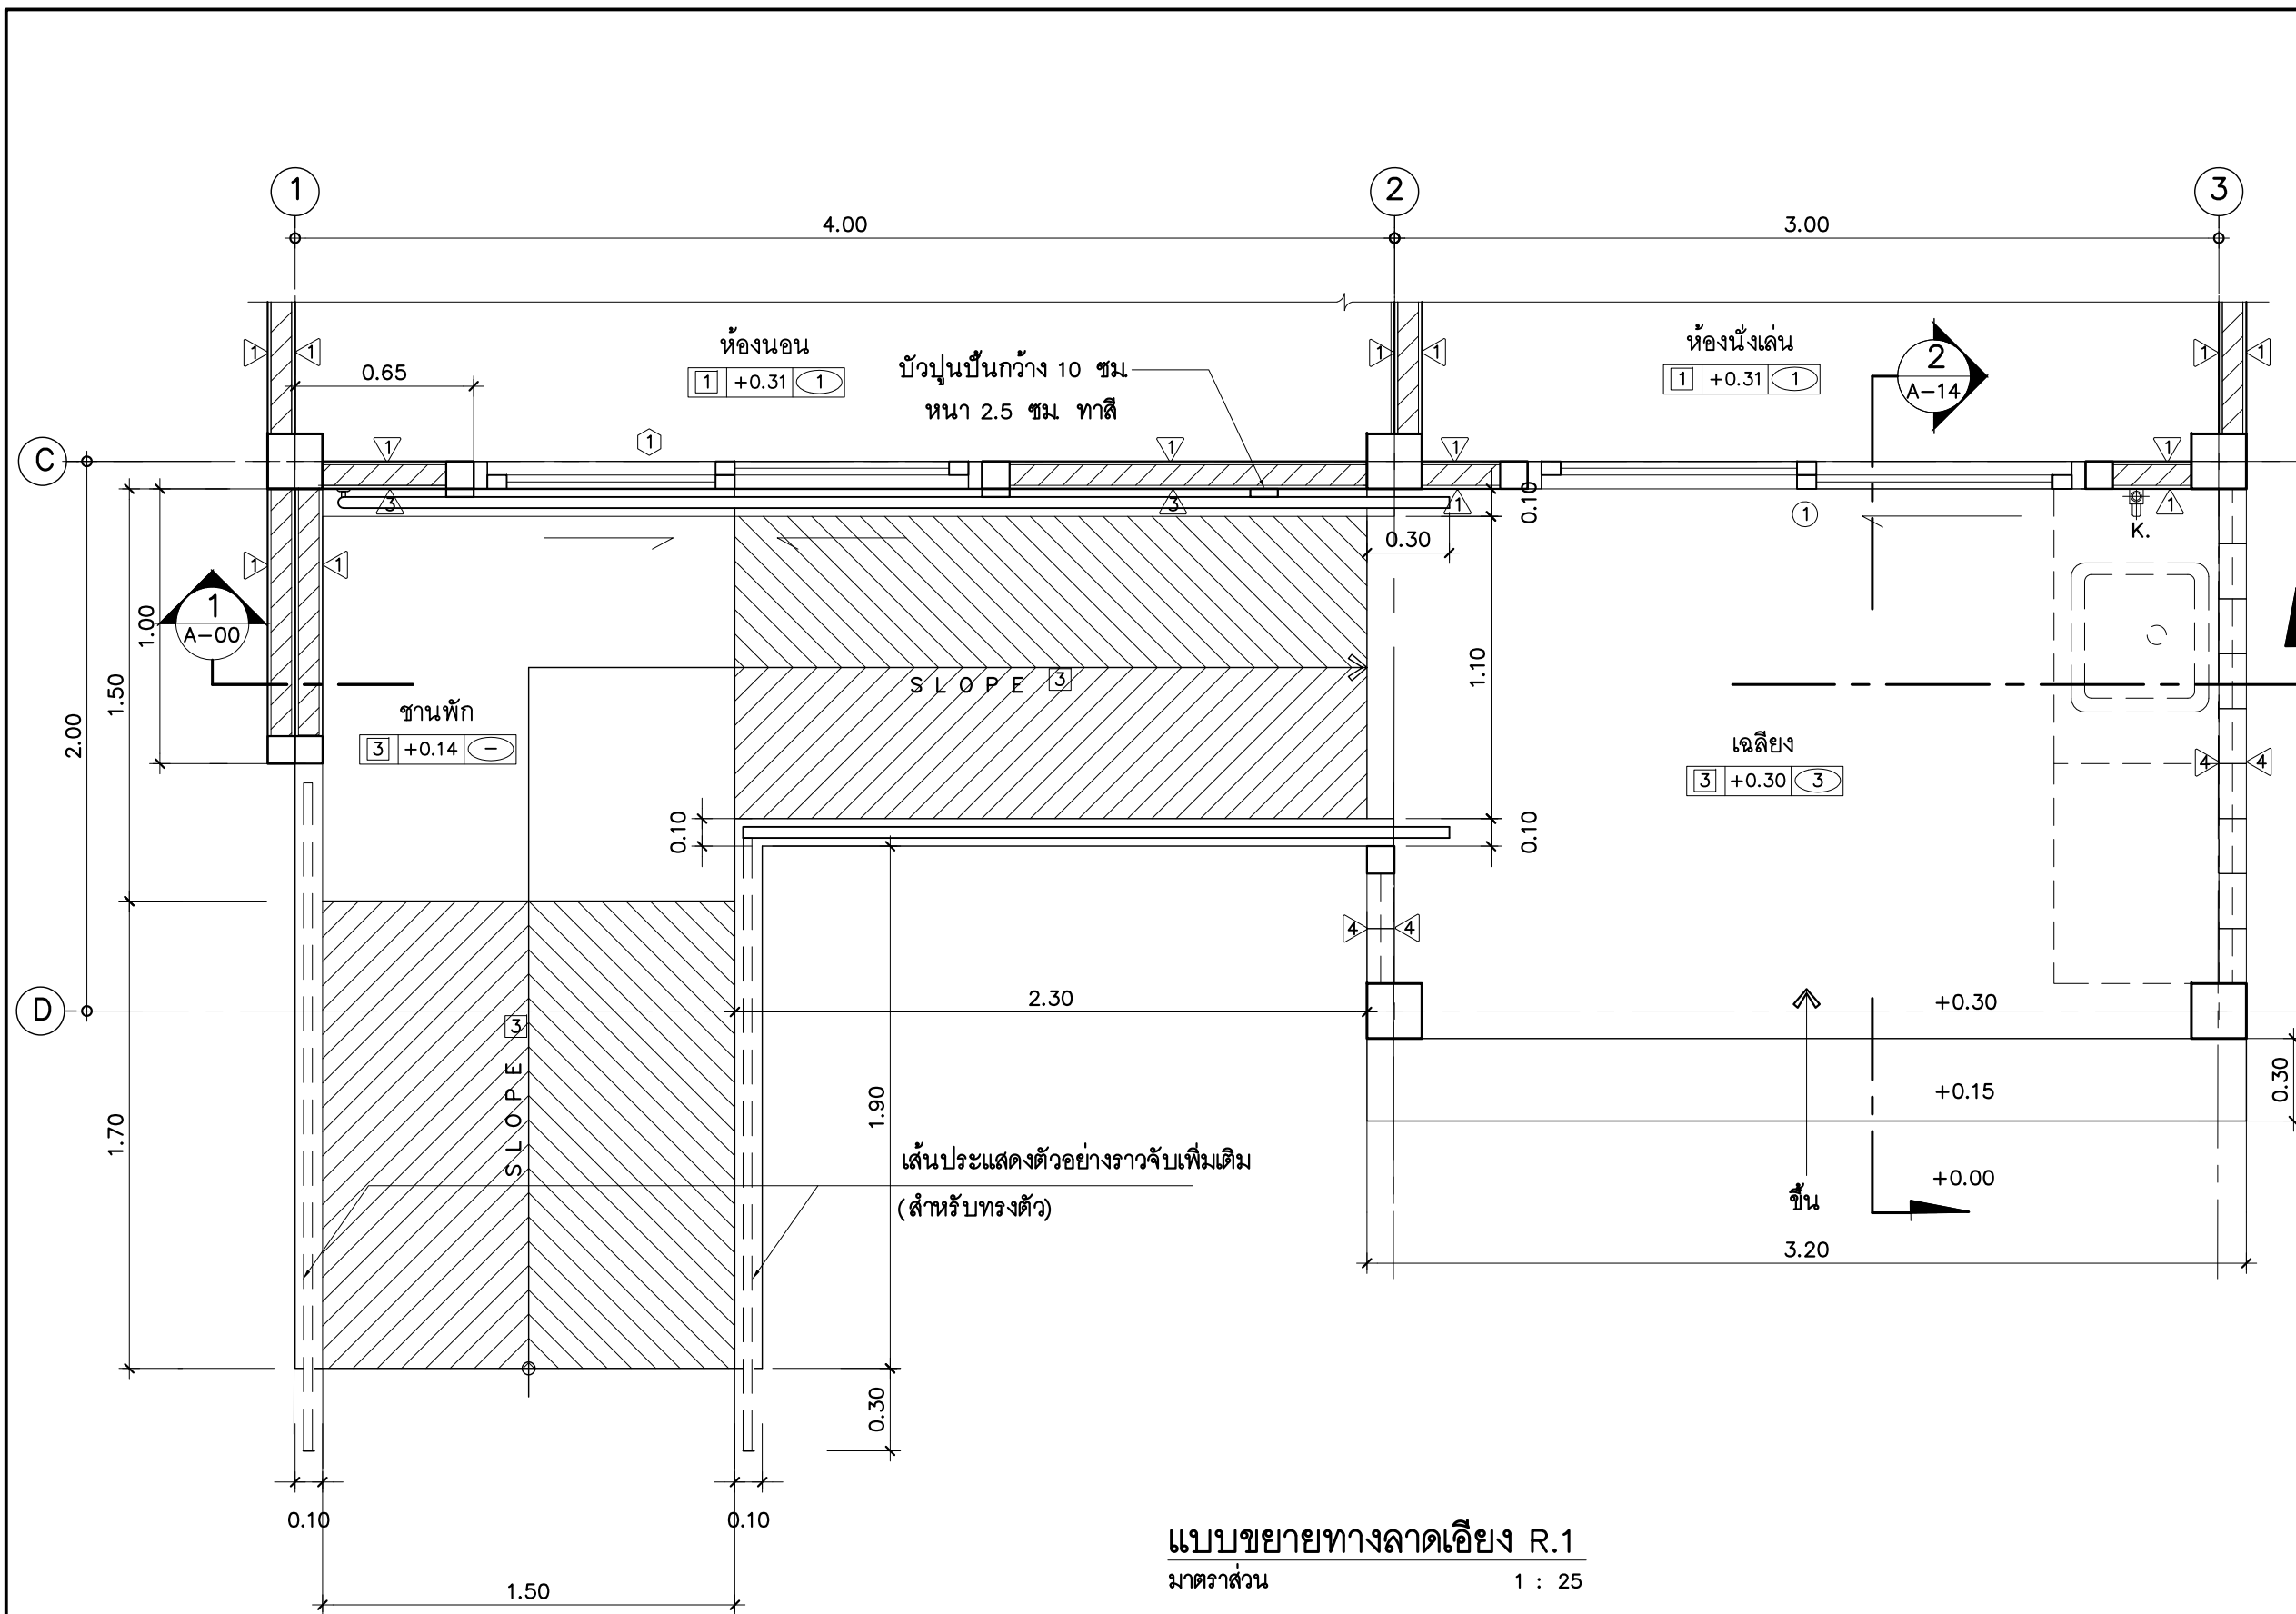

โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

สถาปนิกใหญ่

(นายคราพิทย์ เขียวกลม)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายทางลาดเอียง R.1


มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023


A-13

16

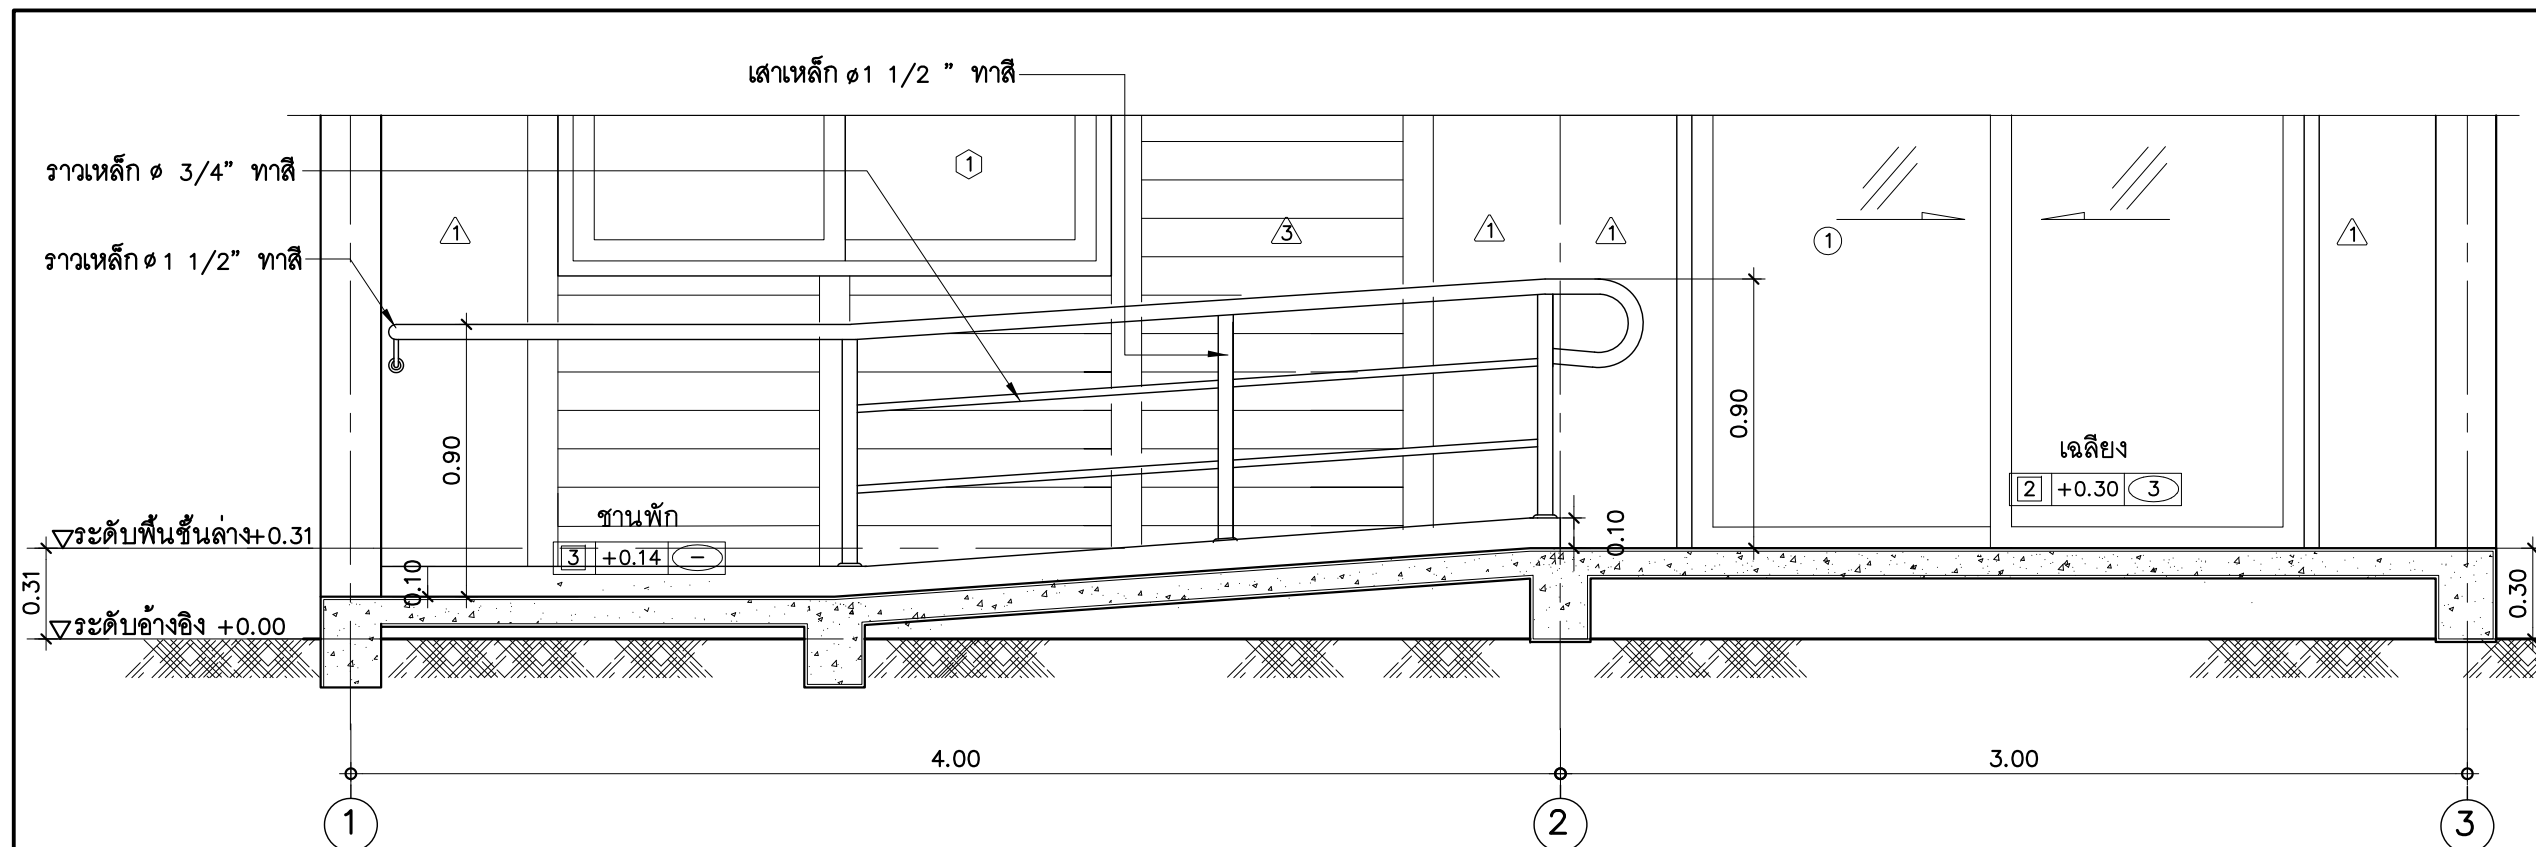

รูปตัด

มาตราส่วน 1 : 25

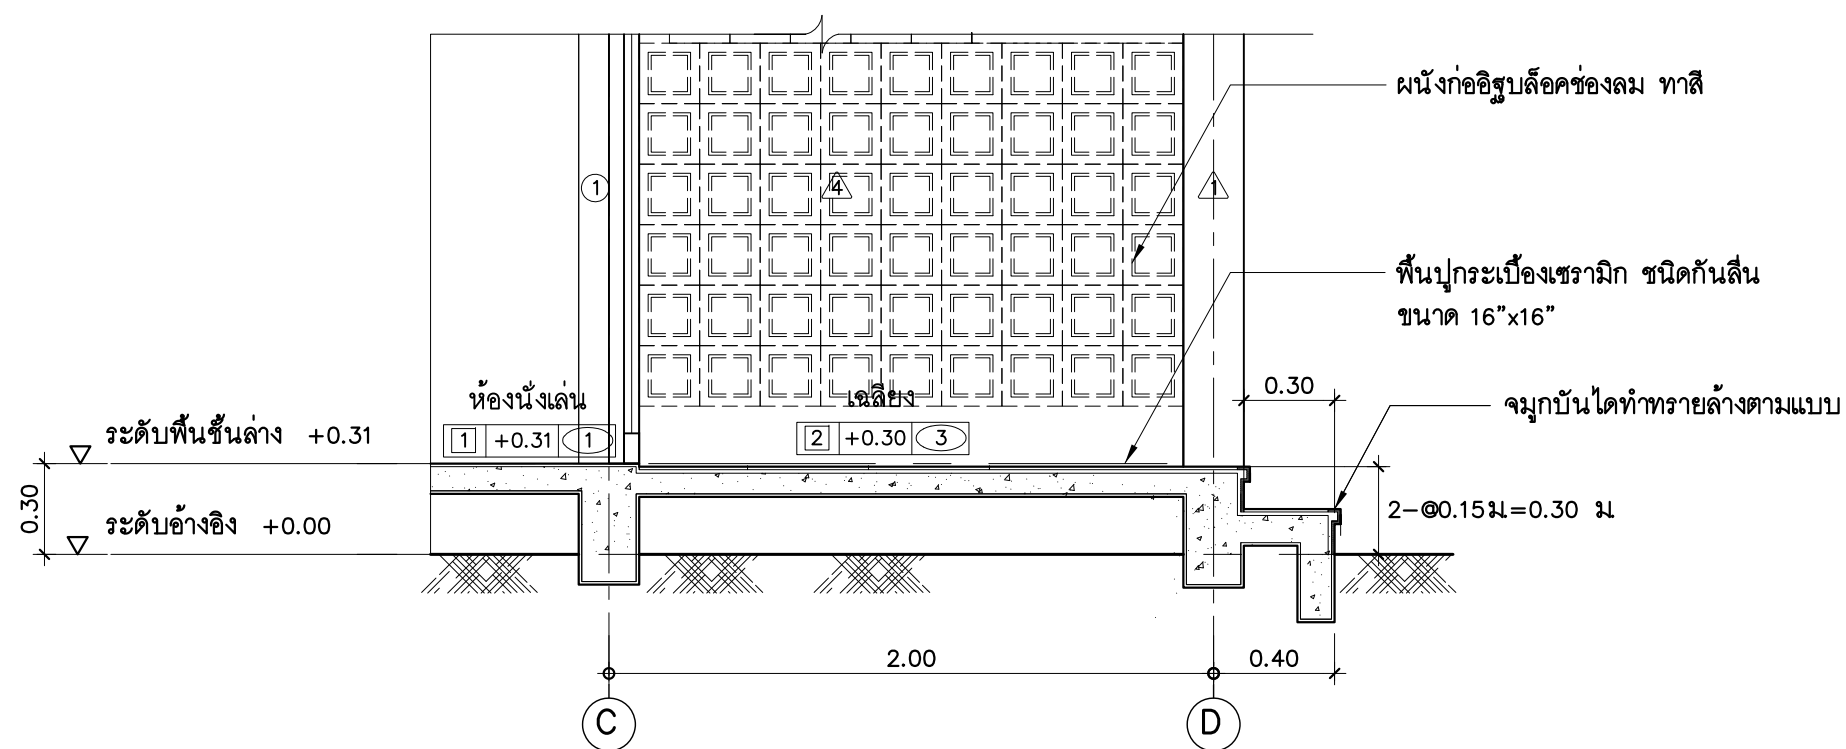

รูปตัด

มาตราส่วน 1 : 25



โครงการฝึกอบรมในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคราพิทย์ เข็มกมลดา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายทางลาดเอียง R.1


มาตราส่วน 1 : 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023


A-14

16

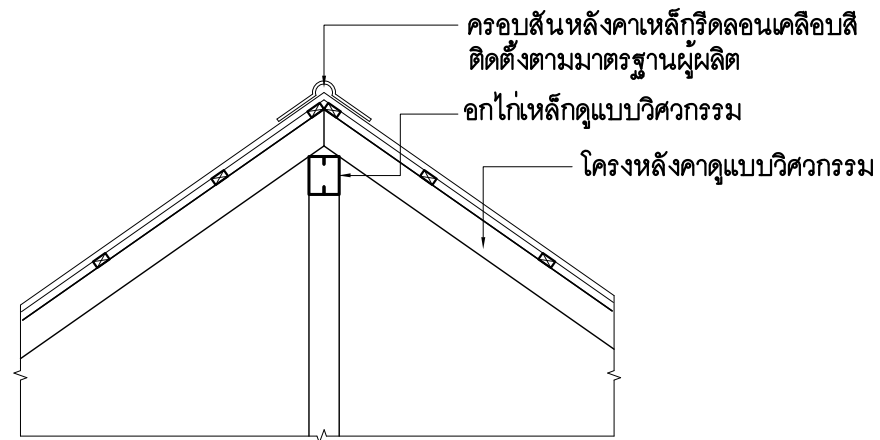

แบบขยายหลังคา
มาตราส่วน 1 : 25


1
A-15

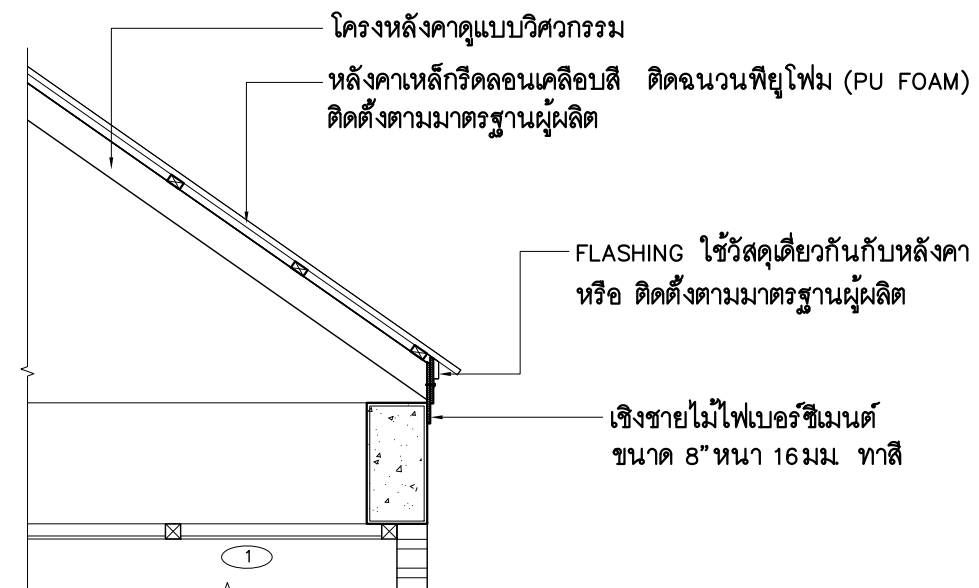

แบบขยายหลังคา
มาตราส่วน 1 : 25

2
A-15

หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี ติดฉนวนพียูโฟม (PU FOAM) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

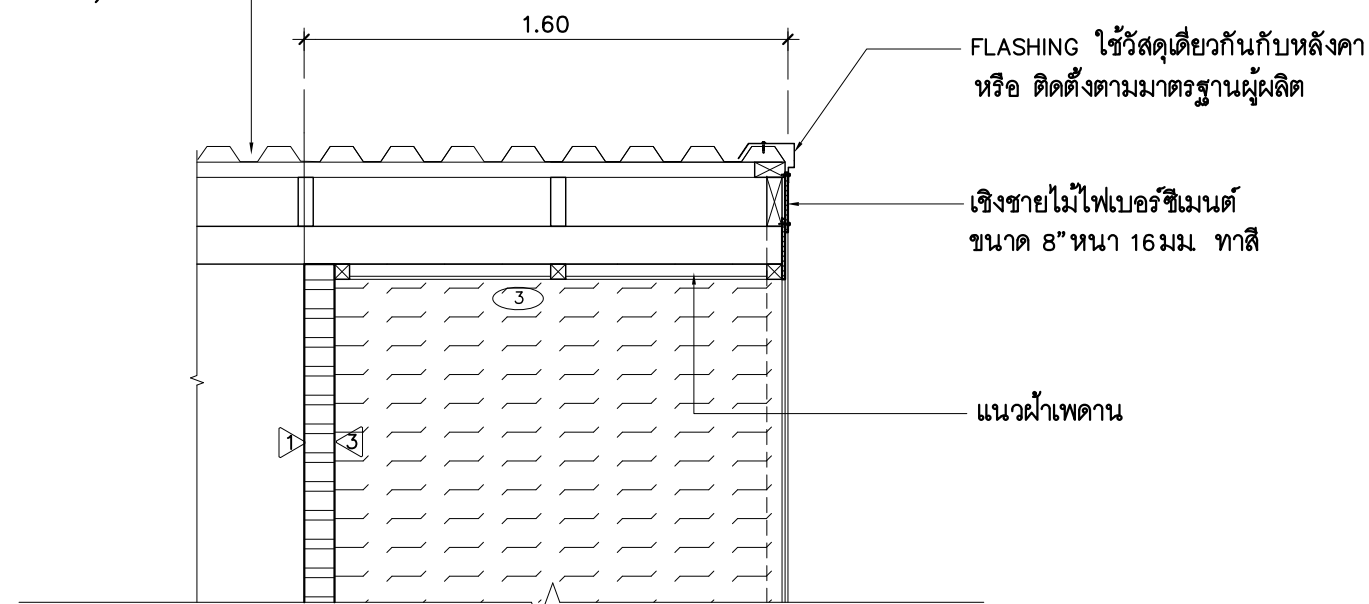

แบบขยายหลังคา
มาตราส่วน 1 : 25

3
A-15



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อธิบดี

(นายคราพิทย์ เขียวมนลดา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายหลังคา 1, 2, 3

มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65023

A-15 16

สารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

แบบเลขที่	รายการแบบ	แผ่นที่
STD-S-65022	สารบัญแบบงานโครงสร้าง รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง	S-01
	แปลนฐานราก	S-02
	แปลนฐานรากเสาเข็ม	S-03
	แปลนเสา คาน ขึ้น ขึ้นที่ 1	S-04
	แปลนคานระดับดาดฟ้า ขยายรอยต่อเสา CS กับคาน ค.ด.ล.	S-05
	แปลนโครงหลังคา	S-06
	ขยายรอยต่อจันทันเหล็กกับคานดาดฟ้า ค.ด.ล.	
	ตารางเสา	S-07
	ขยายฐานรากเสา	
	ขยายฐานรากเสาเข็ม F1, F2, F3, F4	S-08
	ขยายฐานรากเสาเข็ม F5, F7, F11	S-09
	แบบขยายคาน B1, B2, B3	S-10
	แบบขยายคาน B4, B4A, B5, B6, B6x	S-11
	แบบขยายคาน S1, S2, SR, SX	S-12
	รายละเอียดการวางท่อน้ำประปา	S-13
	ตารางเสา	
	รายละเอียดการเสริมเหล็กกระเบื้องของเหล็กปลอกในคาน (TYP.)	S-14
	รายละเอียดกระเบื้องของเหล็กในเสา (TYP.)	
	เพื่อดำเนินการสันติเสถียรของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2	
	ตารางเสา	
	รายละเอียดการเสริมเหล็กกระเบื้องของเหล็กปลอกในคาน (TYP.)	S-15
	รายละเอียดกระเบื้องของเหล็กในเสา (TYP.)	
	เพื่อดำเนินการสันติเสถียรของแผ่นดินไหวบริเวณ 3	

รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง

ให้ใช้มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1101-64 ถึง 1106-64 เป็นรายการประกอบแบบทั่วไปและวิศวกรจะเฉพาะแบบดังนี้

1. คอนกรีต
หากไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ชนิดคอนกรีตให้ใช้ ค. 3 โดยมีกำลังอัดประลัยของทั้งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

2.1 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ ๘ มิลลิเมตร และ ๑ ๑ มิลลิเมตร ให้ใช้เหล็กเส้นกลม ขึ้นคุณภาพ SR-24 (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)

2.2 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ 12 มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ใช้เหล็กเส้นรีดอัด ขึ้นคุณภาพ 50-40 (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)

2.3 ตะแกรงลวดเหล็กถัก (WRE MESH) จะต้องมีความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 5,500 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

3. งานฐานราก

แบบชุดนี้ใช้คอนกรีตให้ฐานรากมี 2 ชนิดตามความเหมาะสมในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินฐานราก โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ฐานรากชนิดแผ่

กรณีดินดานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8 ตัน/ตร.ม. ให้ใช้ฐานรากแผ่ ตามแบบแผ่นที่ S-02 และ S-07

3.2 ฐานรากชนิดเสาเข็มตอก

กรณีดินดานสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตลอดอายุได้ไม่น้อยกว่า 3.1 ให้ใช้ฐานรากชนิดเสาเข็มตอกตามแบบแผ่นที่ S-03 และ S-08 ถึง S-09

1. เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ทนน้ำหนักดัดตั้งต้นขนาด 0.15 x 0.15 ม. ความยาวเสาเข็ม 6.0 ม.

2. เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตลอดอายุได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ตันต่อตัน

4. งานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

4.1 SP แผ่นพื้นระบบ SJOOP PLANK หน้า 5 เซนติเมตร

4.2 ให้ใช้คอนกรีตกับหน้า ทน ๖ เซนติเมตร เสริมตะแกรงเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ๖ มิลลิเมตร

๑ ๐.20 เมตร หรือเหล็กตะแกรงลวดเหล็กถัก (WRE MESH) ๑ 4 มิลลิเมตร ๑ 0.15 เมตร หากใช้ตะแกรงลวดเหล็กถักเหล็กเส้นต้องมีขนาดความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 5,500 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

4.3 SPเมื่อมีคอนกรีตกับหน้าแล้ว ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกรวมกับน้ำหนักบรรทุกคงที่ไว้ได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 576 หรือ มอก. 526

5. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

5.1 ต้องมีความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

5.2 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาใช้ต้องปราศจากสนิม ไม่บิดงอเสียรูป

5.3 หากไม่ได้มีการระบุในแบบแปลนรายละเอียด การต่อเชื่อมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้เชื่อมด้วยไฟฟ้า (ARC WELDING) ตลอดแนวสัมผัสโดยรอบที่ต่อเชื่อม และรอยต่อต้องแข็งแรงไม่น้อยกว่าความแข็งแรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาเชื่อม

5.4 ให้ใช้กับสนิม ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2386 หรือ มอก. 2387 อย่างน้อย 2 ชั้น ก่อนการใช้งาน

6 รายละเอียดหรือคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ในแบบหรือในรายการประกอบแบบ ทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุไว้ หากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น

หมายเหตุ

สำหรับรายการโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว แนะนำให้ใช้รายละเอียดการเสริมเหล็กเพิ่มเติมในแผ่นที่ S-14

ก่อสร้างในบริเวณ 1 และ 2 และแผ่นที่ S-15 ก่อสร้างในบริเวณ 3 ตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก

ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564



โครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทำแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

แบบพิมพ์ใหม่สำหรับผู้สูงวัย
แบบผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

ดำเนินการตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ


ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

การตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

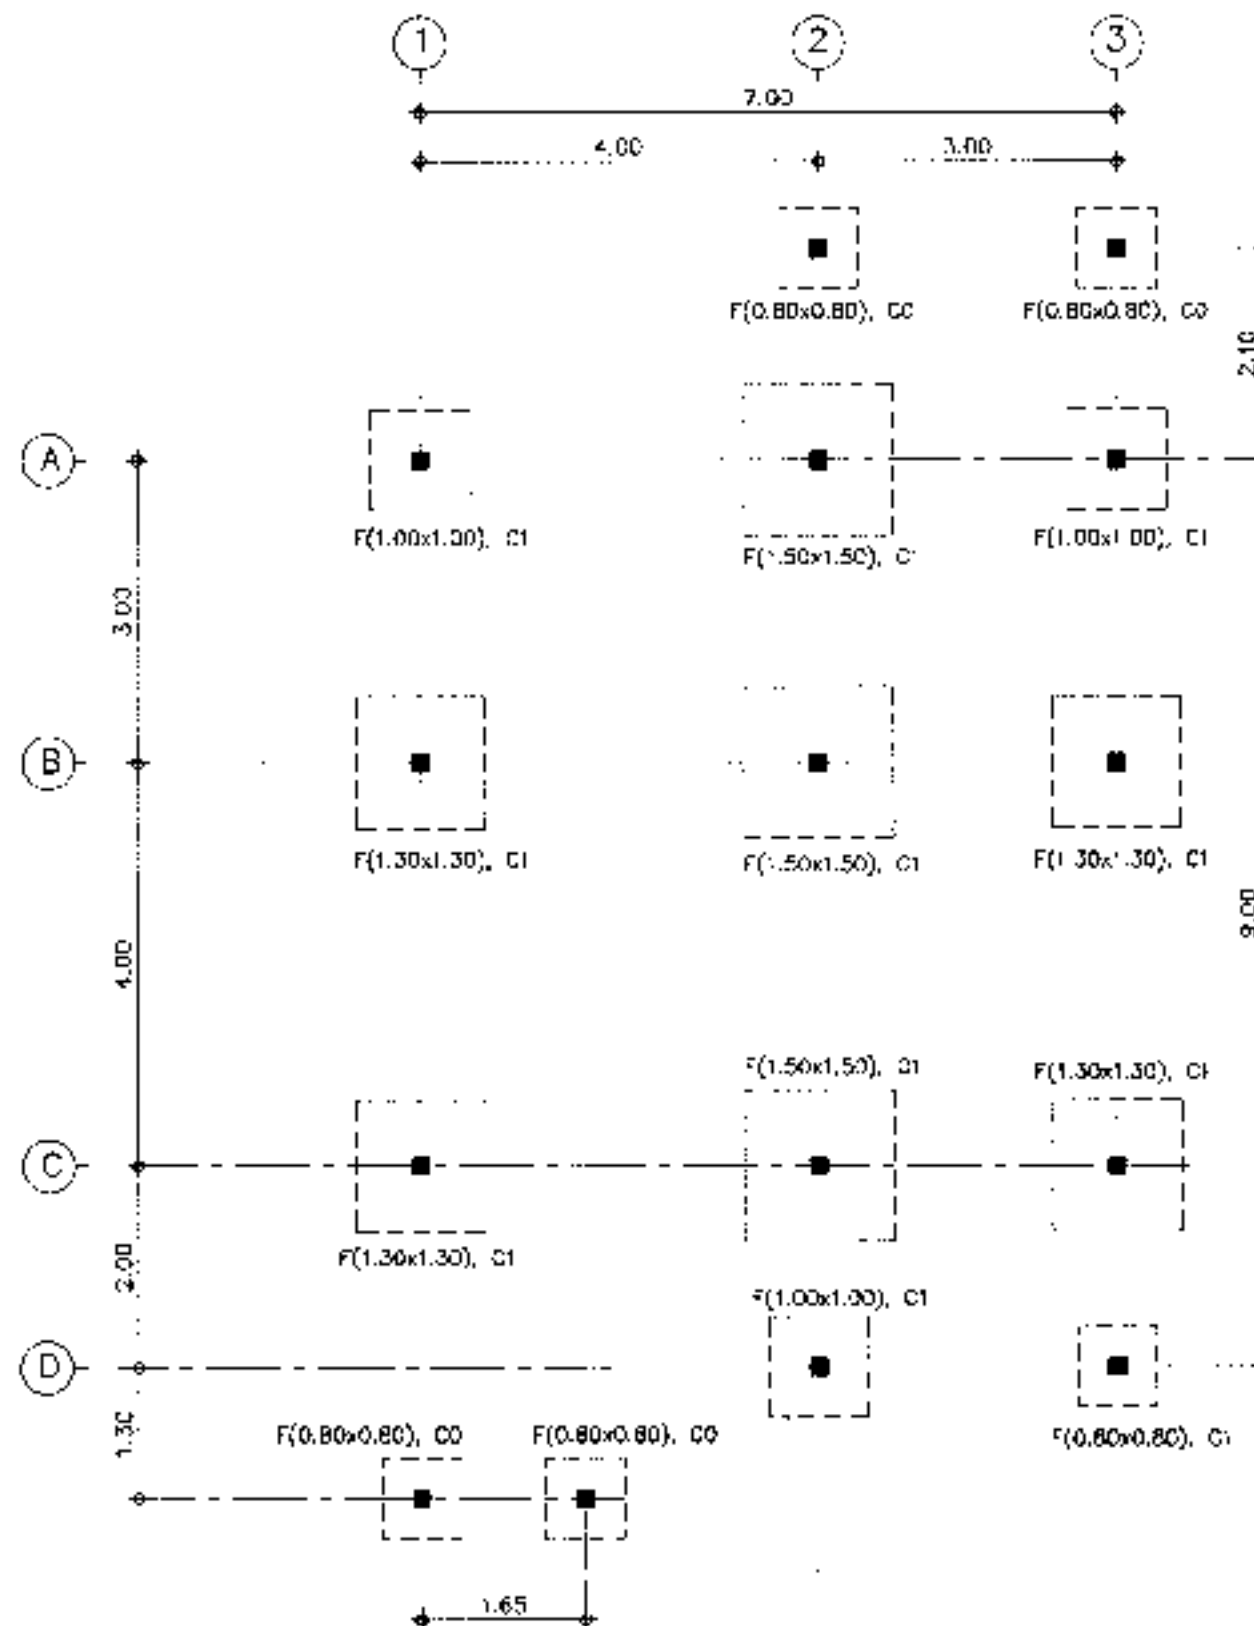

แปลนฐานรากแผ่

มาตราส่วน

1 : 75



โครงการวิจัยในโอกาสทรงสถิต
พระบรมมหาราชวัง ครม. ๒๕๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทำแบบ



กรมศิลปากรเขตวัฒนธรรม

แปลน

บ้านวิไลใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (แบบกลาง)

ผู้จัดทำแบบ

ผู้จัดทำแบบ

สถาปนิก

สถาปนิก

ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้อำนวยการโครงการ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

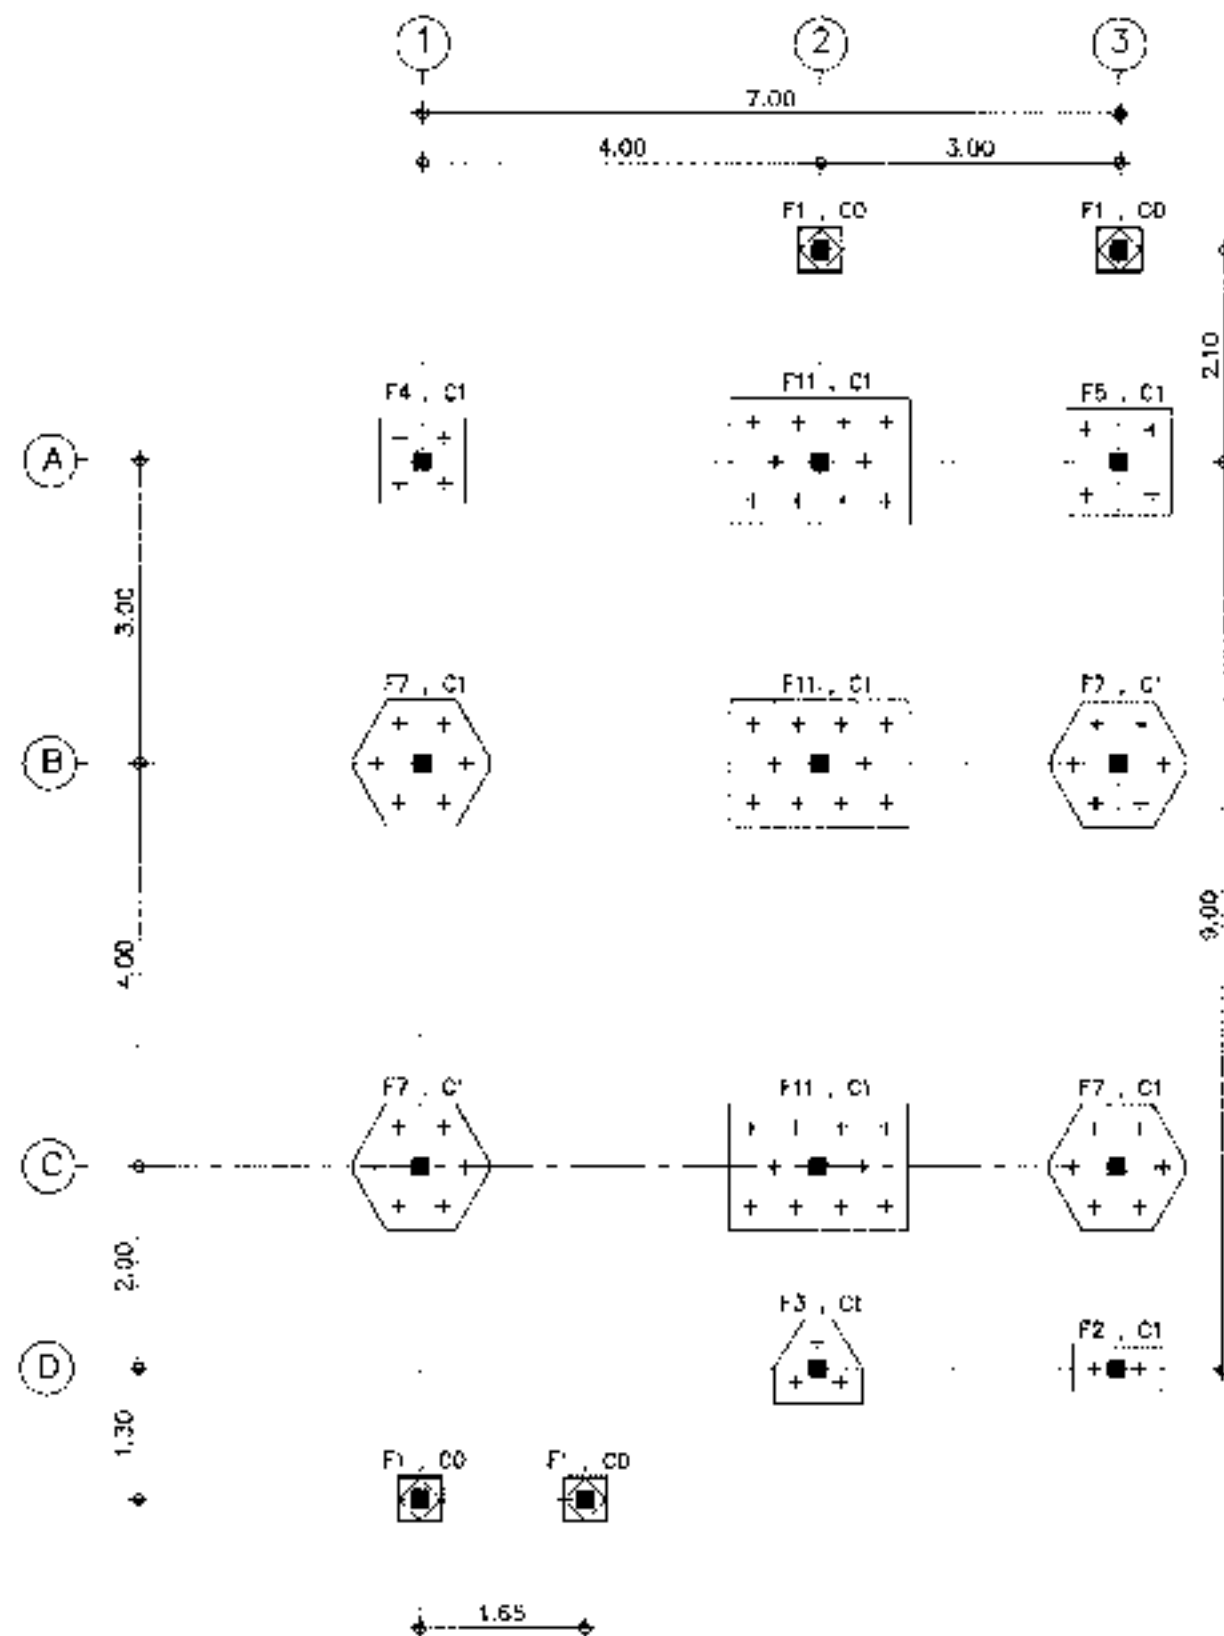

แปลนฐานรากเสาเข็ม

มาตราส่วน

1 : 75



โครงการฝึกอบรมในโครงการพัฒนา
การตรวจราชการ ประจำปี ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ควบคุม



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แปลน

บ้านใหม่สำหรับผู้สูงอายุ
บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตย์กรรม

[Signature]
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ช่างเทคนิค

[Signature]
ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

[Signature]
ช่างเทคนิค

สำนักวิศวกรรมโยธา (ส่วนงานโยธา)

[Signature]
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

โครงการ

[Signature]
โครงการ

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร


[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

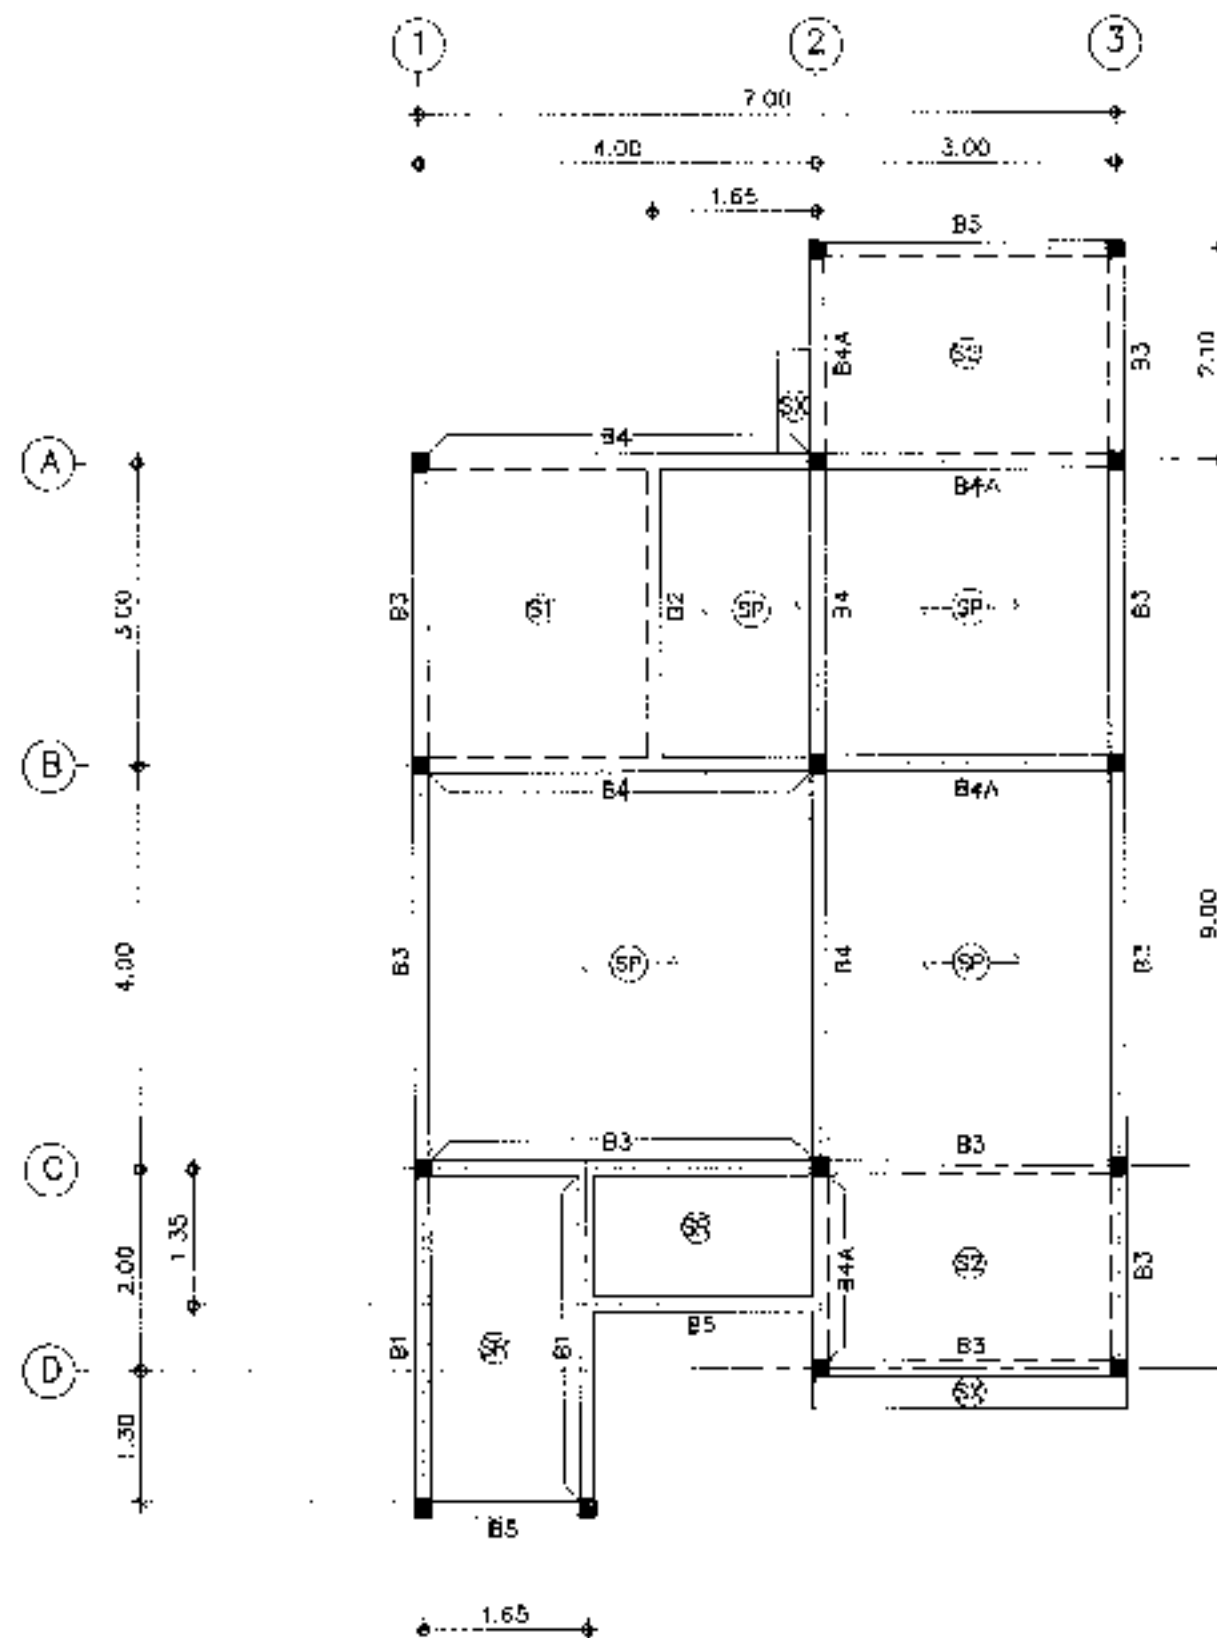

แปลนเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1

มาตราส่วน

1 : 75



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕

ผู้จัดทำ: ร.ร.



กรมโสตศึกษาพิเศษ

แบบ

บ้านพักใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตย์

ผู้จัดทำ: ร.ร.

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิกควบคุมโครงการและงานรวม

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกร

วิศวกร

โครงสร้าง

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกร

สถาปนิก

สถาปนิก

วิศวกร

วิศวกร

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกร

เครื่องกล

เครื่องกล



(นายวิชาญ ชื่นเกษม)
ผู้ควบคุมโครงการ: วิศวกรในตำแหน่งสถาปนิก

สถาปนิก



(นายวิชาญ ชื่นเกษม)
ผู้ควบคุมโครงการ: วิศวกรในตำแหน่งสถาปนิก

แสดงแบบ

แปลนเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1


มาตราส่วน 1 : 75

วัน/เดือน/ปี [๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๕]

เลขที่แบบ S7D-S-65022

S-04


15

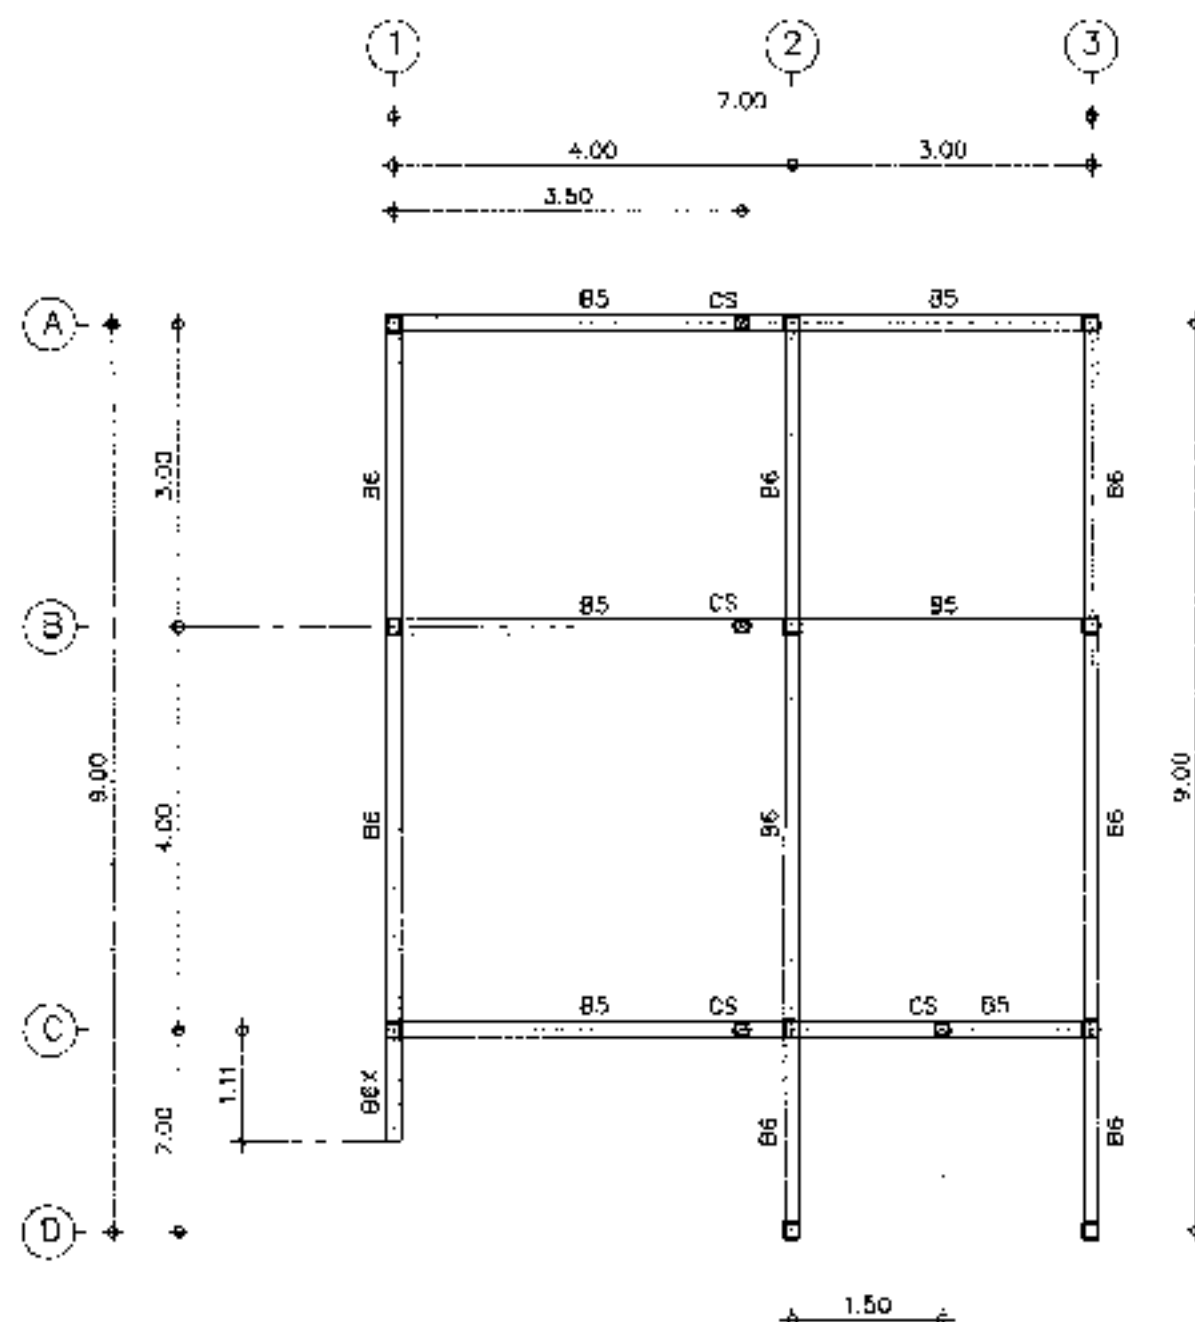

แปลนคานระดับอะเส

มาตราส่วน 1 : 75

หมายเหตุ CS = เหล็กแผ่นหนา 6 มม. -150x100x3 มม.

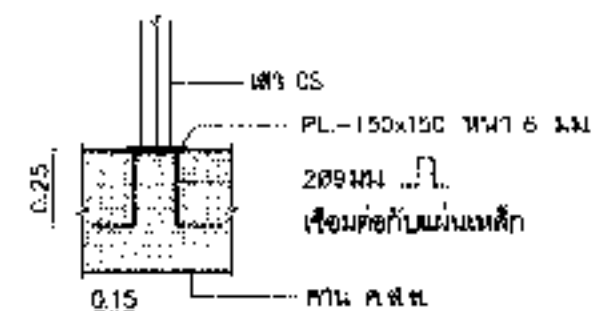

ขยายรอยต่อเสา CS กับคาน คส.ล

มาตราส่วน

1 : 25



โครงการฝึกอบรมในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้จัดทำ: ส.ค.



กรมวิชาการและสิ่งพิมพ์

แบบ

บ้านวิจิตรภูมิสถาปัตย์
บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง)

ชื่อเอกสารโครงการ

ผู้ควบคุมโครงการ

สมาชิกโครงการ

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

ช่างเทคนิคโครงการ/ช่างเขียนแบบ

ผู้ควบคุมโครงการ

วิศวกร

วิศวกร

โครงการ

โครงการ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร



โครงการฝึกอบรมบุคลากร
กระทรวงมหาดไทย พ.ร. ๑๓๖ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓



กรมข้าราชการและฝึกอบรม

สำนักฝึกอบรมสำหรับ
ข้าราชการ (คนกลาง)

สำนักฝึกอบรม

ผู้อำนวยการสำนัก

รองผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก


ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนัก


ผู้อำนวยการสำนัก

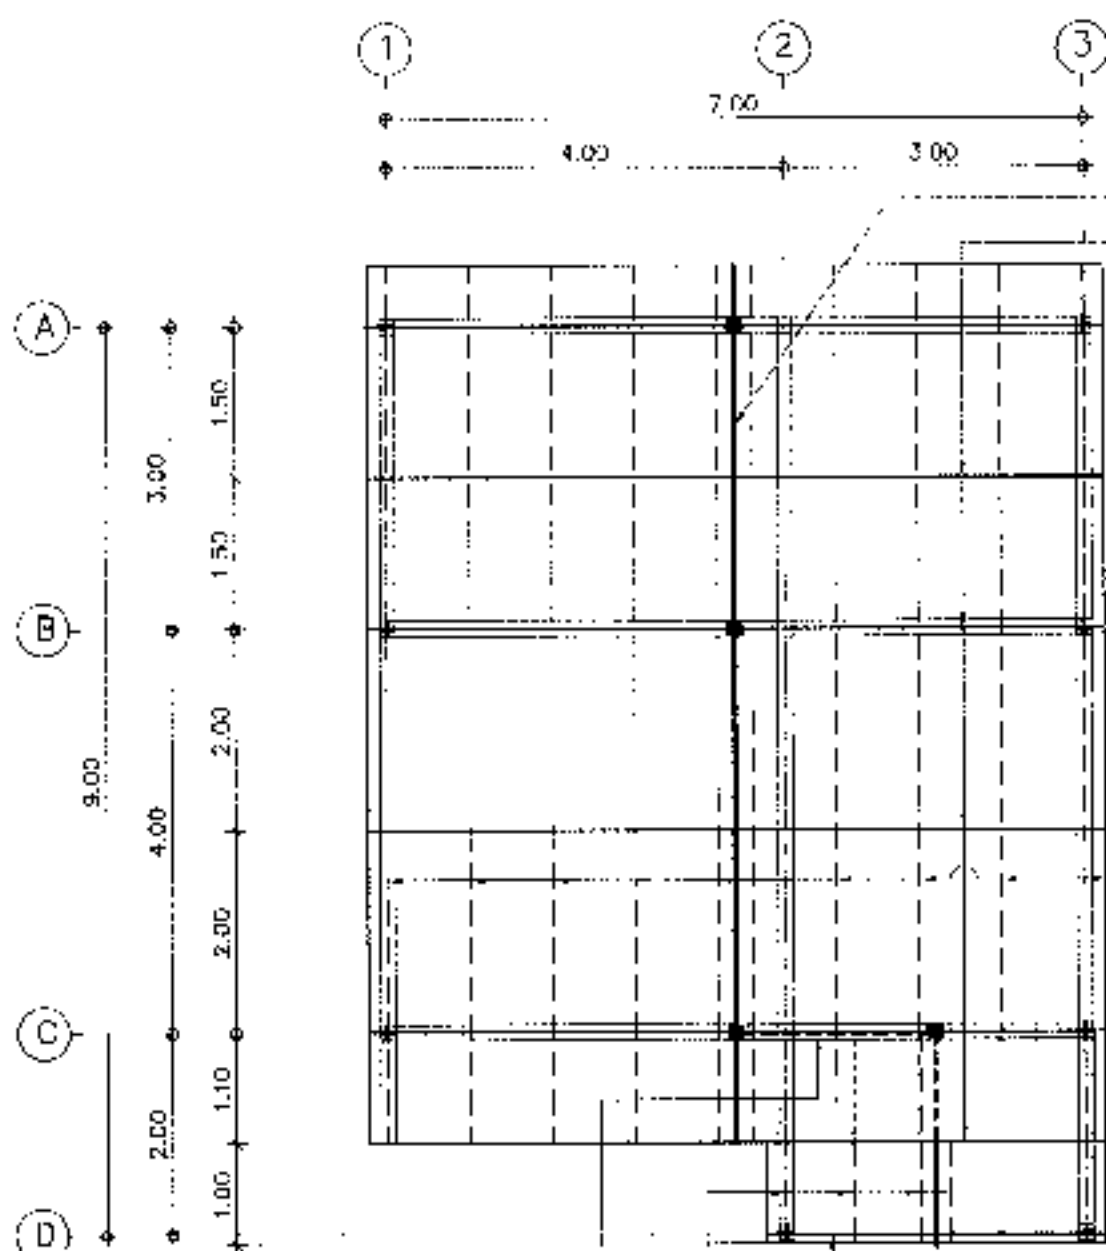

เหล็กเส้น 2-125x75x3.2mm

ชั้นพื้นเหล็ก 125x75x3.2mm

ตรวจสอบแบบ

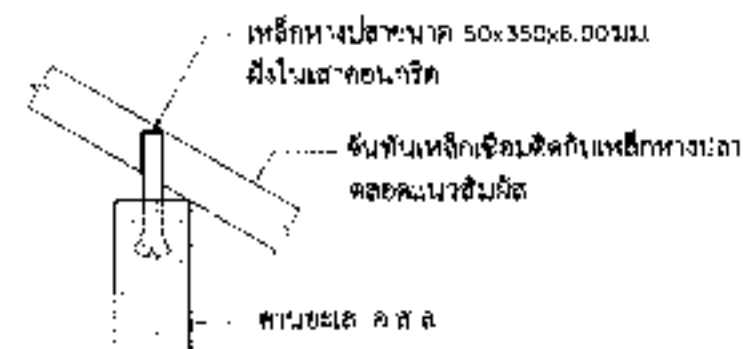

ขยายรอยต่อจันทันเหล็กกับคานอะเส ค.ส.ล.

มาตราส่วน

1 : 20

แปเหล็ก 75x45x15x2.3mm

อไม่เกิน 1.00 เมตร

ชั้นพื้นเหล็ก 125x75x3.2mm

แปเหล็ก 75x45x15x2.3mm อไม่เกิน 1.00 เมตร


คานเหล็ก 125x75x3.2mm



คานเหล็กทรงตัว 125x75x3.2mm (รอยต่อต้องเชื่อมโดยรอบให้แข็งแรงไม่น้อยกว่าเหล็กที่นำมาต่อกัน)



แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน



1 : 25

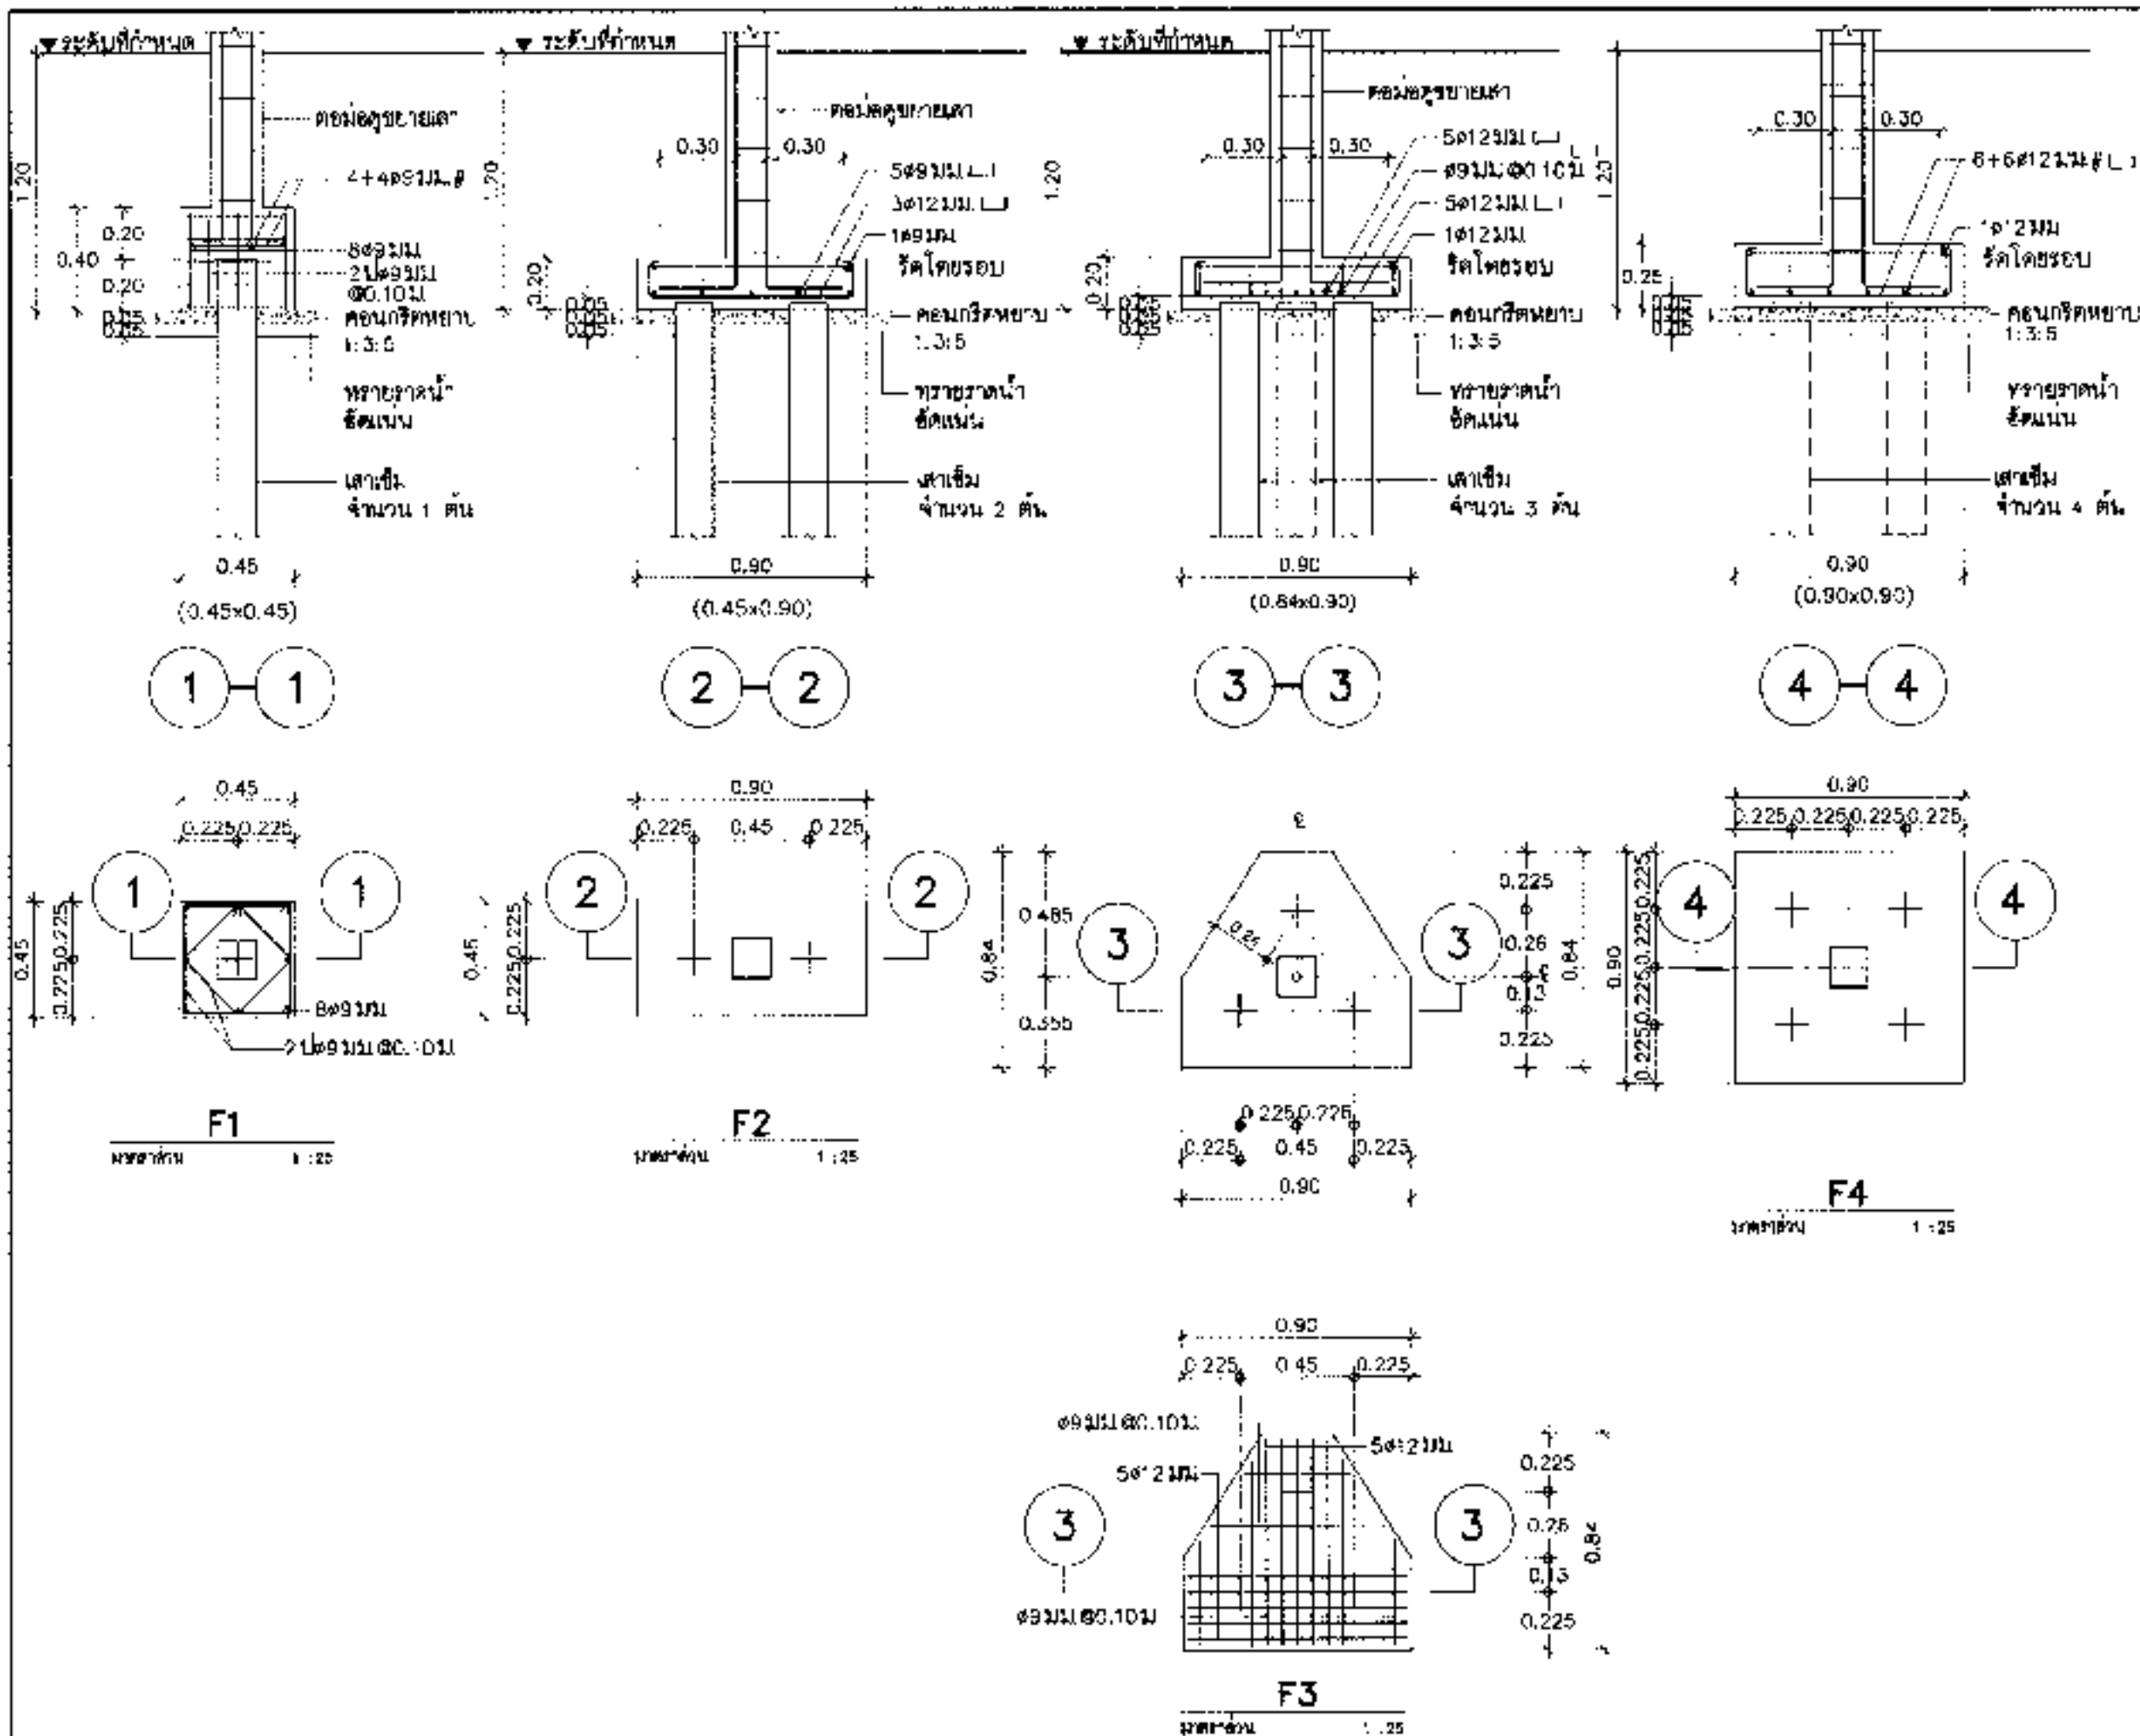

 โครงการฝึกอบรมโครงการสถาปนิก กระทรวงมหาดไทย กรม ๓๓๐ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
 กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านพักใหม่สำหรับผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง)	
สำนักสถาปัตย์  ผู้ควบคุมงาน	
สถาปนิก  สถาปนิก	
สำนักวิศวกรรมโยธา  ผู้ควบคุมงาน	
วิศวกร	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายแพทย์ เจริญพร) โครงการฝึกอบรม วิศวกรโยธา	
นาย  (นายแพทย์ เจริญพร) วิศวกรโยธา	
เอกสาร แบบร่างสถาปัตย์ F1, F2, F3, F4	
มาตรฐาน 1:25	
วันที่/เดือน/ปี 30 ธันวาคม ๒๕๖๕	
เลขที่แบบ ๒๕๖-๕-๖๕๐๒๒	
S-08	15

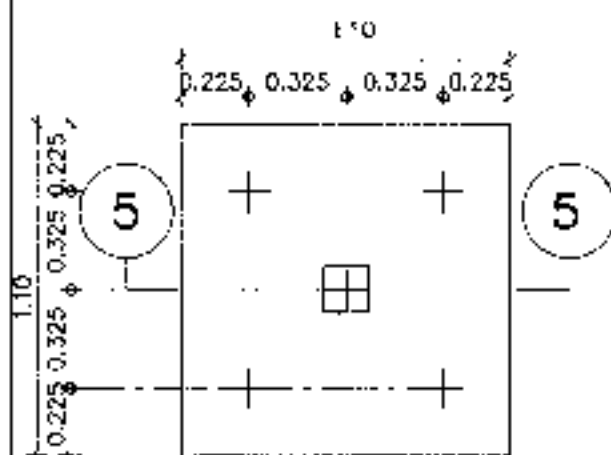



.....F5.....
317031001; 1:25

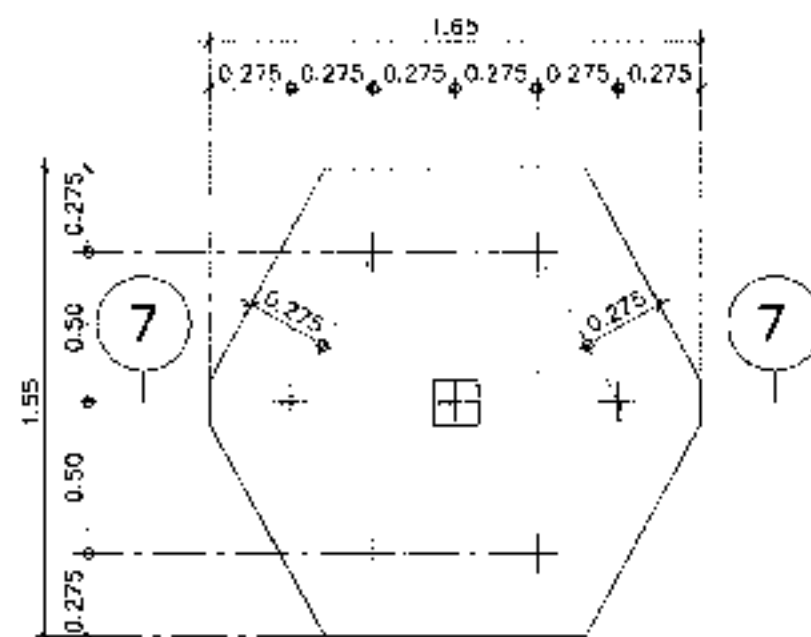






F7

HWY 7 1 : 25

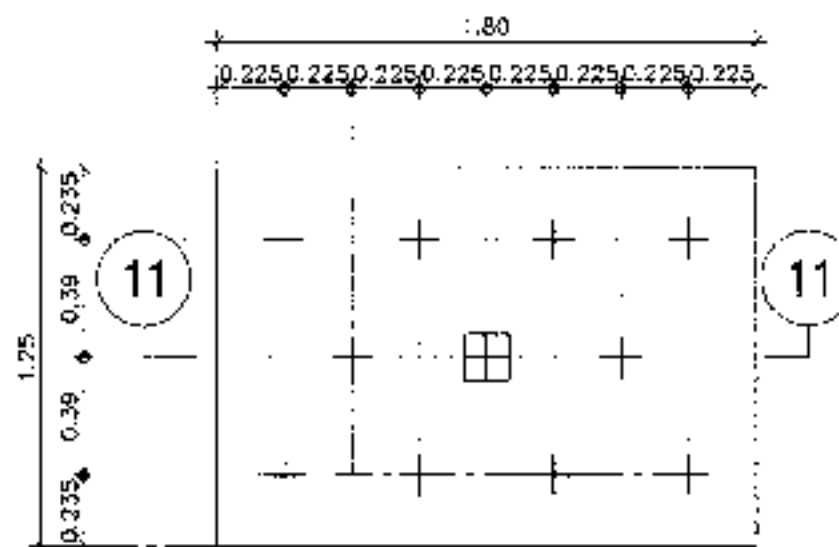

F11



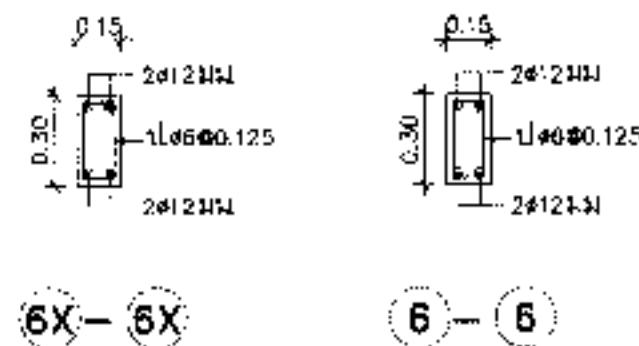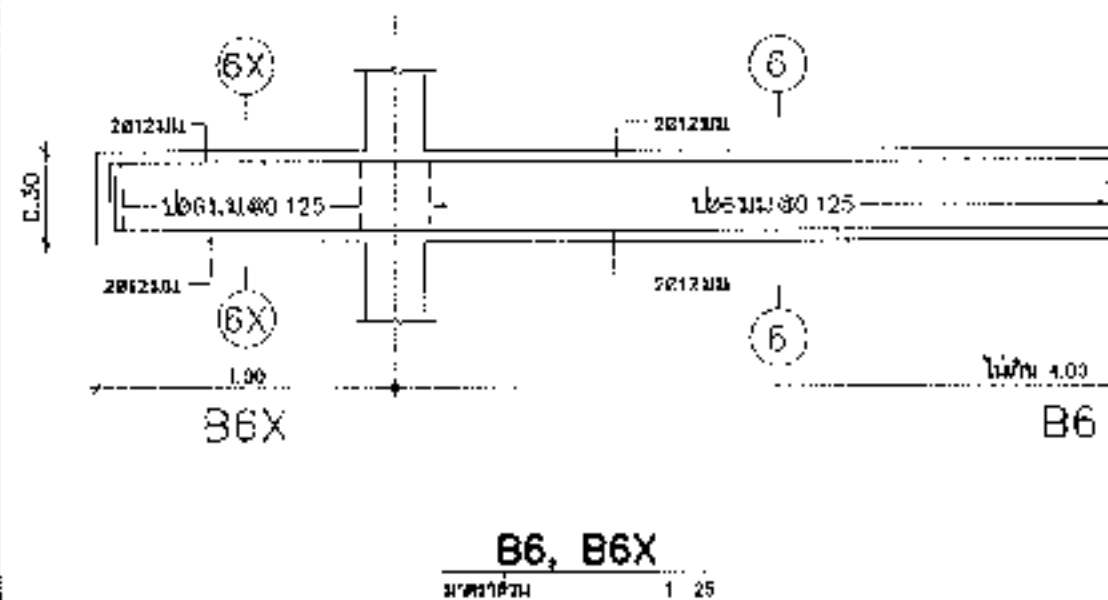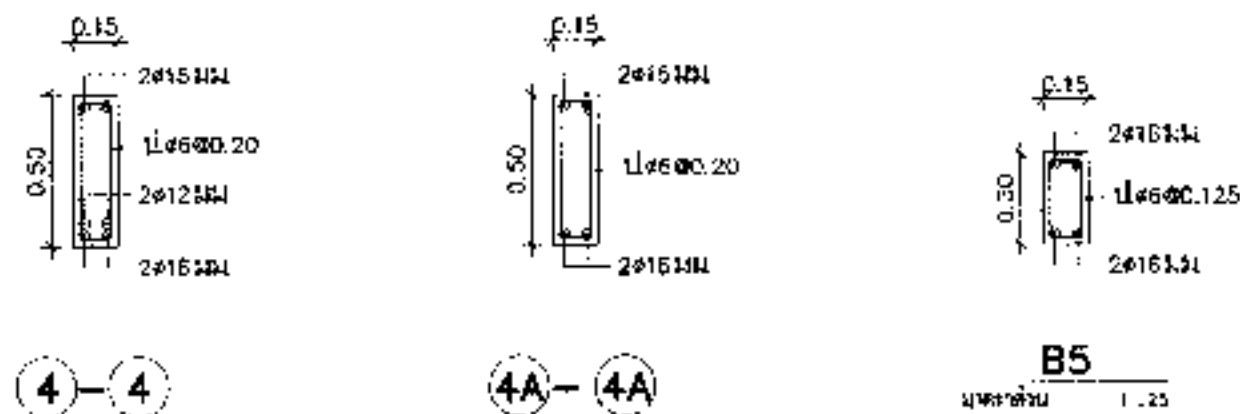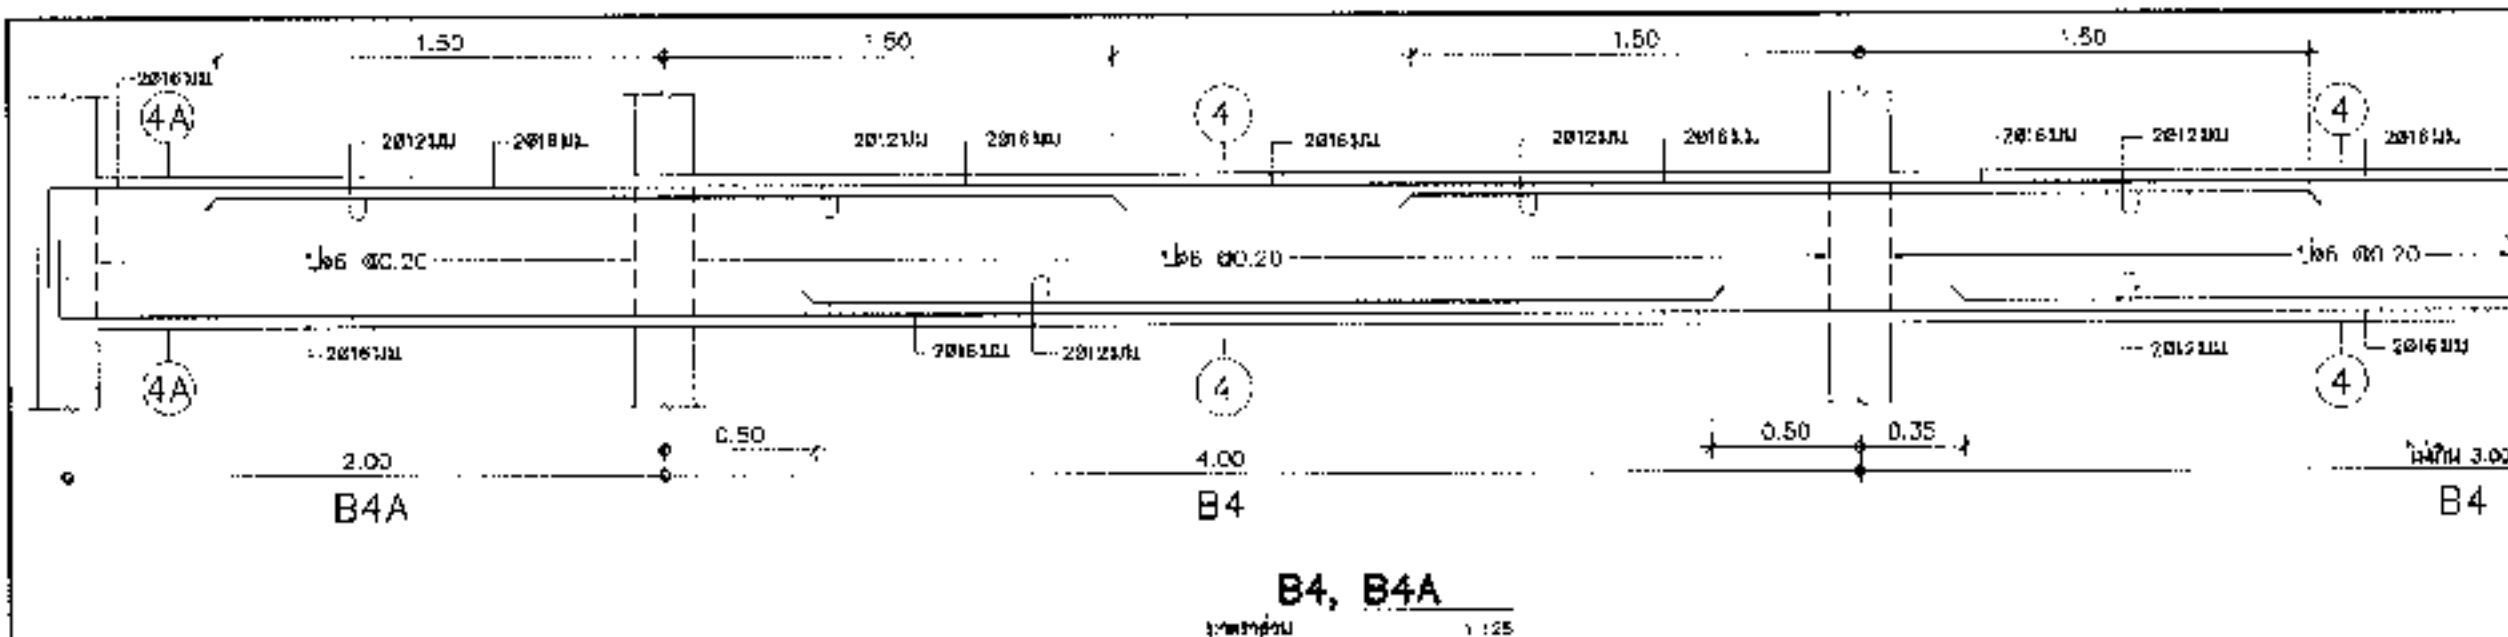

โครงการฝึกอบรมในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทำแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

เลขที่

บ้านวิสุทธิใหม่สำหรับผู้สูงอายุ
บ้านผู้สูงอายุ (จนาคดก)

สำนักสถาปัตย์

[Signature]
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สำนักวิศวกรรม

[Signature]
ช่างเขียน
[Signature]
ช่างสำรวจ

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานสถาปัตย์

[Signature]
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

โครงการ

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

ผู้ควบคุม

[Signature]
วิศวกร

ผู้ควบคุม

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร


[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

วิศวกร

[Signature]
วิศวกร

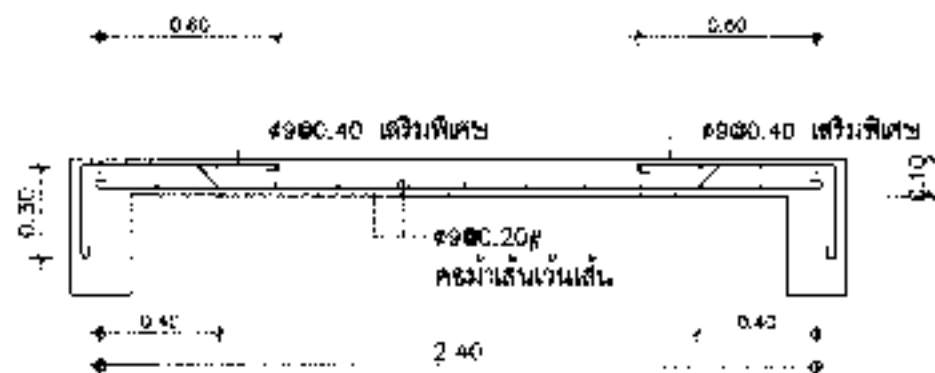


S1 (ด้านสั้น)

ขนาดส่วน 1 : 25




S1 (ด้านยาว)

ขนาดส่วน 1 : 25

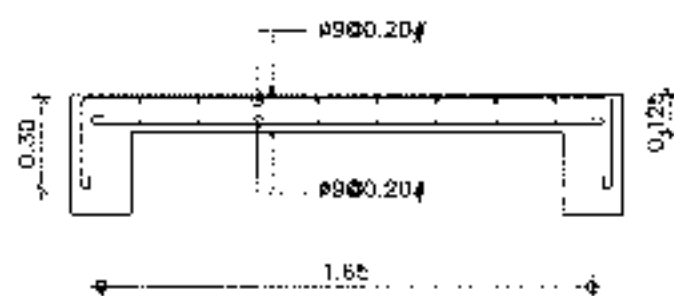


SR

ขนาดส่วน 1 : 25




SX

ขนาดส่วน 1 : 25

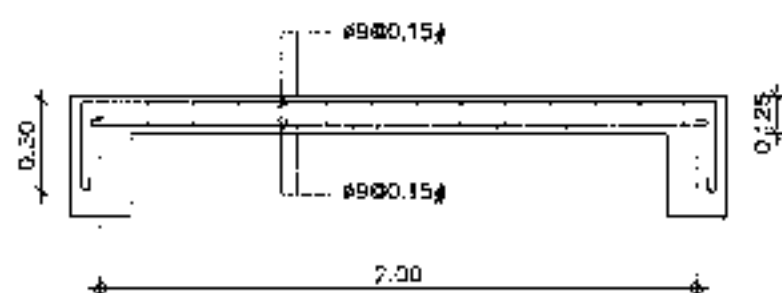

S2 (ด้านสั้น)

ขนาดส่วน 1 : 25

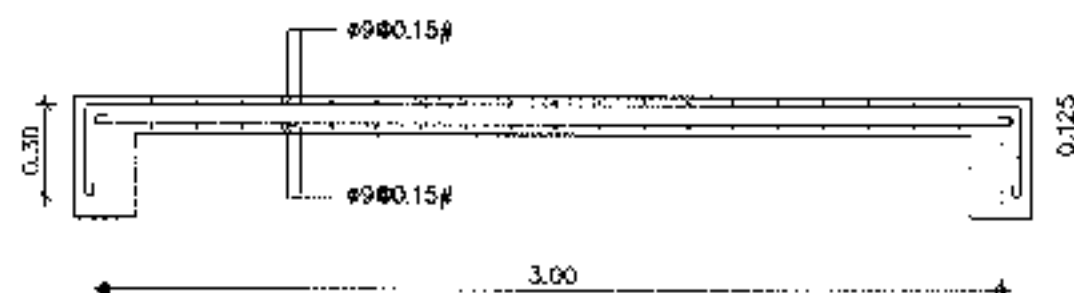

S2 (ด้านยาว)

ขนาดส่วน 1 : 25



โครงการงานโยธาการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ๑๑๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทำ:




กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิชัยใหม่สำหรับผู้สูงอายุ
บ้านผู้สูงอายุ (แบบพักอาศัย)

สำนักสถาปัตย์

ผู้จัดทำ: 


สถาปนิก:

สถาปนิก

สถาปนิก:

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโยธาและผังเมือง

ผู้จัดทำ: 

วิศวกร:

วิศวกร

วิศวกร:

วิศวกร

วิศวกร:

วิศวกร

วิศวกร:

วิศวกร

วิศวกร:

วิศวกร

วิศวกร:

วิศวกร

วิศวกร:

วิศวกร

วิศวกร:

วิศวกร



นายวิชาญ วิชาญ

ผู้จัดทำ: ๑๑๐ ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิชัยใหม่สำหรับผู้สูงอายุ
บ้านผู้สูงอายุ (แบบพักอาศัย)

แบบ

แบบบ้าน S1, S2, SR, SX

แบบ

แบบบ้าน S1, S2, SR, SX

แบบ

แบบบ้าน S1, S2, SR, SX

แบบ

แบบบ้าน S1, S2, SR, SX

แบบ

แบบบ้าน S1, S2, SR, SX

แบบ


แบบบ้าน S1, S2, SR, SX

แบบ

แบบบ้าน S1, S2, SR, SX


แบบ

แบบบ้าน S1, S2, SR, SX

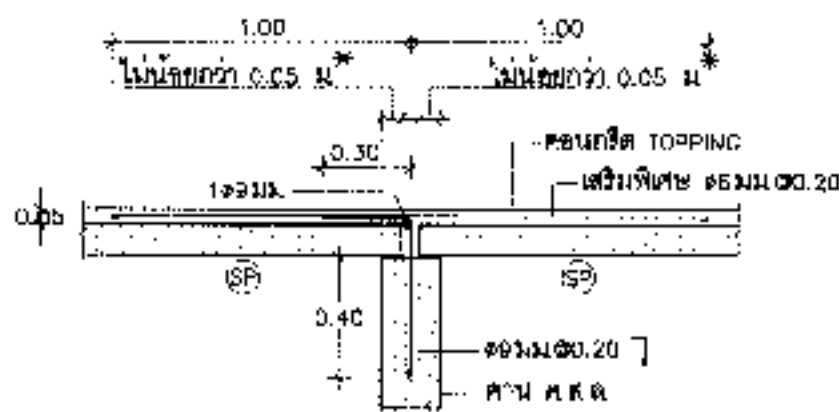


ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน

มาตราส่วน 1 : 25

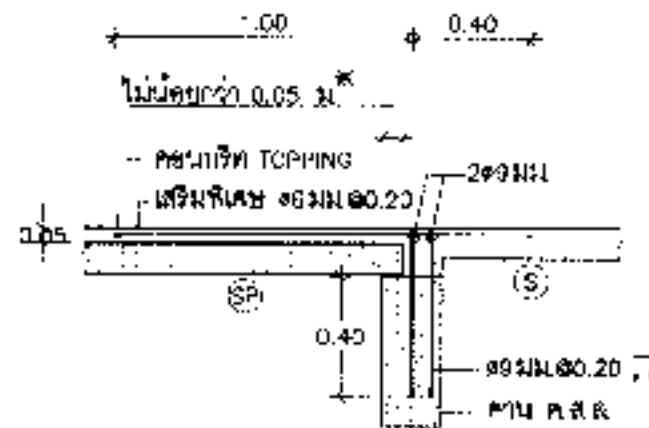


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)

มาตราส่วน 1 : 25

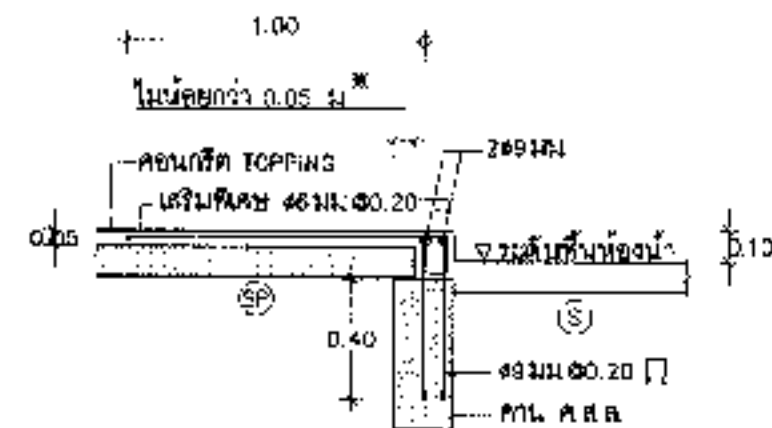

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ


มาตราส่วน 1 : 25

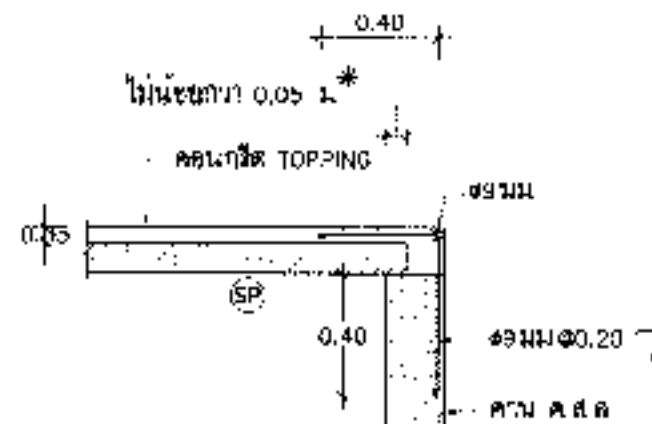

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณคานริม


มาตราส่วน 1 : 25

หมายเหตุ
* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของวัสดุผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม




ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าคาน

มาตราส่วน 1 : 25

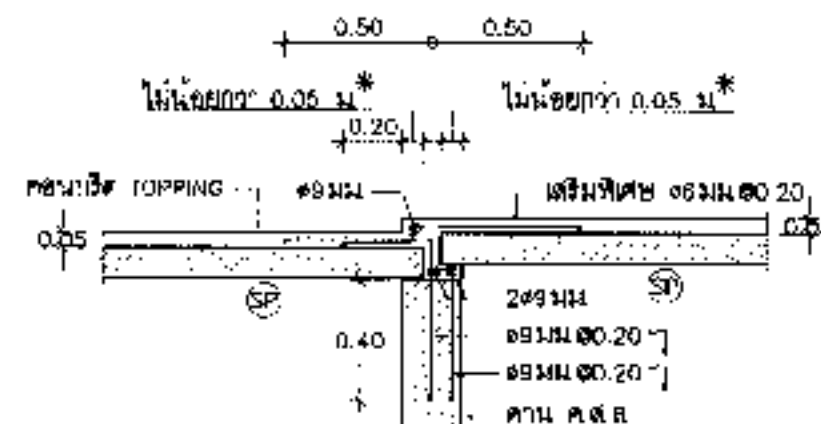


กรณียกระดับพื้นสำเร็จทางระดับกัน

มาตราส่วน 1 : 25

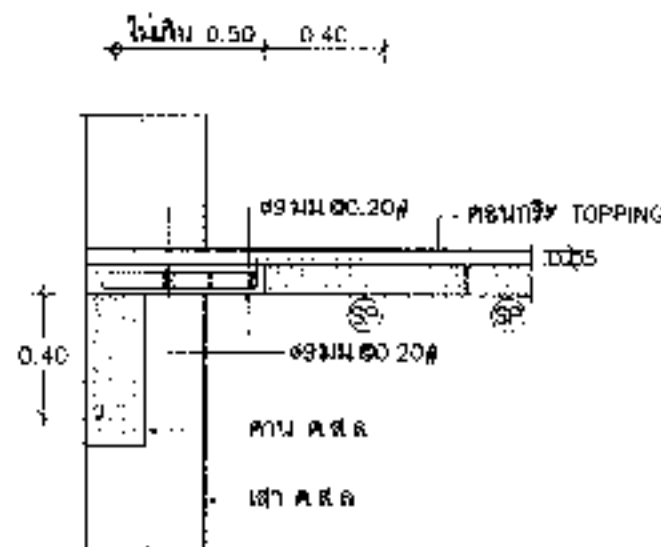

ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณีเศษช่องว่างที่คานริม

มาตราส่วน 1 : 25

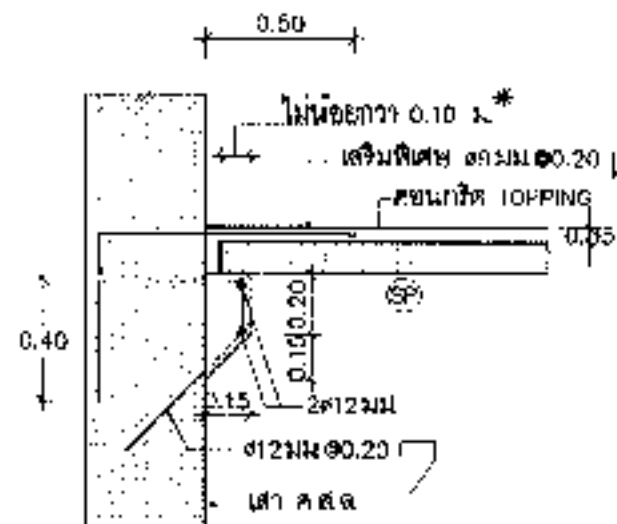

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ

มาตราส่วน 1 : 25



ขยายขอบคาน

มาตราส่วน 1 : 25



โครงการฝึกอบรมในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง

บ้านวังใหม่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บ้านวังใหม่ (บ้านตากอากาศ)

สำนักงานโครงการ
[Signature]

สถาปนิกโครงการ [Signature]

สถาปนิก [Signature]

สำนักงานโครงการโยธาธิการและผังเมือง

[Signature]

วิศวกร [Signature]

โครงสร้าง [Signature]

วิศวกร [Signature]

สถาปนิก [Signature]

วิศวกร [Signature]

ไฟฟ้า [Signature]

โครงสร้าง [Signature]

โยธา [Signature]



(นายพรเทพ (ชื่อจริง))
ผู้ตรวจราชการกระทรวงโยธาธิการและผังเมือง

สถาปนิก [Signature]

(นายพรเทพ (ชื่อจริง))
ผู้ตรวจราชการกระทรวงโยธาธิการและผังเมือง

สถาปนิก [Signature]

วิศวกร [Signature]

โครงสร้าง [Signature]

โยธา [Signature]

ไฟฟ้า [Signature]

โครงสร้าง [Signature]

โยธา [Signature]

ไฟฟ้า [Signature]


โครงสร้าง [Signature]

โยธา [Signature]


ไฟฟ้า [Signature]

ระดับชั้น	CC	C'
ระดับอะเส	—	0.20 0.20 4#12 MIN 1#6 MIN @ VARIES
ระดับชั้นรับ 1		
ค่อม	0.20 0.20 4#12 MIN 1#6 MIN @ 0.10	0.20 0.20 4#12 MIN 1#6 MIN @ 0.10
ฐานราก		

ตารางแสดงระดับชั้นงานการขึ้นเสาเข็มของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

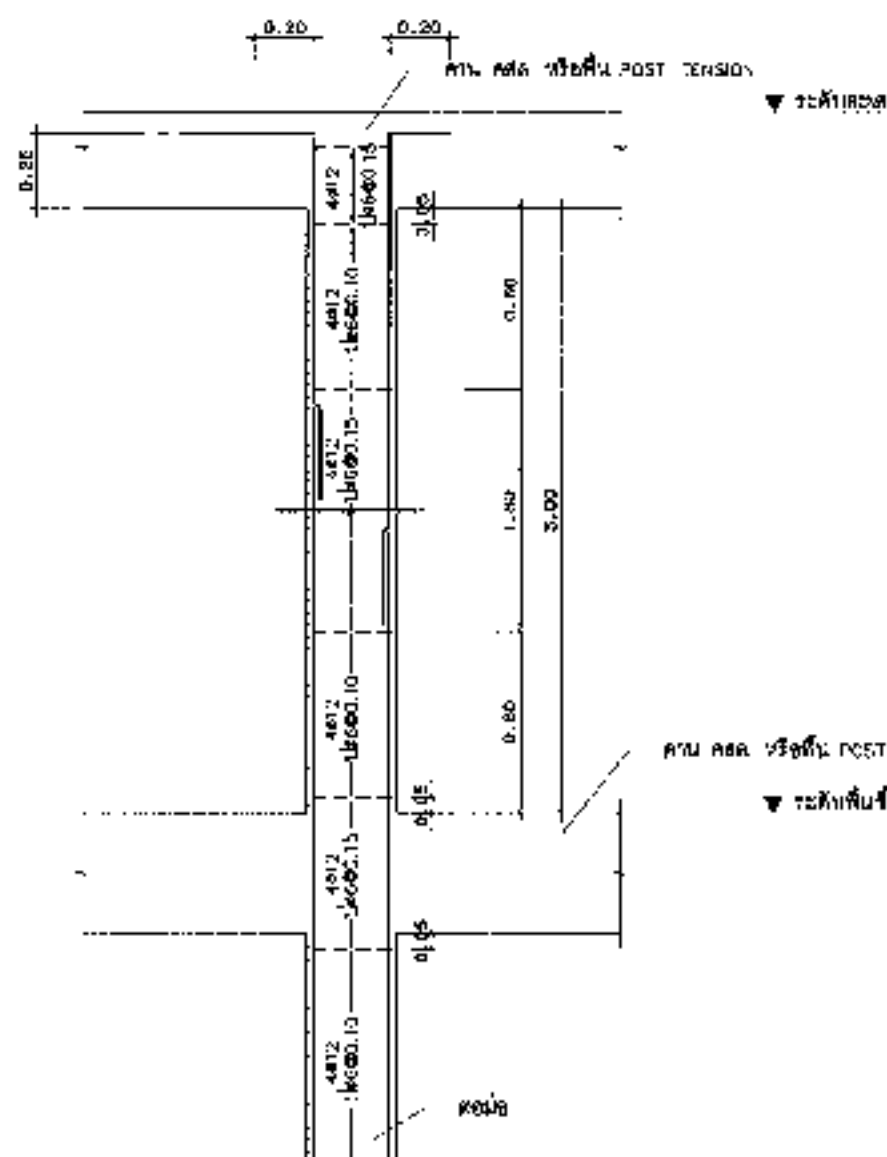

รายละเอียดระยะชั้นของเหล็กในเสา (TYP.) เพื่อดำเนินงานการขึ้นเสาเข็มของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

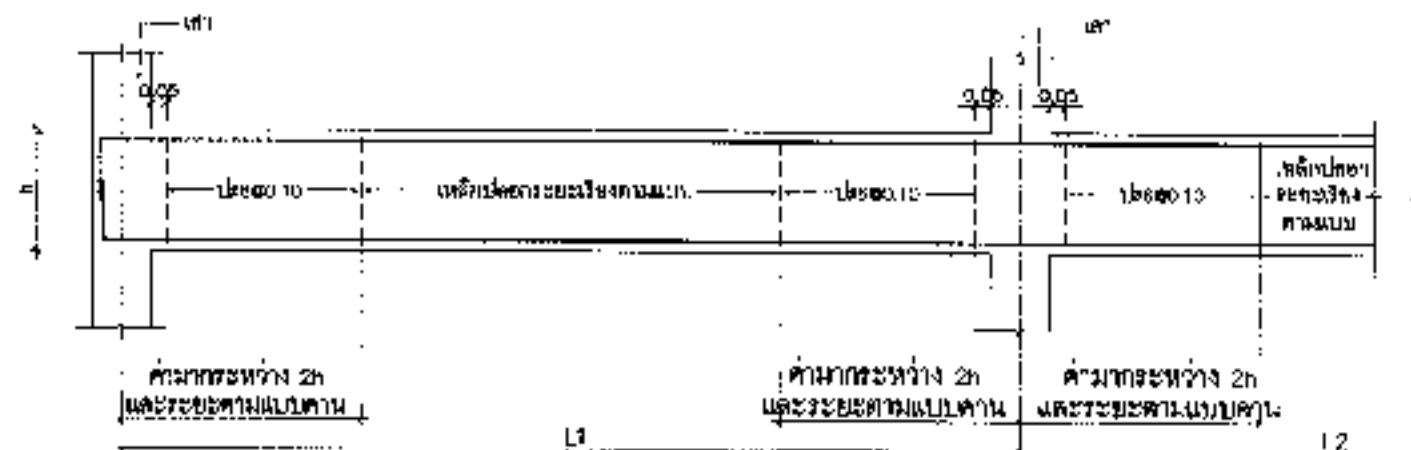

รายละเอียดการเสริมเหล็กระยะชั้นของเหล็กปลอกในคาน (TYP.) เพื่อดำเนินงานการขึ้นเสาเข็มของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

หมายเหตุ

1. h = ความลึกของคาน
2. แผนะนี้ให้ใช้รายละเอียดการเสริมเหล็กแผ่นที่ S-14 ก่อสร้างในบริเวณ 1 และ 2 เพื่อดำเนินงานการขึ้นเสาเข็มของแผ่นดินไหว
- 2.1 บริเวณ 1 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช ปังกาฬ ประกอบสิริพันธ์ พิษณุโลก เพชรบุรี เดช สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานีและหนองคาย
- 2.2 บริเวณ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กทม. เพชรบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงาภูเก็ต ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และสุโขทัย



โครงการในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ควบคุมงาน



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บันทึกไว้ในส่วนผู้จ้าง
บันทึกผู้จ้าง (ขนาดหน้ากระดาษ)

ดำเนินการโดย

ผู้ควบคุมงาน

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่


วันที่

วันที่


วันที่

เสา	C0	C1
ระดับปอด		
ระดับพื้นชั้น 1		
ระดับคาน		
ฐานราก		

ตารางเสาเพื่อคำนวณการดึงเส้นของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

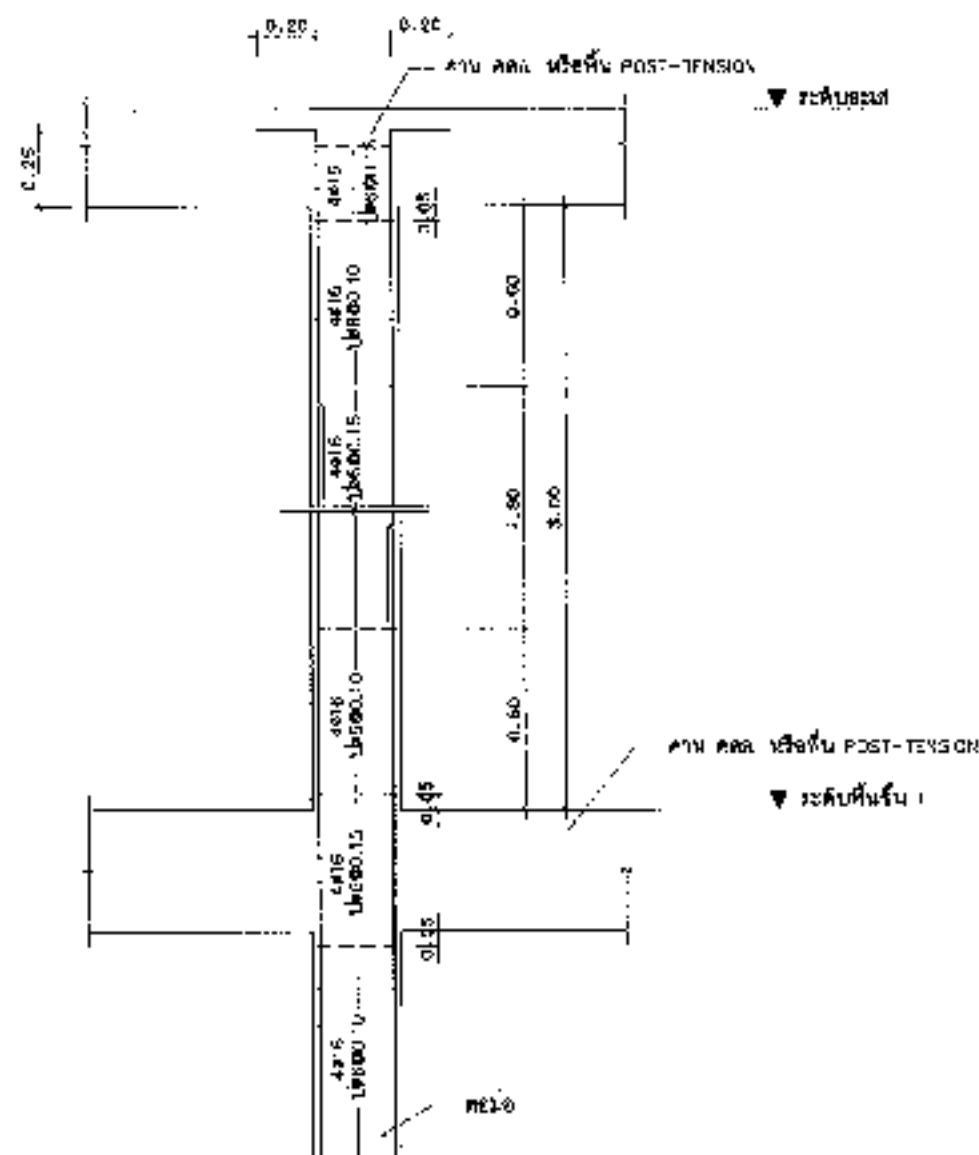

รายละเอียดระยะเรียงของเหล็กในเสา (TYP.) เพื่อคำนวณการดึงเส้นของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

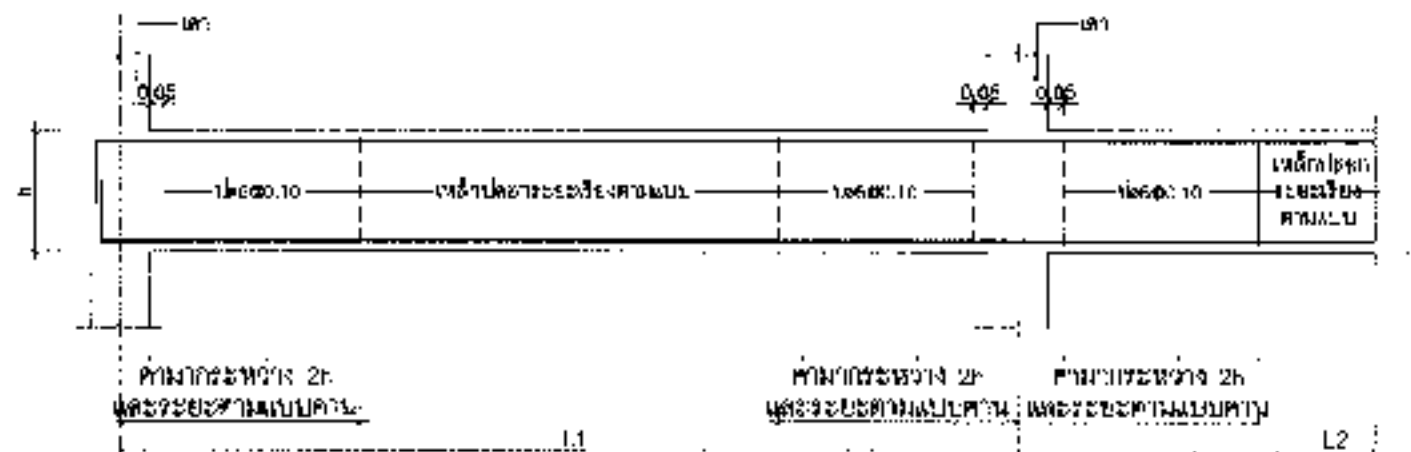

รายละเอียดการเสริมเหล็กระยะเรียงของเหล็กปลอกในคาน (TYP.) เพื่อคำนวณการดึงเส้นของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

หมายเหตุ

1. h = ความลึกของคาน
 2. ให้ขยายหน้าคาน B⁺, B⁻, B₀, B₆x เป็น 0.15x0.40 เมตร
 3. แนะนำให้ใช้รายละเอียดการเสริมเหล็กแผ่นที่ S-15 ก่อสร้างในบริเวณ 3
- เพื่อคำนวณการดึงเส้นของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์



โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พ.ศ. 2563

ผู้จัดทำ



กรมวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา

แบบ

แบบใช้สำหรับผู้จัดทำ
แบบใช้สำหรับ (แบบการศึกษา)

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล		
แผ่นที่	รายการ	เลขที่แบบ
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล	STD-SN-65021
SN-02	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1/2)	STD-SN-65021
SN-03	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2/2)	STD-SN-65021
SN-04	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น	STD-SN-65021
SN-05	แปลนและไอโซเมตริกระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	STD-SN-65021
SN-06	แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (แผ่นที่ 1/2)	STD-SN-65021
SN-07	แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (แผ่นที่ 2/2)	STD-SN-65021

ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง				
ท่อ	สัญลักษณ์	ชนิดท่อ	ความลาดในแนวนอน	
			ขนาดท่อ (นิ้ว)	ความลาดขั้นต่ำ
โศโครก	S.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17	๑2 1/2" หรือน้อยกว่า 3" – 6" 8" หรือมากกว่า	1 : 50
ระบายน้ำทิ้ง	W.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17		1 : 100
ระบายน้ำเสีย	SW.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17		1 : 200
ระบายอากาศ	V.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17	-	
ประปา	CW.	ท่อ PVC. CLASS 13.5 มาตรฐาน มอก.17	-	

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล			
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโศโครก		ประตูน้ำ GATE VALVE
	ท่อระบายน้ำเสีย		มาตรวัดน้ำ
	ท่อระบายอากาศ		ลูกลอย
	ท่อน้ำประปา		ประตูน้ำท้นน้ำย้อนกลับ
	ท่อระบายน้ำจากครัว		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ (ใช้กับงานระบายน้ำ)
	ท่อระบายน้ำเสียภายนอกอาคาร		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ใช้กับท่อแรงดัน (TWIN SPHERE)
	ทิศทางความลาดตามลูกศร		ข้อต่อลด
	ห้องขึ้น		ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC (6A-20B) มอก. 332 (15 lbs)
	ห้องลง		เครื่องสูบน้ำประปา (WATER PUMP)
	ข้อต่อ 90 องศา		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BOOSTER PUMP)
	ข้อโค้ง 90 องศา		ก๊อมน้ำ , ก๊อกสนาม
	ข้อต่อ 45 องศา		ฝักบัว
	สามทางที่		สายฉีดชำระ
	สามทางที่วาง		ถังรวมชนิด FLUSH TANK
	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		อ่างล้างหน้า
	จุดเปิดล้างท่อบนพื้น		อ่างชักล้าง
	ฝาปิดท่อระบายอากาศ		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.
	ฝาปิดท่อระบายอากาศหลักหล่อ ชนิดออกด้านข้าง		ท่อ พีวีซี (POLYVINYL CHLORIDE)



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา

กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี

ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย


บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม




ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตย์กรรม



สถาปนิก



สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ




ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม




วิศวกร

โครงสร้าง



วิศวกร

วิศวกรรม



วิศวกร

สุขาภิบาล



วิศวกร

วิศวกรรม



วิศวกร

ไฟฟ้า



วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร



(นายคณาธิพย์ เขียวงามลา)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

สารบัญแบบ

งานระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

2565

เลขที่แบบ

STD-SN-65021

SN-01

7

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่ไหนมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ
- 1.7 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

1.7.1 ท่อและข้อต่อ

1.7.2 ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ช่องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน

1.7.3 เครื่องสูบน้ำ

1.7.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

1.7.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง

1.7.6 ประตูน้ำต่างๆ
- 1.8 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

1.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้้ำประปา)

1.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสานท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- 1.9 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

2.1 การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

2.2 GATE VALVE หรือ BALL VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ต้องไม่น้อยกว่า CLASS 125

2.3 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ต้องไม่น้อยกว่า CLASS 125

2.4 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสู่สุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหม้อน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย
3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร

3.1 การวางท่อ

3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง




การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดควรจะทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก

3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยะที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด

3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง

3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ

3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบบ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายคชาทิพย์ เขียวมาลา) ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบรายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1/1)	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	2565
เลขที่แบบ	STD-SN-65021
SN-02	7

- 3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อโลหะหรือท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวางย หรือสามทางที่วางย แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด
- 3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดินหรือติดตั้งใน VALVE BOX

- 3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ
- ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ลําเจี๊ญวณที่มีการป้องกันสนิมได้

4. งานวางที่ระบบระบายน้ำนอกอาคาร

- 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้เป็นทีเรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการขอมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธกัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นทีเรียบร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร
- ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระดับและตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกโครงการก่อนว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้

4.2 การขุดควางท่อ

- 4.2.1 การขุดควางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์
ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อไม่น้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้กระทุ้งแน่น
และปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น
ด้วยทรายชุ่มน้ำอัดแน่น


4.3 การวางท่อ


- 4.3.1 ท่อที่นำมาใช้ก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวางท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อก่อท่อ

- 4.4 การถมกลบท่อ
- 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้
- 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว
- 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่กีดขวางทางสัญจร
- 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมกลับในส่วนที่ได้ทุบทำลายหรือโยกย้าย (เช่น ผิวจราจร เสาไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุกประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว

5. การทดสอบและการทำความเข้าใจระบบต่อ

- เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน
ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด
- 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบเมื่อเดินท่อแล้วเสร็จก่อนก่อนผนังหรือมีวัสดุปิดทับ
ให้สามารถรับความดันจากเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม.
หากความดันไม่ลดและไม่มีการรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้
- 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ
ให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับ
สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน
ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วกักน้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ
รั่วจึงถือว่าใช้ได้
- 5.3 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำและระบบท่อประปา
ทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำและระบบท่อประปาด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาด
- 5.4 เมื่อก่อสร้างเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบการรั่วซึม
ของระบบทั้งหมด หากพบให้แก่ไขจนกว่าจะเรียบร้อยจึงถือว่าใช้ได้

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก  สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม โครงสร้าง	 วิศวกร  วิศวกร
วิศวกรรม สุขาภิบาล	 วิศวกร  วิศวกร
วิศวกรรม ไฟฟ้า	 วิศวกร  วิศวกร
วิศวกรรม เครื่องกล	 วิศวกร  วิศวกร
 (นายคณาทิพย์ เขื่อนขันธ์) ผู้อำนวยการกรม วิศวกรการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2/2)	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี 2565	
เลขที่แบบ STD-SN-65021	
SN-03	7

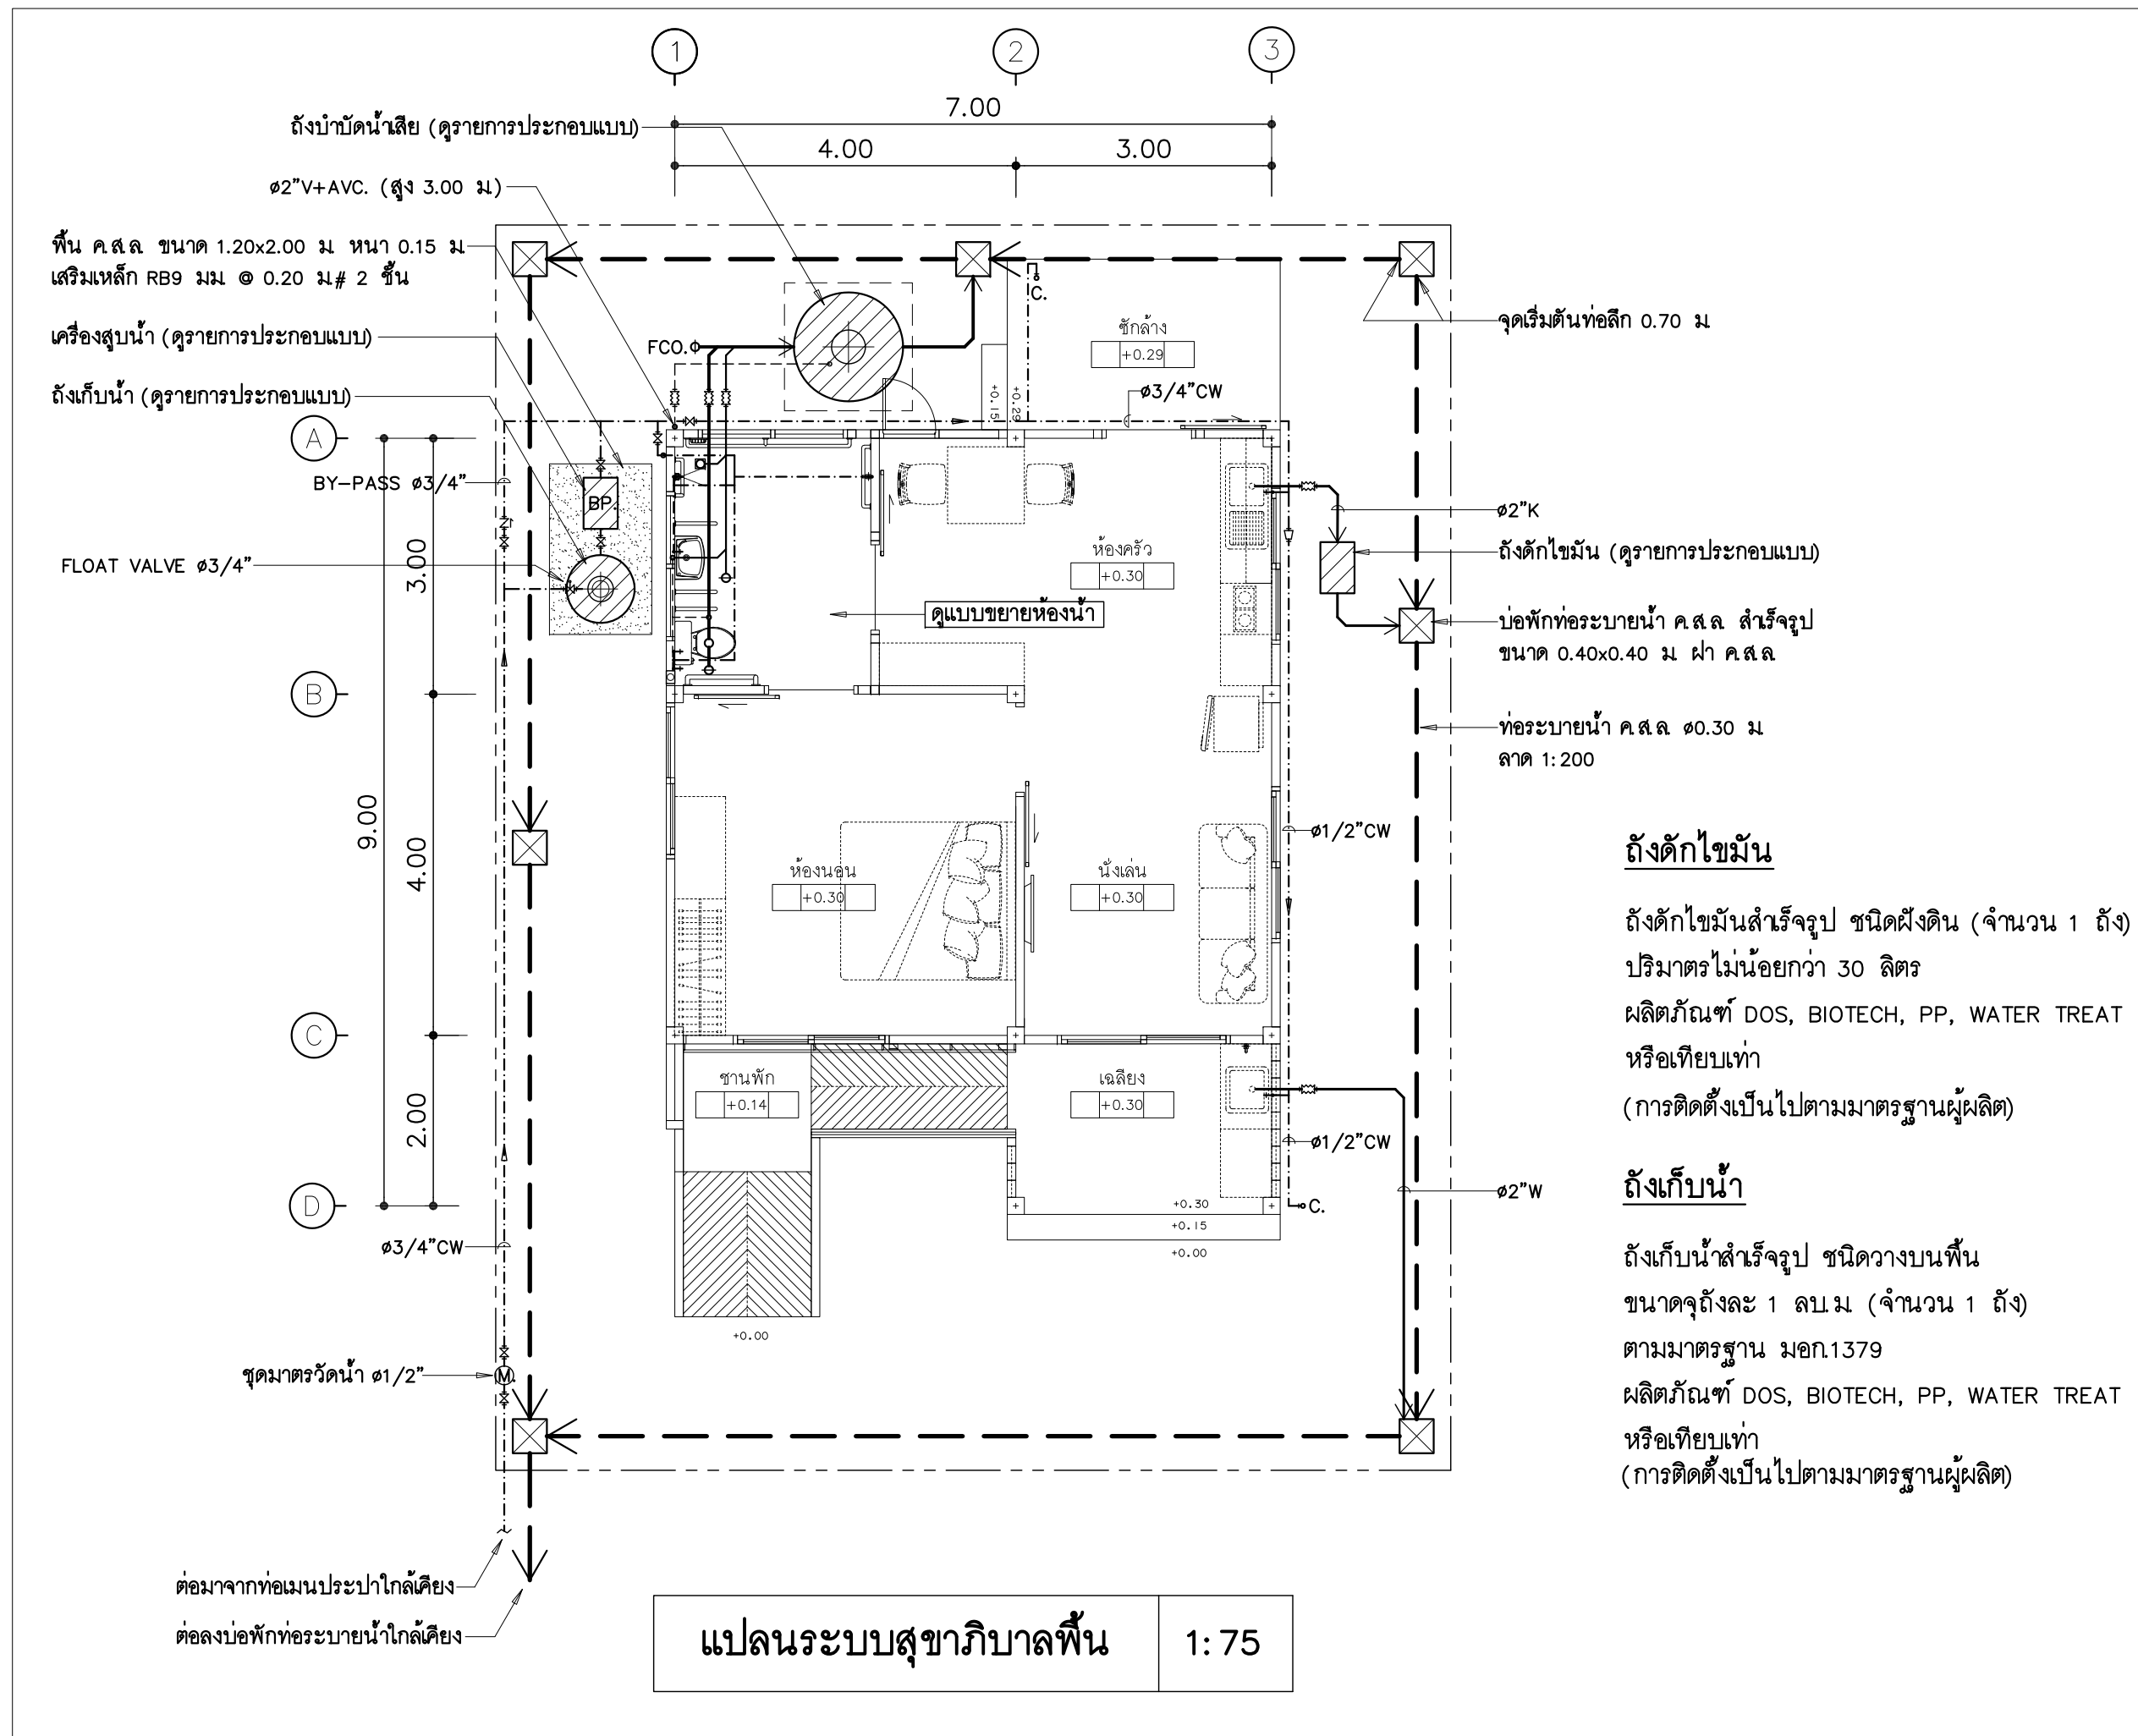


ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันสำหรับรูป ชนิดฝังดิน (จำนวน 1 ถัง)
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
ผลิตภัณฑ์ DOS, BIOTECH, PP, WATER TREAT
หรือเทียบเท่า
(การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ถังเก็บน้ำ


ถังเก็บน้ำสำหรับรูป ชนิดวางบนพื้น
ขนาดจุถึงละ 1 ลบ.ม. (จำนวน 1 ถัง)
ตามมาตรฐาน มอก.1379
ผลิตภัณฑ์ DOS, BIOTECH, PP, WATER TREAT
หรือเทียบเท่า
(การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)	
สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ อนุมัติ (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น	
มาตราส่วน	1: 75
วัน/เดือน/ปี	2565
เลขที่แบบ	STD-SN-65021
SN-04	7

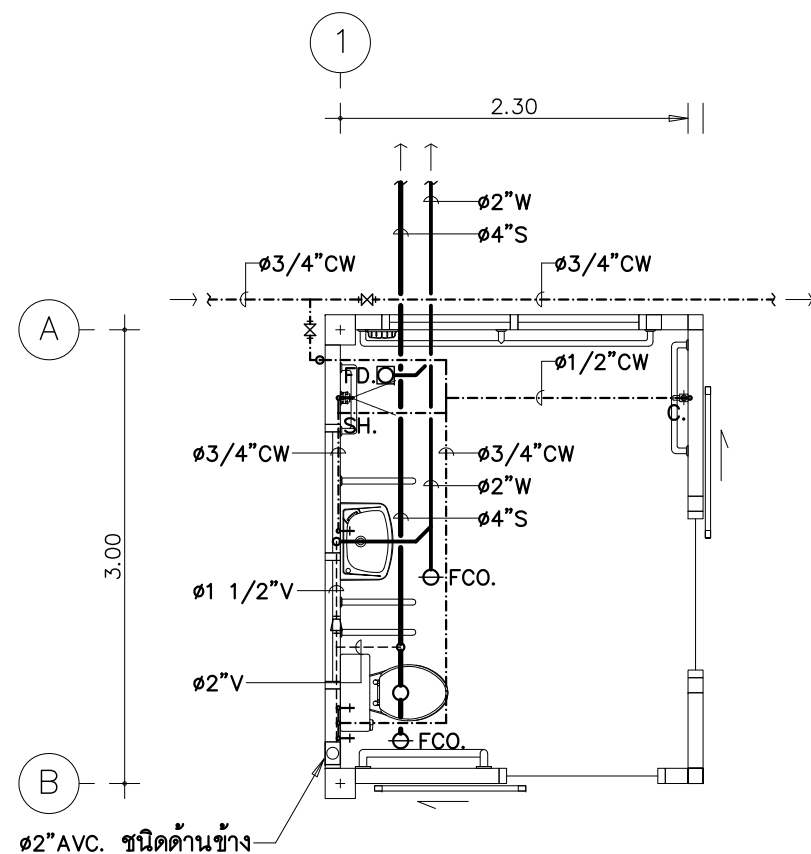

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

1: 50

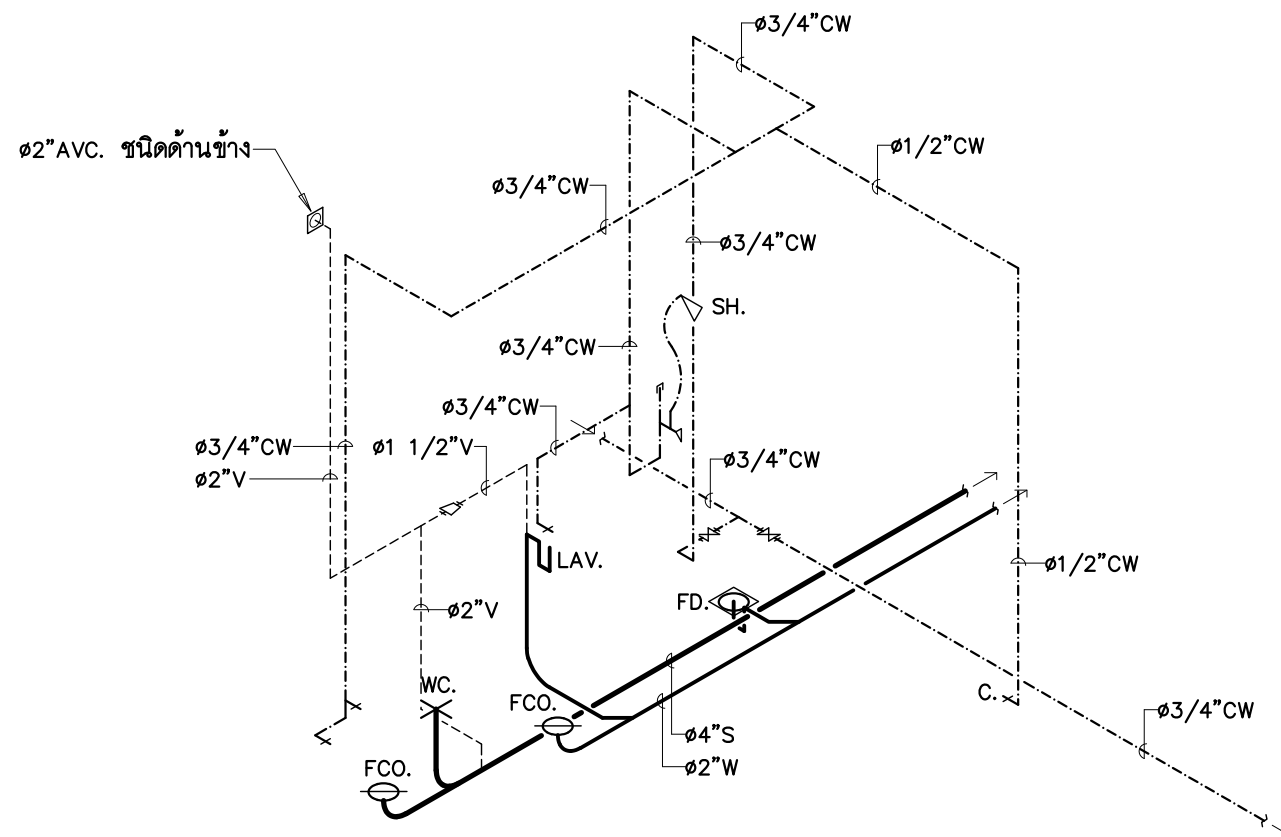

ไอโซเมตริกระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรส- กรอง ไร้อากาศ (จำนวน 1 ถัง)
 ปริมาตรส่วนเกรสไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม
 ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม
 ผลิตภัณฑ์ PP รุ่น EC-5E
 หรือ DOS รุ่น DC-1.6Q
 หรือ BIOTECH รุ่น BT-1200
 หรือ WATER TREAT รุ่น WT-TAF-1.2Q (FRD) หรือเทียบเท่า
 (การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BP.) ชนิด HOME PUMP
 ประกอบสำเร็จจากโรงงาน พร้อมถังแรงดัน
 การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH
 ขนาด 200 watts
 ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI รุ่น WP-255
 หรือ HITACHI รุ่น WT-P250XX
 หรือ FUJICA รุ่น FCP-250 หรือเทียบเท่า
 (การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสู่ขั้วกั้น

ขั้วกั้น	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	3/4	4	2	—
อ่างล้างหน้า	LAV.	3/4	—	1 1/2	2
ฝักบัว	SH.	3/4	—	—	—
ก๊อกน้ำ	C.	1/2	—	—	—
อ่างล้าง	SINK.	3/4	—	—	2
ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น	FD.	—	—	—	2



โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
 กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
 ในปี พ.ศ.๒๕๖๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ
 บ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย
 บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
 สถาปนิก
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
 วิศวกร
 โครงสร้าง
 วิศวกร

วิศวกรรม
 วิศวกร
 สุขาภิบาล
 วิศวกร

วิศวกรรม
 วิศวกร
 ไฟฟ้า
 วิศวกร

วิศวกรรม
 วิศวกร
 เครื่องกล
 วิศวกร



(นายคณาธิปไตย เขียวมาลา)
 ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
 แปลนและไอโซเมตริก
 ระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ STD-SN-65021


SN-05 7

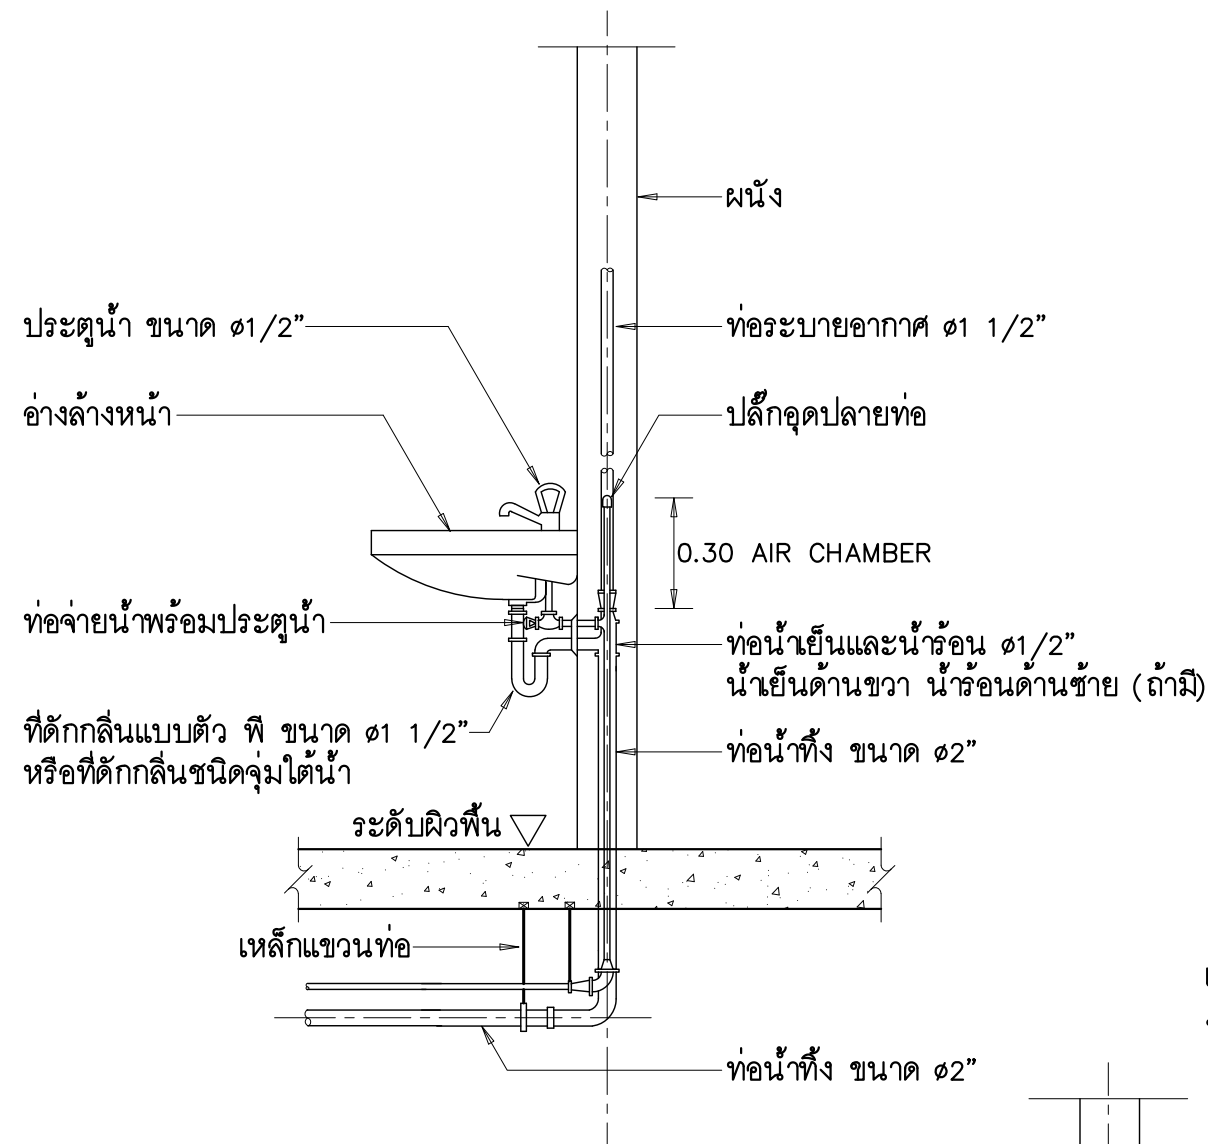

อ่างล้างหน้า (LAV.)

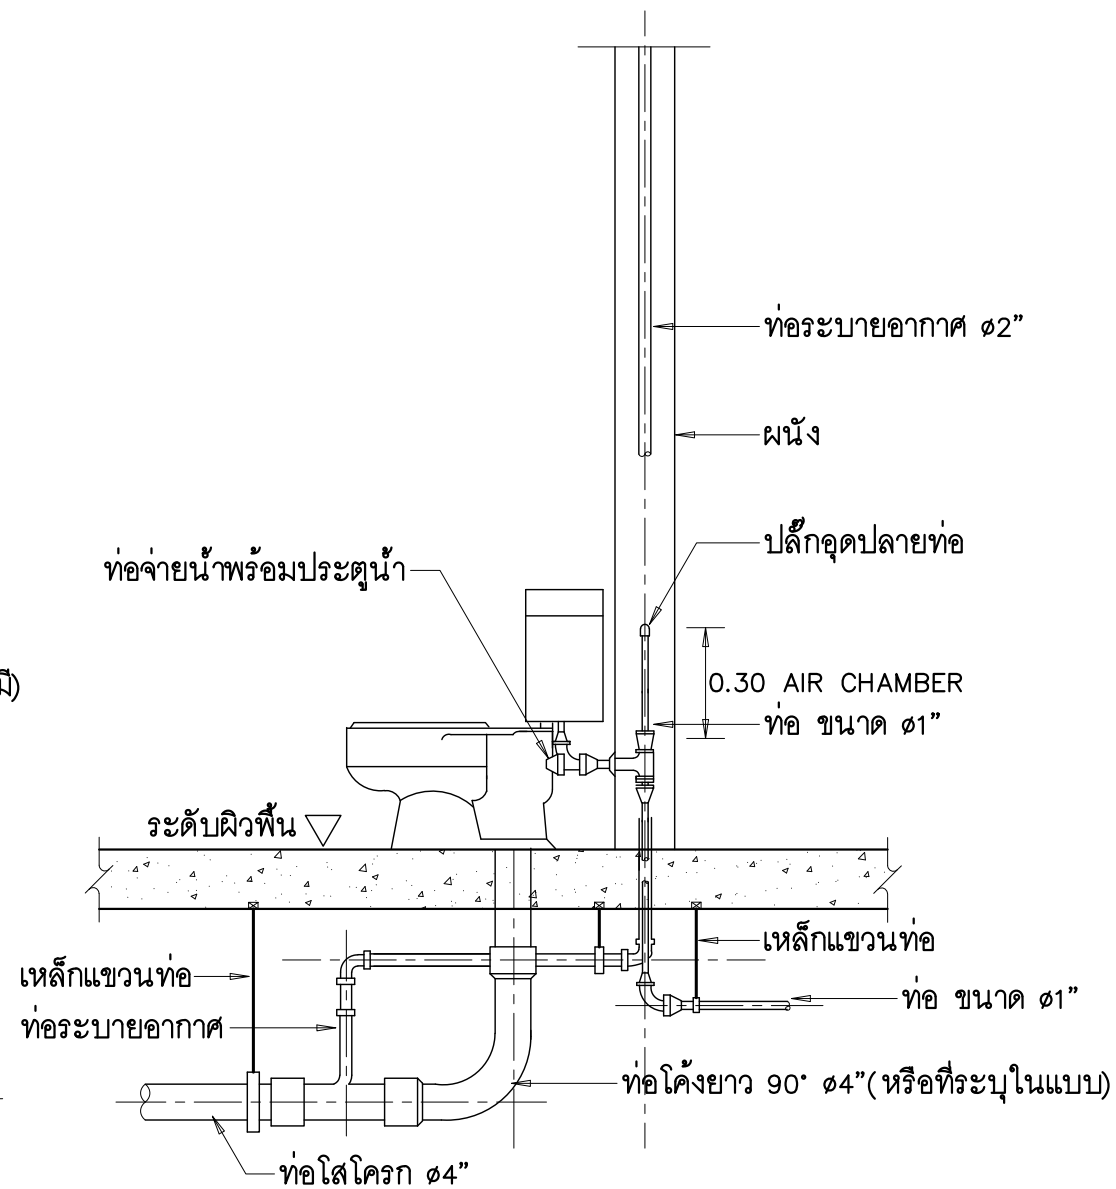

ส้วมชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)

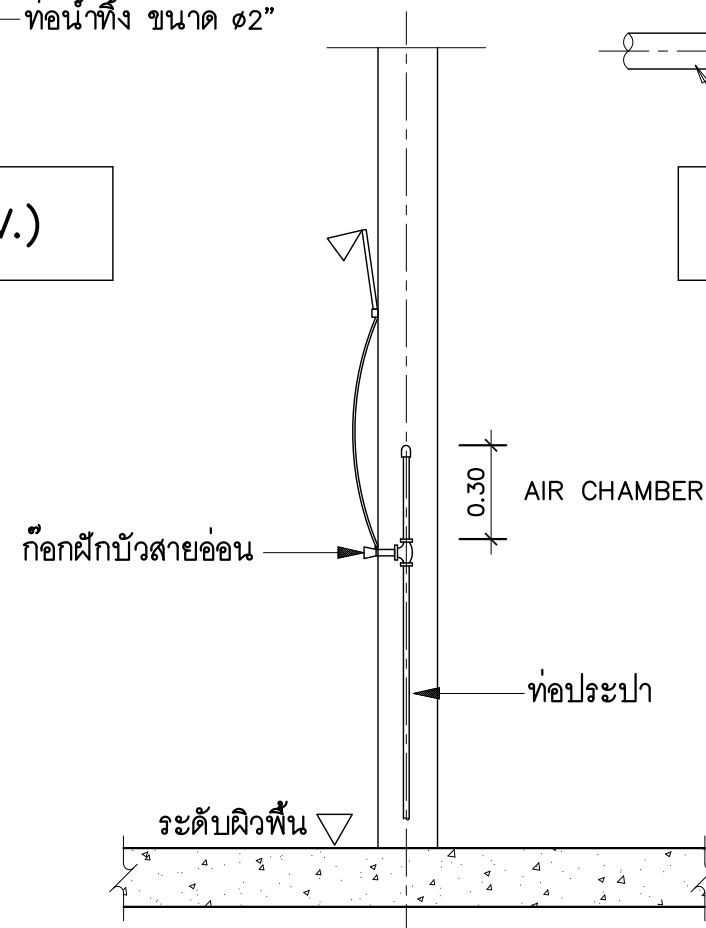

ฝักบัวอาบน้ำ (SH.)



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร



(นายคณาธิปไตย งามงาม)
ผู้อำนวยการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ
และอุปกรณ์ (แผ่นที่ 1/2)


มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2565


เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-06


7

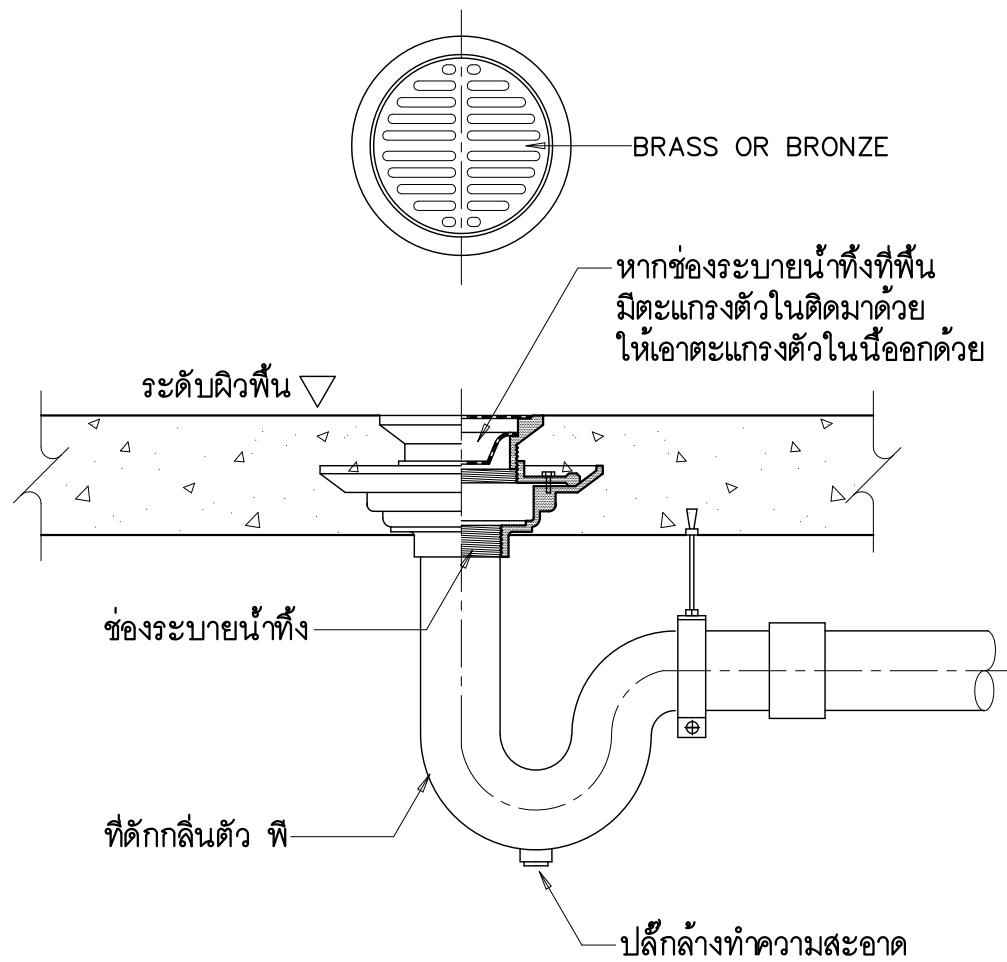


ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD.)

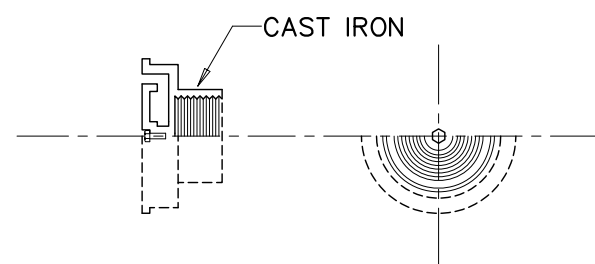

แบบขยายฝาปิดท่อระบาย
อากาศชนิดด้านข้าง (AVC.)

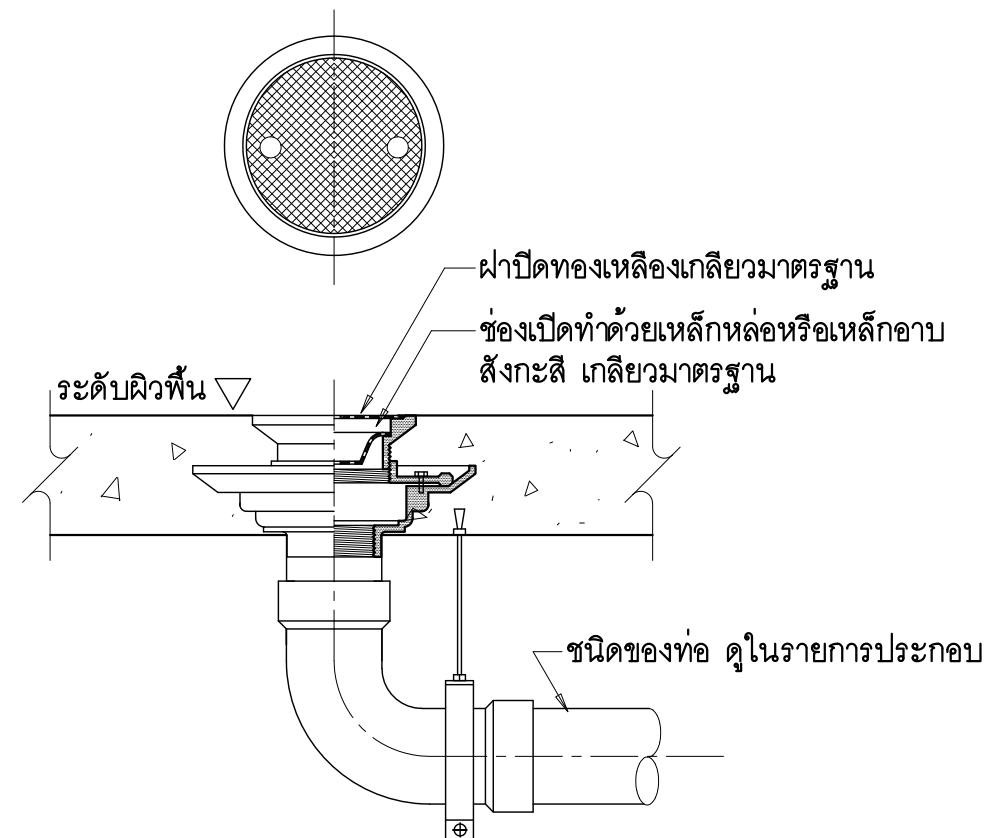

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO.)

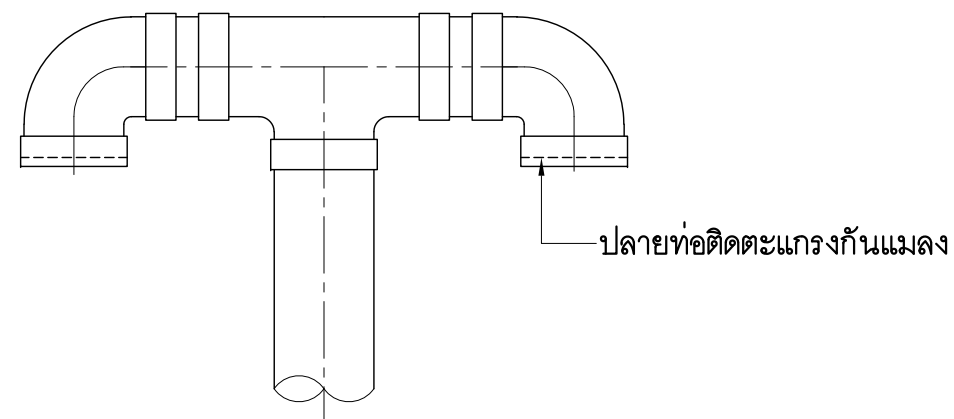

ฝาปิดท่อระบายอากาศชนิดใช้ท่อ
และข้อต่อประกอบ (AVC.)



โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคณาธิปไตย เขียวมาลี)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ
และอุปกรณ์ (แผ่นที่ 2/2)

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-07

7

แบบงานระบบไฟฟ้า : แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
แผ่นที่	แสดงแบบ
EE-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
EE-02	รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
EE-03	รายละเอียดแผงสวิตช์อัตโนมัติ CU, MATV RISER DIAGRAM, DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET
EE-04	ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ผังระบบเดินไฟฟ้าและระบบเดินทวิ
สัญลักษณ์แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
	แผงสวิตช์อัตโนมัติ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด หรือตามความเหมาะสม
	โคมดาวน์ไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
	โคมดาวน์ไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
	โคมไฟติดผนัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงอุ่นขาว (Warm White)
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดผนังระดับความสูงตามที่ระบุในแบบ หรือตามความเหมาะสม
	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้งสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
	ติดตั้งต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง
	ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	2 x สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง
	ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	3 x สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3x1 ช่อง (3x1 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง
	ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง
	ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	เดินรับไฟฟ้าเดี่ยวมีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังเรียบผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เดินรับไฟฟ้าคู่มีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังเรียบผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เดินรับไฟฟ้าคู่มีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังเรียบผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เดินรับไฟฟ้าคู่มีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังเรียบผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เดินรับไฟฟ้าคู่มีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งในตู้พลาสติกมีฝาหน้า ขนาด 4 x 6 นิ้ว ติดลอยสูงจากพื้น 0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เดินรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งในตู้พลาสติกมีฝาหน้า ขนาด 4 x 6 นิ้ว ติดลอยสูงจากพื้น 0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6 x 6 นิ้ว ติดผนังเรียบผนังสูงจากพื้น 2.30 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (DVB-T2) แบบยาคิ-อุดา (Yagi-Uda Antenna) หรือแบบกังปลา
	ประเภท PASSIVE ระบายสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV
	ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขายึดยาวประมาณ 2.80 เมตร
	อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital TV Booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB ติดผนังสูงจากพื้น 2.70 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ ติดผนังเรียบผนังสูงจากพื้น 0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (Hood) ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	วงจรรอง (Home Run) ; xx/CUxx = หมายเลขวงจร/ชื่อแผง
	หลักดินระบบไฟฟ้าชนิด COPPER BOND ขนาด ๑14.20 มม. ยาว 2.40 เมตร
	CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER
	BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD
	CALL RESET BUTTON
	POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ
	สาย TIEV 1-4C 0.65 Sq.mm.



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕






กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ


บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)





สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก


สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร


(นายอาทิตย์ เขื่อนกลาง)
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่


(นายพรพจน์ เพ็ญพาด)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

สารบัญแบบและสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 30 พ.ค. 65




เลขที่แบบ STD-EE-65022


EE-01	4
-------	---

รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ทั้งหมด ให้เป็นไปตามแบบรายการข้อกำหนดของสัญญา ตำแหน่งติดตั้งตามที่กำหนดในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ในกรณีจำเป็นต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
2. วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการติดตั้งต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดีและต้องสอดคล้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ได้กำหนดไว้
3. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
4. ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในสาขานั้นโดยเฉพาะเป็นผู้ทำการติดตั้ง และผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
 - 5.1 สายเมนจระย้อยแสงสว่าง (Home Run) สายระหว่างดวงโคม ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. และสายดินขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - 5.2 สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - 5.3 สายเมนจระย้อยเต้ารับ (Home Run) สายระหว่างเต้ารับ ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. และสายดินขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - 5.4 สายเมนจระย้อยระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ
 - 5.5 รหัสสีของสายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้
 - สายเส้นไฟ (L) สีน้ำตาล
 - สายนิวทรัล (N) สีฟ้า
 - สายดิน (G) สีเขียวแถบเหลือง หรือสีเขียว
6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินท่อร้อยสายระบบสื่อสาร
 - 6.1 สายสัญญาณสำหรับระบบทีวี ให้ใช้สาย RG6 เดินร้อยในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว ไม่อนุญาตให้เดินร่วมในท่อร้อยสายเดียวกันกับงานระบบไฟฟ้า
7. ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบงานงวดสุดท้าย ในระยะเวลาการรับประกันนี้ ถ้าหากวัสดุอุปกรณ์ใดชำรุดใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด

8. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
 - 8.1 แผงเมนสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, EATON, MITSUBISHI, SCHNEIDER, SIEMENS
 - 8.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า : มอก.770-2533 : ATC, BLUE EAGLE, PANASONIC, UI
 - 8.3 สายไฟฟ้า : มอก. 11-2553, มอก. 11-2559 : BANGKOK CABLE, CHAROONG THAI, MCI-DRAKA CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, S.SUPPER CABLE, VENINE
 - 8.4 ดวงโคม : BINGO LAMP, HILIGHT, L&E, METROLITE, PHILIPS, VICTOR, WINLIGHT
 - 8.5 หลอด LED TUBE, LED BULB : PHILIPS, L&E, SYLVANIA, TOSHIBA, VICTOR, WINLIGHT
 - 8.6 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ : มอก.1102-2538 : DYN0, L&E, MAX BRIGHT, SAFEGUARD, SUNNY
 - 8.7 สวิตช์ มอก. 824-2551 : BTICINO, HACO, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - 8.8 เต้ารับไฟฟ้า มอก. 166-2549 : BTICINO, HACO, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - 8.9 เต้ารับวงจรทัศน์ : AMP, BTICINO, HACO, LINK, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - 8.10 สายระบบสื่อสาร : AMP, CLIPSAL, COMMSCOPE, FURUKAWA, LINK, PANDUIT
 - 8.11 FITTING, BOXES AND ACCESSORIES เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9100 โดยผลิตตามมาตรฐาน UL หรือ ANSI/NEMA : ABSO, ATC, UI

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก  สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายอาทิตย์ เขียวมาลา) ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
มาตราส่วน	—
วัน/เดือน/ปี	30 พ.ค. 65
เลขที่แบบ	STD-EE-65022
EE-02	4

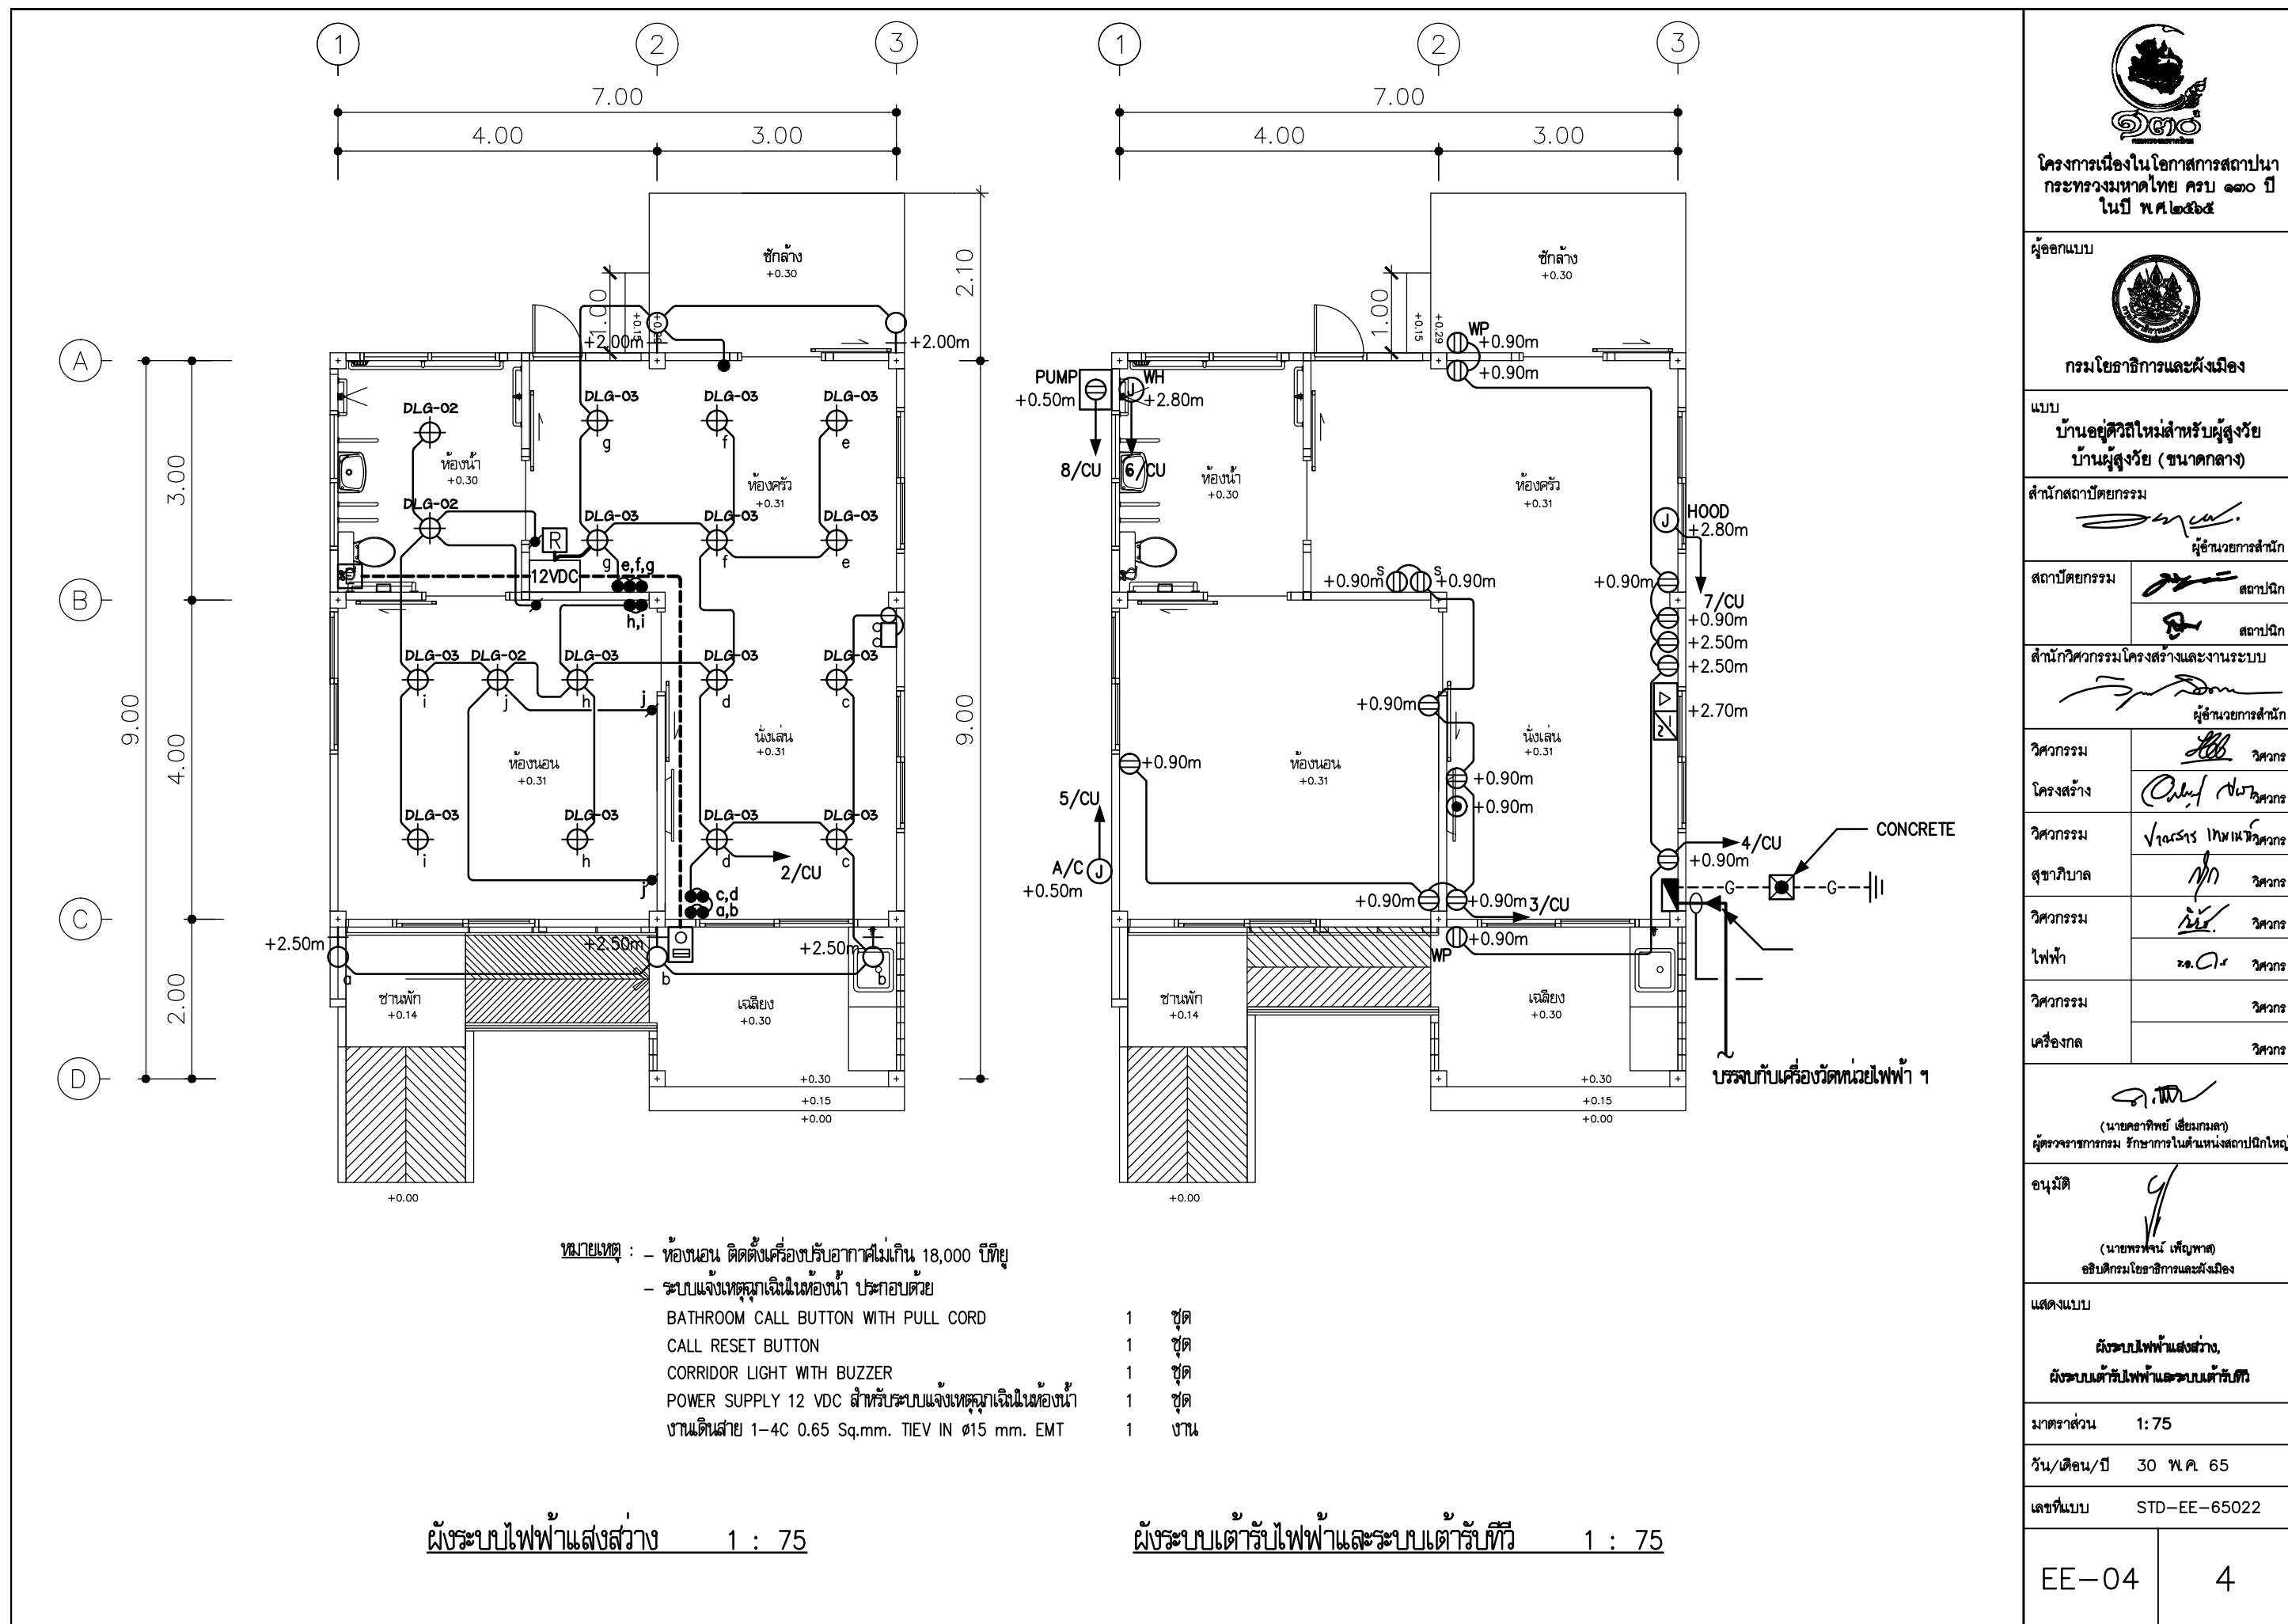

เราทำการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บำรุงอยู่ดีใหม่ ลำหรับผู้สูงวัย (ชนาดกลาง) ฐานราคาแผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

เราหาจางมะเนราคาต่ำก่อสร้าง บ้านอยู่ดีใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่
สถานี่ก่อสร้าง หั่วไป
กองมาตฐฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ทุตดิน	33.00	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.99	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรงกระบอก	14.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรงกระบอก (กันซึม)	5.00	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	188.00	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	235.00	ตร.ม.						
	- ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	56.00	ลบ.พ.						
	- ตะปู	60.00	กก.						
- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต									
- SR 24 dia. 6 มม.	324.00	กก.							
- dia. 9 มม.	518.00	กก.							
- SD 40 dia. 12 มม.	626.00	กก.							
- dia. 16 มม.	637.00	กก.							

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีสิไหม สำหรับผู้สูงวัย (ชนกลาง) ฐานราคา
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวานนี้

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีมีไหม ลำพูนผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาค่าโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 6502222

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยผู้สงวัย (ขนาดกลาง) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- ติดตั้งเหล็กโครงสร้าง ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	78.00	ตร.ม.						
	- เจียงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	78.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	10.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	39.00	เมตร						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยผู้สงวัย (ขนาดกลาง) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	41.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขัดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	22.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (ผ3)								
	- มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	36.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ติดริมลำห้วย (ขนาดกลาง) ฐานราวมุข
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมอดฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวานนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	91.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาคอนกรีตค้ำหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	55.00	เมตร						
	- เสาคอนกรีตค้ำหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	109.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	72.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12" (ผ.2)	22.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบสีขาวรอง (ผ.3)	10.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ.4)	6.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

แบบ ปร.4

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีมีไหม ลำพูนผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 6502222

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	41.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12" x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16" x 16" (พ3)	7.00	ตร.ม.						
	- บัวจึงผนังสำหรับรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. - เทปูนปรับระดับ Self Leveling	34.00 41.00	ม.ตร ตร.ม.						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)	2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด									
	- น3 บานเหลื่อมสลับติดตาย	2.00	ชุด									
	- น4 บานลัดติดตาย	2.00	ชุด									
	รวมงานข้อ 2.5											
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ											
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด									
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด									
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด									
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด									
	- รานแขวนผ้า โห้หะบุโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด									
	- ที่ใส่ปูชนิดฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด									
	- กระจกเงา (M)	1.00	ชุด									
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด									
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
	- ระบายน้ำทิ้งพื้นชนิดกันลื่น (FD)	1.00	ชุด									
	- STOP VALVE โห้หะบุโครเมียม	2.00	ชุด									
	- ราวจับสเตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับโถส้วม ตัว L	1.00	ชุด									
	- ราวจับสเตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด									
	- ราวนำทางคพพิการ สเตนเลส Ø 1 1/2"	3.00	เมตร									
	รวมงานข้อ 2.6											
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได											
	- บันได พื้นปูกระเบื้องชรมิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16"×16" ซม.	3.00	เมตร									
	- จุกบันไดทำทรายล่าง	2.00	ตร.ม.									
	- ราวจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	6.00	เมตร									
	- ทาเ็กกันสนิม	4.00	ตร.ม.									
	- พื้นคสล. ทำผิวทรายล่าง	7.00	ตร.ม.									
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายกากปลา	5.00	ตร.ม.									
	รวมงานข้อ 2.7											

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานราคาดัง
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
 ประมวลณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิโหม ลำพูนผู้สร้าง (ขนาดกลาง) สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานราคาดัง
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเมินราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโพลีไครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำโพลีไครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	รวม						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญญารับประกันท่อ	1.00	รวม						
	FCO								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
	ข้อต่ออันยาวเท่าขนาดต้นกลส								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.1								

ભાગ ૫૨.૪

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีมีไหม ลำพูนผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) สุราษฎร์ธานี**
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 6502222

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	12.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรีดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาจ้างท่อ	1.00	รวม						
	ข้อต่ออย่างหนาไร้สแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาจ้างท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างหนึ่ง	1.00	ชุด						
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออย่างหนาไร้สแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 1.3.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	42	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาจ้างท่อ	1	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) สุรนราคม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำปั้บะปา BOOSTER PUMP	1	ชุด						
	ชุด HOME PUMP ควคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อكن้ำ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1	เมตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประปา สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม. มอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถึงกับน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.สล. 1.20×2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) สุรนราคม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RS 9 มม.	27.14	กก.						
	ลาดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดเดิมอากาศ เกรอะ - กรองไร้อากาศ	1	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนเกรอะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ช้น3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.	46	เมตร						
3.5.3	บ่อบั่กท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผาคสล. สำเร็จรูป	7	บ่อ						
3.5.4	ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีมีสุข สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานราคาดัง
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1	ท่อน						
	ชุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิโหม ลำพูนผู้สูญเสีย (ขนาดกลาง) สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

เราอยากสร้างระบบราคาที่พักก่อสร้าง บ้านอยู่ดีมีสุขใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ชนาดกลาง) ฐานรากแห่ง
สถานที่ก่อสร้าง ห่วงไป
กองมาตุฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประเภทกระดาษเมื่อวันทำ

[illegible]

សេចក្តី ៧.៤

เราหาจางมะเนราคาต่ำกว่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีไหม สำหรับผู้ช่วย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประเภทกระดาษค่าเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ											
		- IMC 20 mm.	m.									
		- EMT 20 mm.	m.									
		- ACCESSORIES	Lot									
	รวมงานข้อ 4.1.2											
4.1.3	สายไฟฟ้า											
		- IEC01 10 sp.mm.	m.									
		- IEC01 6 sp.mm.	m.									
		- IEC01 4 sp.mm.	m.									
		- IEC01 2.5 sp.mm.	m.									
	- ACCESSORIES	Lot										
	รวมงานข้อ 4.1.3											

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
4.1.4	โคมไฟฟ้า											
		- โคมดาวน์ไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 140 มม หลอด LED ชั่ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	Set									
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Cool White)										
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง										
		- โคมดาวน์ไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 170 มม หลอด LED ชั่ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	Set									
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 800 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Cool White)										
		ค่าความถูกต้อง ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง										
		- โคมไฟติดผนังตัวโคมชนิด DIP-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ชั่ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	Set									
		80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Warm White) ค่าความถูกต้อง ของสีไม่น้อยกว่า										
		80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด										
		- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม Battery	Set									
		ชนิดแห้ง สำหรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง										
	รวมงานข้อ 4.1.4											

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
4.1.5	สวิตช์และเต้ารับ											
		- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก สีขาวขนาด 3 ช่อง	1.00	Set								
		- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	3.00	Set								
		- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3x1.5 ช่อง (3x1.5 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	1.00	Set								
		- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก สีขาวขนาด 3 ช่อง	4.00	Set								
		- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวชนิด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set								
		- เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	11.00	Set								
		- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3-ขั้ว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set								
		- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3-ขั้ว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม	2.00	Set								
		- ฝาครอบพลาสติกสีขาว										
		- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3-ขั้ว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีหน้าขนาด 4x6 นิ้ว											
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set									
	- JUNCTION BOX สำหรับรับน้ำอุ่น	1.00	Set									
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set									
	รวมงานข้อ 4.1.5											
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า											
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m.									
	- EMT 15 mm.	5.00	m.									
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set									
	- หลักลายดิน COPPER BOND ใต้รับมาตรฐาน UL (UL LISTER) ขนาด 5/8"	1.00	Set									
	- แต่ลัมประกับรัดทองแดงชนิดทองแดงพรีมูมฐานแป้นไก่เหล็ก	10.00	Set									
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set									
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot									
	รวมงานข้อ 4.2											

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บำบอยู่ตึกลีหม ลำพันผู้ล้วย (ขนาดกลาง) ฐานราคาแผ่
สถานที่ก่อสร้าง ห่วง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

ભાગ ૫૨.૪

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีใกล้ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยป่
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ปริมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

เราพยายามจะตกคาก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ ลำห้วยผู้เลี้ยง (ชนากลาง) ฐานรากแห่ง
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยไป
กองมรดกฐานรากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานกระบวนการตลาดก่อสร้าง	บ้านอุปถัมภ์ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (เขตกลาง) ฐานรากแฝ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วๆไป
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย	ประมาณราคาเมื่อวันที่
	แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

[illegible]

รายการประมาณราคาอาคารก่อสร้าง บ้านอยู่ลิถิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อใช้ในการยื่นขอแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ชุดดิน	33.00	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.99	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงระบอบ	14.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงระบอบ (กันซึม)	5.00	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	188.00	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	235.00	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	56.00	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	60.00	กก.						
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 dia. 6 มม.	355.00	กก.						
	dia. 9 มม.	518.00	กก.						
	-SD 40 dia. 12 มม.	626.00	กก.						
	dia. 16 มม.	637.00	กก.						

รายงานกระบวนการตลาดก่อสร้าง	บ้านอู่ลิขิตใหม่ ลำพูนบูธงว้อ (ชมดกกลาง) ฐานรากแฝ เพื่อหาการันตีระยะที่นอนของแม่ดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วป
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณราคาโดย	ประมาณราคาเมื่อวันที่
	แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

[illegible]

รายการประมาณราคาอาคารก่อสร้าง บ้านอยู่ลิถิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อใช้ในการยื่นขอแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบฯที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	78.00	ตร.ม.						
	- เจิงชายไม้ไผ่เบอร์สี่มุมดี ขนาด 8" หนา 16 มม.	78.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	10.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	39.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.1									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบฯที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	41.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (φ11)								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกึ่งขึ้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (φ12)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	22.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนชิด (φ3)								
	- มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.	36.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านยูทิลิตี้ใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการสันติงของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
		- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	ตร.ม.						
		- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	ตร.ม.						
		- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	เมตร						
		- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	เมตร						
		- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	ตร.ม.						
		- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	ตร.ม.						
		- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	ตร.ม.						
		- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12" x 12" (ผ.2)	ตร.ม.						
		- ผนังฉาบปูนเรียบเซรามิค (ผ.3)	ตร.ม.						
		- ผนังก่ออิฐฉาบปูนช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ.4)	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านยูทิลิตี้ใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการสันติงของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
		- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ.1)	ตร.ม.						
		- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกั้นเส้น ขนาด 12" x 12" (พ.2)	ตร.ม.						
		- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกั้นเส้น ขนาด 16" x 16" (พ.3)	ตร.ม.						
		- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	เมตร						
		- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	ตร.ม.						
		รวมงานข้อ 2.4							
		งานประตู - หน้าต่าง							
		ประตู							
		- ป.1 บานเลื่อนสลับ	ชุด						
		- ป.2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)	ชุด						
		- ป.3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	ชุด						
		หน้าต่าง							
		- น.1 บานเลื่อนสลับ	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิลิห์ใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเป็นเดี่ยว	1.00	ชุด						
	- น3 บานเหลื่อมลัดติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดขวานผ่นพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวามชนผ้า โลหะชุบโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ชนิดฝ่นฝ่น (SP)	1.00	ชุด						
	- กระจางงา (W)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสลาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิลิห์ใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบุบานนี้ทั้งพื้นชนิดกันลื่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รวากับเสตมเลส Ø 1 1/2" สำหรับโถส้วม ตัว L	1.00	ชุด						
	- รวากับเสตมเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รวามำทางคนพิการ สตมเลส Ø 1 1/2"	3.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องชวมิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16" ซม	3.00	เมตร						
	- ฐานบันไดทำทรายล่าง	2.00	ตร.ม.						
	- รวากับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	6.00	เมตร						
	- ทาสีกันสนิม	4.00	ตร.ม.						
	- พื้นคสล.ทำผิวทรายล่าง	7.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายก้างปลา	5.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อต้านการถล่มทะเหือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

กองมาตรฐานสากล กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณราคาโดย

ประธานาธิบดี

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ตัวใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากแผ่ เพื่อต้านการลื่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณราคาโดย

ประธานาธิบดี

[illegible]

รายงานประมาณราคาอาคารก่อสร้าง บ้านอยู่ลิถิใหม่ ลำห้วยสูงว้อ (ชนากลาง) ฐานรากผสม เพื่อทำการก่อสร้างห้องของแม่คนไทรบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วๆไป แบบแผนที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ปริมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย

[illegible]

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานราคา ณ เพื่อทำการตัดสินใจขอสินเชื่อไปขอสินเชื่อ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ห้วย
กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	12.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่างล้างหน้าวัสดุแตนเลส								
- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด							
งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)									
- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร							
ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม							
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม							

รายการงบประมาณราคาต่อส้วาง บ้านอยู่หิวิลิใหม่ ลำพวนสูงงวบ (ชนตคกลาง) สุวานาแม่ เพื่อต้านการถันสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2 สดานที่ก่อสร้าง ท่วง

กอนมาตุฐานราคาดกลง กรมโยธธิการและฝั่งเมือง

ประมาณราคาคโดย

แบบเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ปรมาณารดาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำสีอิเล็กทรอนิกส์	1.00	รวม						
	ข้อต่ออียางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	11.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำสีอิเล็กทรอนิกส์	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						

ແບບ ໗.4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อการถนอมรักษาของแม่ต้นไทรบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้าง ห่วง

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออเนกทางวัสดุสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 1.3.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	42	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ท้าสัญญาณท่อ	1	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						

รายงานกระบวนการตลาดก่อสร้าง	บ้านอู่ลิขิตใหม่ ลำพูนบูธงว้อ (ชมดกกลาง) ฐานรากแฝ เพื่อหาการันตีสถานะที่ดินของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป	แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง	ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควมคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อาน้ำ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประกอบต่างๆ ขนาด Dia. 1/2 "	1	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขายเขต								
	ถังเก็บน้ำประเภท ลำเลียงรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม. มอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20X2.00 X0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม่แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

รายการประมาณราคาอาคารก่อสร้าง บ้านอยู่ลิถใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อหาการวิเคราะห์ต้นทุนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับบำบัดน้ำเสียจากอาคาร - กรองใ้ร้ออากาศ	1	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนกรอง ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม.								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ท.ขนาด 128 ซม.ขนาด 0.30 ม.	46	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผ่าค.ส.ท. สำหรับ	7	บ่อ						
3.5.4	ถังดักไขมัน สำหรับบำบัดน้ำเสีย	1	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายงานกระบวนการภาคก่อสร้าง บ้านอยู่ที่วิถีใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ห่วง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมวลราคาโดย

ต้นแบบเรือนของแม่มีดินไหวบริเวณ 1 และ 2
แบบเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำพ้อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1	ท่อน						
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำพ้อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ทุ่งวัง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานกระบวนการตลาดก่อสร้าง	บ้านอู่ลิถิใหม่ ลำพูนบูธงว้อ (ชมดกกลาง) ฐานรากแฝ เพื่อหาการันต๊ะที่นของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป	แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง	ประมาณราคาเมื่อวันที่
งบประมาณราคาโดย	

[illegible]

รายการประมาณราคาอาคารก่อสร้าง บ้านอยู่ลิถิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อใช้ในการยื่นขอแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงลิตซ์อินนิตี								
	CU								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	3.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- หลักลายคิน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø 14.2 มม (Ø 5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร	1.00	Set						
	- EXOTHEERMIC WELDING	1.00							
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิลิหม์ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันติสุขเทียมของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	พ้อยสายไฟ								
		- IMC 20 mm.	m.						
		- EMT 20 mm.	m.						
		- ACCESSORIES	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
		- IEC01 10 sp.mm.	m.						
		- IEC01 6 sp.mm.	m.						
		- IEC01 4 sp.mm.	m.						
		- IEC01 2.5 sp.mm.	m.						
		- ACCESSORIES	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิลิหม์ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันติสุขเทียมของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
		- โคมความถี่ไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 140 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	3.00	Set					
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสดงคู่ไว้ค์ Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมดาวไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 170 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	14.00	Set					
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 800 ลูเมนต่อวัตต์ แสดงคู่ไว้ค์ Cool White)							
		ค่าความถูกต้อง ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมไฟติดผนังตัวโคมชนิด DIP-CAST ALUMINUM ใ้มน้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงอวี่วท์ (Warm White) ค่าความถูกต้อง ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง	5.00	Set					
		- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม Battery ชนิดแห้ง ถ้าอง่งไฟฟ้าใ้ได้น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	1.00	Set					
		รวมงานข้อ 4.1.4							

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการสันติสุขเทียมของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิตช์และตู้รับ								
		- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	1.00	Set					
		สีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 module)	3.00	Set					
		ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3x1.5 ช่อง (3x1.5 module)	1.00	Set					
		ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	4.00	Set					
		สีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- ตู้รับไฟฟ้าตู้มีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set					
		- ตู้รับไฟฟ้าตู้มีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	11.00	Set					
		- ตู้รับไฟฟ้าตู้กันน้ำมีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set					
		- ตู้รับไฟฟ้าตู้กันน้ำมีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม	2.00	Set					
	ฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- ตู้รับไฟฟ้าตู้กันน้ำมีขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการสันติสุขเทียมของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีหน้าขนาด 4x6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับปรับอากาศ	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m.						
	- EMT 15 mm.	5.00	m.						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- หลักลายดิน COPPER BOND ใต้ฐานมาตรฐาน UL (UL LISTER) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคลมป์ประกับรัดทองแดงชนิดทองแดงพรีฐานแนบกับเหล็ก	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)** **ฐานรากแม่** เพื่อดำเนินการสันติสุขที่ยั่งยืน
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป** **แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง **ประมาณราคาเมื่อวันที่**
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยกลิ-อูดะ	1.00	Set						
	(Yagi-Uda Antenna) หรือแบบก้างปลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า								
	80 กิโลเมตร รองรับสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขั้วเดียว								
	ประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณ	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6x6 นิ้ว	1.00	Set						
	- ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)** **ฐานรากแม่** เพื่อดำเนินการสันติสุขที่ยั่งยืน
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป** **แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง **ประมาณราคาเมื่อวันที่**
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายการประมาณราคาติดตั้ง บ้านอยู่สิริสิทธิ์ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนขอแนบในใบบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อด้านการสนับสนุนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป แบบเลขที่ STD-5-65022, AR
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านการส่งเสริมของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทวีป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาที่ STD-5-65022, AR

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 650222
 ปริมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน	33.00	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.99	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก	16.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก (กันซึม)	5.00	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	202.00	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	253.00	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	61.00	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	63.00	กก.						
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 dia. 6 มม.	389.00	กก.						
	dia. 9 มม.	518.00	กก.						
	-SD 40 dia. 12 มม.	326.00	กก.						
	dia. 16 มม.	1,178.00	กก.						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อดำเนินการตั้งราคาขาย 3
สถานที่ก่อสร้าง ทับปะ แม่บง เลขที่ STD-S-65022, AR ๔
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประเภทกระดาษที่ขึ้นชื่อ

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อดำเนินการตั้งค่างานของแผนดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทัวไป แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR ๔
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมวลราคามือวันที่
งบประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อทำการสิ้นสละที่ดินของแผ่นดินไหวบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	78.00	ตร.ม.						
	- เจิงซายมู่เฟิงเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	78.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	10.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	39.00	เมตร						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อทำการสิ้นสละที่ดินของแผ่นดินไหวบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	41.00	ตร.ม.						
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (๘1)								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ (๘2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	22.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (๘3)								
	- มอับฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	36.00	เมตร						
				</					

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อดำเนินการตั้งราคาของแม่ขึ้นตามบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทับไป แบบเลขที่ STD-S-65022, AR ๔
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	91.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบ (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	55.00	เมตร						
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	109.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	72.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.						
	- ผนังทุกระเบียงคานเหล็บบนเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 12" x 12" (ผ.2)	22.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบสีขาว (ผ.3)	10.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบ (ขนาด 19x19x9 ซม. (ผ.4)	6.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

ແບບ ໓.໔

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการล้อมสระเพื่อขอบและผนังทิวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่างิ้ว
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR ๑

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตบแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	41.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกึ่งมัน ขนาด 12" x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกึ่งมัน ขนาด 16" x 16" (พ3)	7.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังสำหรับรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	34.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	41.00	ตร.ม.						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)	2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด						
	- น3 บานเหล็กยึดติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเหล็กติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวบรวมวนฝัก โลหะชุบโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระเบื้อง (M)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสลาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบายน้ำทิ้งพื้นชนิดกันลื่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รววจับสแตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับโถส้วม ตัว L	1.00	ชุด						
	- รววจับสแตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รววน้ำทางคนพิการ สแตนเลส Ø 1 1/2"	3.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16×16" ซม	3.00	เมตร						
	- ฐานบันไดทำหยาปล้าง	2.00	ตร.ม.						
	- รววจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	6.00	เมตร						
	- ท่อกันสนิม	4.00	ตร.ม.						
	- พื้นคสล.ทำผิวหยาปล้าง	7.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายกว้างปลา	5.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อดำเนินการตั้งราคาของแม่ขึ้น 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ STD-S-65022, AR ๔
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการล้อมสระเพื่อขยายและแผ่ดินให้สวน 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่างิ้ว
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR ๑

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิไลใหม่ สำหรับผู้สูญเสีย (ชนตกกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างหีบของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป แบบเลขที่ STD-S-65022, AR ๔
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประเมินราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำใต้โครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำใต้โครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	รวม						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแวนร็คแบนลิส								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.1								

แบบ ป.ร.4

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านการสนับสนุนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 6
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคามือวันที่
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-5-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	12.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่อออยยางแหวนรีดสแตนเลส								
- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด							
งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)									
- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร							
ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม							
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม							

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูญเสีย (ชนบทกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างหีบของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ห่วง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR ๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาเงื่อนไข	1.00	รวม						
	ข้อต่ออันยางแหวนรัดสนทนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	11.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาเงื่อนไข	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						

แบบ ป.ร.4

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีศรีโพธิ์ ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ STD-5-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออ้อยยางแหวนรีดแบนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 1.3.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	42	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับข้อ	1	รวม						
	ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อสามารถขึ้นสะพานดินไปหาบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัดต								
	ก๊อกรน้ำ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถึงเก็บน้ำประปา สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม นอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถึงเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อสามารถขึ้นสะพานดินไปหาบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถึงบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ เกรอะ - กรองไร้อากาศ	1	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนเกรอะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น3 นอก.1.28 ขนาดdia.0.30 ม.	46	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝาคสล. สำเร็จรูป	7	บ่อ						
3.5.4	ถังตกไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูญเสีย (ชนบทกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างหีบของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ห่วง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR ๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำฟอค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1	ฟ่อน						
	ชุดดิน-ถมกลบ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำฟอค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตัวใหม่ สำหรับผู้สูญเสีย (ชนบทกลาง) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านการสิ้นสละทิ้งของแผ่นดินหาวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยไป
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 6
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-5-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานราคาแม่ เพื่อดำเนินการตั้งราคาขาย 3
สถานที่ก่อสร้าง ทับปึก แม่บงเลขที่ STD-S-65022, AR ๔
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประเภทกระดาษที่ขึ้นชื่อ

[illegible]

ແບບ ໓.໔

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการล้อมสระเพื่อขอบถนนเดินเท้าบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่างิ้ว

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาที่ STDS-65022, AR ๑

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	3.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- เหล็กสายดิน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø 14.2 มม	1.00	Set						
	(Ø 5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร								
	- EXOTHEERMIC WELDING	1.00							
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่เหล็ก**เพื่อการสันติสุขของแผ่นดินไทยบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
	- IMC 20 mm.	20.00	m.						
	- EMT 20 mm.	235.00	m.						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC01 10 sp.mm.	50.00	m.						
	- IEC01 6 sp.mm.	35.00	m.						
	- IEC01 4 sp.mm.	40.00	m.						
	- IEC01 2.5 sp.mm.	830.00	m.						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่เหล็ก**เพื่อการสันติสุขของแผ่นดินไทยบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมดาวไนไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 140 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	3.00	Set						
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดาวไนไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 170 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	14.00	Set						
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 800 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟติดผนังตัวโคมชนิด DIP-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	5.00	Set						
	80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Warm White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม Battery ชนิดแห้ง สำหรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อที่สามารถขึ้นสะพานดินในทาบบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิตช์และตู้รับ								
		- สวิตซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	Set						
		สีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- 2 X สวิตซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 module)	Set						
		ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- 3 X สวิตซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3x1.5 ช่อง (3x1.5 module)	Set						
		ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- สวิตซ์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก	Set						
		สีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- ตู้รับไฟฟ้าเตียมีชนิดน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	Set						
		- ตู้รับไฟฟ้าตู้มีชนิดน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	Set						
		- ตู้รับไฟฟ้าตู้กันน้ำชนิดน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	Set						
		- ตู้รับไฟฟ้าตู้กันน้ำชนิดน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม	Set						
		ฝาครอบพลาสติกสีขาว							
		- ตู้รับไฟฟ้าตู้กันน้ำชนิดน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	Set						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่ เพื่อที่สามารถขึ้นสะพานดินในทาบบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีหน้าขนาด 4x6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับรับน้ำเย็น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
		- BC 50 sq.m.m.	m.						
		- EMT 15 mm.	m.						
		- CONCRETE EARTH PIT	Set						
		- เหล็กสายดิน COPPER BOND ใต้ฐานทธรฐาน UL (UL LISTER) ขนาด 5/8"	Set						
		- แคลมป์ประกบกับรีดทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแน็กโลหะ	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ศิริวิวัฒน์ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่เหล็ก**เพื่อการสันติสุขของแผ่นดินไทยบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองม.ต.รฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยก-อิสระ	1.00	Set						
	(Vag-Pada Antena) หรือแบบกึ่งกลาง ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า								
	80 กิโลเมตร รองรับสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขวยึดยาว								
	ประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6x6 นิ้ว	1.00	Set						
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝากครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ศิริวิวัฒน์ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากแม่เหล็ก**เพื่อการสันติสุขของแผ่นดินไทยบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองม.ต.รฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายงานประมาณราคาต่อสราง บานผูสูวชิใหม (ขนาดกลาง) ฐานรากแผ เพื่อสามารถลั่นสเทือนของแผนดินไปวบริเวณ 3
สถานที่ทอสราง ทัวไป
แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR ๔
กองมตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022 , AR 65022, SN-65022, EE 65022
 ประมวลตราดเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยปู้สูงวัย (ชนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยเป
 กองมหาดูฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

ભાગ ૫૨.૪

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถใหม่ สัมรับผู้้วย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้า 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6 ม.	79.00	ตัน						
	- ชุดดิน	31.00	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.92	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. ทรายกระบอก	14.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. ทรายกระบอก (กันซึม)	5.00	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	187.00	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	233.00	ตร.ม.						
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	55.00	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	59.00	กก.						
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 dia. 6 มม.	320.00	กก.						
	dia. 9 มม.	551.00	กก.						
	- SD 40 dia. 12 มม.	619.00	กก.						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	dia. 16 มม.	637.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	64.00	กก.						
	- พื้น SOLID PLANK หน้า 5 ซม. (รับ นน. /<300กก./ตร.ม.)	41.95	ตร.ม.						
	- คอนกรีตทับหน้า หน้า 5 ซม. พร้อม WIRE MESH dia.4มม. @ 0.15 ม.	41.95	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	31.00	กก.						
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	656.00	กก.						
	- เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม.	126.00	กก.						
	- Plate 6 มม.	791.00	กก.						
	- ทาสีกันสนิม	104.00	ตร.ม.						
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม						
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม						
2.3	งานผนังและผิวผนัง		รวม						
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น		รวม						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง		รวม						
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ		รวม						
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได		รวม						
2.8	งานทาสี		รวม						
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	78.00	ตร.ม.						
	- เจิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	78.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	10.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	39.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.1									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	41.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (41)								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกั้นชั้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (42)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	22.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชิด (43)								
	- มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.	36.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตอกต่าง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	91.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	55.00	เมตร						
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	109.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	72.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12" x 12" (ผ.2)	22.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซรามิค (ผ.3)	10.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ.4)	6.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตอกต่าง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	41.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกั้นเส้น ขนาด 12" x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกั้นเส้น ขนาด 16" x 16" (พ3)	7.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	34.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	41.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องครัว)	2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิลิหม์ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเป็นเดี่ยว	1.00	ชุด						
	- น3 บานเหลื่อมลัดติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวามวนผ้า โหละชุดโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระจกเงง (W)	1.00	ชุด						
	- ผักบัวอบน้ำชนิดสย พรวมวเล็บด - บดน้ำล่ำหรับผักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- กอกร้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิลิหม์ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รุระบายน้ำทิ้งพื้นชนิดกันลื่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โหละชุดโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รวจบสเดนเลศ Ø 1 1/2" ล่ำหรับโถลั้ม ตัว L	1.00	ชุด						
	- รวจบสเดนเลศ Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รวนวนทงคนพิการ สเดนเลศ Ø 1 1/2"	3.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องชวรกิ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16" ซม	3.00	เมตร						
	- จุมกบันไดทำทรายล่ำง	2.00	ตร.ม.						
	- รวจบเหล็ก (ล่ำหรับพรงตัว)	6.00	เมตร						
	- ทาลั้กันสนิม	4.00	ตร.ม.						
	- พื้นคสล.ห่ำผิวหวรายล่ำง	7.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทงลาด ลายก้ำงปลา	5.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยปู้สูงวัย (ชนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยเป
 กองมหาดูฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถใหม่ สัมรับผู้้วย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยบัวสูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยเป
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถใหม่ สัมรับผู้้วย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	12.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
 สลัดานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมบตฐนาราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประเภทกระดาษแผ่นวนที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสีอุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม						
	ซื้อท่ออ่อนขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด						
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	เมตร						
	ซื้อท่อ ยี่ห้อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสีอุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	-ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างหนึ่ง	1.00	ชุด						
	-ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกด้านข้าง	1.00	ชุด						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ลิ่วใหม่ สำหรับผู้ซื้อ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประเภทกระดาษแผ่นอ้วน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออ่างบนหัวมรดิสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 1.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	42	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อกรู้้น้ำ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขายเขต								
	ถึงเก็บน้ำประเภท สำหรับรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม มอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถึงเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับรูป ชนิดเดิมอากาศ เกรอะ - กรองไร้อากาศ	1	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนเกรอะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น3 มอก.128 ขนาดป60.0-30 ม.	46	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝาคสล. สำหรับรูป	7	บ่อ						
3.5.4	ถังตกไข่มน สำหรับรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยปู้สูงวัย (ชนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยเป
 กองมหาดูฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.1.28 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1	ท่อน						
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.1.28 ขนาดdia.0.30 ม.								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถใหม่ สัมรับผู้้วย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยปู้สูงวัย (ชนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยเป
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถใหม่ สัมรับผู้ช่วย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 32AT 1P IC 6 KA RCBO	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 KA RCBO	3.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	3.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 KA PROTECTION LEVEL < 1.5 KV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- หลักลายคิติน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø 14.2 มม Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.00	Set						
	- EXOTHEERMIC WELDING	1.00							
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	พ้อยร้อยสายไฟ								
		- IMC 20 mm.	m.						
		- EMT 20 mm.	m.						
		- ACCESSORIES	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
		- IEC01 10 sp.mm.	m.						
		- IEC01 6 sp.mm.	m.						
		- IEC01 4 sp.mm.	m.						
		- IEC01 2.5 sp.mm.	m.						
		- ACCESSORIES	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
		- โคมดาวนไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 140 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	Set						
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสดงคู่ไว้ค้ Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมดาวไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 170 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	Set						
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 800 ลูเมนต่อวัตต์ แสดงคู่ไว้ค้ Cool White)							
		ค่าความถูกต้อง ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมไฟติดผนังชนิด DIP-CAST ALUMINUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน	Set						
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน							
		80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงอวี่วท์ (Warm White) ค่าความถูกต้อง ของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
		- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม Battery ชนิดแห้ง ถ่วงไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	Set						
		รวมงานข้อ 4.1.4							

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิตช์และตู้รับ								
		- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก สีขาวขนาด 3 ช่อง	Set						
		- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 module)	Set						
		ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3x1.5 ช่อง (3x1.5 module)	Set						
		ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง							
		- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก สีขาวขนาด 3 ช่อง	Set						
		- ตู้รับไฟฟ้าเดี่ยวขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	Set						
		- ตู้รับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	Set						
		- ตู้รับไฟฟ้าคู่กันน้ำขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	Set						
		- ตู้รับไฟฟ้าคู่กันน้ำขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม	Set						
		ฝาครอบพลาสติกสีขาว							
		- ตู้รับไฟฟ้าคู่กันน้ำขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	Set						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีหน้าขนาด 4x6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับปรับอากาศ	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m.						
	- EMT 15 mm.	5.00	m.						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- หลักลายดิน COPPER BOND ใต้รับมาตรฐาน UL (UL LISTER) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคลมป์ประกับรีดทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแป็กโลหะ	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยอกิ-อุดะ	1.00	Set						
	(Vogel-buda Antena) หรือแบบกว้างปลา ประมาณ PASSES ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า								
	80 กิโลเมตร รอร์รับสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขัวยึดยาว								
	ประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6x6 นิ้ว	1.00	Set						
	- ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่วิถีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

ร่ายกาประมาณราคาตกต่ำก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ชนาดกลาง) ฐานรากเข็ม
สถานีที่ก่อสร้าง ทวีป
กองมปัฐฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	บ้านอยู่ดีลิ้ม สําหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อตามการสันหลังของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย	ประมาณราคาเมื่อวันที่
	แบบเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

[illegible]

รายการประเมินราคาทำก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อการสันติของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาไทย

แบบเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมต้นขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6 ม.	79.00	ตัน						
	- ชุดดิน	31.00	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.92	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรงกระบอก	14.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรงกระบอกล (กันซึม)	5.00	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	189.00	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	236.00	ตร.ม.						
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	56.00	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	60.00	กก.						
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 dia. 6 มม.	355.00	กก.						
	dia. 9 มม.	551.00	กก.						
	-SD 40 dia. 12 มม.	619.00	กก.						
	dia. 16 มม.	637.00	กก.						

รายการประเมินราคาทำก่อสร้าง	บ้านอยู่ลิโด้ใหม่ ลีพรินผู้ช่วย (ชมภาคกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการเสริมเสาเข็มของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย	ประมาณราคาเมื่อวันที่
	แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

[illegible]

รายการประเมินเรขาคณิตก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ ลำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการลื่นและเอนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมตรฐานภาคกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นไหม** สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการล้อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดขนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	78.00	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	78.00	เมตร						
	- ครอบชั้นหลังคา FLASHING	10.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	39.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.1									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นไหม** สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการล้อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	41.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	22.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (ผ3)								
	- มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	36.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายการประมาณราคาจากก่อสร้าง	บ้านอยู่ลิ้นไหม่ ลีหรับผู้สูงวัย (ชนภาคกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป
กองมตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย	ประมาณราคาเมื่อวันที่
	แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222

[illegible]

ભાગ ૫૨.૪

รายการประเมินราคาทำก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อการถล่มเพือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาไทย

แบบเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6' x 36' หน้าไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	41.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 12'x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16'x 16" (พ3)	7.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หน้าไม่น้อยกว่า 9 มม.	34.00	เมตร						
	- เสาปูนปรับระดับ Self Levelling	41.00	ตร.ม.						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , หลังบ้าน)	2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการล้อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด						
	- น3 บานหลอมสับติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานกลัดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมี่ยม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมี่ยม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระจกวาง (M)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัววน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการล้อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบายน้ำทิ้งพื้นชนิดกันกลิ่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โลหะชุบโครเมี่ยม	2.00	ชุด						
	- รวจับสแตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับได้สวม ตัว L	1.00	ชุด						
	- รวจับสแตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รวนำทางคนพิการ สแตนเลส Ø 1 1/2"	3.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16"×16" ซม	3.00	เมตร						
	- งบูกบันไดทำทรายล้าง	2.00	ตร.ม.						
	- รวจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	6.00	เมตร						
	- ทาสีกันสนิม	4.00	ตร.ม.						
	- พื้นคลล.ทำผิวทรายล้าง	7.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายกังปงลา	5.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประเมินราคาทำก่อสร้าง	บ้านอยู่ลิโด้ใหม่ ลีพรินผู้ช่วย (ชมภาคกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการยื่นขอแผนดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย	ประมาณราคาเมื่อวันที่
	แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

[illegible]

รายการประเมินเรขาคณิตก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ ลำหรับผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการลื่นและเอนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมตรฐานภาคกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการล้อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตกร (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำโสตกร (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	รวม						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทดสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
รวมงานข้อ 3.1									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการล้อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	12.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทดสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทดสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม** เพื่อดำเนินการสันติของแผ่นดินไหวของบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป** แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่ออย่างแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						
	- ขนาด Dia. 2 " ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออย่างแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม** เพื่อดำเนินการสันติของแผ่นดินไหวของบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป** แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	42	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5	ชุด						
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประปา BOOSTER PUMP	1	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควมคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อาน้ำ ภายใน	3	ชุด						

รายการประเมินราคาทำก่อสร้าง	บ้านอยู่ลิถใหม่ ลีพรินผู้ช่วย (ชมภาคกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป	แบบเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง	ประเมินราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	คำตัดด้ามตัววัดผ่า จากกาประปาฯ ขนาด Dia. 1/2"	1	เมตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่ายาเขต								
	ถึงเก็บน้ำประปา สำหรับรูป ขันควางบนพื้น ขนาดลู 1 ลบ.ม นอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางลงกับน้ำ ขนาด 1.20x2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลาดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ชนบทกลาง) สุราษฎร์ธานี เพื่อการยื่นขอเงินต้นไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

[illegible]

รายการประเมินราคาทำก่อสร้าง บ้านอยู่ลิโด้ใหม่ ลีห์รับผู้ร่วม (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการยื่นขอเงินคืนไฟของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1	ท่อน						
	ชุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำห้วยผู้สังวีย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันติของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้าง ทัวไป

กองมตรฐานราคารากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ลิ้นไหม ลำห้วยสูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมคองฝนดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
 สถานที่ก่อสร้าง ท่าวัง
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประเมินราคาโดย
 แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
 ประเมินราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาดำเนินการ	จำนวนเงิน	ราคาค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		
4.1	งานระบบไฟฟ้าอาคาร								
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
4.1.2	ตู้ร้อยสายไฟ								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
4.1.5	สวิทซ์และเต้ารับ								
รวมงานข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร									

เราอาจประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิ้นไหม่ ลำพูนบุรีรัมย์ (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อการการลั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่าวัง
กองมวดฐฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการล้อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
		- IMC 20 mm.	m.						
		- EMT 20 mm.	m.		235.00				
		- ACCESSORIES	Lot		1.00				
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
		- IEC01 10 sp.m.m.	m.		50.00				
		- IEC01 6 sp.m.m.	m.		35.00				
		- IEC01 4 sp.m.m.	m.		40.00				
		- IEC01 2.5 sp.m.m.	m.		830.00				
		- ACCESSORIES	Lot		1.00				
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการล้อมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
		- โคมดาวนัไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 140 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	Set		3.00				
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมดาวนัไลท์ (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 170 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	Set		14.00				
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 800 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมเพติตติงตัวโคมชนิด DIP-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว Warm White)	Set		5.00				
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
		- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม Battery ชนิดแห้ง สักรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	Set		1.00				
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาจากก่อสร้าง	บ้านอยู่ลิ้นไหม่ ลีหรับผู้สูงวัย (ชนบคกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป
กองมตรฐนารคากลาง กรมโยธอิกฐและผังเมือง	แบบเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222
ประมาณราคาโดย	ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิทช์และตัวรับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติก สีขาวขนาด 3 ช่อง	1.00	Set						
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	3.00	Set						
	- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3x1.5 ช่อง (3x1.5 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	1.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	4.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าเดี่ยวมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว สีขาวขนาด 3 ช่อง	1.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	11.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่กันมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่กันมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่กันมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งในตู้พลาสติกมีหน้าขนาด 4x6 นิ้ว	1.00	Set						

ແບບ ໖.4

รายการประเมินราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำห้วยผู้สังวัย (ชนบทกลาง) สุราษฎร์ธานี เพื่อการสันนิษฐานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ฉบับเลขที่ STD-5-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222

ประเมินราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับรับน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอัคคีภัยจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.m/m.	10.00	m.						
	- EMT 15 mm.	5.00	m.						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- หลักลายดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTER) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคลมป์ระบบรัดทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแป๊กโลหะ	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม** เพื่อต้นการสิ้นละเหือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
		1.00	Set						
		1.00	Set						
		1.00	Set						
		1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม** เพื่อต้นการสิ้นละเหือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
		- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set					
		- CALL RESET BUTTON	1.00	Set					
		- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set					
		- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set					
		- EMT 15 mm.	10.00	m					
		- TIEV 1-4C 0.65 sqmm.	15.00	m					
		- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot					
รวมงานข้อ 4.4									

รายการประเมินเรตราค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิ้มหล่ม ลำห้วยสูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อการเคลื่อนแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่าวัง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานการประเมินราคาตัวก่อสร้าง	บ้านยูลีวิลลิ้งใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ชม.กลาง)	ฐานรากเข็ม	เพื่อดำเนินการสันติของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง	ทั่วไป	แบบที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022	
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ประมาณราคาเมื่อวันที่	
ประมาณราคาโดย			

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริโอใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานราคาเข้ม เพื่อด้านการลั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6 ม.	79.00	ต้น						
	- ขุดดิน	31.00	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.92	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรายกระบอก	16.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรายกระบอก (เกินขึ้น)	5.00	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	202.00	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	253.00	ตร.ม.						
	- ค่าเย็นแบบหล่อคอนกรีต	61.00	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	63.00	กก.						
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 dia. 6 มม.	389.00	กก.						
	dia. 9 มม.	551.00	กก.						
	- SD 40 dia. 12 มม.	320.00	กก.						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	dia. 16 มม.	1,178.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	73.00	กก.						
	- พื้น SOLID PLANK หน้า 5 ซม. (รับ นน. /<300กก/ตร.ม.)	41.95	ตร.ม.						
	- คอนกรีตพื้นหน้า หน้า 5 ซม. พร้อม WIRE MESH dia.4มม. @ 0.15 ม.	41.95	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	311.00	กก.						
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	656.00	กก.						
	- เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม.	126.00	กก.						
	- Plate 6 มม.	791.00	กก.						
	- ทาสีกันสนิม	104.00	ตร.ม.						
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม						
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม						
2.3	งานผนังและผิวผนัง		รวม						
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น		รวม						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง		รวม						
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ		รวม						
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได		รวม						
2.8	งานทาสี		รวม						
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
		- หลังคาเหล็กทึดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	ตร.ม.						
		- เเชิงชายไม้ไผ่เบอร์สี่มนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	เมตร						
		- ครอบเส้นหลังคา FLASHING	เมตร						
		- ครอบข้าง FLASHING	เมตร						
รวมงานข้อ 2.1									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	41.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกั้นชั้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	22.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนชิด (ผ3)								
	- มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	36.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ ลำพูนสูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการยื่นขอแผนดินไหวของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประจำกรมการคลัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผึงก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)	91.00	ตร.ม.						
	- ผึงก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	3.00	ตร.ม.						
	- เสาคอนกรีตค้ำหลังคา (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	55.00	เมตร						
	- เสาคอนกรีตค้ำหลังคา (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	2.00	เมตร						
	- ผึงฉาบบนผิวเรียบภายใน	109.00	ตร.ม.						
	- ผึงฉาบบนผิวเรียบภายนอก	72.00	ตร.ม.						
	- ฉาบบนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.						
	- ผึงบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12" (ผ2)	22.00	ตร.ม.						
	- ผึงฉาบบนผิวเรียบสีขาวรอง (ผ3)	10.00	ตร.ม.						
	- ผึงก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ4)	6.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อตีการอินสเทชั่นของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตึกแดง									
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6' x 36" หน้าไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)		41.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x 12" (พ2)		7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องหินแกรนิตอบความร้อน ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x 16" (พ3)		7.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังสำหรับรูป PVC ขนาด 4" หน้าไม่น้อยกว่า 9 มม.		34.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling		41.00	ตร.ม.						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง									
	ประตู									
	- ป1 บานเลื่อนสลับ		1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)		2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)		1.00	ชุด						
	หน้าต่าง									
	- น1 บานเลื่อนสลับ		4.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด						
	- น3 บานเหลื่อมสลับติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถ้วม่งร่าบบบมีหม่อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่าล้งหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- ลากชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่บู่ชนิดฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระจกเง (M)	1.00	ชุด						
	- ผักบัวอบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับชัก (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบายน้ำทิ้งพื้นชนิดกันลื่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รวจับสแตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับโถ้วม ตัว L	1.00	ชุด						
	- รวจับสแตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รวนำทางคนพิการ สแตนเลส Ø 1 1/2"	3.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องชรมิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16"×16" ซม	3.00	เมตร						
	- งบูกันไต้ทำทราล้ง	2.00	ตร.ม.						
	- รวจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	6.00	เมตร						
	- ทาสิกันสนิม	4.00	ตร.ม.						
	- พื้นคสล.ทำผิวทราล้ง	7.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายก้างปลา	5.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ ลำพูนสูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการยื่นขอแนบใบหาของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประจำกรมการคลัง

[illegible]

ແບບ ໓.໔

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิโด้ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อตีปานกลั่นสะพานหินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 6502222
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโพลีเอท (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำโพลีเอท (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	รวม						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแทนวัสดุแทนเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
รวมงานข้อ 3.1									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	12.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแทนวัสดุแทนเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ ลำพูนสูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการยื่นขอแผนดินไหวของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประจำกรมการคลัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาจ้างท่อ	1.00	รวม						
	ข้อต่ออียางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	11.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาจ้างท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดอกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิโด้ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อตีปานการันตะพื่นของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 6502222
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2 " ขุนโตออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออเนกทางหัวนร็ดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	42	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทาสีฉุ่กันสน้ท่อ	1	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5	ชุด						

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ ลำพูนสูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการยื่นขอแนบเงินให้ของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประจำกรมการคลัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 200 วัตต์								
	ก๊อกล้อ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประกอบฯ ขนาด Dia. 1/2"	1	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประเภท ลำไส้รูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดลู 1 ลบ.ม นอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20X2.00 X0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	แม่แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

ແບບ ໓.໔

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิโด้ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อตีปานการันตะพื่นของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 650222

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ ลำพูนสูงวัย (ขนาดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการยื่นขอแผนดินไหวของบริเวณ 5
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประจำกรมการคลัง

[illegible]

ແບບ ໓.໔

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิโกลีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อตีอาคารขึ้นสระพื่นของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 6502222
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานการประเมินราคาตัวก่อสร้าง	บ้านยูนิตริวิลิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชม.ดกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันติของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง	ตัวแป
กองมาตรฐานราคากลาง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย	ประมาณราคาเมื่อวันที่
	แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

[illegible]

แบบ ป.ร.4

รายงานการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยอวิธิวิไลใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ชนากลาง) สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยป่
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงลิวต์ข้อต่อโมเมนต์								
	CU								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	3.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- ทึกลายคีน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø 14.2 มม	1.00	Set						
	(Ø 5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร								
	- EXOTHEERMIC WELDING	1.00							
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
		- IMC 20 mm.	m.						
		- EMT 20 mm.	m.		235.00				
		- ACCESSORIES	Lot		1.00				
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
		- IEC01 10 sp.mm.	m.		50.00				
		- IEC01 6 sp.mm.	m.		35.00				
		- IEC01 4 sp.mm.	m.		40.00				
		- IEC01 2.5 sp.mm.	m.		830.00				
	- ACCESSORIES		Lot		1.00				
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
		- โคมดวงในเอร์ท (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 140 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	Set						
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสดงสัญลักษณ์ Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีขมไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมดวงในเอร์ท (Downlight)ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 170 มม หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	Set		14.00				
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 800 ลูเมนต่อวัตต์ แสดงสัญลักษณ์ Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีขมไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมเพ็ดติผสมตัวโคมชนิด DP-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	Set		5.00				
		80 ลูเมนต่อวัตต์ แสดงอสีขาว (Warm White) ค่าความถูกต้องของสีขมไม่น้อยกว่า							
		80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
		- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม Battery	Set		1.00				
		ชนิดแห้ง สำหรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง							
	รวมงานข้อ 4.1.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สวิตช์และตัวรับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	1.00	Set						
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 3 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3x1.5 ช่อง (3x1.5 module)	1.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง	4.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าเดี่ยวมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	11.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่กันน้ำมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่กันน้ำมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม	2.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่กันน้ำมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ชนบทกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022**

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีหน้าขนาด 4x6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับปรับน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m.						
	- EMT 15 mm.	5.00	m.						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- พลาสติกยดึน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTER) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แฉลัมประกับรัดทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแบ็กไถท์	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริลิ้มใหม่ ลำพริบผู้สงวัย (ชนคกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสียบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยอกิ-อุดะ	1.00	Set						
	(You-bda Antena) หรือแบบกังเลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า								
	80 กิโลเมตร รองรับสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขายึดยาว								
	ประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6x6 นิ้ว	1.00	Set						
	- เสียบสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝากครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 มม.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.3									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริลิ้มใหม่ ลำพริบผู้สงวัย (ชนคกลาง) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 มม.	10.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	15.00	m						
	- FITTING & SUPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.4									

รายงานกระบวนการคัดเลือกสร้าง บำบัดผู้ติดเชื้อ (คนกลาง) ฐานรากเข้ม เพื่อต้านการกลับสู่สถานะเดิมของคนในชุมชน 3
สถานที่ก่อสร้าง ห่วง
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65022, AR 65022, SN-65022, EE 65022
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวร่นของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร สำหรับห้องแถว

ตึกแถว

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน

10 ของความกว้างของถนนนั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารสูงที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ

โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)



ขนาด ๓๘ ตร.ม.			ขนาด ๕๕ ตร.ม.			ขนาด ๘๒ ตร.ม.		
• ฐานรากแพะ	๙๗๒,๐๐๐ บาท		• ฐานรากแพะ	๑,๓๑๗,๐๐๐ บาท		• ฐานรากแพะ	๑,๕๑๓,๐๐๐ บาท	
• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๙๙๔,๐๐๐ บาท		• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท		• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๕๑๕,๐๐๐ บาท	
• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท		• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท		• ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๕๕๑,๐๐๐ บาท	
• ฐานรากเสาเข็ม	๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท		• ฐานรากเสาเข็ม	๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท		• ฐานรากเสาเข็ม	๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท	
• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๐๖๙,๐๐๐ บาท		• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท		• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒	๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท	
• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๐๘๑,๐๐๐ บาท		• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๔๔๓,๐๐๐ บาท		• ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓	๑,๖๗๒,๐๐๐ บาท	

บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก)



บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง)



บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่)

