



แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ
โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕



บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย






สตูดิโอ

สารบัญ

แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 16	1	● แบบฐานรากแผ่ ทั่วไป	39
		● แบบฐานรากแผ่ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2	54
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		● แบบฐานรากแผ่ เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3	69
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 11	17	● แบบฐานรากเสาเข็ม ทั่วไป	84
		● แบบฐานรากเสาเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2	99
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล		● แบบฐานรากเสาเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3	114
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 07	28		
		หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	129
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 04	35		

สัญลักษณ์ประกอบแบบ		สารบัญแบบ		รายการวัสดุ		 โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕  กรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก สถาปัตยกรรม สถาปนิก สถาปนิก สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก วิศวกรรม วิศวกร โครงสร้าง วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร สุขาภิบาล วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร ไฟฟ้า วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร เครื่องกล วิศวกร  (นายคราพิทย์ เข้มกมล) สถาปนิกใหญ่  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แสดงแบบ สารบัญแบบ รายการวัสดุ มาตราส่วน 1: 75 วัน/เดือน/ปี 2565 เลขที่แบบ AR 65021 A-0116																																																											
สัญลักษณ์แบบขยาย 6 A-01 ชื่อแบบขยาย เลขที่แบบที่แบบขยายปรากฏ		แบบสถาปัตยกรรม <table><tr><th>แผ่นที่</th><th>รายการ</th></tr><tr><td>A-01</td><td>สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ ,รายการวัสดุ</td></tr><tr><td>A-02</td><td>รายการประกอบแบบก่อสร้าง</td></tr><tr><td>A-03</td><td>ผังบริเวณ</td></tr><tr><td>A-04</td><td>แปลนพื้น</td></tr><tr><td>A-05</td><td>แปลนหลังคา</td></tr><tr><td>A-06</td><td>รูปด้าน 1, รูปด้าน 2</td></tr><tr><td>A-07</td><td>รูปด้าน 3, รูปด้าน 4</td></tr><tr><td>A-08</td><td>รูปตัด A-A ,รูปตัด B-B</td></tr><tr><td>A-09</td><td>แบบขยายประตู- หน้าต่าง</td></tr><tr><td>A-10</td><td>แบบขยายห้องน้ำ WC.</td></tr><tr><td>A-11</td><td>แบบขยายห้องน้ำ WC.</td></tr><tr><td>A-12</td><td>มาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัวในห้องน้ำคนพิการ</td></tr><tr><td>A-13</td><td>แบบขยายทางลาดเอียง R.1</td></tr><tr><td>A-14</td><td>แบบขยายทางลาดเอียง R.1</td></tr><tr><td>A-15</td><td>แบบขยายหลังคา 1, 2, 3</td></tr><tr><td>A-16</td><td>ข้อแนะนำการออกแบบบ้านผู้สูงอายุ</td></tr></table>		แผ่นที่	รายการ	A-01	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ ,รายการวัสดุ	A-02	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A-03	ผังบริเวณ	A-04	แปลนพื้น	A-05	แปลนหลังคา	A-06	รูปด้าน 1, รูปด้าน 2	A-07	รูปด้าน 3, รูปด้าน 4	A-08	รูปตัด A-A ,รูปตัด B-B	A-09	แบบขยายประตู- หน้าต่าง	A-10	แบบขยายห้องน้ำ WC.	A-11	แบบขยายห้องน้ำ WC.	A-12	มาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัวในห้องน้ำคนพิการ	A-13	แบบขยายทางลาดเอียง R.1	A-14	แบบขยายทางลาดเอียง R.1	A-15	แบบขยายหลังคา 1, 2, 3	A-16	ข้อแนะนำการออกแบบบ้านผู้สูงอายุ	วัสดุผิวพื้น <table><tr><th>สัญลักษณ์</th><th>รายการ</th></tr><tr><td>1</td><td>พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6"x36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. [พื้นชั้น 1 ห้องนอน]</td></tr><tr><td>2</td><td>พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12" [พื้นห้องน้ำ ,เฉลียง]</td></tr><tr><td>3</td><td>พื้นคสล ทำผิวทรายล้าง [พื้นที่ทางลาด ,จุกบันได]</td></tr></table> วัสดุผนังและผิวผนัง <table><tr><th>สัญลักษณ์</th><th>รายการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทั่วไป]</td></tr><tr><td>2</td><td>ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิก 12"x12" [ผนังห้องน้ำ]</td></tr><tr><td>3</td><td>ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี [ผนังตกแต่งด้านหน้า]</td></tr><tr><td>4</td><td>ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม ทาสี</td></tr></table> วัสดุฝ้าเพดาน <table><tr><th>สัญลักษณ์</th><th>รายการ</th></tr><tr><td>1</td><td>ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม ฉาบเรียบ ทาสี [ฝ้าภายในทั่วไป]</td></tr><tr><td>2</td><td>ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น ขอบเรียบ หนา 9 มม ขนาด 0.60 x 0.60 ม โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม [ห้องน้ำ]</td></tr><tr><td>3</td><td>ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม ขนาด 0.60x1.20ม ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก ฝ้าชายคาหลังคา]</td></tr></table>		สัญลักษณ์	รายการ	1	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6"x36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. [พื้นชั้น 1 ห้องนอน]	2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12" [พื้นห้องน้ำ ,เฉลียง]	3	พื้นคสล ทำผิวทรายล้าง [พื้นที่ทางลาด ,จุกบันได]	สัญลักษณ์	รายการ	1	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทั่วไป]	2	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิก 12"x12" [ผนังห้องน้ำ]	3	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี [ผนังตกแต่งด้านหน้า]	4	ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม ทาสี	สัญลักษณ์	รายการ	1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม ฉาบเรียบ ทาสี [ฝ้าภายในทั่วไป]	2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น ขอบเรียบ หนา 9 มม ขนาด 0.60 x 0.60 ม โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม [ห้องน้ำ]	3	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม ขนาด 0.60x1.20ม ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก ฝ้าชายคาหลังคา]
แผ่นที่	รายการ																																																																
A-01	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ ,รายการวัสดุ																																																																
A-02	รายการประกอบแบบก่อสร้าง																																																																
A-03	ผังบริเวณ																																																																
A-04	แปลนพื้น																																																																
A-05	แปลนหลังคา																																																																
A-06	รูปด้าน 1, รูปด้าน 2																																																																
A-07	รูปด้าน 3, รูปด้าน 4																																																																
A-08	รูปตัด A-A ,รูปตัด B-B																																																																
A-09	แบบขยายประตู- หน้าต่าง																																																																
A-10	แบบขยายห้องน้ำ WC.																																																																
A-11	แบบขยายห้องน้ำ WC.																																																																
A-12	มาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัวในห้องน้ำคนพิการ																																																																
A-13	แบบขยายทางลาดเอียง R.1																																																																
A-14	แบบขยายทางลาดเอียง R.1																																																																
A-15	แบบขยายหลังคา 1, 2, 3																																																																
A-16	ข้อแนะนำการออกแบบบ้านผู้สูงอายุ																																																																
สัญลักษณ์	รายการ																																																																
1	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6"x36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. [พื้นชั้น 1 ห้องนอน]																																																																
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12" [พื้นห้องน้ำ ,เฉลียง]																																																																
3	พื้นคสล ทำผิวทรายล้าง [พื้นที่ทางลาด ,จุกบันได]																																																																
สัญลักษณ์	รายการ																																																																
1	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทั่วไป]																																																																
2	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิก 12"x12" [ผนังห้องน้ำ]																																																																
3	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี [ผนังตกแต่งด้านหน้า]																																																																
4	ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม ทาสี																																																																
สัญลักษณ์	รายการ																																																																
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม ฉาบเรียบ ทาสี [ฝ้าภายในทั่วไป]																																																																
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น ขอบเรียบ หนา 9 มม ขนาด 0.60 x 0.60 ม โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม [ห้องน้ำ]																																																																
3	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม ขนาด 0.60x1.20ม ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก ฝ้าชายคาหลังคา]																																																																
สัญลักษณ์รูปด้าน 3 A-03 ชื่อรูปด้าน เลขที่แบบ ที่รูปด้านปรากฏ ทิศทางการมองรูปด้าน																																																																	
สัญลักษณ์หน้าต่าง 1 สัญลักษณ์ หมายเลขหน้าต่าง	จุดอ้างอิงในการก่อสร้าง 																																																																
สัญลักษณ์ประตู 1 สัญลักษณ์ หมายเลขประตู	เส้นแนวเขตที่ดิน สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ มุม แนวเขตที่ดิน																																																																
เส้นบอกระยะ 1.00 ริม ถึง ริม 1.00 ริม ถึง ริม 1.00 ริม ถึง ศูนย์กลาง 1.00 ศูนย์กลาง ถึง ศูนย์กลาง																																																																	
แนวตัด 6 A-01 ชื่อรูปตัด เลขที่แบบ ที่รูปตัดปรากฏ																																																																	
สัญลักษณ์ผนัง 1 สัญลักษณ์ หมายเลขผนัง	แนวเสา 																																																																
สัญลักษณ์บอกระดับ + 0.00	สัญลักษณ์ ทิศเหนือ 																																																																
สัญลักษณ์ชื่อห้อง ชื่อห้อง ชื่อห้อง เบอร์ผิวพื้น ระดับผิวพื้น เบอร์ฝ้าเพดาน																																																																	
สัญลักษณ์วัสดุ ดิน ทราย อิฐหัก หรือ กววด คอนกรีต ก่ออิฐมอดู ก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น ก่อคอนกรีตบล็อก ก่อคอนกรีตบล็อกเต็มแผ่น หิน หน้าต่างเหล็ก หน้าต่างไม้ไผ่แล้ว หน้าต่างกระจกหรือโลหะ หน้าต่างไม้																																																																	

รายการประกอบแบบบ้านผู้สูงอายุ

1. วัสดุประสงค์

เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบหมายในการดำเนินการออกแบบโครงการแบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นแบบบ้านที่คำนึงถึงการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ และยังสามารถรองรับคนพิการ และ/หรือคนทุกเพศทุกวัยด้วย นอกจากนี้โครงการแบบบ้านดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ก่อสร้างบ้านได้ ตามขนาดครอบครัว งบประมาณ และความเหมาะสมของลักษณะภูมิศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการออกแบบอาคารเพื่อประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อบริการประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

2. รายละเอียดประกอบแบบ

2.1 การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องการทำวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียง เพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด ก่อนดำเนินการต่อไป

2.2 งานสถาปัตยกรรม

ก. งานพื้น

- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบ ให้แต่งระดับผิว ค.ส.ล. ด้วยปูนทรายให้เรียบสม่ำเสมอ หรือมีความลาดเอียงไปสู่ด้านนอกอาคาร
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยาง ขนาด 6”x36” ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ตามแบบระบุใช้ของที่ผลิตในประเทศ
- บัวเชิงผนัง ใช้บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4” หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (สีกำหนดระหว่างก่อสร้าง)
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ขนาด 12”x12” หรือ 16”x16” นีว ตามแบบระบุ พื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ตาม มอก. 2508–2555 ก่อนปูกระเบื้องให้ทำกันซึมซีเมนต์เบส ใช้ของที่ผลิตกันซึมในประเทศ และใช้ปูนกาวซีเมนต์และยาแนวผลิตภัณฑ์ในประเทศ
- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง ให้ใช้กรวดเม็ดละเอียด เบอร์ 5 และต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่ ไม่มีเปลือกหอยและสารอื่นเจือปน

หมายเหตุ – รายละเอียดโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ให้ดูตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

- การเตรียมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข. งานผนัง

- ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เมาสุกเสมอ ไม่บิดเบี้ยว ต้องพรมน้ำให้ชุ่ม ก่อนก่อ
- การก่อชนคาน เสา หรือเอ็น ค.ส.ล. ต้องเสียบเหล็ก RB6 มม. ทุกระยะไม่เกิน 40 ซม. โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสาหรือคาน ค.ส.ล. 10 ซม.
- การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเว้นช่องสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง และทุกระยะที่เกิน 2 เมตร ของความสูงผนังและทุกระยะที่เกิน 3 เมตร ของความยาวผนังให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หนาเท่าผนังที่ก่อสร้างและกว้าง 10 ซม. เสริมเหล็ก 2–RB6 มม. และมีปลอกเหล็ก RB6 @ 0.20 ม
- ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดตามแบบรายการที่ระบุ ใช้กระเบื้องเซรามิกผิวมันหรือด้านชนิดผนังภายใน ตาม มอก. 2508–2555

ค. งานฝ้าเพดาน

- ให้ใช้ฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการที่ระบุ
- ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับยึดแผ่นฝ้า ตาม มอก. 863–2532 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ง. งานหลังคา

- โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง
- วัสดุหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) ตาม มอก. 1128–2535 ได้แผ่นติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ที่ผลิตภายในประเทศ

จ. งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์
- ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียมอบสี ตาม มอก. 284–2530
- ประตู UPVC. และวงกบ UPVC. พร้อมอุปกรณ์ล็อค ใช้มือจับชนิดก้านโยกสำหรับบานเปิด
- ประตูบานเปิดทั่วไปใช้บานพับประตู ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 759–2531 ขนาด 4x3” บานละ 3 จุด ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต
- กลอนทั่วไปใช้กลอนโลหะชุบโครเมียม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ฉ. งานห้องน้ำ-ส้วม และสุขภัณฑ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายห้องน้ำ-ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
- การเดินท่อน้ำประปา-ท่อน้ำทิ้ง-ท่อน้ำส้วม ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการวิศวกรรมสุขาภิบาล

ช. งานสี

- งานทาสีผนังคอนกรีต-ปูนภายนอก
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100% กึ่งเงาถึงด้านสำหรับทาภายนอก ตาม มอก. 2321–2549
- งานทาสีผนังคอนกรีต-ปูนภายใน ฝ้าเพดานภายใน
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100% สำหรับทาภายใน ตาม มอก. 272–2549 เกรด A
- งานทาสีไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไม้ฝาสำเร็จรูป
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า หรือสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100 % สำหรับทาไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
- งานทาสีเหล็กและไม้
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นเหล็กกันสนิม หรือสีรองพื้นกันยางไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีน้ำมันชนิดปลอดสารตะกั่ว
- วิธีการและขั้นตอนการทาสี ให้ทารองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว โดยส่วนผสมใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต




หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง


2.3 งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.

ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

2.4 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานการประปาฯ

2.5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก
นักวิศวกรโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายคราพิทย์ เขียมมณฑา) สถาปนิกใหญ่	
 (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	1: 75
วัน/เดือน/ปี	2565
เลขที่แบบ	AR 65021
A-02	16

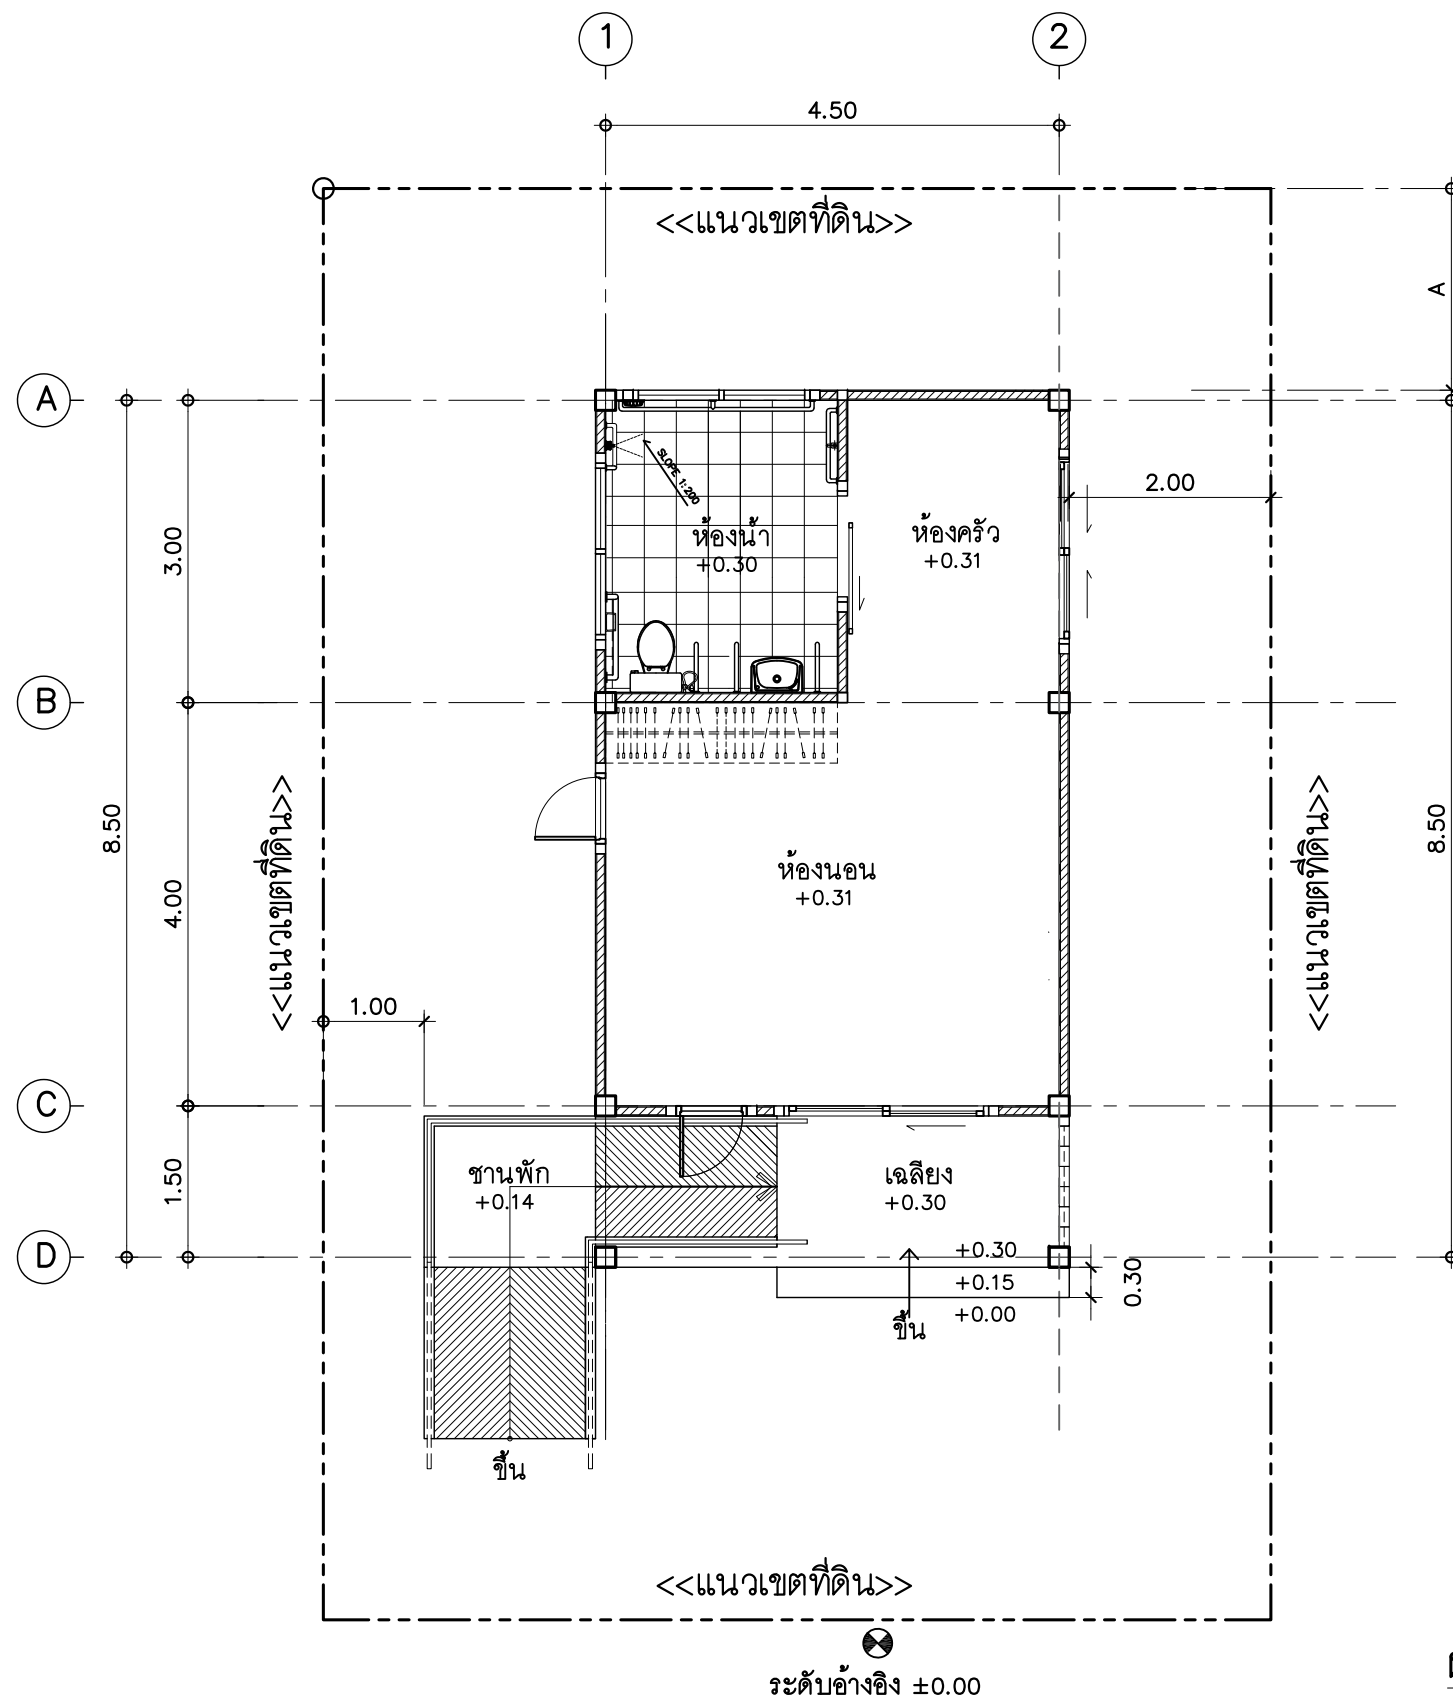


หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ส่วนประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- หากนำแบบดังกล่าวไปก่อสร้าง เห็นควรจัดทำผังบริเวณ ทดสอบ การรับน้ำหนักของดิน รวมทั้งต้องจัดทำราคากลางขึ้นใหม่ตาม ระเบียบของทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปและยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. การผังเมือง ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น
- A = ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม. หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- วางระบายน้ำให้ตกลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมันแนวท่อน้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล

ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 75



ทิศทางการมองรูปด้าน



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

สถาปนิกใหญ่

(นายคราพิทย์ เขียวมนละ)

อนุมัติ

สถาปนิกใหญ่

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ผังบริเวณ

มาตราส่วน

1: 75

วัน/เดือน/ปี


2565

เลขที่แบบ

AR 65021

A-03

16

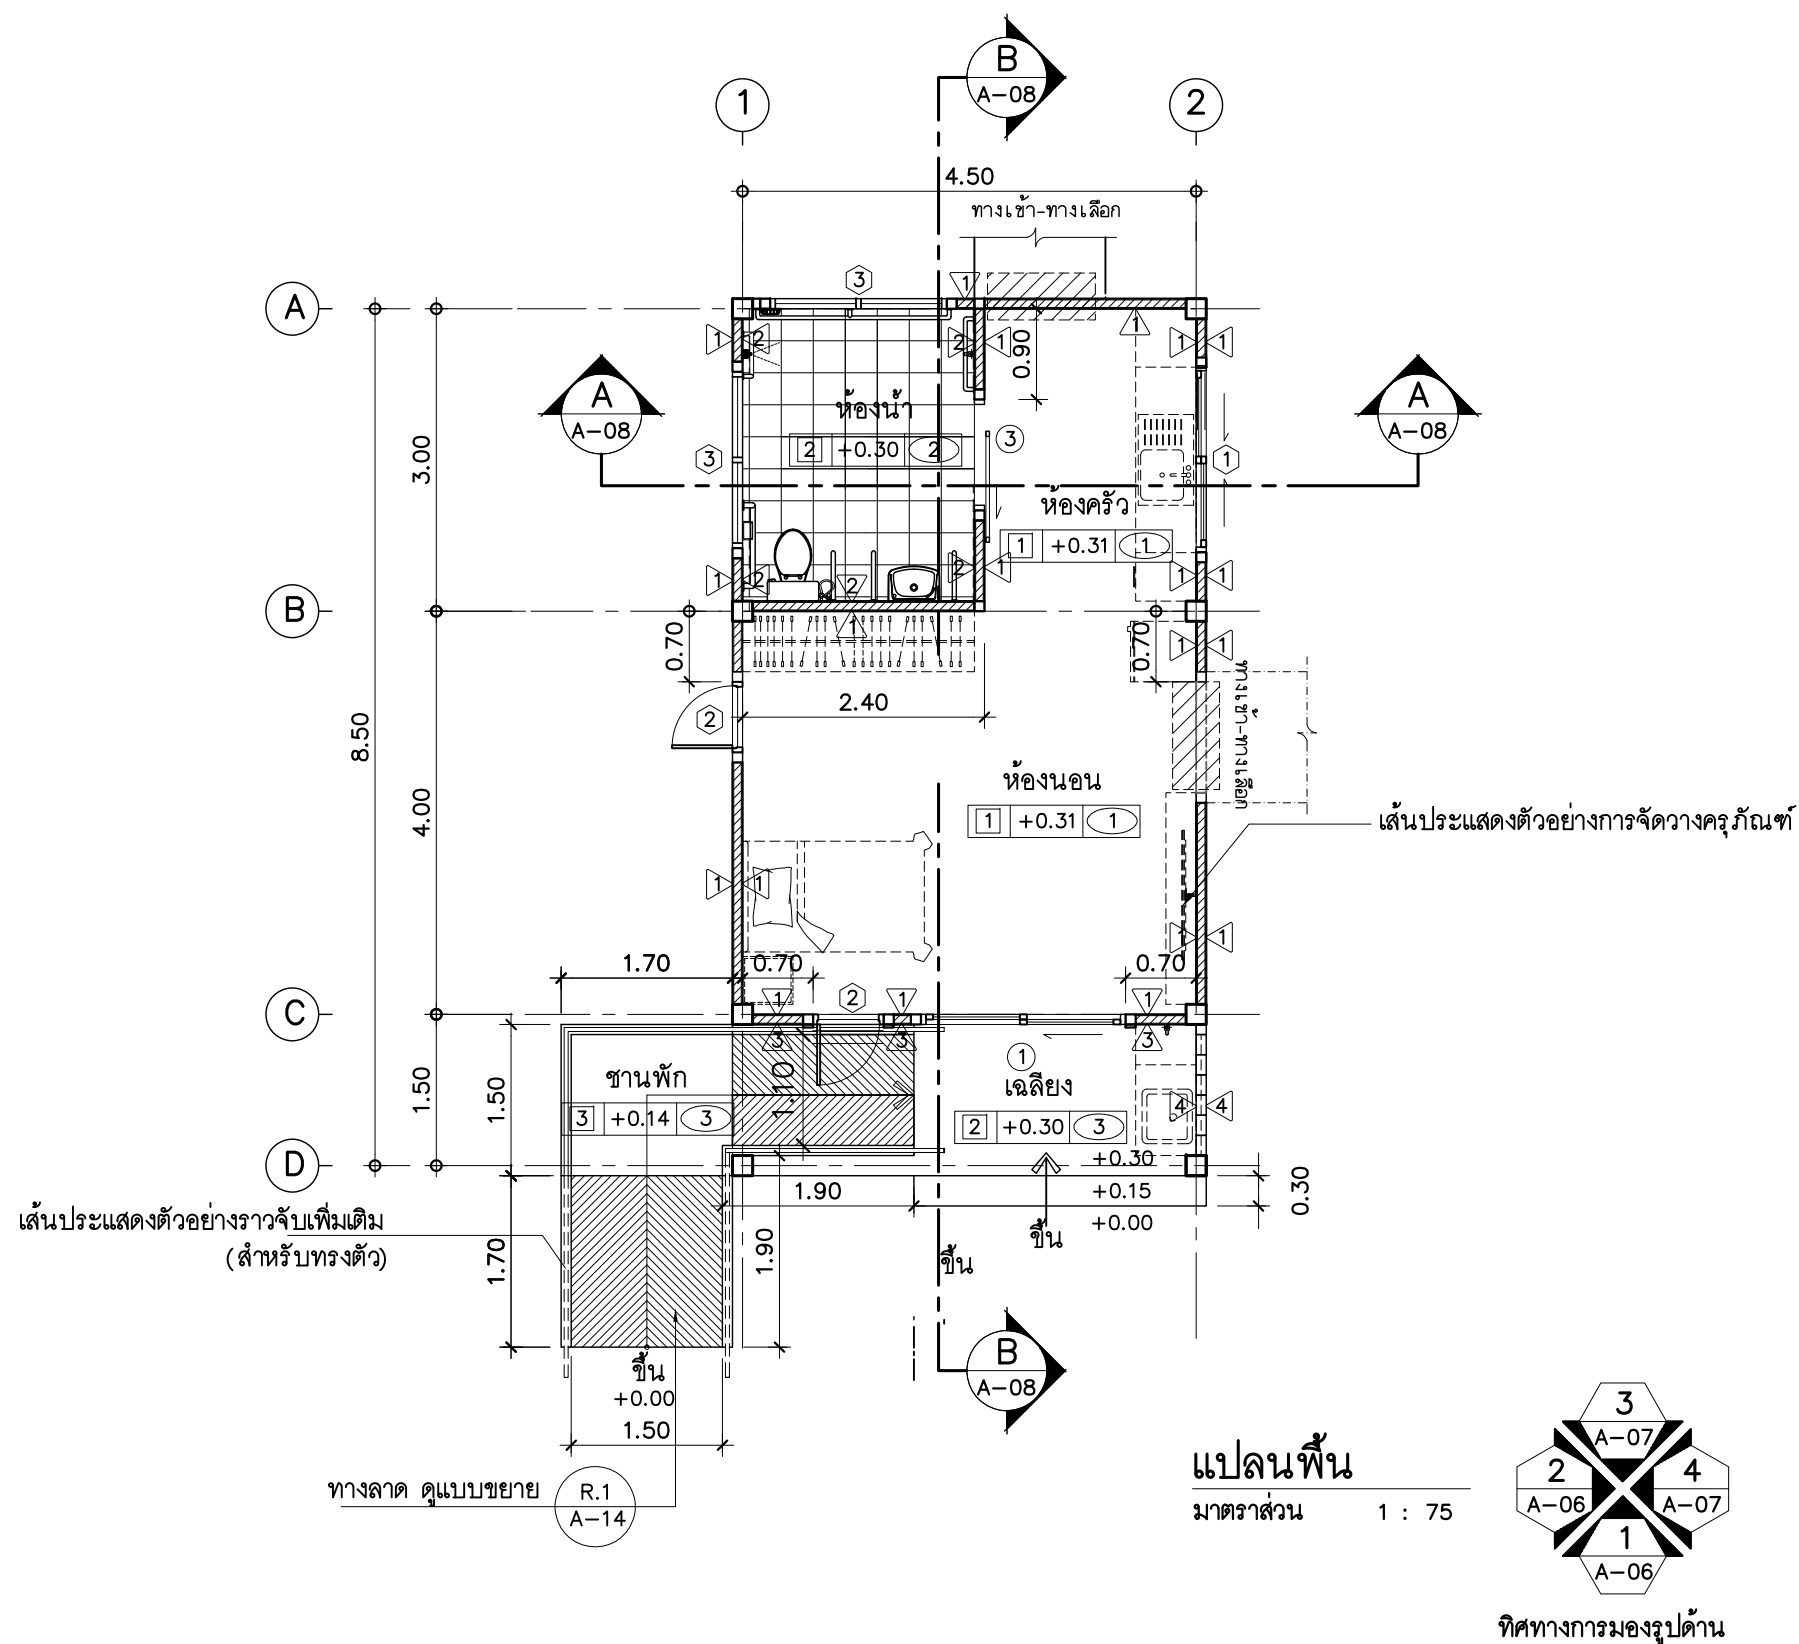

โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคราพิทย์ เข้มมณเฑียร)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนพื้น

มาตราส่วน

1: 75

วัน/เดือน/ปี


2565

เลขที่แบบ

AR 65021

A-04

16

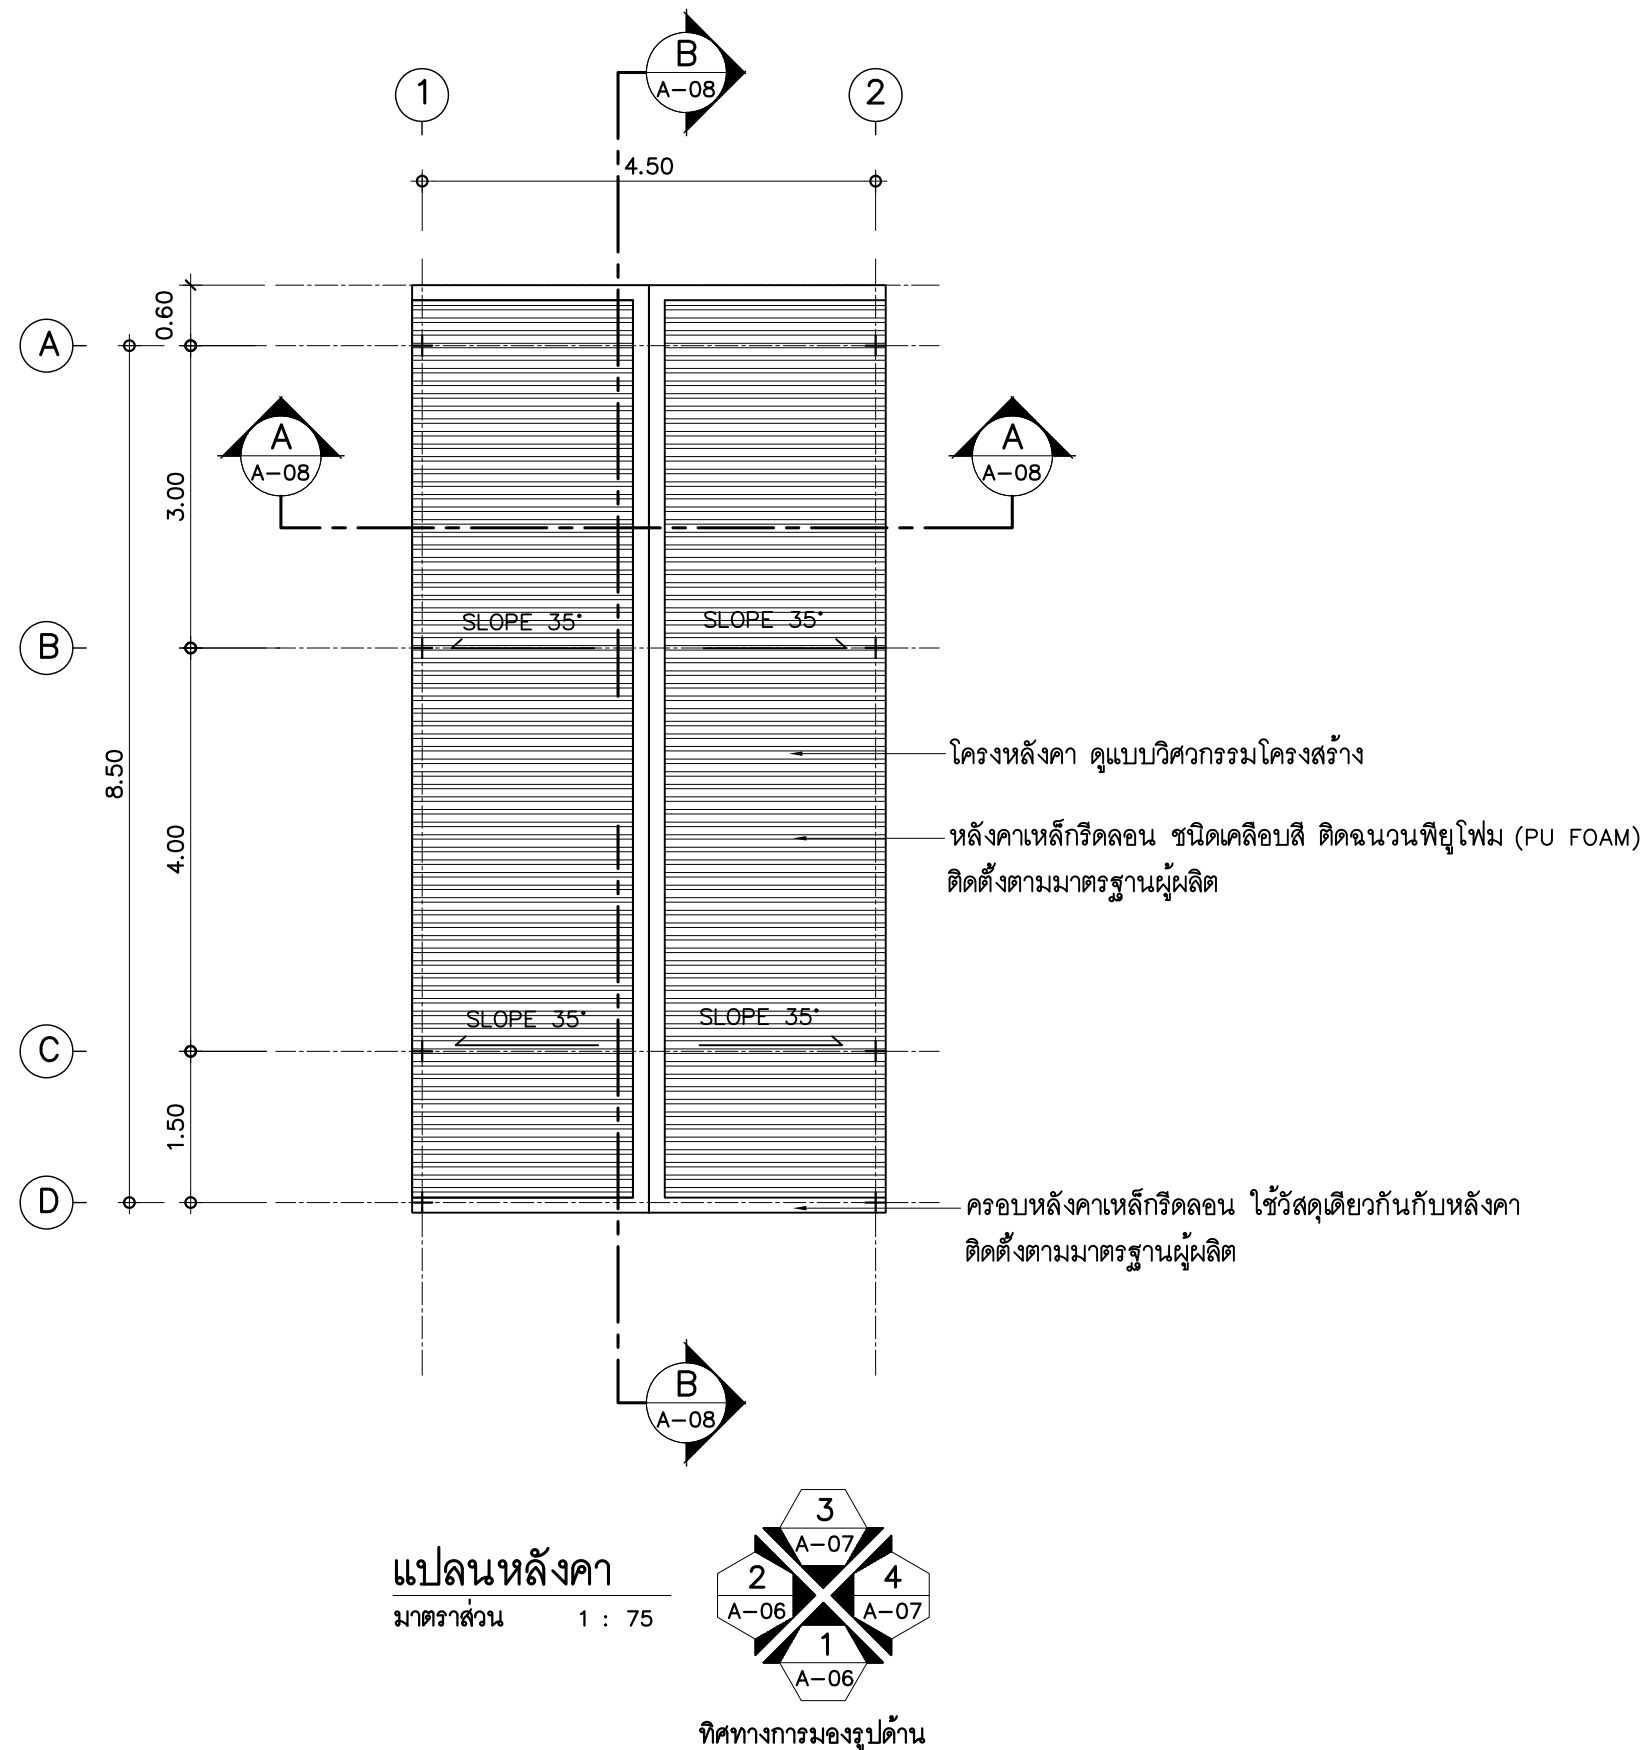

โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ


บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม


ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม


 สถาปนิก

 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

 วิศวกร


โครงสร้าง

 วิศวกร


วิศวกรรม

 วิศวกร


สุขาภิบาล

 วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

ไฟฟ้า

 วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

เครื่องกล

 วิศวกร



(นายครุฑทิพย์ เข้มมนต์ลา)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ



แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1 : 75

วัน/เดือน/ปี


2565

เลขที่แบบ


AR 65021

A-05

16

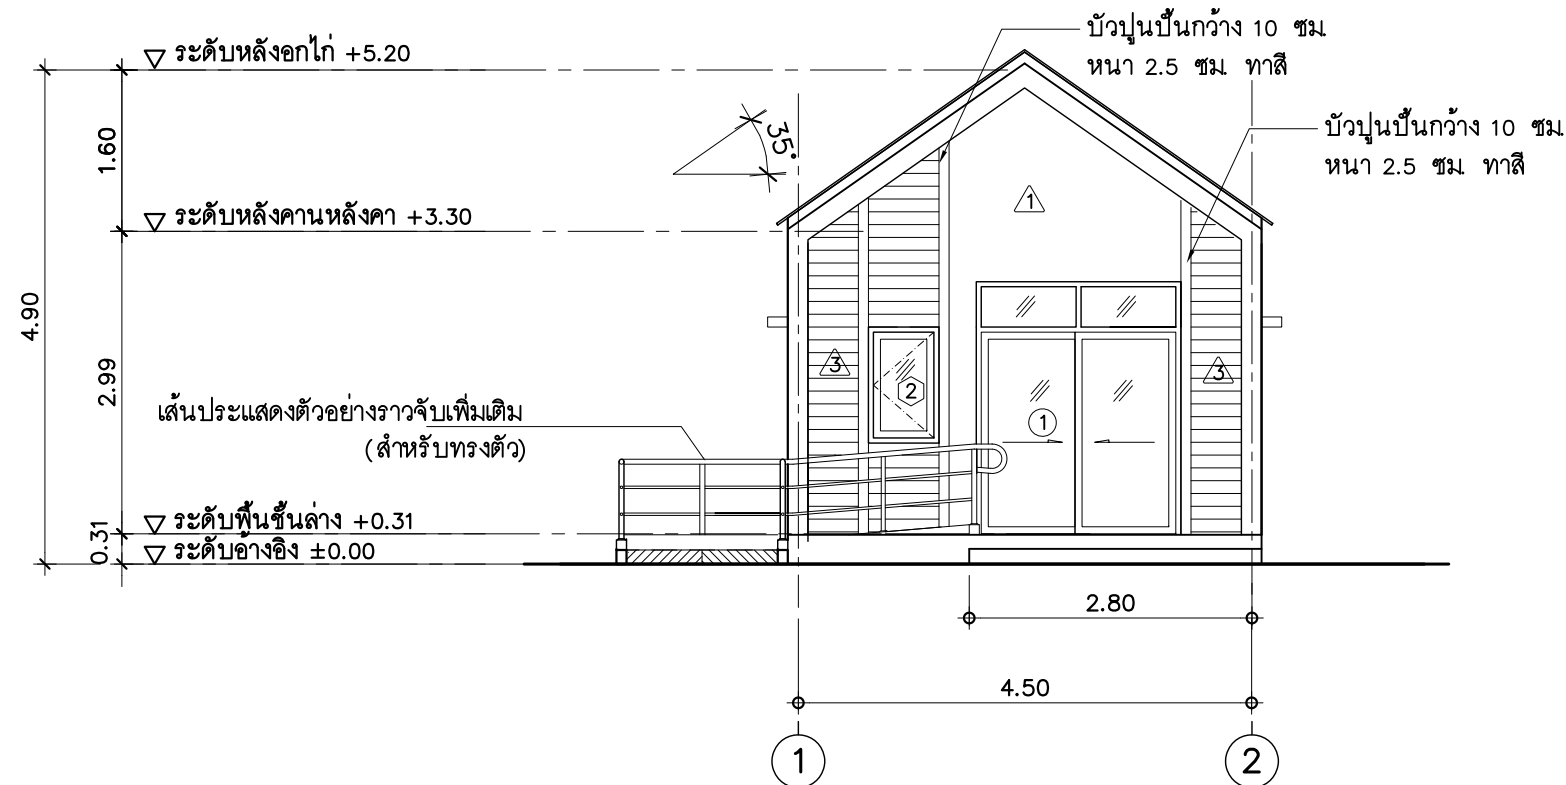

รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1 : 75

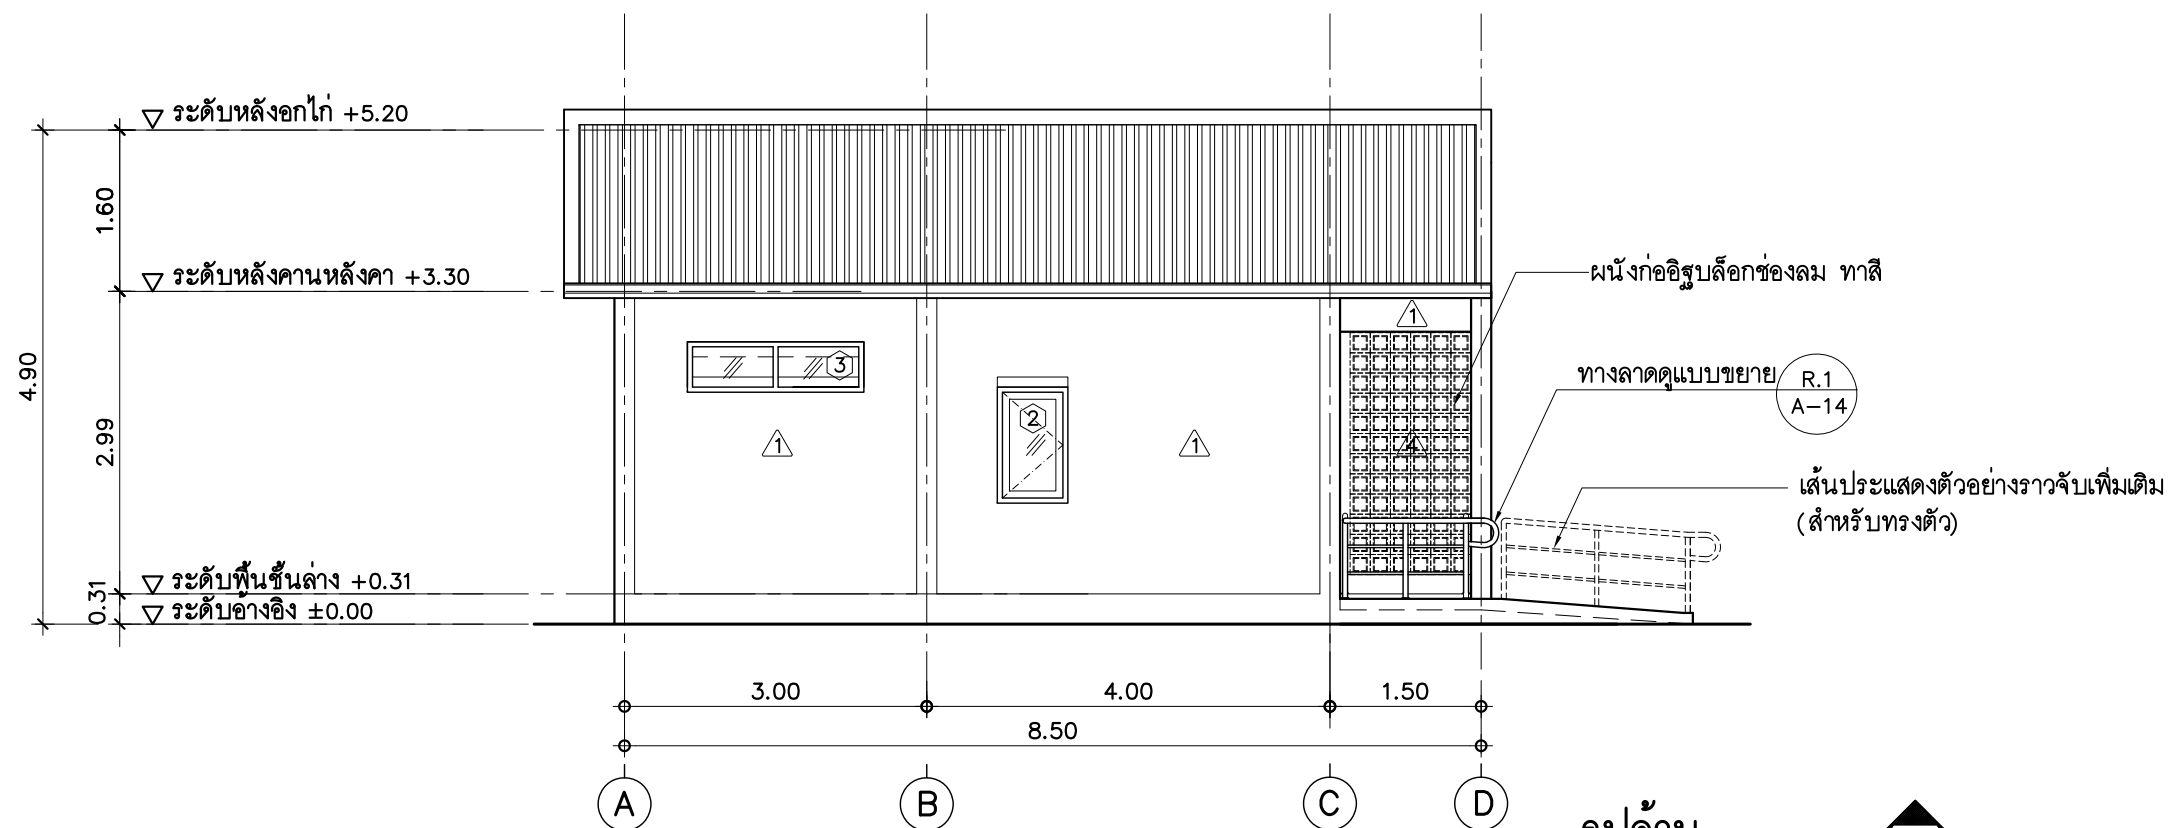

รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1 : 75



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

สถาปนิกใหญ่

(นายคราพิทย์ เข็มมณลา)

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปด้าน 1 และรูปด้าน 2

มาตราส่วน

1: 75

วัน/เดือน/ปี


2565

เลขที่แบบ

AR 65021

A-06

16

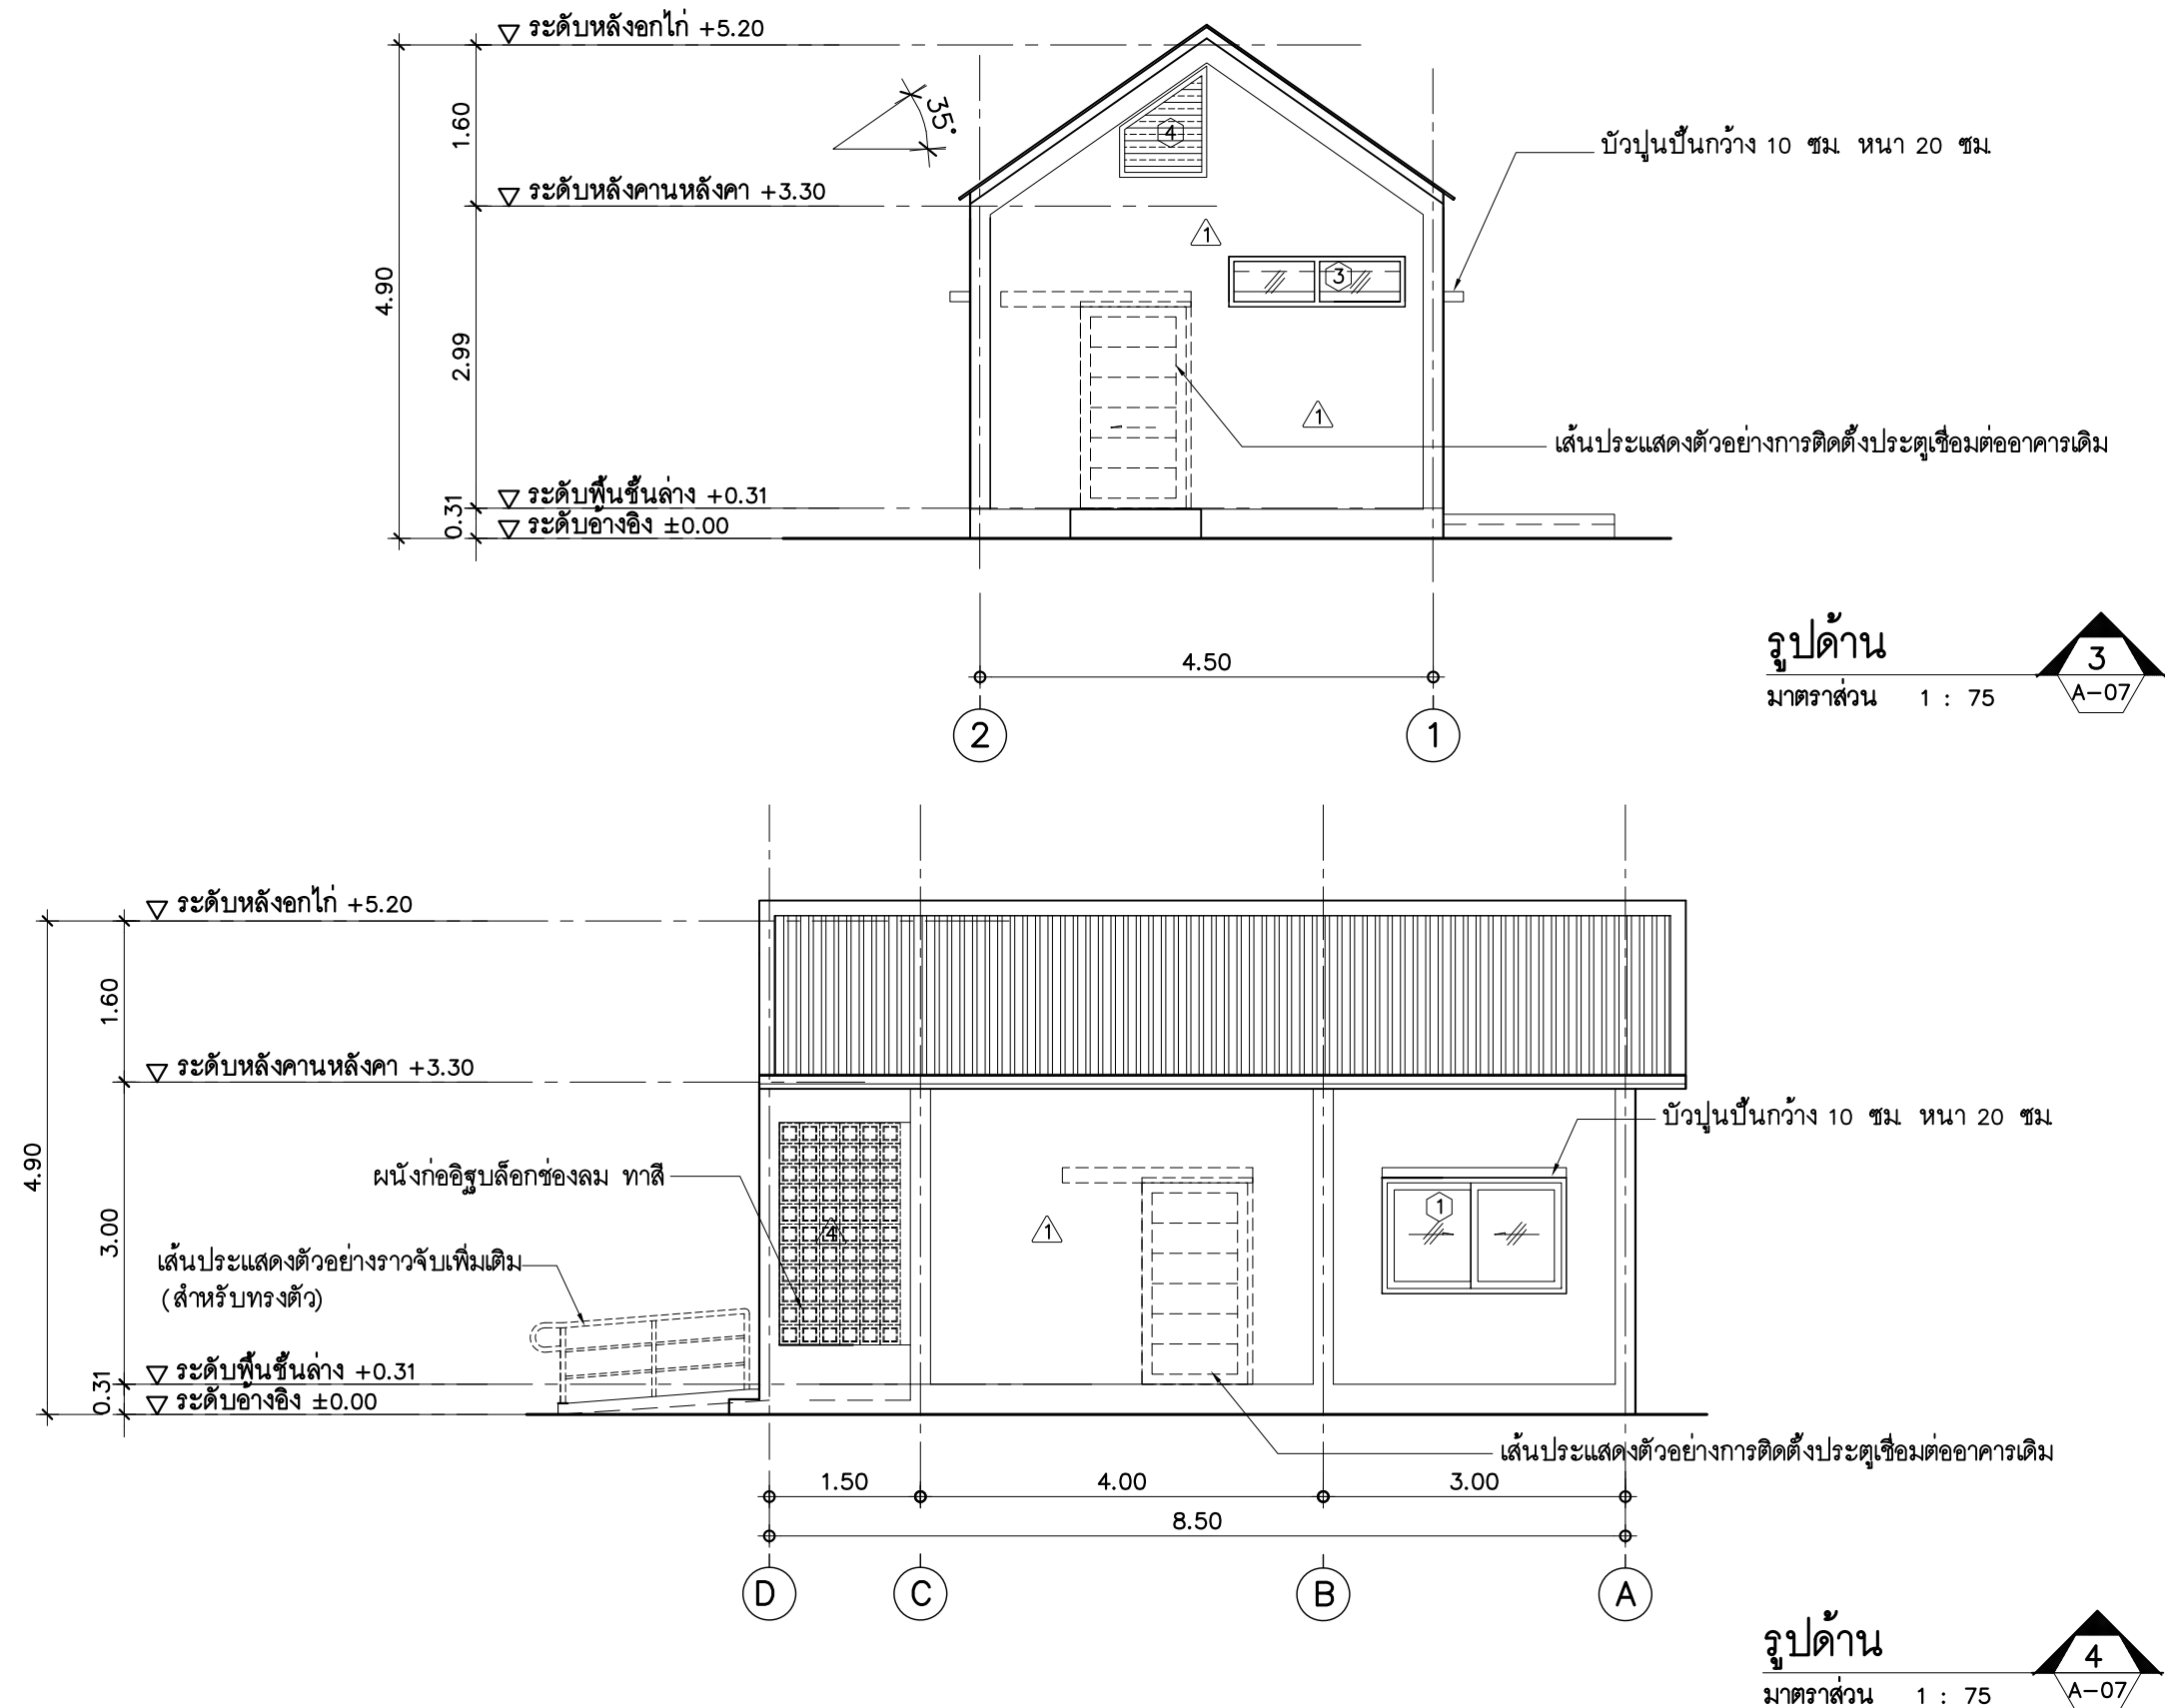

โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อ.พ.

(นายคราพิทย์ เข็มกมล)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

อ.พ.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปด้าน 3 และรูปด้าน 4

มาตรฐาน 1: 75

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65021

A-07

16



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง



แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม


ผู้อำนวยการสำนัก


สถาปัตยกรรม

 สถาปนิก
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


ผู้อำนวยการสำนัก


วิศวกรรม

 วิศวกร

โครงสร้าง

 วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

สุขาภิบาล

 วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

ไฟฟ้า


 วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

เครื่องกล

 วิศวกร


(นายคณาธิพย์ เข้มมนต์ลา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ


(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปตัด A-A , รูปตัด B-B



มาตราส่วน 1 : 75


















วัน/เดือน/ปี 2565


เลขที่แบบ AR 65021

A-08


16

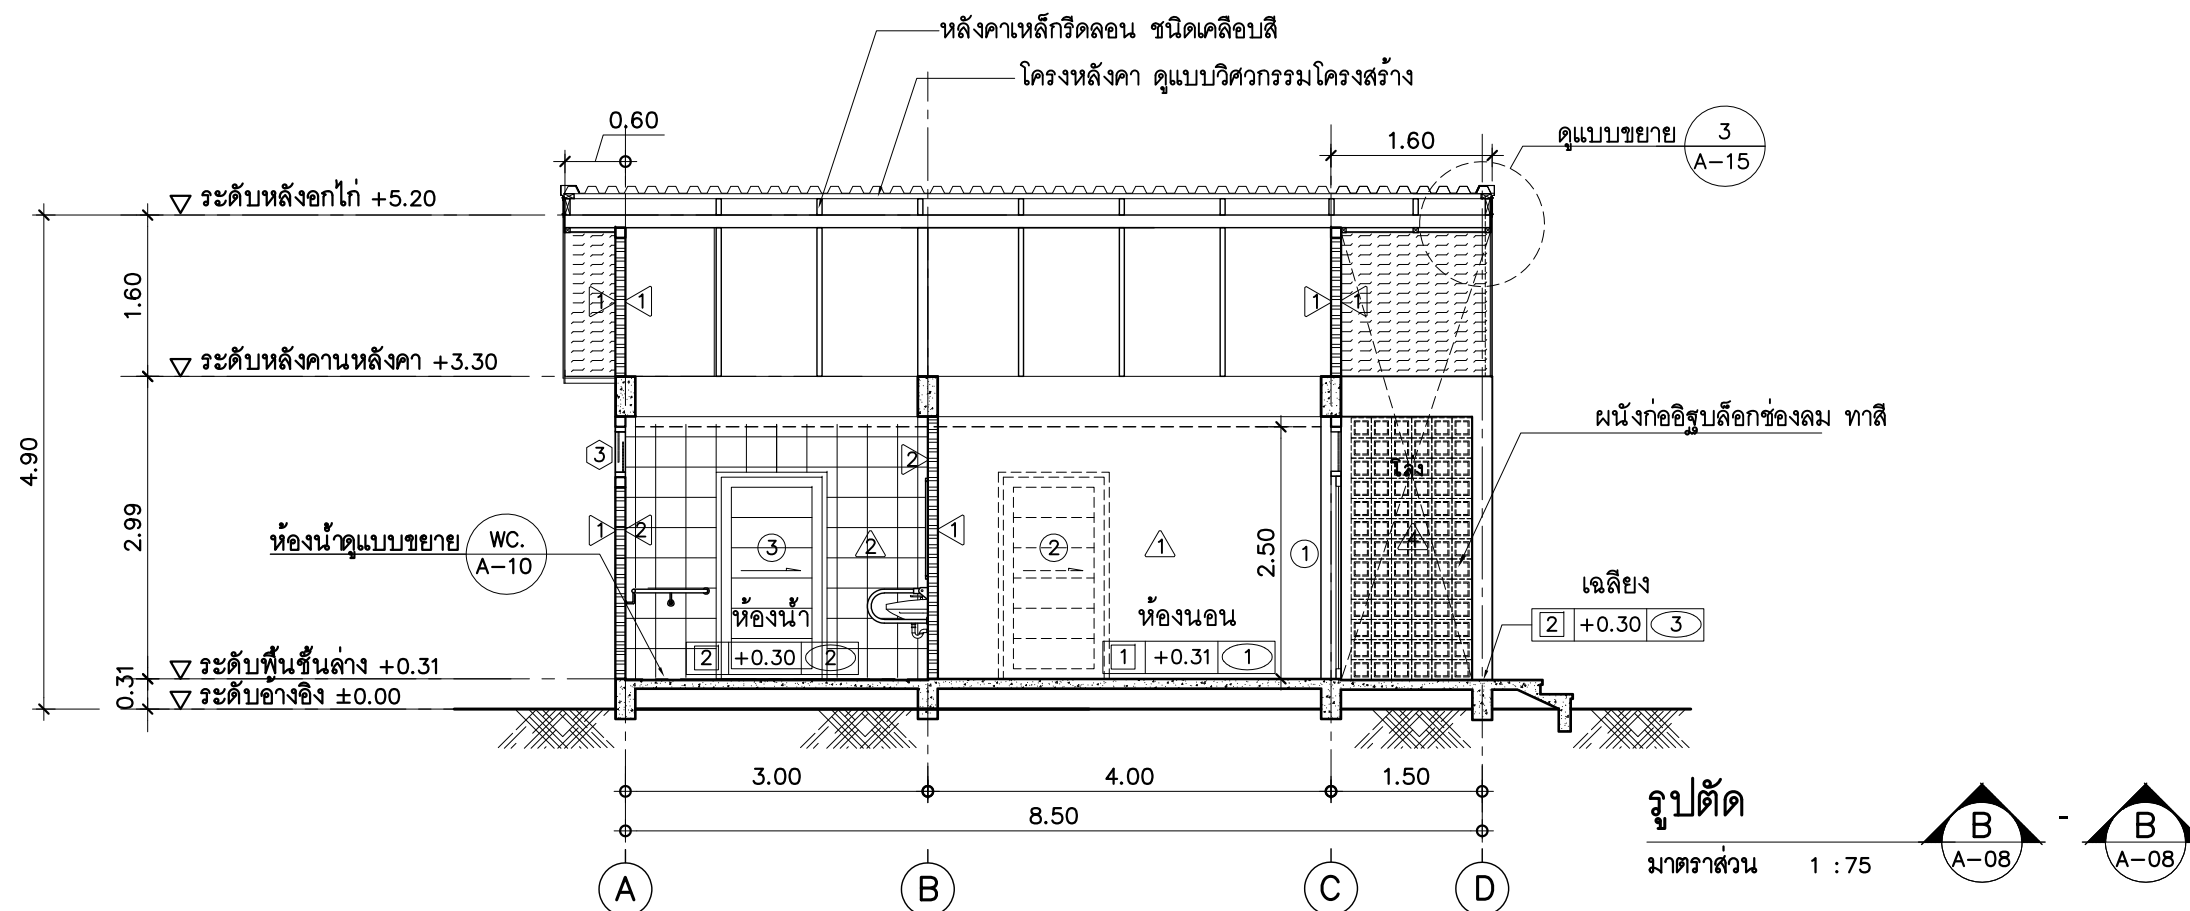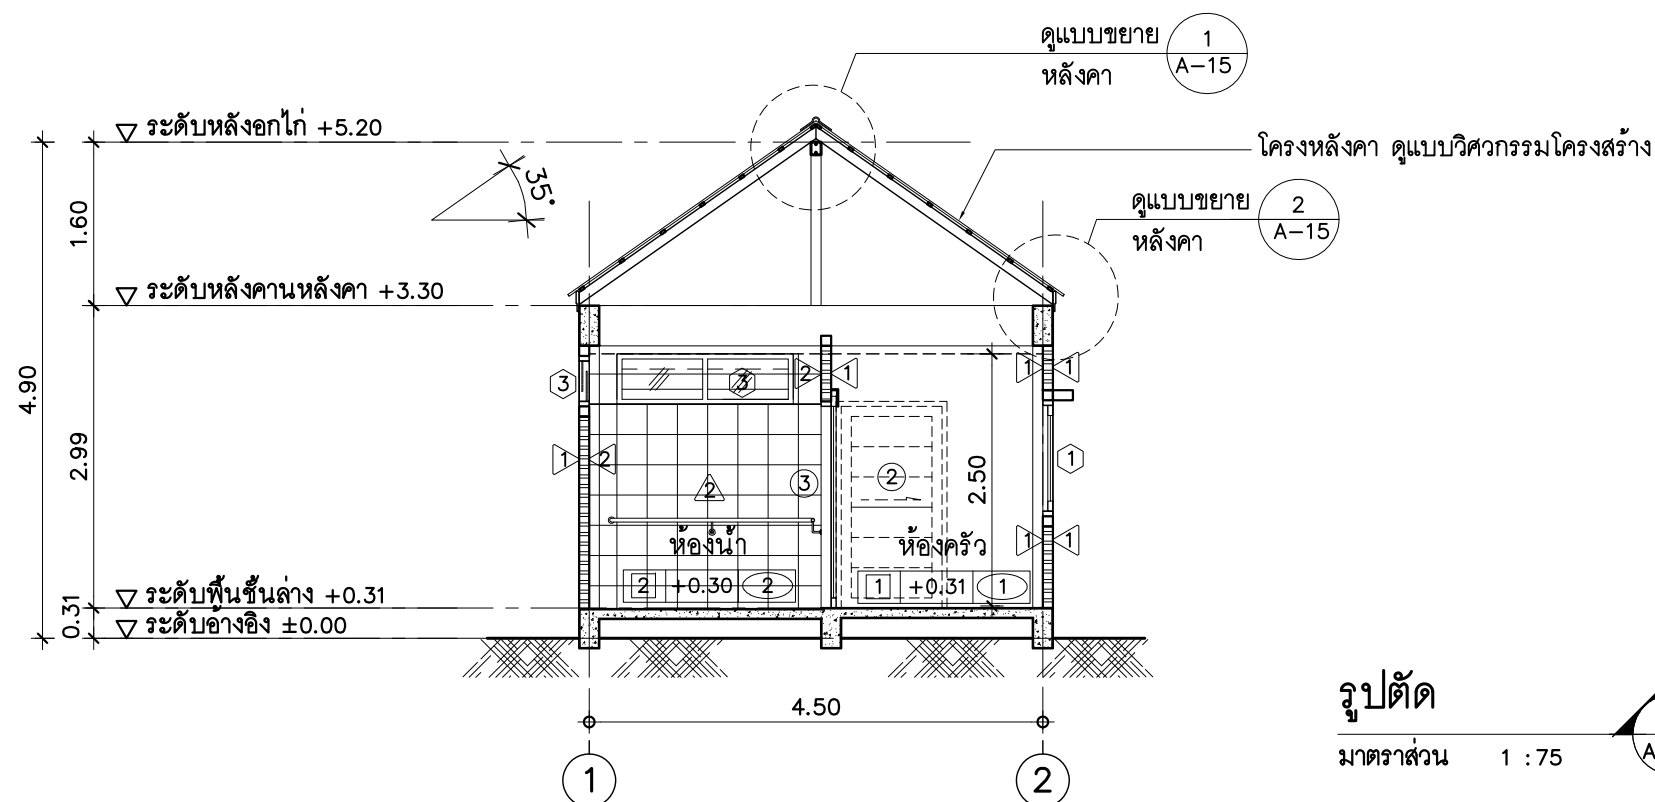

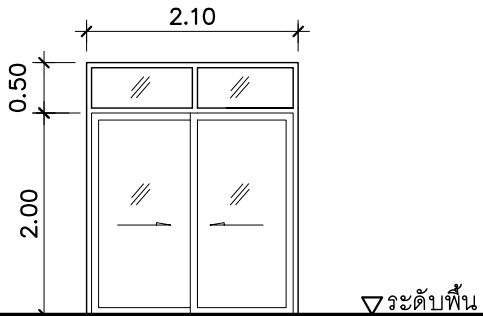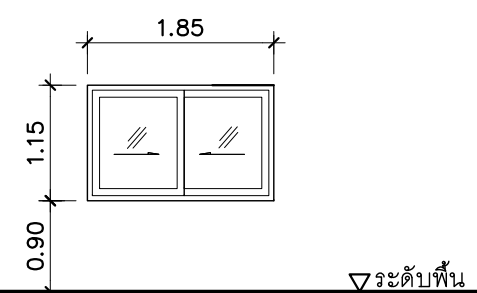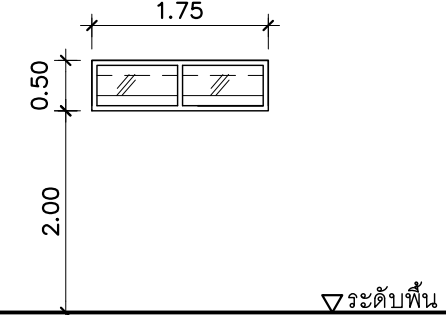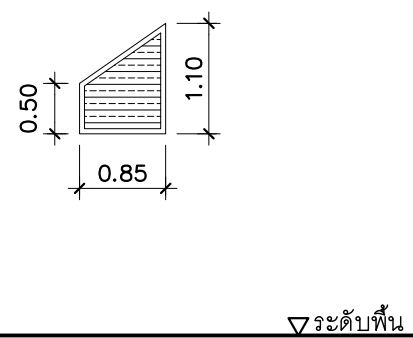								 โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
								ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
①		②		③		①		แบบ บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)	
ชนิตบ้าน บ้านเลื่อนสลัป		ชนิตบ้าน บ้านเลื่อนเดี่ยว		ชนิตบ้าน บ้านเลื่อนเดี่ยว		ชนิตบ้าน บ้านเลื่อนสลัป		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
วงกบ อลูมิเนียมอบสี สีขาว		วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ทาสี		วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ทาสี		วงกบ อลูมิเนียมอบสี สีขาว		สถาปัตยกรรม  สถาปนิก	
กรอบบาน อลูมิเนียมอบสี สีขาว		กรอบบาน -		กรอบบาน -		กรอบบาน อลูมิเนียมอบสี สีขาว		สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
บาน กระจกใส หนา 6 มม.		บาน บานประตูสำเร็จรูป UPVC.		บาน บานประตู UPVC. ลูกฟักกระจก		บาน กระจกใส หนา 6 มม.		วิศวกรรวม  วิศวกร	
อุปกรณ์ อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด		อุปกรณ์ อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด		อุปกรณ์ อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด		อุปกรณ์ มาตรฐานครบชุด		โครงสร้าง  วิศวกร	
หมายเหตุ ติดตั้งบริเวณ ห้องนั่งเล่น ติดตั้งบานมั่งลวด		หมายเหตุ เป็นประตูทางเข้า-ทางเลือก ทางเชื่อมกับอาคารหลัก และไม่รวมอยู่ในประมาณราคา		หมายเหตุ ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ		หมายเหตุ ติดตั้งบานมั่งลวด		วิศวกรรวม  วิศวกร	
								วิศวกรรวม  วิศวกร	
								วิศวกรรวม  วิศวกร	
②		③		④				วิศวกรรวม  วิศวกร	
ชนิตบ้าน บ้านเปิดเดี่ยว		ชนิตบ้าน บ้านเหลื่อมสลัปติดตาย		ชนิตบ้าน บ้านเกล็ดติดตาย				วิศวกรรวม  วิศวกร	
วงกบ อลูมิเนียมอบสี สีขาว		วงกบ อลูมิเนียมอบสี สีขาว		วงกบ อลูมิเนียมอบสี สีขาว				วิศวกรรวม  วิศวกร	
กรอบบาน อลูมิเนียมอบสี สีขาว		กรอบบาน -		บาน เกล็ดอลูมิเนียมอบสี สีขาว (หน้าต่าง)				วิศวกรรวม  วิศวกร	
บาน กระจกใส หนา 6 มม.		บาน กระจกฝ้า หนา 5 มม.		ชนิตกันน้ำย่น				วิศวกรรวม  วิศวกร	
อุปกรณ์ มาตรฐานครบชุด		อุปกรณ์ มาตรฐานครบชุด		อุปกรณ์ มาตรฐานครบชุด				วิศวกรรวม  วิศวกร	
หมายเหตุ		หมายเหตุ พร้อมติดตั้งตาข่ายกันแมลง		หมายเหตุ พร้อมติดตั้งตาข่ายกันแมลง				วิศวกรรวม  วิศวกร	
								แสดงแบบ แบบขยายประตู-หน้าต่าง	
								มาตรฐาน 1: 75	
								วัน/เดือน/ปี 2565	
								เลขที่แบบ AR 65021	
								A-09 16	

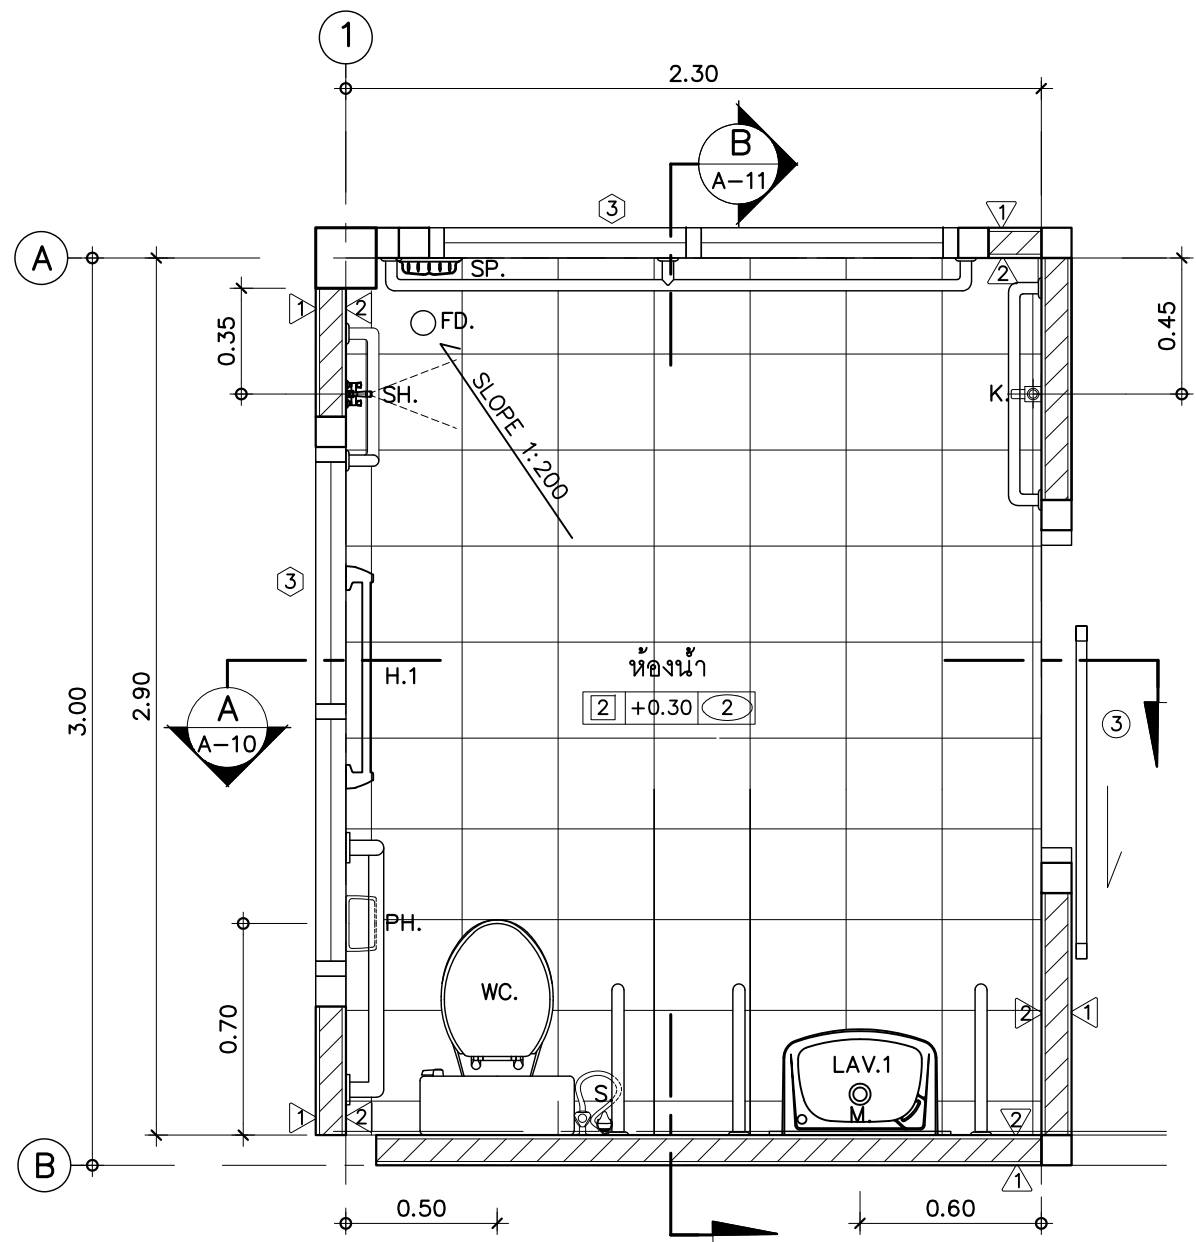

แบบขยายแปลนห้องน้ำ
มาตราส่วน 1 : 25

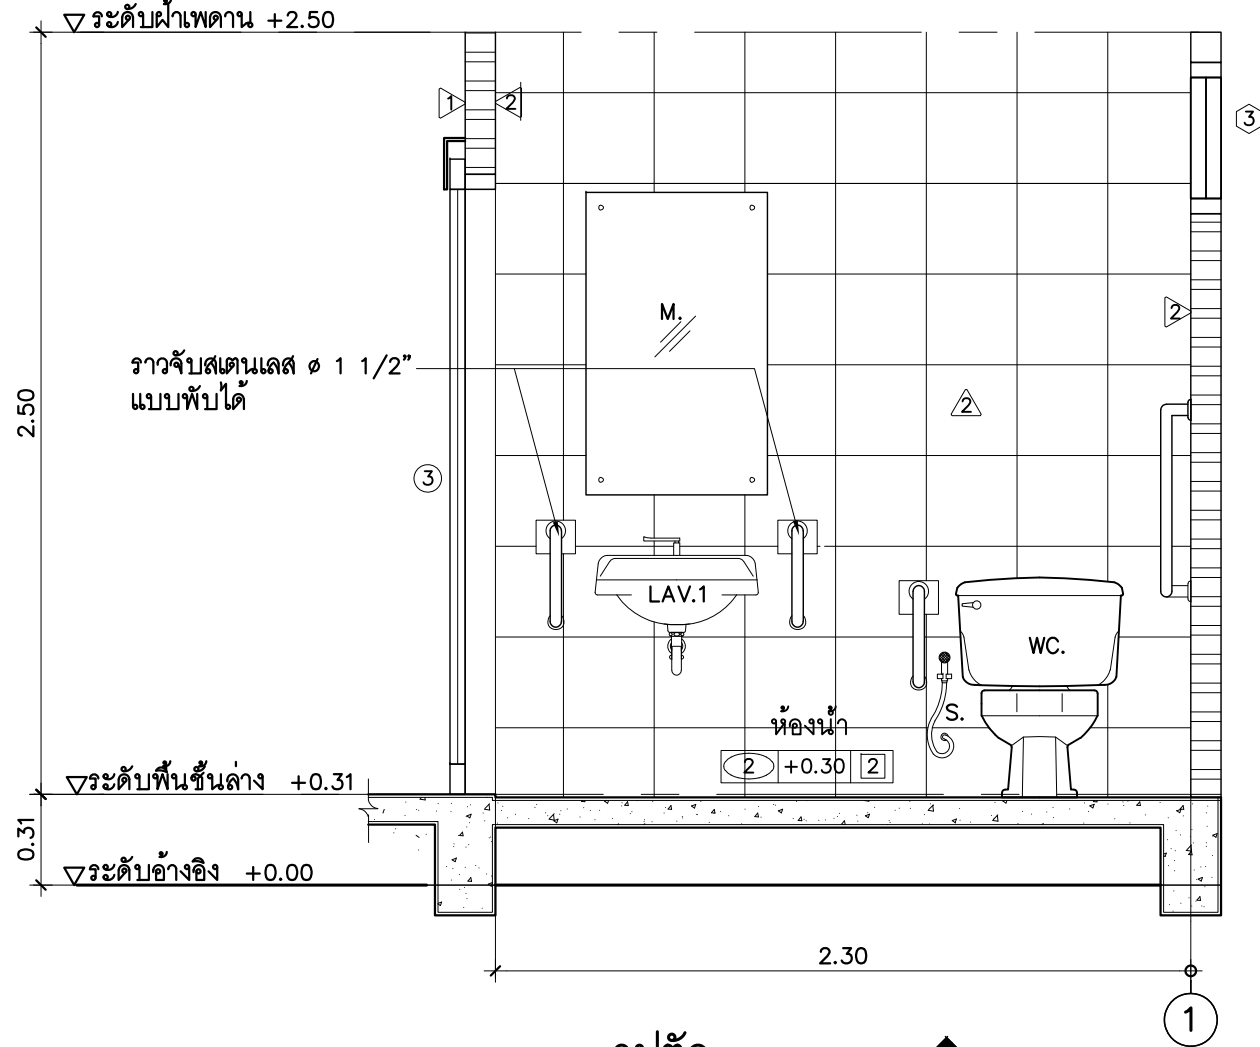

รูปตัด
มาตราส่วน 1 : 25
A-10

รายการประกอบแบบห้องน้ำ

สัญลักษณ์	รายละเอียด	สี
WC.	โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	ขาว
LAV.1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง+ ก๊อกพร้อมอุปกรณ์	ขาว
M.	กระจกเงา หนา 6 มม. เจียรปรีขอบ (ขนาดตามแบบ)	
SH.	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	
SP.	ที่ใส่สบู่	
S.	สายชำระ	
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ	ขาว
H.1	ราวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม	
K.	ก๊อกน้ำ	
FD.	รูระบายน้ำทั้งที่พื้น ๑3" ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น	

หมายเหตุ - สุขภัณฑ์ทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตาม มอก.
- ติดตั้ง STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม สำหรับน้ำที่เข้าสู่สุขภัณฑ์ทุกจุด

โครงการเมืองในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

**บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)**

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม		วิศวกร
โครงสร้าง		วิศวกร
วิศวกรรม	วิจารย์ วัฒนวิ	วิศวกร
สุขาภิบาล		วิศวกร
วิศวกรรม		วิศวกร
ไฟฟ้า	ช.ฉ.	วิศวกร
วิศวกรรม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร

(นายคราพิทย์ เขียวกลม)

สถาปนิกใหญ่

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

**แบบขยายห้องน้ำ WC.
รายการสุขภัณฑ์**



มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65021

A-10

16

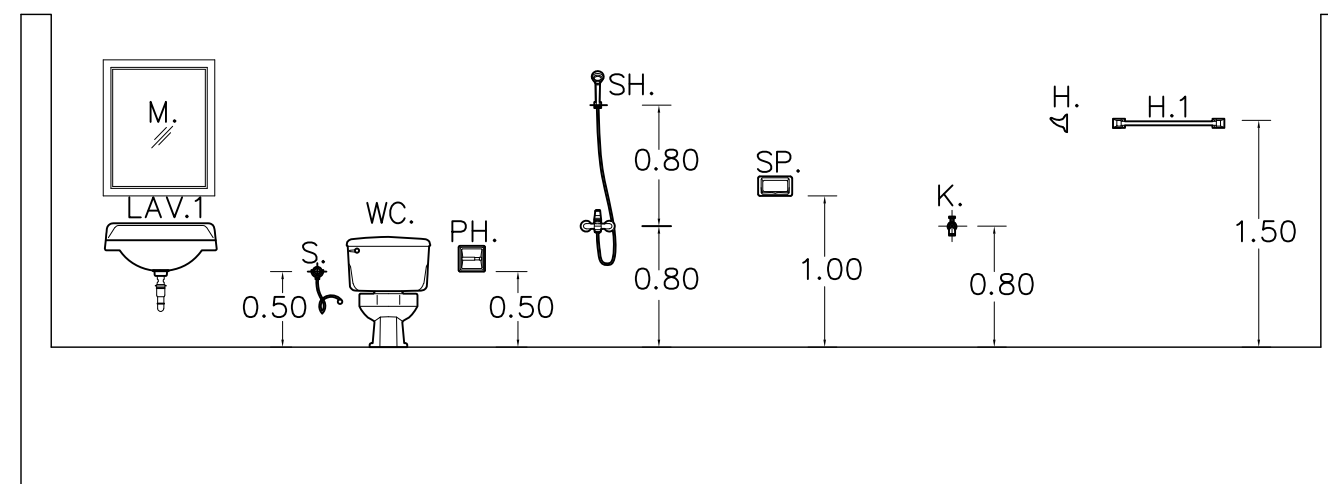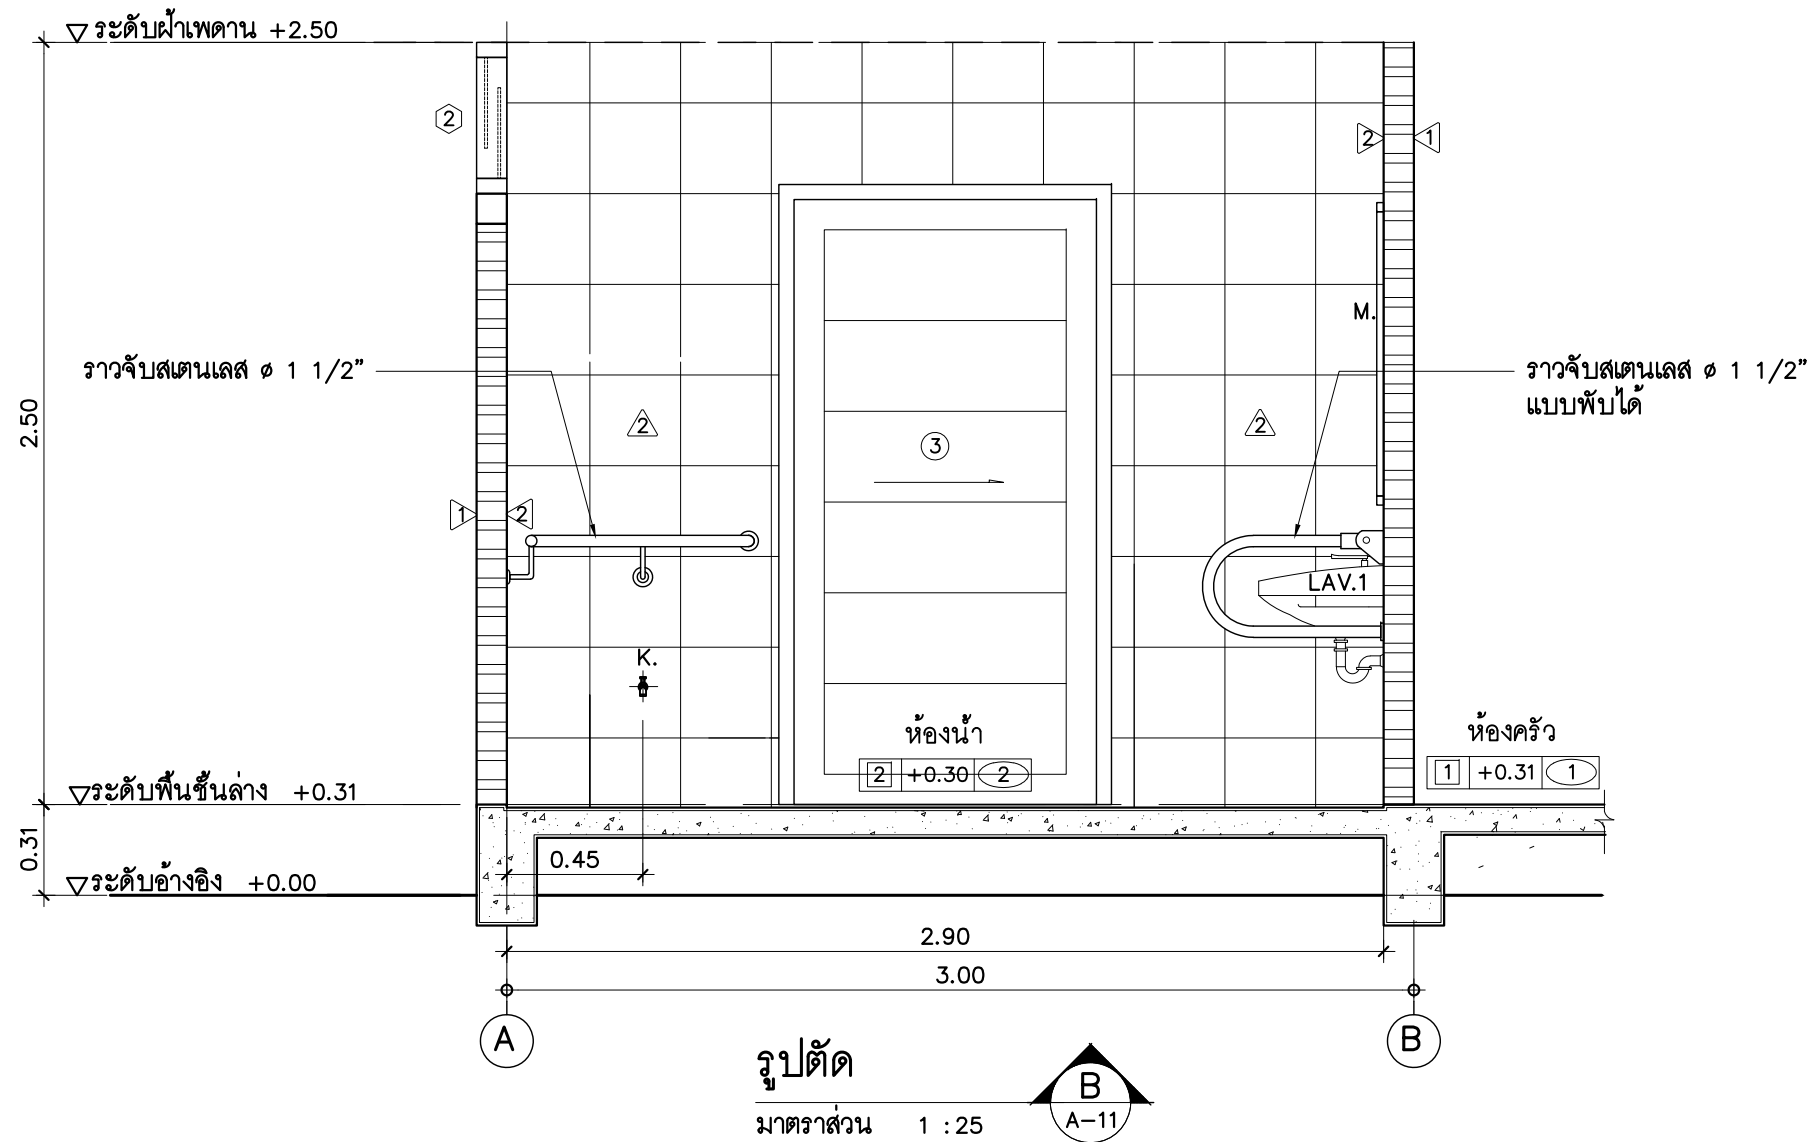

มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อ.พ.

(นายคราติพย์ เขียวมนตา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ WC.
มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์


มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65021


A-11

16

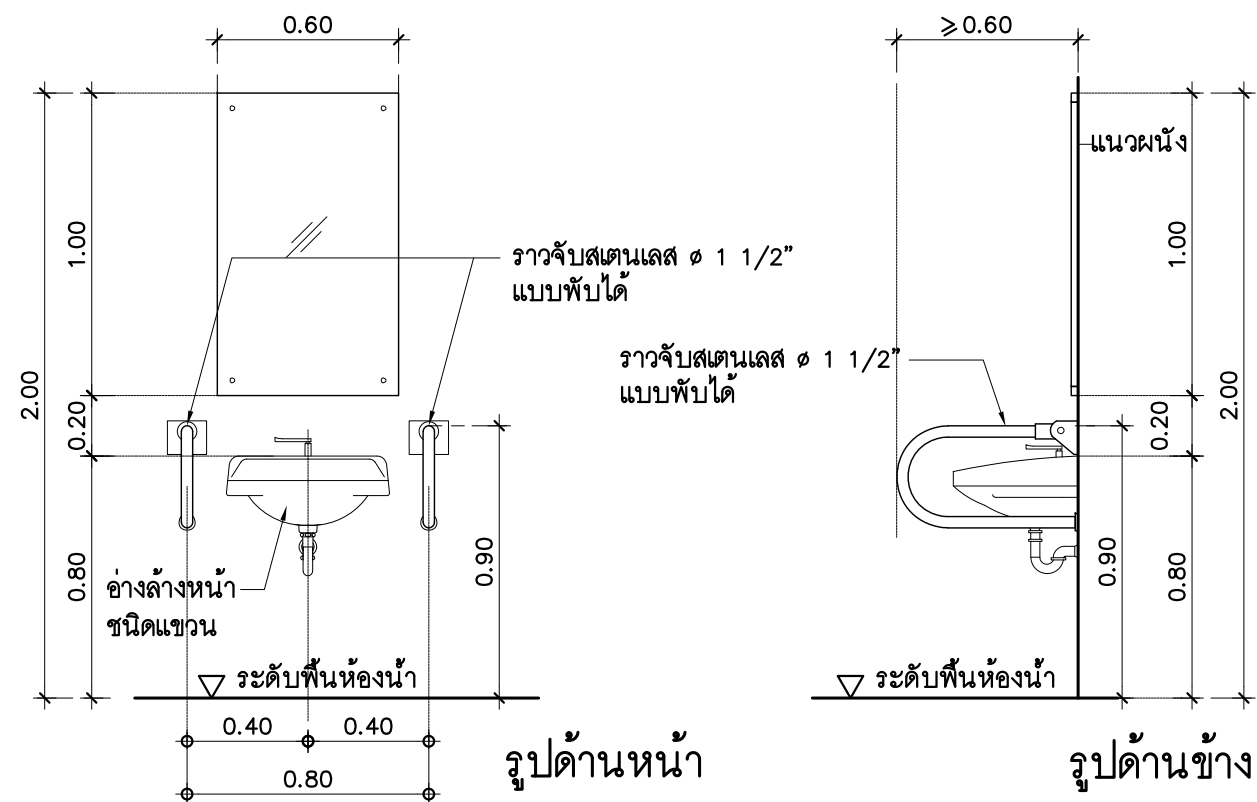


แบบขยายราวจับอ่างล้างหน้าคนพิการ

มาตราส่วน 1: 25

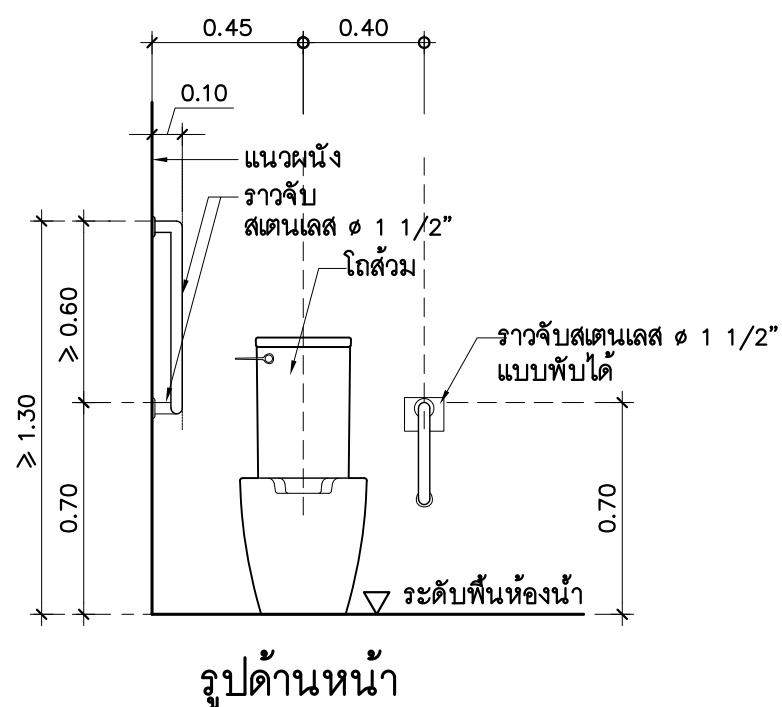

แบบขยายราวจับโถส้วมคนพิการ


มาตราส่วน 1: 25

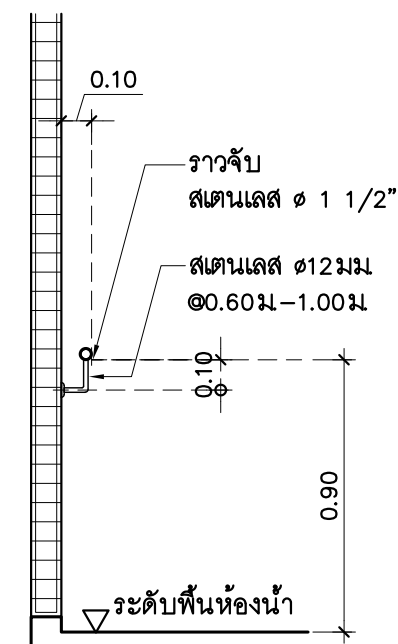

รูปตัด

แบบขยายราวจับเพื่อนำไปสู่สุขภัณฑ์

มาตราส่วน 1: 25

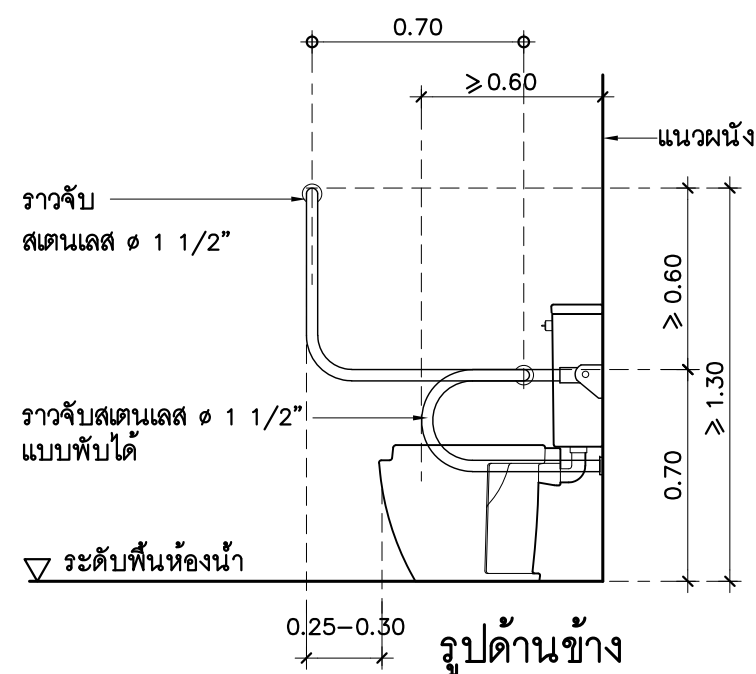

รูปด้านข้าง

หมายเหตุ – ราวจับห้องน้ำคนพิการทั้งหมดสามารถใช้ชนิดสำเร็จรูปได้ โดยขนาดต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุในแบบ



โครงการรณรงค์ในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีมีสุขใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคราพิทย์ เข้มมนตา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

มาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัว
ในห้องน้ำคนพิการ

มาตราส่วน 1: 25



วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65021

A-12

16



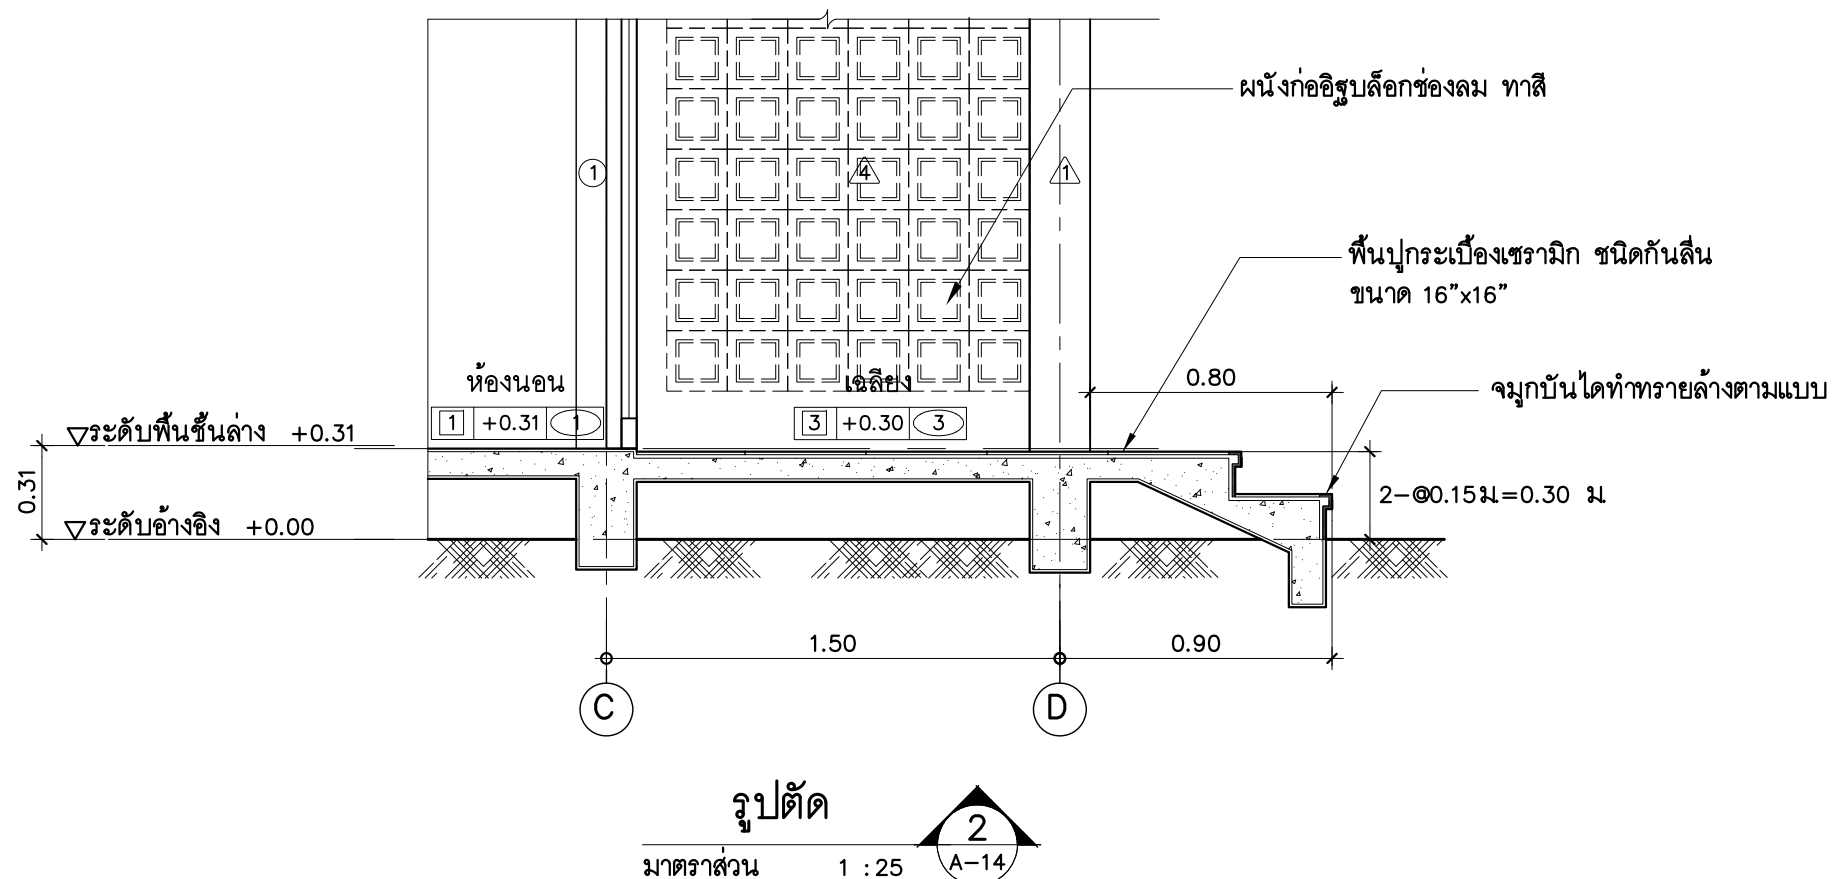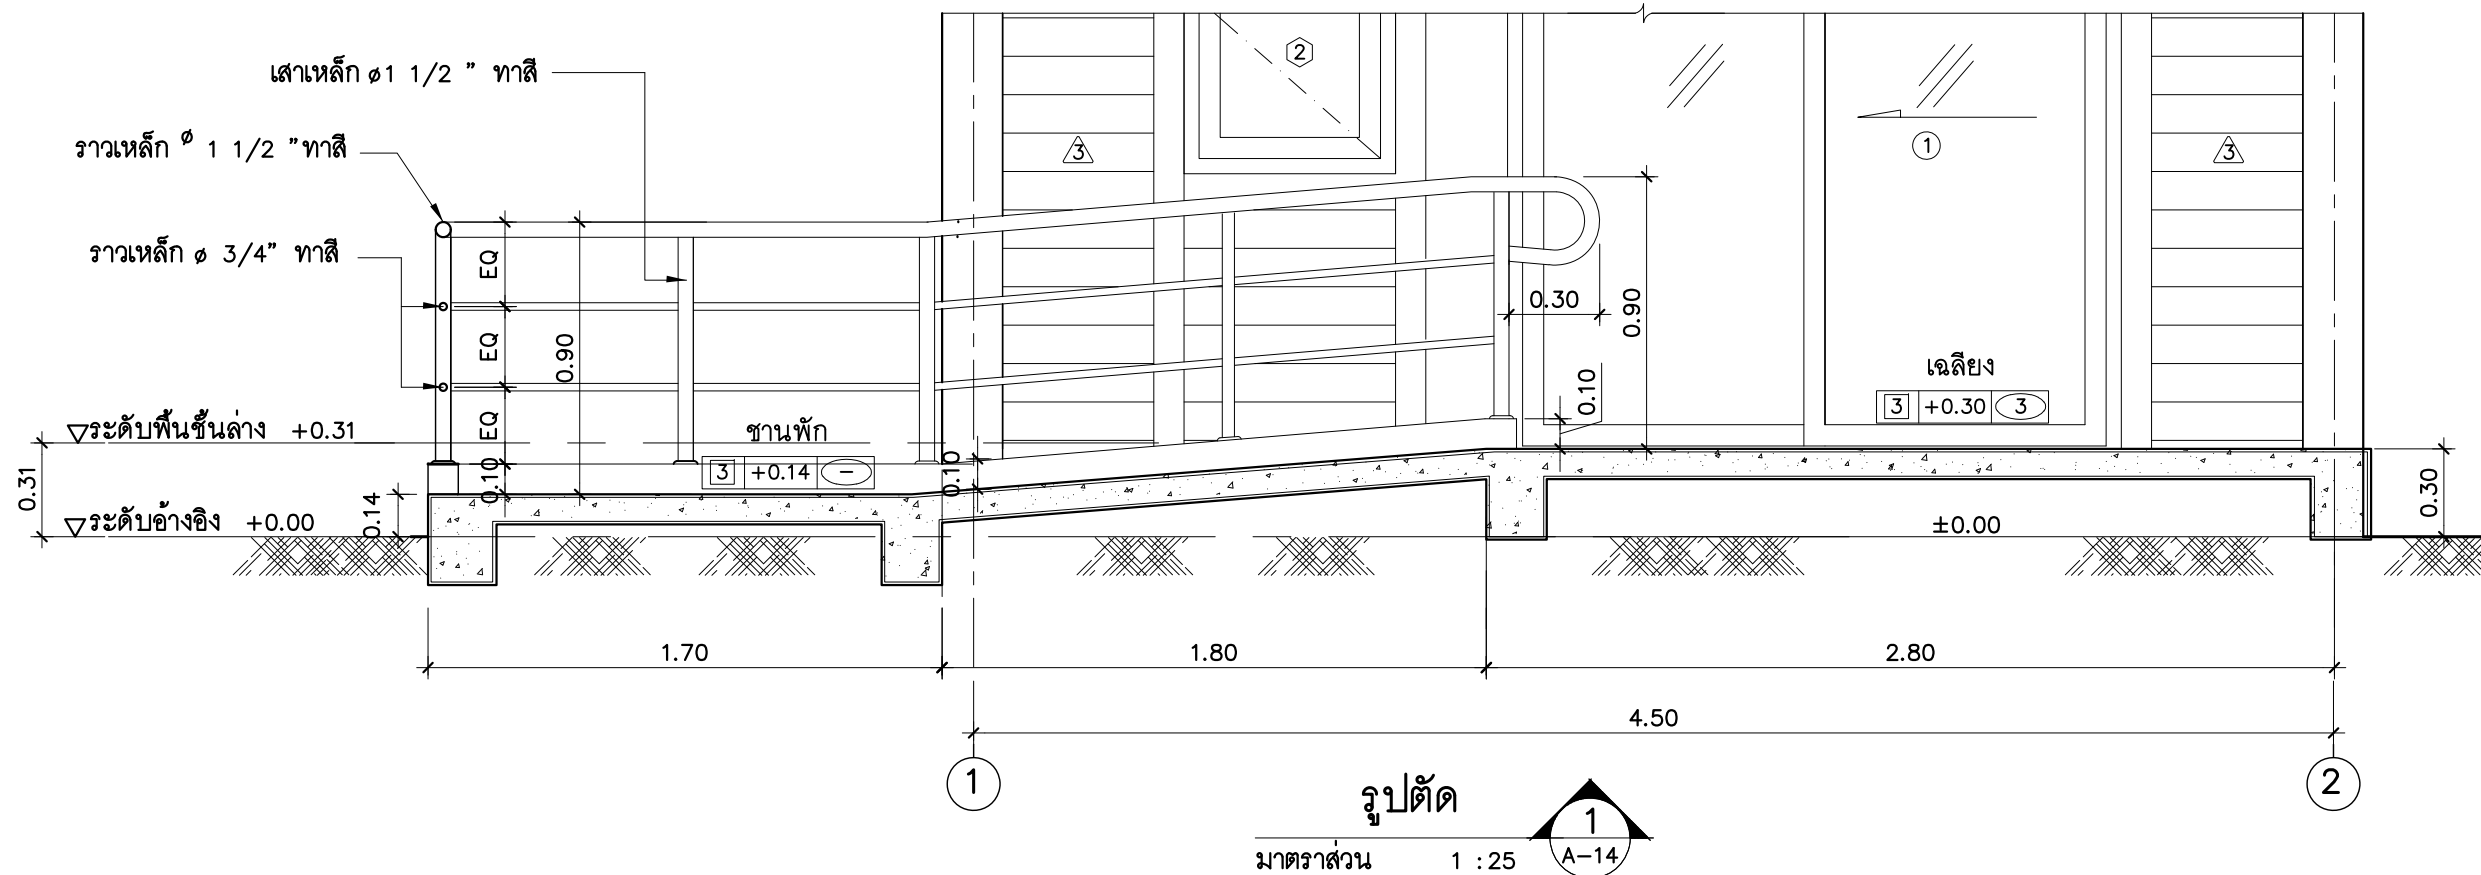

โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคณาธิปไตย เขียวมนตา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายทางลาดเอียง R.1


มาตราส่วน 1:25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65021

A-14


16

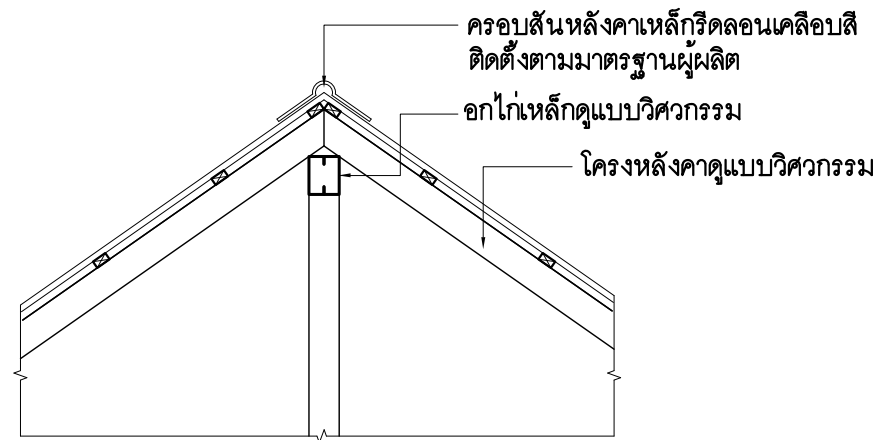

แบบขยายหลังคา

มาตราส่วน 1 : 25

1
A-15

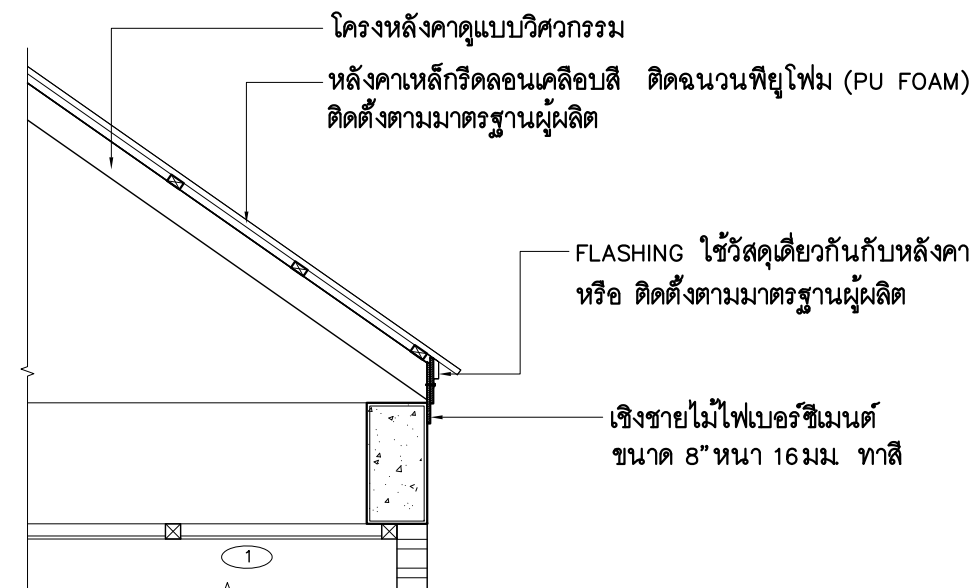


แบบขยายหลังคา

มาตราส่วน 1 : 25

2
A-15

หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี ติดฉนวนพียูโฟม (PU FOAM) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

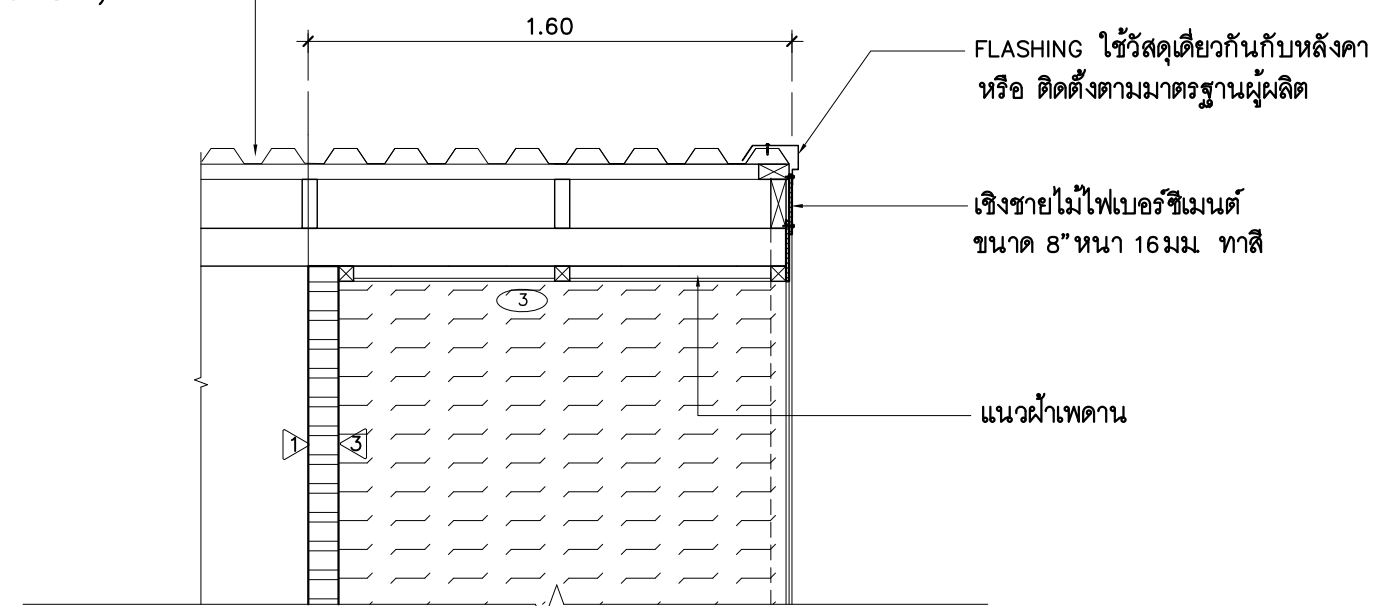

แบบขยายหลังคา

มาตราส่วน 1 : 25

3
A-15



โครงการเมืองในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อ.พ.อ.

(นายคราพิทย์ เขียมกมล)

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

อ.พ.อ.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายหลังคา 1, 2, 3

มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ AR 65021







A-15

16

สารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง

แบบเลขที่	รายการแบบ	แผ่นที่	ให้ใช้มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ 1101-64 ถึง 1106-64 เป็นรายการประกอบแบบทั่วไปและมีรายการเฉพาะแบบดังนี้
STD-S-65021	สารบัญแบบงานโครงสร้าง รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง	S-01	1. คอนกรีต หากไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ชนิดคอนกรีตให้ใช้ ค 3 โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 2.1 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ 6 มิลลิเมตร และ ๘ 9 มิลลิเมตร ให้ใช้เหล็กเส้นกลม ขึ้นคุณภาพ SR-24 (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 2.2 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๘ 12 มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย ขึ้นคุณภาพ SD-40 (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 2.3 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) จะต้องมีความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 5,500 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 3. งานฐานราก แบบชุดนี้ได้ออกแบบให้ฐานรากมี 2 ชนิดตามความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดินฐานราก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3.1 ฐานรากชนิดแผ่ กรณีที่ดินสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8 ตัน/ตร.ม ให้ใช้ฐานรากแผ่ ตามแบบแผ่นที่ S-02 และ S-05 3.2 ฐานรากชนิดเสาเข็มตอก กรณีที่ดินที่ระดับฐานรากไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ตามข้อ 3.1 ให้ใช้ฐานรากชนิดเสาเข็มตอกตามแบบแผ่นที่ S-02 และ S-06 และเสาเข็มที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านขนาด 0.15 x 0.15 ม ความยาวเสาเข็ม 6.0 ม 2. เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ตันต่อต้น 4. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 4.1 ต้องมีความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 4.2 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาใช้ต้องปราศจากสนิมชุม ไม่บิดงอเสียรูป 4.3 หากไม่ได้มีการระบุในแบบแปลนรายละเอียด การต่อเชื่อมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้ต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ARC WELDING) ตลอดแนวสัมผัสโดยรอบที่ต่อเชื่อม และรอยต่อต้องแข็งแรงไม่น้อยกว่าความแข็งแรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาต่อกัน 4.4 ให้ทาสีกันสนิม ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 2386 หรือ มอก 2387 อย่างน้อย 2 ชั้น ก่อนทาสีจริง 5. รายละเอียดหรือคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ในแบบหรือในรายการประกอบแบบ ทั้งที่ระบุหรือไม่ได้ระบุไว้ หากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น หมายเหตุ สำหรับการก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว แนะนำให้ใช้รายละเอียดการเสริมเหล็กเพิ่มเติมในแผ่นที่ S-10 ก่อสร้างในบริเวณ 1 และ 2 และแผ่นที่ S-11 ก่อสร้างในบริเวณ 3 ตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564
	แปลนฐานรากแผ่ เสาตอม่อ	S-02	
	แปลนฐานรากเสาเข็ม เสาตอม่อ	S-03	
	แปลนเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1		
	แปลนคานระดับอะเส		
	ขยายรอยต่อเสา CS กับคาน ค.ส.ล	S-04	
	แปลน โครงหลังคา		
	ตารางเสา	S-05	
	ขยายฐานรากแผ่		
	ขยายฐานรากเสาเข็ม F1, F2, F3, F4	S-06	
	ขยายฐานรากเสาเข็ม F5, F6, F7	S-07	
	แบบขยายคาน B1 - RB3	S-08	
	แบบขยายพื้น S1, S2, SR, SX	S-09	
	ตารางเสา	S-10	
	รายละเอียดการเสริมเหล็กกระเบื้องเรียงของเหล็กปลอกในคาน (TYP.)		
รายละเอียดกระเบื้องเรียงของเหล็กในเสา (TYP.)			
เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2	S-11		
ตารางเสา			
รายละเอียดการเสริมเหล็กกระเบื้องเรียงของเหล็กปลอกในคาน (TYP.)			
รายละเอียดกระเบื้องเรียงของเหล็กในเสา (TYP.)			
เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3			

โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๑๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ	
 กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ	
บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)	
สำนักสถาปัตย์กรรม	
 ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตย์กรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรกรมโครงสร้างและงานระบบ	
 ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกร	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกร	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกร	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกร	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
 (นายวิชาญชัย เวียงมณฑา) ผู้ตรวจการกรม วิศวกรในตำแหน่งสถาปนิก	
อนุมัติ	
 (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
สารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน -	
วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565	
เลขที่แบบ STD-S-65021	
S-01	11






โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕





กรมโยธาธิการและผังเมือง


แบบ
บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)



สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก
 สถาปนิก
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร
 วิศวกร
โครงสร้าง  วิศวกร

วิศวกร
วิศวกรรม  วิศวกร
สุขาภิบาล  วิศวกร

วิศวกร
ไฟฟ้า  วิศวกร
ไฟฟ้า  วิศวกร

วิศวกร
เครื่องกล  วิศวกร
เครื่องกล  วิศวกร



(นายคณาธิษฐ์ เอี่ยมภักย์)
ผู้ตรวจราชการกรม วิศวกรรมในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่



(นายพรทนต์ เต็มพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แนบแบบ
สารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน -

วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565

เลขที่แบบ STD-S-65021


S-01 11

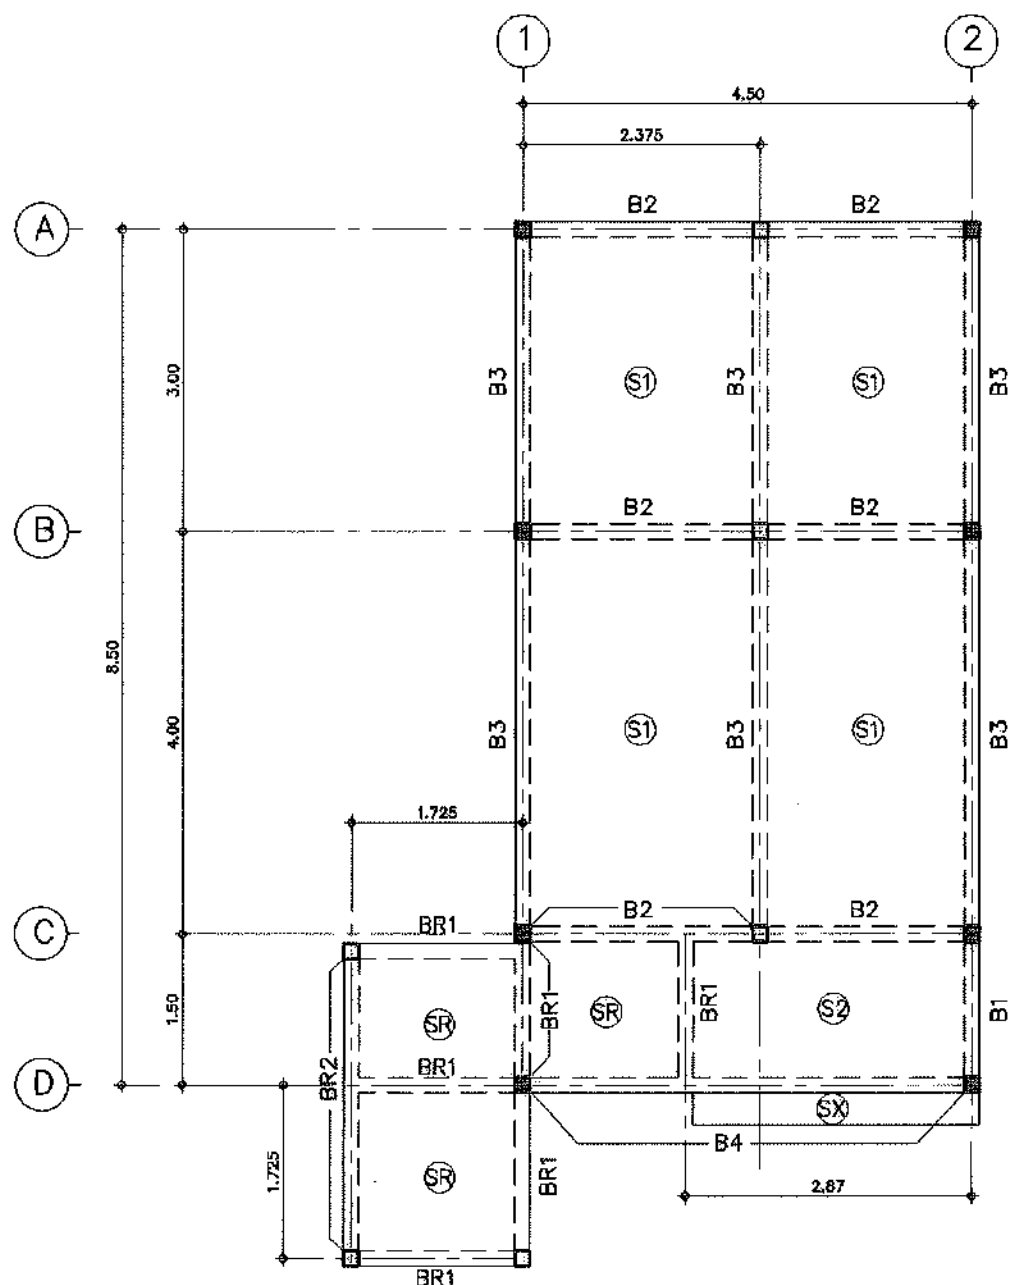

แปลนเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1

มาตราส่วน

1 : 75

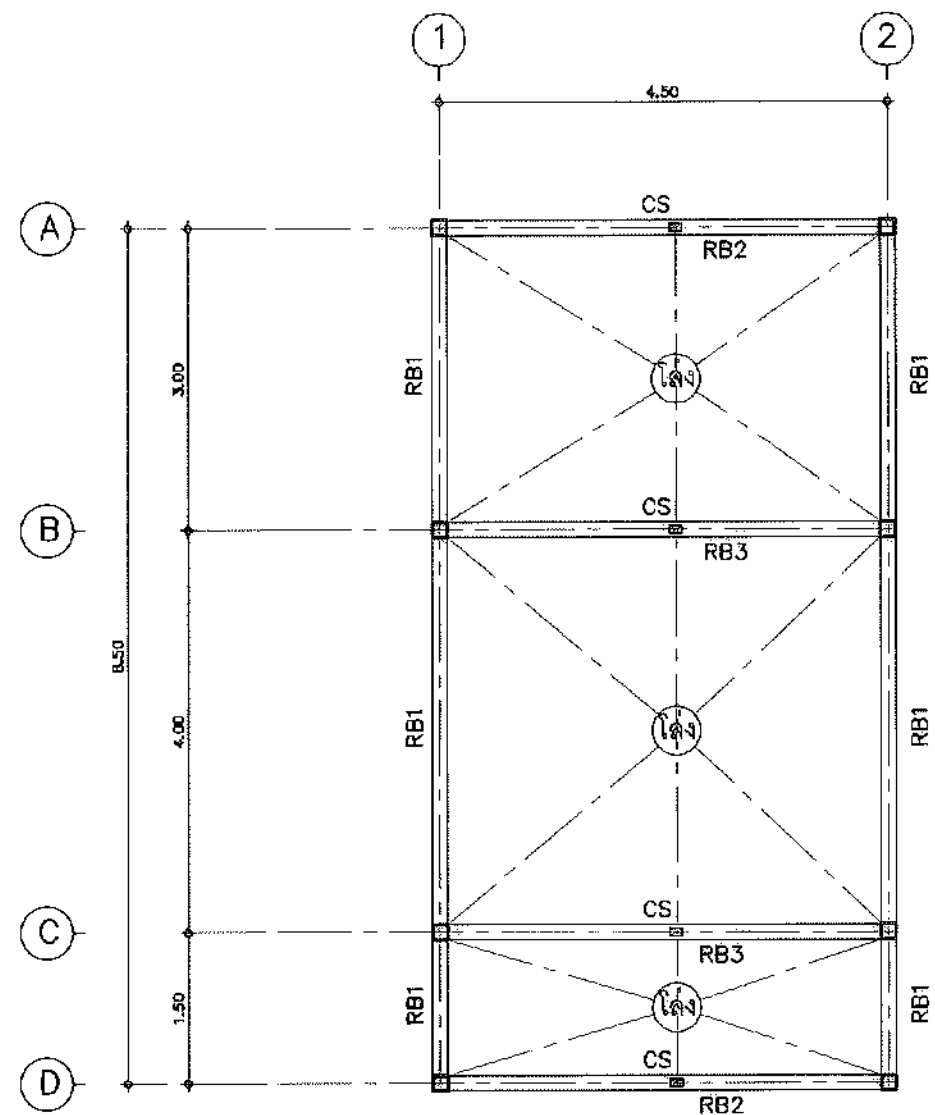


แปลนคานระดับบะเส

มาตราส่วน

1 : 75

หมายเหตุ CS = เสาตั้งเหล็ก □ -125x50x20x2.3 มม.

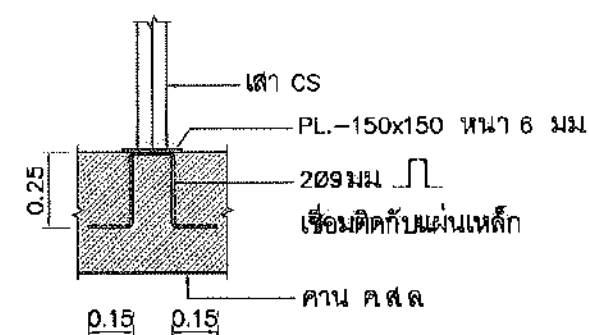

ขยายรอยต่อเสา CS กับคาน ค.ส.ล.

มาตราส่วน

1 : 25



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านจัดใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนกุล

(นายวิชาญ วัฒนกุล)
ผู้อำนวยการกอง วิศวกรในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

นายวิชาญ วัฒนกุล

(นายวิชาญ วัฒนกุล)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนเสา คาน พื้น ชั้นที่ 1
แปลนคานระดับบะเส
ขยายรอยต่อเสา CS กับคาน ค.ส.ล.


ขนาดส่วน 1 : 75

วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565

เลขที่แบบ STD-S-65021

S-03

11

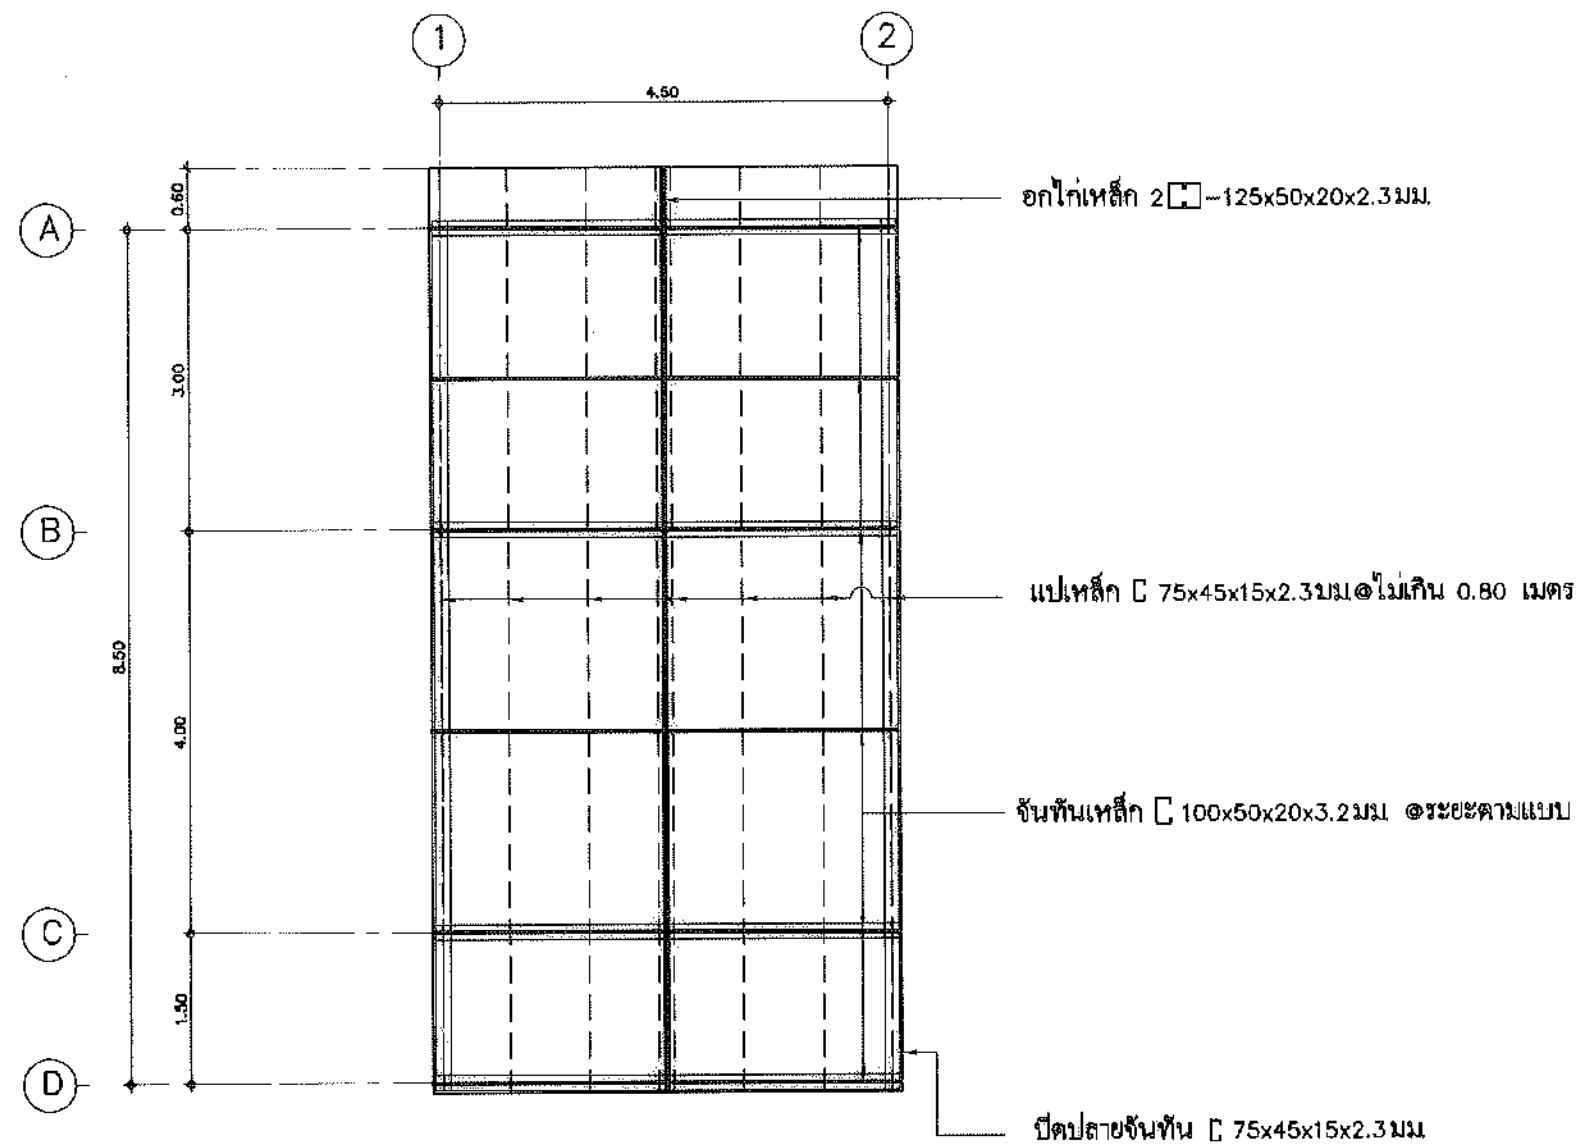

แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน

1 : 75



โครงการปรับปรุงโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๕๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

[Signature] สถาปนิก

[Signature] สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

โครงสร้าง

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

ฐานราก

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

ไฟฟ้า

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

เครื่องกล

[Signature] วิศวกร

[Signature]

(นายคณิศร วัฒนกุล)
ผู้อำนวยการกอง วิศวกรรมการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

[Signature]

(นายพรเทพ ทรัพย์)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนโครงหลังคา


มาตราส่วน 1 : 75

วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565


เลขที่แบบ STD-S-65021

S-04


11

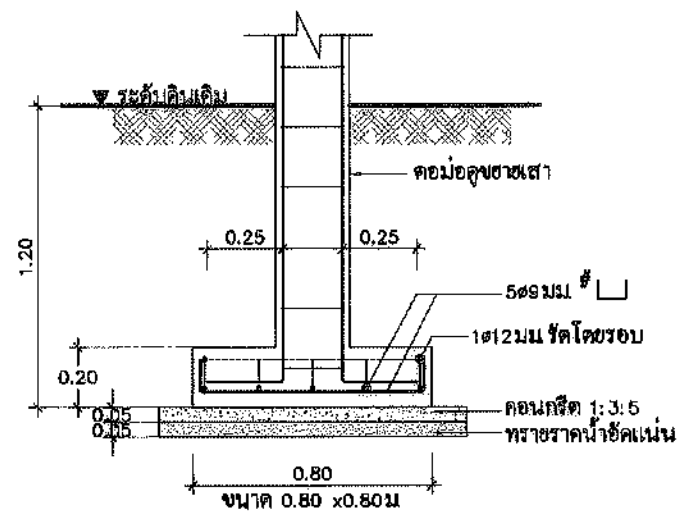


1-1

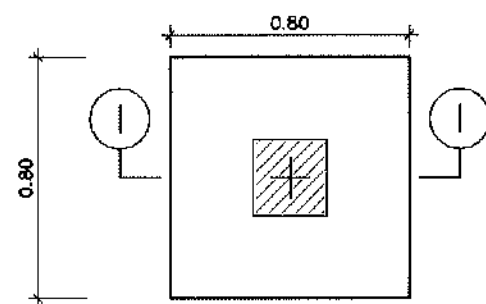


F 0.80x0.80
มาตรฐาน 1 : 25

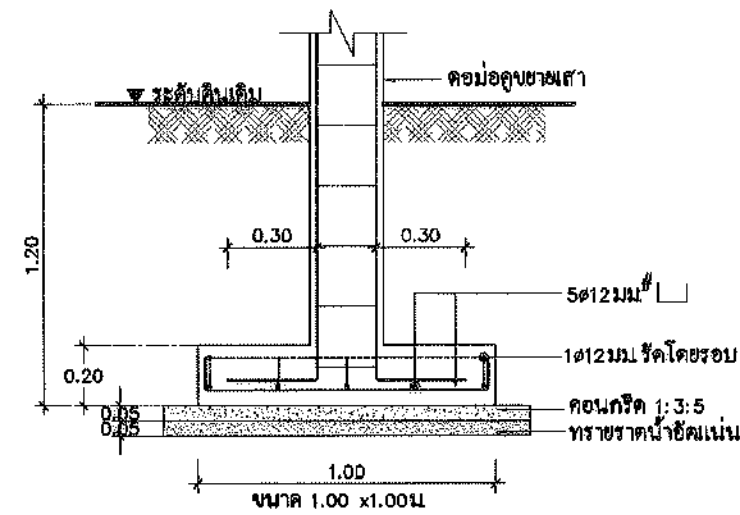


2-2

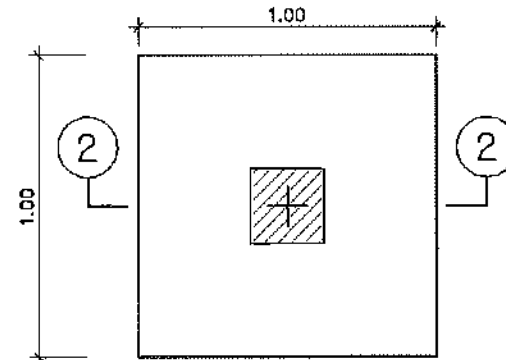

F 1.00x1.00
มาตรฐาน 1 : 25

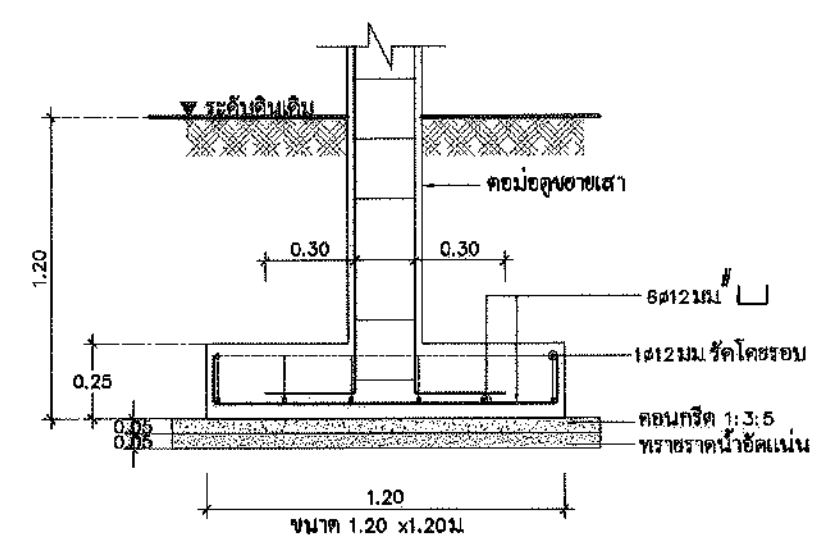

3-3

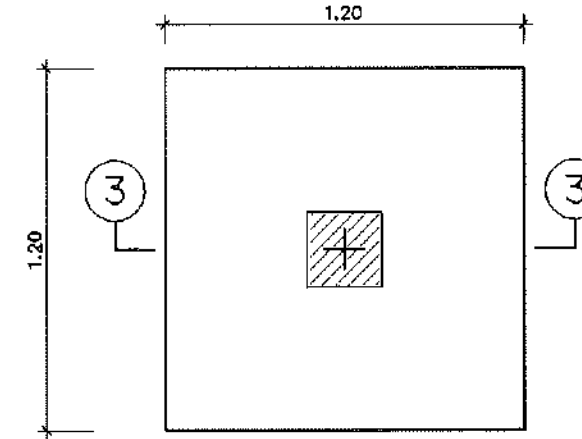

F 1.20x1.20
มาตรฐาน 1 : 25

เสา	C0	C1
ระดับชั้น		
ระดับคานาอสเต		
ระดับพื้นชั้น 1		
คอก		



โครงการฝึกอบรมในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๕๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านพักใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร



(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) ผู้อำนวยการกอง
ผู้ตรวจราชการกรม วิศวกรรมโยธา

อนุมัติ



(นายพรหม จันทะ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ตารางเสา
ขยายฐานรากแม่


มาตรฐาน 1 : 25


วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565


เลขที่แบบ STD-S-65021

S-05


11

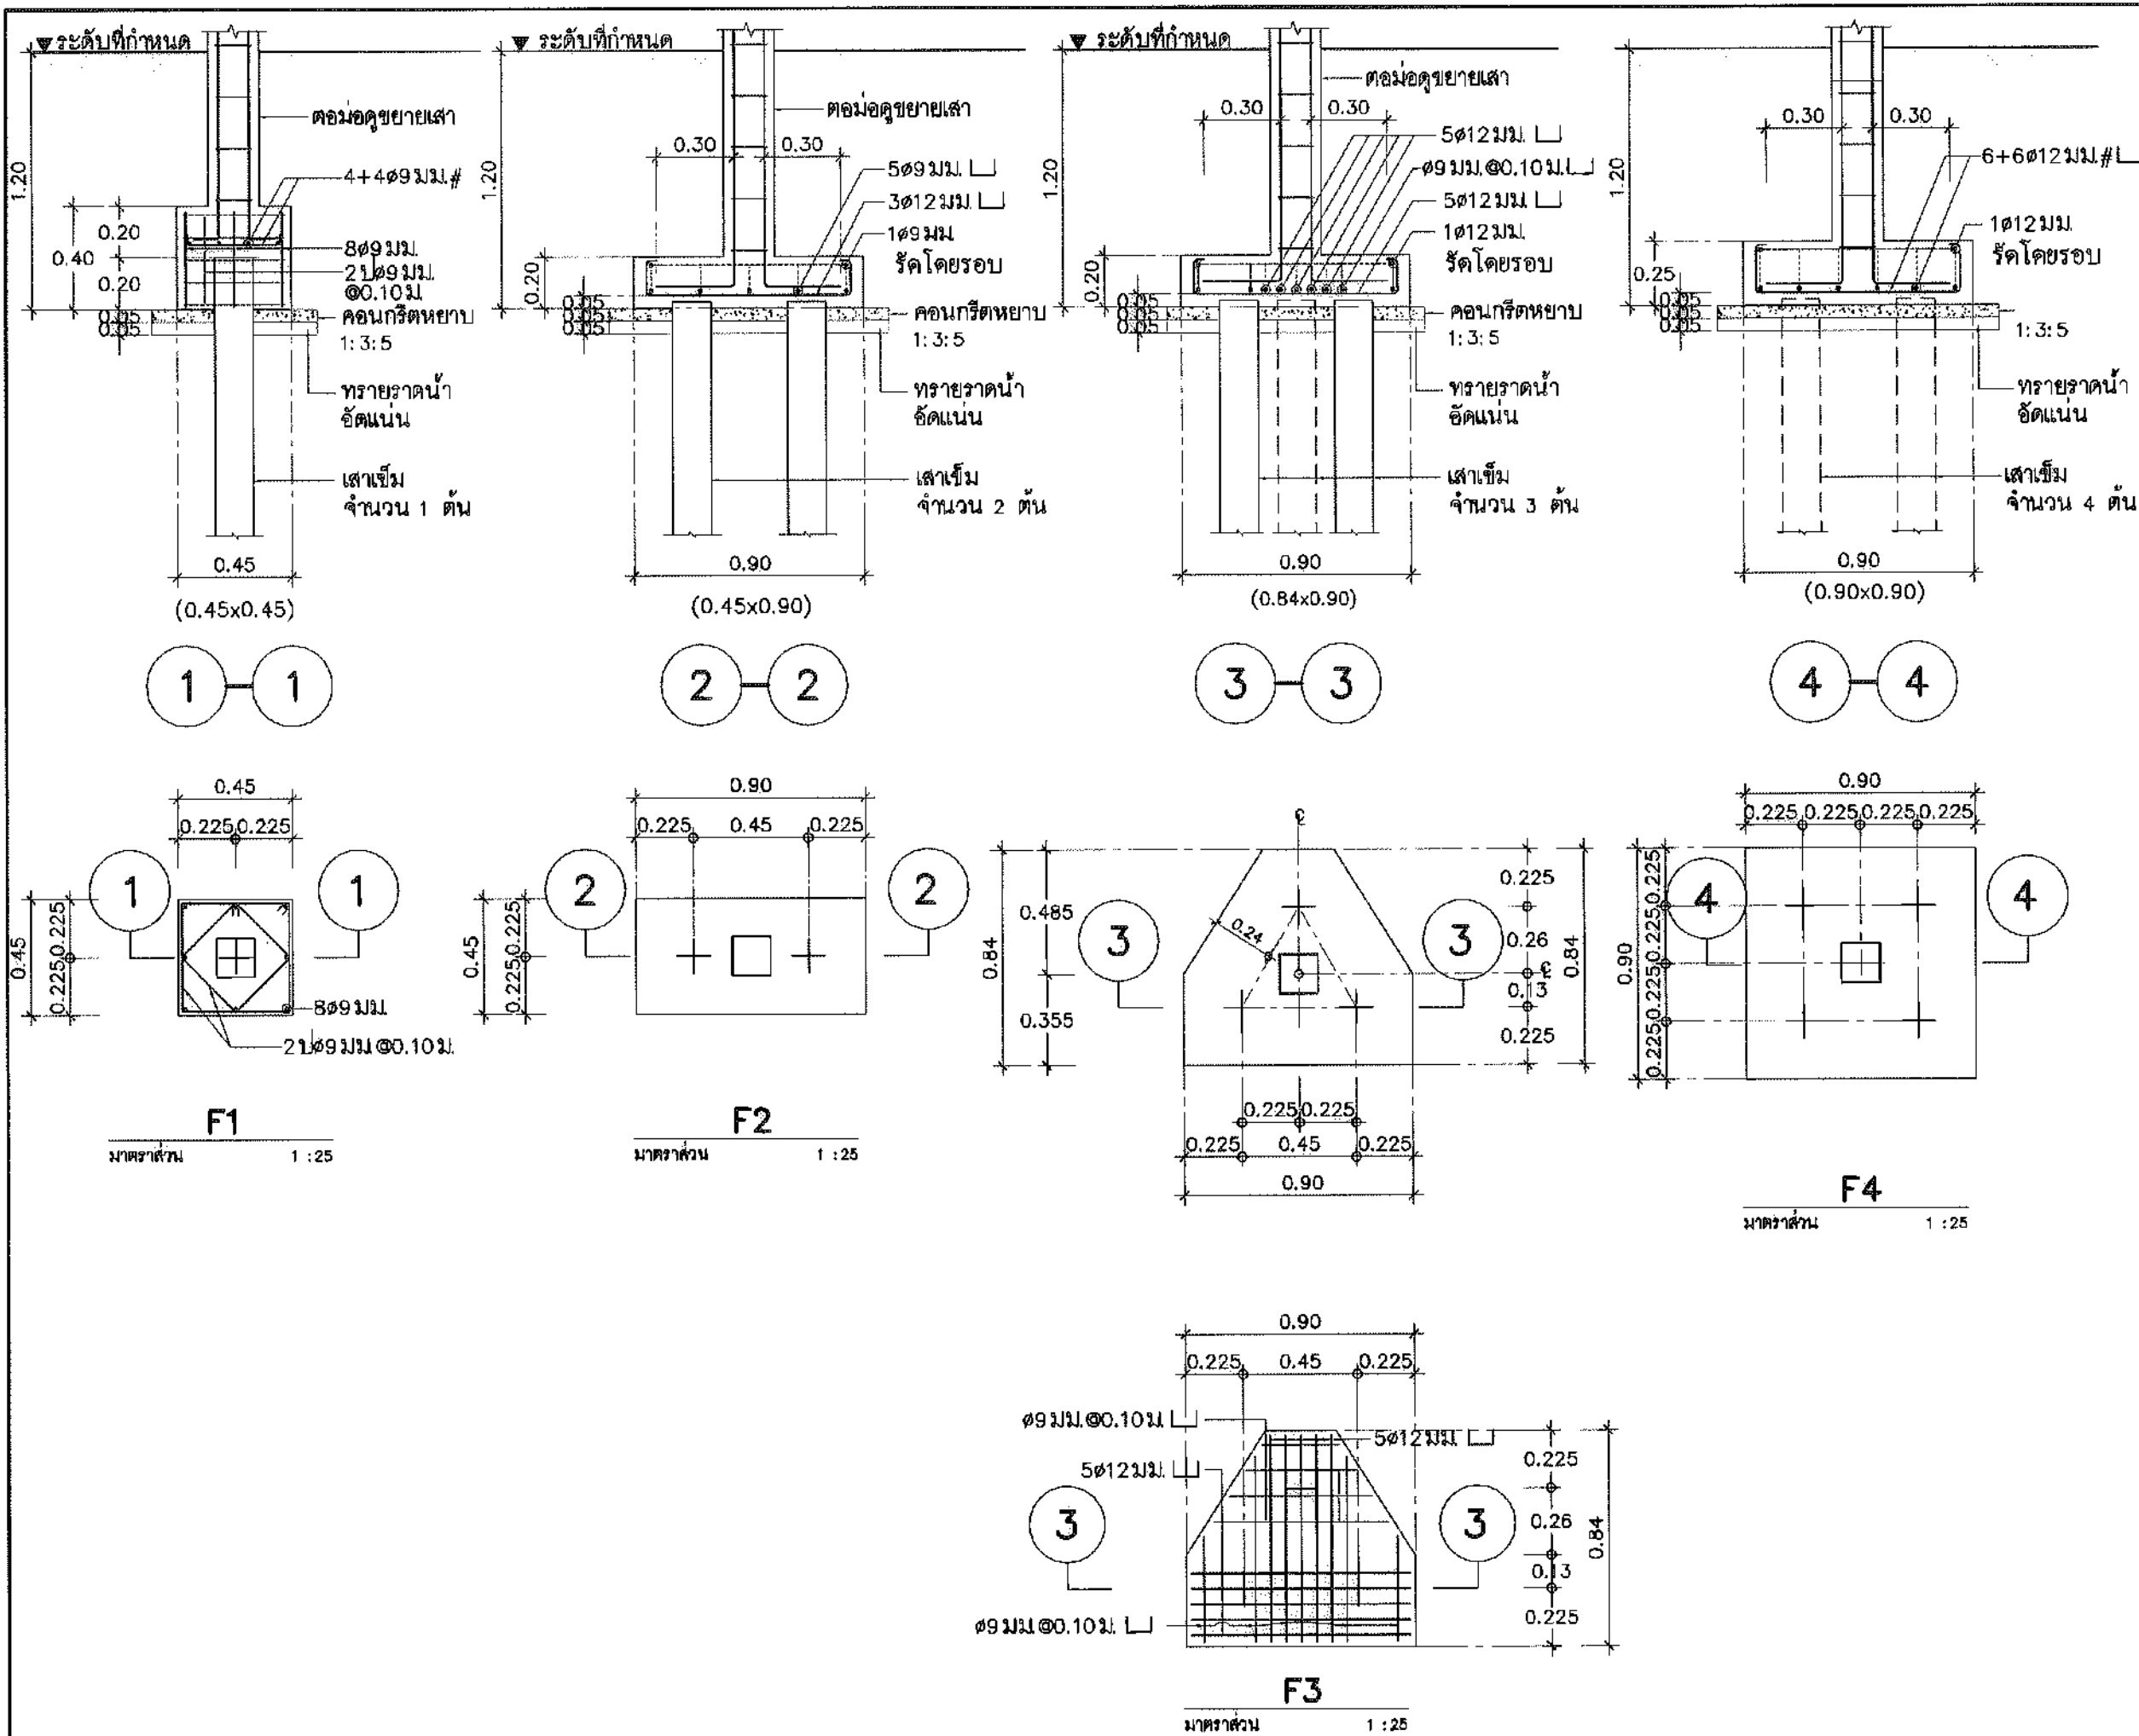


 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
 กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านพักใหม่สำหรับผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายอภิสิทธิ์ เชื้อมงคล) ผู้อำนวยการกอง รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นางพรหมเพ็ญ เพ็ญเทศ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ขยายฐานรากเสาเข็ม F1, F2, F3, F4	
มาตรฐาน 1 : 25	
วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565	
เลขที่แบบ STD-S-65021	
S-06	11

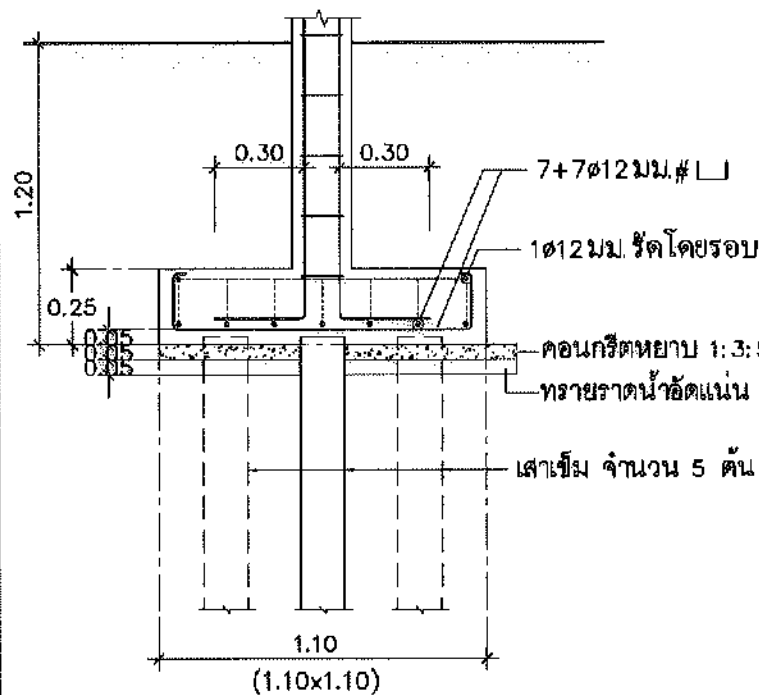


5-5

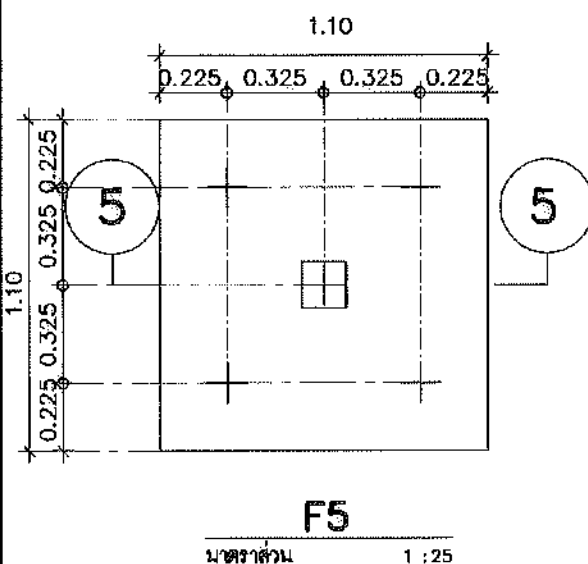


F5
มาตราส่วน 1:25

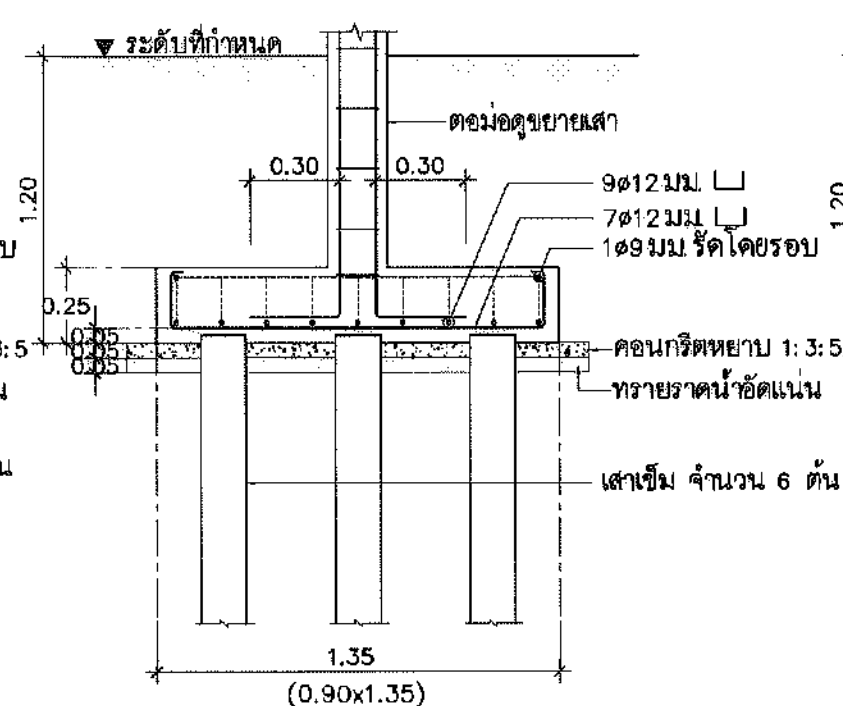


6-6

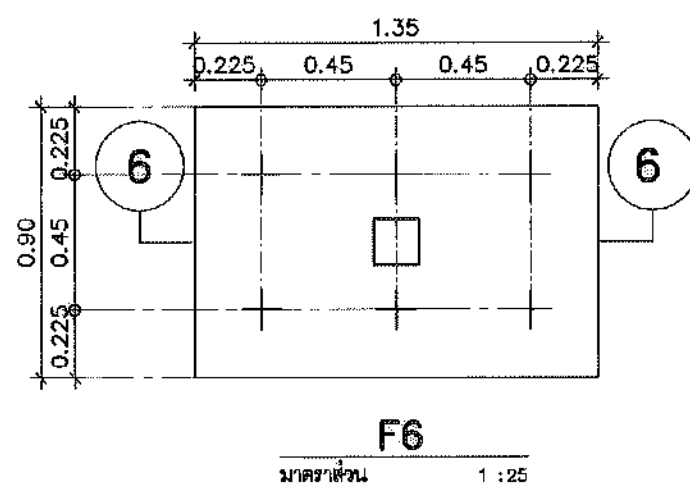

F6
มาตราส่วน 1:25

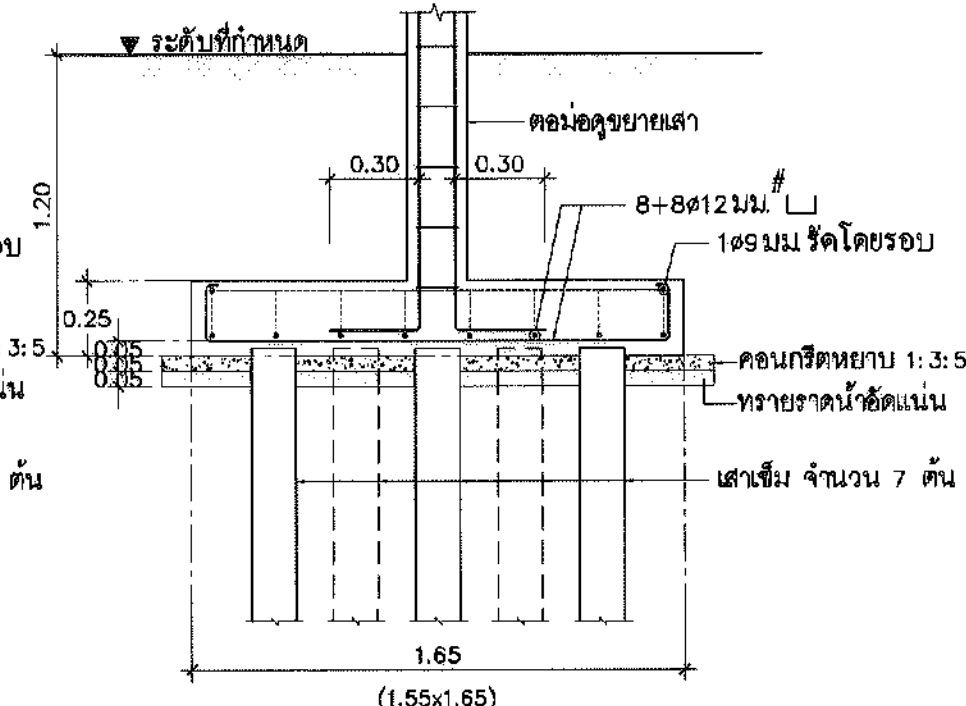

7-7

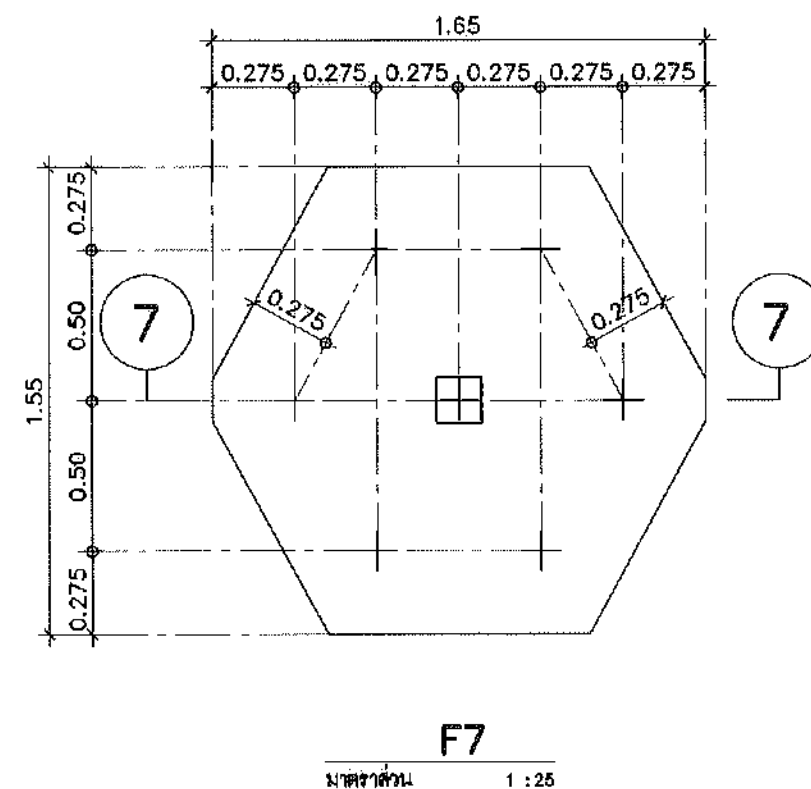

F7
มาตราส่วน 1:25



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านพักใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

๑๐๐

(นายอรรถสิทธิ์ เชื้อมกมธ)
ผู้ตรวจราชการกรม วิศวกรรมโยธาในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

๙

(นายพรหมณ์ เพ็ญหาญ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ขยายฐานรากเสาเข็ม
F5, F6, F7


มาตราส่วน 1:25

รับ/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565

เลขที่แบบ STD-S-65021

S-07

11

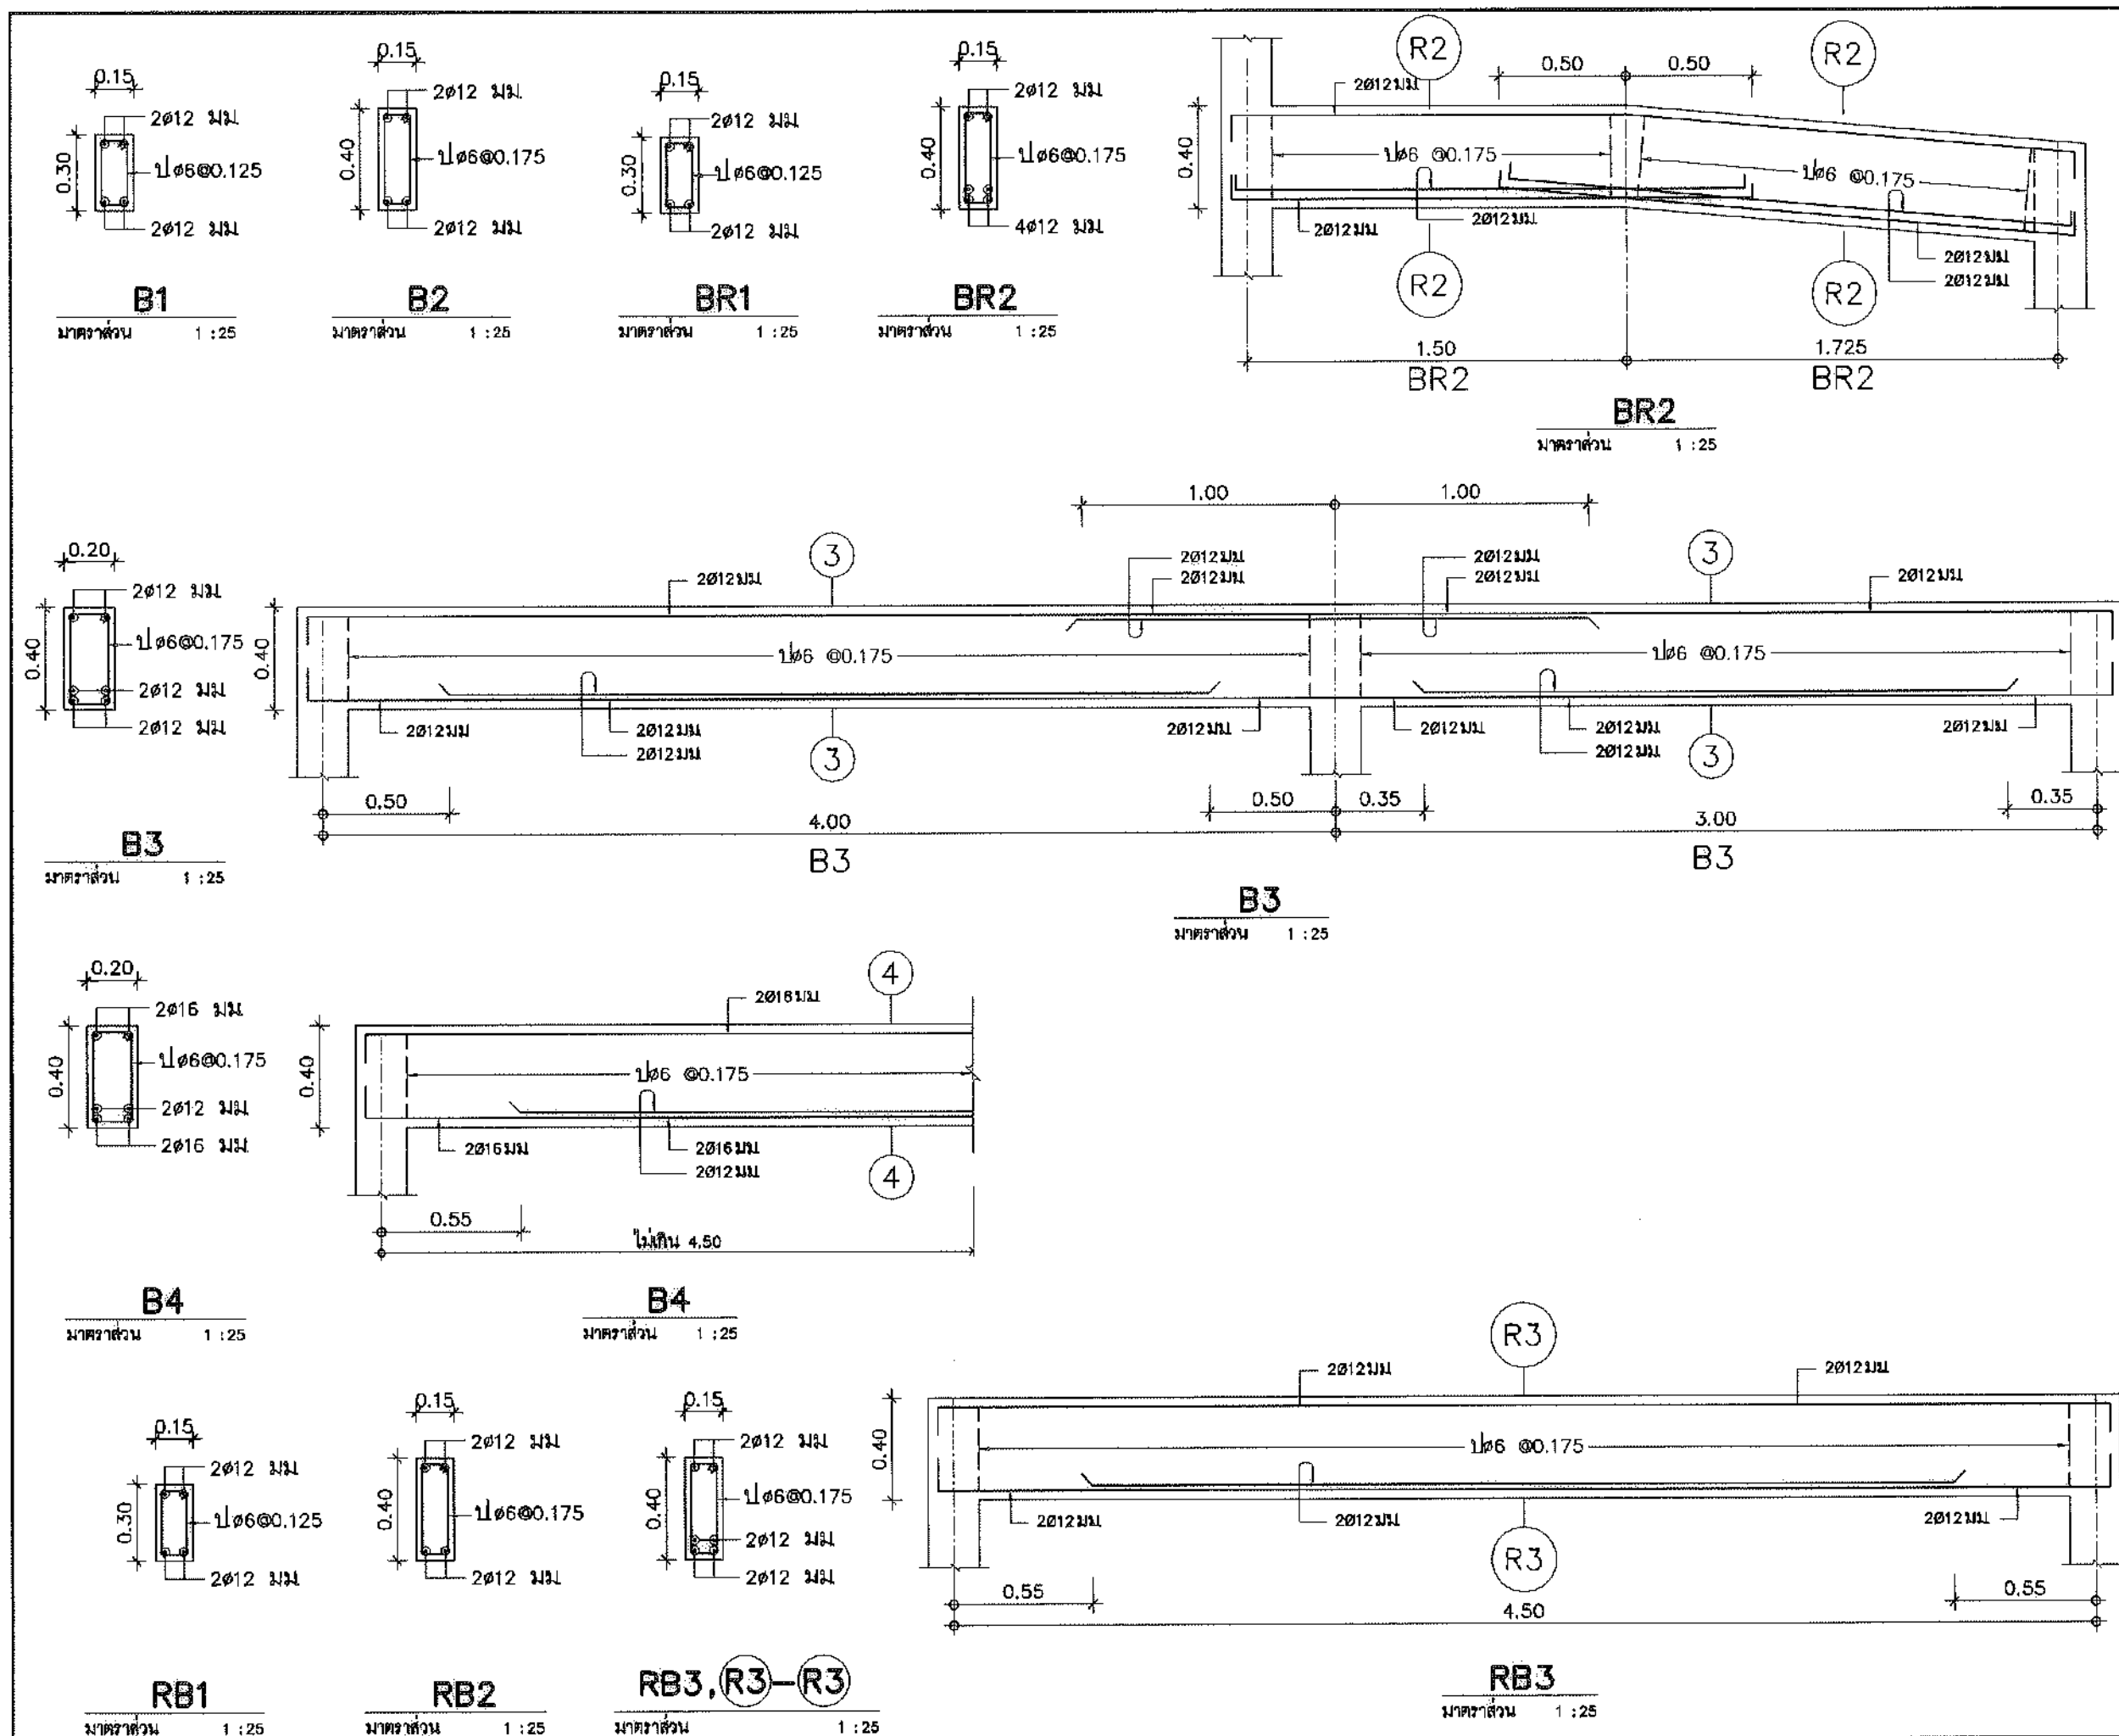

โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ
บ้านจัดใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
โครงสร้าง

วิศวกรรม
สุขาภิบาล

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

วิศวกรรม
เครื่องกล

AR

(นายพรเทพ หิรัญสมบัติ)
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ
(นายพรเทพ หิรัญสมบัติ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายคานา B1, B2, B3, B4
BR1, BR2, RB1, RB2, RB3

มาตราส่วน 1 : 25

วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565

เลขที่แบบ STD-S-65021

S-08 11



โครงการฝึกอบรมในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิไลใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

[Signature] สถาปนิก

[Signature] สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

โครงสร้าง

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

วิมลพร เทพทวี วิศวกร

สุขาภิบาล

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

ไฟฟ้า

รศ.ดร. วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

[Signature]

(นายพรเทพ เทียมบุญ)
ผู้อำนวยการกอง รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

[Signature]

(นายพรเทพ เทียมบุญ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายพื้น S1, S2, SR, SX


มาตราส่วน 1 : 25

วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565

เลขที่แบบ STD-S-65021


S-09

11

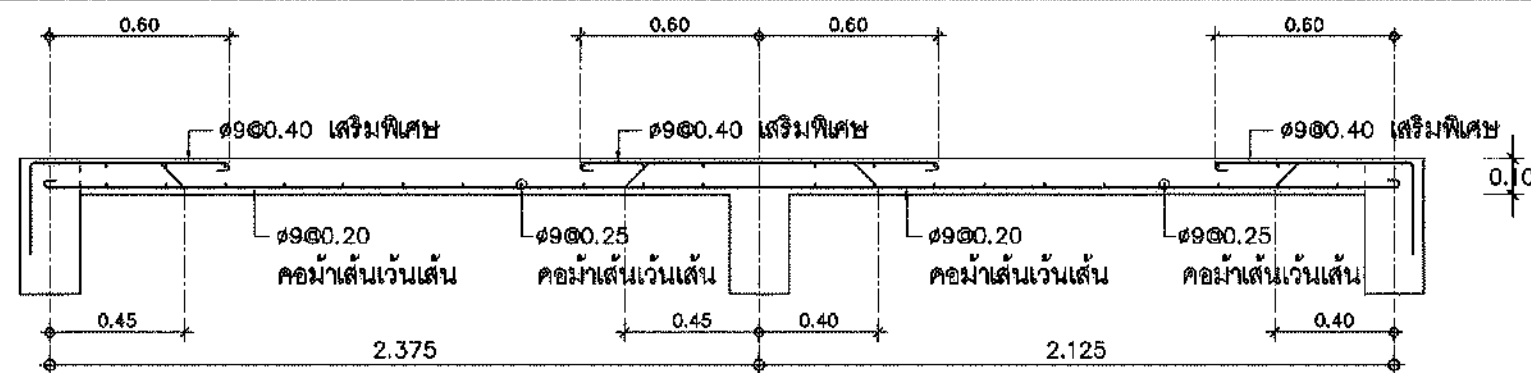


S1 (ด้านสั้น)

มาตราส่วน 1 : 25

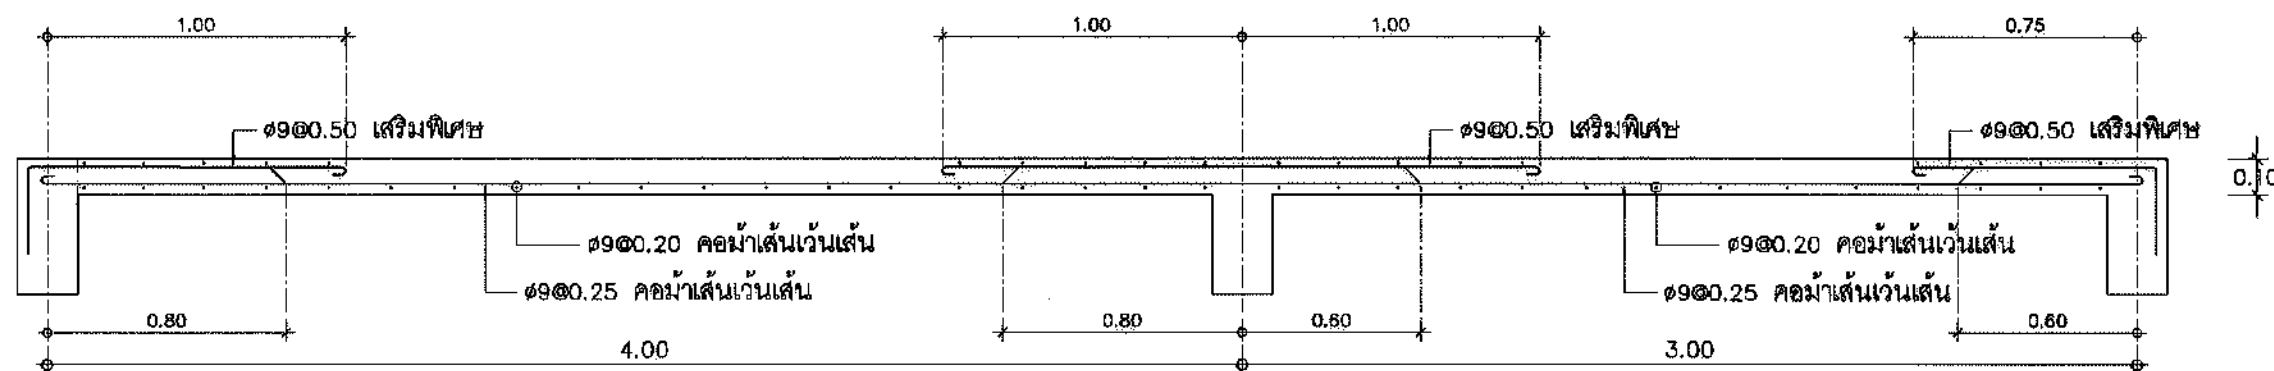

S1 (ด้านยาว)

มาตราส่วน 1 : 25

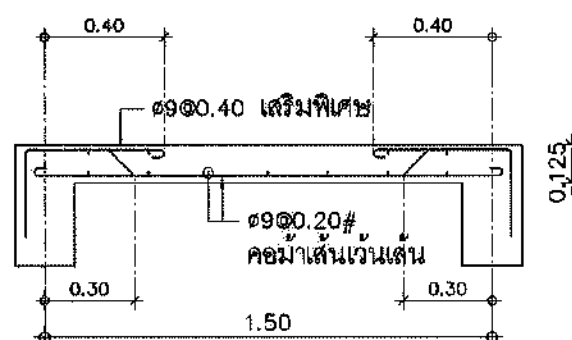


S2 (ด้านสั้น)

มาตราส่วน 1 : 25




S2 (ด้านยาว)

มาตราส่วน 1 : 25









SX


มาตราส่วน 1 : 25

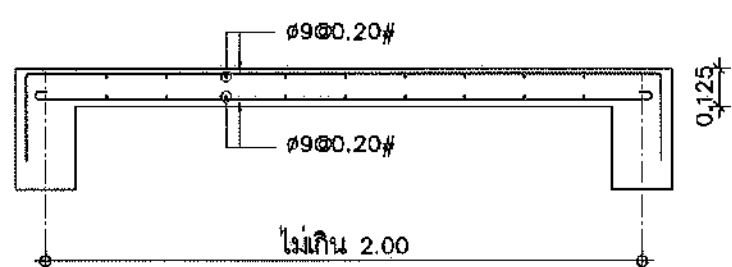

SR (ด้านสั้น)


มาตราส่วน 1 : 25

เสา	C0	C1
ระดับชั้น		
ระดับอะเค	—	 0.20
ระดับพื้นชั้น 1		 0.20
ตอม่อ	 0.20	 0.20
ฐานราก	 0.20	 0.20

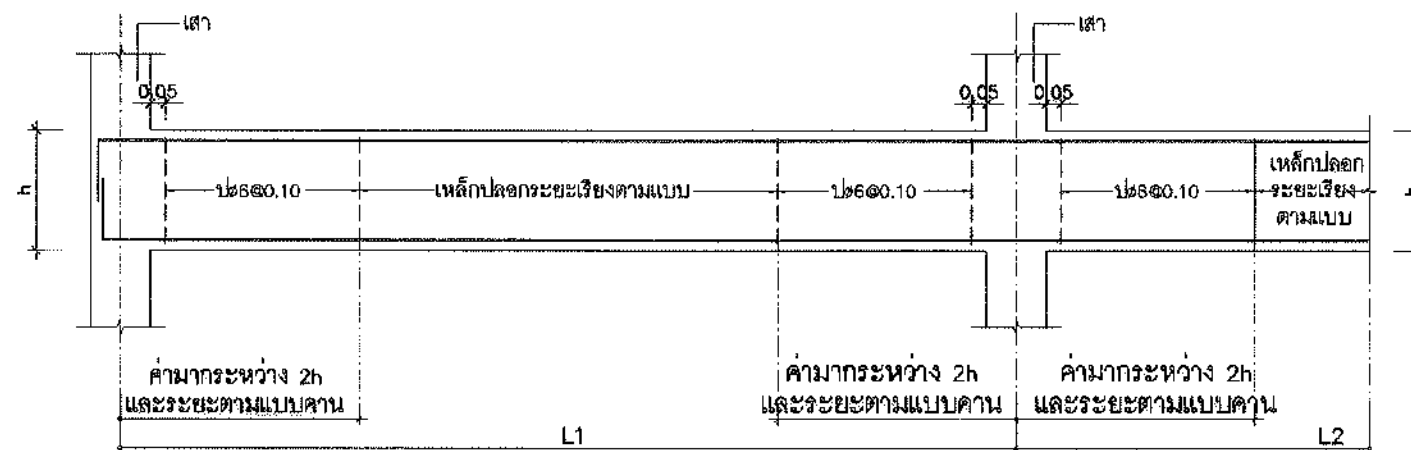

รายละเอียดการเสริมเหล็กของเหล็กปลอกในคาน (TYP.) เพื่อดำเนินการสันสีเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

ตารางเสาเพื่อดำเนินการสันสีเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

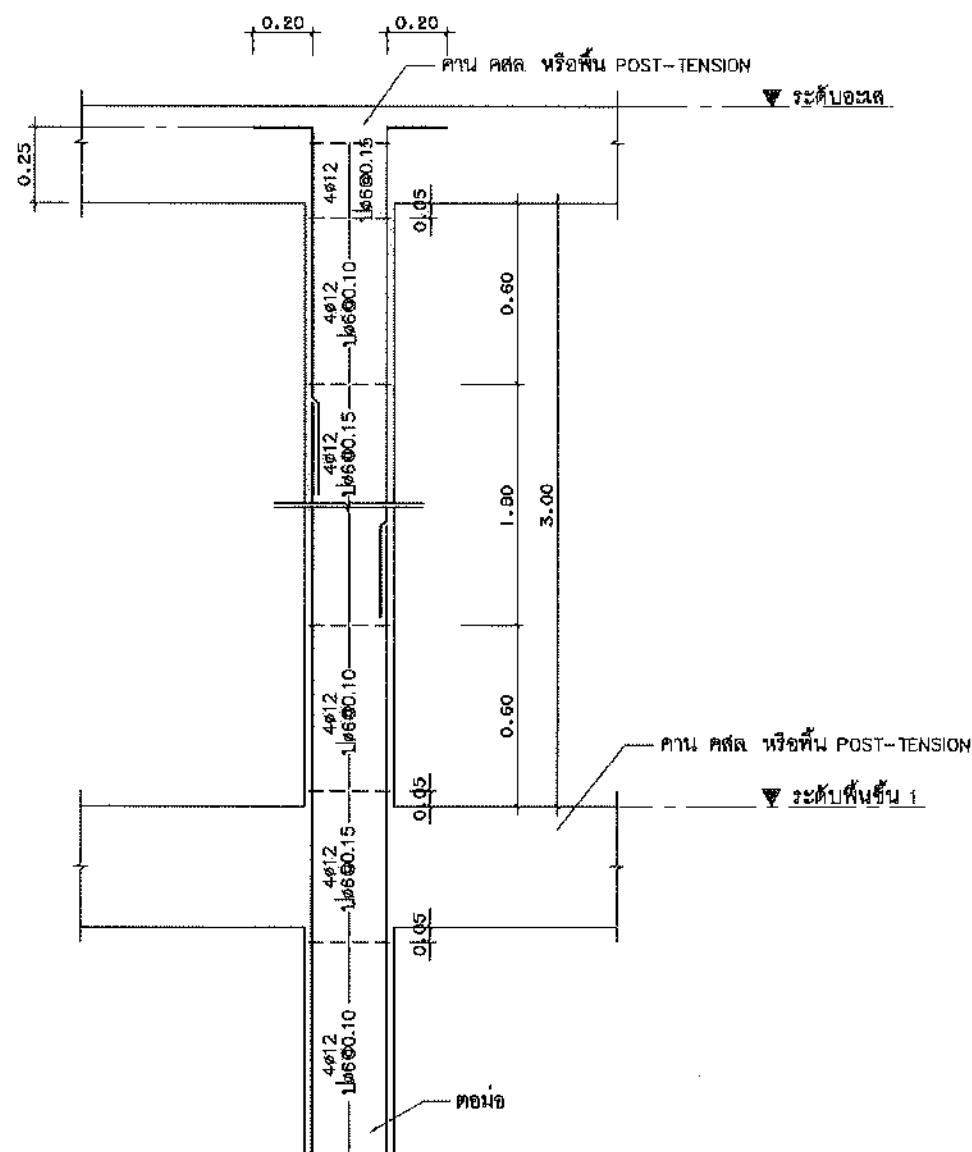

รายละเอียดระยะเรียงของเหล็กในเสา (TYP.) เพื่อดำเนินการสันสีเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

หมายเหตุ

- h = ความลึกของคาน
- แนะนำให้ใช้รายละเอียดการเสริมเหล็กแผ่นที่ S-10 ก่อสร้างในบริเวณ 1 และ 2

เพื่อดำเนินการแรงสันสีเทือนของแผ่นดินไหว

- บริเวณ 1 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช ปังกาฬ
ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก เพชรบุรี เลย สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานีและหนองคาย
- บริเวณ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กทม. เพชร ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอุทัยธานี



โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนกุล

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

นายพรพงษ์ เจริญพาณ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แปลร่างแบบ

ตรวจสอบ







รายละเอียดของแบบแปลร่างและแบบแปลร่างของแบบแปลร่าง (ทศ.)
รายละเอียดของแบบแปลร่างและแบบแปลร่าง (ทศ.)
แปลร่างแบบแปลร่างและแบบแปลร่าง (ทศ.)

มาตราส่วน 1 : 25


วัน/เดือน/ปี 29 กันยายน 2565

เลขที่แบบ STD-S-65021


S-10 11

ระดับชั้น \ เสา	C0	C1
ระดับอะเส	—	
ระดับพื้นชั้น 1	—	
ตอม่อ		
ฐานราก		

ตารางเสาเพื่อคำนวณการสันสะท้อนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

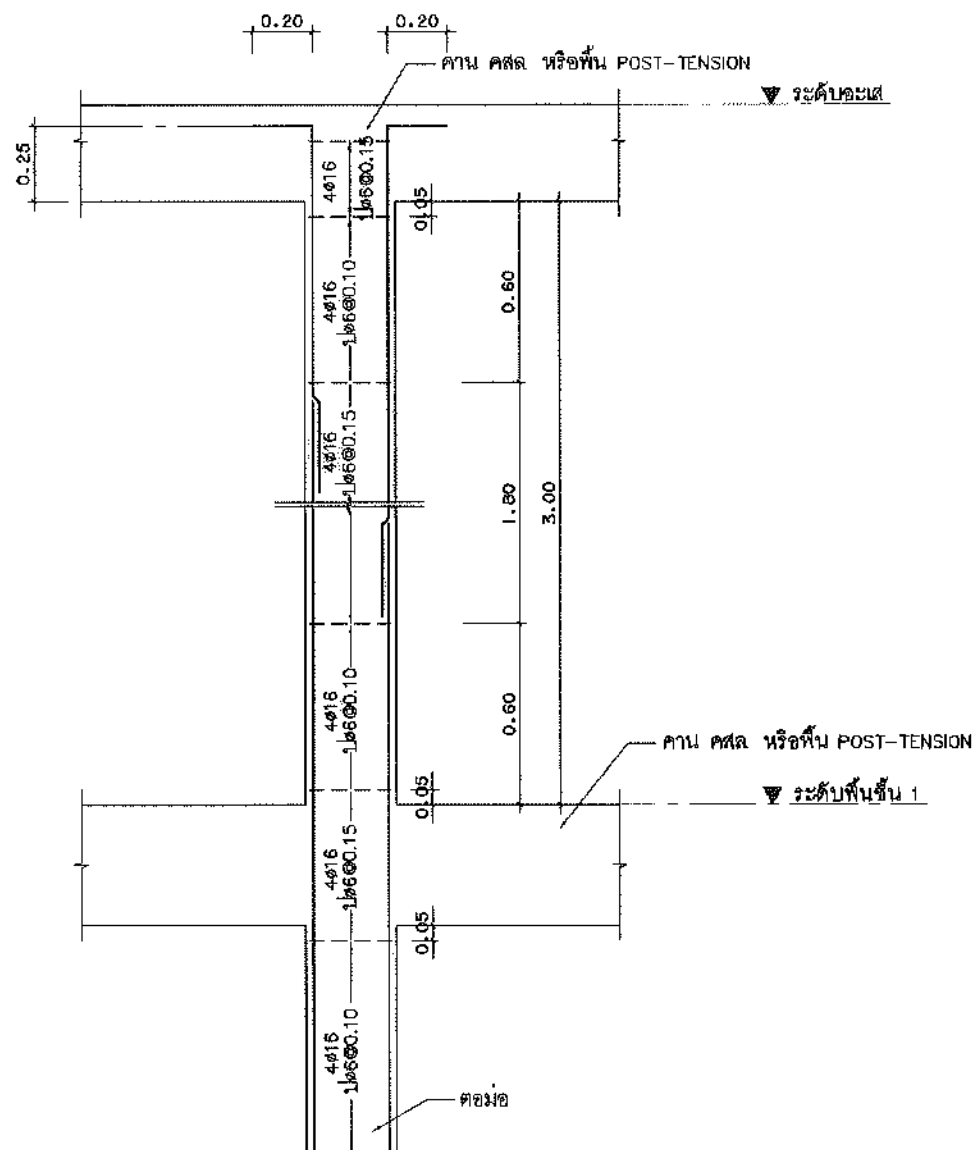

รายละเอียดระยะเรียงของเหล็กในเสา (TYP.) เพื่อคำนวณการสันสะท้อนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

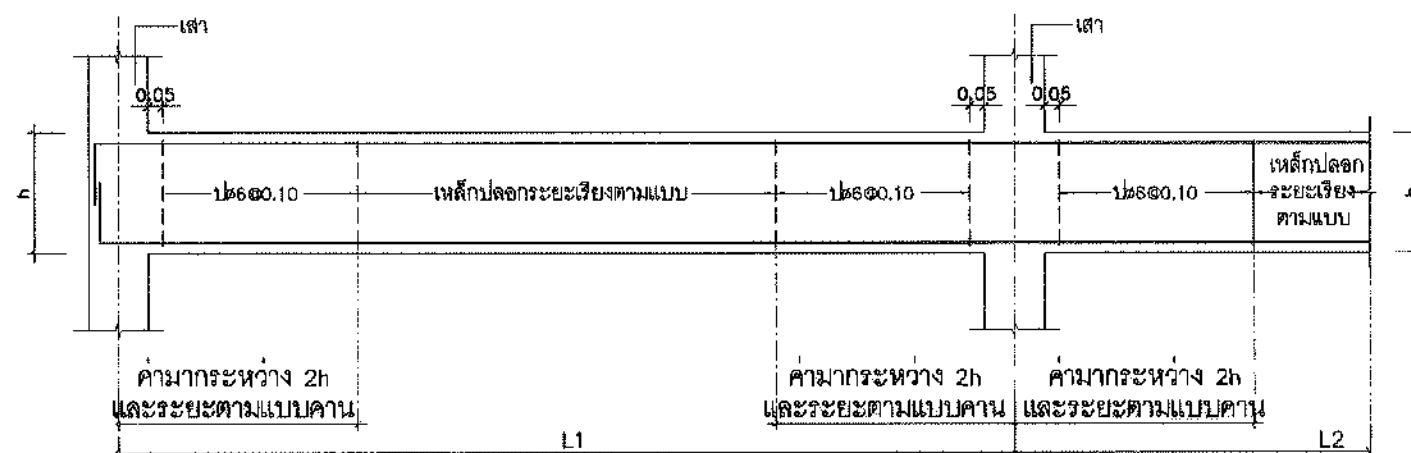

รายละเอียดการเสริมเหล็กระยะเรียงของเหล็กปลอกในคาน (TYP.) เพื่อคำนวณการสันสะท้อนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

หมายเหตุ

- h = ความลึกของคาน
- ให้ขยายหน้าตัดคาน B1, RB1 เป็น 0.15x0.40 เมตร
- แนะนำให้ใช้รายละเอียดการเสริมเหล็กแผ่นที่ S-11 ก่อสร้างในบริเวณ 3 เพื่อคำนวณแรงสันสะท้อนของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุดรดิตถ์



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ
บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเด็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล		
แผ่นที่	รายการ	เลขที่แบบ
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ประกอบแบบสุขาภิบาล	STD-SN-65021
SN-02	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1/2)	STD-SN-65021
SN-03	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2/2)	STD-SN-65021
SN-04	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น	STD-SN-65021
SN-05	แปลนและไอโซเมตริกระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	STD-SN-65021
SN-06	แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (แผ่นที่ 1/2)	STD-SN-65021
SN-07	แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (แผ่นที่ 2/2)	STD-SN-65021

ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง				
ท่อ	สัญลักษณ์	ชนิดท่อ	ความลาดในแนวนอน	
			ขนาดท่อ (นิ้ว)	ความลาดขั้นต่ำ
โศโครก	S.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17	๑2 1/2" หรือน้อยกว่า 3" – 6" 8" หรือมากกว่า	1 : 50
ระบายน้ำทิ้ง	W.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17		1 : 100
ระบายน้ำเสีย	SW.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17		1 : 200
ระบายอากาศ	V.	ท่อ PVC. CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก.17	-	
ประปา	CW.	ท่อ PVC. CLASS 13.5 มาตรฐาน มอก.17	-	

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล			
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโศโครก		ประตูน้ำ GATE VALVE
	ท่อระบายน้ำเสีย		มาตรวัดน้ำ
	ท่อระบายอากาศ		ลูกลอย
	ท่อน้ำประปา		ประตูน้ำท่อน้ำย้อนกลับ
	ท่อระบายน้ำจากครัว		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ (ใช้กับงานระบายน้ำ)
	ท่อระบายน้ำเสียภายนอกอาคาร		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ใช้กับท่อแรงดัน (TWIN SPHERE)
	ทิศทางความลาดตามลูกศร		ข้อต่อลด
	ห้องขึ้น		ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC (6A-20B) มอก. 332 (15 lbs)
	ห้องลง		เครื่องสูบน้ำประปา (WATER PUMP)
	ข้ออ 90 องศา		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BOOSTER PUMP)
	ข้อโค้ง 90 องศา		ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม
	ข้ออ 45 องศา		ฝักบัว
	สามทางที่		สายฉีดชำระ
	สามทางที่วาง		ถังรวมชนิด FLUSH TANK
	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		อ่างล้างหน้า
	จุดเปิดล้างท่อบนพื้น		อ่างชักล้าง
	ฝาปิดท่อระบายอากาศ		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.
	ฝาปิดท่อระบายอากาศหลักหล่อ ชนิดออกด้านข้าง		ท่อ พีวีซี (POLYVINYL CHLORIDE)



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ


บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม




ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตย์กรรม



สถาปนิก




สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ




ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม



วิศวกร

โครงสร้าง




วิศวกร

วิศวกรรม




วิศวกร

สุขาภิบาล




วิศวกร

วิศวกรรม



วิศวกร

ไฟฟ้า




วิศวกร

วิศวกรรม



วิศวกร

เครื่องกล



วิศวกร



(นายคณาทิพย์ เขียวงามลา)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

สารบัญแบบ
งานระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-01

7

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่ไหนมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ
- 1.7 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

1.7.1 ท่อและข้อต่อ

1.7.2 ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ช่องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน

1.7.3 เครื่องสูบน้ำ

1.7.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

1.7.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง

1.7.6 ประตูน้ำต่างๆ
- 1.8 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

1.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)

1.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสานท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- 1.9 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

2.1 การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

2.2 GATE VALVE หรือ BALL VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ต้องไม่น้อยกว่า CLASS 125

2.3 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ต้องไม่น้อยกว่า CLASS 125

2.4 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสู่สุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหม้อน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย
3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร

3.1 การวางท่อ

3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง

การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดควรจะทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก




3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยະที่

สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด

3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง

3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ

3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบบ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายคชาทิพย์ เขียวภาส) ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบรายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1/1)	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	2565
เลขที่แบบ	STD-SN-65021
SN-02	7

- 3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อโลหะหรือท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวางย หรือสามทางที่วางย แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด
- 3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดินหรือติดตั้งใน VALVE BOX

- 3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ
- ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการป้องกันสนิมได้

4. งานวางที่ระบบระบายน้ำนอกอาคาร

- 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้เป็นทีเรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการขอมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธกัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นทีเรียบร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร
- ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระดับและตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกโครงการก่อนว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้

4.2 การขุดควางท่อ

- 4.2.1 การขุดควางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อไม่น้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้กระทุ้งแน่น และปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น ด้วยทรายชุ่มน้ำอัดแน่น

4.3 การวางท่อ


- 4.3.1 ท่อที่นำมาใช้ก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวางท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับท่อ

- 4.4 การถมกลบท่อ
- 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้
- 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว
- 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่กีดขวางทางสัญจร
- 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมกลับในส่วนที่ได้ทุบทำลายหรือโยกย้าย (เช่น ผิวจราจร เสาไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุกประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว

5. การทดสอบและการทำความเข้าใจระบบต่อ

- เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน
ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด
- 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบเมื่อเดินท่อแล้วเสร็จก่อนก่อนผนังหรือมีวัสดุปิดทับ
ให้สามารถรับความดันจากเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม.
หากความดันไม่ลดและไม่มีการรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้
- 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ
ให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับ
สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน
ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วกักน้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ
รั่วจึงถือว่าใช้ได้
- 5.3 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำและระบบท่อประปา
ทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำและระบบท่อประปาด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาด
- 5.4 เมื่อก่อสร้างเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบการรั่วซึม
ของระบบทั้งหมด หากพบให้แก้ไขจนกว่าจะเรียบร้อยจึงถือว่าใช้ได้

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านวิลิสีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก  สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร  วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
 (นายคณาทิพย์ เขื่อนภทฺธ) ผู้อำนวยการกรม วิศวกรรมในด้านหนึ่งสถาปนิกให้	
อนุมัติ  (นายพรพงษ์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2/2)	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี 2565	
เลขที่แบบ STD-SN-65021	
SN-03	7

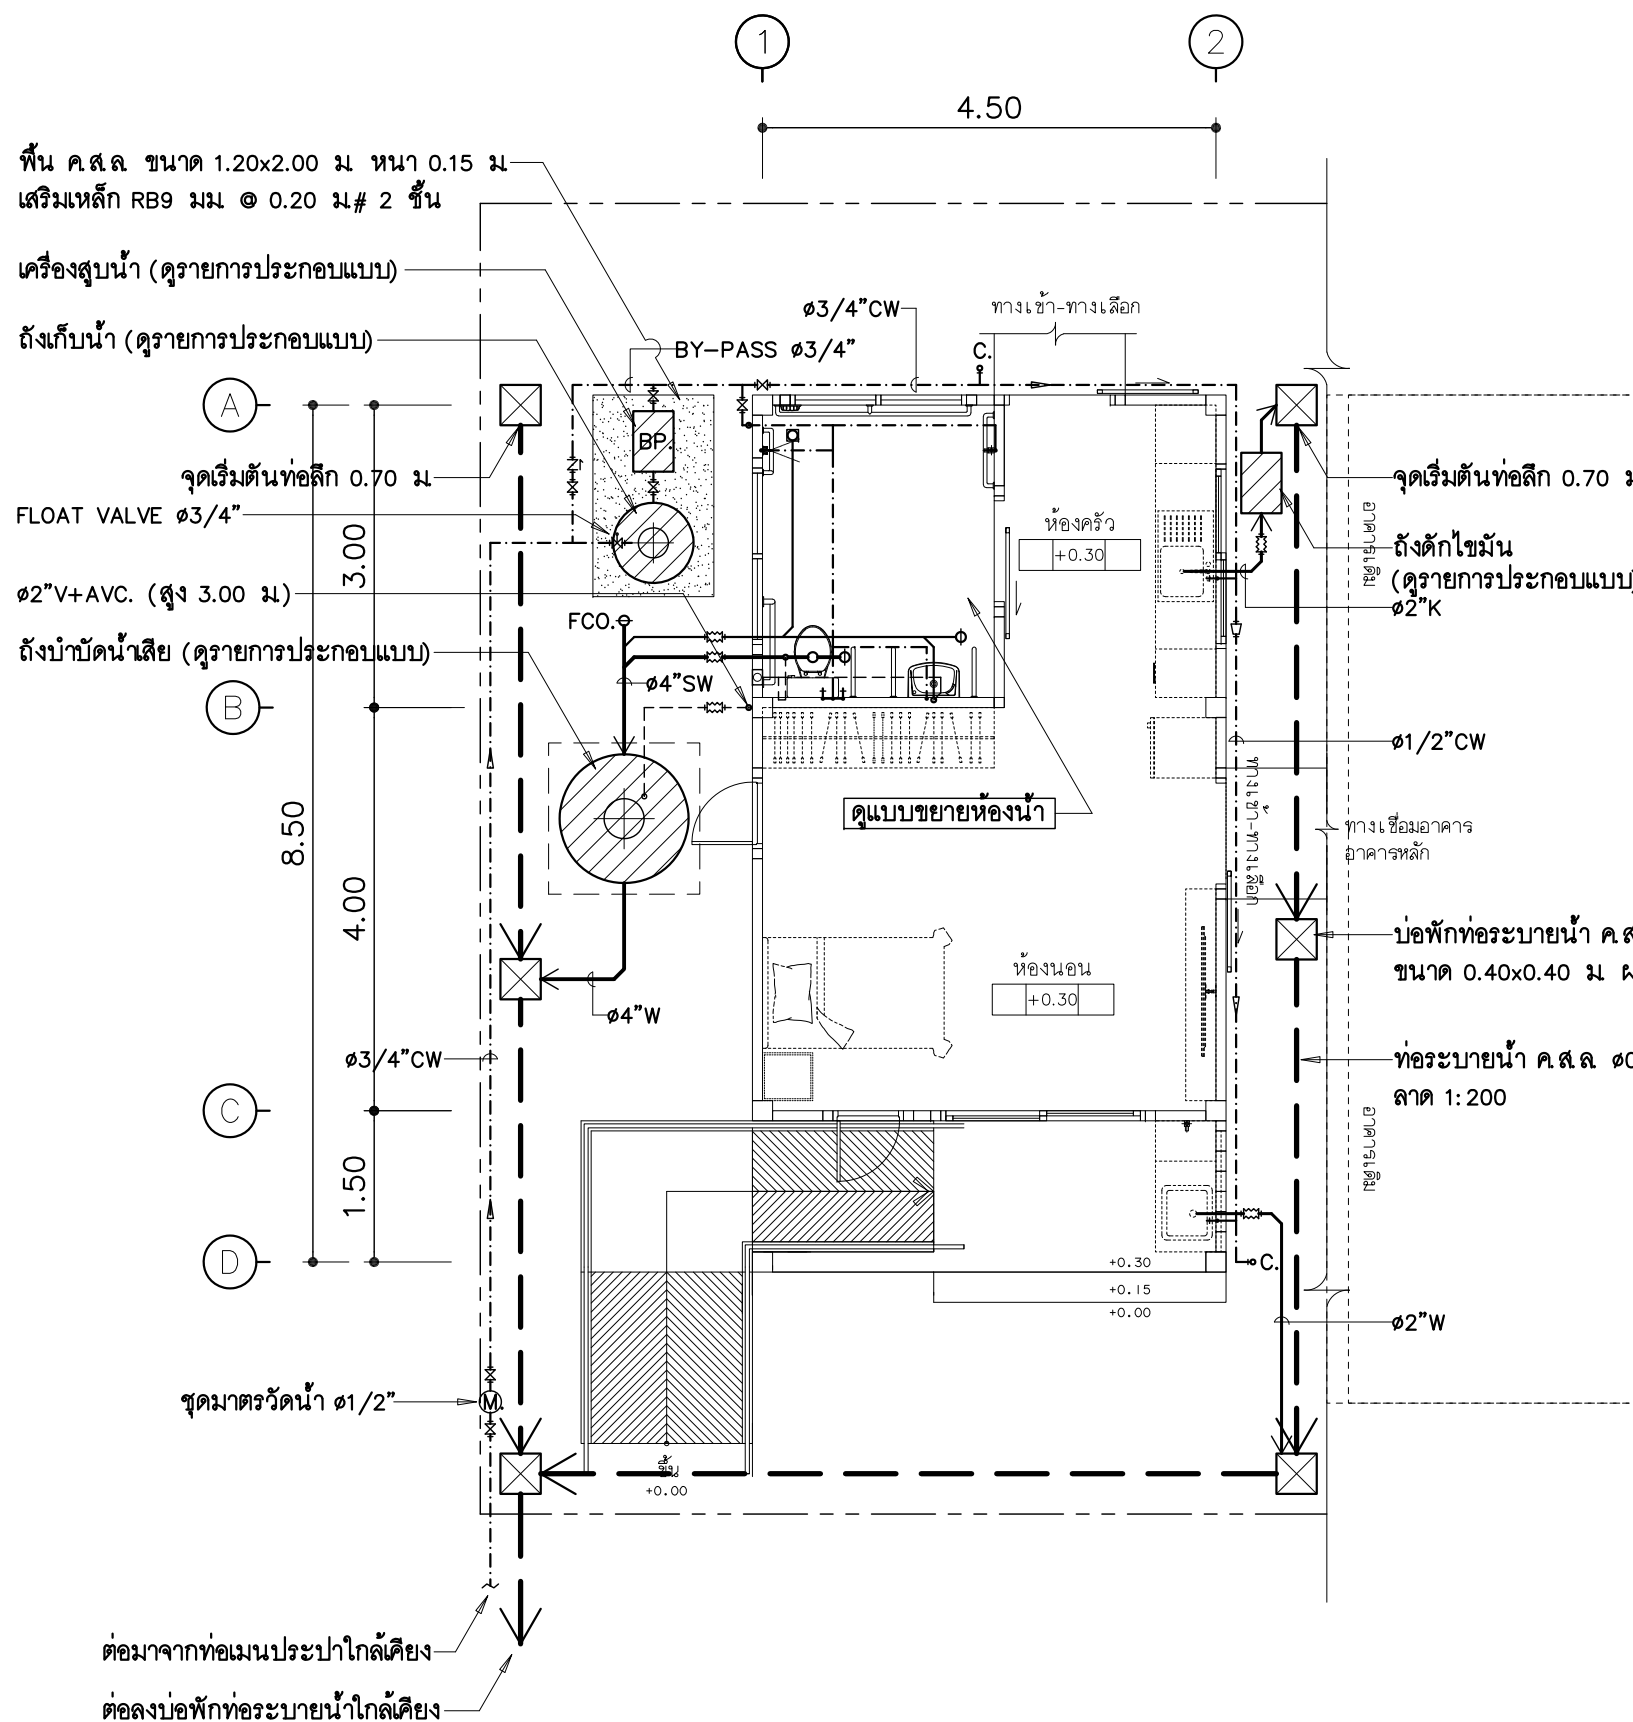

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น

ขนาดจุถังละ 1 ลบ.ม (จำนวน 1 ถัง)

ตามมาตรฐาน มอก.1379

ผลิตภัณฑ์ DOS, BIOTECH, PP, WATER TREAT หรือเทียบเท่า
(การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระ-กรอง ไร้อากาศ

(จำนวน 1 ถัง) ปริมาตรส่วนกรองจะไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม

ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม

ผลิตภัณฑ์ PP

รุ่น EC-5E

หรือ DOS

รุ่น DC-1.6Q

หรือ BIOTECH

รุ่น BT-1200

หรือ WATER TREAT รุ่น WT-TAF-1.2Q (FRD)

หรือเทียบเท่า

(การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BP.) ชนิด HOME PUMP

ประกอบสำเร็จจากโรงงาน พร้อมถังแรงดัน

การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วย

PRESSURE SWITCH ขนาด 150 watts

ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI

รุ่น WP-155

หรือ HITACHI

รุ่น WT-P150XX

หรือ FUJICA

รุ่น FCP-150 หรือเทียบเท่า

(การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังดิน (จำนวน 1 ถัง)

ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ DOS, BIOTECH, PP, WATER TREAT หรือเทียบเท่า

(การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต)



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคณาธิพย์ เข็มงามผล)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น


มาตราส่วน 1: 75

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ STD-SN-65021


SN-04

7

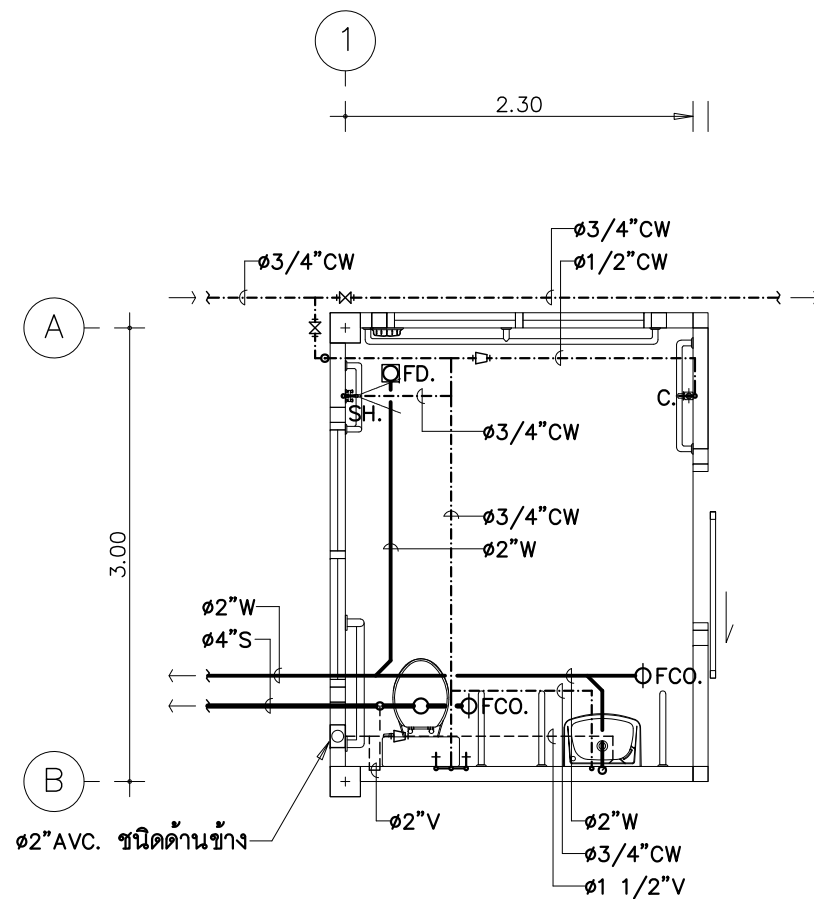

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

1: 50

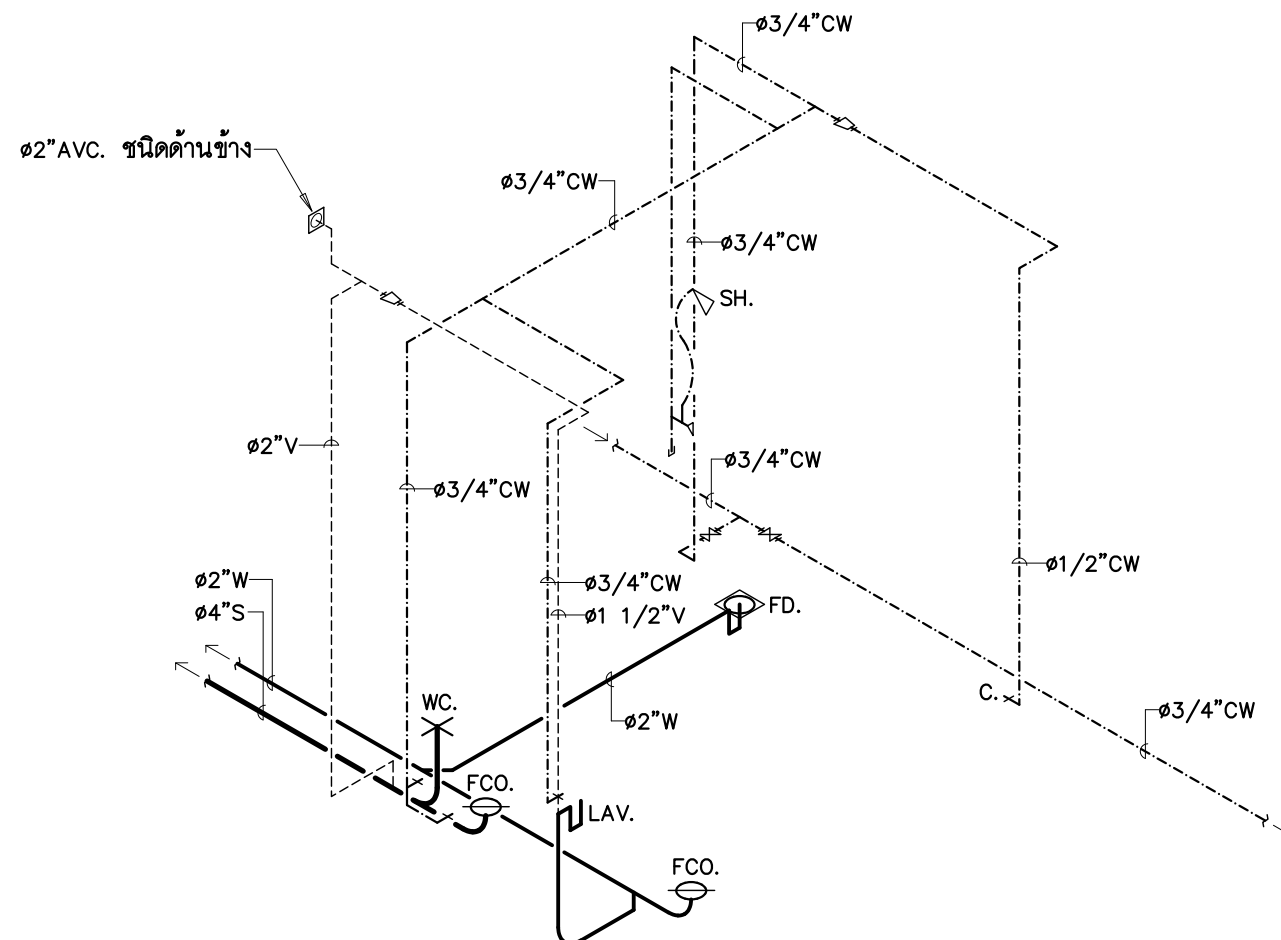

ไอโซเมตริกระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสู่สุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	3/4	4	2	—
อ่างล้างหน้า	LAV.	3/4	—	1 1/2	2
ฝักบัว	SH.	3/4	—	—	—
ก๊อกน้ำ	C.	1/2	—	—	—
อ่างล้าง	SINK.	3/4	—	—	2
ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น	FD.	—	—	—	2



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

[Signature] สถาปนิก
[Signature] สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[Signature]
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

โครงสร้าง

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

สุขาภิบาล

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

ไฟฟ้า

[Signature] วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

เครื่องกล

[Signature] วิศวกร

[Signature]

(นายคณาธิปไตย เขียวมาลา)
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

[Signature]

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนและไอโซเมตริก
ระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ


มาตราส่วน 1: 50

วัน/เดือน/ปี 2565


เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-05


7

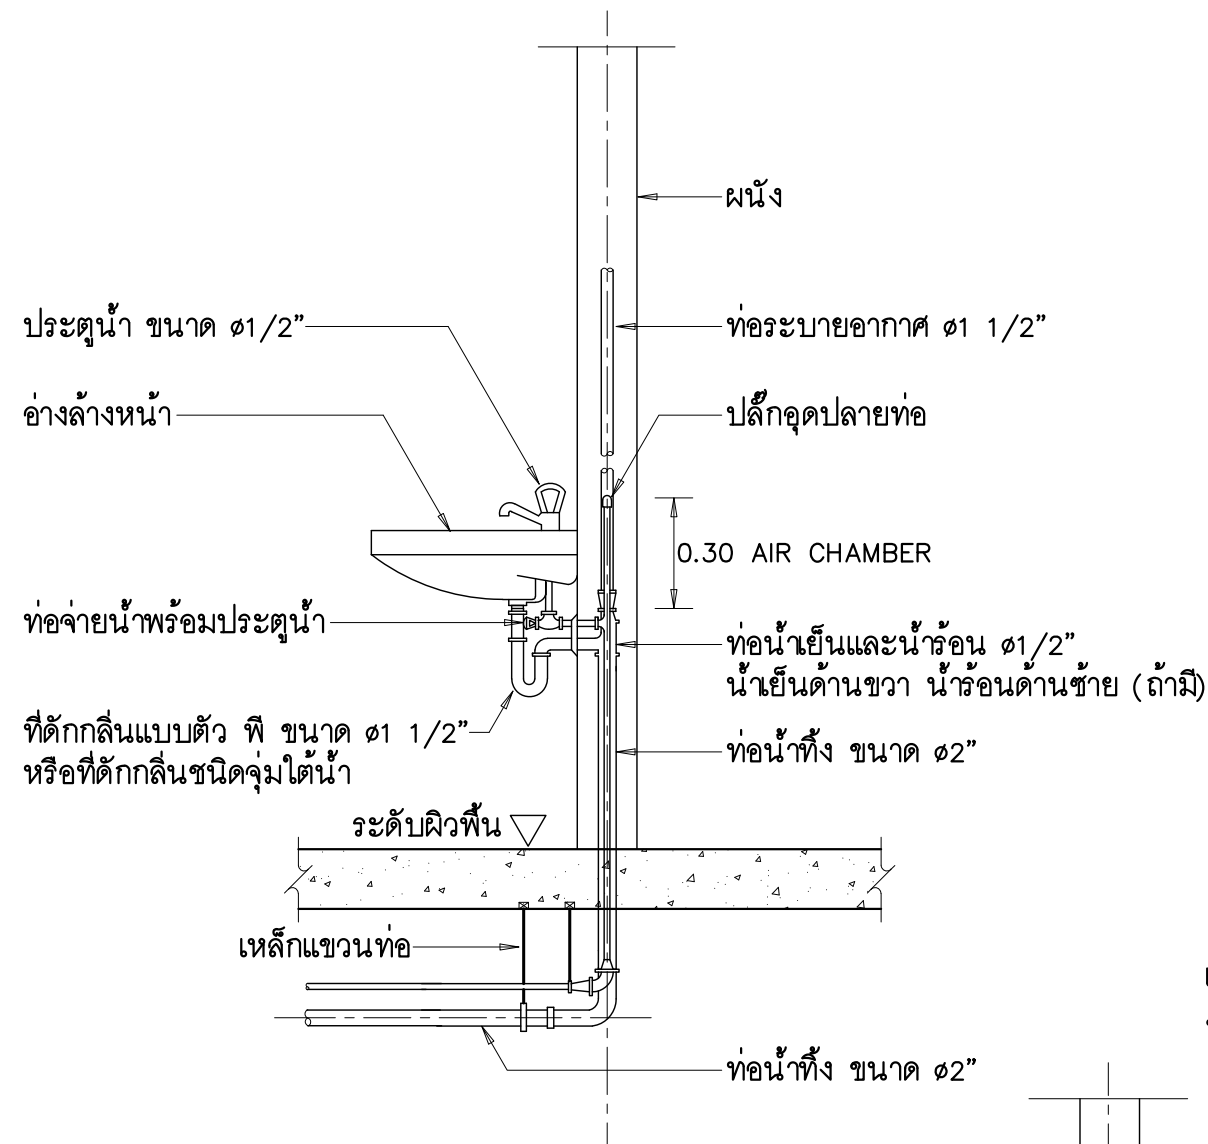

อ่างล้างหน้า (LAV.)

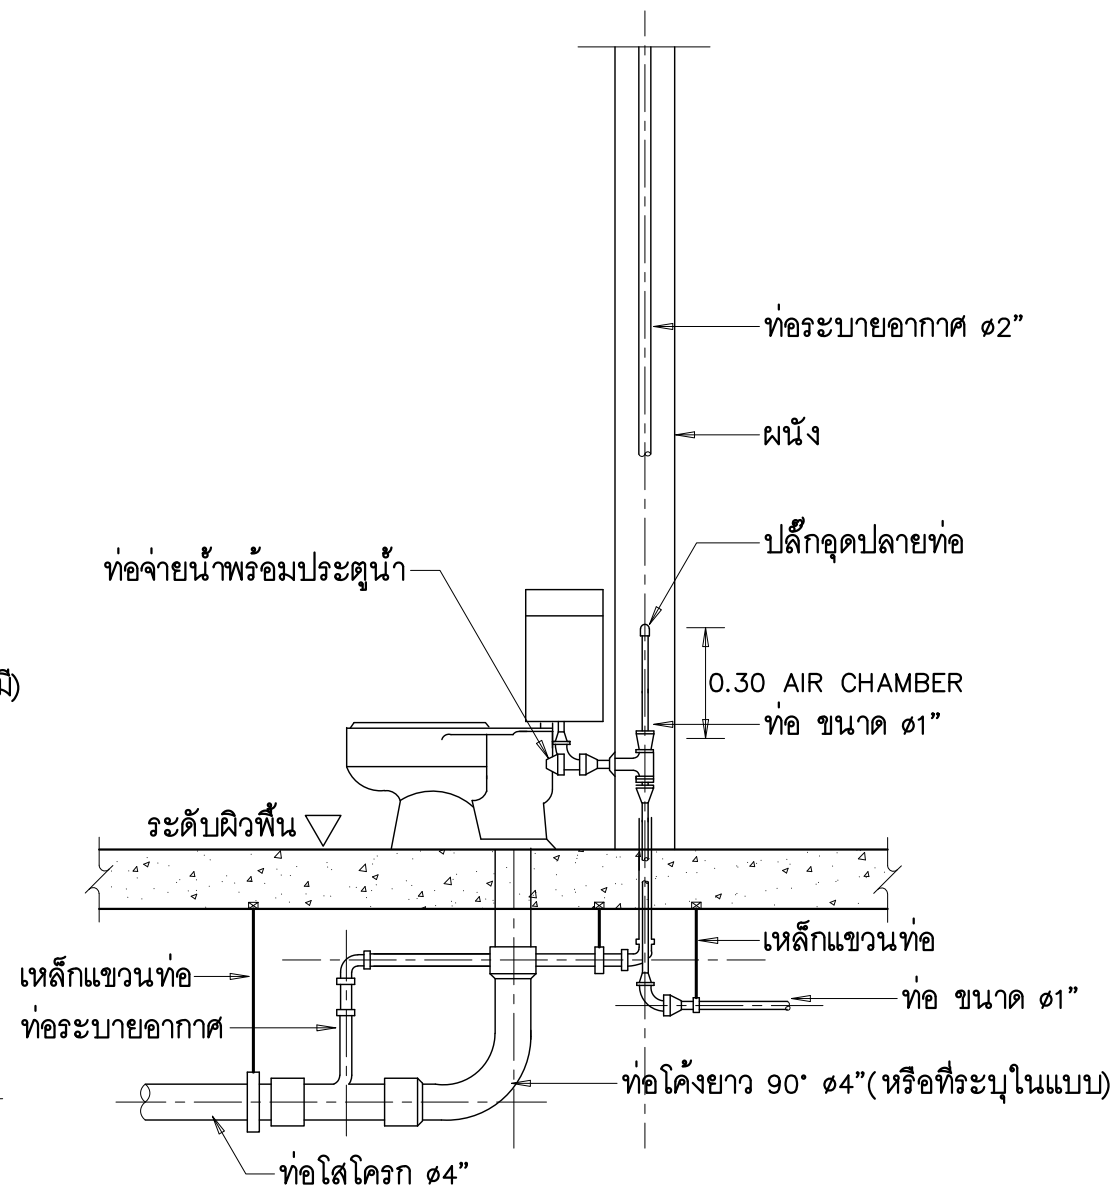

ส้วมชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)

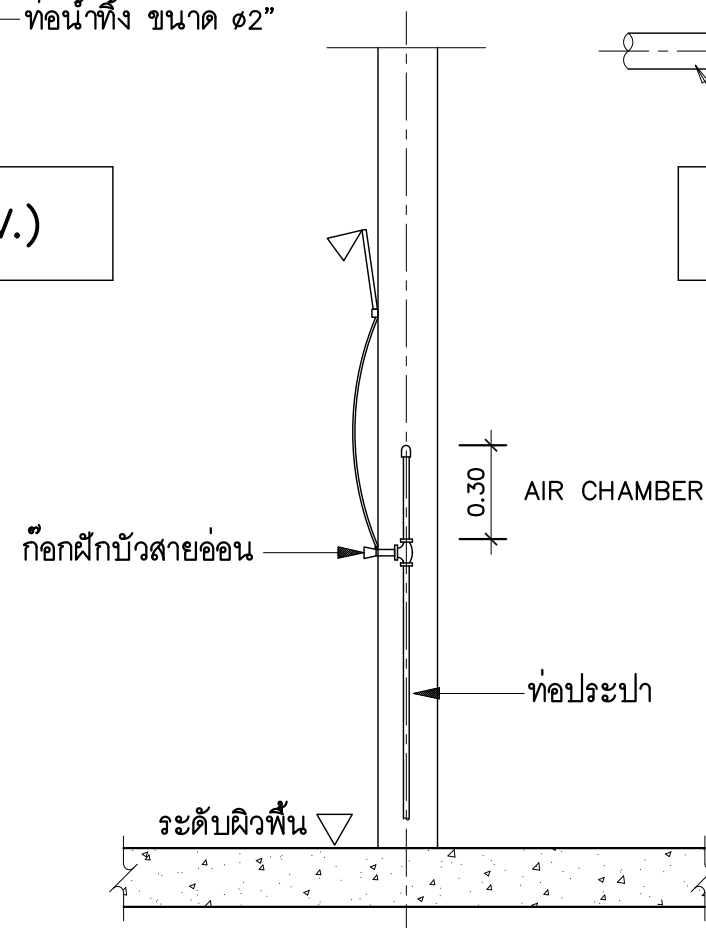

ฝักบัวอาบน้ำ (SH.)



โครงการรณรงค์ในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

นายสถาปัตย์ เขียวมาลี

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ
และอุปกรณ์ (แผ่นที่ 1/2)


มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2565


เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-06


7

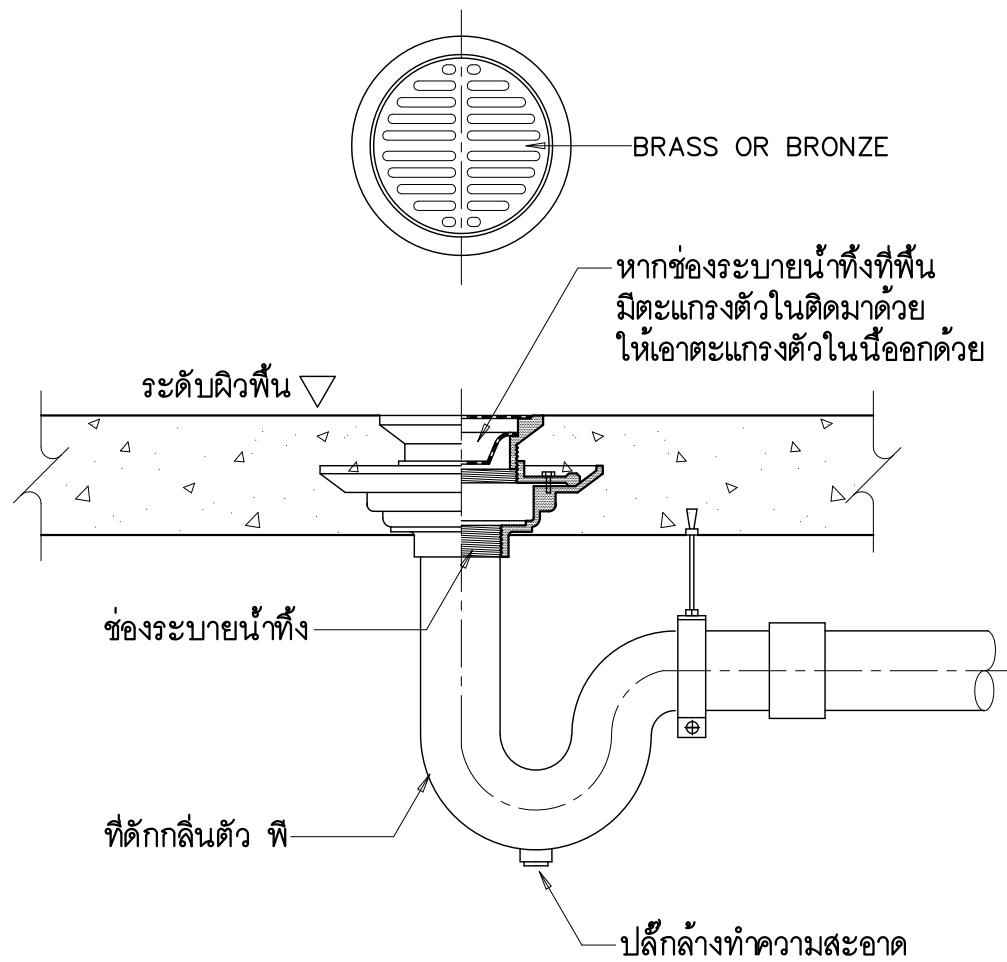


ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD.)

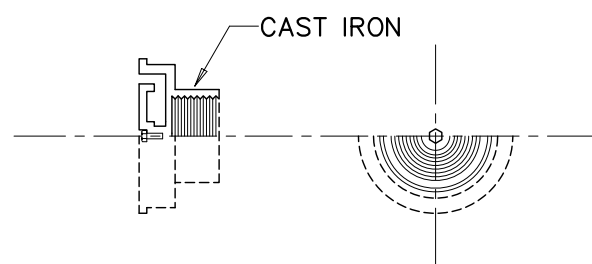

แบบขยายฝาปิดท่อระบาย
อากาศชนิดด้านข้าง (AVC.)

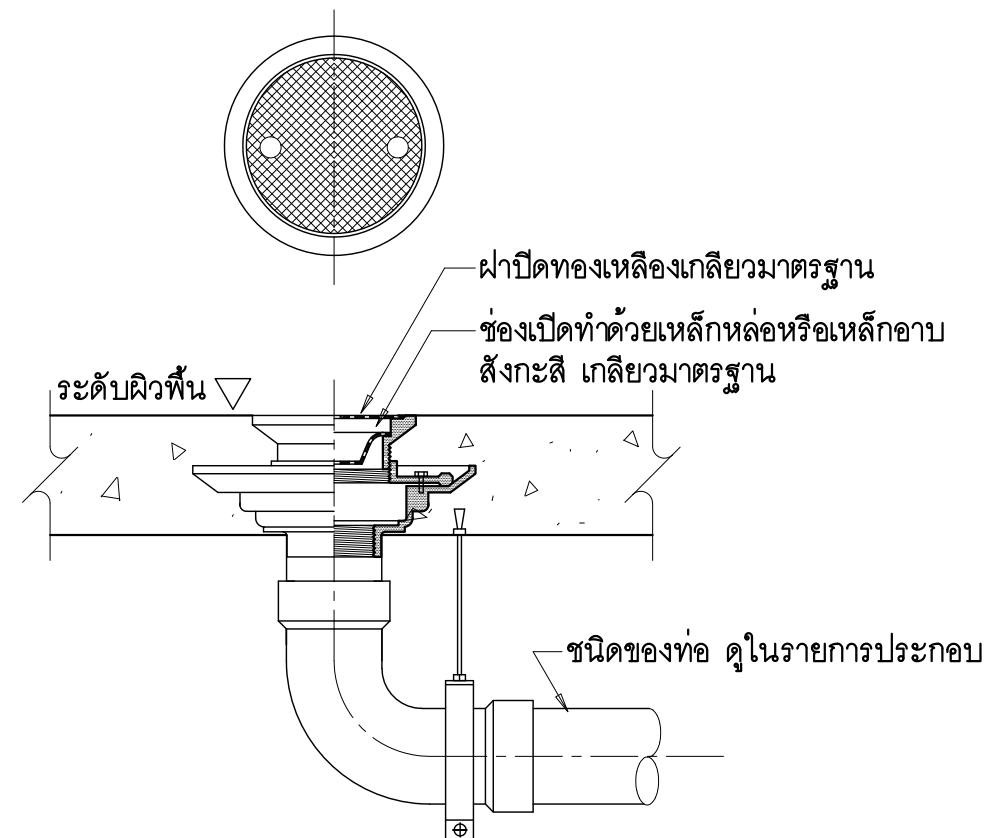

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO.)

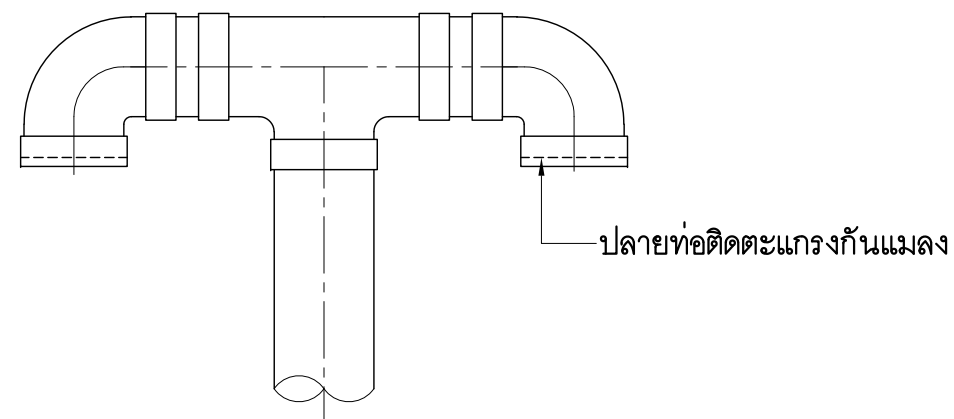

ฝาปิดท่อระบายอากาศชนิดใช้ท่อ
และข้อต่อประกอบ (AVC.)



โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายคณาธิปไตย เขียวมาลา)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ
และอุปกรณ์ (แผ่นที่ 2/2)

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2565

เลขที่แบบ STD-SN-65021

SN-07

7

แบบงานระบบไฟฟ้า : แบบบ้านอยู่ดีวิถิใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
แผ่นที่	แสดงแบบ
EE-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
EE-02	รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
EE-03	รายละเอียดแผงสวิตช์อัตโนมัติ CU, MATV RISER DIAGRAM, DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET
EE-04	ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ผังระบบเต้ารับไฟฟ้าและระบบเต้ารับทีวี
สัญลักษณ์แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
	แผงสวิตช์อัตโนมัติ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด หรือตามความเหมาะสม
	โคมดาวนไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ชั่ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงคูลไวท์ (Cool White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
	โคมดาวนไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ชั่ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงคูลไวท์ (Cool White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง
	โคมไฟติดผนัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54 หลอด LED ชั่ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดผนังระดับความสูงตามที่ระบุในแบบ หรือตามความเหมาะสม
	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้งสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
•	สวิทซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง ติดฝังผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
๐.๖	2 x สวิทซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2x1.5 ช่อง (2x1.5 Module) ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง ติดฝังผนังสูงจากพื้น 1.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม





สัญลักษณ์แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
①	ได้รับไฟฟ้าเต็มขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งเรียบผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
②	ได้รับไฟฟ้าเต็มขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม
② ^{WP}	ได้รับไฟฟ้าคู่กันเต็มขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม
② ^S	ได้รับไฟฟ้าคู่กันเต็มขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม
②	ได้รับไฟฟ้าเต็มขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งในตู้พลาสติกมีฝาหน้า ขนาด 4 x 6 นิ้ว ติดลอยสูงจากพื้น 0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
⊙	ได้รับสัญญาณมีรหัสระบบดิจิทัล ฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6 x 6 นิ้ว ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 2.30 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	เสารับสัญญาณมีรหัสภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (DVB-T2) แบบยาคิ-อุตะ (Yagi-Uda Antenna) หรือแบบกางปลา ประเภท PASSIVE ะยะรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขายึดยาวประมาณ 2.80 เมตร
	อุปกรณ์ขยายสัญญาณมีรหัสดิจิทัล (Digital TV Booster) ขยายสัญญาณย่าน UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB ติดผนังสูงจากพื้น 2.70 เมตร หรือตามความเหมาะสม
① _{A/C}	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งผนังสูงจากพื้น 0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
① _{WH}	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
① _{HOOD}	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (Hood) ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม
	วงจรรอง (Home Run) ; xx/CUxx = หมายเลขวงจร/ชื่อแผง
	หลักดินระบบไฟฟ้าชนิด COPPER BOND ขนาด ๑14.20 มม. ยาว 2.40 เมตร
③③	CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER
E	BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD
R	CALL RESET BUTTON
12VDC	POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในช่องน้ำ
-----	สาย TIEV 1-4C 0.65 Sq.mm.


 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ	
 กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ	
บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)	
สำนักสถาปัตยกรรม	
 ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก  สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
 ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
 (นายคณาพิทย์ เขื่อนเกษมลา) สถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ	 (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แสดงแบบ	
สำเนาแบบและสัญญาจ้างระบบไฟฟ้า และชื่อสาร	
มาตราส่วน	—
วัน/เดือน/ปี	30 พ.ค. 65
เลขที่แบบ	STD-EE-65021
EE-01	4

รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ทั้งหมด ให้เป็นไปตามแบบรายการข้อกำหนดของสัญญา ตำแหน่งติดตั้งตามที่กำหนดในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ในกรณีมีค่าเป็นต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
- วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการติดตั้งต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดีและต้องสอดคล้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ได้กำหนดไว้
- การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในสาขานั้นโดยเฉพาะเป็นผู้ทำการติดตั้ง และผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
 - สายเมนจระย้อยแสงสว่าง (Home Run) สายระหว่างดวงโคม ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. และสายดินขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - สายเมนจระย้อยเต้ารับ (Home Run) สายระหว่างเต้ารับ ใช้สายชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. และสายดินขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว
 - สายเมนจระย้อยระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ
 - รหัสสีของสายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้
 - สายเส้นไฟ (L) สีน้ำตาล
 - สายนิวทรัล (N) สีฟ้า
 - สายดิน (G) สีเขียวแถบเหลือง หรือสีเขียว
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินท่อร้อยสายระบบสื่อสาร
 - สายสัญญาณสำหรับระบบทีวี ให้ใช้สาย RG6 เดินร้อยในท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) หรือตีท้าว ไม่อนุญาตให้เดินร่วมในท่อร้อยสายเดียวกันกับงานระบบไฟฟ้า
- ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบงานงวดสุดท้าย ในระยะเวลาการรับประกันนี้ ถ้าหากวัสดุอุปกรณ์ใดชำรุดใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด


- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
 - แผงเมนสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, EATON, MITSUBISHI, SCHNEIDER, SIEMENS
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้า : มอก.770-2533 : ATC, BLUE EAGLE, PANASONIC, UI
 - สายไฟฟ้า : มอก. 11-2553, มอก. 11-2559 : BANGKOK CABLE, CHAROONG THAI, MCI-DRAKA CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, S.SUPPER CABLE, VENINE
 - ดวงโคม : BINGO LAMP, HILIGHT, L&E, METROLITE, PHILIPS, VICTOR, WINLIGHT
 - หลอด LED TUBE, LED BULB : PHILIPS, L&E, SYLVANIA, TOSHIBA, VICTOR, WINLIGHT
 - โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ : มอก.1102-2538 : DYNO, L&E, MAX BRIGHT, SAFEGUARD, SUNNY
 - สวิตช์ มอก. 824-2551 : BTICINO, HACO, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - เต้ารับไฟฟ้า มอก. 166-2549 : BTICINO, HACO, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - เต้ารับวงจรตัด : AMP, BTICINO, HACO, LINK, PANASONIC, PHILIPS, SCHNEIDER, SIEMENS
 - สายระบบสื่อสาร : AMP, CLIPSAL, COMMSCOPE, FURUKAWA, LINK, PANDUIT
 - FITTING, BOXES AND ACCESSORIES เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9100 โดยผลิตตามมาตรฐาน UL หรือ ANSI/NEMA : ABSO, ATC, UI

 โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕	
ผู้ออกแบบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง	
แบบ บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
(นายคณาธิพย์ เขียวมาลา) สถาปนิกใหญ่	
อนุมัติ  (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 30 พ.ค. 65	
เลขที่แบบ STD-EE-65021	
EE-02	4

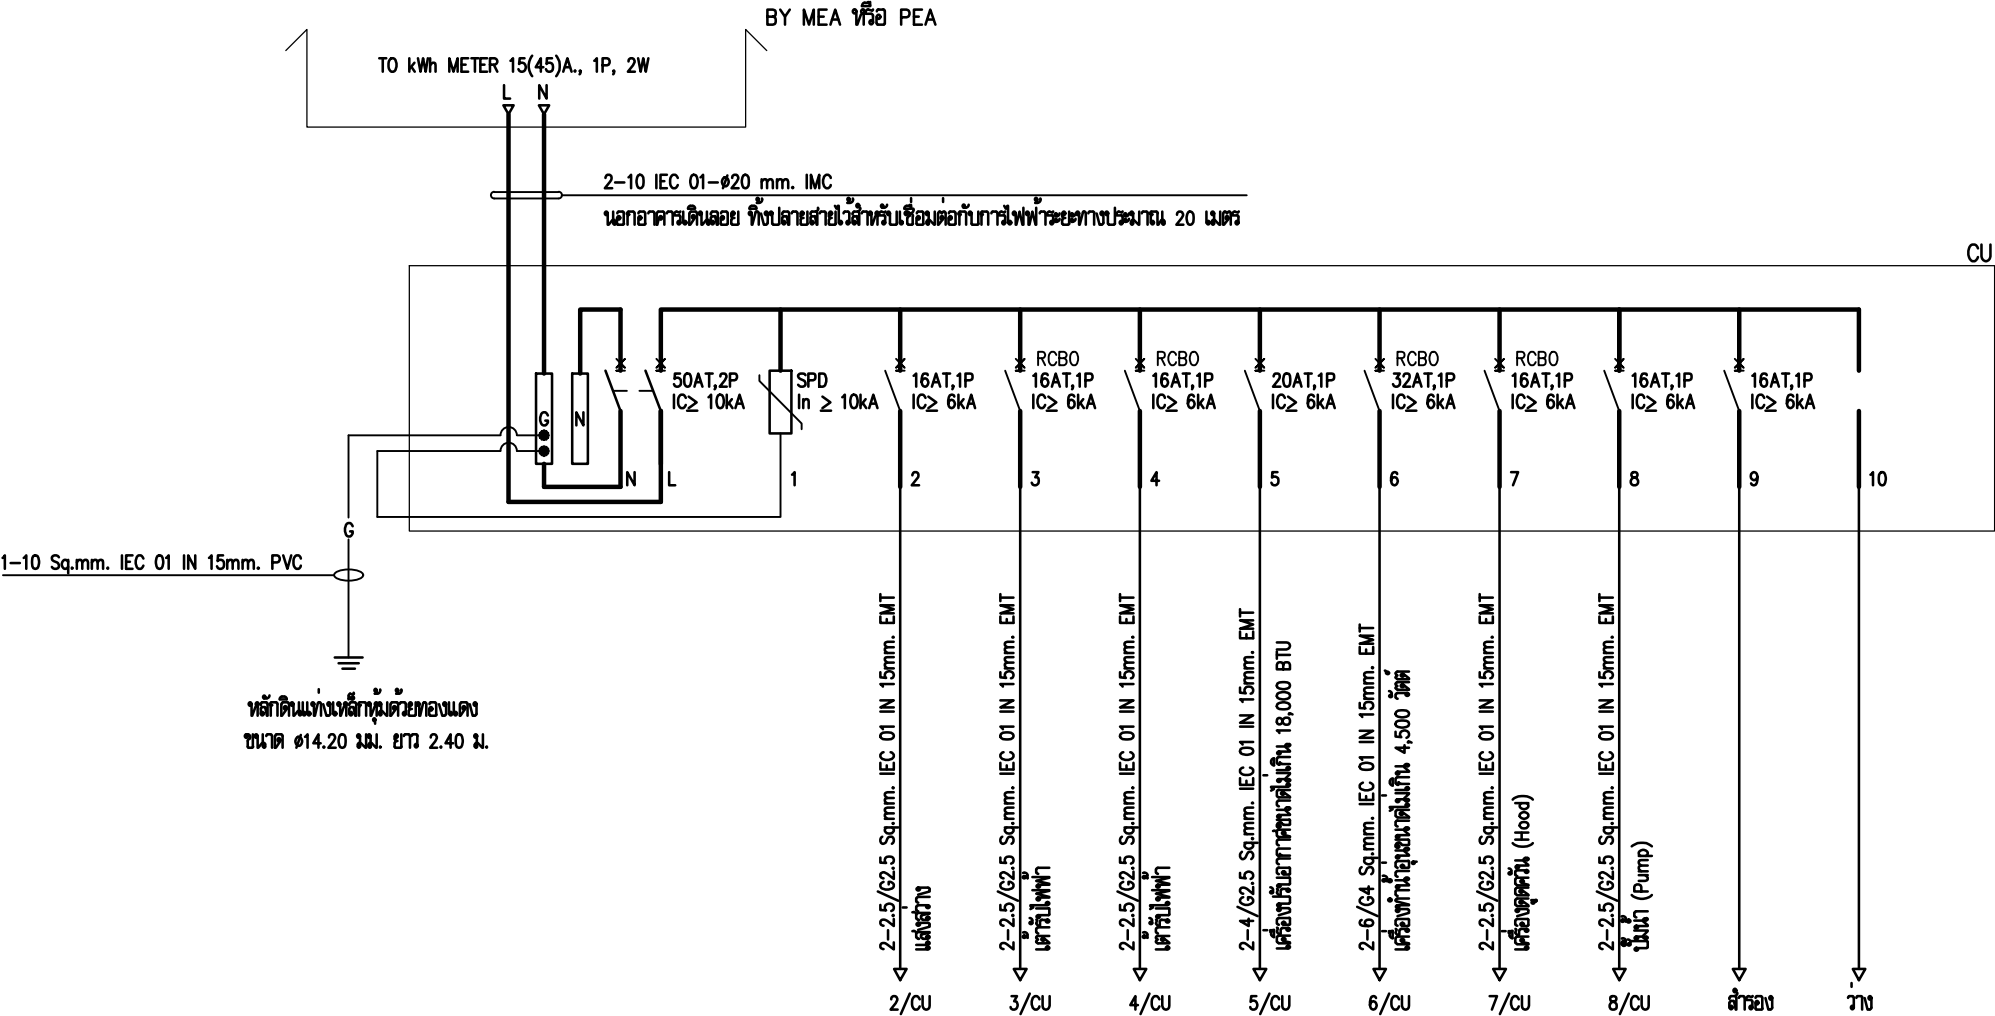

- หมายเหตุ 1. สายเมน (สายประธาน) กรณีเดินดินใช้สาย 2-1C-10 Sq.mm. NYY Ø40 mm. HDPE PN6
2. RCBO = เครื่องตัดไฟรั่ว (ขนาด 30 mA) มีการป้องกันกระแสเกิน

รายละเอียดแผนผังเมนลีวิตซ์ CU

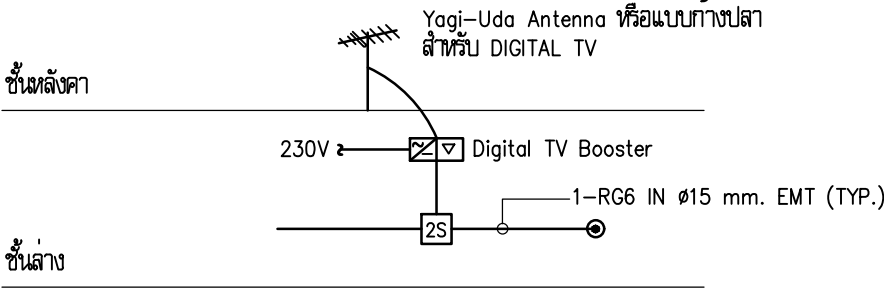

MATV RISER DIAGRAM

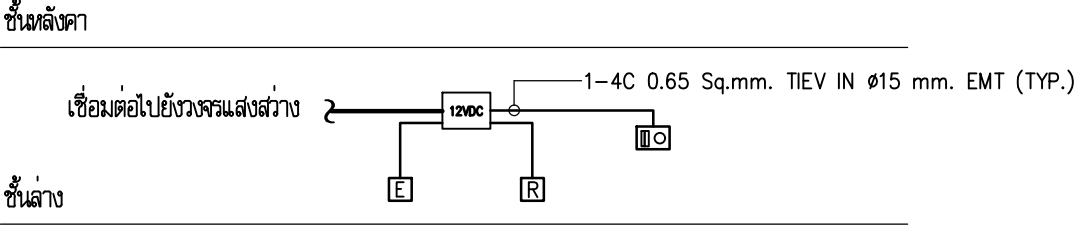


DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีวิถีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

จ.พช

(นายคณาธิปไตย เขื่อนมณฑล)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

จ.พช

(นายพรพจน์ เพ็ญพาด)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รายละเอียดแผนผังลีวิตซ์ยัดยัด CU,
MATV RISER DIAGRAM, DIAGRAM FOR
EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET

มาตราส่วน

-

วัน/เดือน/ปี


30 พ.ค. 65

เลขที่แบบ


STD-EE-65021

EE-03

4

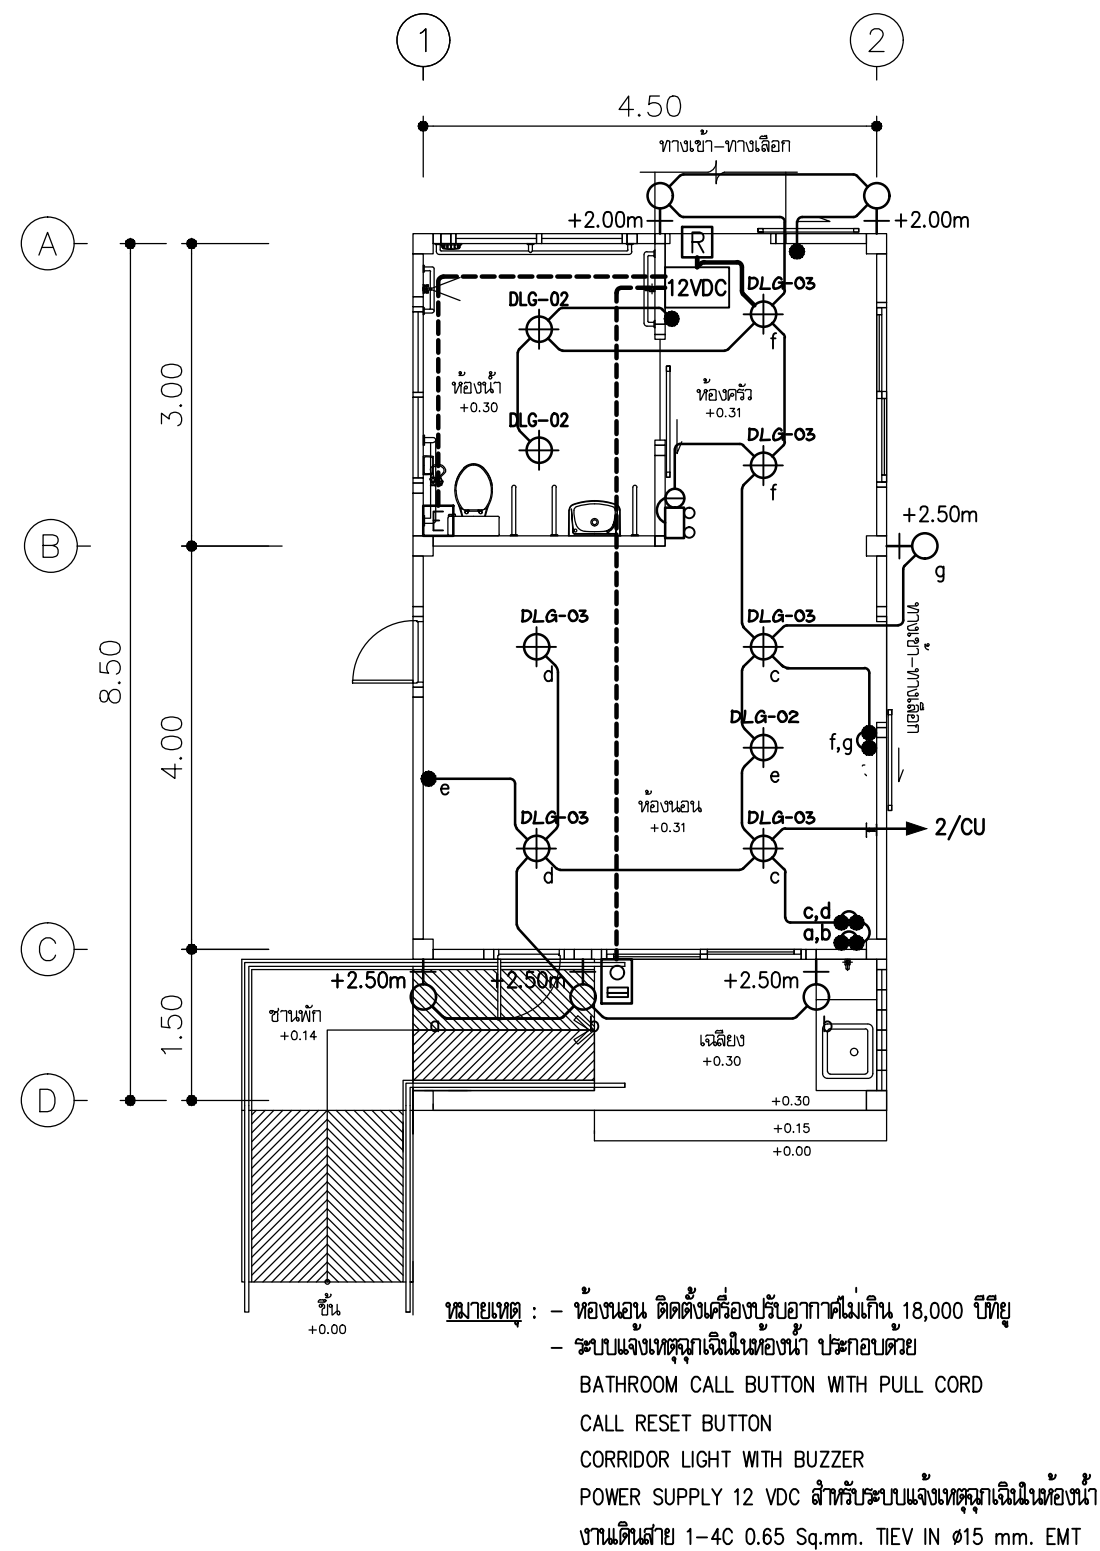

ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 : 75

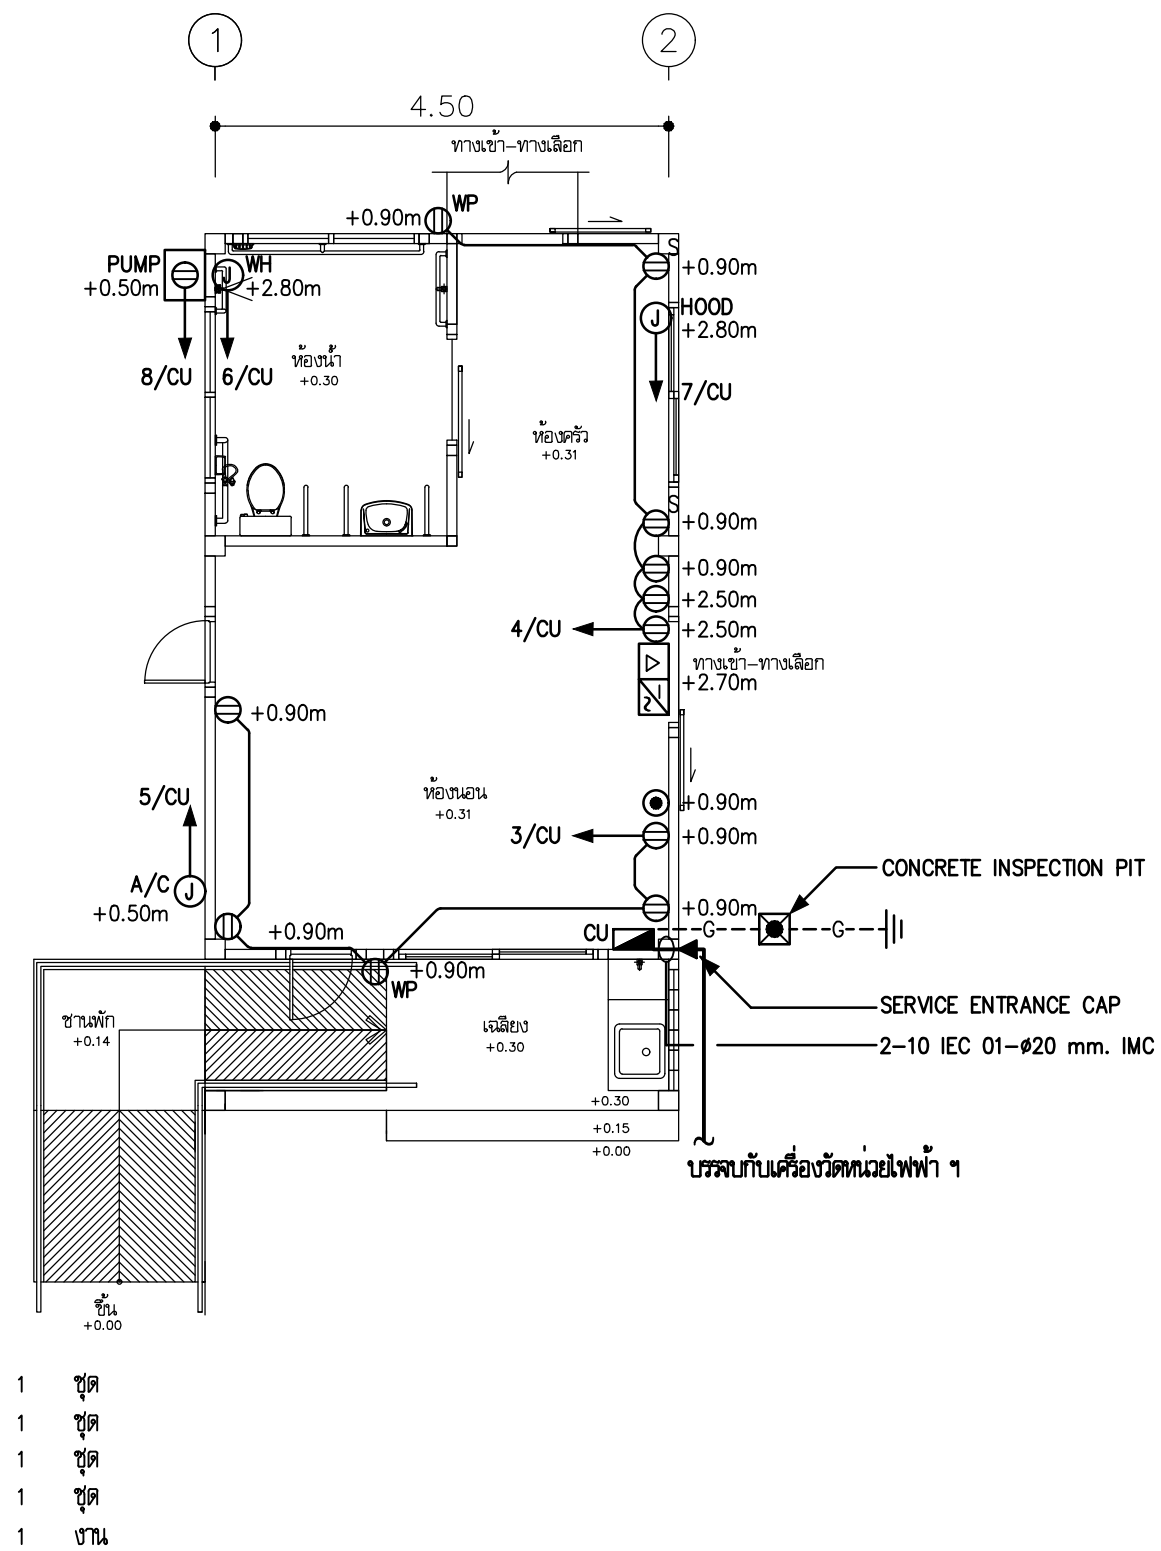

ผังระบบเดินรับไฟฟ้าและระบบเดินรับทีวี 1 : 75



โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ออกแบบ



กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ

บ้านอยู่ดีดีใหม่สำหรับผู้สูงวัย
บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

จ.พ.

(นายคณาธิปไตย เลี่ยมกลา)
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

จ.พ.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาด)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,
ผังระบบเดินรับไฟฟ้าและระบบเดินรับทีวี

มาตราส่วน 1: 75

วัน/เดือน/ปี 30 พ.ค. 65

เลขที่แบบ STD-EE-65021

EE-04

4

รายงานการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำหรับผู้สูงวัย (ชนดเ็ก) ฐานราคาแผ่น
สถานที่ก่อสร้าง ทั่ว่น
กองมตฐฐานราคากลาง กรมโยธอธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

សេចក្តី ៧.៤

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีดีใหม่ ลำปางรับผู้สูงวัย (ชนดเล็ก) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยเป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน	24.18	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	0.90	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรงกระบอก	11.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรงกระบอก (กันซึม)	3.90	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	118.20	ตร.ม.						
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	147.74	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	35.46	ลบ.พ.						
	- ตะปู	36.93	กก.						
	- SR 24 dia. 6 มม.	156.46	กก.						
	dia. 9 มม.	343.75	กก.						
	- SD 40 dia. 12 มม.	733.14	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	36.98	กก.						

รายงานการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำพูนบุรี (ชนดเ็ก) สุวราภณ
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตฐฐานราคาถาง กรมโยธอถการและมั่งมั่ง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

សេចក្តី ៧.៤

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางรับผู้สูงอายุ (ชนดแล็ก) ฐานราคาแผ่นดินถล่มที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมตฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กคัลลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	53.00	ตร.ม.						
	- เจิงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	59.00	เมตร						
	- ครอบเส้นหลังคา FLASHING	9.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	40.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.1									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	24.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบลังกะสี (φ1)								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกั้นชั้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (φ2)								
	- ฝ้าพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	15.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (φ3)								
	- มอับฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 3" หนา 8 มม.	49.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายงานประมาณราคาอาคารก่อสร้าง บ้านอยู่ลิโด้ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนเผ่าเลก) ฐานราแม่
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมหาดฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประสานภาคเอกชน

[illegible]

ભાગ ૫૨.૪

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ชนดแล็ก) ฐานราคา ณ
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมตฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	24.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12" x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16" x 16" (พ3)	4.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	18.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	24.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 งานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 งานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , หลังบ้าน)	2.00	ชุด						
	- ป3 งานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 งานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเปิดเดียว	2.00	ชุด						
	- น3 บานเหลื่อมสลับติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส่วนนั่งราบบนมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รววมชนผ้า โถหะชุดโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ชนิดฝั้ผนังง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระจกวาง (W)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รุระบายน้ำทิ้งพื้นชนิดกันกลิ่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โถหะชุดโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รววจับสแตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับได้ลั้ม ตัว L	2.00	ชุด						
	- รววจับสแตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รววนำทางคนพิการ สแตนเลส Ø 1 1/2"	1.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16" ซม.	3.00	เมตร						
	- ฐานบันไดทำทรายล้าง	6.00	ตร.ม.						
	- รววจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	12.00	เมตร						
	- พื้นมอส.ทำผิวทรายล้าง	10.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายกากปลา	4.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายงานการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำพูนบุรีรัมย์ (ชนตาเลก) สุานราคนเ
สถานท่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตุฐานราคนกลาง กรมโยธอทรการและผังเมือง
ประมาณราคนโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

សេចក្តី ៧.៤

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ชนดแล็ก) ฐานราคา ณ
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมตฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำใต้ครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำใต้ครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 4"	5.00	รวม						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำลัฏถึงชั้นท่อ	1.00	รวม						
	FCO								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดстенเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด						
รวมงานข้อ 3.1									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	11.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำลัฏถึงชั้นท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดстенเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						

รายการประเมินธนาคารเพื่อการสร้าง บ้านอยู่ดีมีสุขใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ชนดแล็ก) ฐานรากแห่ง
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	คำอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	5.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อธงต่างๆ	1.00	รวม						
	คำอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						

ભાગ ૫.૪

บ้านอยู่ลิเกใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดเก็ก) สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออันยางแหวนรัดสนทนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	36.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ความคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 150 วัตต์								
	ก๊อกรั่ว ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประเภท สำหรับรูป ขนดินวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม มอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับรูป ขนดินถมอากาศ เกรอะ - กรองไร้อากาศ	1.00	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนเกรอะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น3 มอก.128 ขนาดphi0.30 ม.	28.00	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผกสล. สำหรับรูป	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังตกไขมัน สำหรับรูป ขนดินฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายงานการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำพูนบุรี (ชนดเ็ก) สุวราภณ
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตฐฐานราคาถาง กรมโยธอถการและมั่งมั่ง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.1.28 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1.00	ท่อน						
	ชุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แฉบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.1.28 ขนาดdia.0.30 ม.								

សេចក្តី ៧.៤

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ชนดแล็ก) ฐานราคา ณ
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมตฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิถใหม่ ลำพูนบุรี (ชนดเ็ก) สุวราภณ
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตฐฐานราคาถาง กรมโยธอถการและมั่งมั่ง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

សេចក្តី ៧.៤

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ชนดแล็ก) ฐานราคา ณ
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมตฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	3.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- หลักลายคิติน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø 14.2 มม	1.00	Set						
	(Ø 5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร								
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00							
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายงานประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยอติลิ้นใหม่ ลีห้วยผึ้งวัย (ชนดแล็ก) ฐานรากแผ่
 สถาที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประสานการดำเนินงาน

[illegible]

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดแล็ก) ฐานรากแผ่
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมดาวนไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	3.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 140 มม.หลอด LED ชั่ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงดูไวต์ (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมดาวนไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	6.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ชั่ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงดูไวต์ (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมเพดานฝัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54	6.00	Set						
	หลอด LED ชั่ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพ								
	ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงวอร์มไวท์ (Warm White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม	1.00	Set						

รายงานประมาณราคาอาคารก่อสร้าง บ้านอยู่ลิโด้ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดตรีถ) ฐานราแม่
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมตฐานราดกลาง กรมโยธธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ปรระมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BATTERY ชนิดแห้ง สำหรับใส่ไดมอนด์ยกกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								
4.1.5	สวิตช์และตู้รับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบ	3.00	Set						
	พลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- ตู้รับไฟฟ้าเดี่ยวชนิด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	7.00	Set						
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่กันมีชนิด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมสวิตช์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีฝาหน้า ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						

ભાગ ૫૨.૪

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ชนดแล็ก) ฐานราคา ณ
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป
กองมตฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.m.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- เหล็กสายดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคลมป์ประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแม่ไก่เหล็ก	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสียบสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบฮาิ-อูดีะ (Vugi-Uda Antena) หรือแบบกำแพงลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร	1.00	Set						
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขยายขยายประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- เสียบสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 มม.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.3									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 มม.	15.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	20.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.4									

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลีวิลใหม่ ถ้ารับผู้จ้าง (ขนาดเล็ก) ฐานราแม่ เพื่อด้านการสิ้นของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 6502
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ปริมาณการขาดเกิน

[illegible]

รายการประมาณราคากลาง ก่อสร้าง บ้านยูลีวิลใหม่ สำหรับผู้ถึงวัย (ชนดแล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อด้านการล้นละเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง หัวป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 6502
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน	24.18	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	0.90	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก	12.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก (กันซึม)	3.90	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	133.56	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	166.94	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	40.07	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	41.73	กก.						
	- SR 24 dia. 6 มม.	209.94	กก.						
	dia. 9 มม.	343.75	กก.						
	- SD 40 dia. 12 มม.	811.51	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	40.96	กก.						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ สัมผัสผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานราแม่ เพื่อด้านการประเมินดินไหวolgen 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐนารคากลาง กรมโยธการและผังเมือง
ประเมินราคาโดย
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
ประเมินราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวานที่

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริโอใหม่ สำหรับผู้ถึงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะเหือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างและเทียบของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	53.00	ตร.ม.						
	- เจิงชายไม้เพื่อบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	59.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	9.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	40.00	เมตร						
		</							

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างและเทียบของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	24.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	15.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (ผ3)								
	- มอับฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	49.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานดินขึ้นทางบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอยูสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	65.00	ตร.ม.						
	- เสาดินและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	39.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	51.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	48.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	18.00	ตร.ม.						
	- ผนังการะเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีขาว ขนาด 12"x 12"	26.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบสีขาวรอง (ผ3)	5.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19x19x9 ซม. (ผ4)	4.00	ตร.ม.						
			</						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานดินขึ้นทางบริเวณ **1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6' x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	24.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x 16" (พ3)	4.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	18.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	24.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)	2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างและเชื่อมของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด						
	- น3 บานเหลื่อมสลับติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อย่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวบรวมวนผ้า โลหะชุบโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระเบื้อง (M)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวบานน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่** เพื่อดำเนินการก่อสร้างและเชื่อมของแผ่นดินไหวบริเวณ **1 และ 2**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบุบานนี้ทั้งพื้นชนิดกันลื่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รววจับสแตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับได้ลัม ตัว L	2.00	ชุด						
	- รววจับสแตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รววนำทางคนพิการ สแตนเลส Ø 1 1/2"	1.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16'x16" ซม.	3.00	เมตร						
	- ฐานบันไดทำทรายล้าง	6.00	ตร.ม.						
	- รววจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	12.00	เมตร						
	- พื้นคสล.ทำผิวทรายล้าง	10.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายกากงา	4.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ สัมผัสผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานราแม่ เพื่อด้านการประเมินดินไหวolgen 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐนาราคากลาง กรมโยธการและผังเมือง
ประเมินราคาโดย
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
ประเมินราคาเมื่อวันที่

ประเภทที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริโอใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะเหือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยป่
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ สัมผัสสู่สิ่งวิบ (ขนาดเล็ก) ฐานราแม่ เพื่อด้านการประเมินดินไหววิทยา 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมแป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธธิการและผังเมือง ประเมินราคาแม่วิบที่
ประเมินราคาโดย

ประเภทที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริโอใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะเหือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยป่
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	11.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาจ้างท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดแทนเกลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

บ้านอยู่ศิริวิทย์ใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการสิ้นสละที่ถมของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	ข้อต่ออ่อนยางแนวรัศมีสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	5.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างมั่ง	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

บ้านอยู่ศิริวิทย์ใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการสิ้นสละที่ถมของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านท่อ	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแนวรัศมีสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	36.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ สัมผัสสู่สิ่งวิบ (ขนาดเล็ก) ฐานราแม่ เพื่อด้านการประเมินดินไหววิทยา 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมแป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธธิการและผังเมือง ประเมินราคาแม่วิบที่
ประมาณราคาโดย

ประเภทที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 150 วัตต์								
	ก๊อกล้ำ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประกอบฯ ขนาด Dia. 1/2"	1	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประเภท สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม. มอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

ແບບ ໓.໔

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริโอใหม่ สำหรับผู้ถึงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะเหือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ เกรอะ - กรองใร้อากาศ	1.00	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนเกรอะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ชน3 มอก.1.28 ขนาดdia.0.30 ม.	28.00	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝาคสล. สำเร็จรูป	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังตกไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ สัมผัสสู่สิ่งวิบ (ขนาดเล็ก) ฐานราแม่ เพื่อด้านการประเมินดินไหววิทยา 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมแป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธธิการและผังเมือง ประเมินราคาแม่วิบที่
ประเมินราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำพ่อก.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1.00	ท่อน						
	ขุดดิน-ถมกลบ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำพ่อก.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ติดริมน้ำ ลำห้วยผู้เลี้ยง (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันติสุขเทียมของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐนาราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ลิโด้ใหม่ ถ้าหับผู้สูญเสีย (ขนาดเล็ก) ฐานราคาแม่ เพื่อการยื่นขอเงินช่วยเหลือ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งไฟวบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป

กองมตรฐนาราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงลิตซ์อัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO	3.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 kA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- พลาสติกสายดิน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø 14.2 มม (Ø 5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร	1.00	Set						
	- EXOTHEERMIC WELDING	1.00							
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ สัมผัสสู่สิ่งวิบ (ขนาดเล็ก) ฐานราแม่ เพื่อด้านการประเมินดินไหววิทยา 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมแป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประเมินราคาแม่วิบที่
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
	- IMC 20 mm.	20.00	m.						
	- EMT 15 mm.	125.00	m.						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC01 10 sq.mm.	50.00	m.						
	- IEC01 6 sq.mm.	45.00	m.						
	- IEC01 4 sq.mm.	45.00	m.						
	- IEC01 2.5 sq.mm.	410.00	m.						
	- ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

ભાગ ૫.૨.૪

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิโอใหม่ สำหรับผู้ถึงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะเหือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
	- โคมความถี่ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	3.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมความถี่ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	6.00	Set						
	ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)								
	ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟติดตั้ง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54	6.00	Set						
หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพ									
ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงขาวเย็น (Warm White)									
ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง									
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.									
- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม	1.00	Set							

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ สัมผัสสู่สิ่งวิบ (ขนาดเล็ก) ฐานราแม่ เพื่อด้านการประเมินดินไหววิทยา 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมแป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธธิการและผังเมือง ประเมินราคาแม่วิบที่
ประมาณราคาโดย

ประเภทที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

សេចក្តី ៧.៤

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริโอใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ชนบทเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะเหือนของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยป่
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอัคคีภัยจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- หักสายดิน COPPER BOND ใ้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคล้มประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพื้นฐานแบบเกล็ด	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริวิทย์ใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและเชื่อมของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์พื้นดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยาก็-อุตะ (Vagi-Uda	1.00	Set						
	Antenna) หรือแบบกว้างปลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร								
	รองรับข้อสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขยายขยายประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝากรอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ศิริวิทย์ใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและเชื่อมของแผ่นดินไหวบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- TILEV 1-4C 0.65 sq.m.m.	20.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิวิใหม่ ลำห้วยผู้สู่วัย (ชนบรเล็ก) ฐานรกรบแม่ เพื่อเป็นการลั่นละเตือนชนแม่ندنไหวบริวณ 1 และ 2
 สณทที่ก่อสร้ง ห้วยป
 กองมตรฐนรกรกลอง กรมโยธกรรและผังเมือง
 ประมณรคคโดย
 แบบลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประมณรคคเมื่อนันที่

[illegible]

รายงานจรรยาบรรณศาสตราจารย์
สถาบันที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประสานภาคการศึกษา

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ชุดดิน	24.18	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. พรงกระบอก	12.30	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. พรงกระบอก (กันซึม)	4.19	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	138.76	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	173.44	ตร.ม.						
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	41.63	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	43.36	กก.						
	- SR 24 dia. 6 มม.	219.30	กก.						
	dia. 9 มม.	343.75	กก.						
	- SD 40 dia. 12 มม.	664.38	กก.						
	dia. 16 มม.	266.36	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	45.09	กก.						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิทย์ใหม่ ลำพูนผู้สร้าง (ขนาดเล็ก) ฐานรากฝัง เพื่อทำการถล่มของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที

[illegible]

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิโวลีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการต่อเติมของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่าวัง
กองมกราคมราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กตีลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	53.00	ตร.ม.						
	- เชิงชายไม้เฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	59.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	9.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	40.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.1									

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ลิวิลิใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อทำการสันต่อของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ริริใหม่ ถ้ารับผู้รับ (ขนาดเล็ก) ฐานรากฝัง เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทำไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ลิวิลิใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อทำการสันต่อของแผ่นดินไหวโฉนด 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6' x 36" หน้าไม่ยอกว่า 2.5 มม. (พ1)	24.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกั้นลิ้น ขนาด 12'x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกั้นลิ้น ขนาด 16'x 16" (พ3)	4.00	ตร.ม.						
	- บัวฉิมพินิจสำหรับปู PVC ขนาด 4' หน้าไม่ยอกว่า 9 มม.	18.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	24.00	ตร.ม.						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , ห้องบ้าน)	2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อด้านการสิ้นสละพื้นดินใหม่บริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองม.าตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น.2 บานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด						
	- น.3 บานเหลื่อมสลับติดตาย	2.00	ชุด						
	- น.4 บานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบไม่มีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวบรวมชักโครกโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระจางงา (M)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อด้านการสิ้นสละพื้นดินใหม่บริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบายน้ำทิ้งพื้นชนิดกันลื่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โตะหุบโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รวบรวมสแตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับโถส้วม ตัว L	2.00	ชุด						
	- รวบรวมสแตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รวบรวมทางเดินเท้า สแตนเลส Ø 1 1/2"	1.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16×16" ซม.	3.00	เมตร						
	- जूกบันไดทำพาราล้าง	6.00	ตร.ม.						
	- รวบรวมเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	12.00	เมตร						
	- พื้นคสล. ทำผิวทรายล้าง	10.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายกากงา	4.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลีวิลใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ชมพูนุท) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านการสนับสนุนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประสิทธิภาพค่าเฉลี่ย

ແບບ ໓.໔

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลีวิลใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ชนาตเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการถมดินของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิทย์ใหม่ ลำพูนผู้สร้าง (ขนาดเล็ก) ฐานรากฝัง เพื่อทำการถมดินของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

ประเภทราคาเบื้องต้น

សេចក្តី ៧.៤

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิโวลีใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการต่อเติมของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่าวัง
กองมกราคมราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	11.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขนถ่าย	1.00	รวม						
	FCO - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันติสุขของแผ่นดินไหวบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าอุปกรณ์และรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขึ้นท่อ	1.00	รวม						
	ข้อต่ออนยางแหวนรัดสนลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	5.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขึ้นท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันติสุขของแผ่นดินไหวบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกดาดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	36.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขึ้นท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิทย์ใหม่ ลำพูนผู้สร้าง (ขนาดเล็ก) ฐานรากฝัง เพื่อทำการถมดินของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

ประเภทราคาเบื้องต้นที่
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำระบบ BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควมคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 150 วัตต์								
	ก๊อกรั่ว ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประกอบฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1	เมตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำระบบฯ สำเร็จรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม. มอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20x2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค่าอื่น	0.29	ลบ.ฟ.						

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิวิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแฝง เพื่อดำเนินการต่อเติมของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่าวัง
กองมกราคมราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

ประเภทราคาเมื่อวันที่
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับรูป ขนาดเดิมอากาศ ภาระ - กรองร้ออากาศ	1.00	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนภาระ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำต่อค.ส.ถ.ชั้น3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.	28.00	เมตร						
3.5.3	บ่อพักทอระบายน้ำ 0.40 ม. ผ่าดสล. สำหรับรูป	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังตกไขมัน สำหรับรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ลิวิลิใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อทำการสันต่อเพื่อบางคันในทวิวง 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ปรระมาณราคาเมื่อวันท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำฟอด.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia.0.30 ม.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร	1.00	ท่อน						
	ขุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	ปูนทราย	0.0125	ลบ.ม.						
	งานวางท่อระบายน้ำฟอด.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.								

รายการประเมินธนาคารค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ลิวิลิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานราคาแม่ เพื่อทำการยื่นเสนอขอแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที

[illegible]

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลีวิลลิ้งใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ชมพูนุท) ฐานรากแผ่ เพื่อด้านการสนับสนุนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ปรระมาณราคาเมื่อวันท

[illegible]

ແບບ ໓.໔

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลิวิลิใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ชนาตเล็ก) ฐานรากแผ่ เพื่อดำเนินการถมดินของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	CU								
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 KA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 32AT 1P IC 6 KA RCBO	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 KA RCBO	3.00	Set						
	- MINITURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	3.00	Set						
	- SURGE PROTECTION DEVICE >12.5 KA PROTECTION LEVEL < 1.5 kV	1.00	Set						
	IEC STANDARD								
	- หลักลายดิน COPPER BOND หรือ COPPER CLAD STEEL ขนาด Ø 14.2 มม	1.00	Set						
	(Ø 5/8 นิ้ว) ยาว 2.40 เมตร								
	- EXOTHEERMIC WELDING	1.00							
	รวมงานข้อ 4.1.1								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อด้านการสนับสนุนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองม ำตรฐำนรำนกถำน กรมโยธำธิกรำนและผังเมือง
ประมาณราคำโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคำเมื่อวันที

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
		- IMC 20 mm.	m.						
		- EMT 15 mm.	m.						
		- ACCESSORIES	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
		- IEC01 10 sq.mm.	m.						
		- IEC01 6 sq.mm.	m.						
		- IEC01 4 sq.mm.	m.						
		- IEC01 2.5 sq.mm.	m.						
		- ACCESSORIES	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อด้านการสนับสนุนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองม ำตรฐำนรำนกถำน กรมโยธำธิกรำนและผังเมือง
ประมาณราคำโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคำเมื่อวันที

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
		- โคมดาวน์ไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Set						
		ไม่น้อยกว่า 140 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน							
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงอุ่น (Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมดาวน์ไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Set						
		ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน							
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมไฟติดผนัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54	Set						
		หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพ							
		ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงอบอุ่น (Warm White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.							
		- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บำบัดยู่ติลใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะทอนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

กองม าศฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BATTERY ชนิดแห้ง สำหรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								
4.1.5	ลีวิตซ์และเต้ารับ								
	- ลีวิตซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบ	3.00	Set						
	พลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X ลีวิตซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	7.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมลีวิตซ์ควบคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาคิน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีฝาหน้า ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บำบัดยู่ติลใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะทอนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

กองม าศฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องชุดครัว (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอัรยจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.m.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- เหล็กลวดคิน COPPER BOND ใ้เหล็มาตฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคลัมประกับรัศยทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแบ็กโลท์	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคากำก่อสร้าง บำยอยู่ตึลสิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะทอนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองม าศฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยก-ิ-ูดะ (Yagi-Uda	1.00	Set						
	Antenna) หรือแบบข้างปลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร								
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมสายยาวประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.3									

รายการประมาณราคากำก่อสร้าง บำยอยู่ตึลสิใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากแม่ เพื่อดำเนินการสันตะทอนของแผ่นดินไหวบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองม าศฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	20.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
รวมงานข้อ 4.4									

รายการประเภทราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตลิวิลใหม่ ลำพูนบุรีรัมย์ (ชนบทเล็ก) สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการยื่นขอเงินไปหาบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตกก่อสร้าง บ้านอยู่ลิถใหม่ ลีหับบู่งวัย (ชนตริก) สุวนรากะม
 สลนที่ก่อสร้ง ทั่วป
 กองมตรฐนราคากลาง กรมโยธการและผังเมือง
 งบประมาณศกโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ભાગ ૫.૪

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดเ็ก) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

ประเภทที่ STD-5-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ปริมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	60.00	ต้น						
	- ทุตดิน	24.90	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก	12.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก (กันซึม)	4.11	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	134.43	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	168.03	ตร.ม.						
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	40.33	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	42.00	กก.						
	- SR 24 dia. 6 มม.	136.28	กก.						
	dia. 9 มม.	370.58	กก.						
	-SD 40 dia. 12 มม.	849.98	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	42.21	กก.						

รายการประมาณราคาคัดก่อสร้าง บ้านอู่ลิถใหม่ ลีห้วยผึ้งวัย (ชนดเล็ก) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง ห้วย
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวานนี้

ราวการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ชนดเค็ก) สุสานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กซีลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	53.00	ตร.ม.						
	- เจียงชายไม้โฟมบอร์ดซีเมนต์ ขนาด 8' หนา 16 มม.	59.00	เมตร						
	- ครอบเส้นหลังคา FLASHING	9.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	40.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.1									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	24.00	ตร.ม.						
	โครงคร่าวเหล็กชุบล้างสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิบบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	15.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (ผ3)								
	- มอับฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3' หนา 8 มม.	49.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายการประเมินราคาตลาดก่อสร้าง บ้านอู่ลิถใหม่ ลีห้วยผึ้งวัย (ชนดเล็ก) สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวานนี้

សេចក្តី ៤.៤

ราวการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำหรับผู้สูงวัย (ชนดเค็ก) ฐานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6' x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	24.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12" x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16" x 16" (พ3)	4.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	18.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	24.00	ตร.ม.						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , หลังบ้าน)	2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเปิดเดียว	2.00	ชุด						
	- น3 บานเหลื่อมสลับติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รววมชนวนผ้า โลหะชุบโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ชนิดฝั้่งผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระเบื้องาง (W)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบุบานนี้ทั้งนี้ชนนคั่นคั่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รววจับสตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับได้ลั้ม ตัว L	2.00	ชุด						
	- รววจับสตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รววนำทางคณพิการ สตนเลส Ø 1 1/2"	1.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16'x16" ซม	3.00	เมตร						
	- จมูกบันไดทำทรายล้าง	6.00	ตร.ม.						
	- รววจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	12.00	เมตร						
	- พื้นคสล.ทำผิวทรายล้าง	10.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายก้างปลา	4.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดเค.ก) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดเล็ก) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดเค.ก) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเมินราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

แผ่นที่ 13 / 29

សេចក្តី ៧.៤

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม
 สลักเหล็กก่อสร้าง ห้วปูน
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

ประเภทที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO. - ขนาด Dia. 2 "	1.00	ชุด						
	FD. - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหว่นรีดแทนลิส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	3.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าอุปกรณ์และรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขึ้นท่อ	1.00	รวม						
	ข้อต่ออ่อนยางเหนียวรีดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.2								
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	5.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขึ้นท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางเหนียวรีดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 3.3								
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	36.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขึ้นท่อ	1.00	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด						
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด						

รายการประมวลราคาตัดก่อสร้าง บ้านยูลีลิ้งใหม่ ลีห้วยสูงวัย (ขนดเล็ก) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง ท่าวา

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมวลราคาโดย

แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1.00	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 150 วัตต์								
	ก๊อกล้อ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประกอบฯ ขนาด Dia. 1/2"	1	เมตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประเภท สำหรับสูบน้ำ ขนาด 1 ลบ.ม นอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คอนกรีตขนาด 1.20x2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค่าอื่น	0.29	ลบ.ฟ.						

សេចក្តី ៥.៤

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านยูลิวิลใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดเล็ก) ฐานรากเข็ม
 สลึงที่ก่อสร้าง ท่วม
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 งบประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ปริมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ เกราะ - กรองใร้อากาศ	1.00	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนเกราะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวม ไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ช.ขนาด 128 ขนาดdia.0.30 ม.	28.00	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผักสล. สำเร็จรูป	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายงานการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดแล็ก) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายงานประมาณราคาอาคารก่อสร้าง บ้านอยู่ลิถิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดแล็ก) ฐานรากเข็ม
 สถาที่ก่อสร้าง ทั่วไป
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูนิตีวิลล่าใหม่ ลำพูนปูลู่งอรัย (ชนดเล็ก) สุานราคาเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง หัวป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
		- IMC 20 mm.	m.						
		- EMT 15 mm.	m.						
		- ACCESSORIES	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
		- IEC01 10 sq.mm.	m.						
		- IEC01 6 sq.mm.	m.						
		- IEC01 4 sq.mm.	m.						
		- IEC01 2.5 sq.mm.	m.						
		- ACCESSORIES	Lot						
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
		- โคมดาวนไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	3.00	Set					
		ไม่น้อยกว่า 140 มม.หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน							
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงอุ่น (Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมดาวนไลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	6.00	Set					
		ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน							
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมเพดานฝัง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54	6.00	Set					
		หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพ							
		ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงวอร์มไวท์ (Warm White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BATTERY ชนิดแห้ง สำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								
4.1.5	ลวดซ์และเต้ารับ								
	- ลวดซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบ	3.00	Set						
	พลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X ลวดซ์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวมีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	7.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมลวดซ์ตัวคุม ฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีฝาหน้า ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีลิ้นใหม่ สำหรับผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอัคคีภัยจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- เหล็กสายดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคล้มประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงฐานแนบกับโลหะ	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านยูลิธิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดเคอ) ฐานรากเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง หัวป่
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แผ่นที่ 27 / 29

សេចក្តី ៧.៤

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่สิริวิไลใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนดเล็ก) ฐานรากเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันท

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 สามารถราคาเมื่อวันที่

รายงานงบประมาณค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิโด้ใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบรคเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันะเนินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป
งบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

សេចក្តី ៧.៤

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันนิบาตของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาต่อวัน

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6 ม.	60.00	ลบ.ม.						
	- ทุตดิน	24.90	ลบ.ม.						
	- ทราโยหยาบ	0.90	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. ทรงกระบอก	12.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. ทรงกระบอก (เกินขึ้น)	4.11	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	134.43	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	168.03	ตร.ม.						
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	40.33	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	42.00	กก.						
	- SR 24 dia. 6 มม.	209.94	กก.						
	dia. 9 มม.	370.58	กก.						
	-SD 40 dia. 12 มม.	836.43	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	42.51	กก.						

รายงานงบประมาณค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิ้นใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบรคเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการสันละเพือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อด้านการขนส่งเหินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยเป
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประมวลการคดีเมื่อวัน

សេចក្តី ៧.៤

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บำนาญสิทธิใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบของหน่วยงาน 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้าง ทั้งไป และกลับ

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประมาณการค่าเมื่อวันที่

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	65.00	ตร.ม.						
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	39.00	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายใน	51.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบภายนอก	48.00	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	18.00	ตร.ม.						
	- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบสีธรรมชาติ ขนาด 12"× 12" (ผ2)	26.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง (ผ3)	5.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาดไม่น้อยกว่า 19×19×9 ซม. (ผ4)	4.00	ตร.ม.						
รวมงานข้อ 2.3									

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำห้วยผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
		- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6" x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	ตร.ม.						
		- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 12"× 12" (พ2)	ตร.ม.						
		- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 16"× 16" (พ3)	ตร.ม.						
		- บัวชิงฉมิงสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	เมตร						
		- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	ตร.ม.						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
		ประตู							
		- ป1 บานเลื่อนสลับ	ชุด						
		- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , หลังบ้าน)	ชุด						
		- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องครัว)	ชุด						
		หน้าต่าง							
		- น1 บานเลื่อนสลับ	ชุด						
	- น2 บานเปิดเดี่ยว								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น3 บานเหล็กลับติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเหล็กลับติดตาย	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส่วนนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมี่ยม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รววนแขวนผ้า โถหะชุดโครเมี่ยม (H-1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์ฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระเบื้องเงา (M)	1.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						
	- รูระบายน้ำทิ้งพื้นชนิดกันกลิ่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โถหะชุดโครเมี่ยม	2.00	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รววจับสแตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับโถล้าง ตัว L	2.00	ชุด						
	- รววจับสแตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รววน้ำทางผนังการ สแตนเลส Ø 1 1/2"	1.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16"×16" ซม	3.00	เมตร						
	- ฐานบันไดทำทรายล้าง	6.00	ตร.ม.						
	- รววจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	12.00	เมตร						
	- พื้นคสล. ทำผิวทรายล้าง	10.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายกว้างปลา	4.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายงานงบประมาณค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิ้นใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบรคเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการสันละเพือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวัน

សេចក្តី ៧.៤

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บำบัดยู่ติริถใหม่ สำหรับผู้สู้งัย (ขนาดเล็ก) ฐานราคาเข้ม เพื่อด้านการลั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้าง ทัวไป

กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประมวลการคดีเมื่อวัน

ભાગ ૫.૪

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บำนาญอิทธิใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) สุสานรากเข็ม เพื่อด้านการส่งเสริมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้าง หั่วไป

แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65021, S

กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
 ประมาณการค่าเมื่อวันที่

รายการงบประมาณค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการก่อสร้างเพื่อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

แบบ ป.ร.4

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการเสนอขอแบ่งดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม** เพื่อดำเนินการล้อมสระเทียมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ควบคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 150 วัตต์								
	ก๊อกน้ำ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2"	1	มาตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต								
	ถังเก็บน้ำประเภท สำหรับรูป ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุ 1 ลบ.ม นอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถึงกับน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม** เพื่อดำเนินการล้อมสระเทียมของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับรูป ชนิดเติมอากาศ เกรอะ - กรองไร้อากาศ	1.00	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนเกรอะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำพอด.สล.ชั้น3 นอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.	28.00	เมตร						
3.5.3	บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝาคสล. สำหรับรูป	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังดักไขมัน สำหรับรูป ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายงานงบประมาณค่าก่อสร้าง บ้านยูนิตลิ้นใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ชนบรคเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อต้นการสันละเพือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวัน

แบบ ปฐ.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันนิบาตของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

សេចក្តី ៧.៤

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำพูนผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันนิษฐานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2 สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยึกิ-อุตะ (Yagi-Uda	1.00	Set						
	Antena) หรือแบบข้างปลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร								
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขั้วตายประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่วิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการล้อมสะพานของแผ่นดินไหวของบริเวณ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 mm.	15.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	20.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายงานราคาต่อก่อสร้าง บ้านยูนิตริวิลิใหม่ ลำห้วยสูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันต่อเพื่อบนดินในห้วงของบริเวณ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยป
กองมาตรฐานราคากลาง การโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันต่อเพื่อบนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคา
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการถมดินของแผ่นดินให้ชาวองปวิชน 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วมไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
กองมตรฐนาราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6 ม.	60.00	ลบ.ม.						
	- ทุตดิน	24.90	ลบ.ม.						
	- ทราเยหยาบ	0.90	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรายกรวด	12.30	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 210 ksc. ทรายกรวดนอก (เกินขึ้น)	4.40	ลบ.ม.						
	- แบริ่งหล่อคอนกรีต	139.63	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	174.53	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	41.89	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	43.63	กก.						
	- SR 24 dia. 6 มม.	234.54	กก.						
	dia. 9 มม.	370.58	กก.						
	- SD 40 dia. 12 มม.	689.31	กก.						
	dia. 16 มม.	294.64	กก.						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีดีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อทำการสันติสุขเพื่อของแถมดินไปของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย
แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนขอแผนดินไปขอของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ STD-5-65021, AR 65
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิทย์ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะท่อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ติดฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	53.00	ตร.ม.						
	- ฝ้าชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 16 มม.	59.00	เมตร						
	- ครอบสันหลังคา FLASHING	9.00	เมตร						
	- ครอบข้าง FLASHING	40.00	เมตร						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิทย์ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะท่อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	24.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.	7.00	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียม ที บาร์ (ผ2)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศขอบเรียบ	15.00	ตร.ม.						
	หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ติดตั้งแบบชนิด (ผ3)								
	- มอับฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนากว้าง 3" หนา 8 มม.	49.00	เมตร						
รวมงานข้อ 2.2									

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันต่อเพื่อบนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐนราคาถาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคา
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะเหิยของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตฐฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 6' x 36" หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. (พ1)	24.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันสนิม ขนาด 12'x 12" (พ2)	7.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ชนิดกันสนิม ขนาด 16'x 16" (พ3)	4.00	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.	18.00	เมตร						
	- เทปูนปรับระดับ Self Leveling	24.00	ตร.ม.						
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						
	- ป2 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องนอน , หลังบ้าน)	2.00	ชุด						
	- ป3 บานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด						
	หน้าต่าง								
	- น1 บานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิไลห์ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันชะดินของพื้นที่ของบริเวณ 3**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021**

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2 บานเปิดเดียว	2.00	ชุด						
	- น3 บานเหล็อมสลับติดตาย	2.00	ชุด						
	- น4 บานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (WC)	1.00	ชุด						
	- อย่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (LAV.1)	1.00	ชุด						
	- สายชำระโครเมียม (S)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (PH)	1.00	ชุด						
	- รวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม (H.1)	1.00	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง (SP)	1.00	ชุด						
	- กระดาษ (W)	1.00	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสาย พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (SH)	1.00	ชุด						
	- ก๊อกน้ำ (K)	1.00	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิไลห์ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันชะดินของพื้นที่ของบริเวณ 3**

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021**

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบุบานหน้าต่างชนิดกันลื่น (FD)	1.00	ชุด						
	- STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม	2.00	ชุด						
	- รวจับสแตนเลส Ø 1 1/2" สำหรับถัดล้ม ตัว L	2.00	ชุด						
	- รวจับสแตนเลส Ø 1 1/2" (แบบพับได้)	3.00	ชุด						
	- รวนำทางคนพิการ สแตนเลส Ø 1 1/2"	1.00	เมตร						
	รวมงานข้อ 2.6								
2.7	งานตกแต่งทางลาดและบันได								
	- บันได พื้นปูกระเบื้องชรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16"X16" ซม.	3.00	เมตร						
	- ฐานบันไดทำทรายล้าง	6.00	ตร.ม.						
	- รวจับเหล็ก (สำหรับทรงตัว)	12.00	เมตร						
	- พื้นสลิ.ทำผิวทรายล้าง	10.00	ตร.ม.						
	- ตกแต่งพื้นทางลาด ลายก้างปลา	4.00	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.7								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันต่อเพื่อบนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ สำหรับผู้สูญเสีย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการถมสระเพื่อขอบของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ลิลิใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก)** ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะหินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโศโครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำโศโครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 4"	5.00	รวม						
	ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	FCO								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด						
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด						
รวมงานข้อ 3.1									

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่ลิลิใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก)** ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะหินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"		11.00	เมตร					
	- ขนาด Dia. 4"		2.00	เมตร					
	ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ		1.00	รวม					
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		1.00	รวม					
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		1.00	รวม					
	FCO - ขนาด Dia. 2 "		1.00	ชุด					
	FD. - ขนาด Dia. 2"		1.00	ชุด					
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"		1.00	ชุด					
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"		2.00	ชุด					
งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จากครัว (ท่อ PVC - 8.5)									
- ขนาด Dia. 2"		3.00	เมตร						
ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ		1.00	รวม						

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันต่อเพื่อบนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	ข้อต่ออันยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด						
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	5.00	เมตร						
	- ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อองต่างๆ	1.00	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม						
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม						
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.00	ชุด						

แบบ ปร.4

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะเหิยของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตฐฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2" ชนิดออกดัดฟ้า	1.00	ชุด						
	ข้อต่ออย่างแนวรั้วสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด						
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11	เมตร						
	- ขนาด Dia. 3/4"	36	เมตร						
	ข้อต่อ ข้องต่างๆ	1	รวม						
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3	ชุด						
	ประตุน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	5	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อสามารถขึ้นสะพานขึ้นของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	FLOAT VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	ชุด						
	เครื่องสูบน้ำประเภท BOOSTER PUMP	1	ชุด						
	ชนิด HOME PUMP ความคุมการทำงานด้วย PRESSURE SWITCH								
	พร้อมตัวแรงดัน V. ขนาด 150 วัตต์								
	ก๊อกล้ำ ภายใน	3	ชุด						
	ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด Dia. 1/2 "	1	เมตร						
	พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขายเขต								
	ถังเก็บน้ำประเภท สำหรับสูบน้ำ ขนาดจุ 1 ลบ.ม มอก. 435	1	ถัง						
	พร้อมฐาน พื้น คสล.วางถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20X2.00 ม.								
	พื้น ค.ส.ล. 1.20x2.00 x0.15 ม.								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.						
	ค้ำยัน	0.29	ลบ.ฟ.						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อสามารถขึ้นสะพานขึ้นของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตะปู	0.24	กก.						
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.						
	เหล็ก RB 9 มม.	27.14	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	0.81	กก.						
	รวมงานข้อ 3.4								
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ								
3.5.1	ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับสูบน้ำ ชนิดเดิมอากาศ เกราะ - กรองใ้อากาศ	1.00	ถัง						
	ปริมาตร ส่วนเกราะ ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม								
3.5.2	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น3 มอก.128 ขนาดdia.0.30 ม.	28.00	เมตร						
3.5.3	บ่อบำบัดท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผาคสล. สำหรับสูบน้ำ	6.00	บ่อ						
3.5.4	ถังตกไขมัน สำหรับสูบน้ำ ชนิดฝังดิน ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.00	ถัง						
	รวมงานข้อ 3.5								

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันต่อเพื่อบนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ติดใหม่ สำหรับผู้สูญเสีย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการถมดินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
กองมตรฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันต่อเพื่อบนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตรฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ແບບ ໓.໔

รายการประเมินราคาตัวก่อสร้าง บ้านอยู่ตึกใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะเหิยของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง ท่วม
กองมตฐฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเมินราคาโดย
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิไลห์ม** สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะท่อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
		- IMC 20 mm.	m.						
		- EMT 15 mm.	m.		125.00				
		- ACCESSORIES	Lot		1.00				
	รวมงานข้อ 4.1.2								
4.1.3	สายไฟฟ้า								
		- IEC01 10 sq.mm.	m.		50.00				
		- IEC01 6 sq.mm.	m.		45.00				
		- IEC01 4 sq.mm.	m.		45.00				
		- IEC01 2.5 sq.mm.	m.		410.00				
		- ACCESSORIES	Lot		1.00				
	รวมงานข้อ 4.1.3								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิไลห์ม** สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะท่อนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.4	โคมไฟฟ้า								
		- โคมดาวนีลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	3.00	Set					
		ไม่น้อยกว่า 140 มม.หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน							
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมดาวนีลท์ (Downlight) ชนิดฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	6.00	Set					
		ไม่น้อยกว่า 170 มม. หลอด LED ขั้ว E-27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน							
		ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงสีขาว (Cool White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
		- โคมเพติคหนึ่ง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่า IP54	6.00	Set					
		หลอด LED ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ประสิทธิภาพ							
		ไม่น้อยกว่า 80 ลูเมนต่อวัตต์ แสงวอร์มไวท์ (Warm White)							
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง							
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด.								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด LED พร้อม	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BATTERY ชนิดแห้ง สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	รวมงานข้อ 4.1.4								
4.1.5	สวิตช์และตู้รับ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง (3 module) ฝาครอบ	3.00	Set						
	พลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- 2 X สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2X1.5 ช่อง (2X1.5 module)	3.00	Set						
	ฝาครอบพลาสติกสีขาวขนาด 3 ช่อง								
	- ตู้รับไฟฟ้าเดี่ยวขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	7.00	Set						
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set						
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	ติดตั้งในตู้พลาสติกมีฝาหน้า ขนาด 4 X 6 นิ้ว								
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.00	Set						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **บ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3**
สถานที่ก่อสร้าง **ทั่วไป**
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ **STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021**
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	Set						
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องดูดควัน (HOOD)	1.00	Set						
	รวมงานข้อ 4.1.5								
4.2	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
	- BC 50 sq.mm.	10.00	m						
	- EMT 15 mm.	5.00	m						
	- CONCRETE EARTH PIT	1.00	Set						
	- หลักลายดิน COPPER BOND ใต้ฐานมาตรฐาน UL (UL LISTED) ขนาด 5/8"	1.00	Set						
	- แคลมป์ประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแนบไก่โลหะ	10.00	Set						
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.2								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อสามารถขึ้นสะพานหินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบทีวี								
	- เสียบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) แบบยาก็-อุดะ (Vagui-Uda	1.00	Set						
	Antenna) หรือแบบก้างปลา ประเภท PASSIVE ระยะสัญญาณไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร								
	รองรับช่องสัญญาณ DIGITAL TV ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขีดยาวประมาณ 2.80 เมตร								
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital TV booster) ขยายสัญญาณย่าน	1.00	Set						
	UHF ความถี่ 470-790 MHz สัญญาณ OUTPUT สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 dB								
	- 2 WAYS SPLITTER ติดตั้งในกล่องพลาสติก ABS ขนาด 6X6 นิ้ว	1.00	Set						
	- เสียบสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set						
	- EMT 15 มม.	10.00	m						
	- RG 6	15.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.3								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่สิริวิไลใหม่ สำหรับผู้ช่วย (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อสามารถขึ้นสะพานหินของแผ่นดินไหวของบริเวณ 3

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	1.00	Set						
	- CALL RESET BUTTON	1.00	Set						
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	1.00	Set						
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	Set						
	- EMT 15 มม.	15.00	m						
	- TIEV 1-4C 0.65 sq.mm.	20.00	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot						
	รวมงานข้อ 4.4								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ ลำปางผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก) ฐานรากเข็ม เพื่อดำเนินการสันตะเหือนของแม่บดินไหวของบริเวณ 3
สถานที่ก่อสร้าง หัวใจไป
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคาโดย
แบบเลขที่ STD-S-65021, AR 65021, SN-65021, EE 65021
ประมาณราคาเมื่อวันที่

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ขั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวร่นของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร สำหรับห้องแถว

ตึกแถว

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน

10 ของความกว้างของถนนนั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารสูงที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารสูงที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแนวเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ

โครงการเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดเล็ก)

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดกลาง)

บ้านผู้สูงวัย (ขนาดใหญ่)



ขนาด ๓๘ ตร.ม.

- ฐานรากแพะ ๙,๗๒,๐๐๐ บาท
- ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒ ๙,๙๔,๐๐๐ บาท
- ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓ ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท

- ฐานรากเสาเข็ม ๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท
- ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒ ๑,๐๖๙,๐๐๐ บาท
- ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓ ๑,๐๘๑,๐๐๐ บาท

ขนาด ๕๕ ตร.ม.

- ฐานรากแพะ ๑,๓๑๗,๐๐๐ บาท
- ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒ ๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท
- ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓ ๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท

- ฐานรากเสาเข็ม ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท
- ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒ ๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท
- ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓ ๑,๔๔๓,๐๐๐ บาท

ขนาด ๘๒ ตร.ม.

- ฐานรากแพะ ๑,๕๑๓,๐๐๐ บาท
- ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒ ๑,๕๑๕,๐๐๐ บาท
- ฐานรากแพะเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓ ๑,๕๕๑,๐๐๐ บาท

- ฐานรากเสาเข็ม ๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท
- ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๑และ๒ ๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท
- ฐานรากเสาเข็มเพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณ ๓ ๑,๖๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านอยู่ดีวิถีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดเล็ก)



บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดกลาง)



บ้านผู้สูงอายุ (ขนาดใหญ่)

