

แบบบ้านसानฟั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



# บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๓ ห้องนอน ๓ ห้องน้ำ


































สารบัญ

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9


|                                      | หน้า |                                                               | หน้า |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|
| แบบสถาปัตยกรรม                       |      | บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)        |      |
| ● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 27   | 1    | ● แบบฐานรากแผ่                                                | 65   |
|                                      |      | ● แบบฐานรากเสาเข็ม                                            | 77   |
| แบบวิศวกรรมโครงสร้าง                 |      | หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 89   |
| ● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 19   | 28   |                                                               |      |
| แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล                 |      |                                                               |      |
| ● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 10 | 47   |                                                               |      |
| แบบวิศวกรรมไฟฟ้า                     |      |                                                               |      |
| ● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 06 | 57   |                                                               |      |
| แบบวิศวกรรมเครื่องกล                 |      |                                                               |      |
| ● แผ่นที่ M – 01 ถึงแผ่นที่ M – 02   | 63   |                                                               |      |

| รายการแบบสถาปัตยกรรม (A) |                         | รายการวัสดุ  |                                                                    | รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ                                      |                                                                                                                                                                         | <div></div> <div>แบบบ้านसानฝัน<br/>ของขวัญปีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</div> |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่                   | แบบแสดง                 | สัญลักษณ์    | รายการ                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | แบบ<br>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9                                                                                                                   |
| A-01                     | สารบัญแบบ รายการวัสดุ   | พื้น         |                                                                    |                                                               | <div><div><div>1</div><div>ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง</div></div><div><div>A</div><div>แนวเสา</div><div>ระยะศูนย์กลางถึงริม</div><div>ระยะจากริมถึงริม</div></div></div> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-02                     | รายการประกอบแบบ         | <div>1</div> | พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12”x12” [พื้นชั้น 1 ทั่วไป]                 |                                                               | <div>1</div> ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | สำนักสถาปัตยกรรม<br><div>ผู้อำนวยการสำนัก</div>                 |
| A-03                     | ผังบริเวณ               | <div>2</div> | พื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1”x4” [พื้นชั้น 1 ห้องนอน]                   |                                                               | <div>1</div> ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-04                     | แปลนพื้นชั้น 1          | <div>3</div> | พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8”x8” ชนิดผิวด้าน [พื้นห้องน้ำ]             |                                                               | <div><div>1</div><div>A-NO.</div></div> แบบขยายทั่วไป<br>แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง                                                                                        |                                                                                                                                                              | สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br><div>ผู้อำนวยการสำนัก</div> |
| A-05                     | แปลนพื้นชั้น 2          | <div>4</div> | พื้นค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ [พื้นที่จอดรถ]                            |                                                               | <div>N</div> <div>ทิศเหนือ</div>                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-06                     | แปลนหลังคา              | <div>5</div> | พื้นค.ส.ล. ผิวขัดมันทาระบบกันซึม [พื้นกันสาด, หลังคา ค.ส.ล.]       |                                                               | <div><div>1</div><div>A-NO.</div></div> <div>1, 2, 3, 4</div> ชื่อรูปด้าน แสดงทิศทางตามแนวชี้บอก<br><div>A-NO.</div> แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง                            |                                                                                                                                                              | วิศวกรรม<br><div>วิศวกร</div>                                 |
| A-07                     | รูปด้าน 1               | ผนัง         |                                                                    |                                                               | <div><div>A</div><div>A-NO.</div></div> <div>ชื่อรูปตัดอาคาร<br/>แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง</div>                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-08                     | รูปด้าน 2               | <div>1</div> | ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทั่วไป]                           |                                                               | <div></div>                                                                        |                                                                                                                                                              | วิศวกรรม<br><div>วิศวกร</div>                                 |
| A-09                     | รูปด้าน 3               | <div>2</div> | ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิค 8”x8” [ผนังห้องน้ำ]                  |                                                               | <div><div>A</div><div>A-NO.</div></div>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-10                     | รูปด้าน 4               | ฝ้าเพดาน     |                                                                    |                                                               | <div><div>A</div><div>A-NO.</div></div>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | วิศวกรรม<br><div>วิศวกร</div>                                 |
| A-11                     | รูปตัด 1                | <div>1</div> | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี          |                                                               | <div></div>                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-12                     | รูปตัด 2                |              | [ฝ้าภายในทั่วไป]                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์วา )<br>วิศวกรใหญ่                                                                                                         |
| A-13                     | รูปตัด 3                | <div>2</div> | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทนชื้น ขอบเรียบ หนา 9 มม.ขนาด 0.60x1.20 ม.      |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-14                     | แบบขยายประตู- หน้าต่าง  |              | โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม. [ห้องน้ำ]                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | แสดงแบบ                                                                                                                                            |
| A-15                     | รายการประกอบแบบ ห้องน้ำ | <div>3</div> | ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20ม. |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                          | มาตรฐานแคนาโดอร์ ค.ส.ล. |              | ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก]                                        |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | มาตราส่วน —                                                                                                                                        |
| A-16                     | แบบขยายห้องน้ำ WC.1     | <div>4</div> | ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-17                     | แบบขยายห้องน้ำ WC.2     |              | ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม.ขนาด 0.60x1.20ม. ติดตั้งแบบชนชิด             |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | เลขที่แบบ AR 58182                                                                                                                                 |
| A-18                     | แบบขยายห้องน้ำ WC.3     |              | [ฝ้าชายคาหลังคา]                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-19                     | แบบขยายบันได ST.1       | <div>5</div> | ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ ทาสี [ใต้บันได]                       |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 27                                                                                                                                                 |
| A-20                     | แบบขยายบันได ST.2       |              |                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-21                     | แบบขยายบันได ST.3       | *            |                                                                    | เหนือฝ้าเพดานใต้หลังคา ชั้น 2 ยกเว้นส่วนห้องน้ำและภายนอกอาคาร |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-22                     | แบบขยายบันได ST.3       |              |                                                                    | ให้ปูแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียม  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-23                     | แบบขยายราวกันตก         |              |                                                                    | พอยล์เสริมแรง ความหนา 6”                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-24                     | แบบขยายเชิงชาย          |              |                                                                    | บัวเชิงผนัง                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-25                     | แบบขยาย ประตูรั้วบ้าน   |              |                                                                    | FB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4” หนา 12มม. ทาสี             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-26                     | แบบขยาย รั้วแบบที่ 1    |              |                                                                    | [สำหรับพื้นเบอร์ 1 และ 2]                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| A-27                     | แบบขยาย รั้วแบบที่ 2    |              |                                                                    | มอบฝ้าเพดาน                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                          |                         |              |                                                                    | CB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3” หนา 8มม. ทาสี              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                          |                         |              |                                                                    | [สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 ,3 และ 4]                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                          |                         |              |                                                                    | หลังคา                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                          |                         |              |                                                                    | R1 กระเบื้องคอนกรีต ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 535-2556            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                          |                         |              |                                                                    | ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต มุงเอียงตามที่ปรากฏในแบบ             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                          |                         |              |                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>รายการประกอบแบบอาคารบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย</div> <div><div>1. <b>วัตถุประสงค์</b></div><div>กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบอาคารบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยเพื่อประชาชนตามคำวิของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ออกแบบใด ๆ ทั้งสิ้น</div><div>2. <b>รายละเอียดประกอบแบบ</b></div><div><div>2.1 การวางผังและระดับ</div><div>ผู้รับจ้างจะต้องการทำวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคารและกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียงเพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด ก่อนดำเนินการต่อไป</div><div>2.2 งานสถาปัตยกรรม</div><div><div>ก. งานพื้น</div><div><div>– พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบให้แต่งระดับผิว ค.ส.ล. ด้วยปูนทรายให้เรียบสม่ำเสมอ หรือมีความลาดเอียงไปสู่ด้านนอกอาคาร</div><div>– พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 8”x8” หรือ 12”x12” ตามแบบระบุพื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ตาม มอก. 2508–2555 น้ำยากันซึม ใช้ของที่ผลิตในประเทศ</div><div>– พื้น ค.ส.ล. ปูไม้เนื้อแข็ง 1”x4” ติดเข้าลิ้นใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่า ไม้แดง หรือไม้เต็ง 1”x4” อบเข้าลิ้นอัดสนิท ชัดให้เรียบแล้วเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาไม้</div></div><div>หมายเหตุ การเตรียมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาช่างที่ดี</div><div>ข. งานผนัง</div><div><div>– ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลยุครึ่งแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เสาสุกเสมอ ไม่บิดเบี้ยวต้องพรมน้ำให้ชุ่มก่อนก่อ</div><div>– การก่อชนคาน เสา หรือเอ็น ค.ส.ล. ต้องเสียบเหล็ก RB6 มม. ทุกระยะไม่เกิน 40 ซม. โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสาหรือคาน ค.ส.ล. 10 ซม.</div><div>– การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเว้นช่องสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง และทุกระยะที่เกิน 2 เมตร ของความสูงผนังและทุกระยะที่เกิน 3 เมตร ของความยาวผนังให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หนาเท่าผนังที่ก่อสร้างและกว้าง 10 ซม. เสริมเหล็ก 2–RB6 มม.และมีปลอกเหล็ก RB6 ๑0.20 ม.</div><div>– ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดตามแบบรายการที่ระบุ ใช้กระเบื้องดินเผาเคลือบชนิดบุผนังภายในตาม มอก. 2508–2555</div></div><div>ค. งานฝ้าเพดาน</div><div><div>– ให้ใช้ฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการที่ระบุ</div><div>– ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับยึดแผ่นฝ้า ตาม มอก.863–2532 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต</div></div><div>ง. งานหลังคา</div><div><div>– โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง</div><div>– วัสดุหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ตาม มาตรฐานเลขที่ มอก. 535–2556 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต</div></div></div><div><div>จ. งานประตู- หน้าต่าง และอุปกรณ์</div><div><div>– รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู- หน้าต่าง และอุปกรณ์</div><div>– ประตู- หน้าต่างอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียม ตาม มอก. 284–2530 เคลือบผิวด้วยสีผง POLAR POWDER COAT POLYESTER</div><div>– ประตูบานเปิดทั่วไปใช้บานพับประตู ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 759–2531 ขนาด 4x3” บานละ 3 จุด ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต</div><div>– กลอนทั่วไปใช้กลอนโลหะชุบโครเมียม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ</div><div>– กุญแจลูกบิดทั่วไป ใช้แบบลิ้นคู่ ล็อคได้ ผิว SATIN CHROME ประเภท STANDARD DUTY รูปทรง ORBIT ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ</div></div><div>ฉ. งานห้องน้ำ- ส้วม และสุขภัณฑ์</div><div><div>– รายละเอียดตามระบุในแบบขยายห้องน้ำ- ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ</div><div>– การเดินท่อน้ำประปา– ท่อน้ำทิ้ง– ท่อส้วม ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการวิศวกรรมสุขาภิบาล</div></div><div>ช. งานสี</div><div><div>– งานทาสีผนังคอนกรีต- ปูนภายนอก</div><div><div>– สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า</div><div>– สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% กึ่งเงาทั้งด้านสำหรับทาภายนอก ตาม มอก. 2321–2549</div></div><div>– งานทาสีผนังคอนกรีต- ปูนภายใน</div><div><div>– สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า</div><div>– สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% สำหรับทาภายใน ตาม มอก. 272–2549 เกรด A</div></div><div>– งานทาสีฝ้าภายนอก ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไม้สังเคราะห์</div><div><div>– สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า</div><div>หรือสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า</div><div>– สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100 % สำหรับทาไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด</div></div><div>– งานทาสีเหล็กและไม้</div><div><div>– สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นเหล็กกันสนิม</div><div>หรือสีรองพื้นกันยางไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า</div><div>– สีทับหน้า ใช้สีน้ำมัน ตาม มอก.327–2538</div></div><div>– งานทาสีพื้นไม้ปาร์เก้</div><div><div>– สีรองพื้น และสีทับหน้า ใช้สีโพรยูรีเทนสำหรับพื้นไม้ ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต</div></div></div><div>วิธีการและขั้นตอนการทาสี ให้ทารองพื้น 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว โดยส่วนผสมใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต</div><div>หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง</div></div><div><div>2.3 <b>งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.</b></div><div>ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง</div><div>2.4 <b>งานวิศวกรรมสุขาภิบาล</b></div><div>ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานการประปาฯ</div><div>2.5 <b>งานวิศวกรรมไฟฟ้า</b></div><div>ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ</div></div><tr><td colspan="2"><div></div><div><div>แบบบ้านसानฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข</div><div>แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9</div><div>สำนักสถาปัตยกรรม</div><div><div></div><div>ผู้อำนวยการสำนัก</div><div>สถาปัตยกรรม</div><div><div></div><div>สถาปนิก</div><div>สถาปนิก</div></div><div>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ</div><div><div></div><div>ผู้อำนวยการสำนัก</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>โครงสร้าง</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>สุขาภิบาล</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>ไฟฟ้า</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>เครื่องกล</div></div></div><div><div></div><div>(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )</div><div>วิศวกรใหญ่</div><div>อนุมัติ</div><div><div></div><div>(นายมงคล สุดประเสริฐ )</div><div>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง</div><div>แสดงแบบ</div><div>รายการประกอบแบบ</div><div>มาตราส่วน</div><div>–</div><div>วัน/เดือน/ปี</div><div>19/10/59</div><div>เลขที่แบบ</div><div>AR 58182</div><div>A–02</div><div>27</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></td></tr></div></div> |  | <div></div> <div><div>แบบบ้านसानฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข</div><div>แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9</div><div>สำนักสถาปัตยกรรม</div><div><div></div><div>ผู้อำนวยการสำนัก</div><div>สถาปัตยกรรม</div><div><div></div><div>สถาปนิก</div><div>สถาปนิก</div></div><div>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ</div><div><div></div><div>ผู้อำนวยการสำนัก</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>โครงสร้าง</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>สุขาภิบาล</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>ไฟฟ้า</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>เครื่องกล</div></div></div><div><div></div><div>(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )</div><div>วิศวกรใหญ่</div><div>อนุมัติ</div><div><div></div><div>(นายมงคล สุดประเสริฐ )</div><div>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง</div><div>แสดงแบบ</div><div>รายการประกอบแบบ</div><div>มาตราส่วน</div><div>–</div><div>วัน/เดือน/ปี</div><div>19/10/59</div><div>เลขที่แบบ</div><div>AR 58182</div><div>A–02</div><div>27</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> |  |
| <div></div> <div><div>แบบบ้านसानฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข</div><div>แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9</div><div>สำนักสถาปัตยกรรม</div><div><div></div><div>ผู้อำนวยการสำนัก</div><div>สถาปัตยกรรม</div><div><div></div><div>สถาปนิก</div><div>สถาปนิก</div></div><div>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ</div><div><div></div><div>ผู้อำนวยการสำนัก</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>โครงสร้าง</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>สุขาภิบาล</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>ไฟฟ้า</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>วิศวกรรม</div><div><div></div><div>วิศวกร</div><div>เครื่องกล</div></div></div><div><div></div><div>(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )</div><div>วิศวกรใหญ่</div><div>อนุมัติ</div><div><div></div><div>(นายมงคล สุดประเสริฐ )</div><div>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง</div><div>แสดงแบบ</div><div>รายการประกอบแบบ</div><div>มาตราส่วน</div><div>–</div><div>วัน/เดือน/ปี</div><div>19/10/59</div><div>เลขที่แบบ</div><div>AR 58182</div><div>A–02</div><div>27</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |





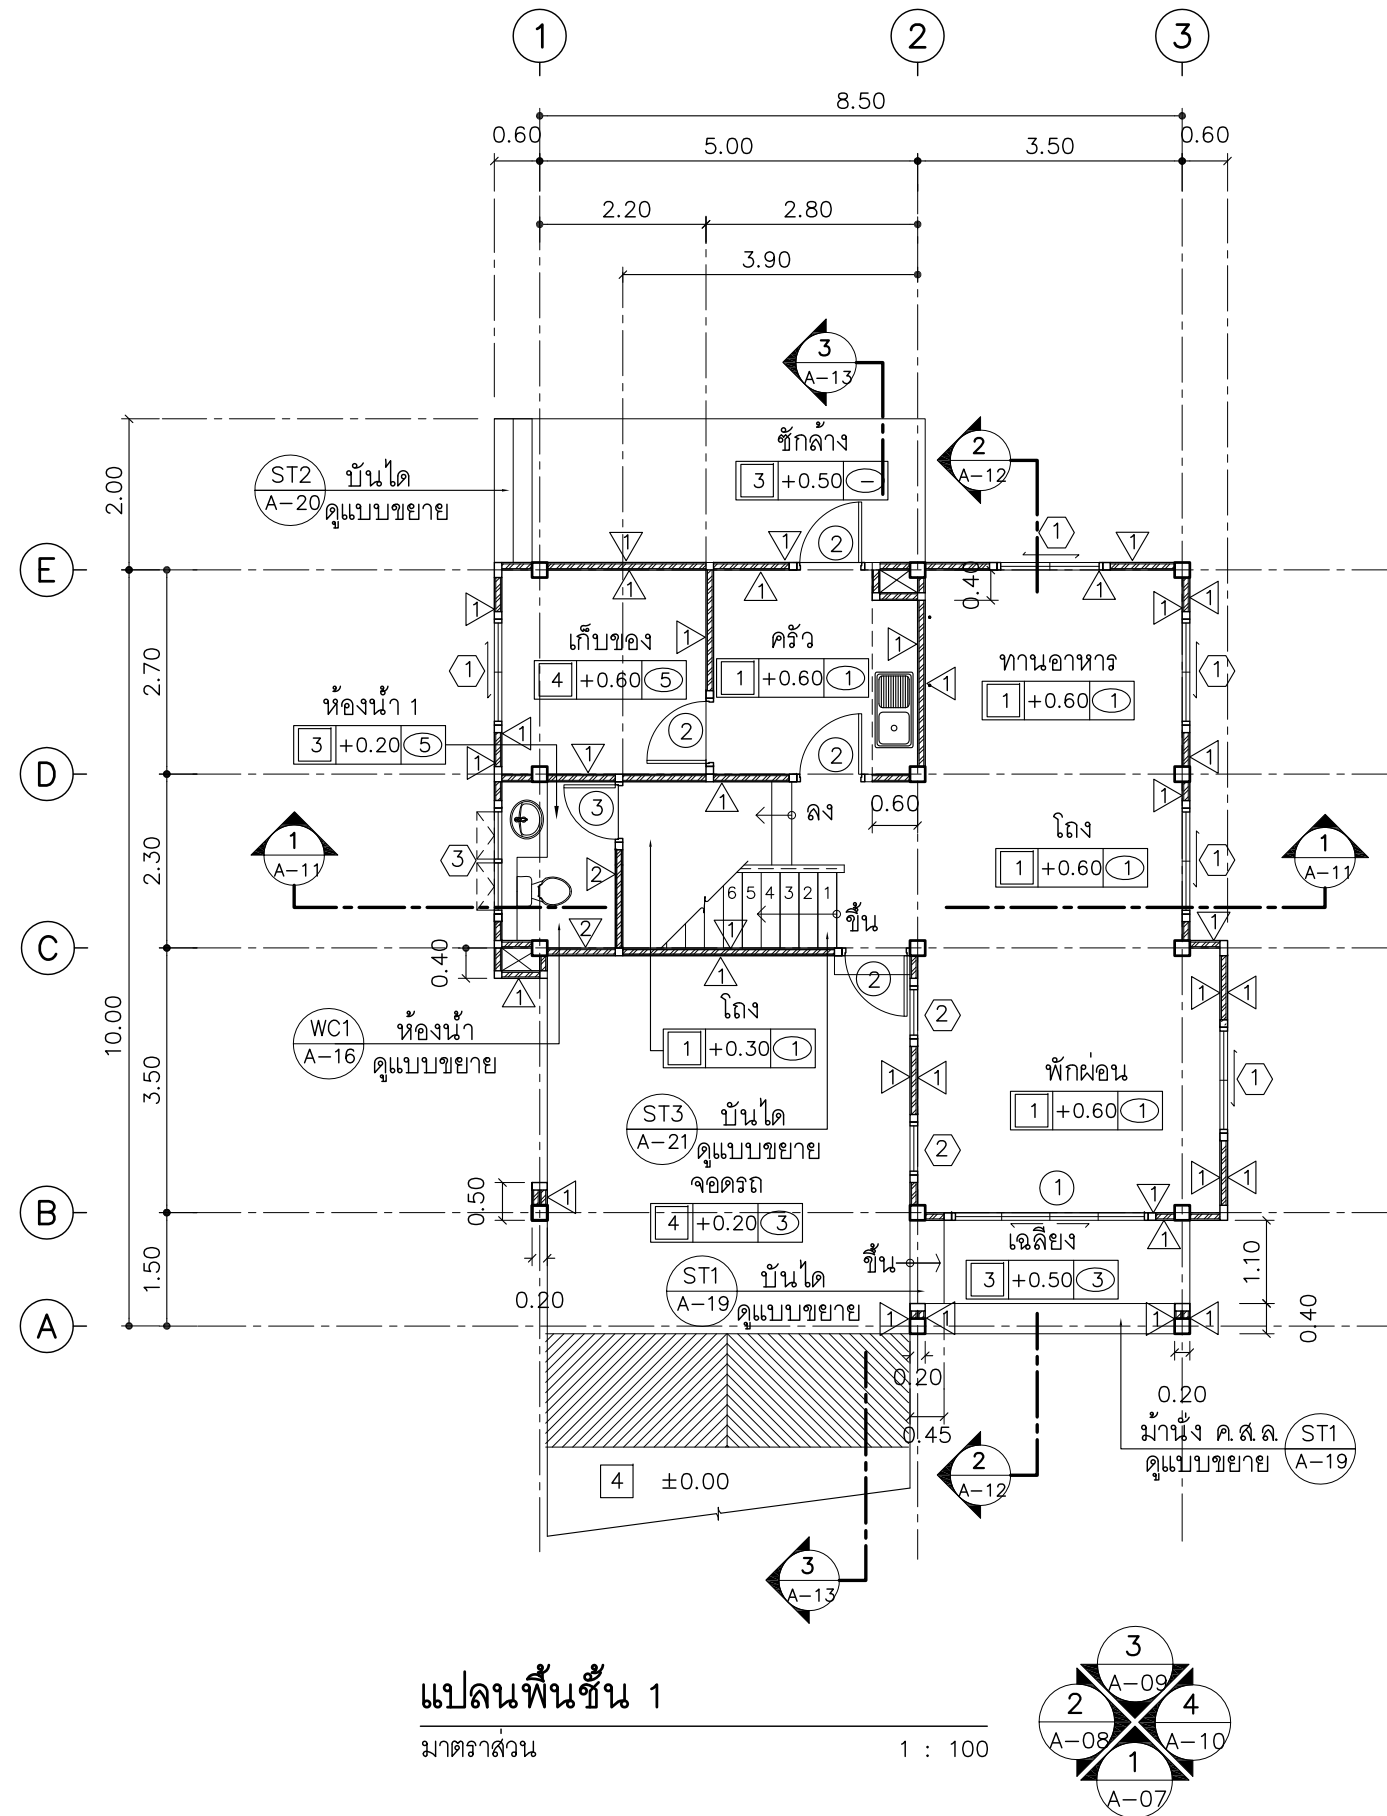

แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)  
วิศวกรใหญ่


อนุมัติ  
(นายมงคล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน -  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ AR 58182

A-04 27



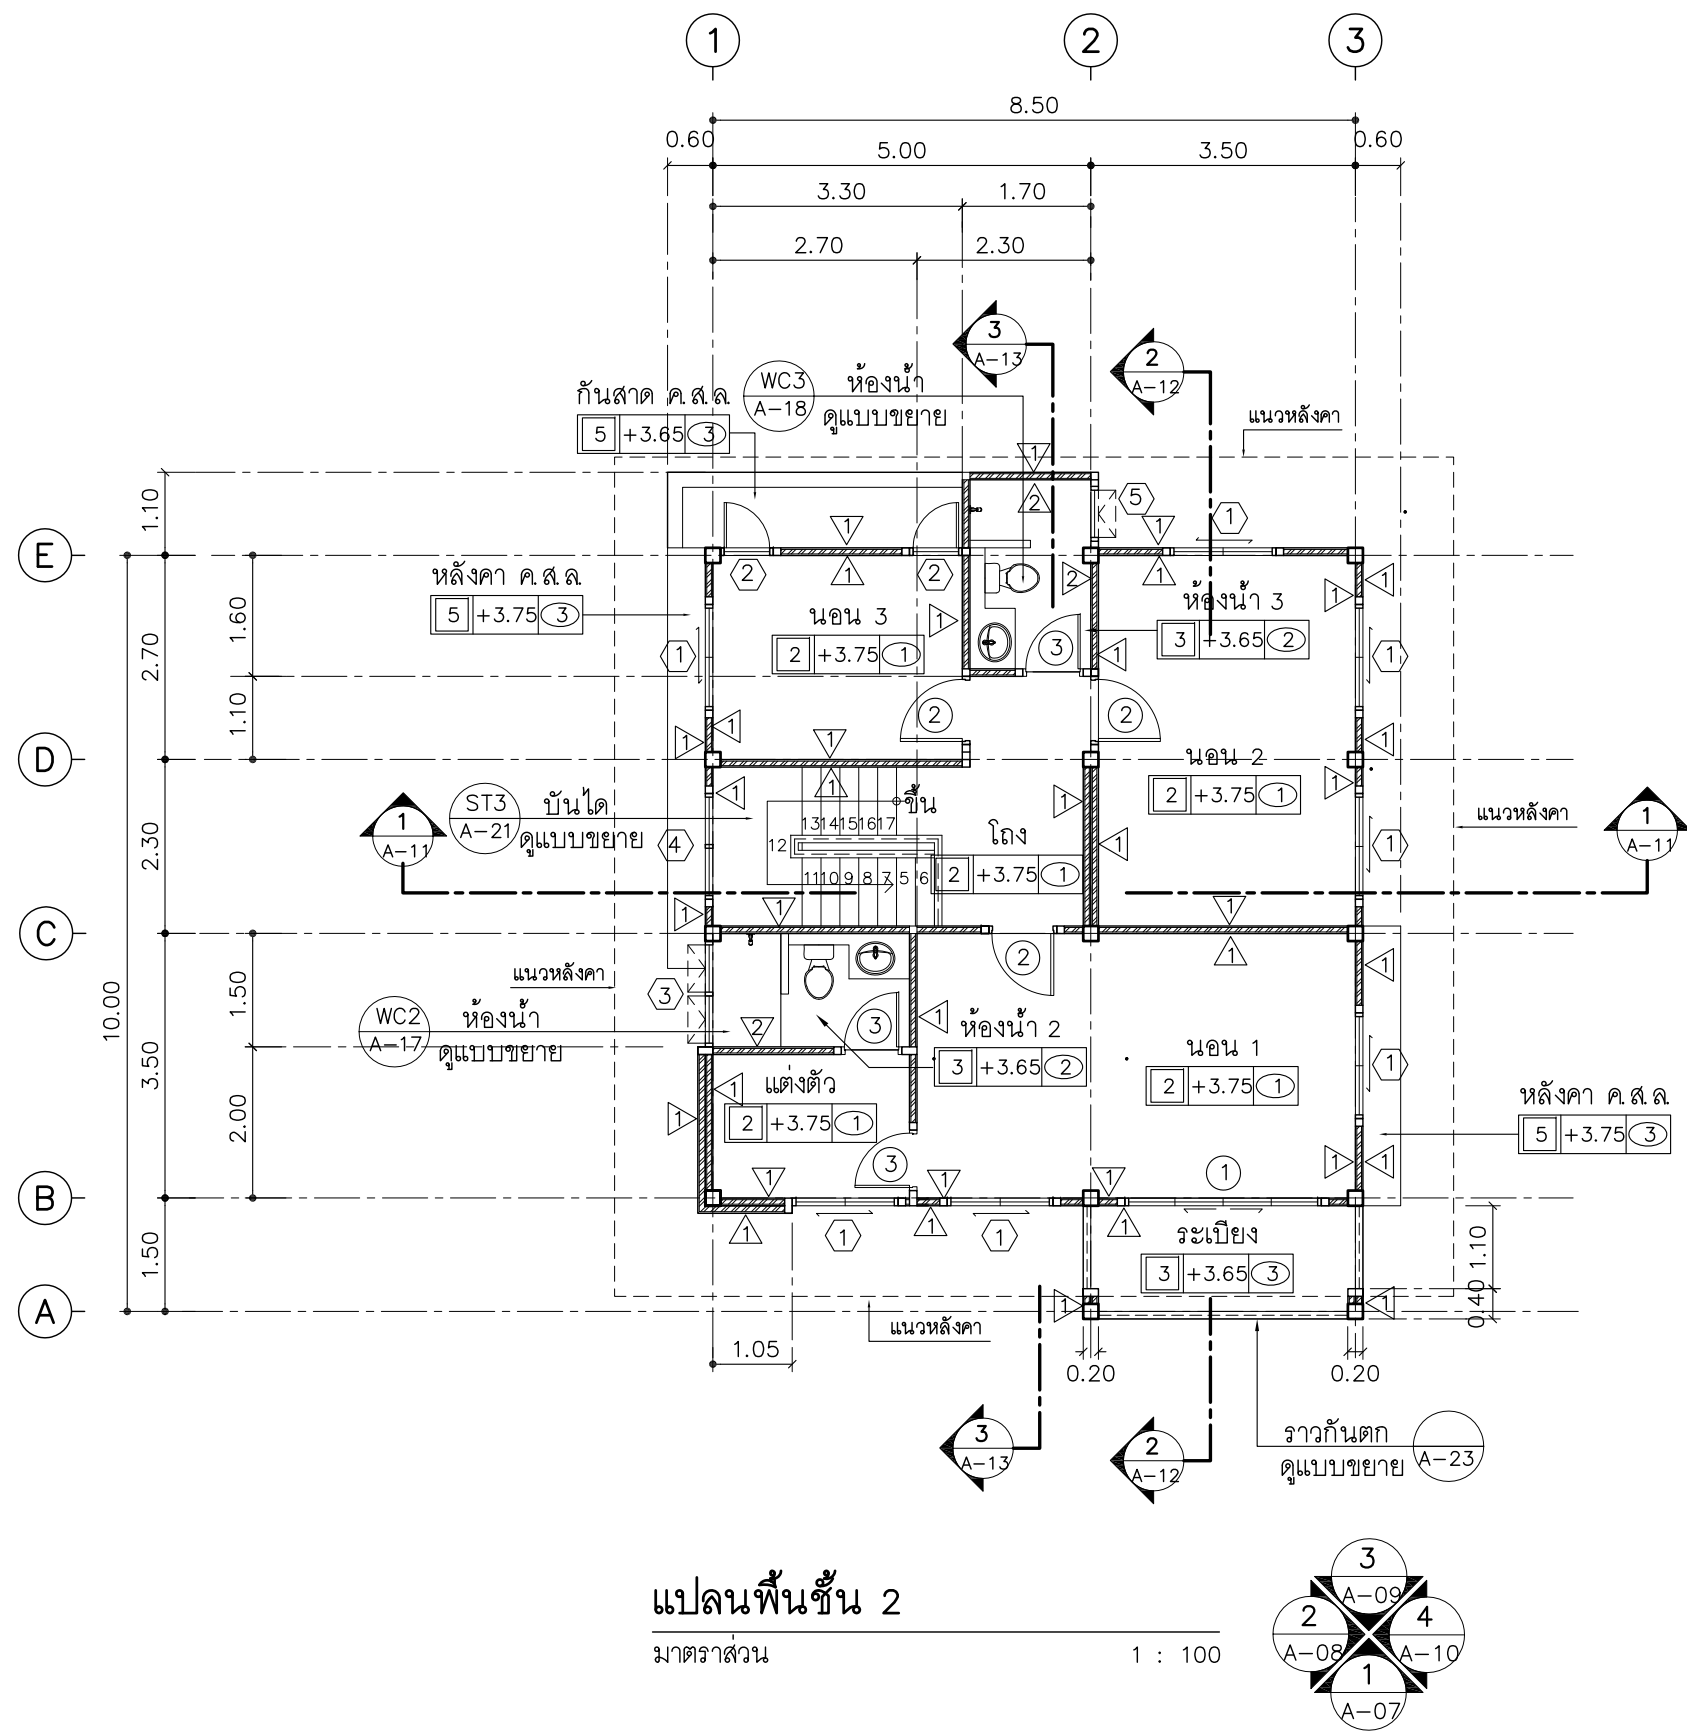

แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


แสดงแบบ  
แปลนพื้นที่ 2

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182


A-05 27

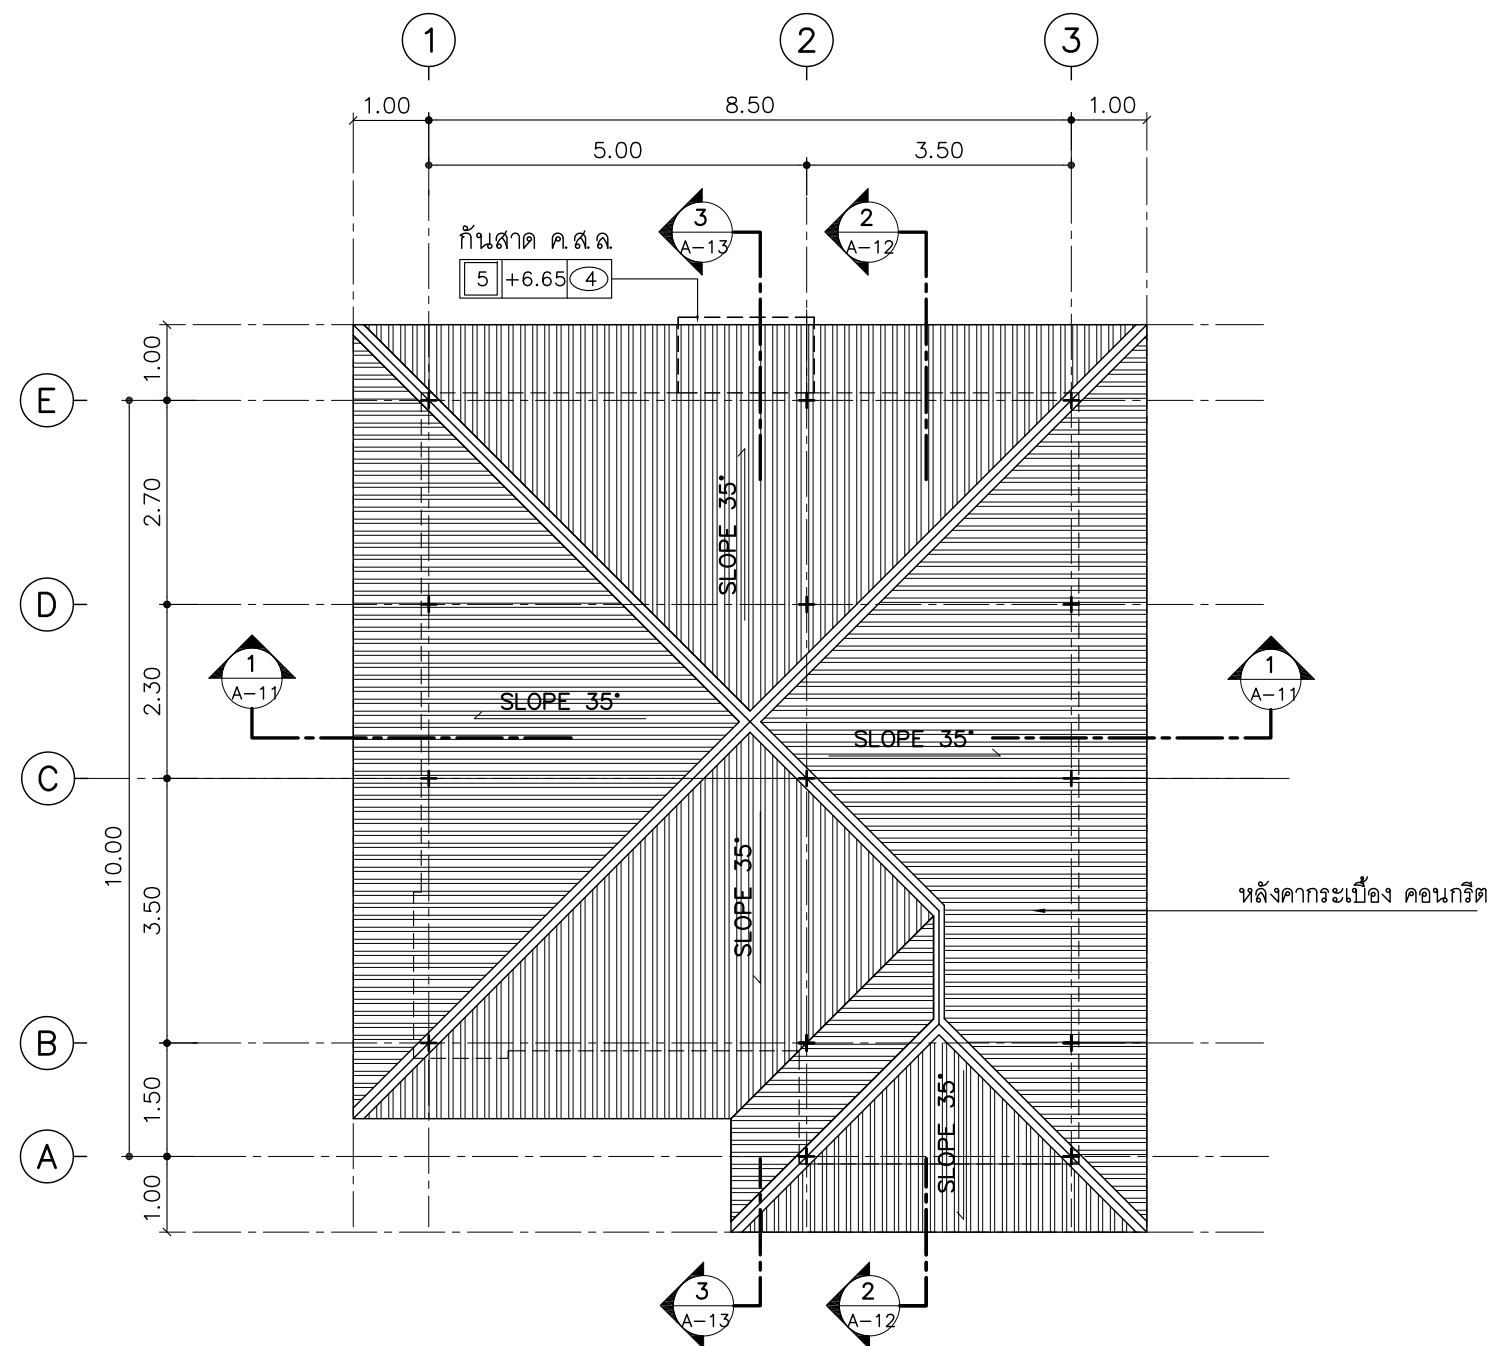

แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร


เครื่องกล  
วิศวกร

แสดงแบบ  
แปลนหลังคา

มาตราส่วน  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182

A-06 27

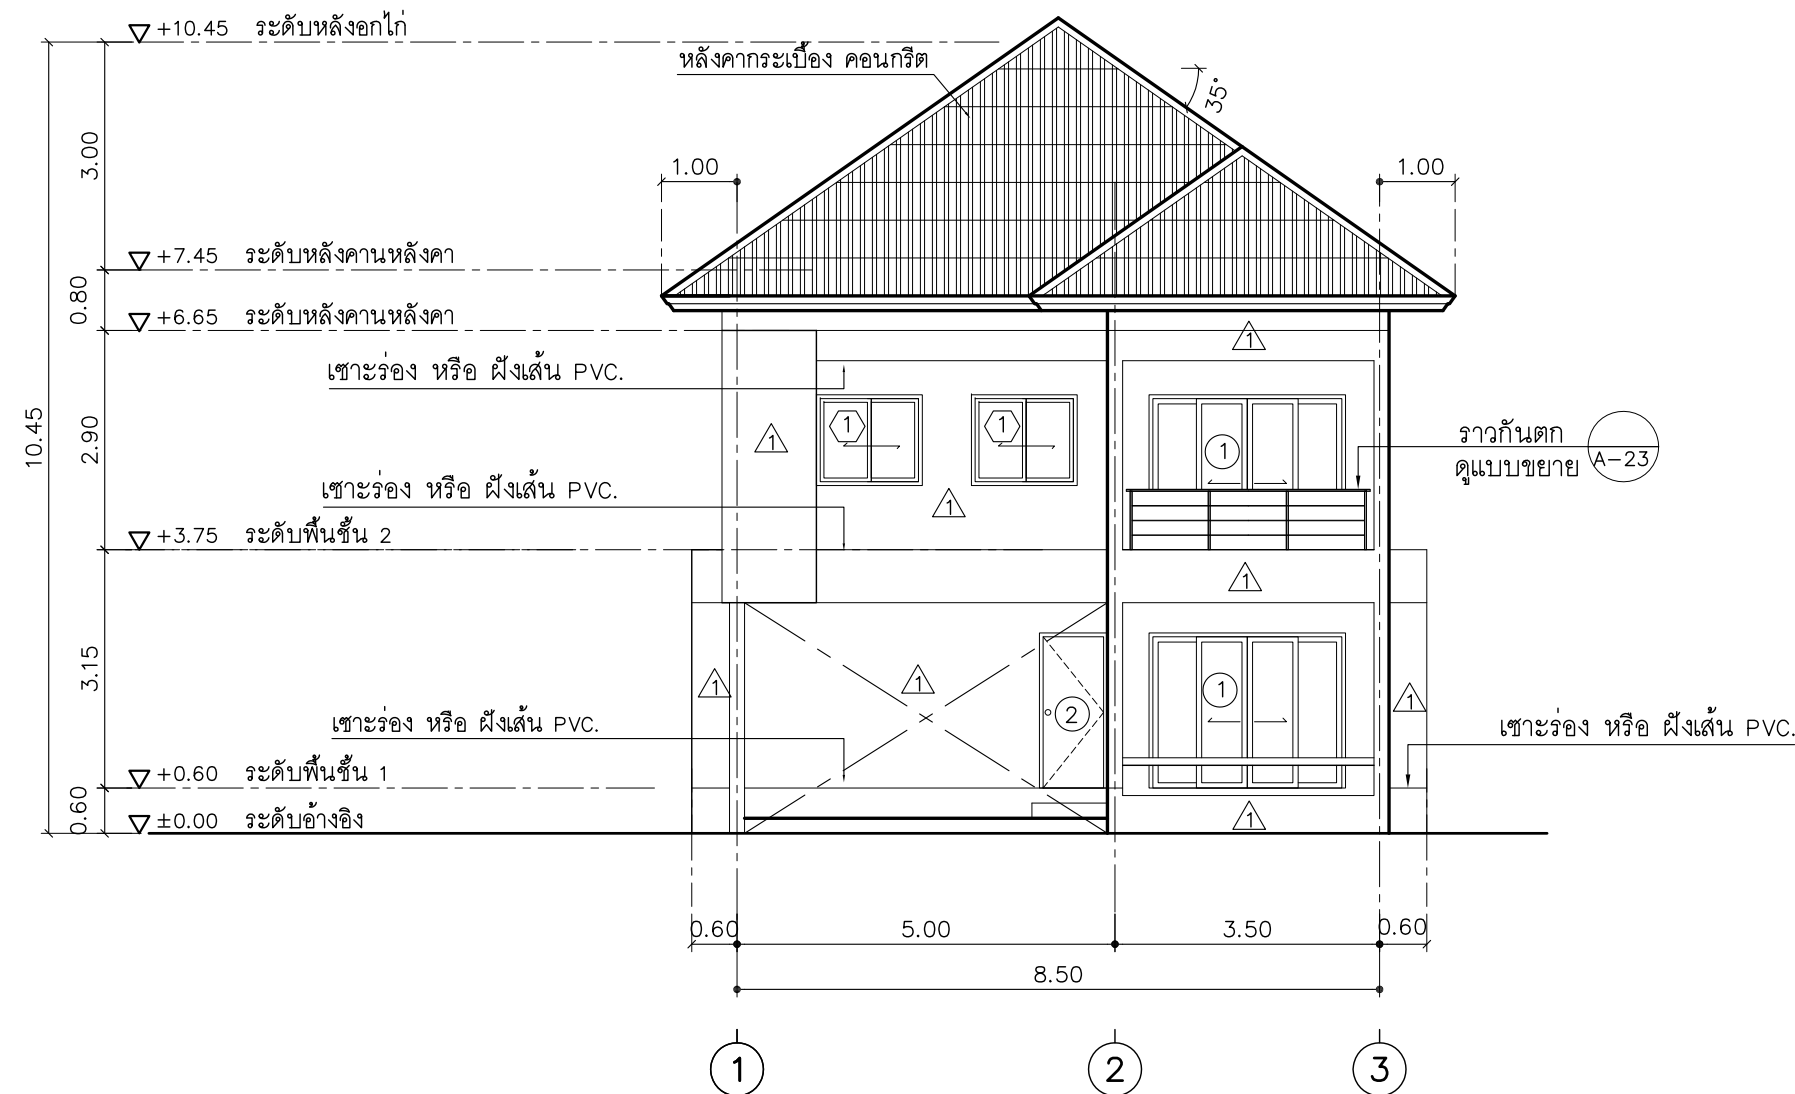

รูปด้าน 1

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงวิทยใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


อนุมัติ  
(นายมนตรี สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
รูปด้าน 1

มาตราส่วน -  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ AR 58182

A-07 27



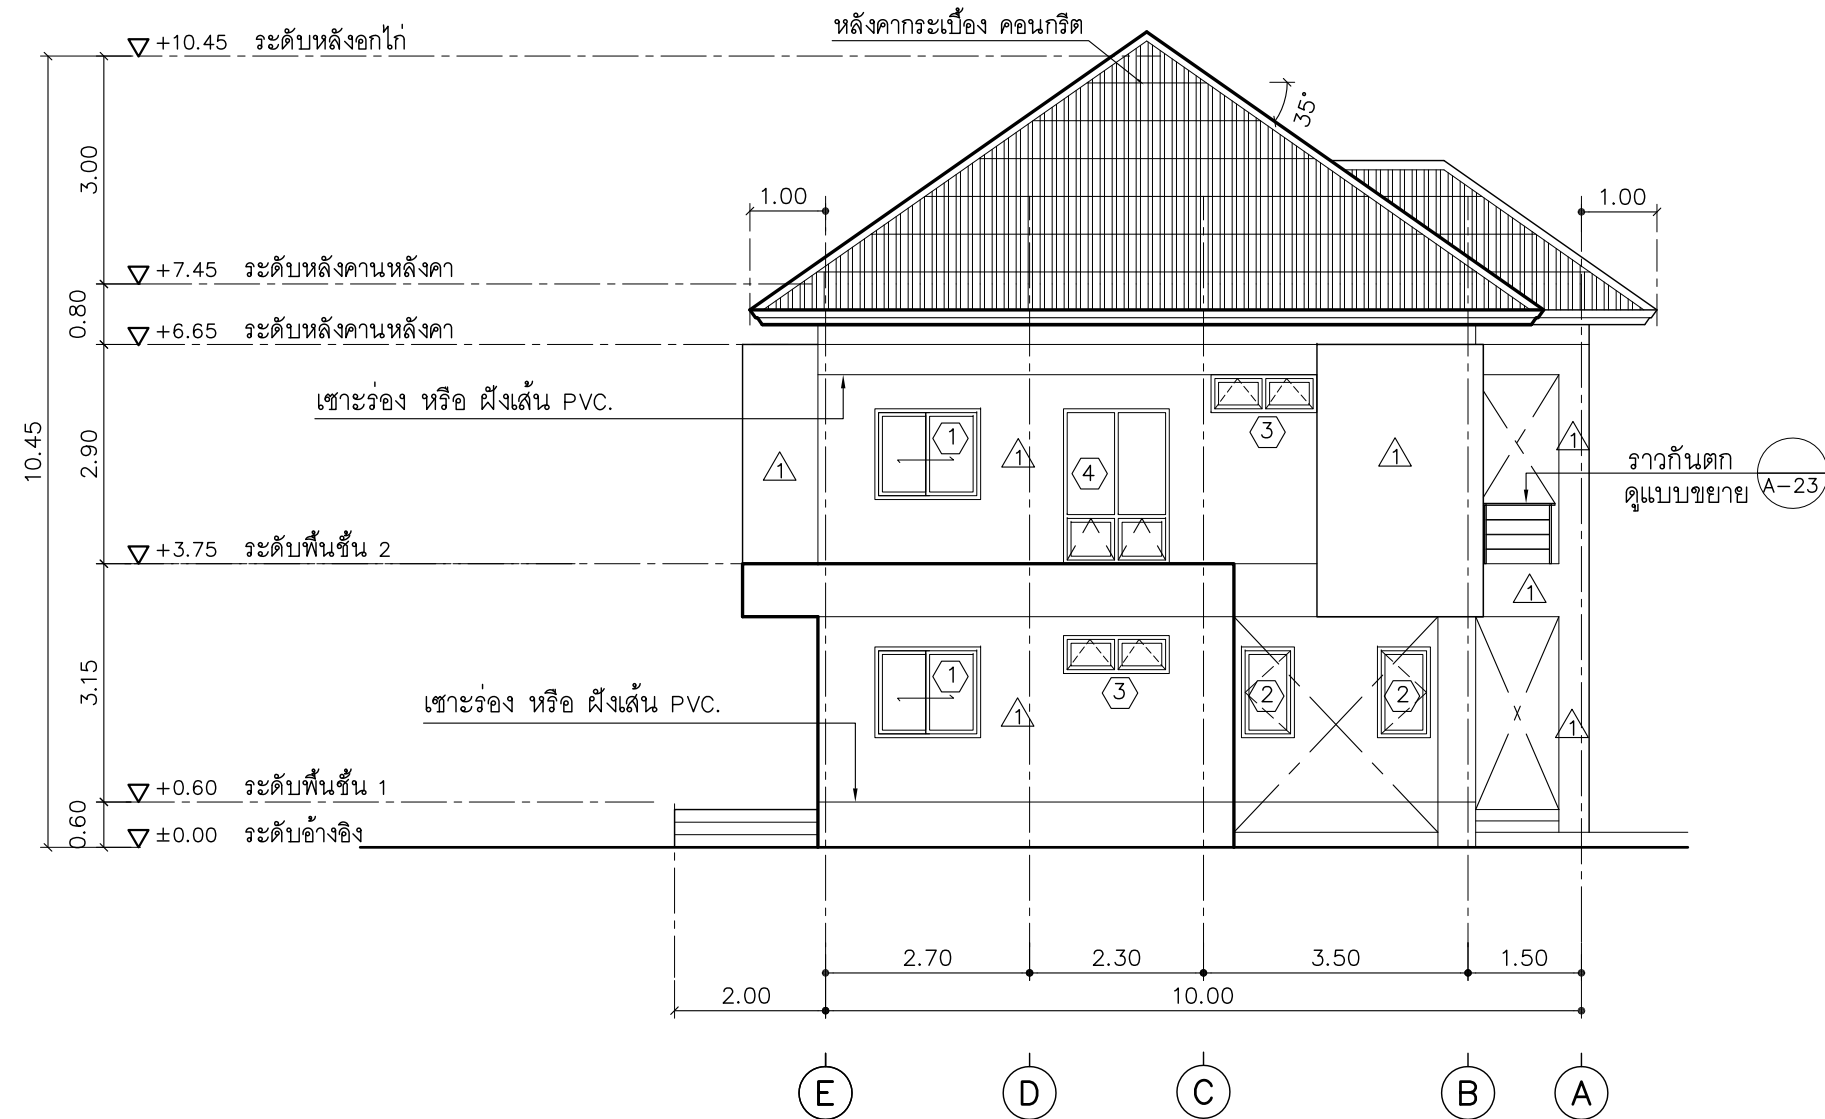

รูปด้าน 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงขงขงขง  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ออกแบบ

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ออกแบบ

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร


เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
รูปด้าน 2

มาตราส่วน -  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ AR 58182

A-08 27

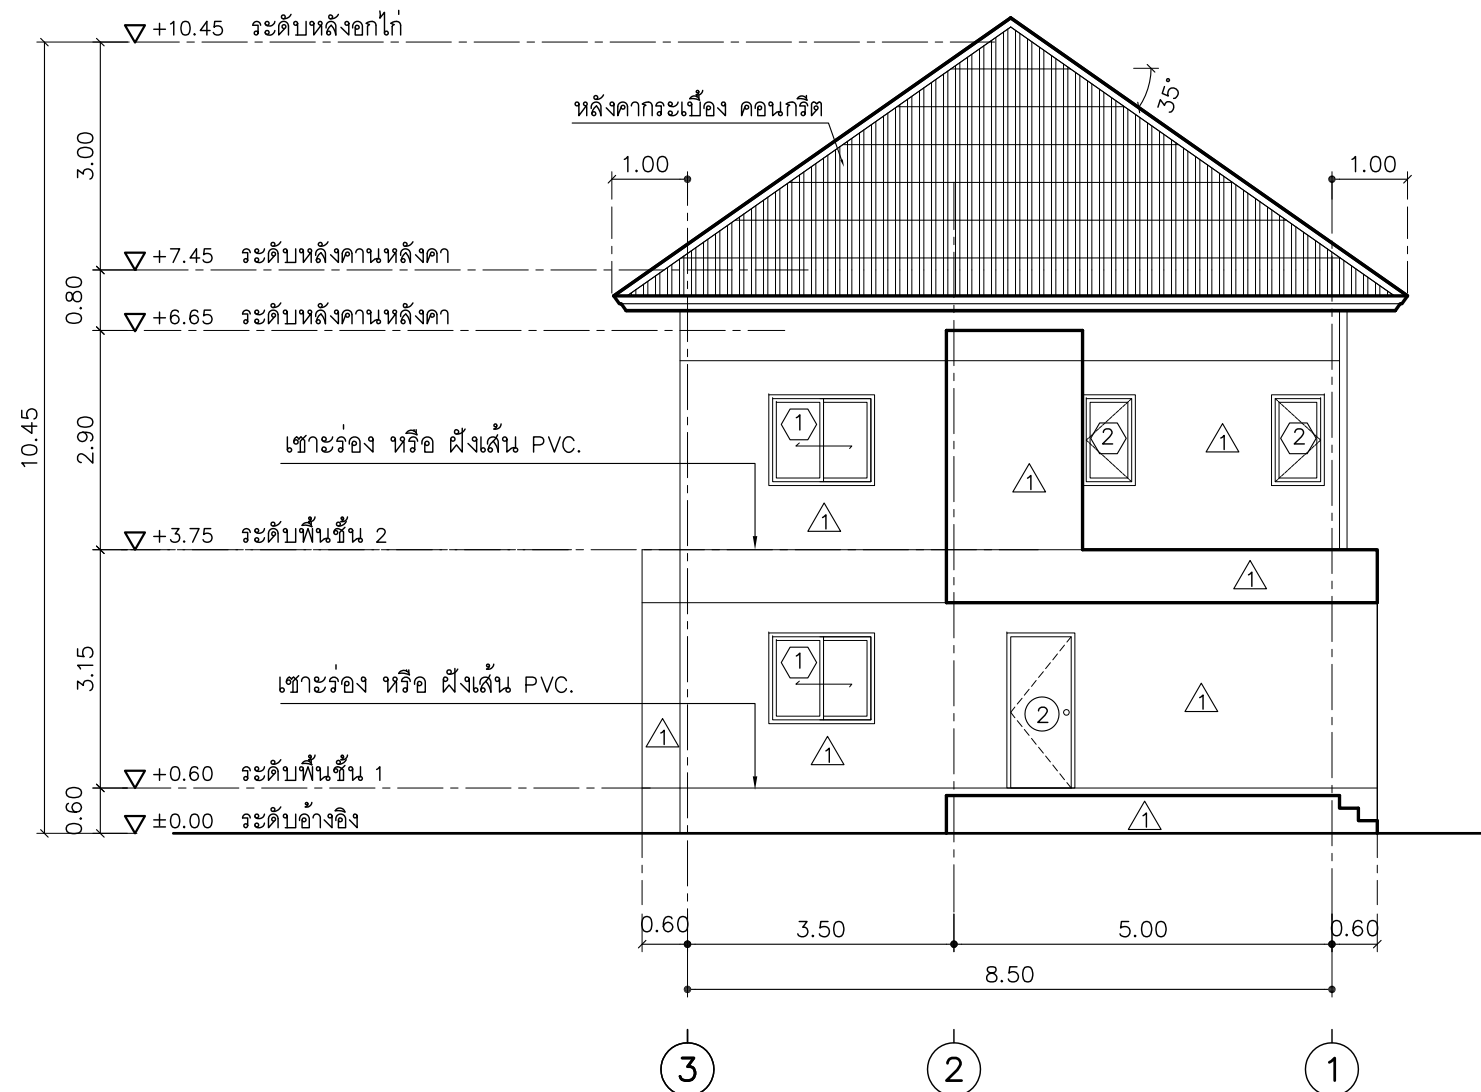

รูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสวนฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ )  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สุดประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
รูปด้าน 3

มาตราส่วน -  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ AR 58182

A-09 27

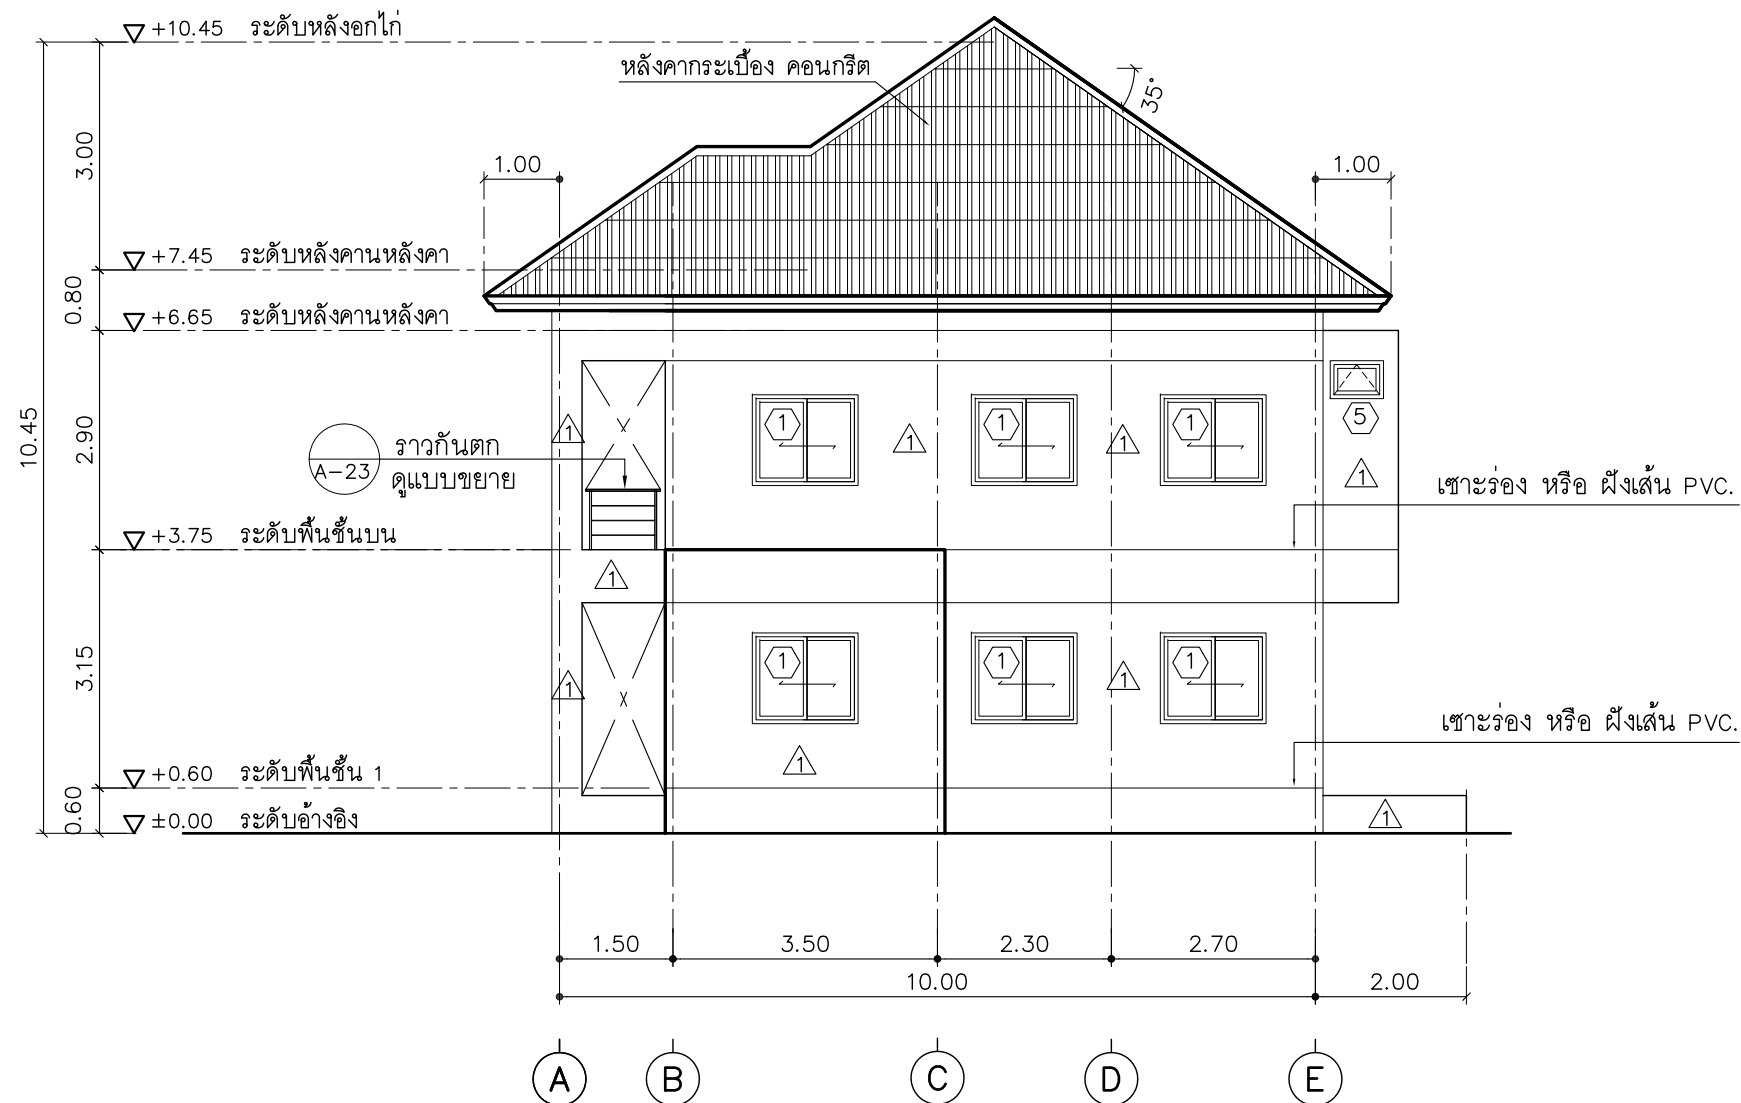

รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร


เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายมนตรี สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
รูปด้าน 4

มาตราส่วน -  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ AR 58182

A-10 27

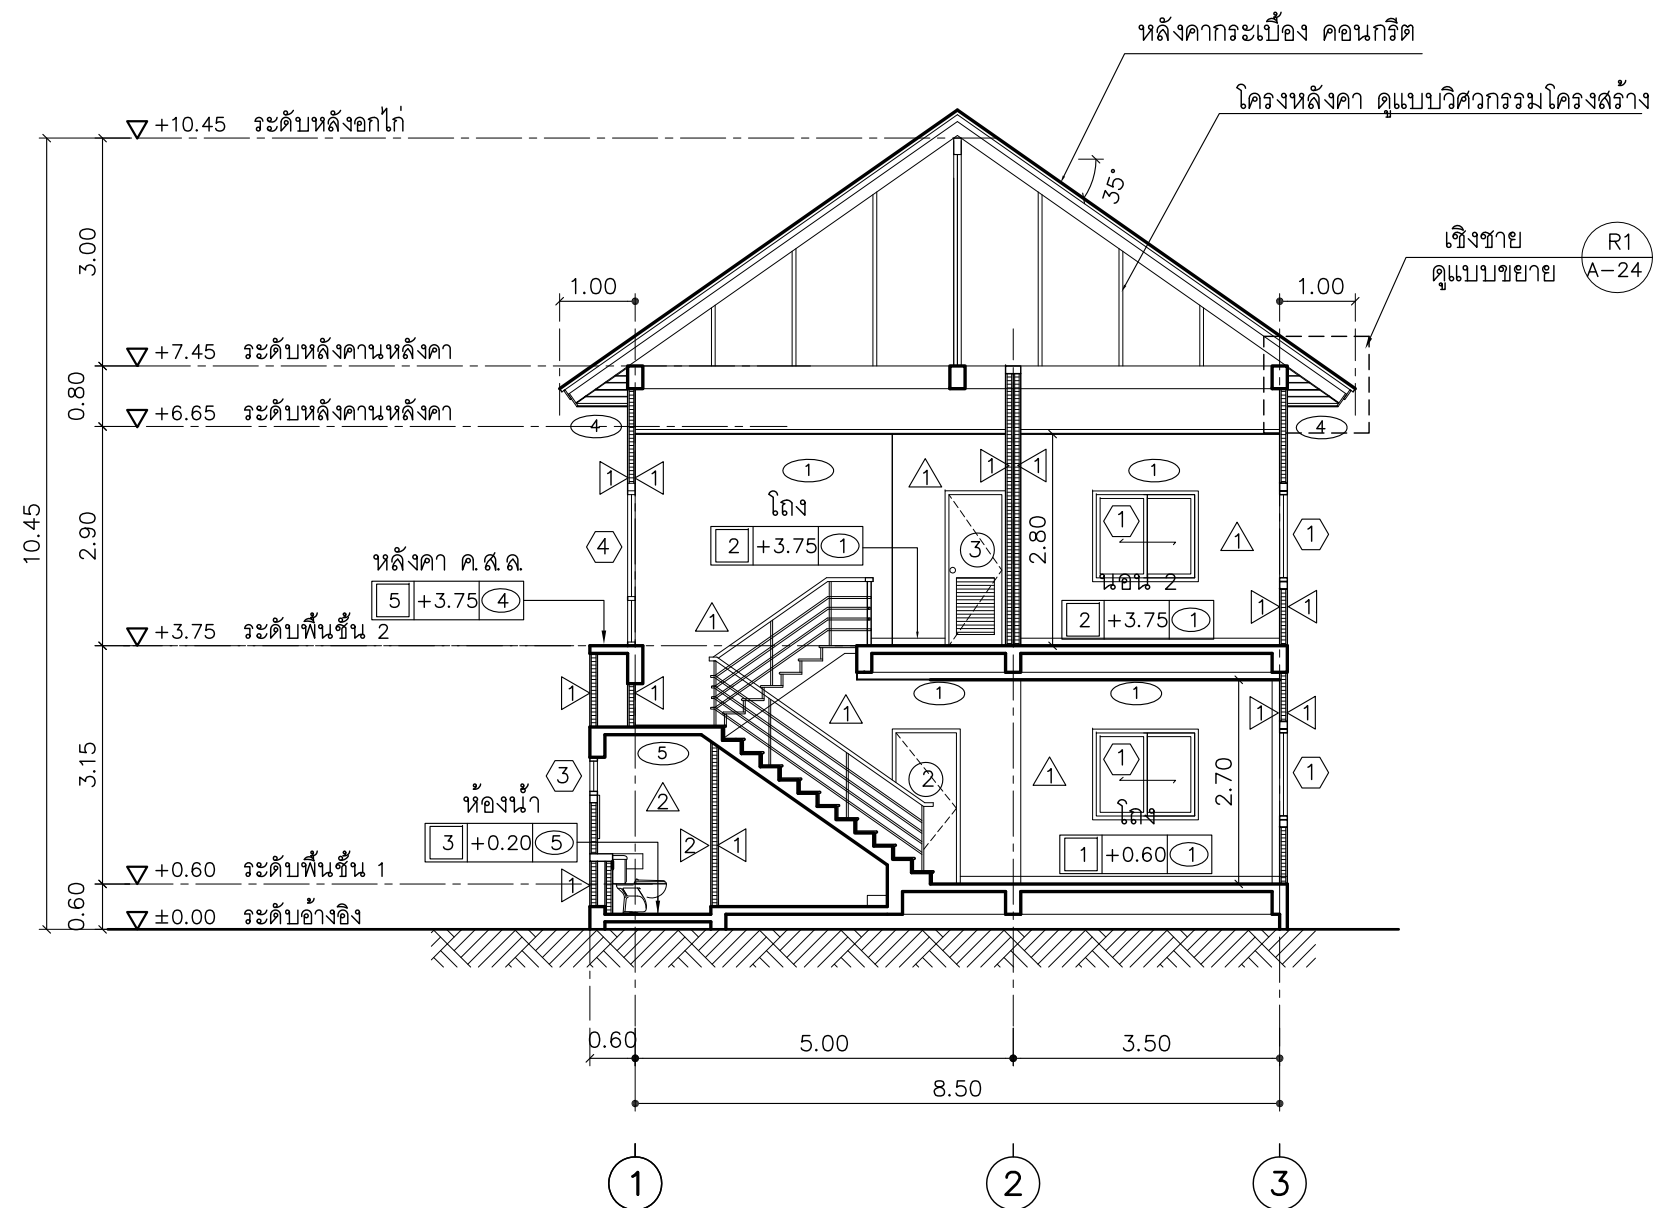

รูปตัด 1  
มาตราส่วน



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงวิทยใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร


เครื่องกล  
วิศวกร

แสดงแบบ  
รูปตัด 1


มาตราส่วน  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182

A-11 27

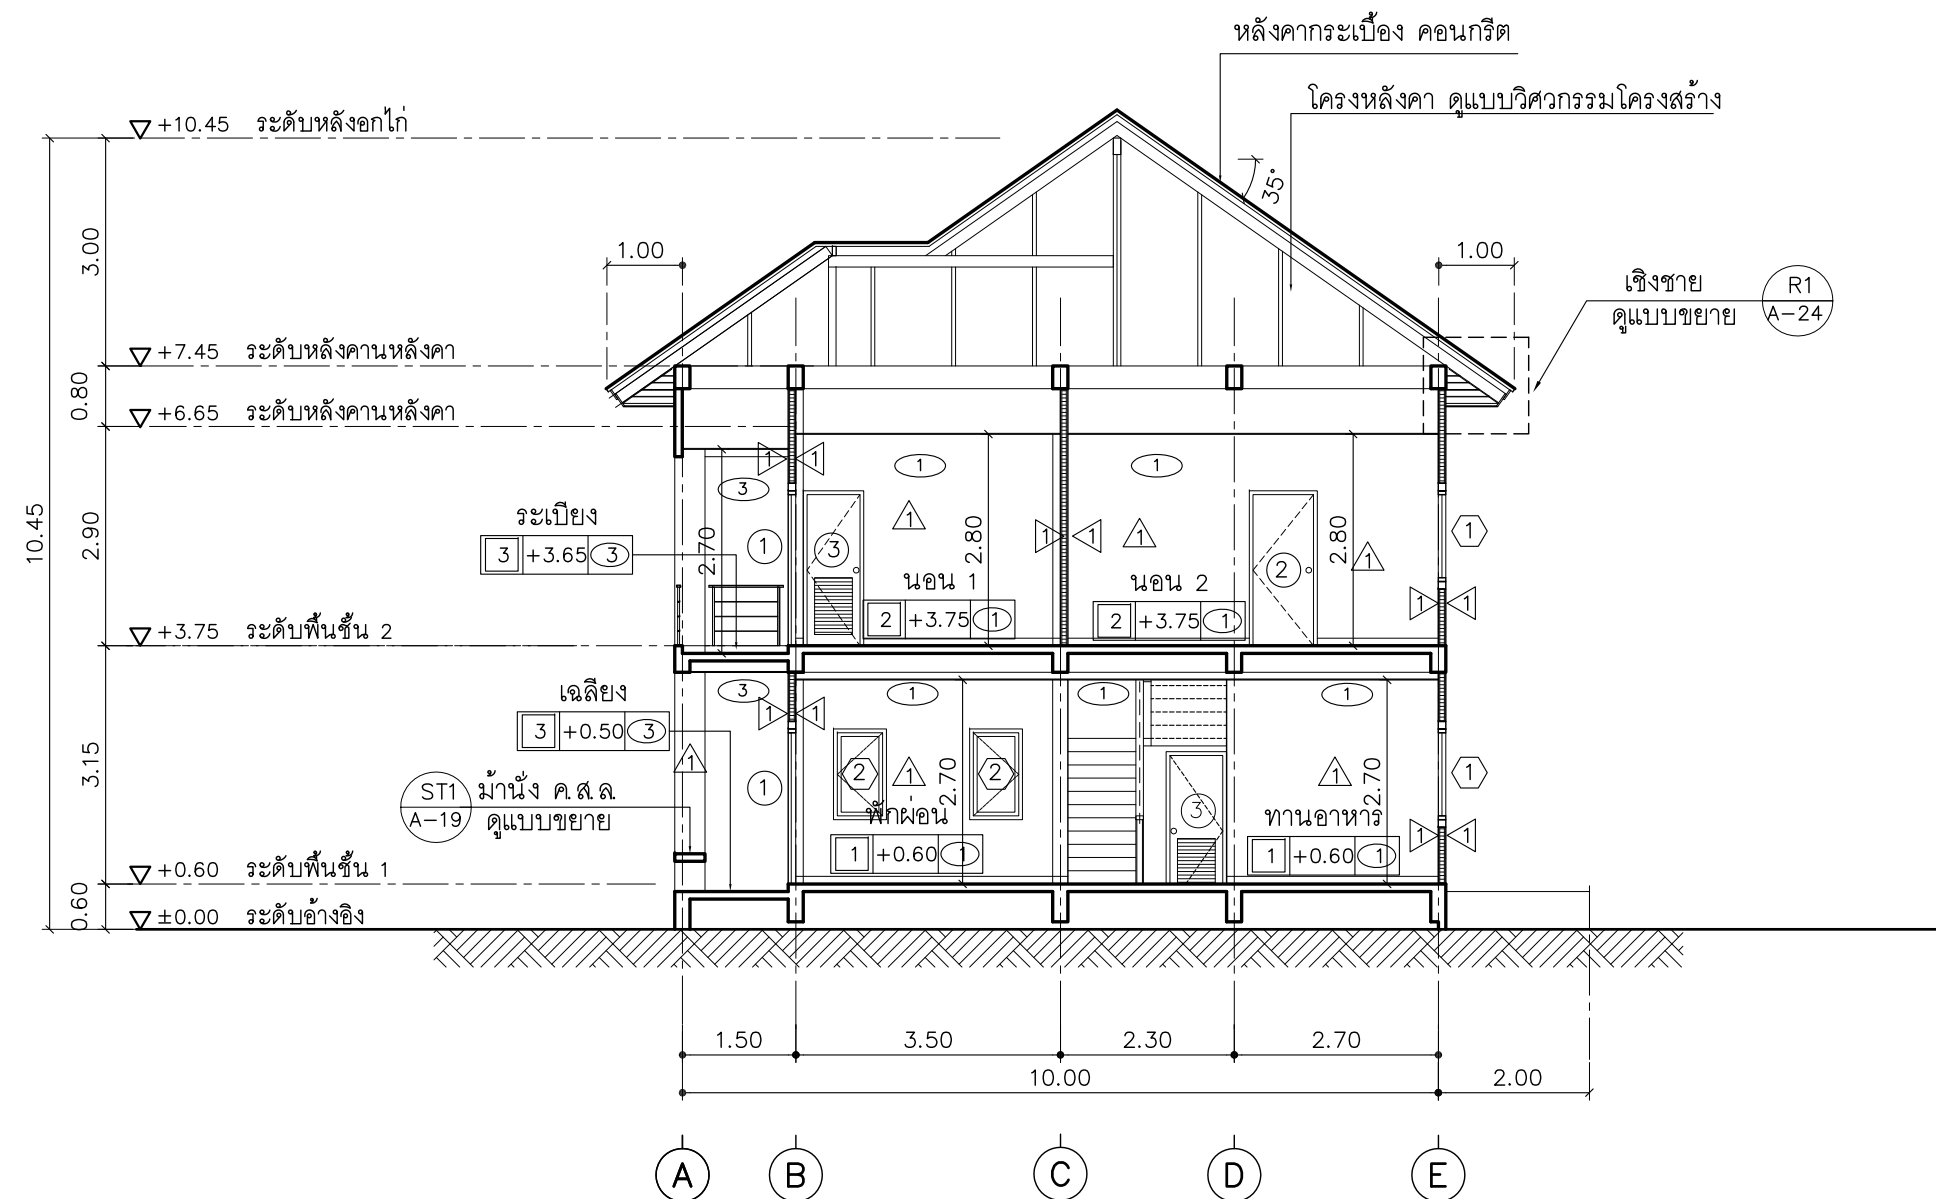

รูปตัด 2  
มาตราส่วน



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
รูปตัด 2


มาตราส่วน  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ AR 58182

A-12 27



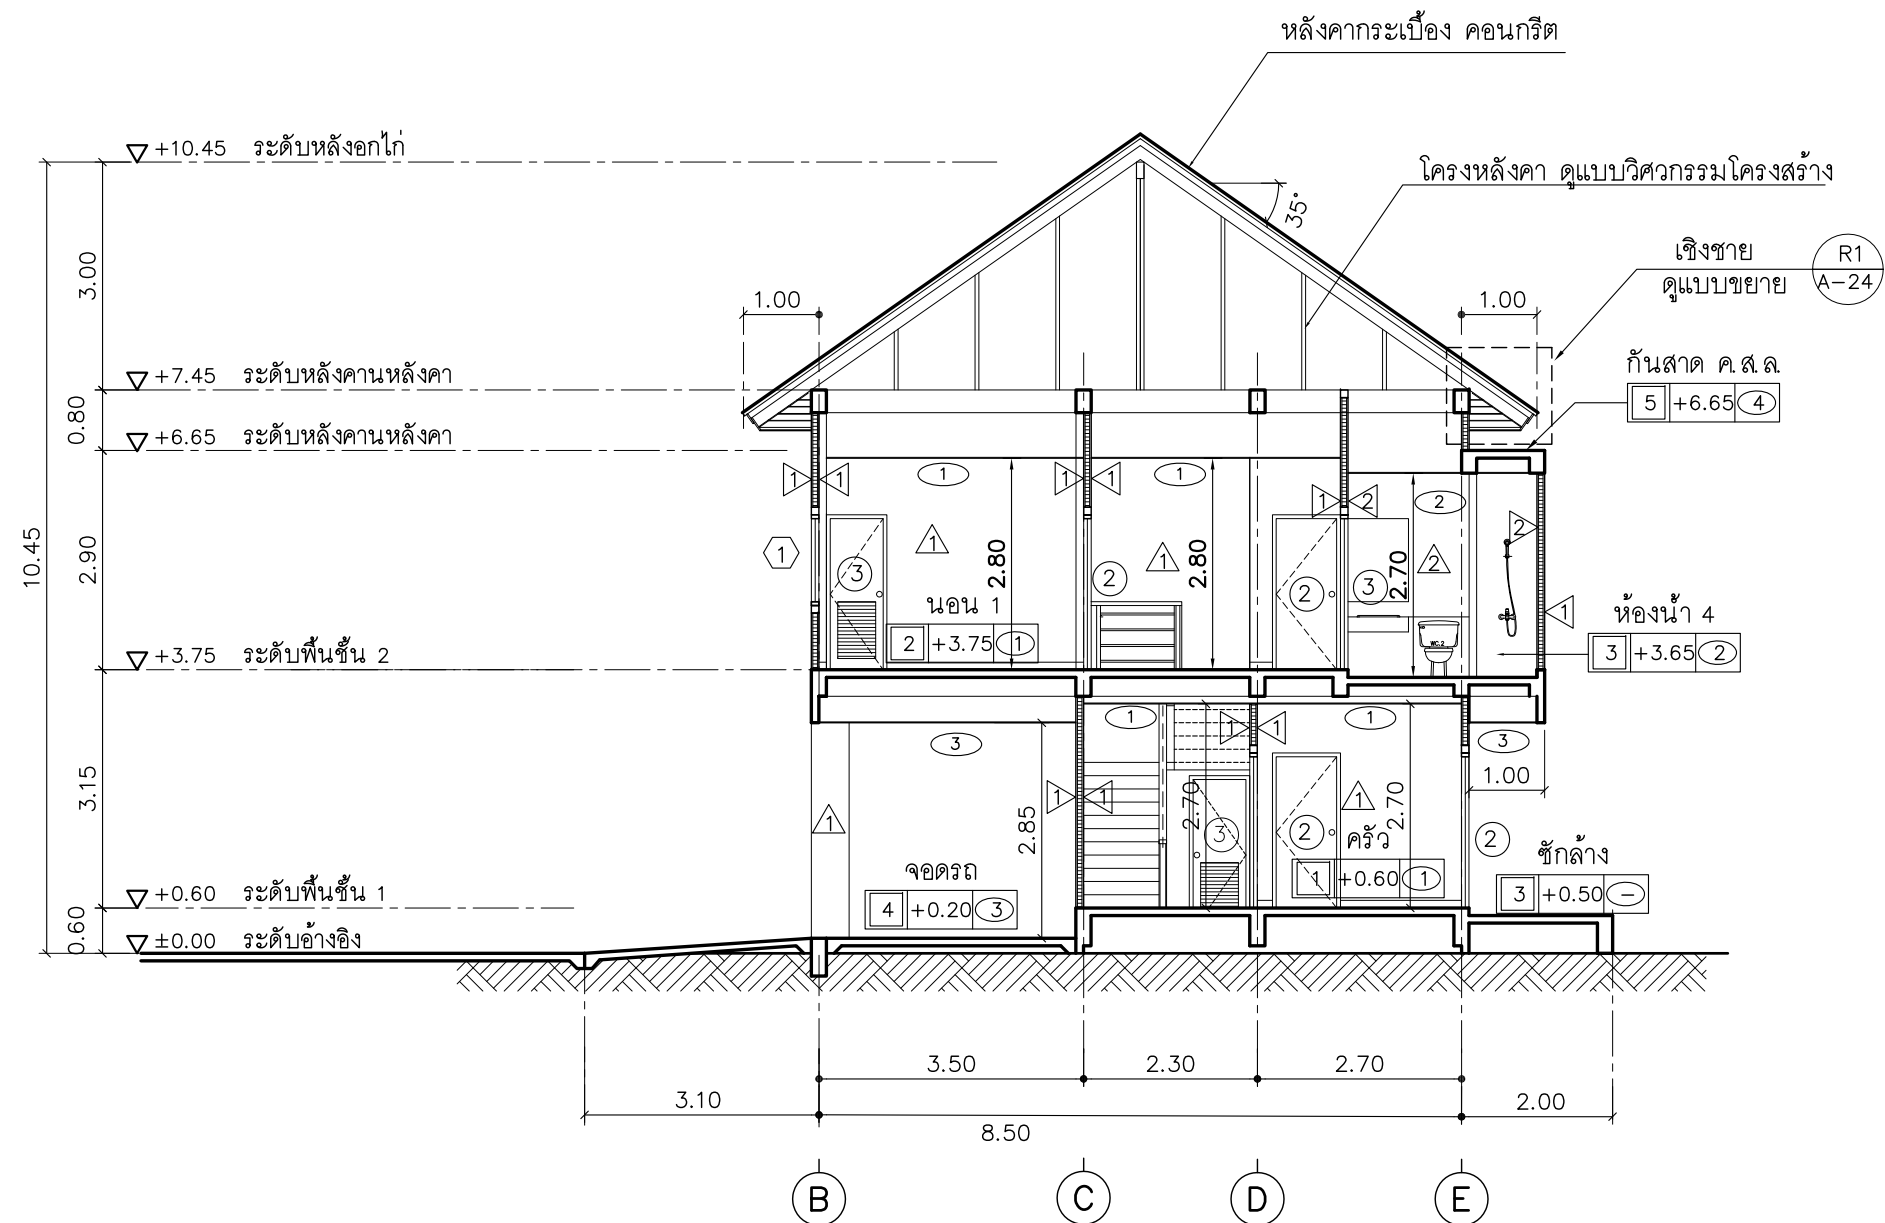

รูปตัด 3  
มาตราส่วน



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| แบบ<br>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9 |                   |
| สำนักสถาปัตยกรรม                 |                   |
| สถาปนิก                          | ผู้ดำเนินการสำนัก |
| สถาปนิก                          | สถาปนิก           |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ |                   |
| ผู้ดำเนินการสำนัก                |                   |
| วิศวกรรม                         | วิศวกร            |
| โครงสร้าง                        | วิศวกร            |
| วิศวกรรม                         | วิศวกร            |
| สุขาภิบาล                        | วิศวกร            |
| วิศวกรรม                         | วิศวกร            |
| ไฟฟ้า                            | วิศวกร            |
| วิศวกรรม                         | วิศวกร            |
| เครื่องกล                        | วิศวกร            |

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง












แสดงแบบ  
รูปตัด 3

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182

A-13 27
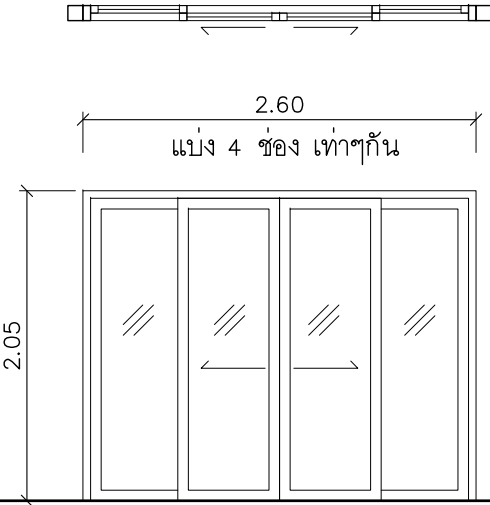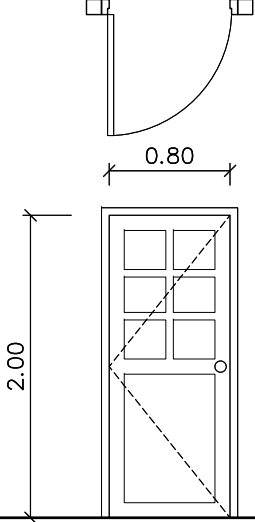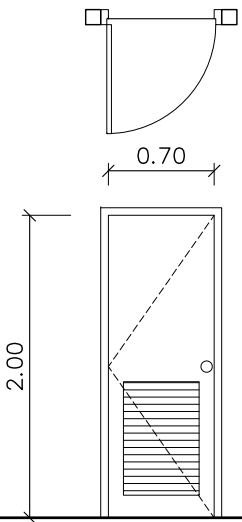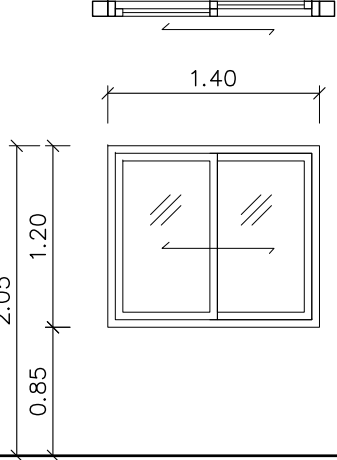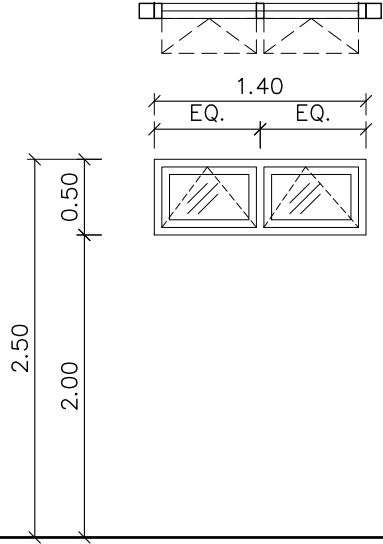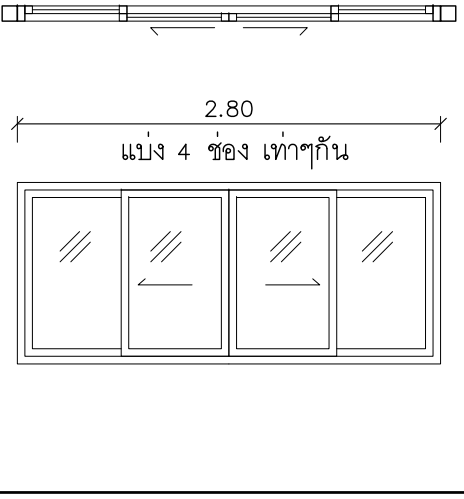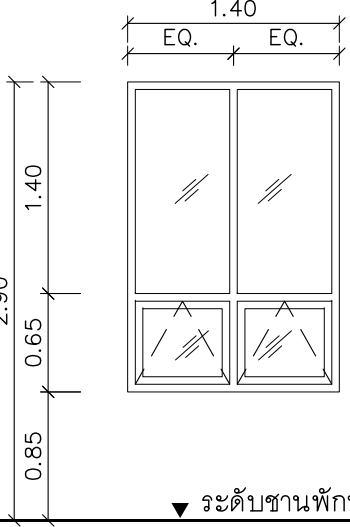
|                                                                                     |                                |                                                                                      |                                  |                                                                                       |                        |                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |    |                                  |    |                        |                          |                     |                                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                     |                                |                                                                                      |                                  |                                                                                       |                        |                                                                                                             |                     | แบบบ้านसानฝัน<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                                           |                                                                                                 |
|                                                                                     |                                |                                                                                      |                                  |                                                                                       |                        |                                                                                                             |                     | แบบ<br>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9                                                                                                                           |                                                                                                 |
| ①                                                                                   |                                | ②                                                                                    |                                  | ③                                                                                     |                        | 1                                                                                                           |                     | สำนักสถาปัตยกรรม<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                                |                                                                                                 |
| ชนิดบาน                                                                             | บานเลื่อน , ช่องแสงติดตาย      | ชนิดบาน                                                                              | บานเปิดเดี่ยว                    | ชนิดบาน                                                                               | บานเปิดเดี่ยว          | ชนิดบาน                                                                                                     | บานเลื่อนสลับ       | สถาปัตยกรรม                                                                                                                                                | <br>สถาปนิก  |
| วงกบ                                                                                | อลูมิเนียมอบสีขาว              | วงกบ                                                                                 | ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"             | วงกบ                                                                                  | วงกบ PVC.              | วงกบ                                                                                                        | อลูมิเนียมอบสีขาว   |                                                                                                                                                            | สถาปนิก                                                                                         |
| กรอบบาน                                                                             | อลูมิเนียมอบสีขาว              | กรอบบาน                                                                              | —                                | กรอบบาน                                                                               | —                      | กรอบบาน                                                                                                     | อลูมิเนียมอบสีขาว   | สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ                                                                                                                           |                                                                                                 |
| บาน                                                                                 | กระจกใส หนา 6 มม.              | บาน                                                                                  | บานประตูสำเร็จรูป HDF.           | บาน                                                                                   | บานประตู PVC.          | บาน                                                                                                         | กระจกใส หนา 6 มม.   | <br>ผู้อำนวยการสำนัก                                                    |                                                                                                 |
| อุปกรณ์                                                                             | มาตรฐานครบชุด                  | อุปกรณ์                                                                              | ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด           | อุปกรณ์                                                                               | ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด | อุปกรณ์                                                                                                     | มาตรฐานครบชุด       | วิศวกรรม                                                                                                                                                   | <br>วิศวกร  |
| หมายเหตุ                                                                            | ติดตั้งบริเวณทางเข้า , ระเบียง | หมายเหตุ                                                                             | ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน | หมายเหตุ                                                                              | ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ   | หมายเหตุ                                                                                                    |                     | โครงสร้าง                                                                                                                                                  | วิศวกร                                                                                          |
|  |                                |  |                                  |  |                        | <br>▼ ระดับชานพักบันได |                     | วิศวกรรม                                                                                                                                                   | <br>วิศวกร |
|                                                                                     |                                |                                                                                      |                                  |                                                                                       |                        |                                                                                                             |                     | สุขาภิบาล                                                                                                                                                  | วิศวกร                                                                                          |
| ②                                                                                   |                                | ③                                                                                    |                                  | ④                                                                                     |                        | ⑤                                                                                                           |                     | วิศวกรรม                                                                                                                                                   | <br>วิศวกร |
| ชนิดบาน                                                                             | บานเปิดเดี่ยว                  | ชนิดบาน                                                                              | บานกระทุ้ง                       | ชนิดบาน                                                                               | บานเลื่อน              | ชนิดบาน                                                                                                     | บานกระทุ้ง + ติดตาย | ไฟฟ้า                                                                                                                                                      | วิศวกร                                                                                          |
| วงกบ                                                                                | อลูมิเนียมอบสีขาว              | วงกบ                                                                                 | อลูมิเนียมอบสีขาว                | วงกบ                                                                                  | อลูมิเนียมอบสีขาว      | วงกบ                                                                                                        | อลูมิเนียมอบสีขาว   | วิศวกรรม                                                                                                                                                   | <br>วิศวกร |
| กรอบบาน                                                                             | อลูมิเนียมอบสีขาว              | กรอบบาน                                                                              | อลูมิเนียมอบสีขาว                | กรอบบาน                                                                               | อลูมิเนียมอบสีขาว      | กรอบบาน                                                                                                     | อลูมิเนียมอบสีขาว   | เครื่องกล                                                                                                                                                  | วิศวกร                                                                                          |
| บาน                                                                                 | กระจกใส หนา 6 มม.              | บาน                                                                                  | กระจกใส หนา 6 มม.                | บาน                                                                                   | กระจกใส หนา 4 มม.      | บาน                                                                                                         | กระจกใส หนา 6 มม.   | <br>(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)<br>วิศวกรใหญ่                        |                                                                                                 |
| อุปกรณ์                                                                             | มาตรฐานครบชุด                  | อุปกรณ์                                                                              | มาตรฐานครบชุด                    | อุปกรณ์                                                                               | มาตรฐานครบชุด          | อุปกรณ์                                                                                                     | มาตรฐานครบชุด       | อนุมัติ<br><br>(นายมงคล สุดประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |                                                                                                 |
| หมายเหตุ                                                                            |                                | หมายเหตุ                                                                             |                                  | หมายเหตุ                                                                              |                        | หมายเหตุ                                                                                                    |                     | แสดงแบบ<br>แบบขยายประตู<br>แบบขยายหน้าต่าง                                                                                                                 |                                                                                                 |
|                                                                                     |                                |                                                                                      |                                  |                                                                                       |                        |                                                                                                             |                     | มาตราส่วน —                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|                                                                                     |                                |                                                                                      |                                  |                                                                                       |                        |                                                                                                             |                     | วัน/เดือน/ปี 19/10/59                                                                                                                                      |                                                                                                 |
|                                                                                     |                                |                                                                                      |                                  |                                                                                       |                        |                                                                                                             |                     | เลขที่แบบ AR 58182                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                     |                                |                                                                                      |                                  |                                                                                       |                        |                                                                                                             |                     | A-14                                                                                                                                                       | 27                                                                                              |



แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบห้องน้ำ  
มาตรฐานคานเตอร์ ค.ส.ล.

มาตรฐาน  
-


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182

A-15 27


มาตรฐานสัญลักษณ์และรายการสุขภัณฑ์

| สัญลักษณ์ | รายการสุขภัณฑ์                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| WC.1      | โถส้วมแบบนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด                          |
| WC.2      | โถส้วมแบบนั่งยอง                                        |
| LAV.1     | อ่างล้างหน้าแบบฝักหรือตั้งบนคานเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |
| LAV.2     | อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด              |
| F1        | ก๊อกอ่างล้างหน้า                                        |
| PH.       | ที่ใส่กระดาษชำระ                                        |
| UR.       | โถปัสสาวะชาย                                            |
| HS.       | ชุดสายฉีดชำระ                                           |
| M.        | กระจกเงาอย่างดี หนา 5 มม.                               |
| TR.       | ราวแขวนผ้า                                              |
| SP.       | ที่วางสบู่                                              |
| SW.       | ฝักบัวสายอ่อน อุปกรณ์ครบชุด                             |
| K.        | ก๊อกล้างพื้น                                            |
| FD.       | ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้น ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ้น   |
|           |                                                         |
| หมายเหตุ  |                                                         |
|           |                                                         |
|           |                                                         |

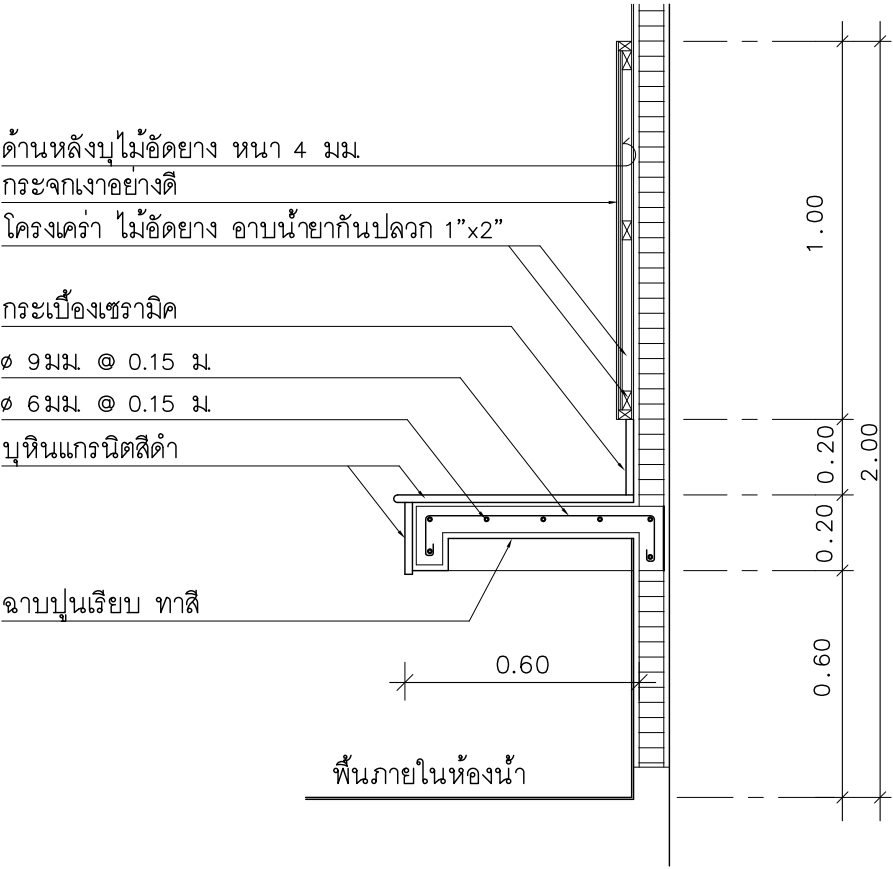


มาตรฐานคานเตอร์ ค.ส.ล.

มาตรฐานส่วน 1 : 20

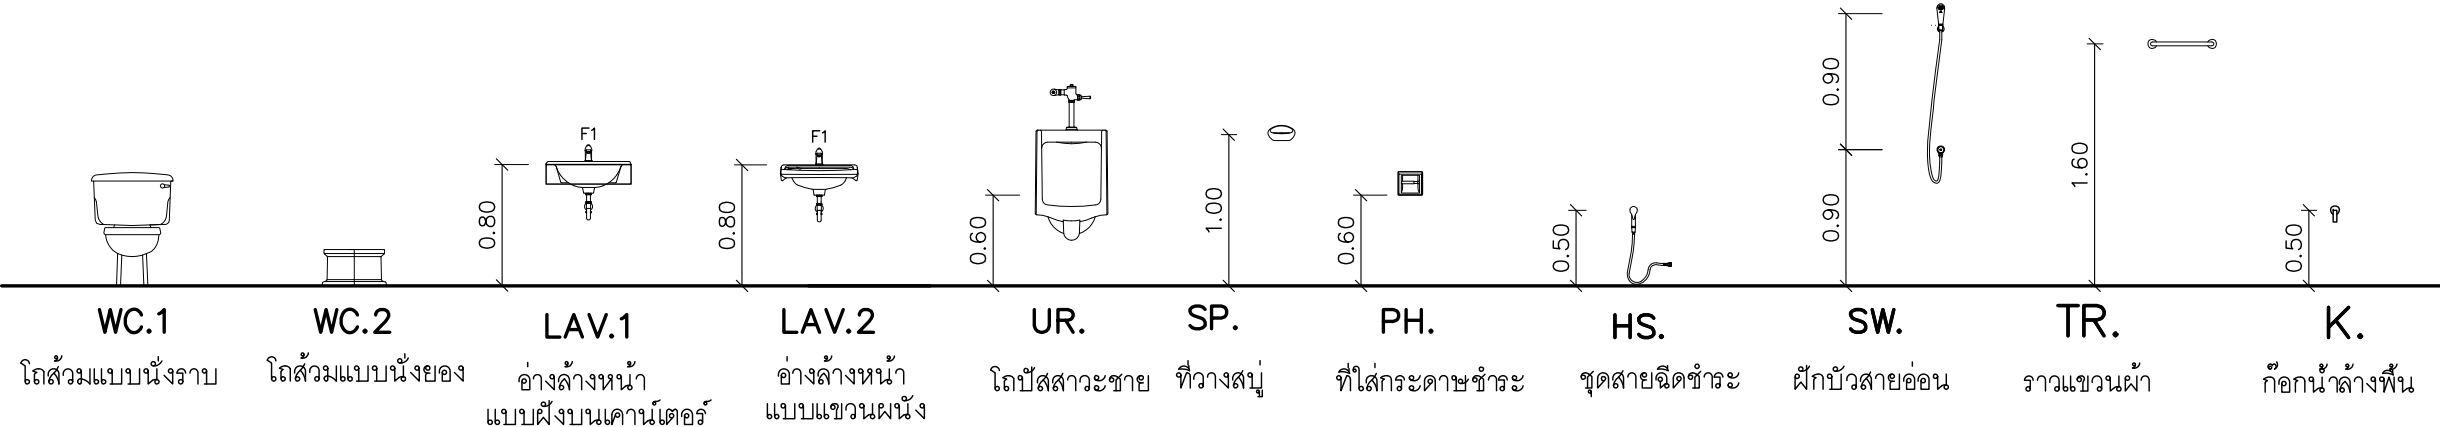

มาตรฐานระดับการติดตั้งสุขภัณฑ์


มาตรฐานส่วน 1 : 50

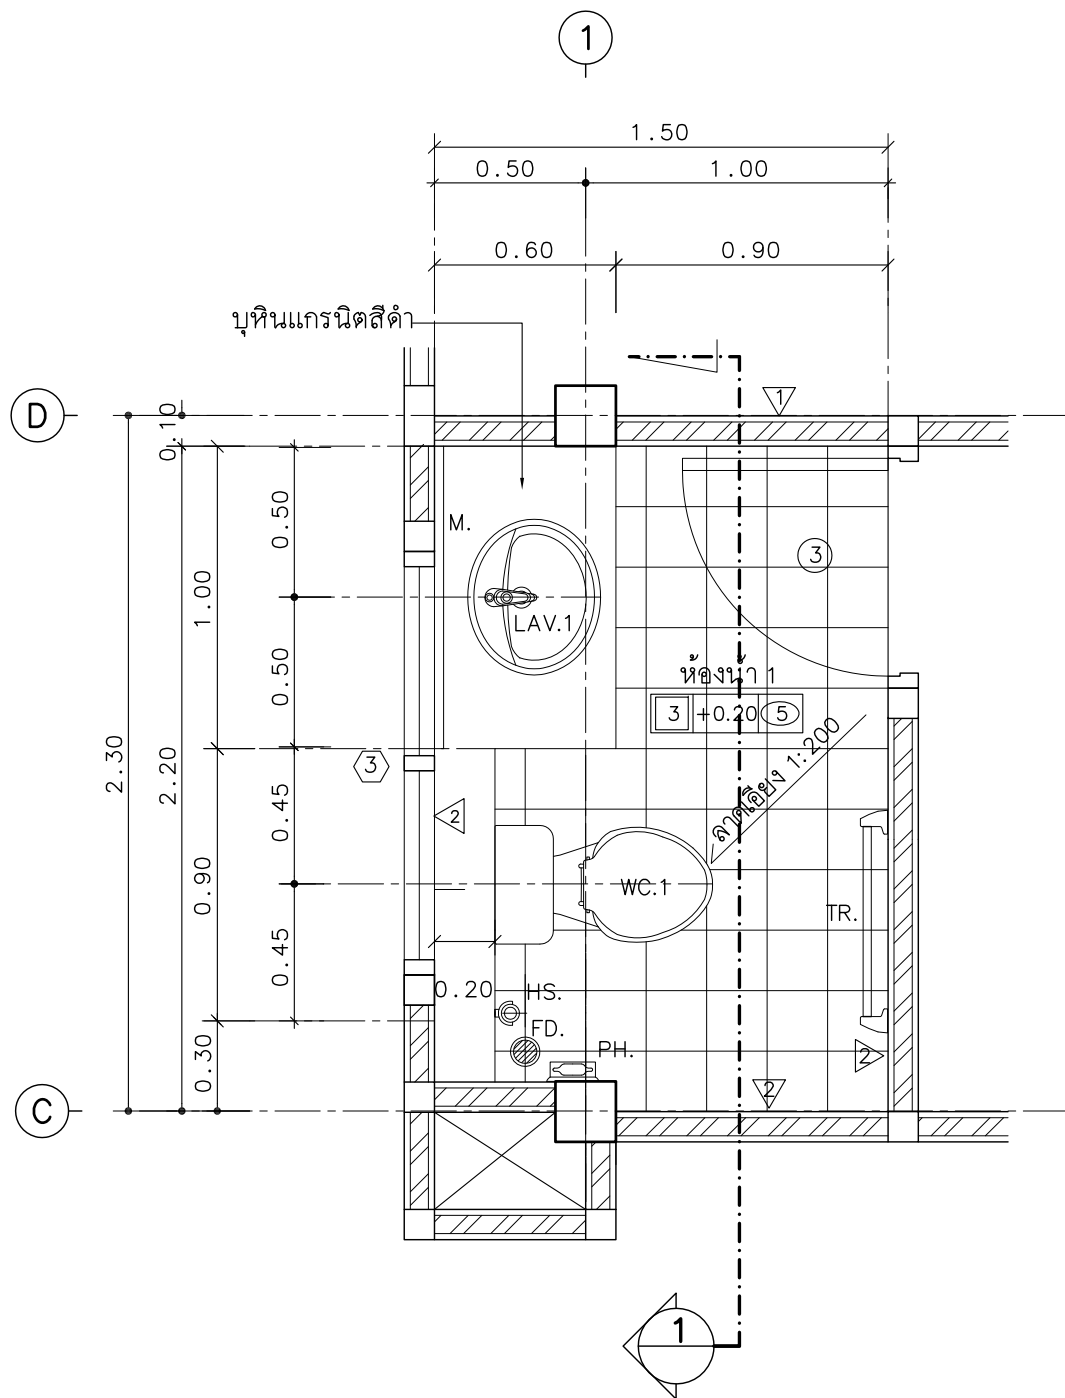

แปลนห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25

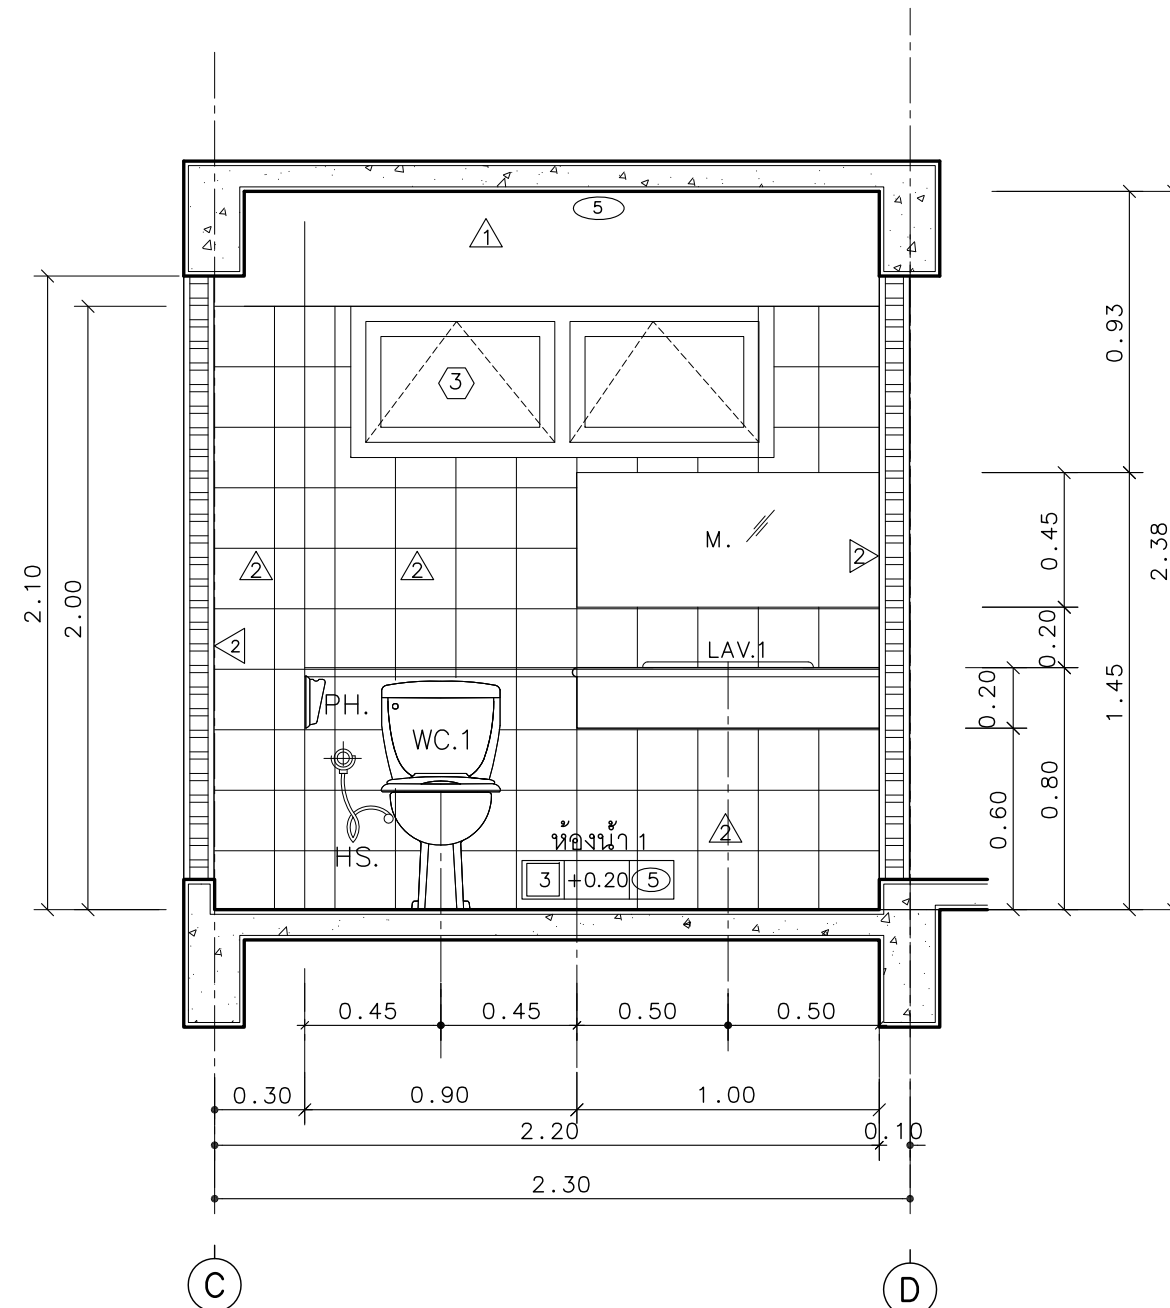

รูปตัดห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


แสดงแบบ  
แบบขยายห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182


A-16 27

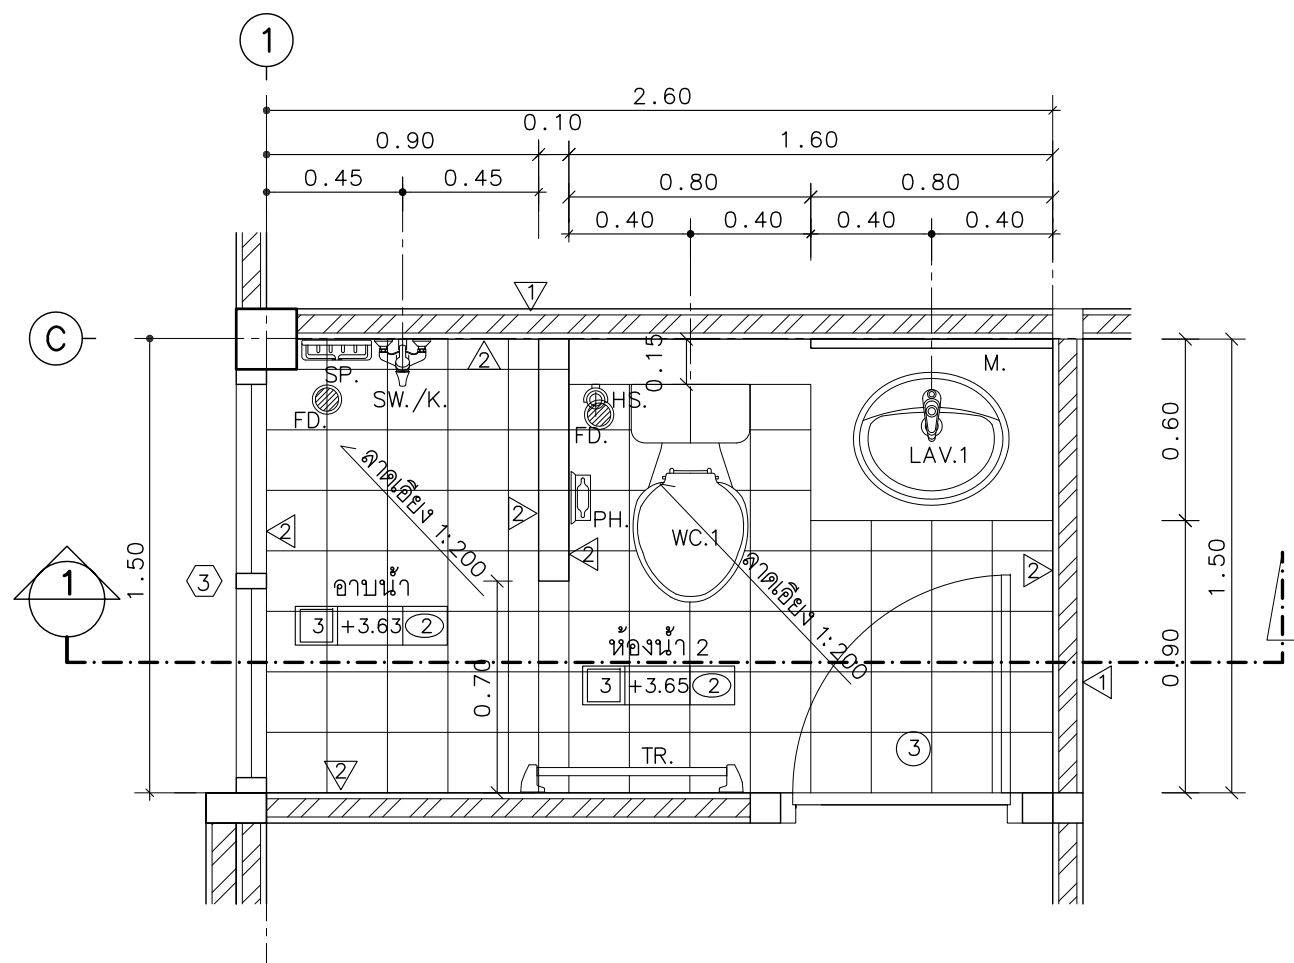

แปลนห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน

1 : 25

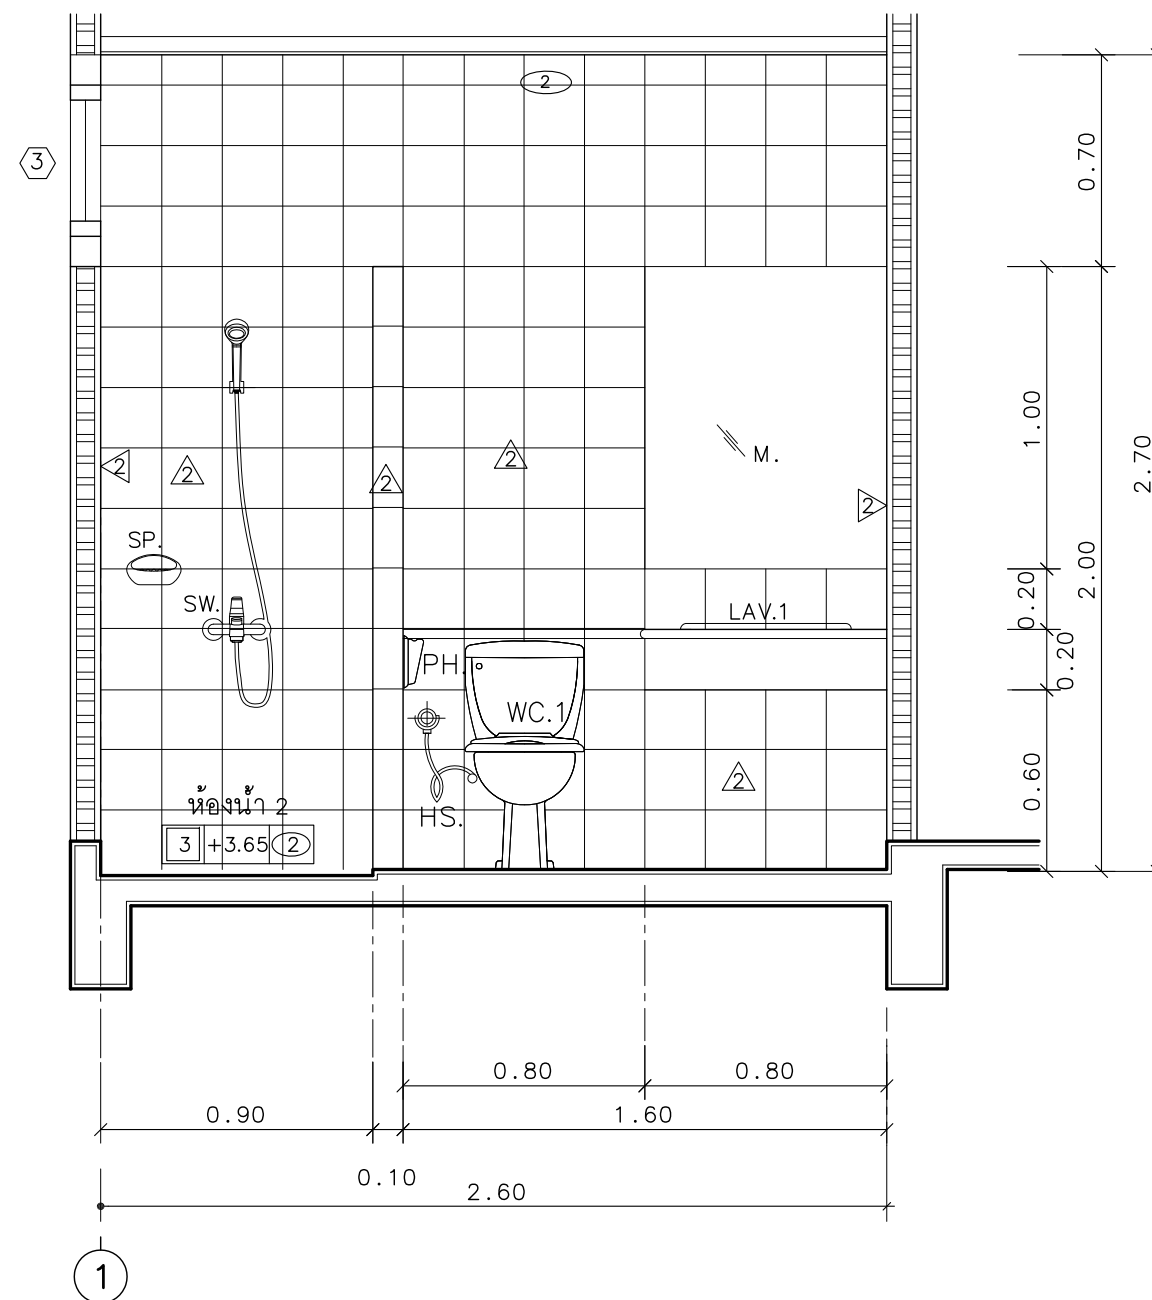

รูปตัดห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


แสดงแบบ  
แบบขยายห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน  
-

วัน/เดือน/ปี  
19/10/59

เลขที่แบบ  
AR 58182


A-17 27

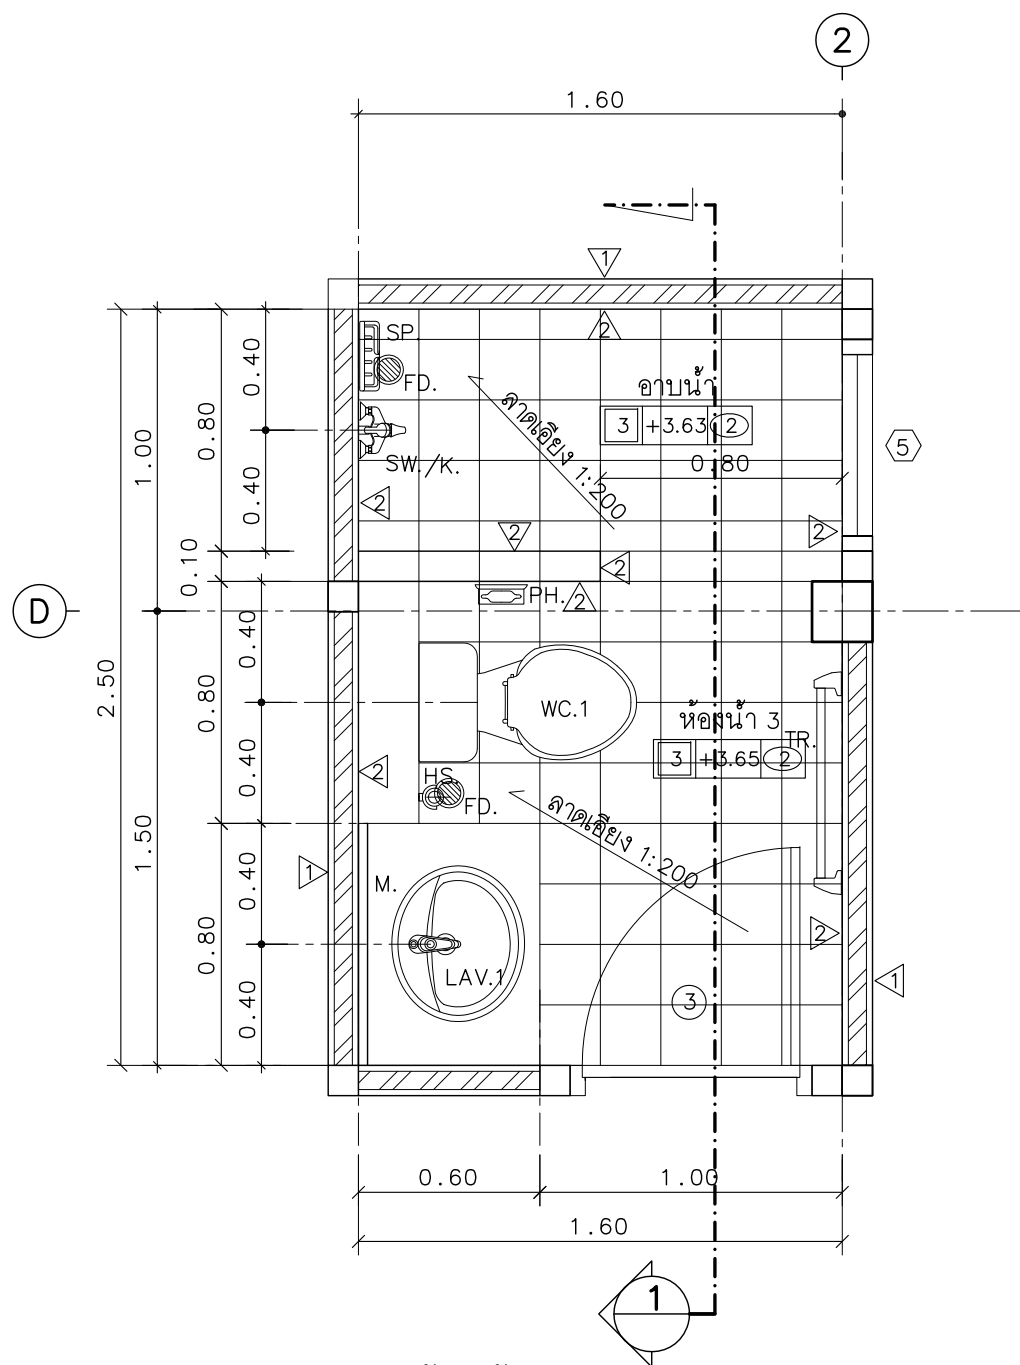

แปลนห้องน้ำ WC.3

มาตราส่วน

1 : 25

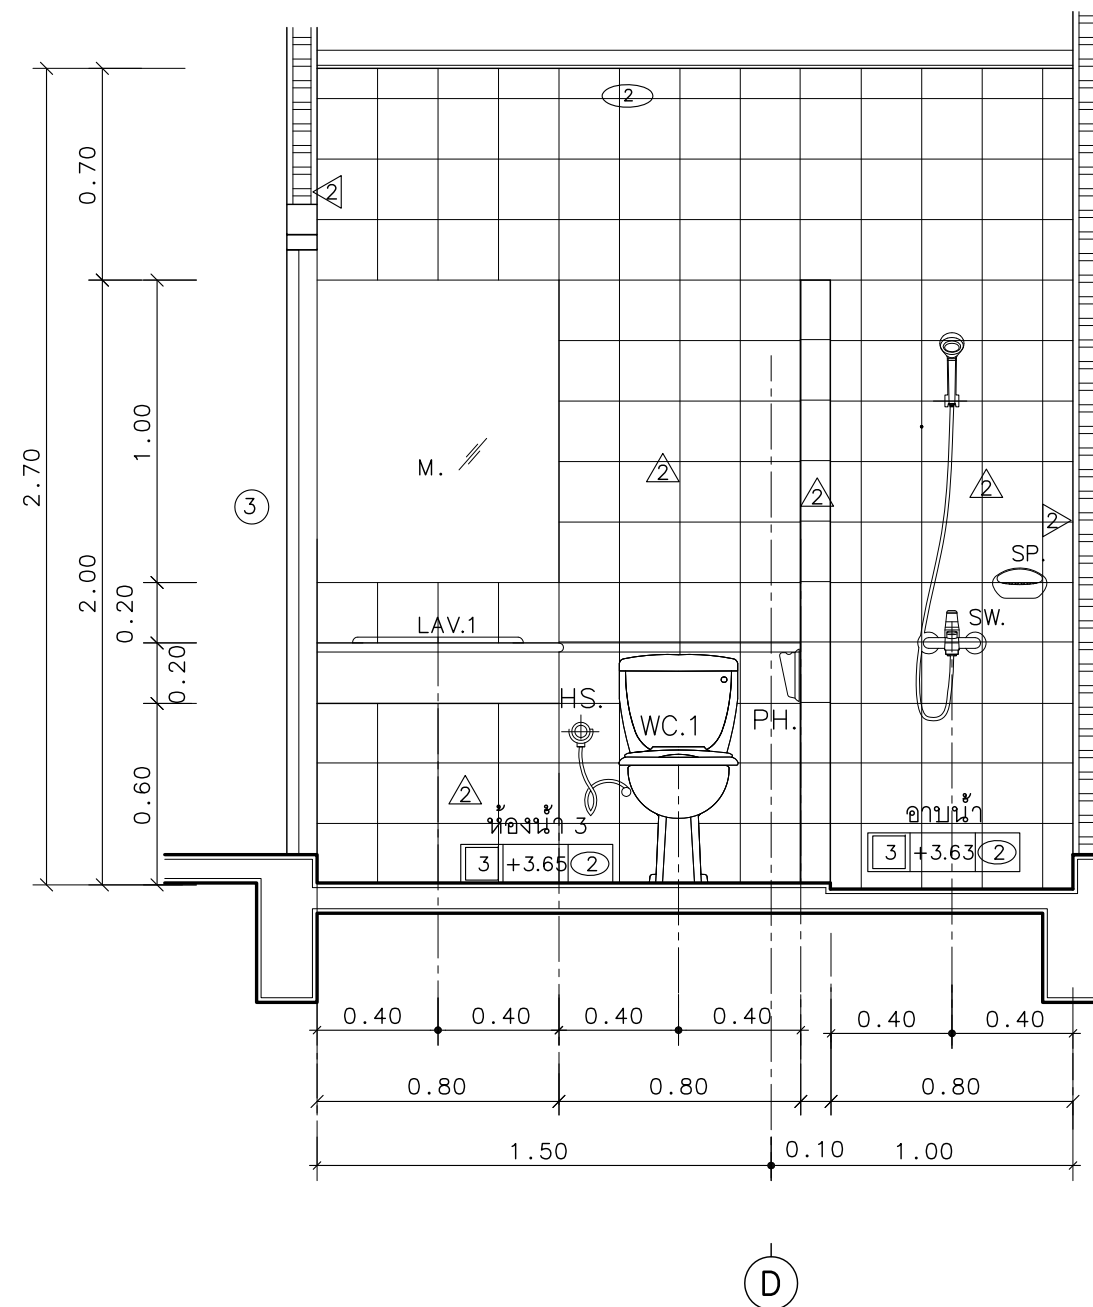

รูปตัดห้องน้ำ WC.3

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายห้องน้ำ WC.3

มาตราส่วน —  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ AR 58182

A-18 27





แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร



อนุมัติ  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แบบขยายบันได ST.1

มาตราส่วน  
วัน/เดือน/ปี  
เลขที่แบบ

A-19 27

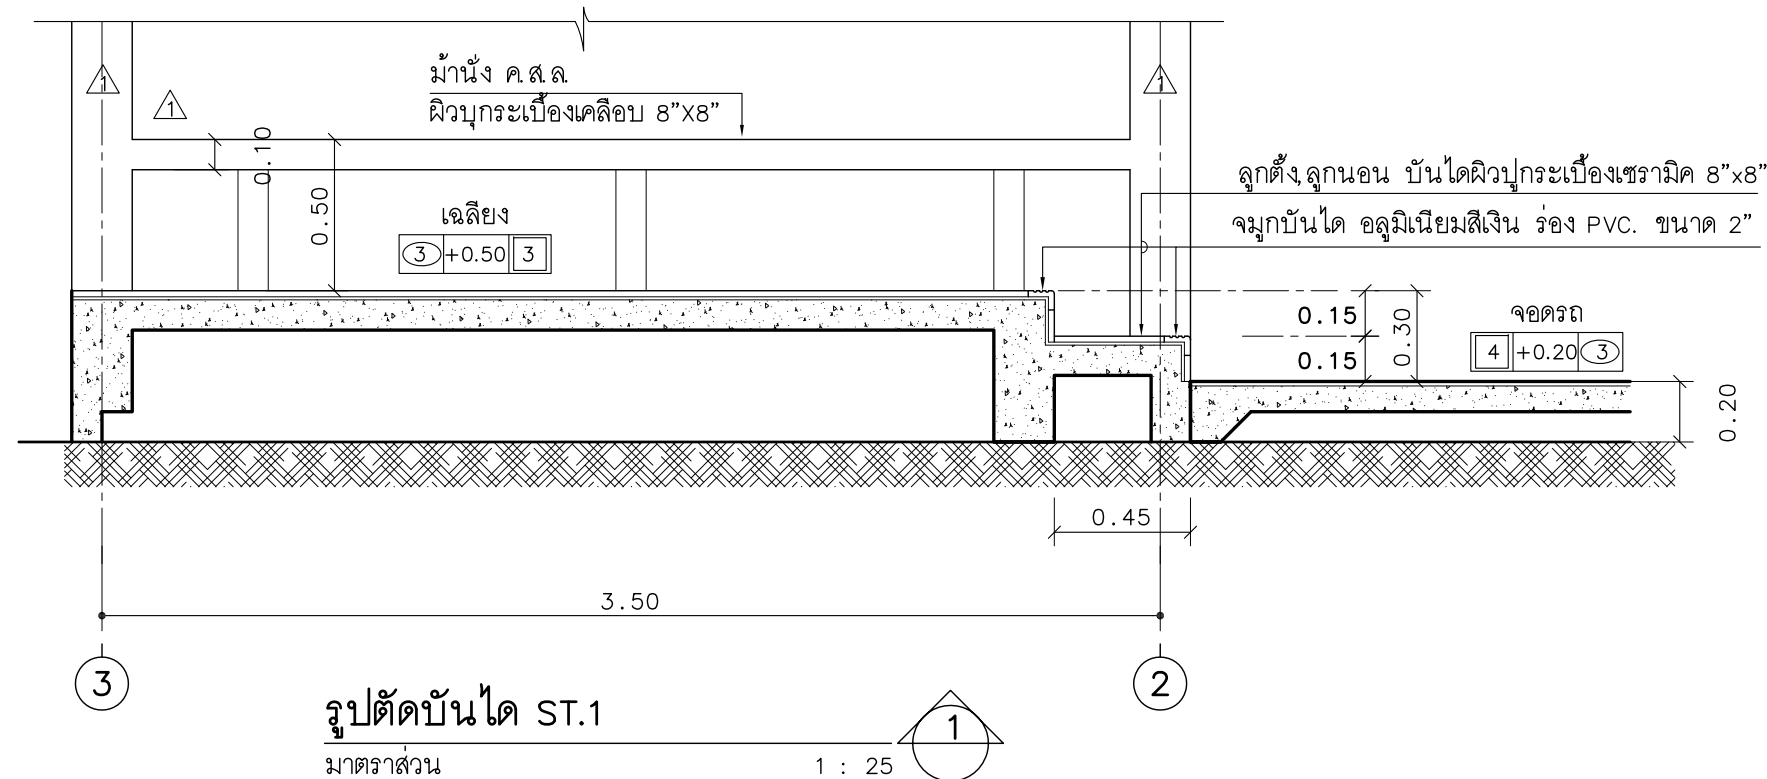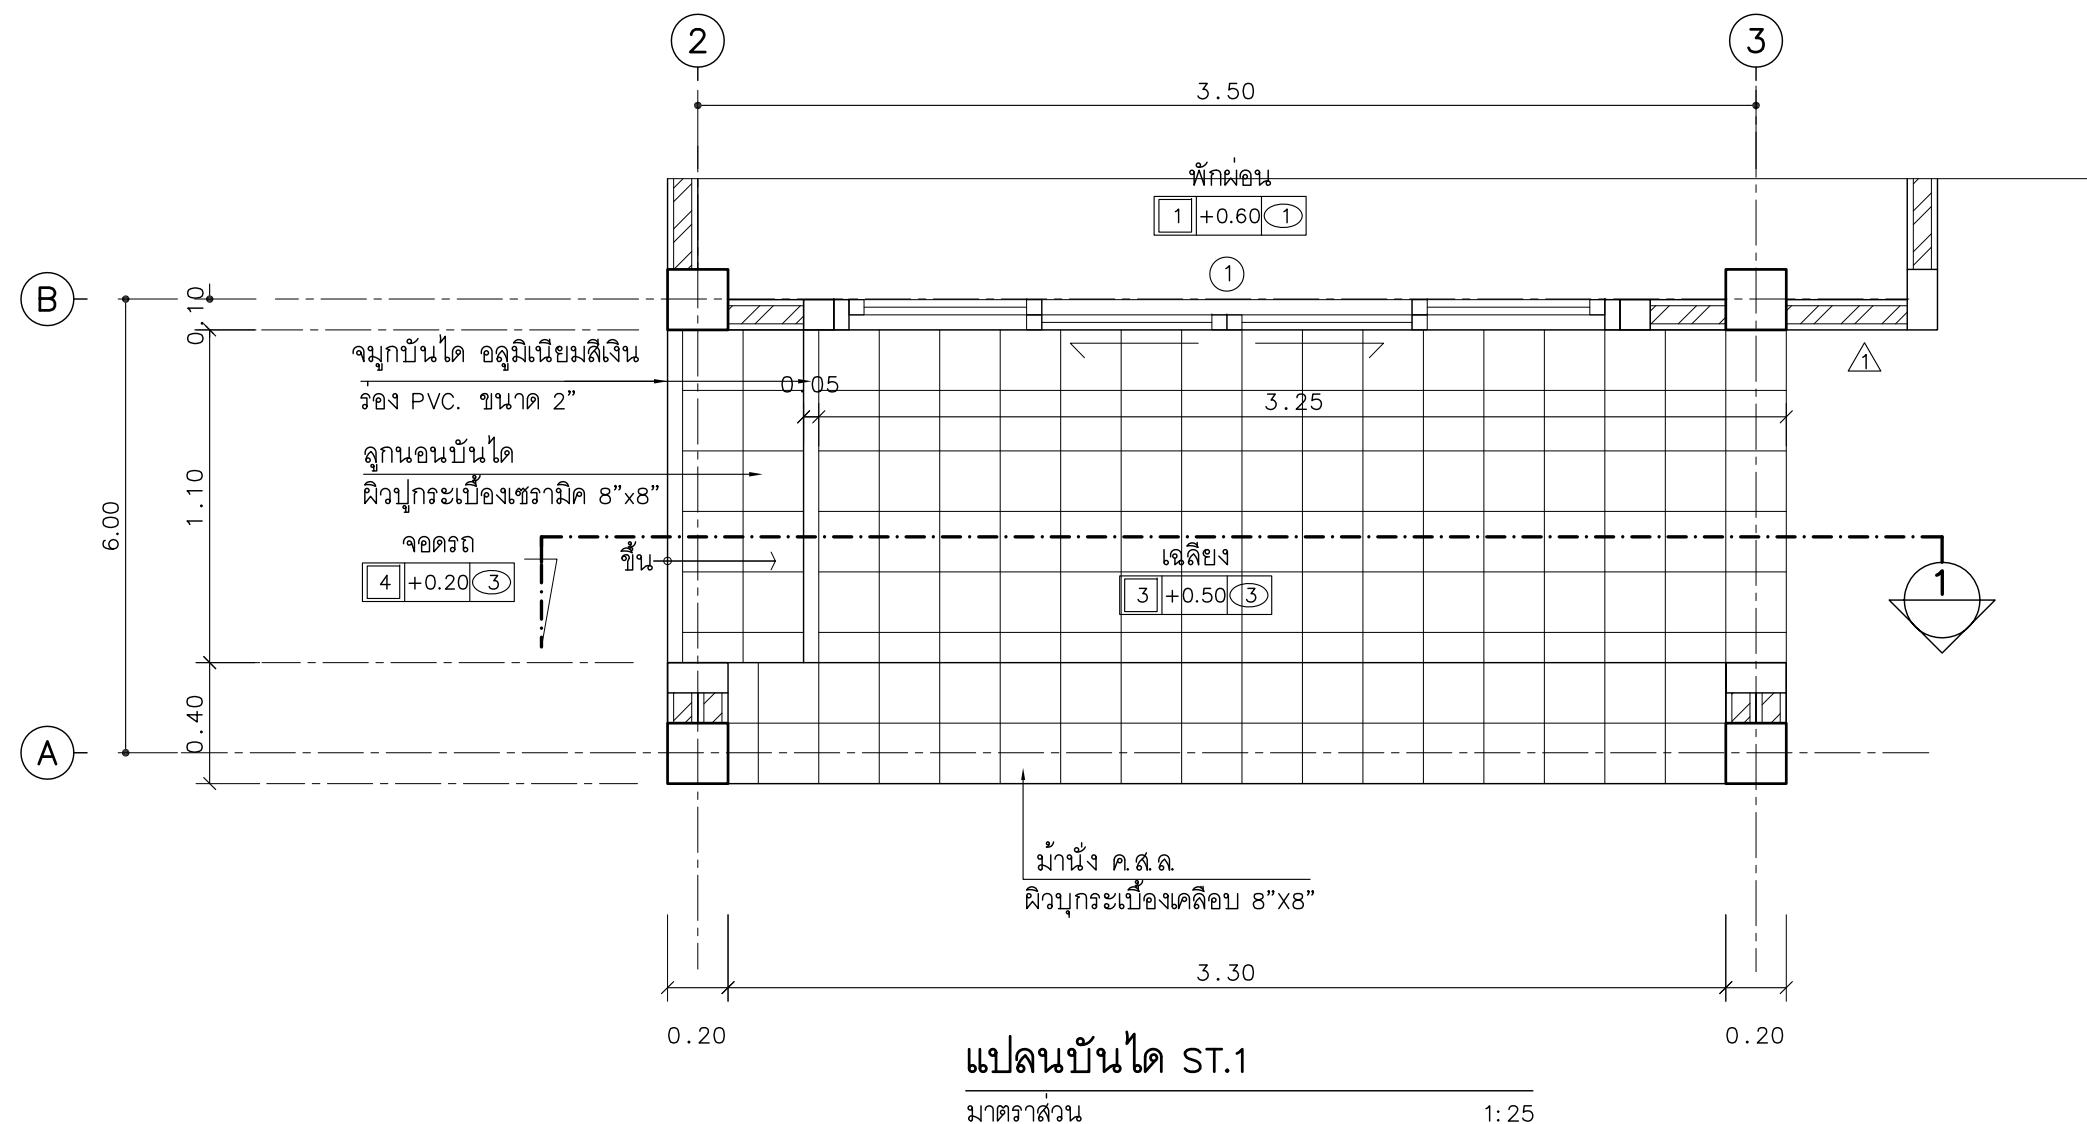




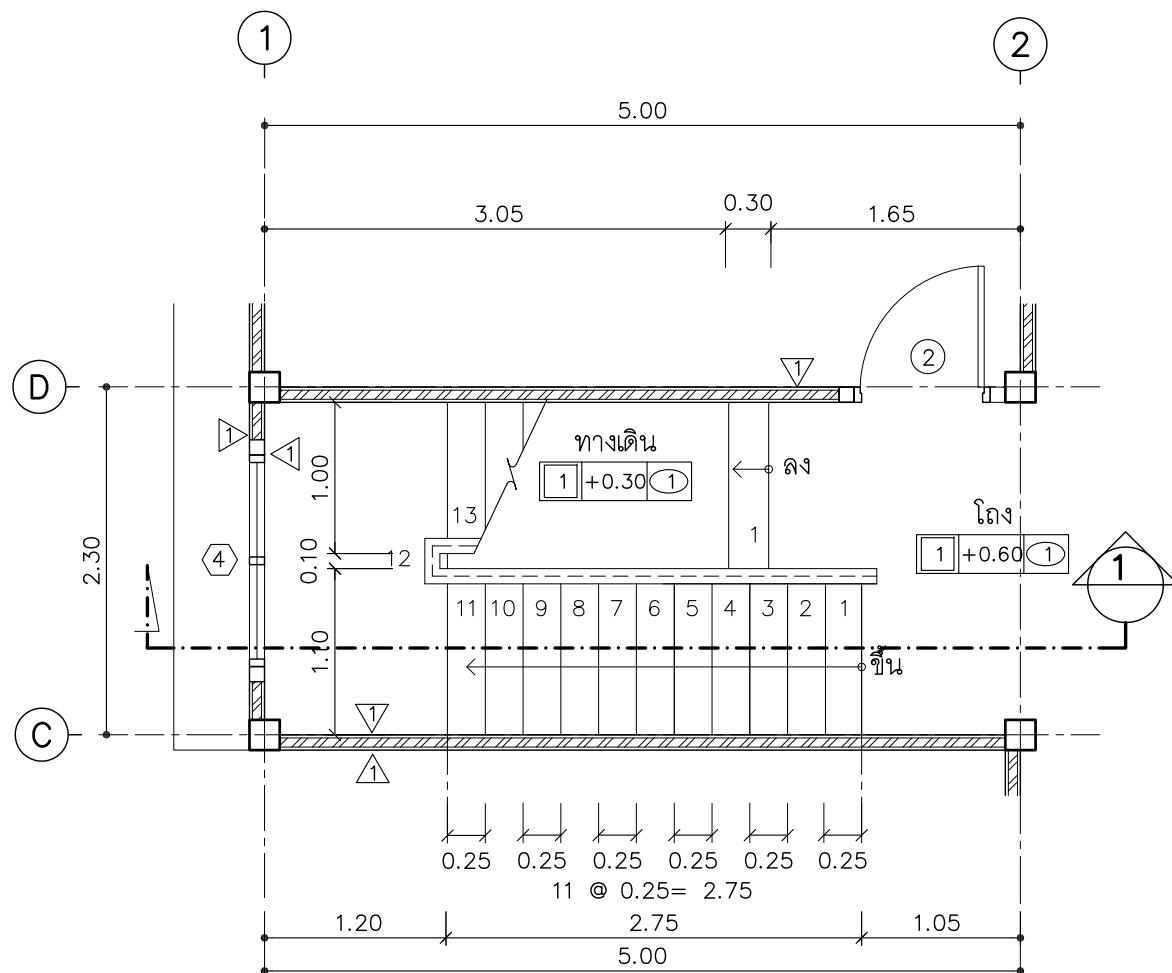

แปลนชั้น 1 บันได ST.3

มาตราส่วน 1: 50

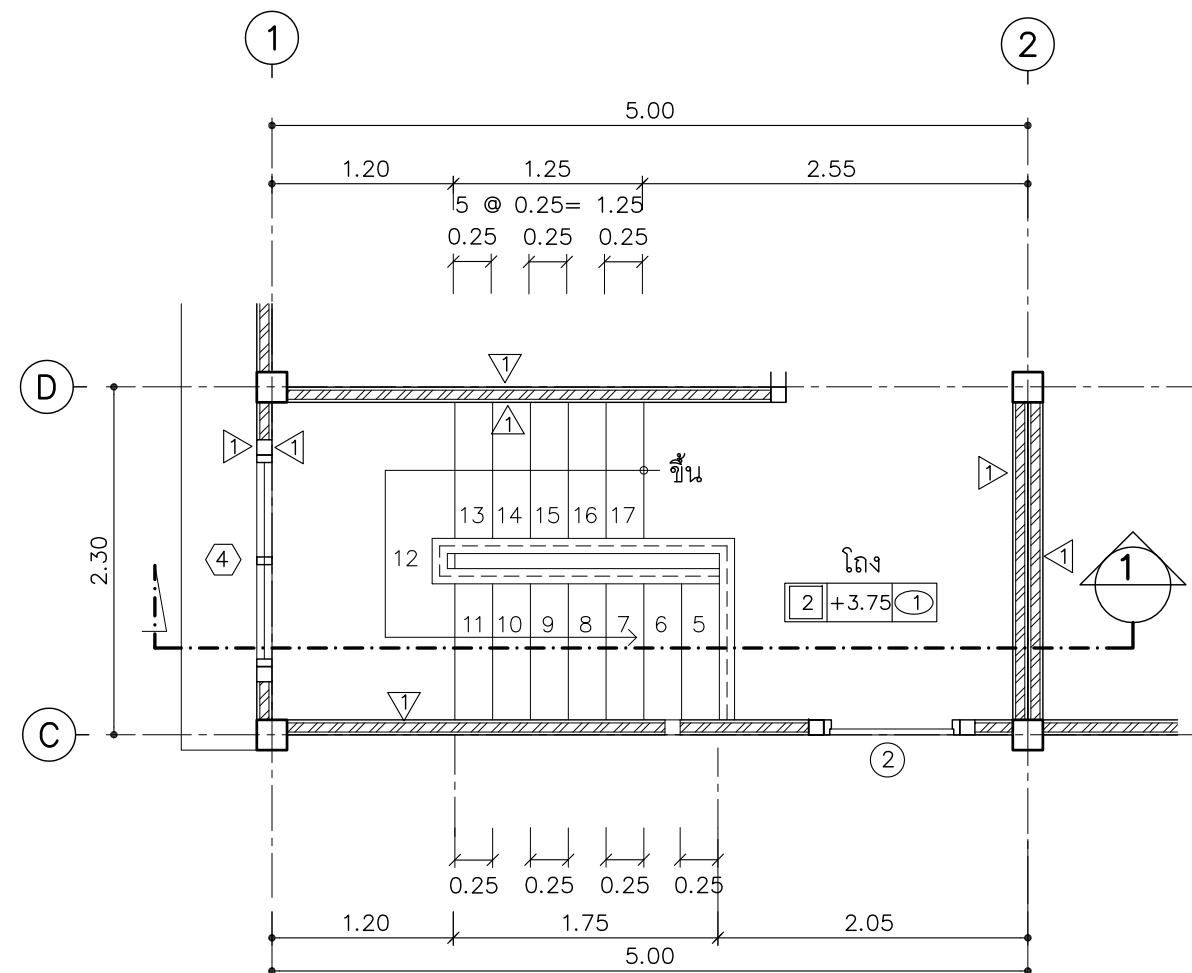

แปลนชั้น 2 บันได ST.3

มาตราส่วน 1: 50



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงวิญญูใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยกาสร้าน

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยกาสร้าน

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


อนุมัติ  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา )  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายบันได ST.3

มาตราส่วน -  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ AR 58182



A-21 27

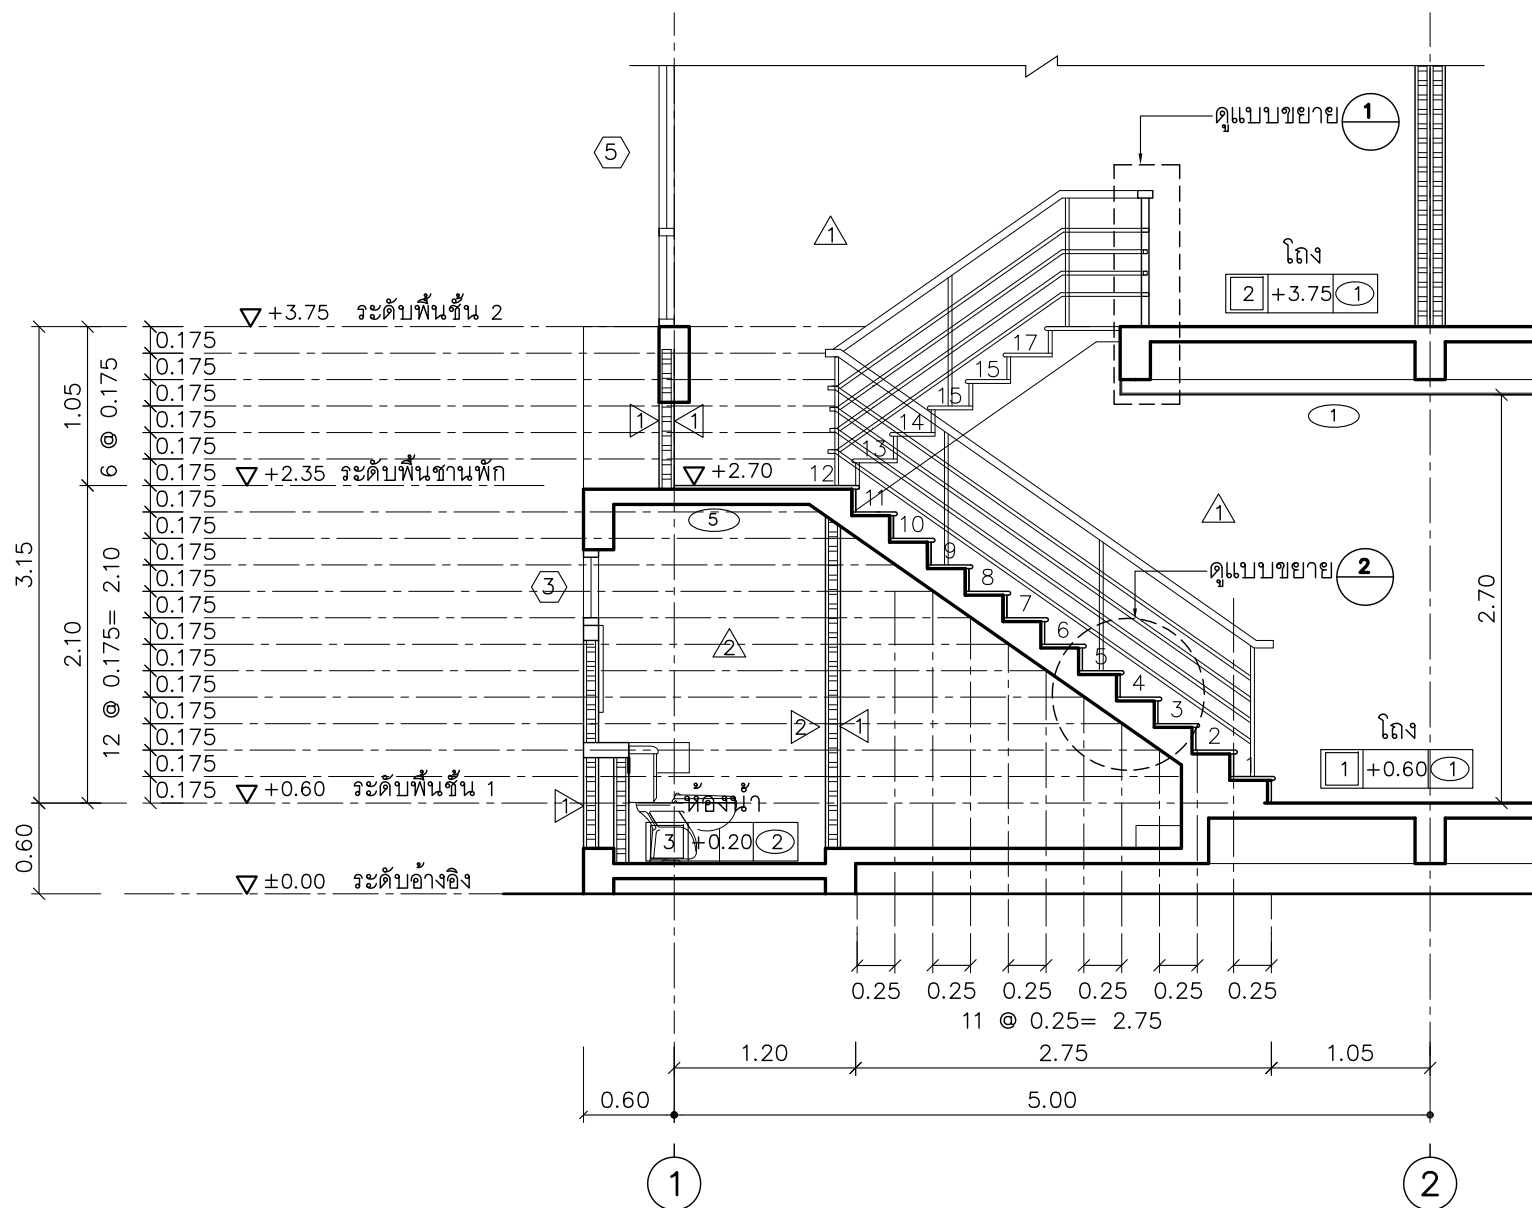

รูปตัดบันได ST.3

มาตราส่วน


1 : 50

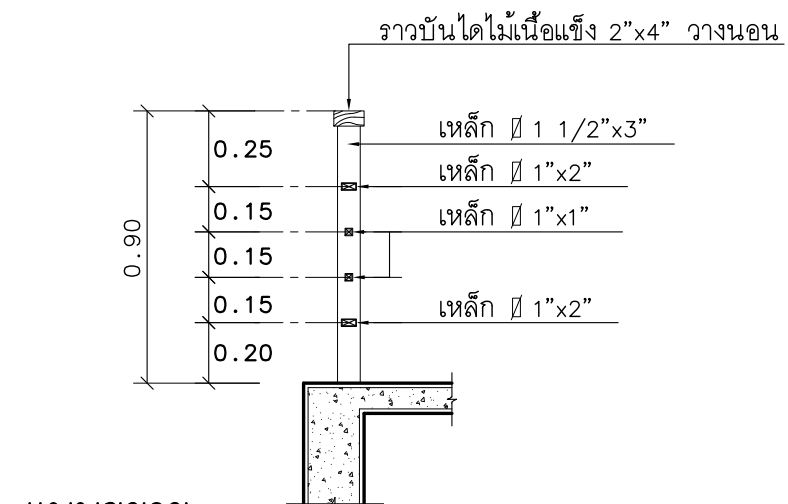

แบบขยาย

มาตราส่วน

1: 25

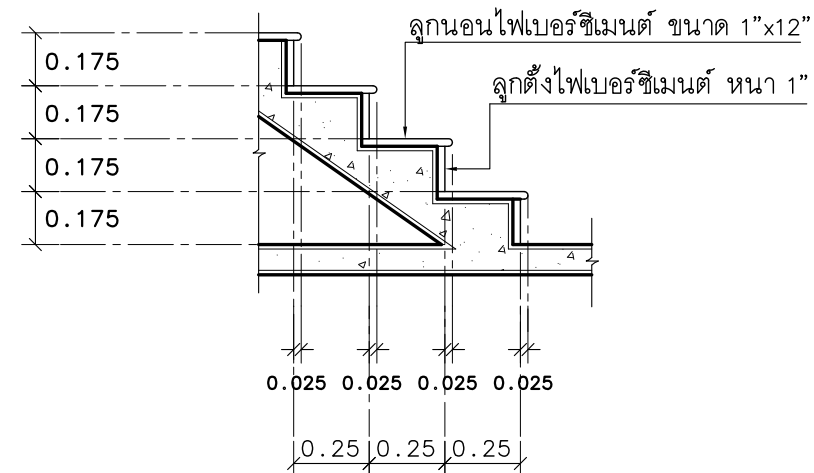

แบบขยาย

มาตราส่วน

1: 25



แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ออกแบบ

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ออกแบบ

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร




เครื่องกล  
วิศวกร




แสดงแบบ  
แบบขยายบันได ST.3


มาตราส่วน  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182

A-22 27

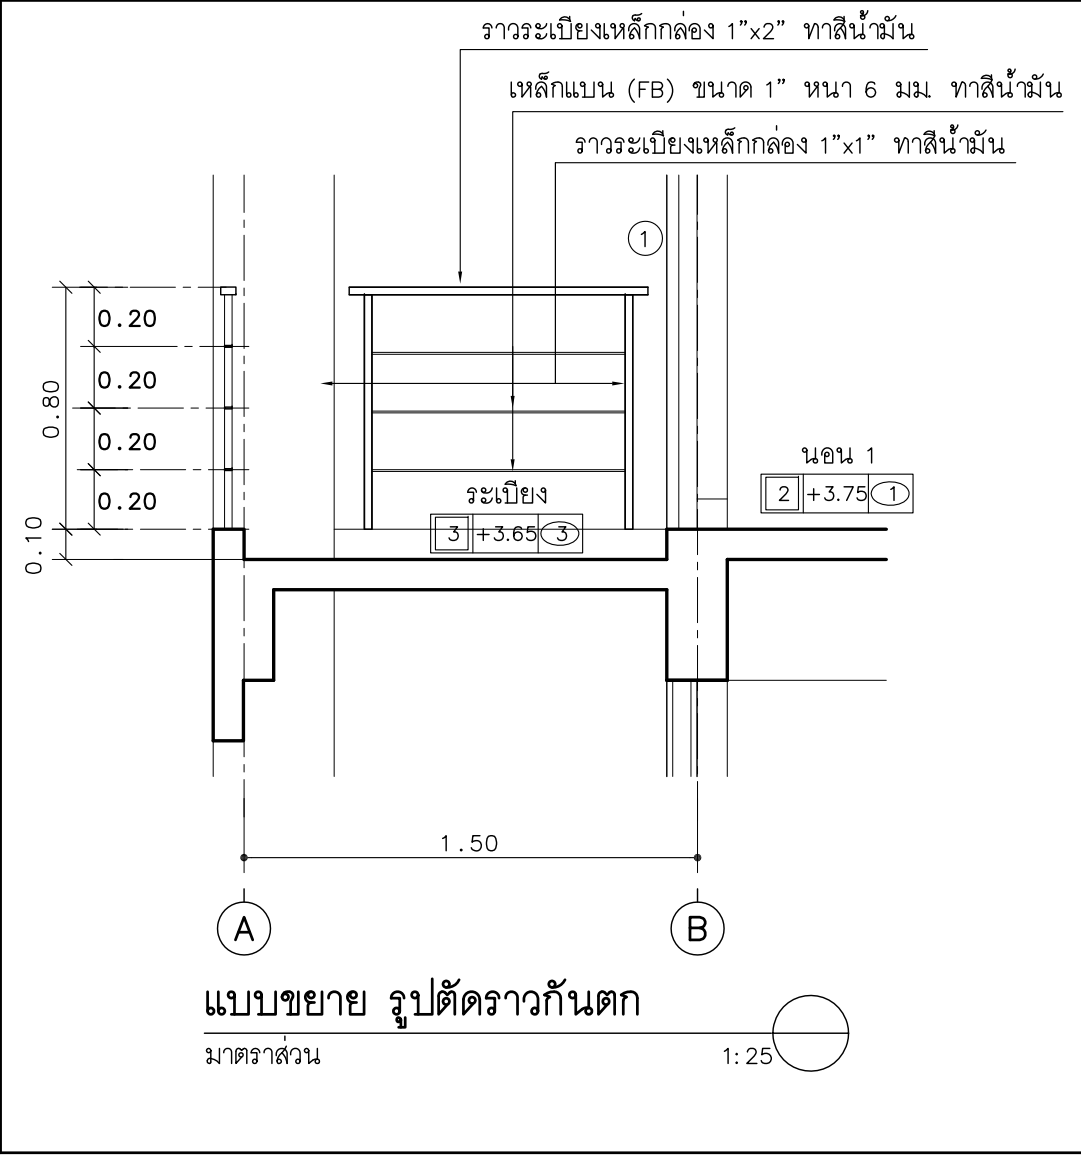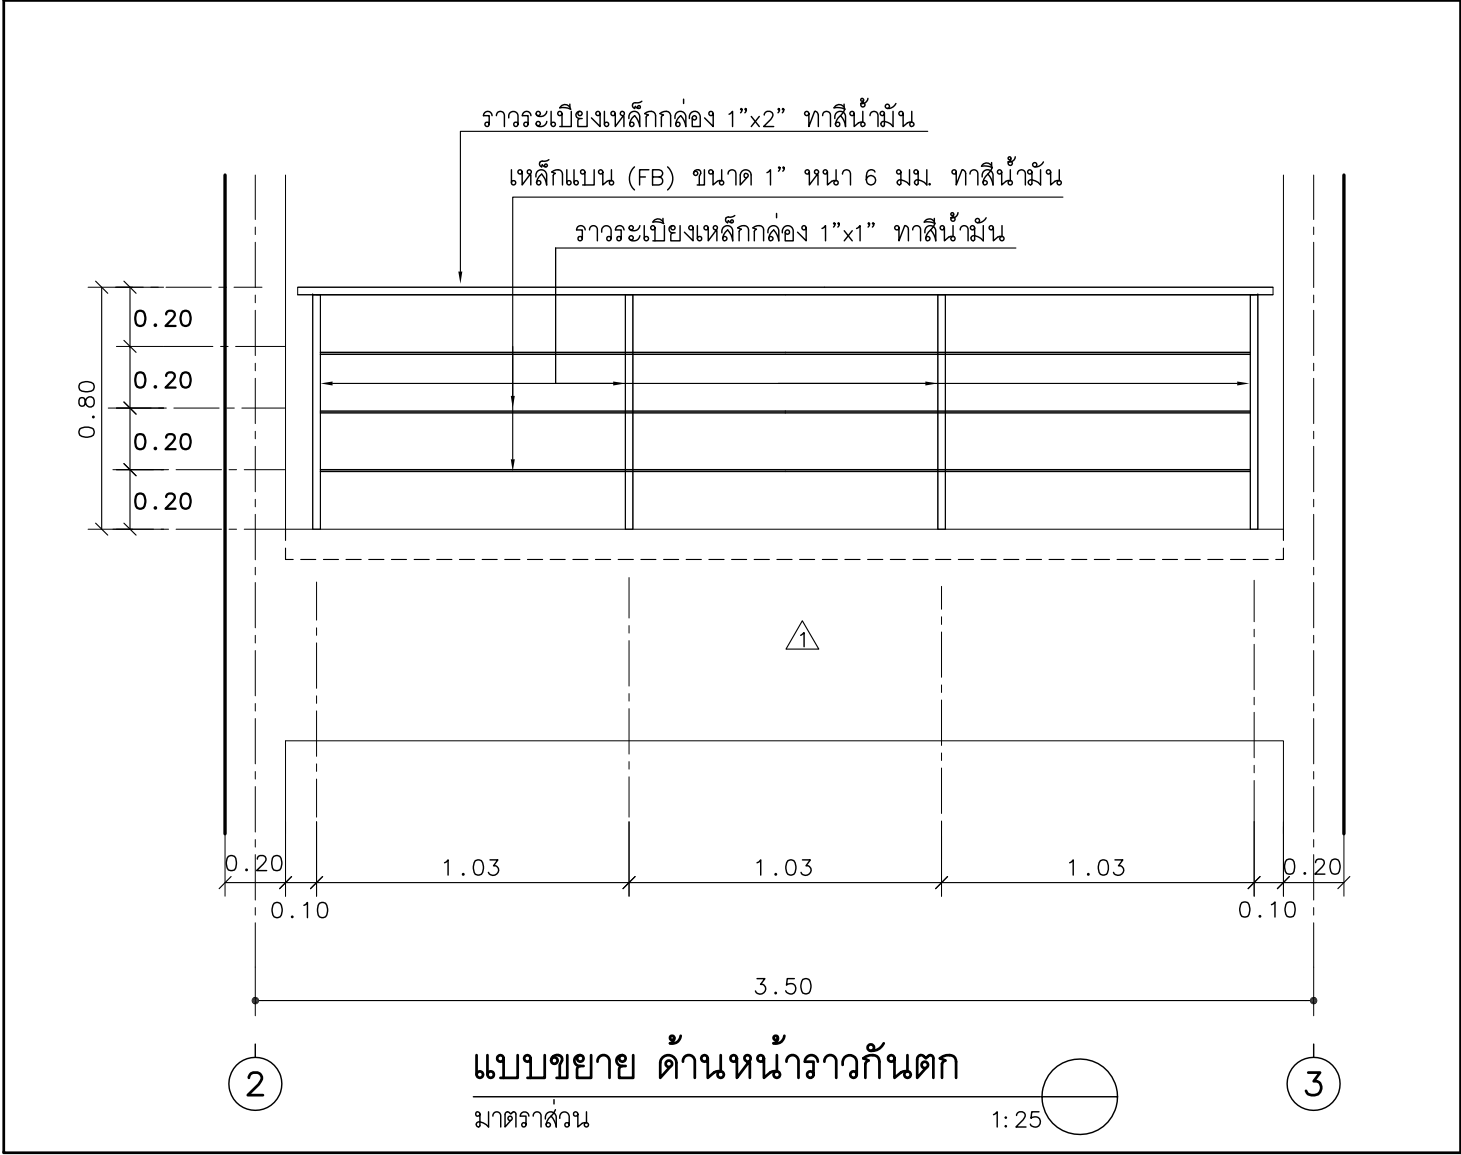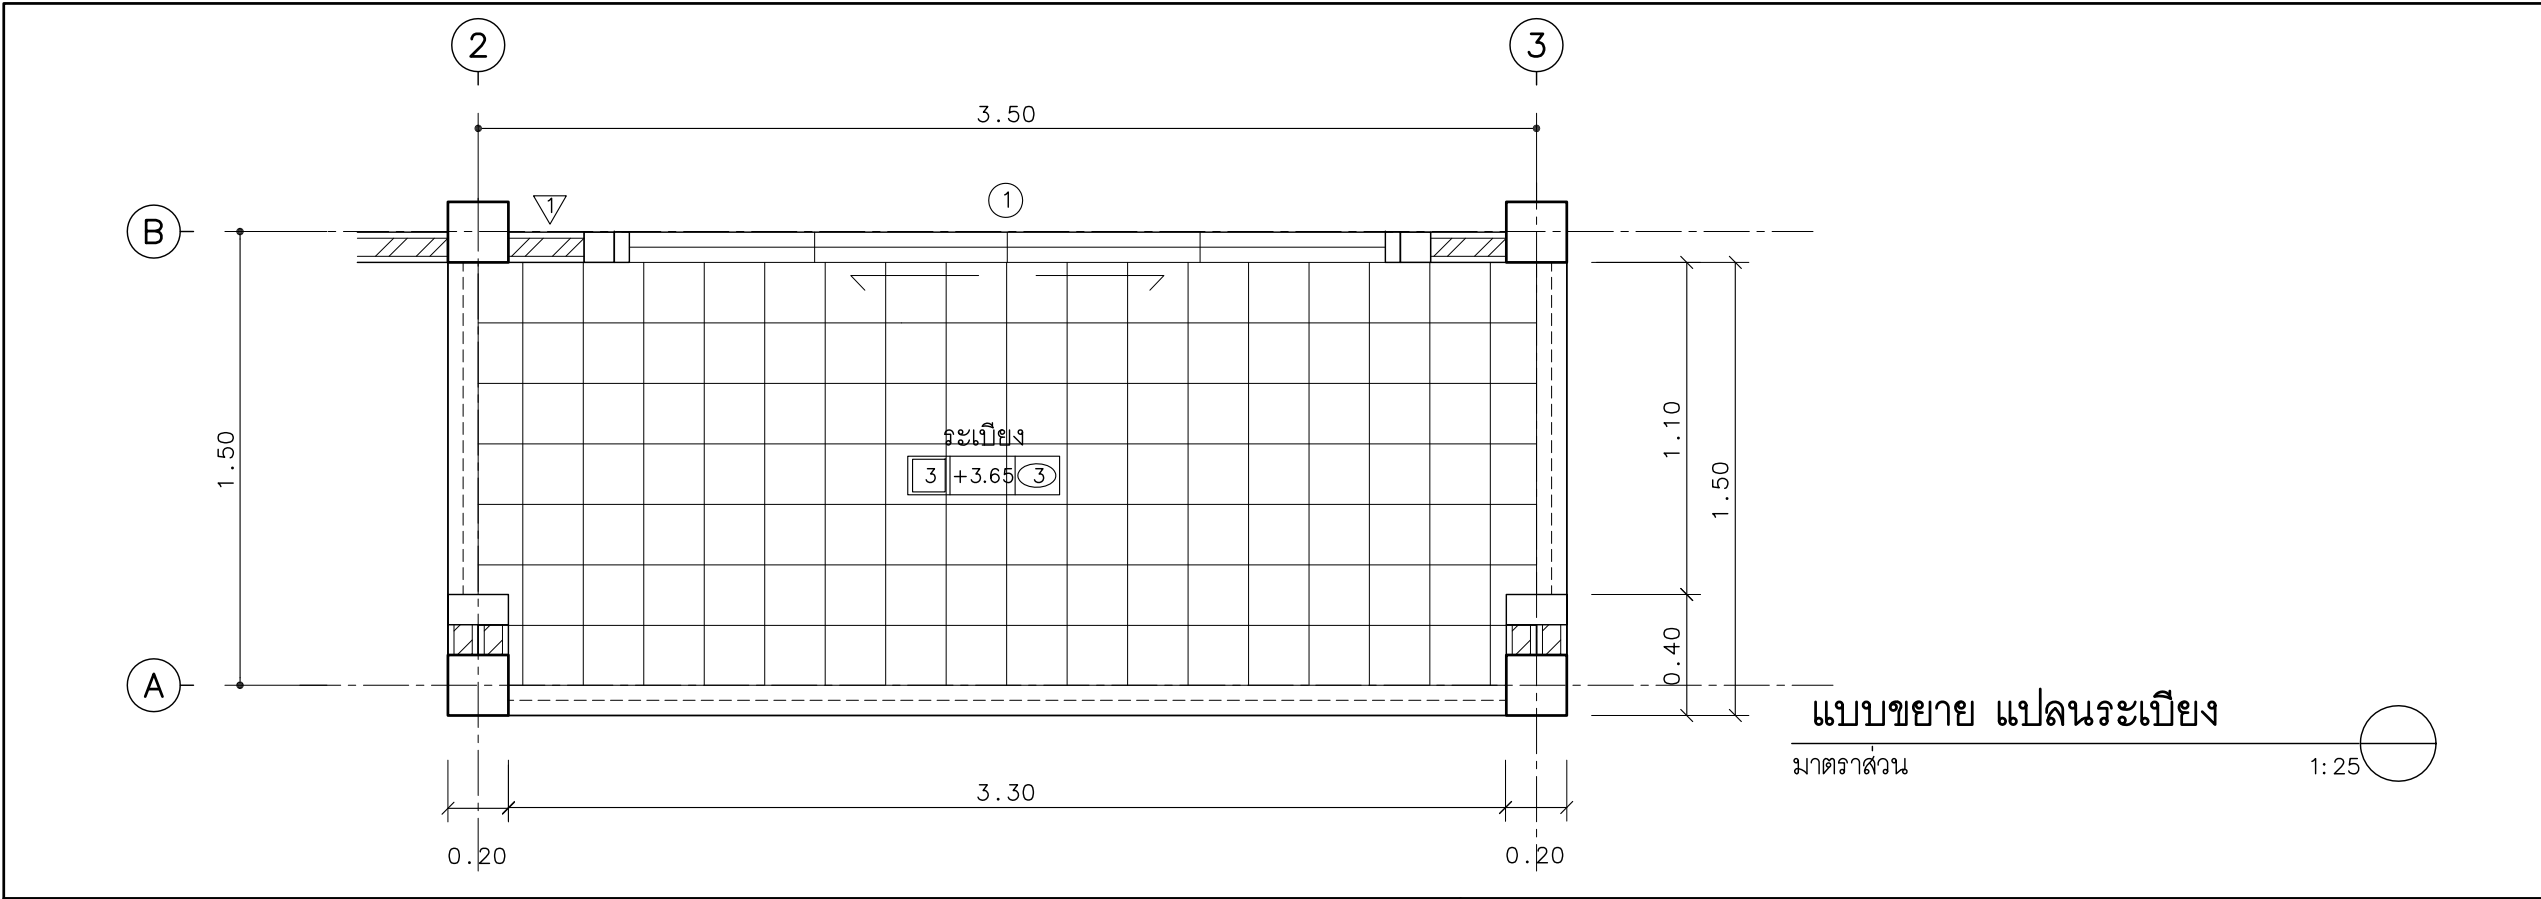

|                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>แบบบ้านสถานพื้น<br/>ของขวัญปีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</b>                                                                    |                   |
| <b>แบบ<br/>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9</b>                                                                                       |                   |
| <b>สำนักสถาปัตยกรรม</b><br>                 |                   |
| <b>สถาปัตย์กรรม</b><br>                     |                   |
| <b>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ</b><br> |                   |
| <b>วิศวกร</b><br>                          | <b>วิศวกร</b><br> |
| <b>โครงสร้าง</b><br>                                                                                                           | <b>วิศวกร</b><br> |
| <b>วิศวกร</b><br>                         | <b>วิศวกร</b><br> |
| <b>สุขาภิบาล</b><br>                                                                                                           | <b>วิศวกร</b><br> |
| <b>วิศวกร</b><br>                         | <b>วิศวกร</b><br> |
| <b>ไฟฟ้า</b><br>                                                                                                               | <b>วิศวกร</b><br> |
| <b>วิศวกร</b><br>                         | <b>วิศวกร</b><br> |
| <b>เครื่องกล</b><br>                                                                                                           | <b>วิศวกร</b><br> |
| <b>อนุมัติ</b><br>                        |                   |
| <b>อนุมัติ</b><br>                        |                   |
| <b>แสดงแบบ</b><br><b>แบบขยายราวกันตก</b>                                                                                       |                   |
| <b>มาตราส่วน</b> —                                                                                                             |                   |
| <b>วัน/เดือน/ปี</b> 19/10/59                                                                                                   |                   |
| <b>เลขที่แบบ</b> AR 58182                                                                                                      |                   |
| <b>A-23</b>                                                                                                                    | <b>27</b>         |

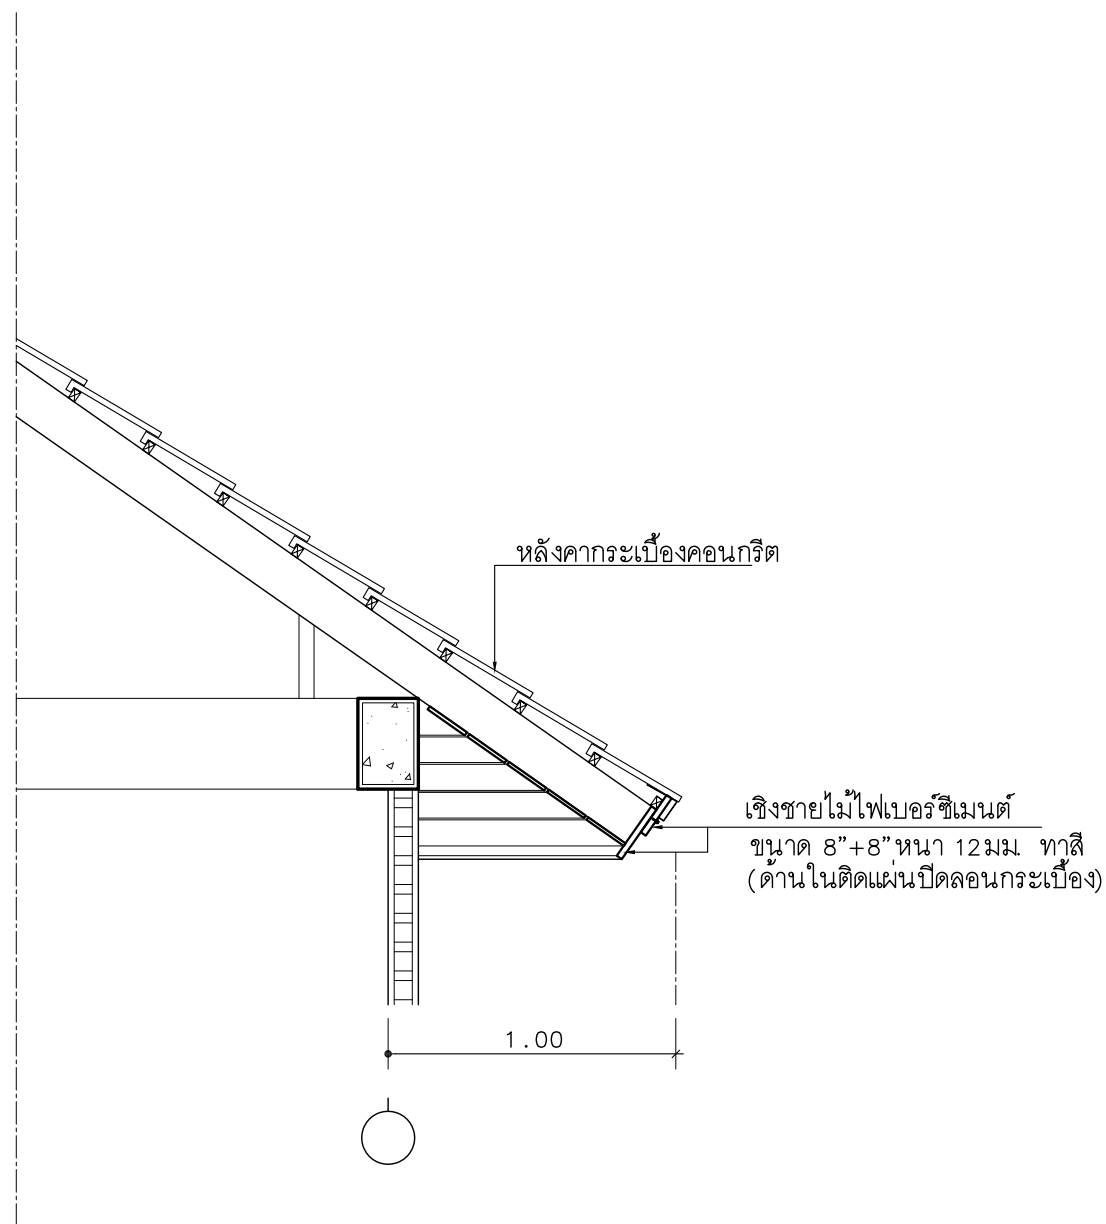

แบบขยาย เชิงชาย

มาตราส่วน

1: 25



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายเชิงชาย

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182

A-24 27





แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58182


A-25 27

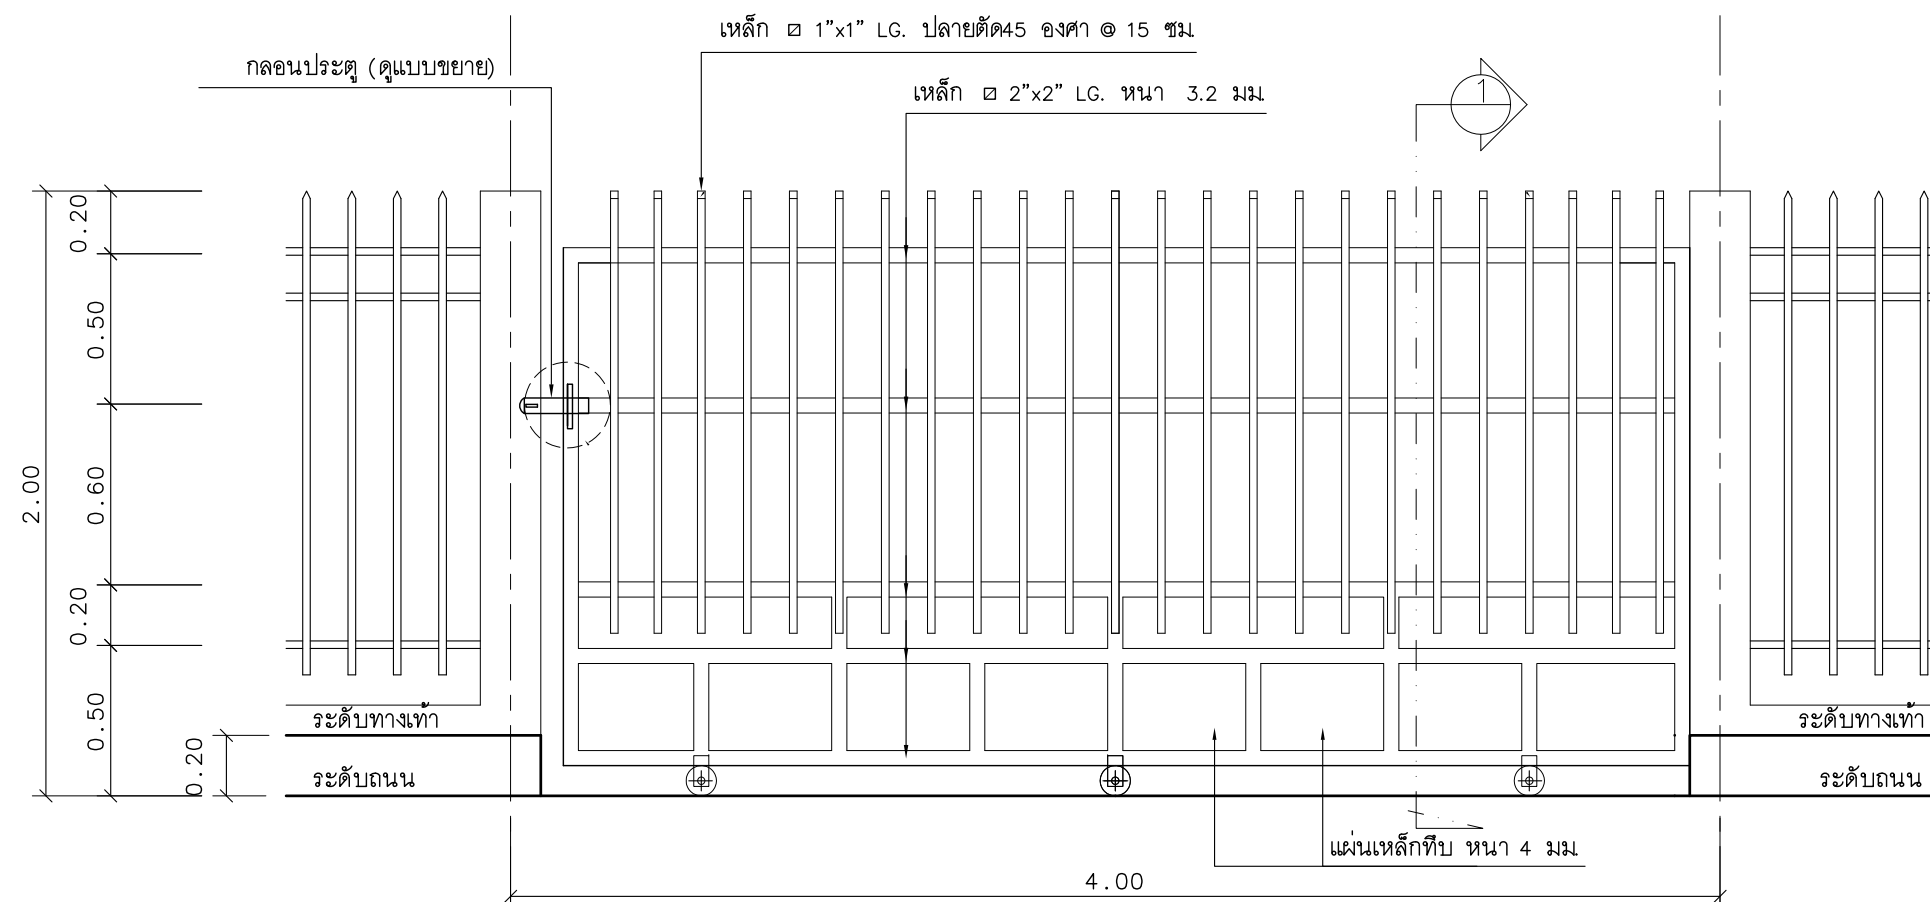

รูปด้านหน้า

มาตราส่วน


1: 25

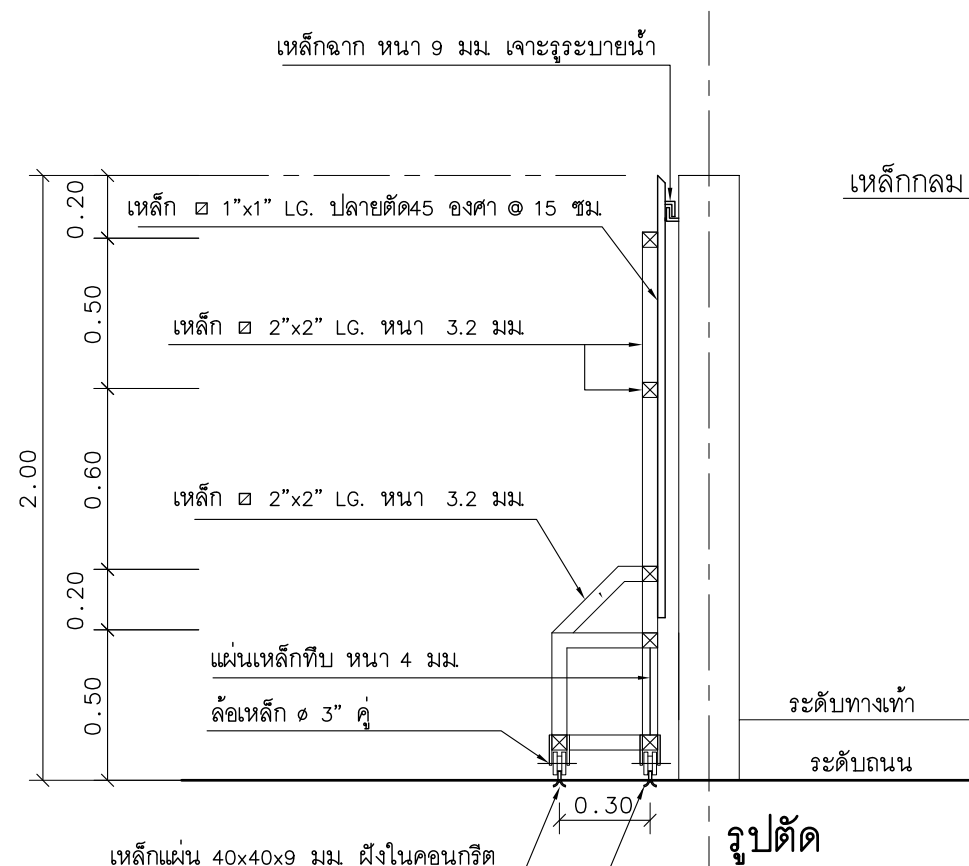

รูปตัด

มาตราส่วน

1: 25

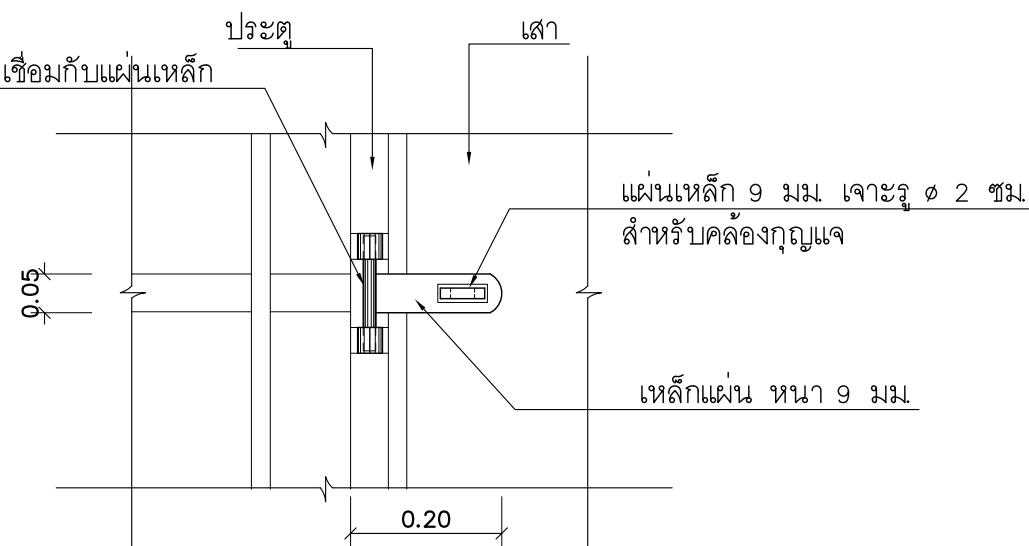

แบบขยายกลอนประตู

มาตราส่วน

1: 10


แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน

-






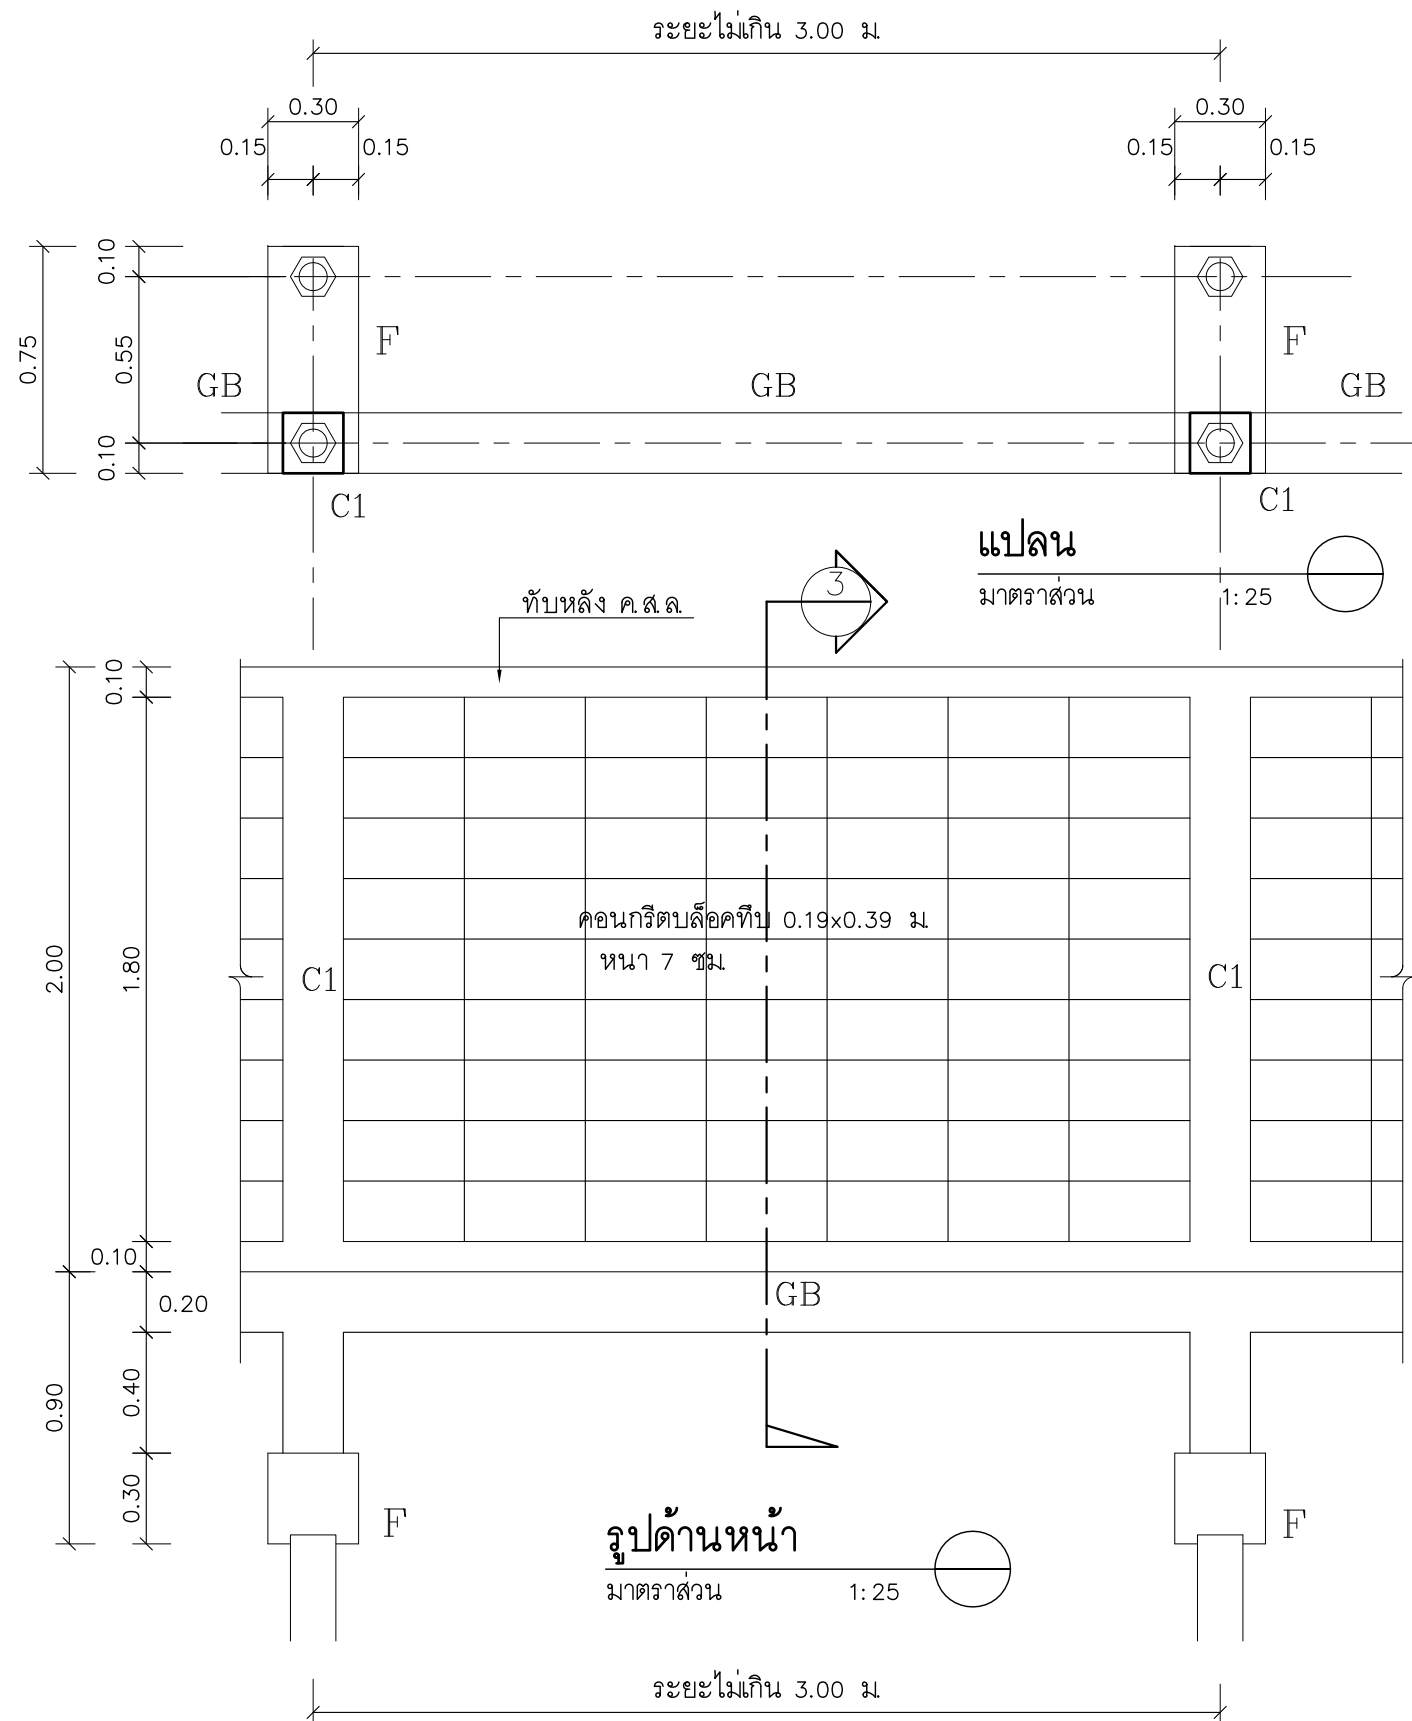

แบบขยายรื้อแบบที่ 2

มาตราส่วน

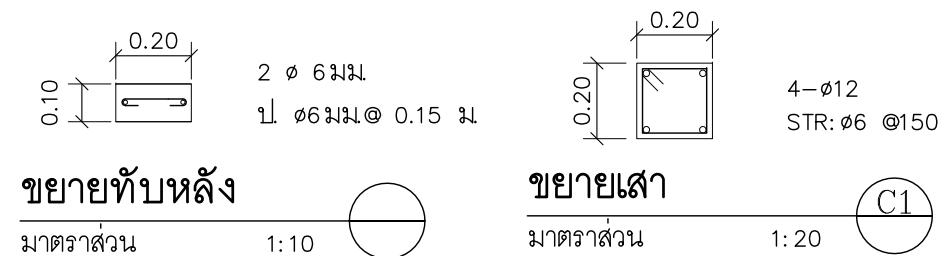

ขยายทับหลัง


มาตราส่วน

2  $\phi$  6 มม.  
ป  $\phi$  6 มม @ 0.15 ม.

ขยายเสา


มาตราส่วน

4- $\phi$  12  
STR:  $\phi$  6 @150



ขยายคานคอดิน

มาตราส่วน

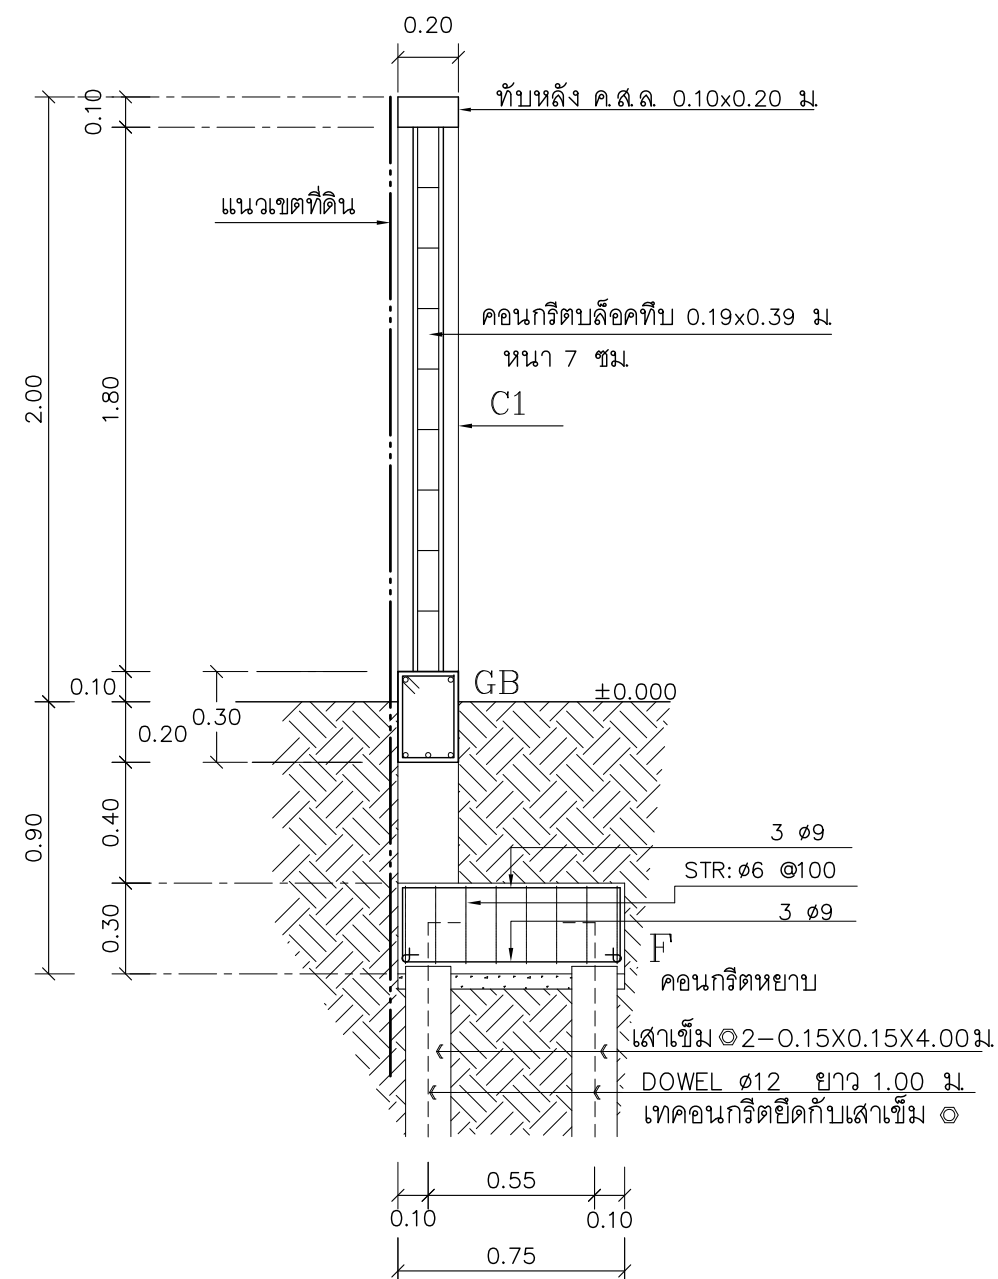

รูปตัด

มาตราส่วน

1:25



แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร



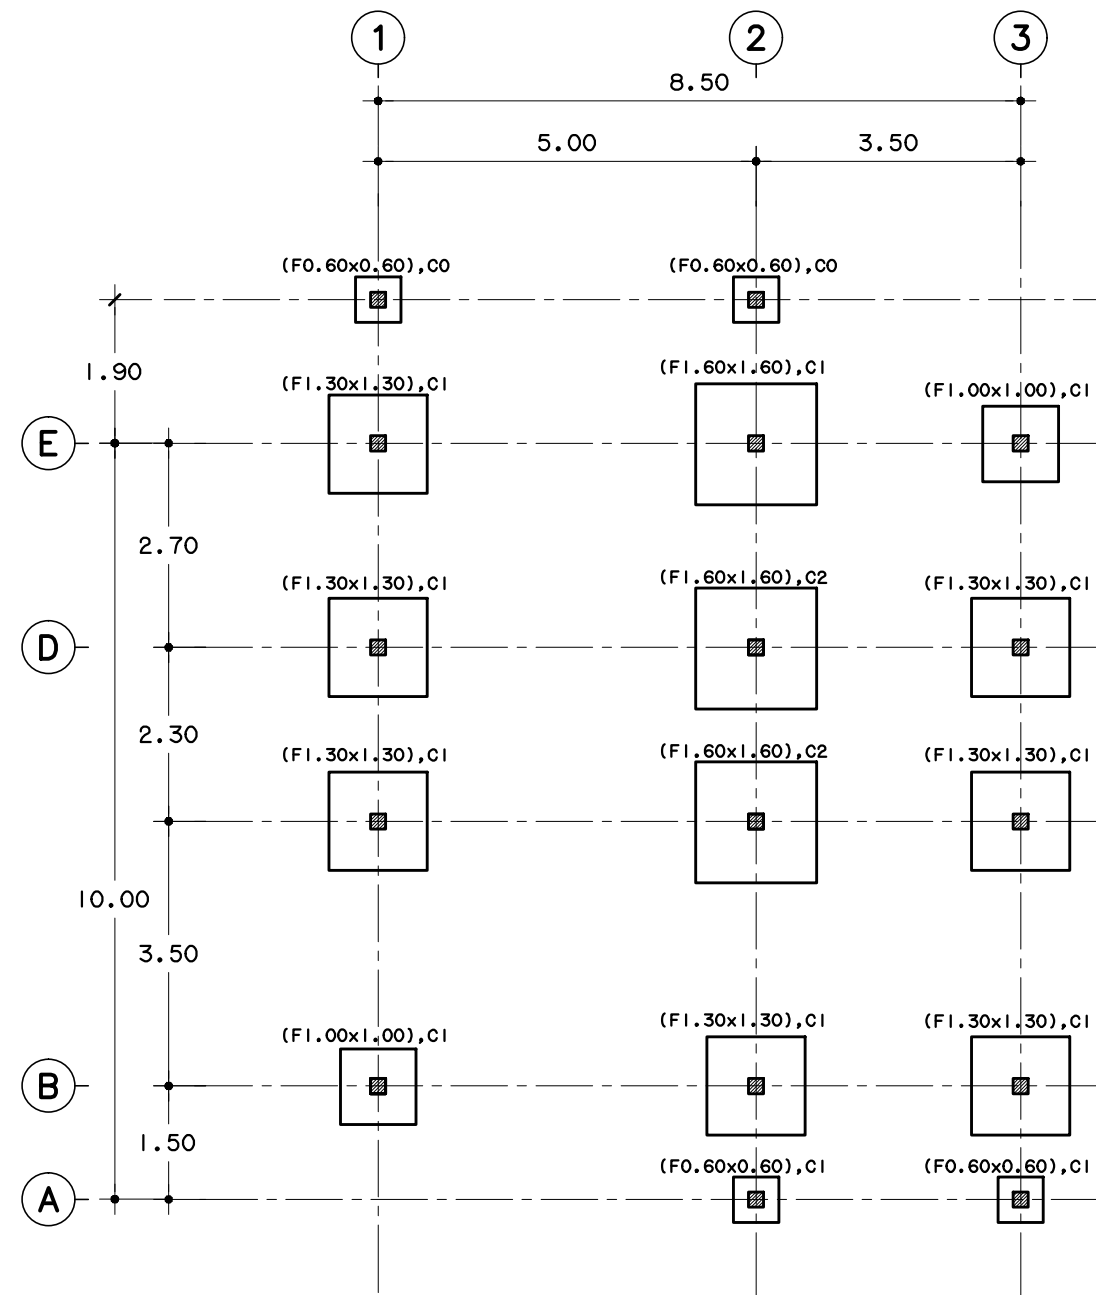

แปลนฐานรากแผ่  
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงวิทยบใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายณณชาติ สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนฐานรากแผ่

มาตราส่วน 1:100  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032

S-02 19

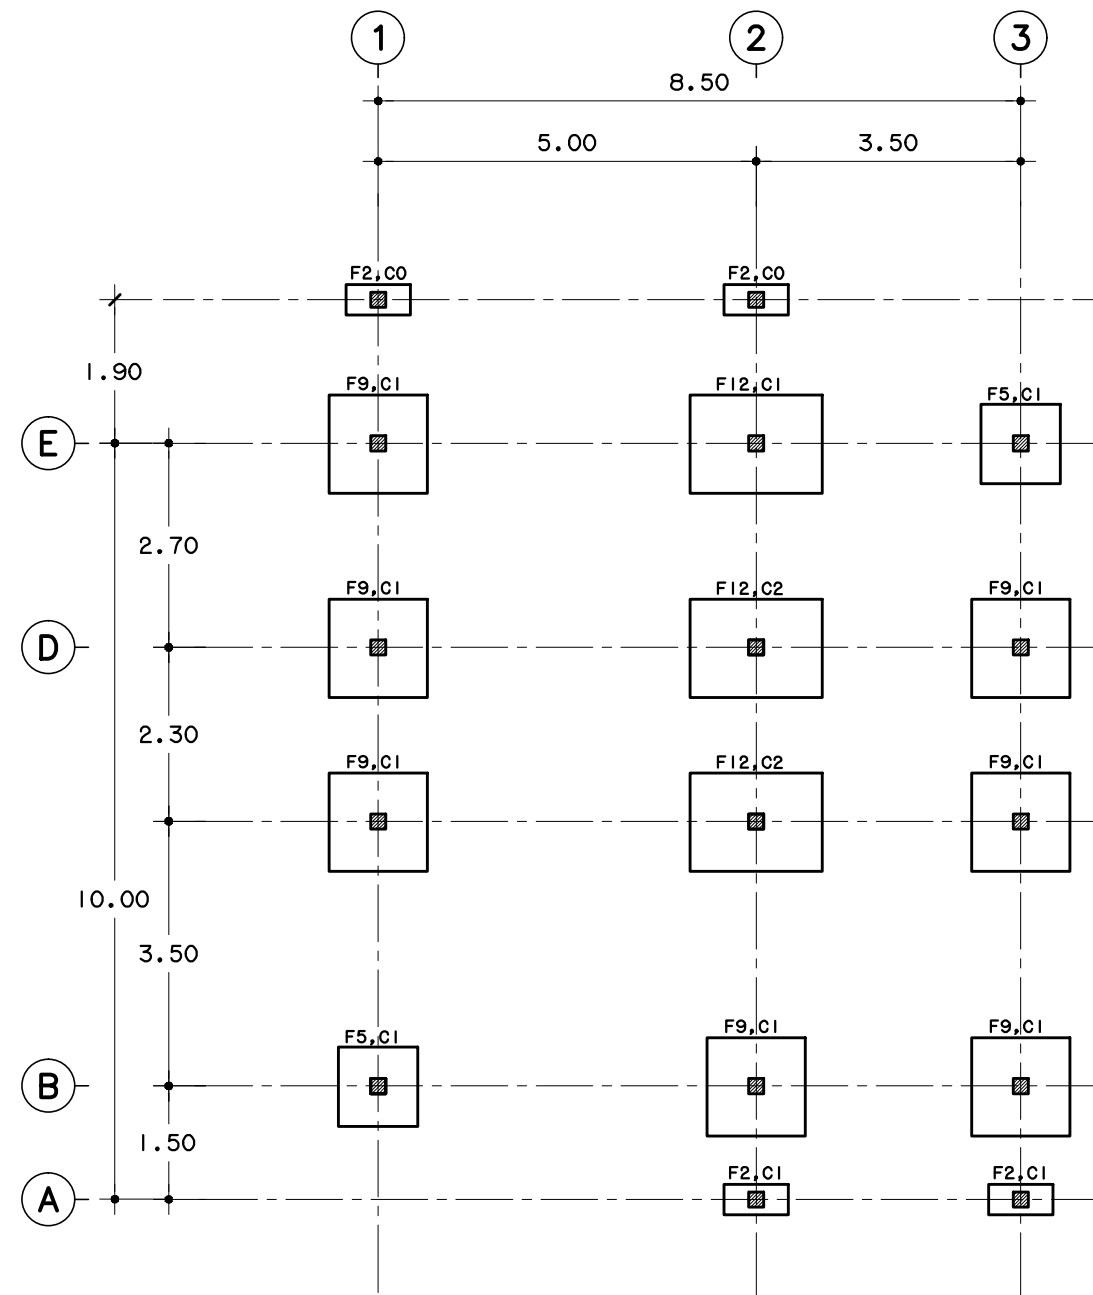

แปลนฐานรากเสาเข็ม  
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญมีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ (นายณณชาต สุกประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนฐานรากเสาเข็ม


มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59032

S-03 19



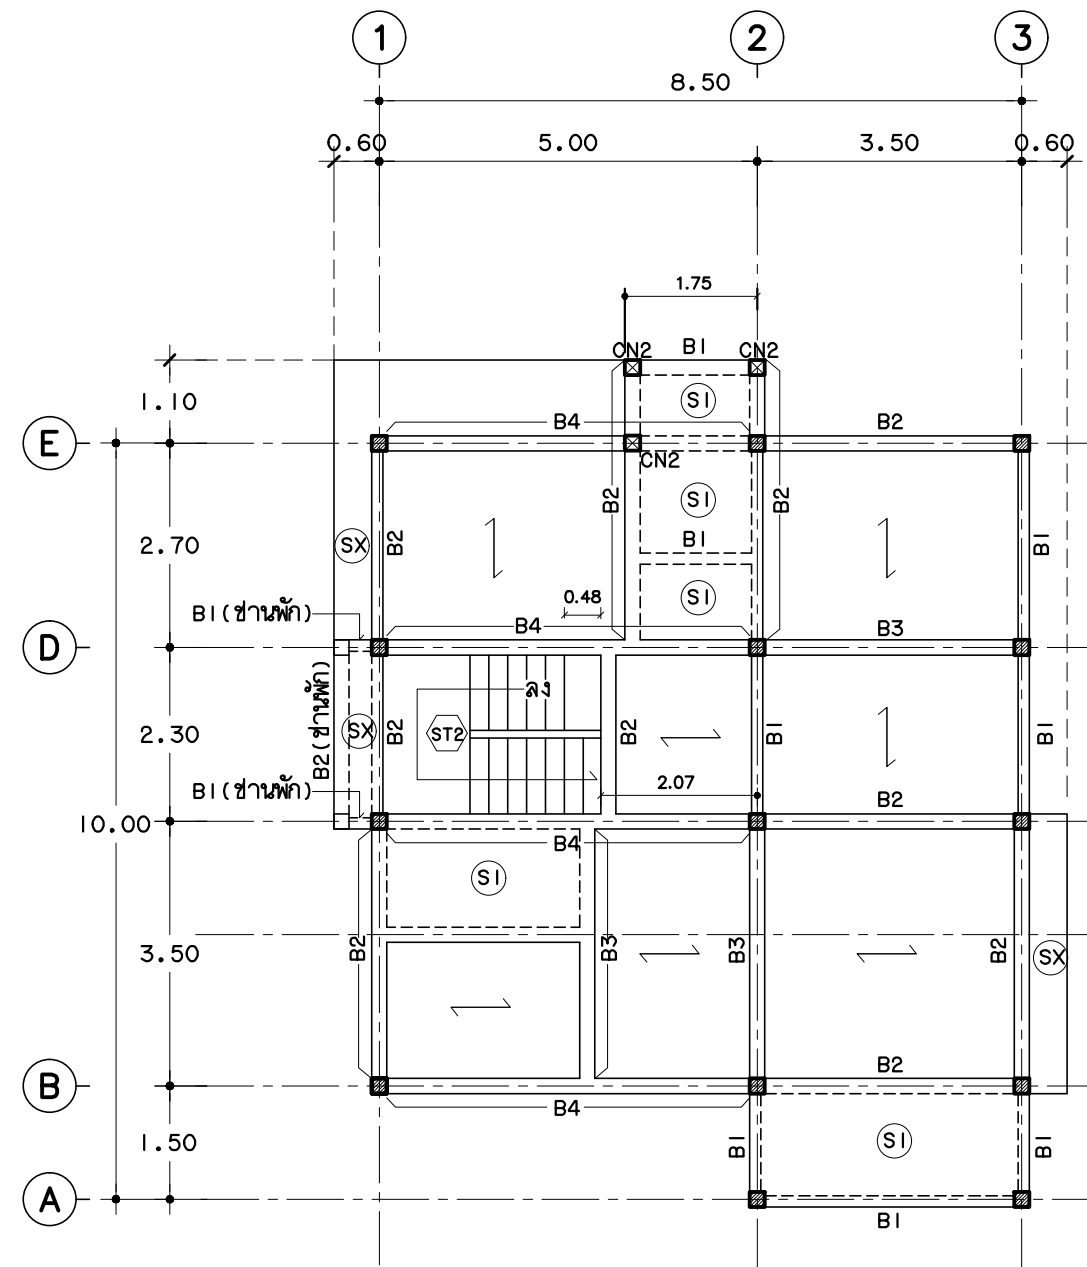

แปลนคาน, ชั้น 2  
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญบีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดุดะประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนคาน, ชั้น 2


มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59032

S-05 19



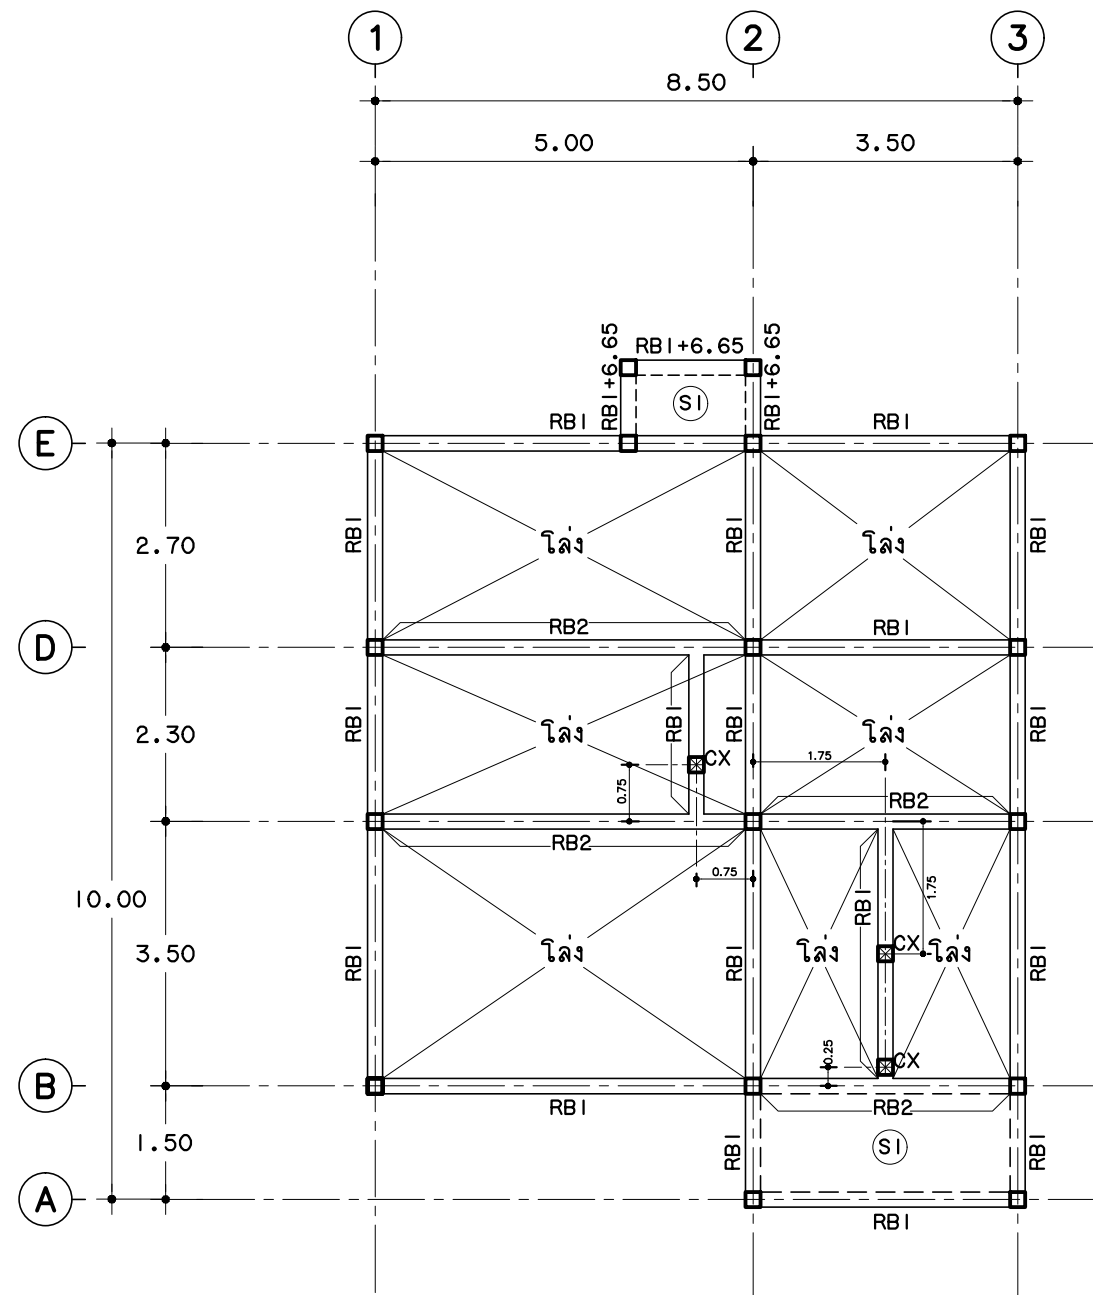

แปลนชั้นอะเส  
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญบีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายณณชาติ สุทธิประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนชั้นอะเส

มาตราส่วน 1:100  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032

S-06 19



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงวิญญูใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
โครงสร้าง

วิศวกรรม  
สุขาภิบาล

วิศวกรรม  
ไฟฟ้า

วิศวกรรม  
เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดุดะประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แปลนโครงสร้างหลังคา  
ขยาย 1

มาตราส่วน 1:100, 1:20

วัน/เดือน/ปี 19/10/59






เลขที่แบบ S59032


S-07 19

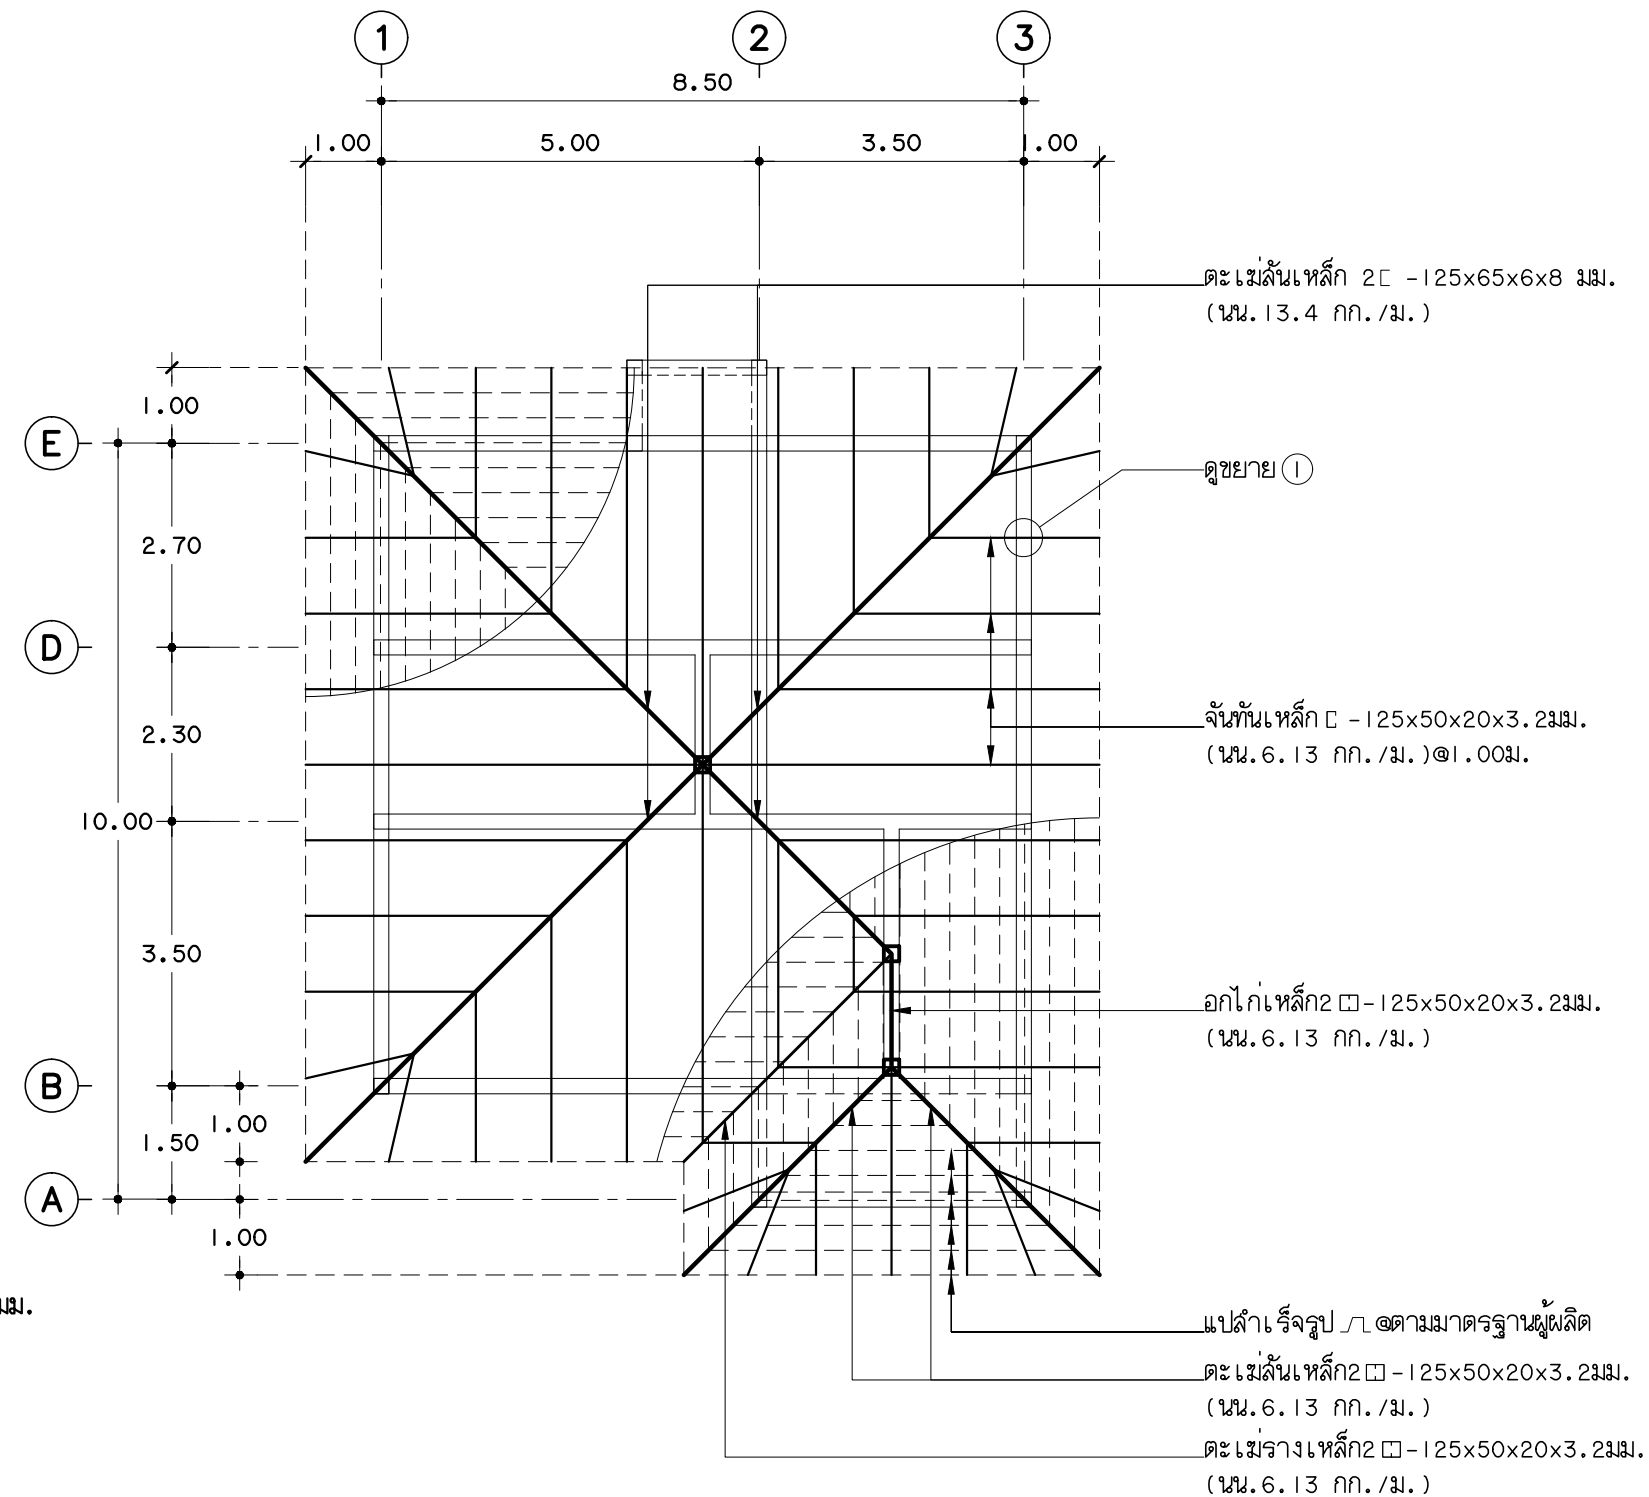







| เสา<br>ระดับ         | C0                                                                                                                | C1                                                                                                                  | C2                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับอะไหล่<br>+7.45 | _____                                                                                                             | ↑                                                                                                                   | ↑                                                                                                                   |
| ระดับอะไหล่<br>+6.65 | _____                                                                                                             | <br>4Ø12mm.<br>12mm. @ 0.20 ม.   | <br>4Ø12mm.<br>12mm. @ 0.20 ม.   |
| ระดับพื้นชั้น 2      | _____                                                                                                             | ↑                                                                                                                   | ↑                                                                                                                   |
| ระดับพื้นชั้น 1      | _____                                                                                                             | ↑                                                                                                                   | ↑                                                                                                                   |
| ดอมมอ                | <br>4Ø12mm.<br>12mm. @ 0.20 ม. | <br>4Ø12mm.<br>12mm. @ 0.20 ม. | <br>6Ø12mm.<br>12mm. @ 0.20 ม. |


  
4Ø12mm.  
12mm. @ 0.20 ม.  
**CX 1:20**  
 (เสา CX ขึ้นจากระดับอะไหล่ - โครงหลังคา)



  
4Ø12mm.  
12mm. @ 0.20 ม.  
**CN2 1:20**  
 (เสา CN2 ขึ้นจากระดับชั้น 2 - ระดับ+6.65)


  
4Ø12mm.  
12mm. @ 0.20 ม.  
**CN1 1:20**  
 (เสา CN1 ขึ้นจากระดับชั้น 1 - ระดับชานพัก)



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก  
สถาปนิก


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร


โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
  
(นายสมชาย สดุดะระกูล)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
ตารางเสา , CN1  
CN2 , CX

มาตราส่วน 1:20


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59032

S-09 19

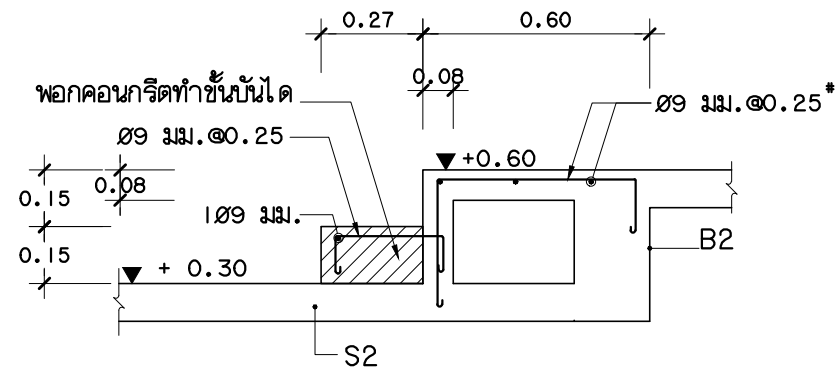


ST1 1:20

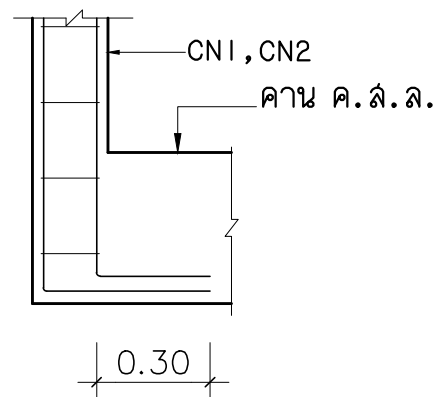


รอยต่อเสา CN1, CN2 1:20

หมายเหตุ เสา CN1 ขึ้นจากระดับชั้น 1 ถึงระดับชานพัก  
เสา CN2 ขึ้นจากระดับชั้น 2 ถึงระดับ +6.65 ม.

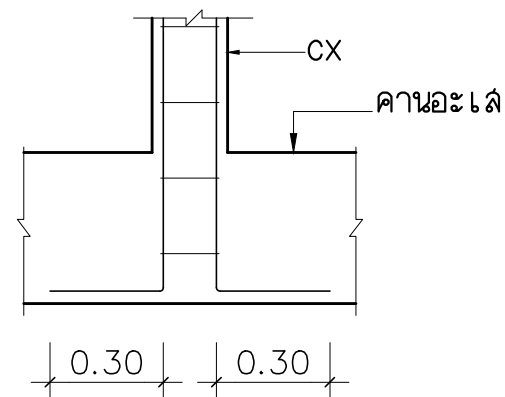


รอยต่อเสา CX 1:20

หมายเหตุ เสา CX ขึ้นจากอะไหล่ - ถึงโครงหลังคา

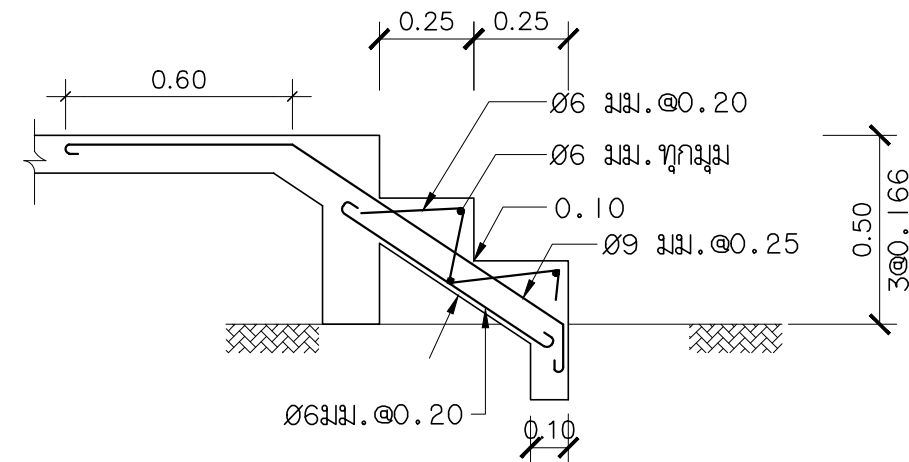

STX 1:20

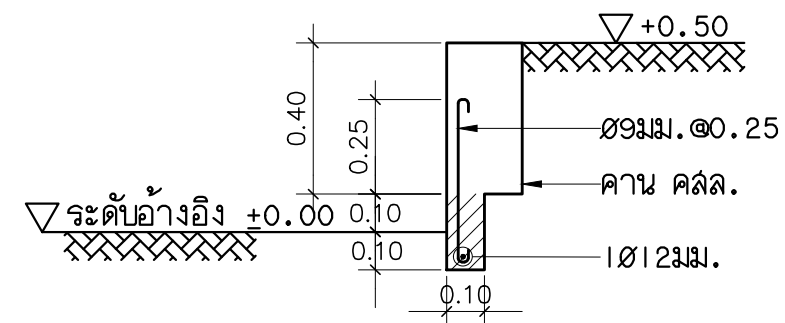

แบบขยายครีป คสล. รอบอาคาร 1:20



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงวิทยใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมณชาติ สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ขยาย ST1, ST2, ครีป คสล.  
รอยต่อเสา CN1, CN2, CX

มาตราส่วน 1:20  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032

S-10 19

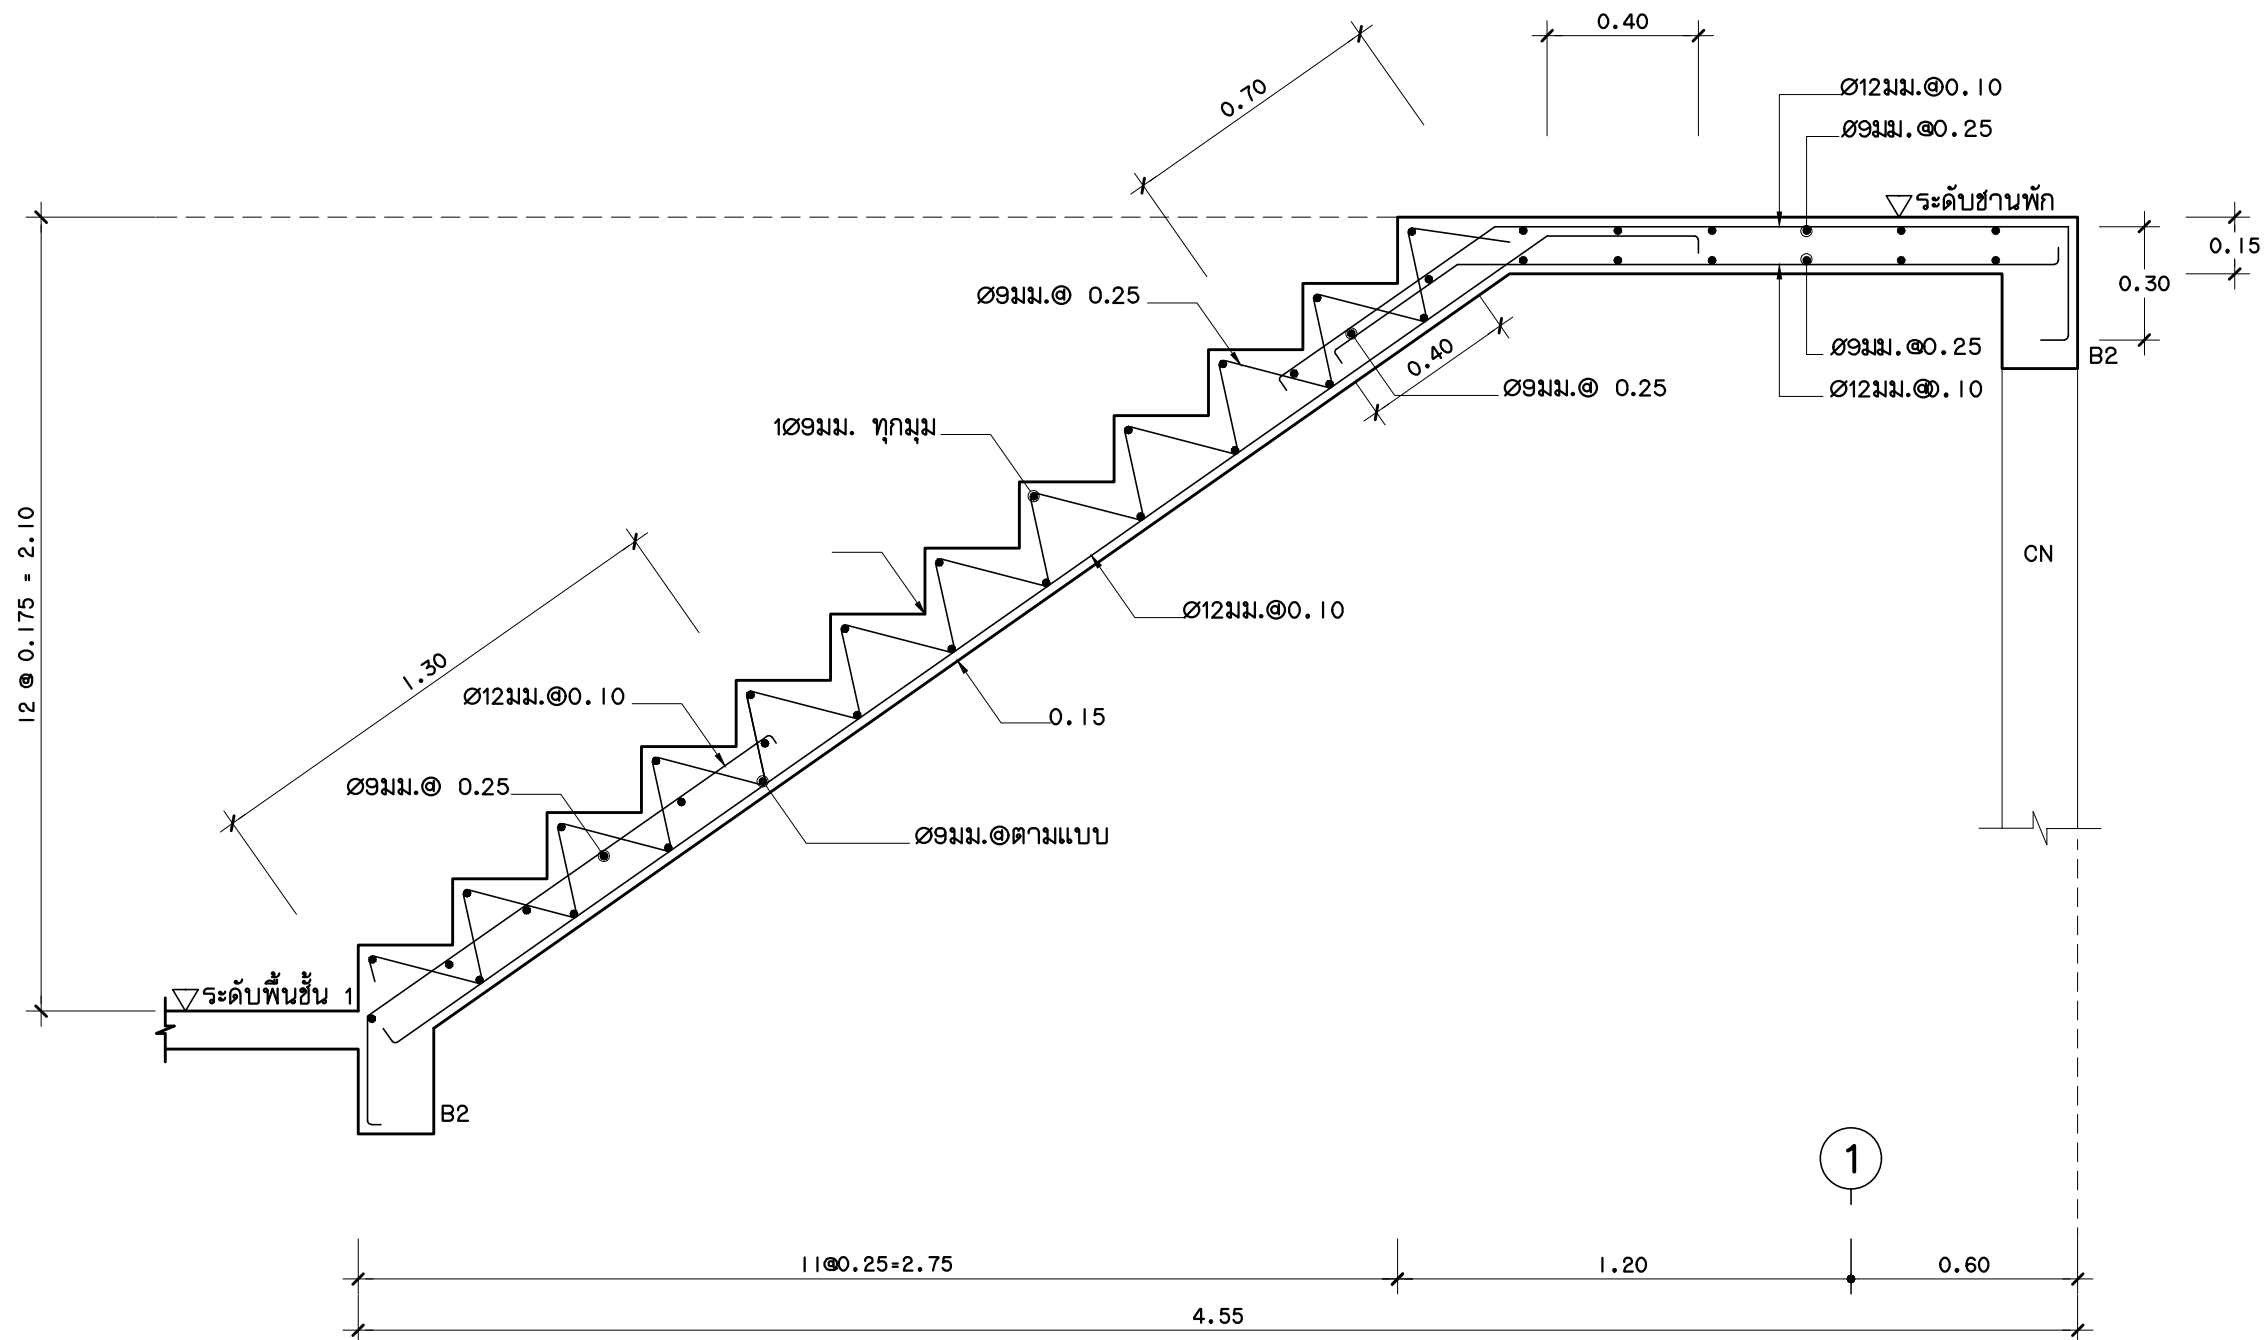

ST2 (ระดับชั้นที่ 1 - ชานพัก) 1:20



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญวิใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร


เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายณณชาล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ST  
(ระดับชั้นที่ 1 - ชานพัก)

มาตราส่วน 1:20  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032

S-11 19

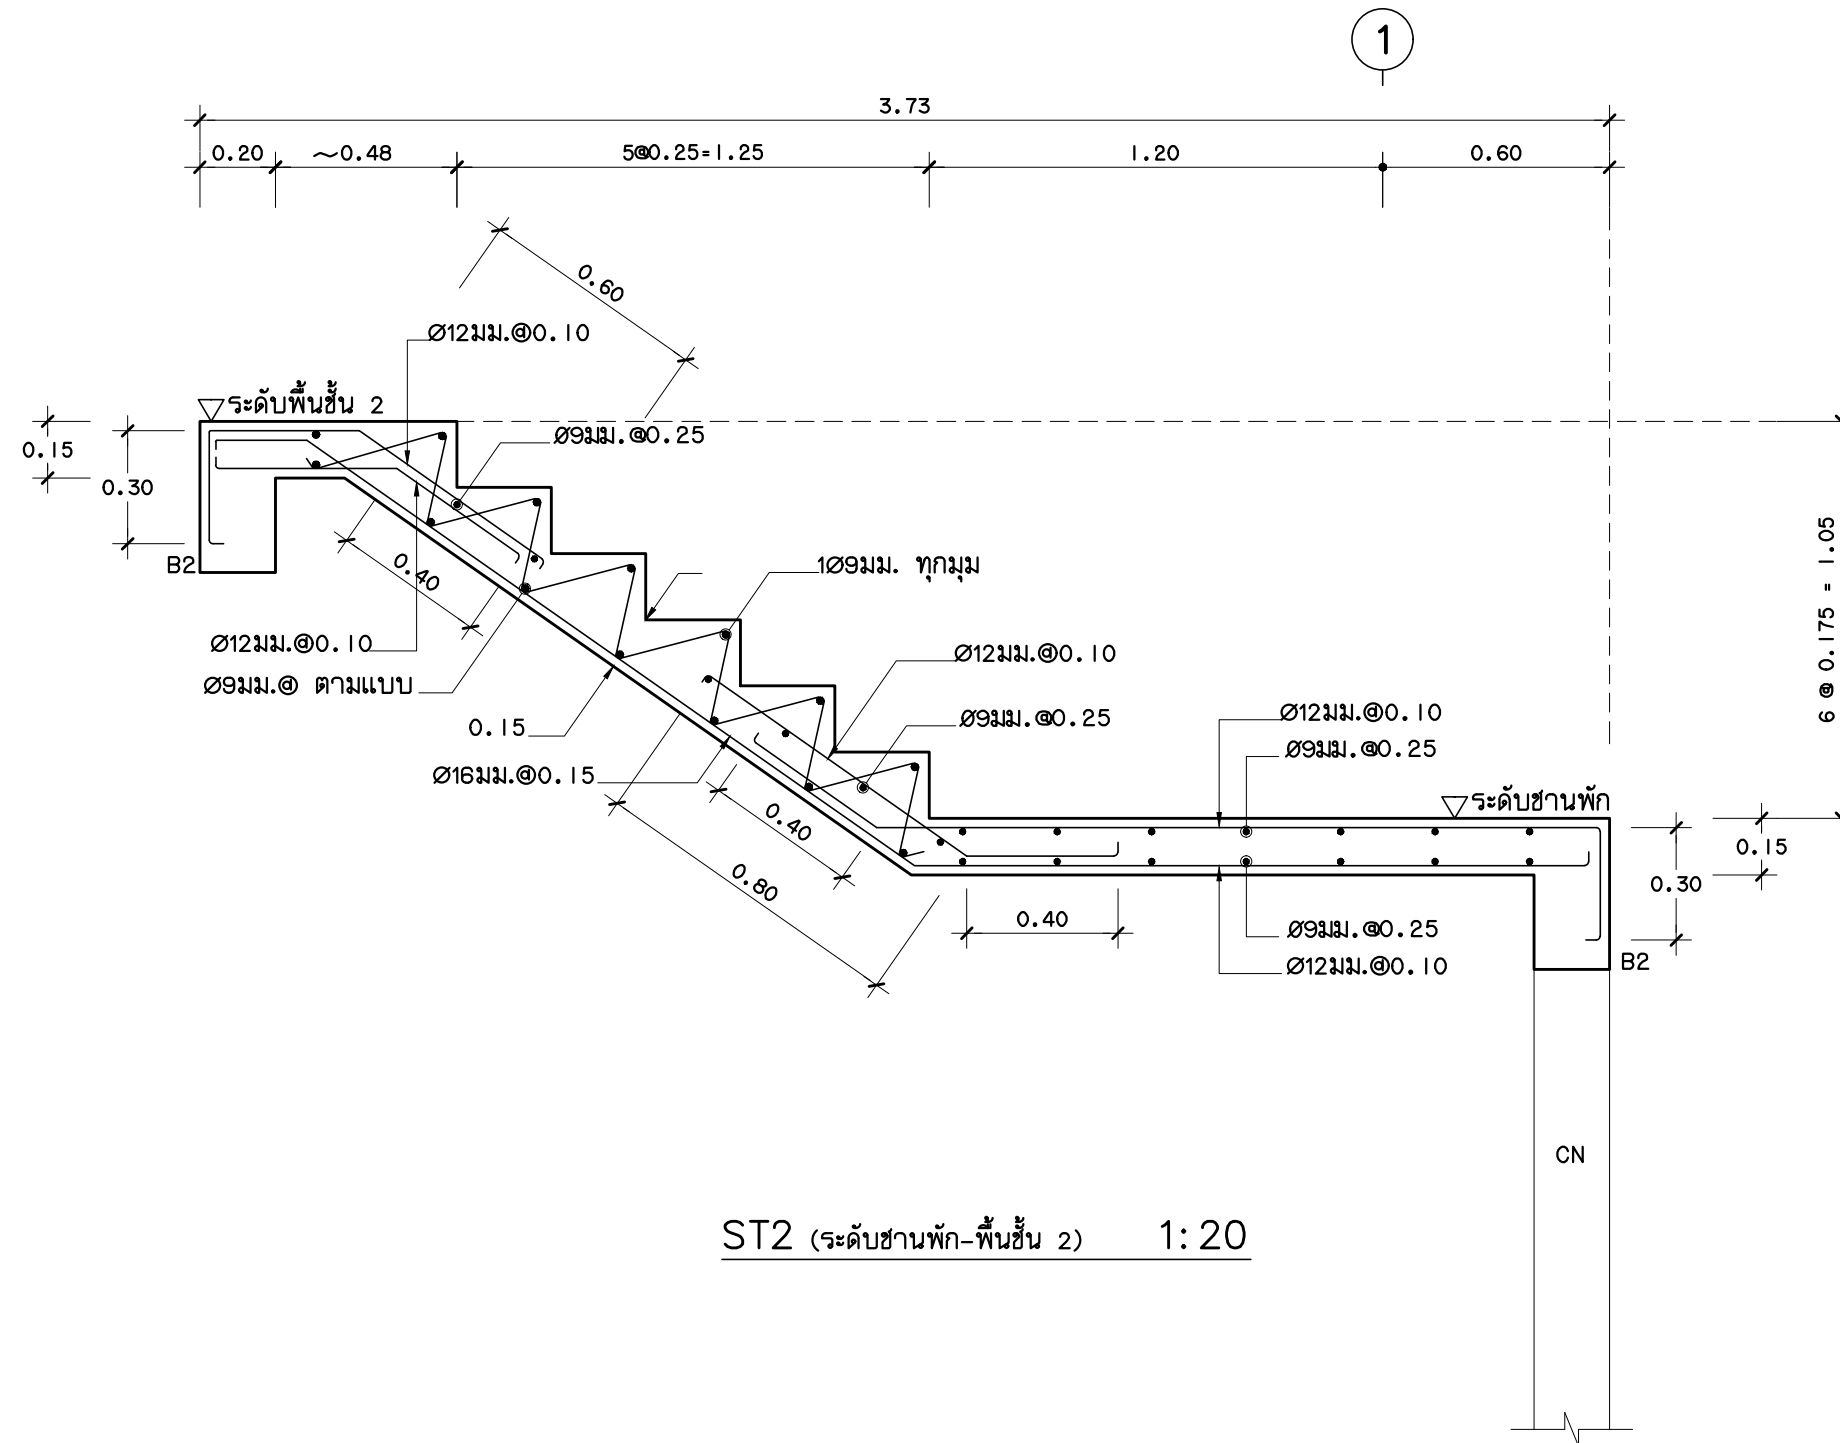

แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงวิทยุใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร


เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายณณชาต สุธะประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
ST  
(ระดับชานพัก-พื้นชั้น2)

มาตราส่วน 1:20  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032

S-12 19

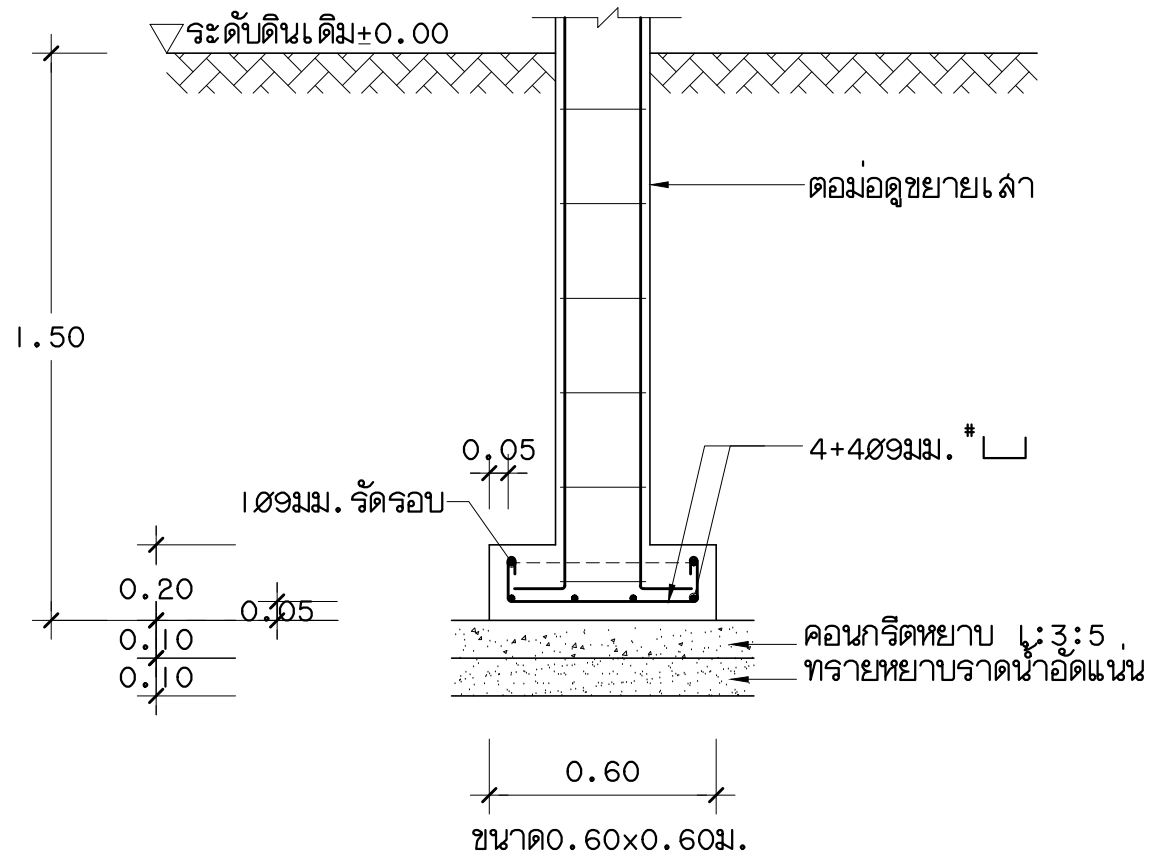

F0.60x0.60 1:20

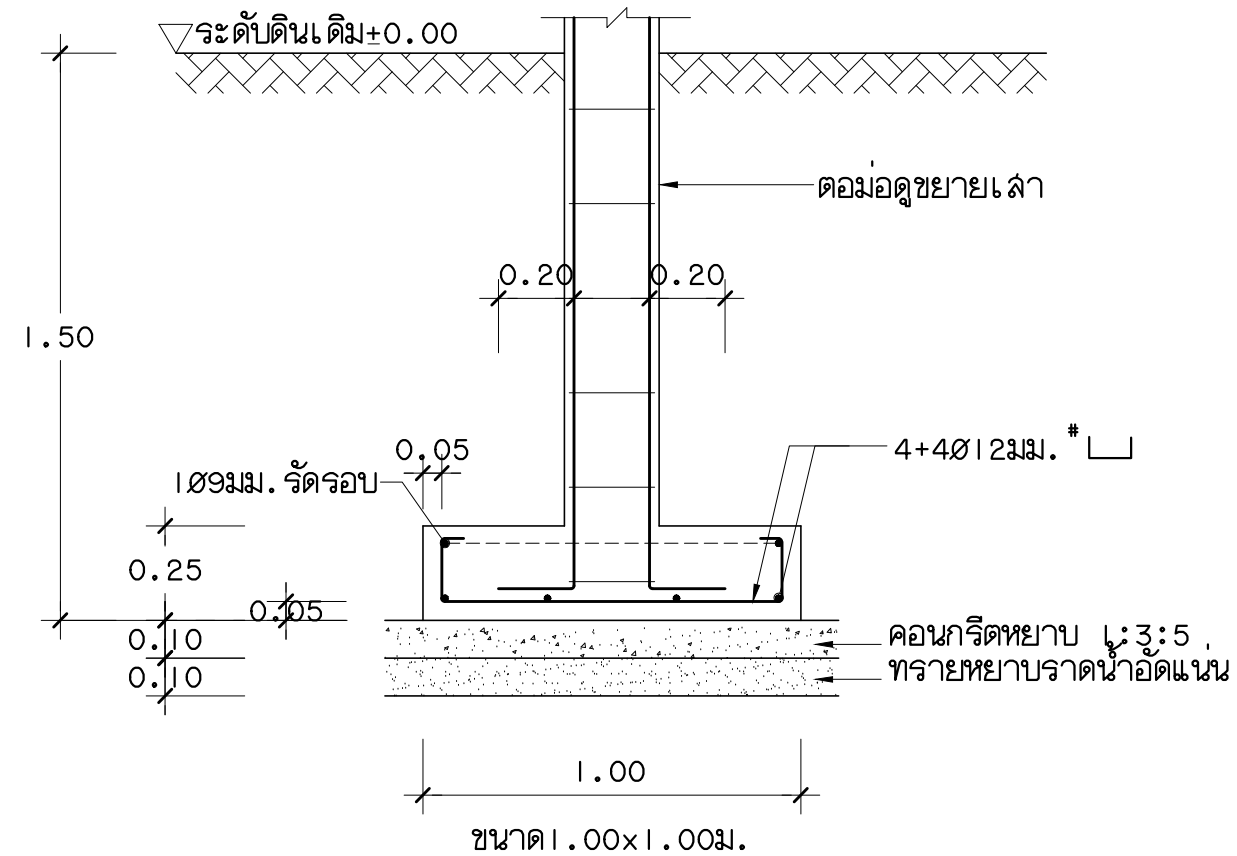

F1.00x1.00 1:20



แบบบ้านฐานพื้น  
ของขวัณวิใหม่  
คนไทยมีความสุข

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| แบบ<br>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9 |         |
| สำนักสถาปัตยกรรม                 |         |
| ผู้ชำนาญการสำนัก                 |         |
| สถาปัตยกรรม                      | สถาปนิก |
| สถาปนิก                          |         |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ |         |
| ผู้ชำนาญการสำนัก                 |         |
| วิศวกรรม                         | วิศวกร  |
| โครงสร้าง                        | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                         | วิศวกร  |
| สุขาภิบาล                        | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                         | วิศวกร  |
| ไฟฟ้า                            | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                         | วิศวกร  |
| เครื่องกล                        | วิศวกร  |

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย อดุลย์)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ขยาย F0.60x0.60,  
F1.00x1.00


มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ S59032

S-13 19



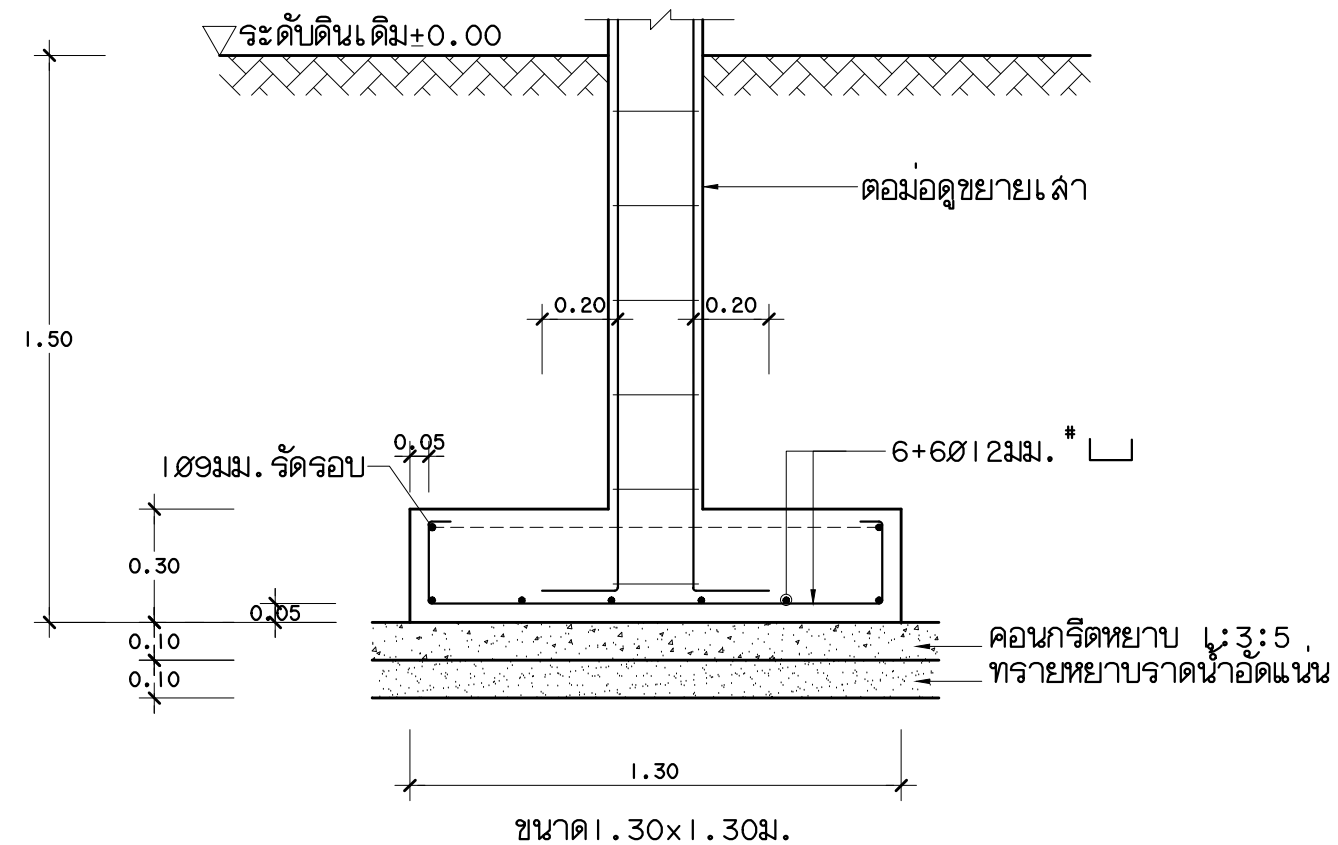

F 1.30x1.30 1:20

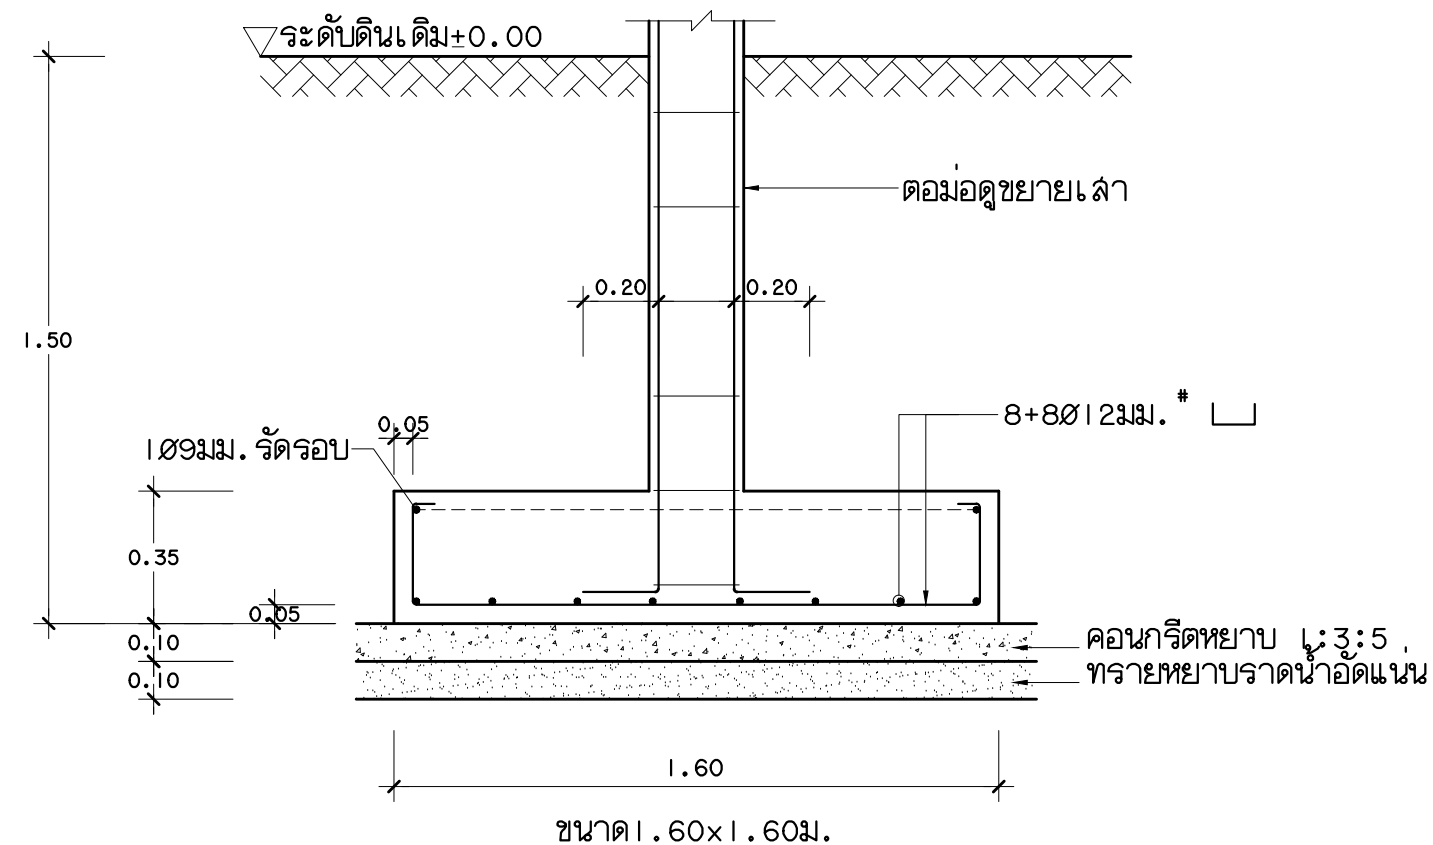

F 1.60x1.60 1:20



แบบบ้านฐานพื้น  
ของขงวิทยใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดุดะระ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
ขยาย F1.30x1.30,  
F1.60x1.60

มาตราส่วน 1:20


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59032


S-14 19

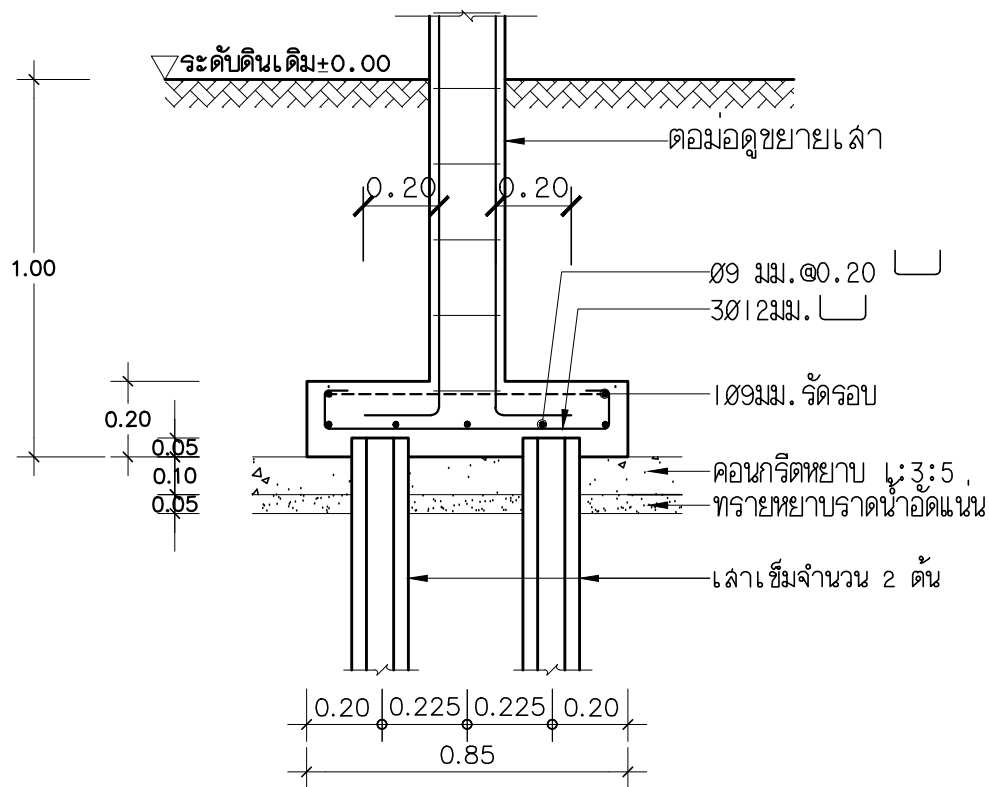


(2) — (2)

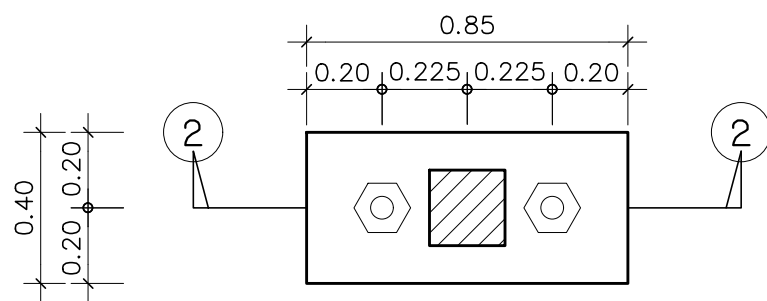

F2 1:20

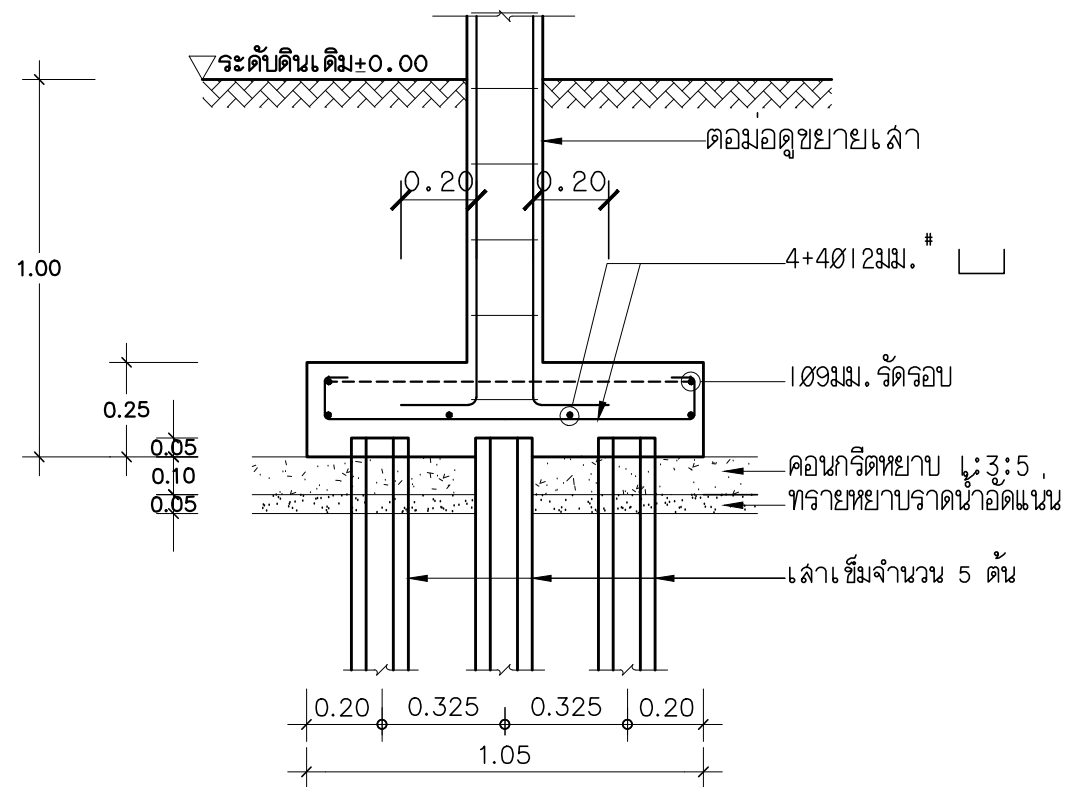

(5) — (5)

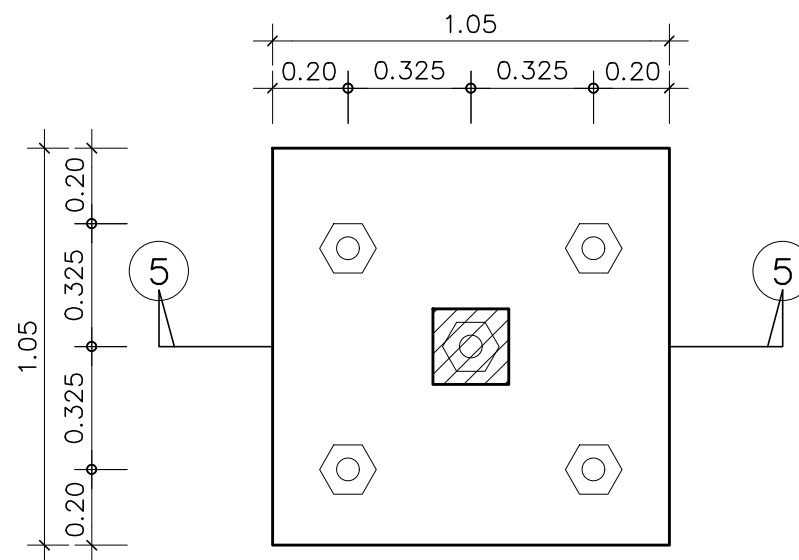

F5 1:20



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สุนทรเวช)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ขยายฐานเสาเข็ม F2,F5



มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59032

S-15 19



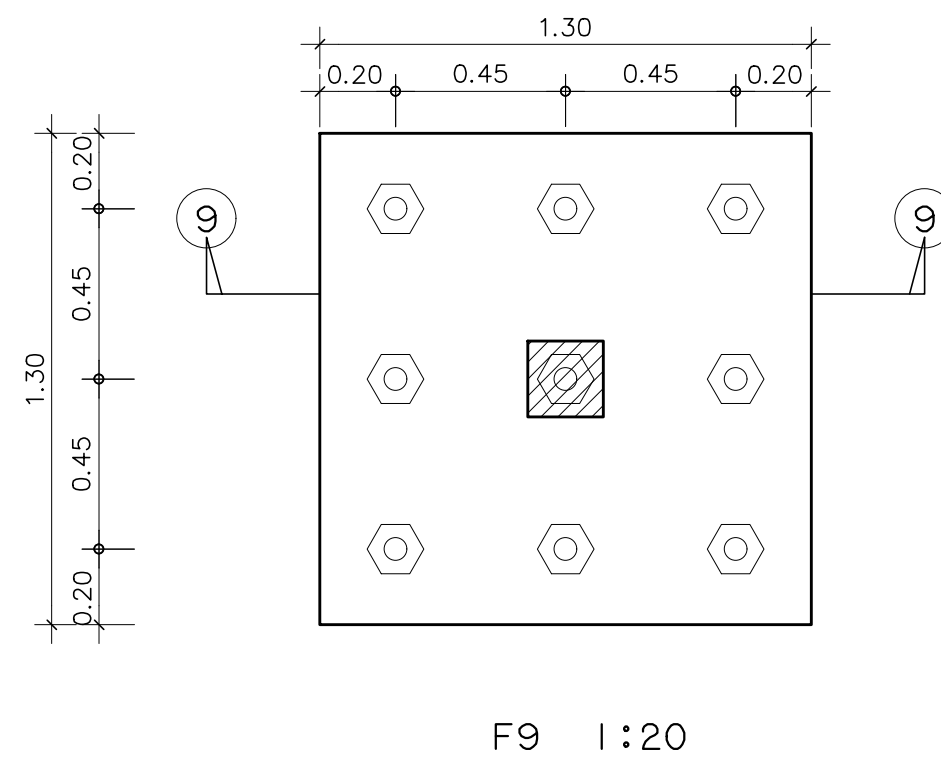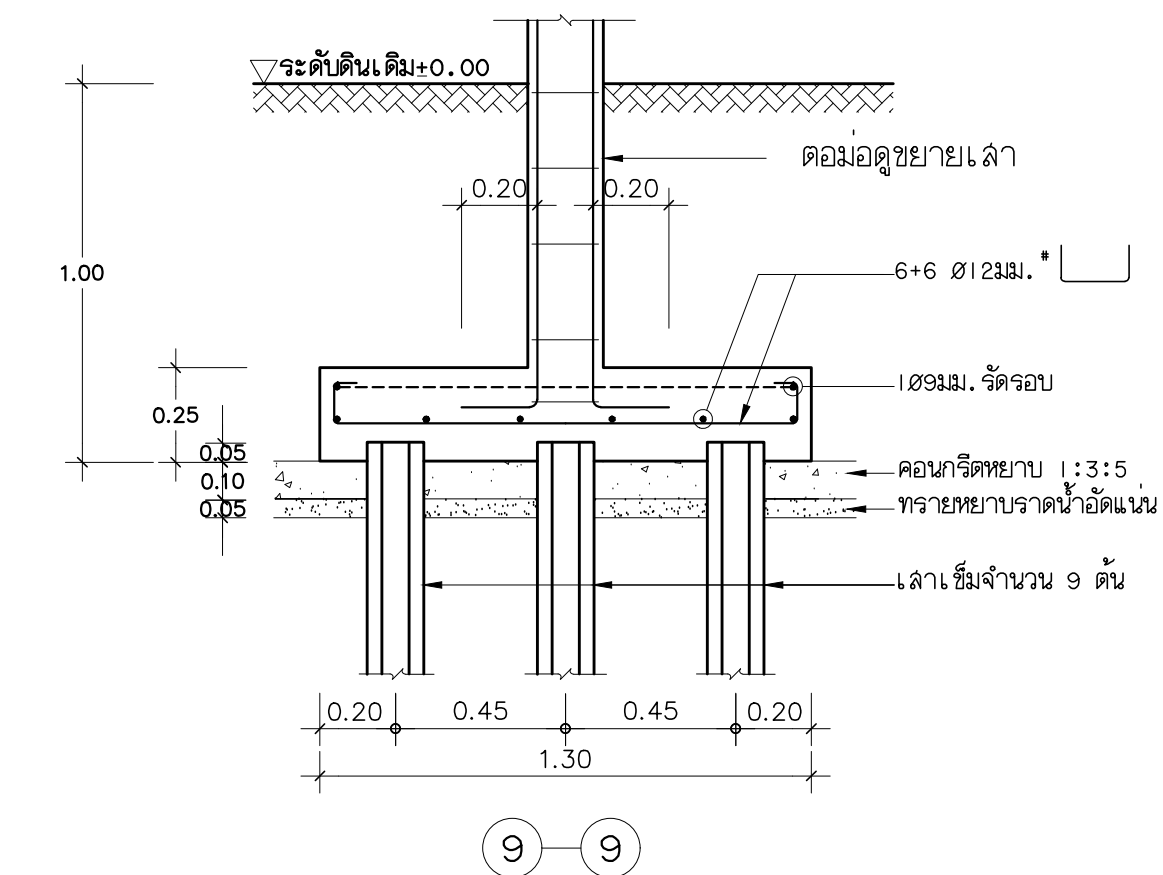

แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญบีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายณณชาต สุนทรเชษฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ขยายฐานเสาเข็ม F9

มาตราส่วน 1:20  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032

S-16 19

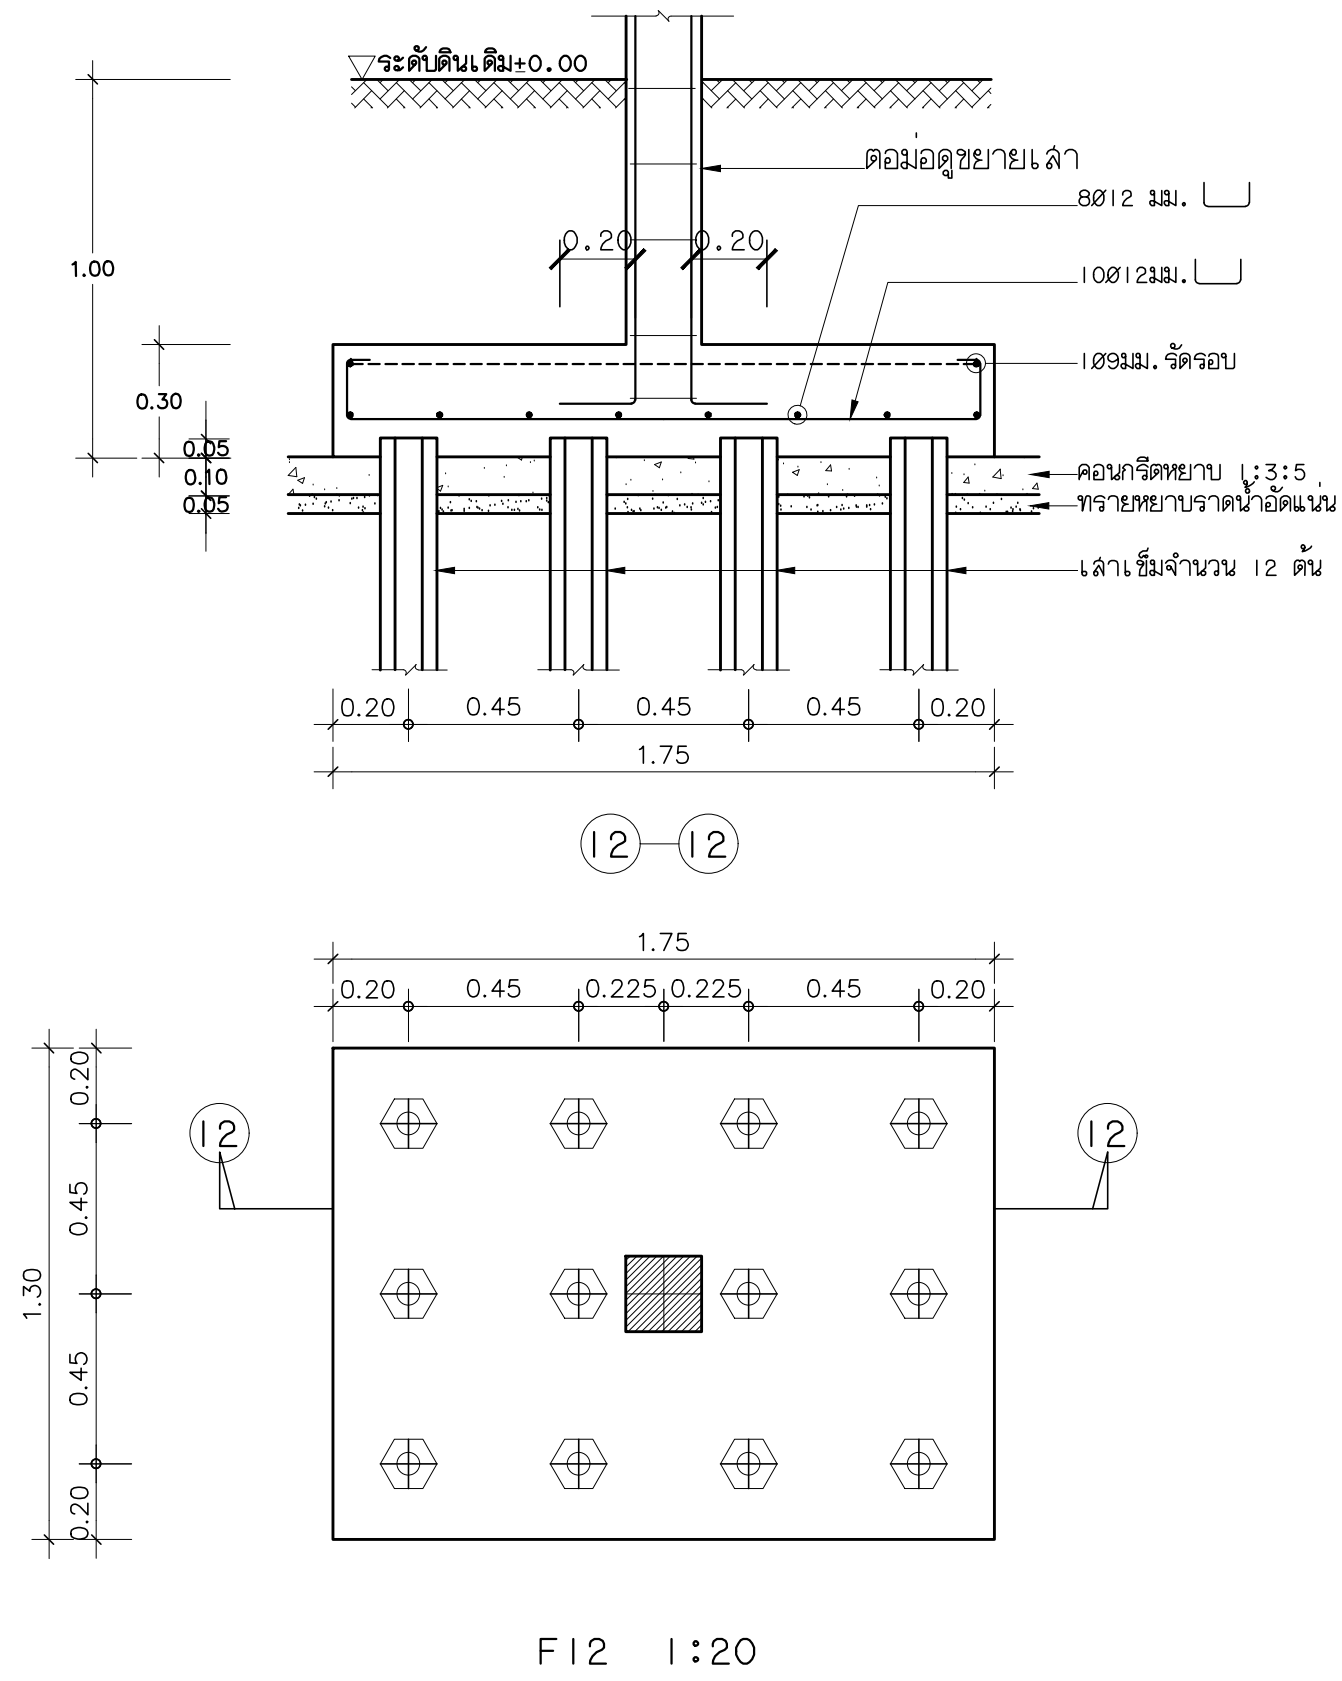

แบบบ้านสถานพื้น  
ของขงวิทยใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายณณชาต สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
ขยายฐานเสาเข็ม F12

มาตราส่วน 1:20  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032


S-17 19

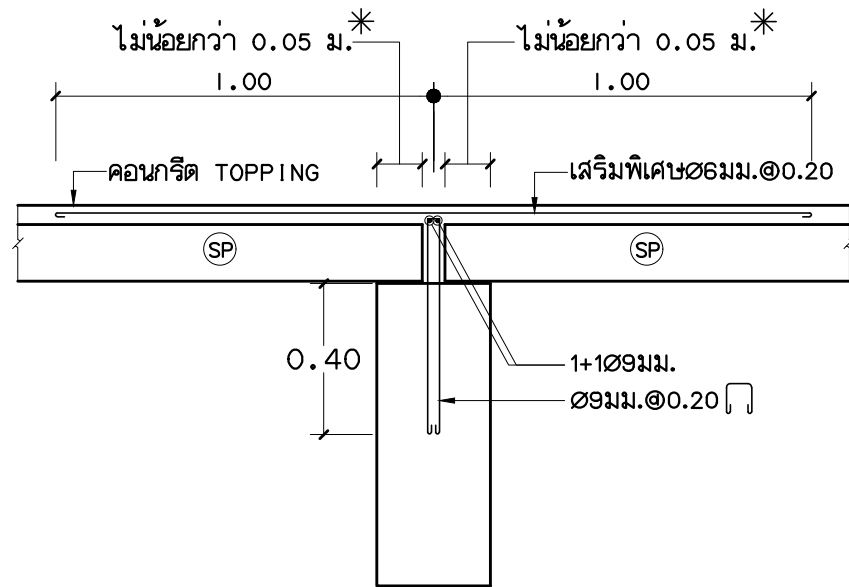


ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน  
มาตราส่วน 1: 20

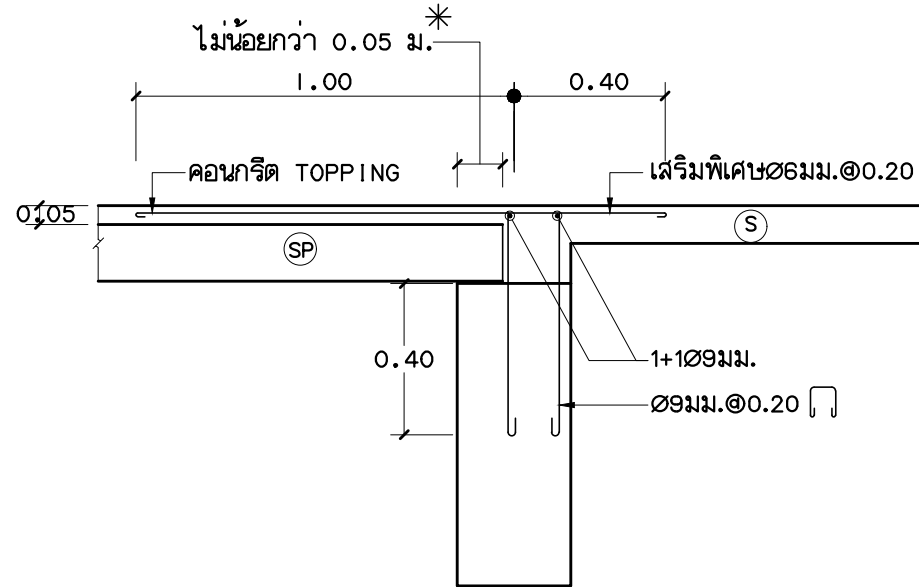


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)  
มาตราส่วน 1: 20

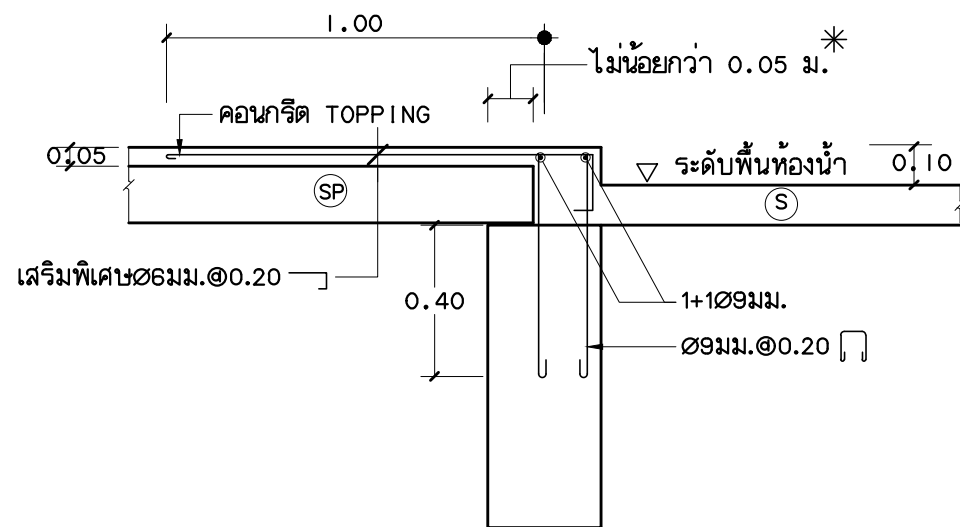

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ  
มาตราส่วน 1: 20

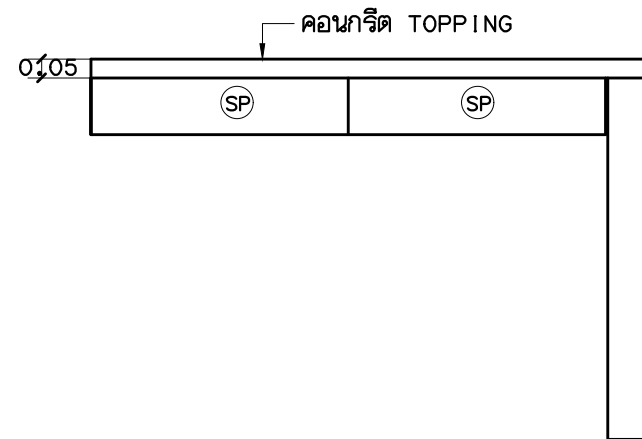

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณริมคาน  
มาตราส่วน 1: 20

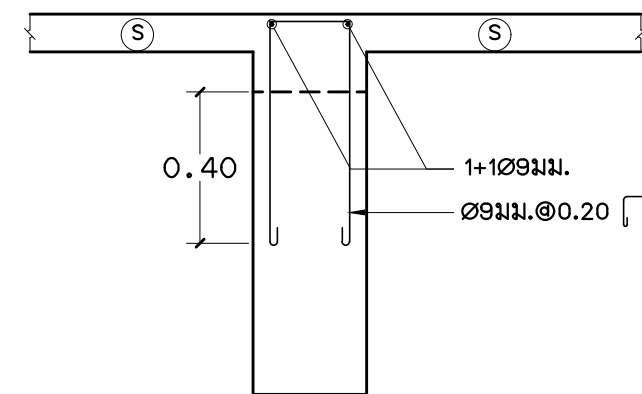

ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน  
มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ

\* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำหรับรูป  
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขั้วญบีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดุดะประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ขยายการวางพื้น  
สำหรับรูป SP แผนที่ 1/2

มาตราส่วน 1: 20  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032

S-18 19



แบบบ้านฐานพื้น  
ของขั้วบูบีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดุดะระ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
ขยายการวางพื้น  
สำเร็จรูปSPแผ่นที่ 2/2

มาตราส่วน 1: 20  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ S59032


S-19 19

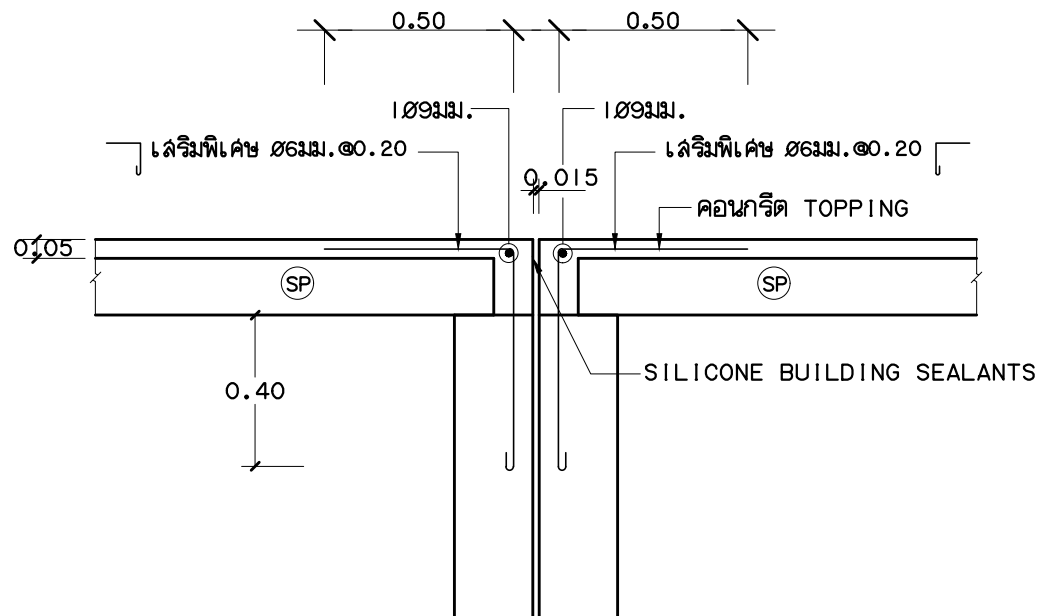


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณรอยตัดขาด  
มาตราส่วน 1: 20

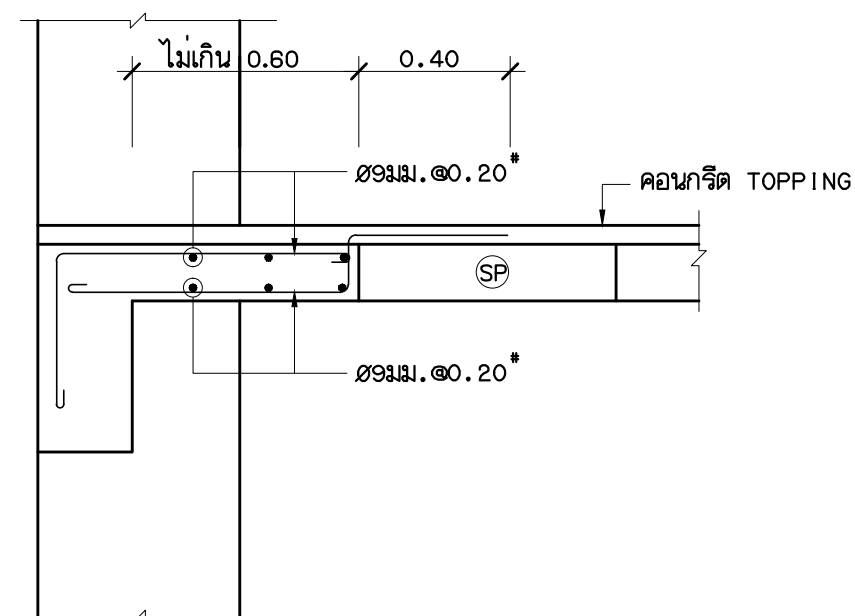

ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณีเศษช่องว่างที่คานริม  
มาตราส่วน 1: 20

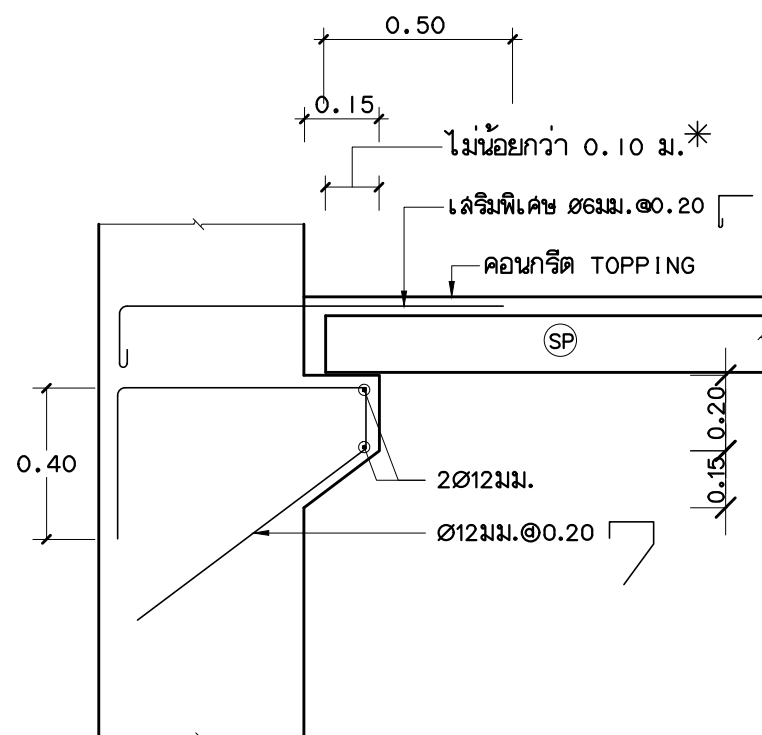
















ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ  
มาตราส่วน 1: 20

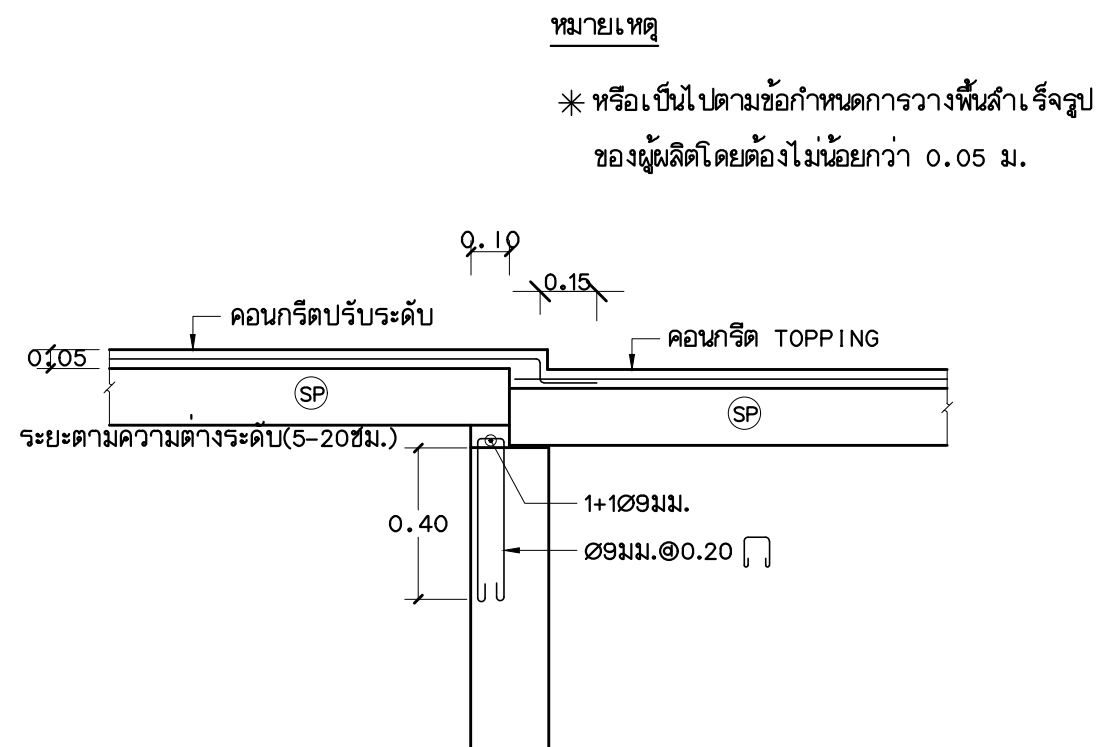

กรณียกกระดานพื้นสำเร็จต่างระดับกัน  
มาตราส่วน 1: 20

| สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล |                                    |            |
|------------------------|------------------------------------|------------|
| แผ่นที่                | รายการ                             | แบบแสดง    |
| SN-01                  | สารบัญแบบและสัญลักษณ์ระบบสุขาภิบาล | SN - 59030 |
| SN-02                  | รายการประกอบแบบ ( แผ่นที่ 1 )      | SN - 59030 |
| SN-03                  | รายการประกอบแบบ ( แผ่นที่ 2 )      | SN - 59030 |
| SN-04                  | ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง       | SN - 59030 |
| SN-05                  | แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นล่าง   | SN - 59030 |
| SN-06                  | แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นบน     | SN - 59030 |
| SN-07                  | แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ        | SN - 59030 |
| SN-08                  | แบบขยายการติดตั้งท่อ( แผ่นที่ 1 )  | SN - 59030 |
| SN-09                  | แบบขยายการติดตั้งท่อ( แผ่นที่ 2 )  | SN - 59030 |
| SN-10                  | แบบขยายและตารางระยะการแขวนท่อ      | SN - 59030 |
|                        |                                    |            |
|                        |                                    |            |
|                        |                                    |            |
|                        |                                    |            |


| ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง |           |                                             |                 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|
| ท่อ                        | สัญลักษณ์ | ชนิดท่อ                                     | ความลาดในแนวนอน |
| โสโครก                     | S         | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532  | 1 : 75          |
| ระบายน้ำทิ้ง               | W         | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532  | 1 : 75          |
| ระบายอากาศ                 | V         | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532  | -               |
| ประปา                      | CW        | ท่อ PVC ชั้น 13.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532 | -               |
| ท่อระบายน้ำ                | -         | ท่อคอนกรีตท้องตลาด                          | ตามแบบ          |
| ท่อระบายน้ำฝน              | RL        | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532  | 1 : 75          |
| น้ำทิ้งจากครัว             | K         | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532  | 1 : 75          |
|                            |           |                                             |                 |
|                            |           |                                             |                 |
|                            |           |                                             |                 |

| สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล                                                     |                        |                                                                                     |                        |                                                                                       |                                     |                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| สัญลักษณ์                                                                           | ความหมาย               | สัญลักษณ์                                                                           | ความหมาย               | สัญลักษณ์                                                                             | ความหมาย                            | สัญลักษณ์                                                                             | ความหมาย                      |
|  | ท่อระบายน้ำโสโครก      |  | ท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง   |  | ฝาเปิดท่อระบายอากาศ                 |  | หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง     |
|  | ท่อระบายน้ำเสีย        |  | รูระบายน้ำฝนรูปโดม     |  | ฝาเปิดท่อระบายอากาศ                 |  | ตะแกรงกรองผง ( STRAINER )     |
|  | ท่อระบายอากาศ          |  | รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ   |  | ฝาเปิดท่อระบายอากาศ ชนิดออกด้านข้าง |  | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน      |
|  | ท่อน้ำประปา            |  | รูระบายน้ำด้านข้าง     |  | ท่ออากาศผ่านหลังคา                  |  | ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม            |
|  | ท่อน้ำร้อน             |  | รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น  |  | ประตูน้ำ GATE VALVE                 |  | ฝักบัว                        |
|  | ท่อระบายน้ำเสียรวม     |  | รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น  |  | BALL VALVE                          |  | สายฉีดชำระ                    |
|  | ท่อระบายน้ำฝน          |  | จุดเปิดล้างท่อนบนพื้น  |  | มาตรวัดน้ำ                          |  | ส้วม                          |
|  | ท่อระบายน้ำจากครัว     |  | จุดเปิดล้างท่อนบนพื้น  |  | วาล์วลูกกลอย                        |  | โถปัสสาวะชาย                  |
|  | ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร |  | จุดเปิดล้างท่อใต้พื้น  |  | ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ              |  | อ่างล้างหน้า                  |
|  | ท่อนอื่น               |  | ปลั๊กอุดปลายท่อ        |  | ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์         |  | อ่างซักล้าง                   |
|  | สามทางที่วาย           |  | จุดเปิดล้างท่อด้านข้าง |  | ข้อต่อลด                            |  | บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล. |



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข


แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

วิศวกร

  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

  
(นายสมชาย สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
สารบัญแบบและสัญลักษณ์  
ระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59030

SN-01

10

47

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่เป็นแบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หลังจากเดินท่อสุขาภิบาลในช่องท่อแล้ว ที่ระดับพื้นแต่ละชั้นให้เทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดช่องท่อให้เรียบร้อย
- 1.6 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ ถ้ายังไม่มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตได้เทียบเท่าแต่ยังไม่ได้รับตรามาตรฐานก็ได้

1.7 การจัดทำแบบ

- 1.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องยึดถือหลักวิชาและต้องไม่เป็นการตัดทอนหรือลดเนื้องานไปจากแบบทั้งนี้งานเพิ่มจาก SHOP DRAWING นี้จะขอคิดเงินหรือขยายเวลาเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 1.7.2 ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING ให้ผู้ว่าจ้าง 5 ชุด

1.8 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

- 1.8.1 ท่อและข้อต่อ
- 1.8.2 ข้องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ข้องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน
- 1.8.3 เครื่องสูบน้ำ
- 1.8.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1.8.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- 1.8.6 ประตูน้ำต่างๆ

1.9 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

- 1.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)
- 1.9.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสานท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

1.10 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

- ประตูน้ำชนิดต่างๆ ต้องใช้ชนิดทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.1 GATE VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.2 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.3 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหม้อน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย

3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร


3.1 การวางท่อ


- 3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลงจะต้องมีการ ป้องกันการชำรุดของท่อเนื่องจากการขยายตัว หรือหดตัวของท่อและการทรุดตัวของอาคาร การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดจะต้องกระทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก
- 3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยะที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด
- 3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง โดยใช้เหล็กยึดท่อหรือเหล็กเสริมคอนกรีต พร้อมทั้งเทคอนกรีตหุ้มมิด หรือหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นชั้นล่าง
- 3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆ เข้าไปในท่อ
- 3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น




แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9


สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยการสำนัก


|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาปัตยกรรม |  สถาปนิก |
|             | สถาปนิก                                                                                     |

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยการสำนัก

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม  |  วิศวกร |
| โครงสร้าง | วิศวกร                                                                                     |

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม  |  วิศวกร |
| สุขาภิบาล | วิศวกร                                                                                       |

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม |  วิศวกร |
| ไฟฟ้า    | วิศวกร                                                                                       |

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม  |  วิศวกร |
| เครื่องกล | วิศวกร                                                                                       |

  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
  
(นายสมณชาล สุคประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ( แผ่นที่ 1 )






มาตราส่วน —


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59030

|       |    |
|-------|----|
| SN-02 | 10 |
|-------|----|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อ<br/>    โศโครก ท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวาย หรือสามทางทียาย<br/>    แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด</div> <div>3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน<br/>    หรือติดตั้งใน VALVE BOX</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ<br/>    ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ได้<br/>    ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร</div> <div>4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้<br/>    เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขอ<br/>    อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการข้อมกลับให้เหมือนเดิม<br/>    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวาง<br/>    ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>    สัมพันธ์กัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นที่<br/>    เรียบร้อยก และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร</div> <div>4.2 การขุดคูวางท่อ</div> <div>4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์<br/>    ในกรณีที่ต้องเกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเชื่อนและ<br/>    ค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อน้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้<br/>    กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น<br/>    ด้วยทรายหุ้มน้ำอัดแน่น</div> <div>4.3 การวางท่อ</div> <div>4.3.1 การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการ<br/>    สูบน้ำในคู วางท่อให้แห้งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบน้ำจากคู<br/>    วางท่อจะต้องต่อท่อหรือวางรับน้ำระบายลงแหล่งน้ำให้เป็นที่ยอมรับ ไม่ก่อความรำคาญ ต่อผู้สัญจร</div> <div>4.3.2 ท่อน้ำมาใช้อก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวาง<br/>    ท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยกก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อท่อ</div> |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>4.4 การถมกลบท่อ</div> <div>4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตาม<br/>    ข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้</div> <div>4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง<br/>    มิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว</div> <div>4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบ<br/>    ด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน</div> <div>4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่<br/>    กีดขวางทางสัญจร</div> <div>4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการข้อมกลับในส่วนที่ได้ขุดทำลาย รื้อ<br/>    โยกย้าย (เช่น ผิวจากรว เสไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยกเหมือนเดิมทุก<br/>    ประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยกโดยเร็ว</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>5. การทดสอบและการทำความสะอาดระบบท่อ</div> <div>    เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน<br/>    ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ<br/>    ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด</div> <div>5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถรับความดันไม่มากกว่าความดัน 75 psi<br/>    ไม่น้อยกว่า 2 ชม. หากความดันไม่ลดและไม่มีการรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้</div> <div>5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโศโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ<br/>    ให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับ<br/>    สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน<br/>    ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วก็น้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ<br/>    รั่วจึงถือว่าใช้ได้</div> <div>5.3 หลังจากทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว ให้เติมน้ำจน<br/>    เต็มถังแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำ เข้มข้น 10% โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี<br/>    ต่อน้ำ 1 ลบ.ม. ( หากใช้ที่ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้ ) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <div>แบบบ้านसानฝัน<br/>ของขวัญปีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</div>                                                                                                                |  |
| <div>แบบ<br/>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <div>สำนักสถาปัตยกรรม<br/> ผู้อำนวยการสำนัก</div>                                         |  |
| <div>สถาปัตยกรรม<br/> สถาปนิก</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <div>สถาปนิก</div>                                                                                                                                                           |  |
| <div>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br/> ผู้อำนวยการสำนัก</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <div>วิศวกรรม<br/> วิศวกร</div>                                                           |  |
| <div>โครงสร้าง<br/> วิศวกร</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <div>สุขาภิบาล<br/> วิศวกร</div>                                                        |  |
| <div>วิศวกรรม<br/> วิศวกร</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <div>ไฟฟ้า<br/> วิศวกร</div>                                                            |  |
| <div>วิศวกรรม<br/> วิศวกร</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <div>เครื่องกล<br/> วิศวกร</div>                                                        |  |
| <div><br/>(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา )<br/>วิศวกรใหญ่</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <div>อนุมัติ<br/><br/>(นายสมณชาล สุตะประเสริฐ )<br/>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง</div> |  |
| <div>แสดงแบบ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>รายการประกอบแบบ( แผ่นที่ 2 )</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>มาตราส่วน      —</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>วัน/เดือน/ปี      19/10/59</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>เลขที่แบบ      SN-59030</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |
| <div>SN-03</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <div>10</div>                                                                                                                                                                |  |



สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

|           |        |
|-----------|--------|
| โครงสร้าง | วิศวกร |
|-----------|--------|

|          |          |
|----------|----------|
| สาขาวิชา | วิศวกรรม |
|----------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| ไฟฟ้า | วิศวกรรม |
|-------|----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| เครื่องกล | วิศวกร |
|-----------|--------|

อนุวัติ


(นายสมณฑล สุตประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๒. โครงการระบบสุขภาพตำบลแนวคิด

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

|       |    |
|-------|----|
| SN-04 | 10 |
|-------|----|



## ๒. ไดอะแกรมระบบสุขภาพิบาลแนวดิ่ง





แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นล่าง

มาตราส่วน  
1:100

วัน/เดือน/ปี  
19/10/59

เลขที่แบบ  
SN-59030

SN-05  
10

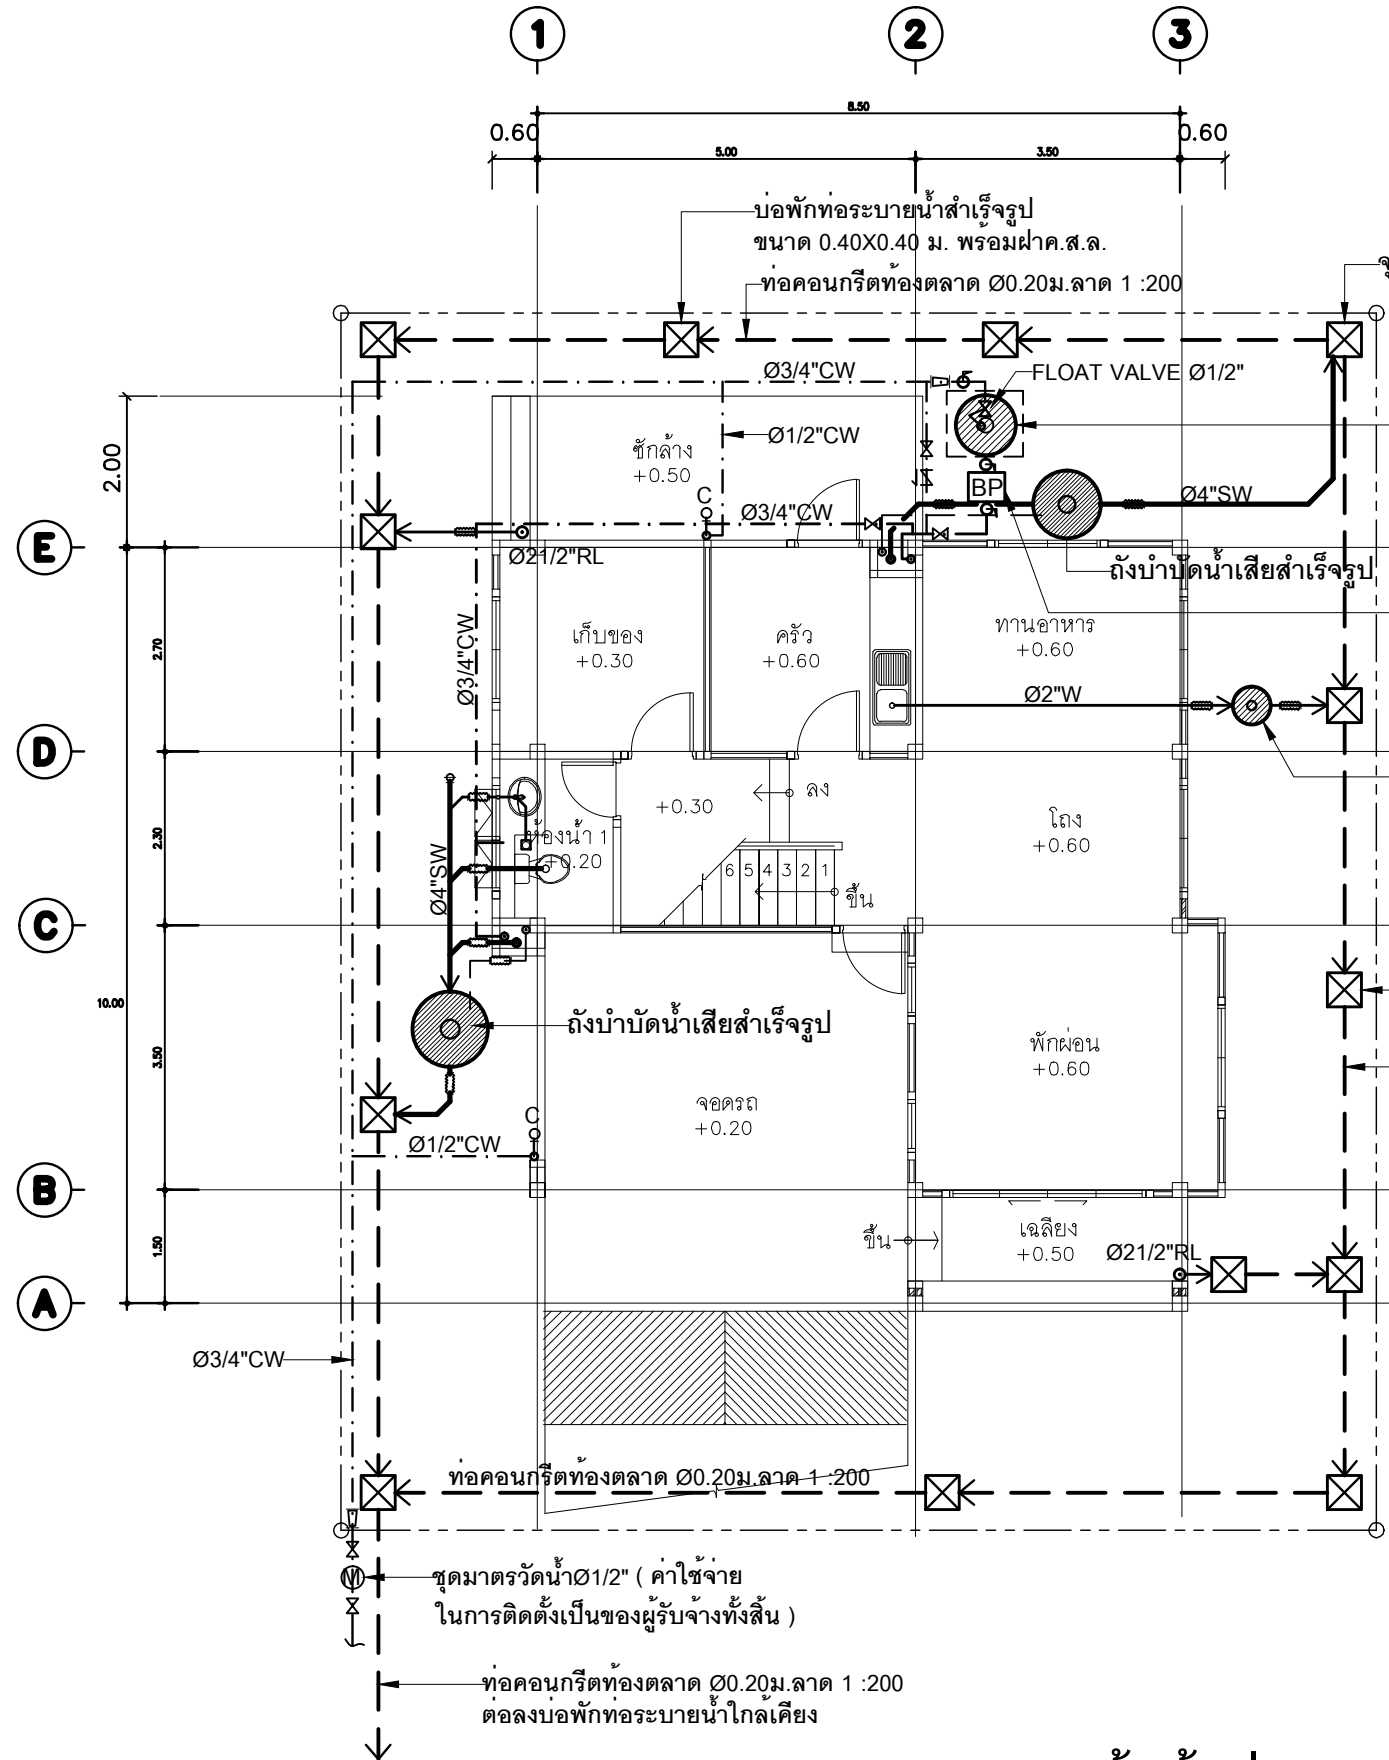

แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแอสตันเลส ขนาดจุ 1 ลบ.ม.  
มาตรฐานมอก.989 พร้อมขาตั้งครบชุด  
วางบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10ม.  
เสริมเหล็ก Ø9มม. @0.20ม.#

เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ( BOOSTER PUMP )  
ชนิดอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์  
อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร  
ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI, HITACHI, FUJIKI หรือเทียบเท่า

ถังดับไขมันสำเร็จรูป

บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป  
ขนาด 0.40X0.40 ม. พร้อมฝา.ส.ล.  
ท่อคอนกรีตท้องตลาด Ø0.20ม.ลาด 1 :200

ถังบำบัดน้ำเสีย

เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ

ปริมาตรส่วนเกราะไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม.

ปริมาตรส่วนกรอง ไม่น้อยกว่า 0.25 ลบ.ม.


ผลิตภัณฑ์ AQUA, PP,DOS,SAN-PAC, HICLEAR หรือเทียบเท่า  
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

ถังดักไขมัน

เป็นถังดักไขมันสำเร็จรูป

ขนาดจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร




ผลิตภัณฑ์ AQUA, PP,DOS,SAN-PAC, HICLEAR หรือเทียบเท่า  
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต



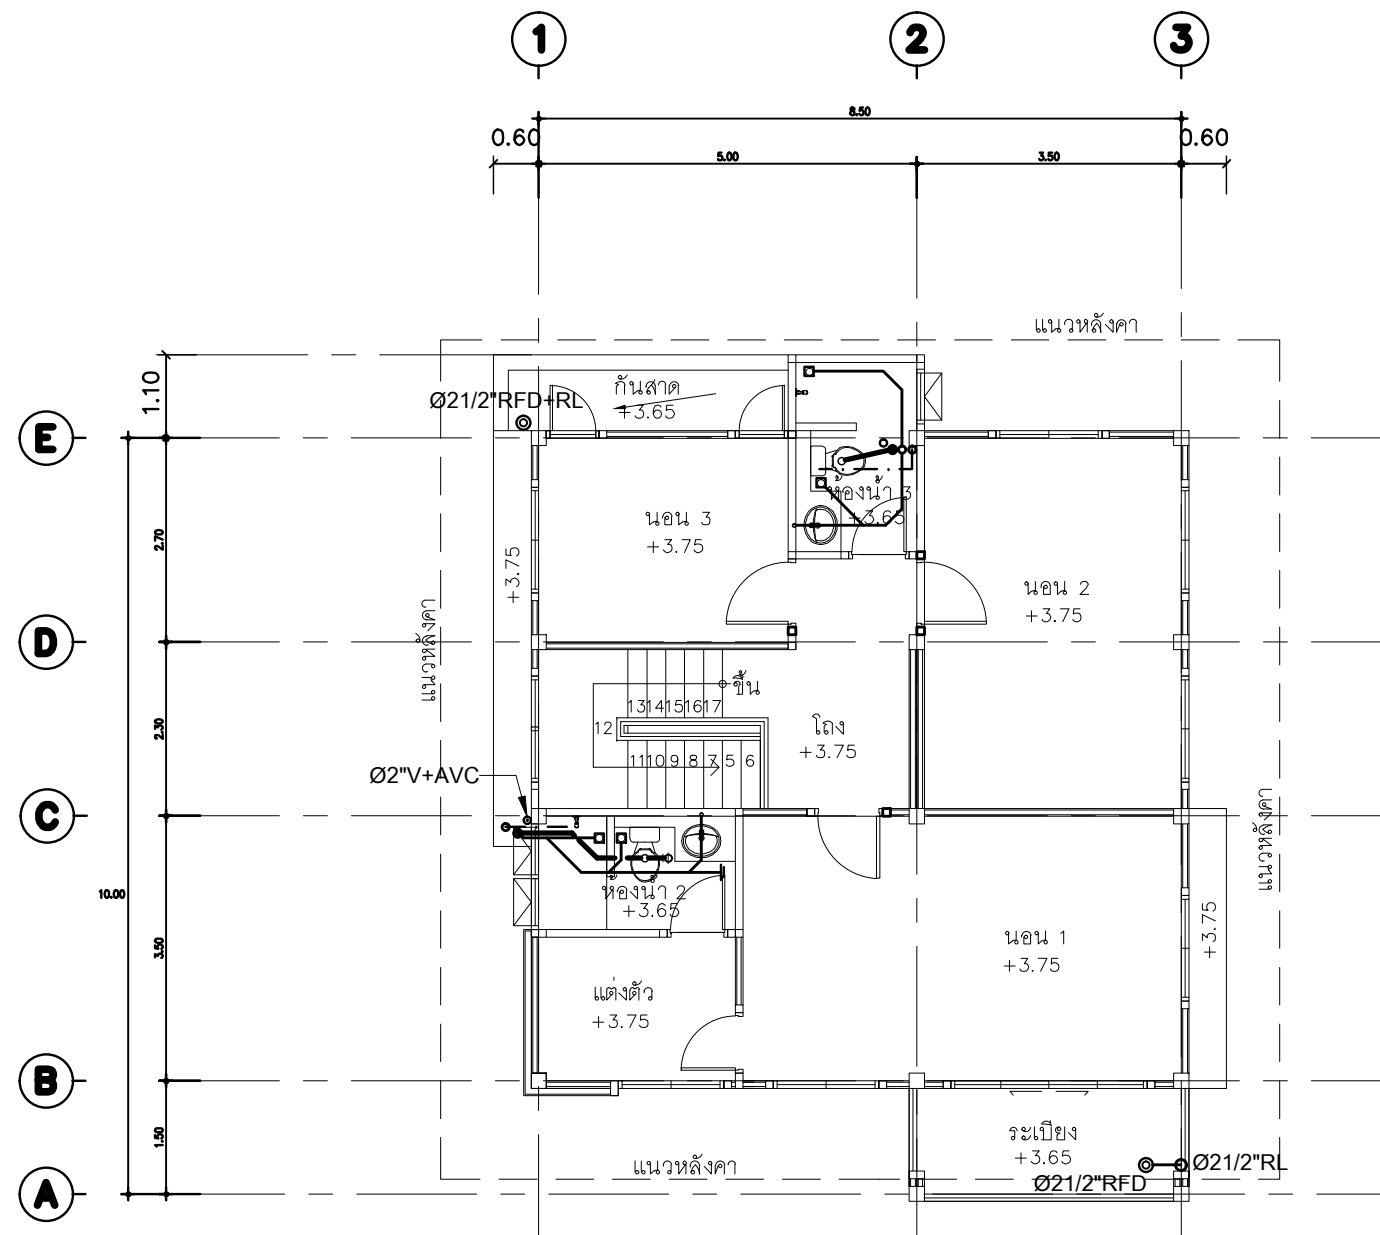


แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 100



|                                                                                                                                                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบบ้านसानฝัน<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                                              |                                                                                              |
| แบบ<br>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9                                                                                                                              |                                                                                              |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br> ผู้อำนวยการสำนัก                                      |                                                                                              |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                                                   |  สถาปนิก  |
|                                                                                                                                                               | สถาปนิก                                                                                      |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br> ผู้อำนวยการสำนัก                      |                                                                                              |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                      |  วิศวกร   |
| โครงสร้าง                                                                                                                                                     | วิศวกร                                                                                       |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                      |  วิศวกร |
| สุขาภิบาล                                                                                                                                                     | วิศวกร                                                                                       |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                      |  วิศวกร |
| ไฟฟ้า                                                                                                                                                         | วิศวกร                                                                                       |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                      |  วิศวกร |
| เครื่องกล                                                                                                                                                     | วิศวกร                                                                                       |
| <br>(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทรา)<br>วิศวกรใหญ่                           |                                                                                              |
| อนุมัติ<br><br>(นายสมณชาติ สุกประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |                                                                                              |
| แสดงแบบ<br>แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นบน                                                                                                                     |                                                                                              |
| มาตราส่วน                                                                                                                                                     | 1:100                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี                                                                                                                                                  | 19/10/59                                                                                     |
| เลขที่แบบ                                                                                                                                                     | SN-59030                                                                                     |
| SN-06                                                                                                                                                         | 10                                                                                           |



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม

|             |                |         |
|-------------|----------------|---------|
| สถาปัตยกรรม | <i>Lamany.</i> | สถาปนิก |
|             |                | สถาปนิก |

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ



ผู้อำนวยการสำนัก

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม  |  วิศวกร |
| โครงสร้าง | วิศวกร                                                                                     |

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม |  วิศวกร |
| สถาปนิก  | วิศวกร                                                                                       |

|          |     |        |
|----------|-----|--------|
| วิศวกรรม | อมล | วิศวกร |
| ไฟฟ้า    |     | วิศวกร |

|          |    |      |
|----------|----|------|
| วิชาธรรม | ๑๕ | วิชา |
| เลขคณิต  |    |      |

  
(นายวิชาญ วัฒนศิริ)

อนุมัติ

(นายสมณฑล ฤตประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง




**แสดงแบบ**

แบบขยายระบบสมาชิกบ้านห้องน้ำ


|           |      |
|-----------|------|
| มาตราส่วน | 1:50 |
|-----------|------|

|              |          |
|--------------|----------|
| วัน/เดือน/ปี | 19/10/59 |
| เลขที่แบบ    | SN-59030 |


|       |    |
|-------|----|
| SN-07 | 10 |
|-------|----|

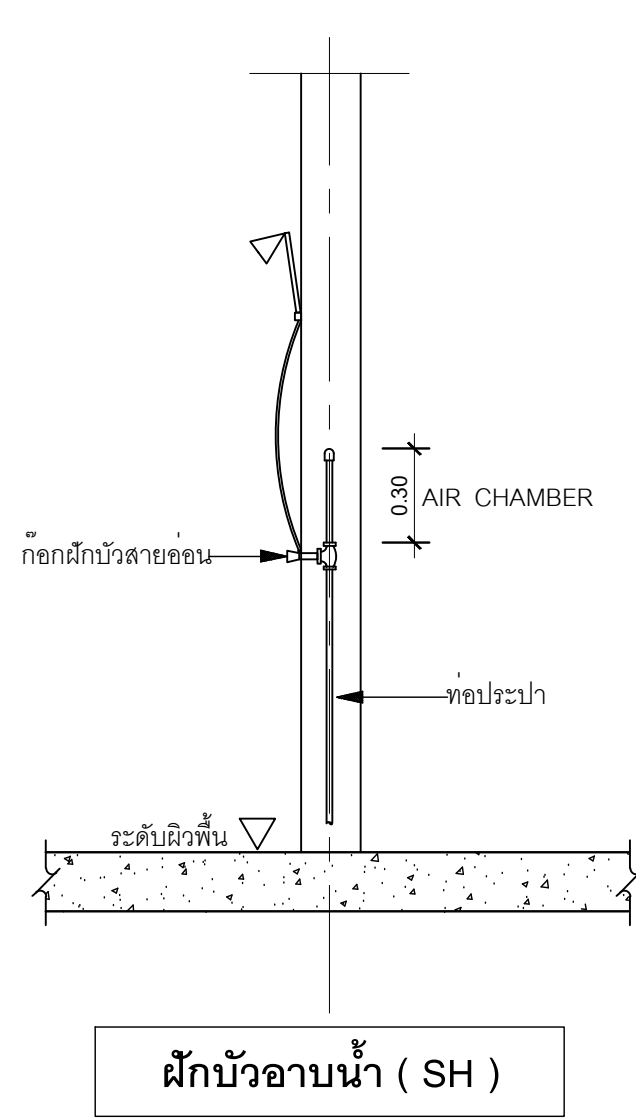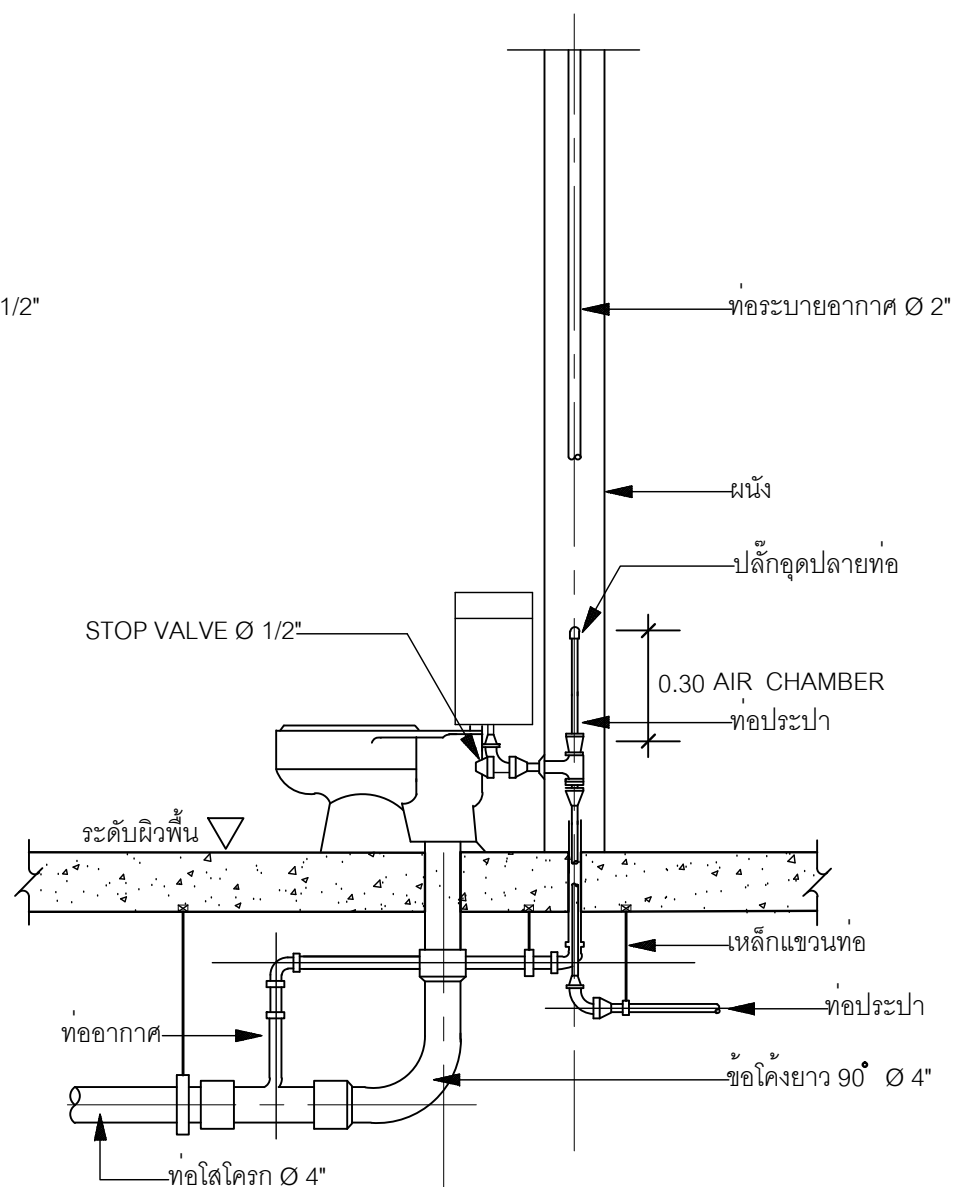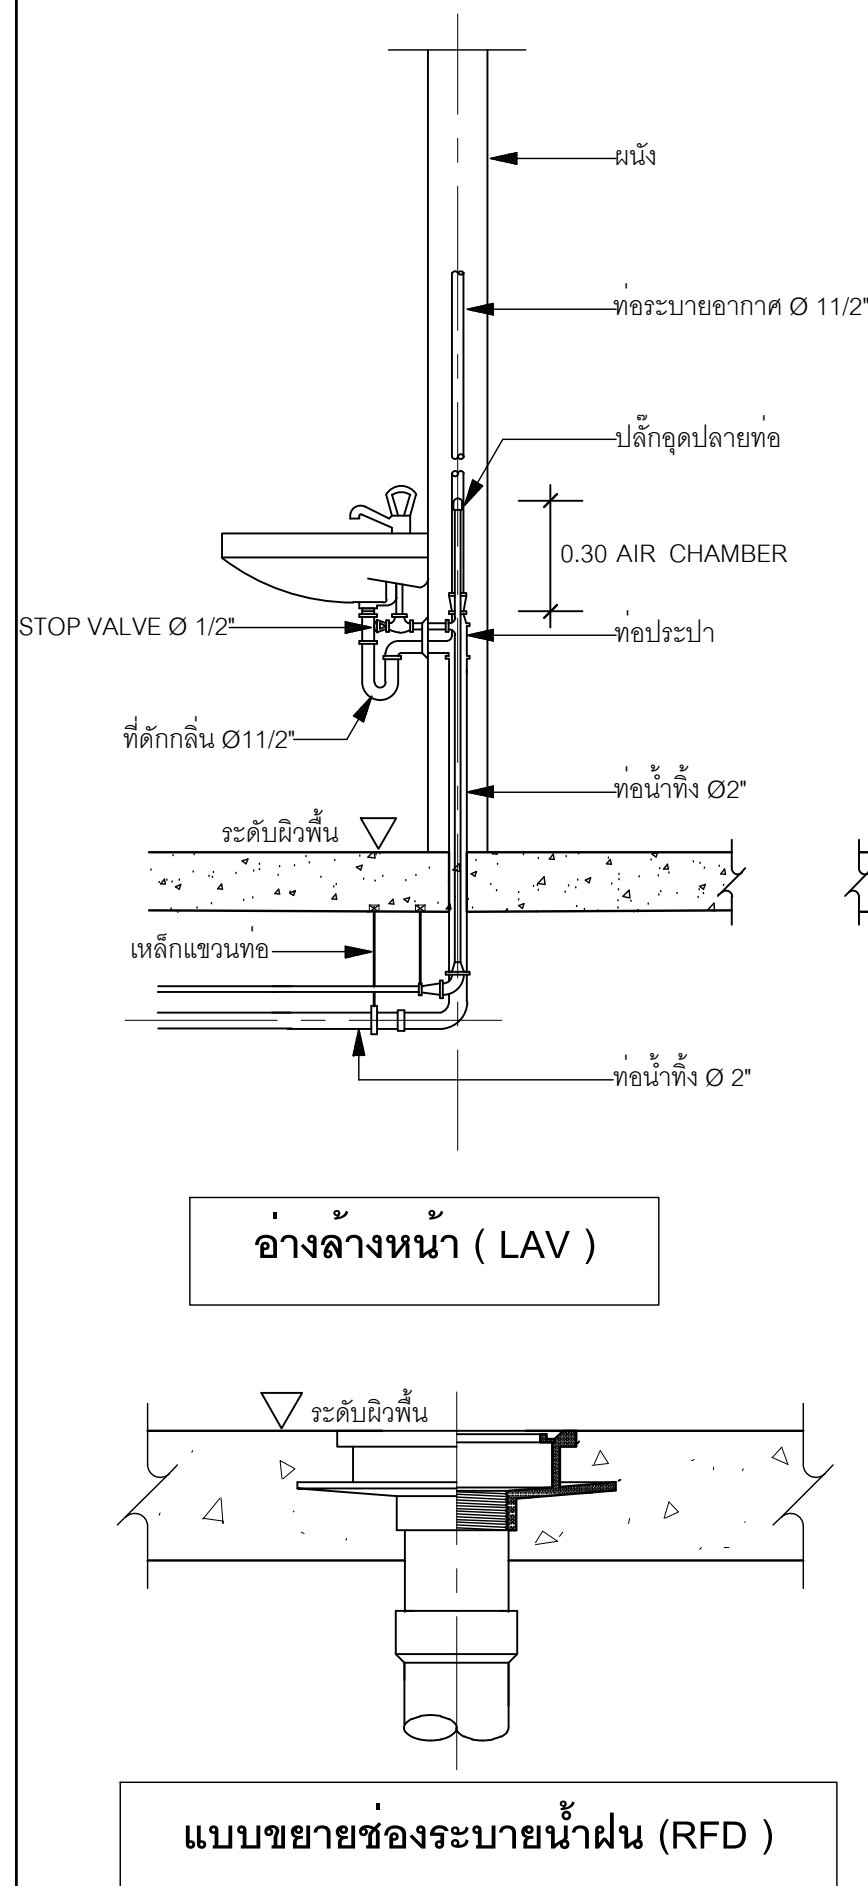


|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| แบบบ้านसानฝัน<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                   |                  |
| แบบ<br>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9                                   |                  |
| สำนักสถาปัตยกรรม                                                   | ผู้อำนวยการสำนัก |
| สถาปัตยกรรม                                                        | สถาปนิก          |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ                                   | ผู้อำนวยการสำนัก |
| วิศวกรรม                                                           | วิศวกร           |
| โครงสร้าง                                                          | วิศวกร           |
| วิศวกรรม                                                           | วิศวกร           |
| สุขาภิบาล                                                          | วิศวกร           |
| วิศวกรรม                                                           | วิศวกร           |
| ไฟฟ้า                                                              | วิศวกร           |
| วิศวกรรม                                                           | วิศวกร           |
| เครื่องกล                                                          | วิศวกร           |
| (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)<br>วิศวกรใหญ่                         |                  |
| อนุมัติ<br>(นายสมณชาติ สุคนธ์ศรี)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |                  |
| แสดงแบบ<br>แบบขยายการติดตั้งท่อ ( แผ่นที่ 1 )                      |                  |
| มาตราส่วน —                                                        |                  |
| วัน/เดือน/ปี 19/10/59                                              |                  |
| เลขที่แบบ SN-59030                                                 |                  |
| SN-08                                                              | 10               |

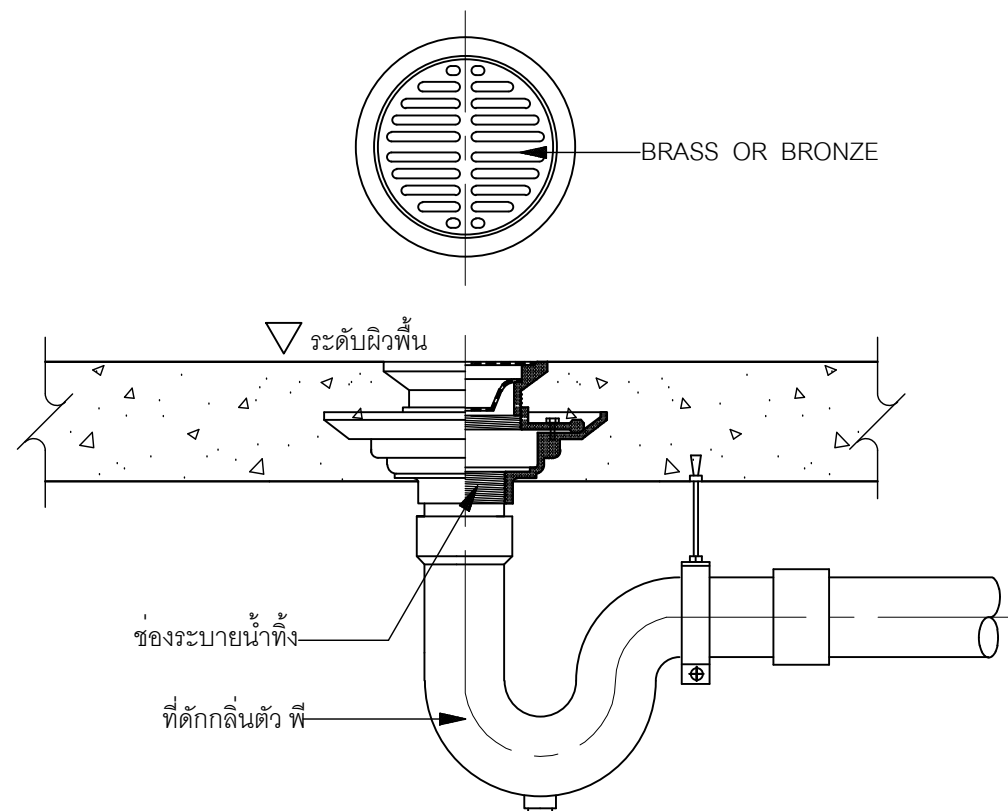


ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น ( FD )

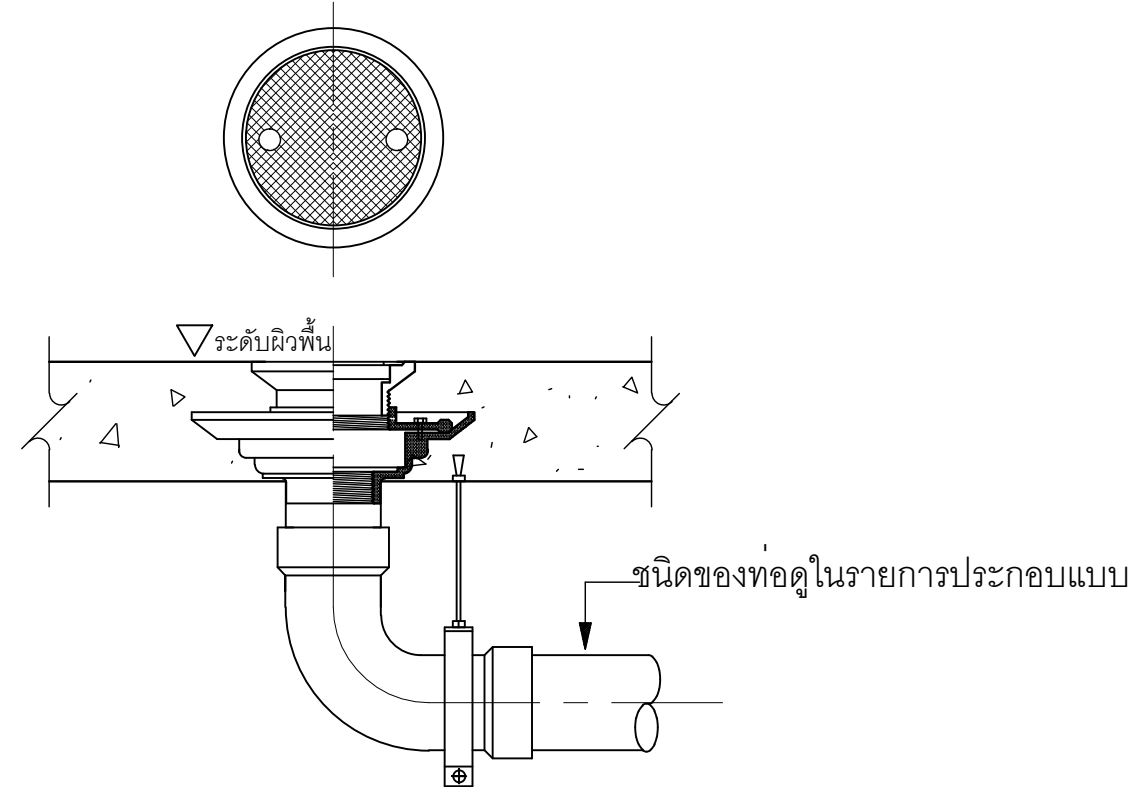

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น ( FCO )

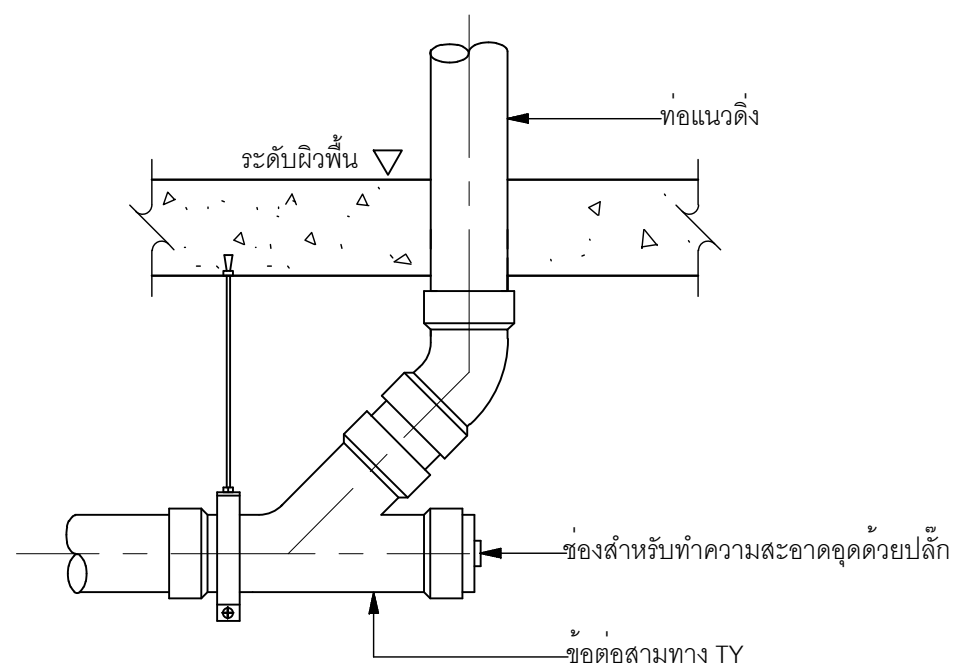

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อใต้พื้น ( CO )

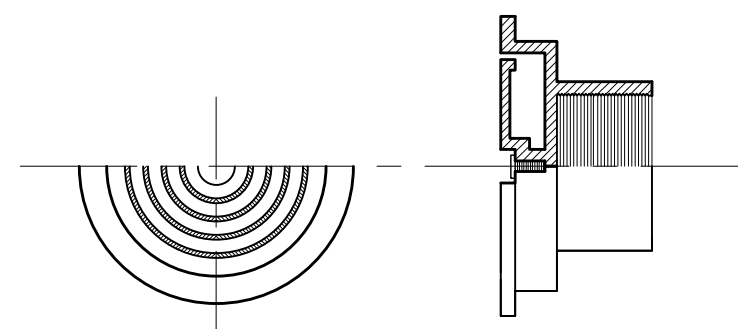


แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ ( AVC )




แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9


สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
 (นายสมณชาติ สุคนธ์ศรี) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แบบขยายการติดตั้งท่อ ( แผ่นที่ 2 )

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59030

SN-09 10

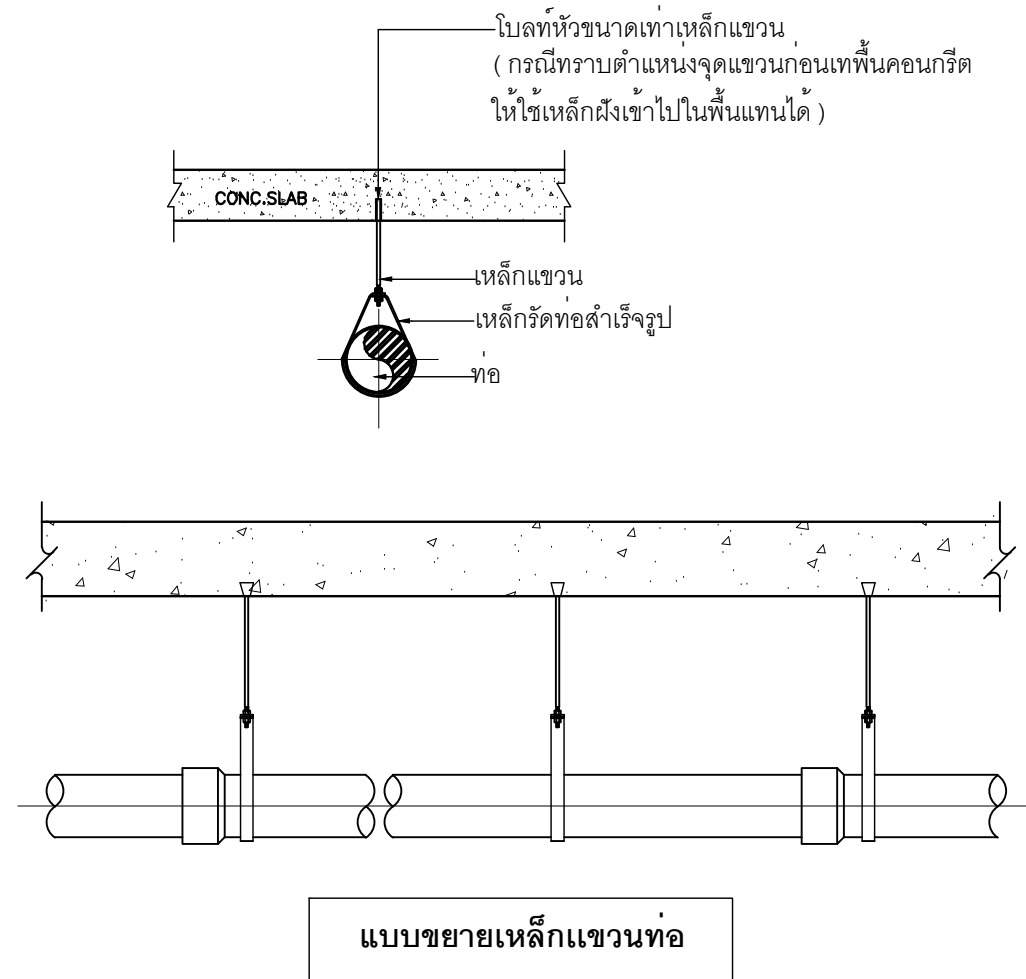

#### หมายเหตุ

- 1) ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
- 2) ทุกๆชั้นของอาคาร และทุกช่วงข้อต่อ และไม่มากกว่าความยาวท่อแต่ละท่อ
- 3) ทุกๆระยะ 1.0 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ
- 4) ทุกๆระยะ 1.2 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ

#### ระยะระหว่างที่ยึดท่อที่แขวนท่อหรือ ที่รองรับท่อต่างๆในแนวตั้งและแนวนอน

| ขนาดท่อ<br>มิลลิเมตร<br>( นิ้ว ) | ระยะระหว่างจุดยึดแขวนท่อ<br>ในแนวตั้งและแนวนอน ( เมตร ) |        |           |        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
|                                  | ท่อเหล็กออบสังกะสี<br>หรือท่อเหล็ก                      |        | ท่อพีวีซี |        |
|                                  | แนวตั้ง                                                 | แนวนอน | แนวตั้ง   | แนวนอน |
| 15 ( 1/2 )                       | 2.4                                                     | 2.0    | 1.2       | 0.9    |
| 20 ( 3/4 )                       | 3.0                                                     | 2.4    | 1.2       | 1.0    |
| 25 ( 1 )                         | 3.0                                                     | 2.4    | 1.2       | 1.0    |
| 32 ( 1 1/4 )                     | 3.0                                                     | 2.4    | 1.8       | 1.2    |
| 40 ( 1 1/2 )                     | 3.6                                                     | 3.0    | 1.8       | 1.3    |
| 50 ( 2 )                         | 3.6                                                     | 3.0    | 1.8       | 1.5    |
| 65 ( 2 1/2 )                     | 4.5                                                     | 3.0    | 2.4       | 1.8    |
| 80 ( 3 )                         | 4.5                                                     | 3.6    | 2.4       | 2.0    |
| 100 ( 4 )                        | 4.5                                                     | 4.0    | 2.4       | 2.4    |
|                                  |                                                         |        |           |        |

#### ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อเดินในแนวระดับ

| ขนาดของท่อ<br>มิลลิเมตร ( นิ้ว ) | เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น<br>( มม. ) |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| 15 - 40 ( 1/2 - 1 1/2 )          | 9                                        |
| 50 - 80 ( 2 - 3 )                | 12                                       |
| 100 - 150 ( 4 - 6 )              | 15                                       |
|                                  |                                          |




แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9


สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
  
(นายสมชาย สุกประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายและตารางระยะ  
การแขวนท่อ

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59030

SN-10 10



๒  
๑  
แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำเนาแบบงานระบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า

| สำเนาแบบ | แสดงแบบ                                                          | สัญลักษณ์ | รายละเอียด                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EE-01    | สำเนาแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด | ⊕         | ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด ๑100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน                             |
| EE-02    | รายละเอียดแผงเมนสวิตช์                                           |           | หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน                          |
| EE-03    | แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง                                       |           |                                                                                             |
| EE-04    | แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน                                         | ≡         | ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์ ความสว่าง 800 ลูเมน                   |
| EE-05    | แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นล่าง                                        | ≡≡        |                                                                                             |
| EE-06    | แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นบน                                          |           | ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์ ความสว่าง 1,600 ลูเมน                 |
|          |                                                                  |           |                                                                                             |
|          |                                                                  | ⚡         | ดวงโคมไฟกิ่งนอกอาคาร หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน     |
|          |                                                                  | •         | สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.          |
|          |                                                                  | ↘         | สวิตช์สองทาง 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.            |
|          |                                                                  | ⊖         | เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ          |
|          |                                                                  | ⊖         | เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ |
|          |                                                                  | Ⓜ         | กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร หรือตามความเหมาะสม    |
|          |                                                                  | Ⓜ         | กริ่ง 2 เสียง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร                                            |
|          |                                                                  | Ⓢ         | สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสารั้ว สูงจากพื้น 1.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม      |
|          |                                                                  | LP        | แผงเมนสวิตช์ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด                                       |
|          |                                                                  |           |                                                                                             |
|          |                                                                  |           |                                                                                             |
|          |                                                                  |           |                                                                                             |
|          |                                                                  |           |                                                                                             |


รายละเอียดข้อกำหนด

- การติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. ฉบับล่าสุด
- ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า
  - สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC)
  - สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า สายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC)
  - รหัสสีของสายไฟฟ้า
    - สายมีไฟ (L) ใช้สายสีน้ำตาล
    - สายศูนย์ หรือ สายนิวทรัล (N) ใช้สายสีฟ้า
    - สายดิน (G) ใช้สายสีเขียว
- รายชื่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
  - แผงเมนสวิตช์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, BTICINO, SCHNEIDER, SIEMENS
  - ดวงโคมไฟฟ้า : L&E, PHILIPS, SECO, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, METROLIGHT
  - หลอดไฟฟ้า : OSRAM, PHILIPS, TOSHIBA
  - สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า : BTICINO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS
  - ท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะ : มอก.770-2533 อาทิ BLUE EGLE, DIAWA, PANASONIC, UI
  - ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดพีวีซีแข็ง : มอก.216-2524
  - ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดเอชดีพีอี (HDPE) : มอก.982-2533
  - ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC) : BOSS, CLIPSAL, HACO
  - สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 BANGKOK CABLE, DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI S.SUPER CABLE



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9


สำนักสถาปัตยกรรม  
  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
  
สถาปนิก


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
  
ผู้อำนวยการสำนัก


วิศวกรรม  
  
วิศวกร


โครงสร้าง  
  
วิศวกร


วิศวกรรม  
  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
  
วิศวกร

วิศวกรรม  
  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
  
วิศวกร

วิศวกรรม  
  
วิศวกร

เครื่องกล  
  
วิศวกร

  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
  
(นายมงคล สุกประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
สำเนาแบบงานระบบไฟฟ้า  
สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า  
และรายละเอียดข้อกำหนด

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 59027

EE-01 6

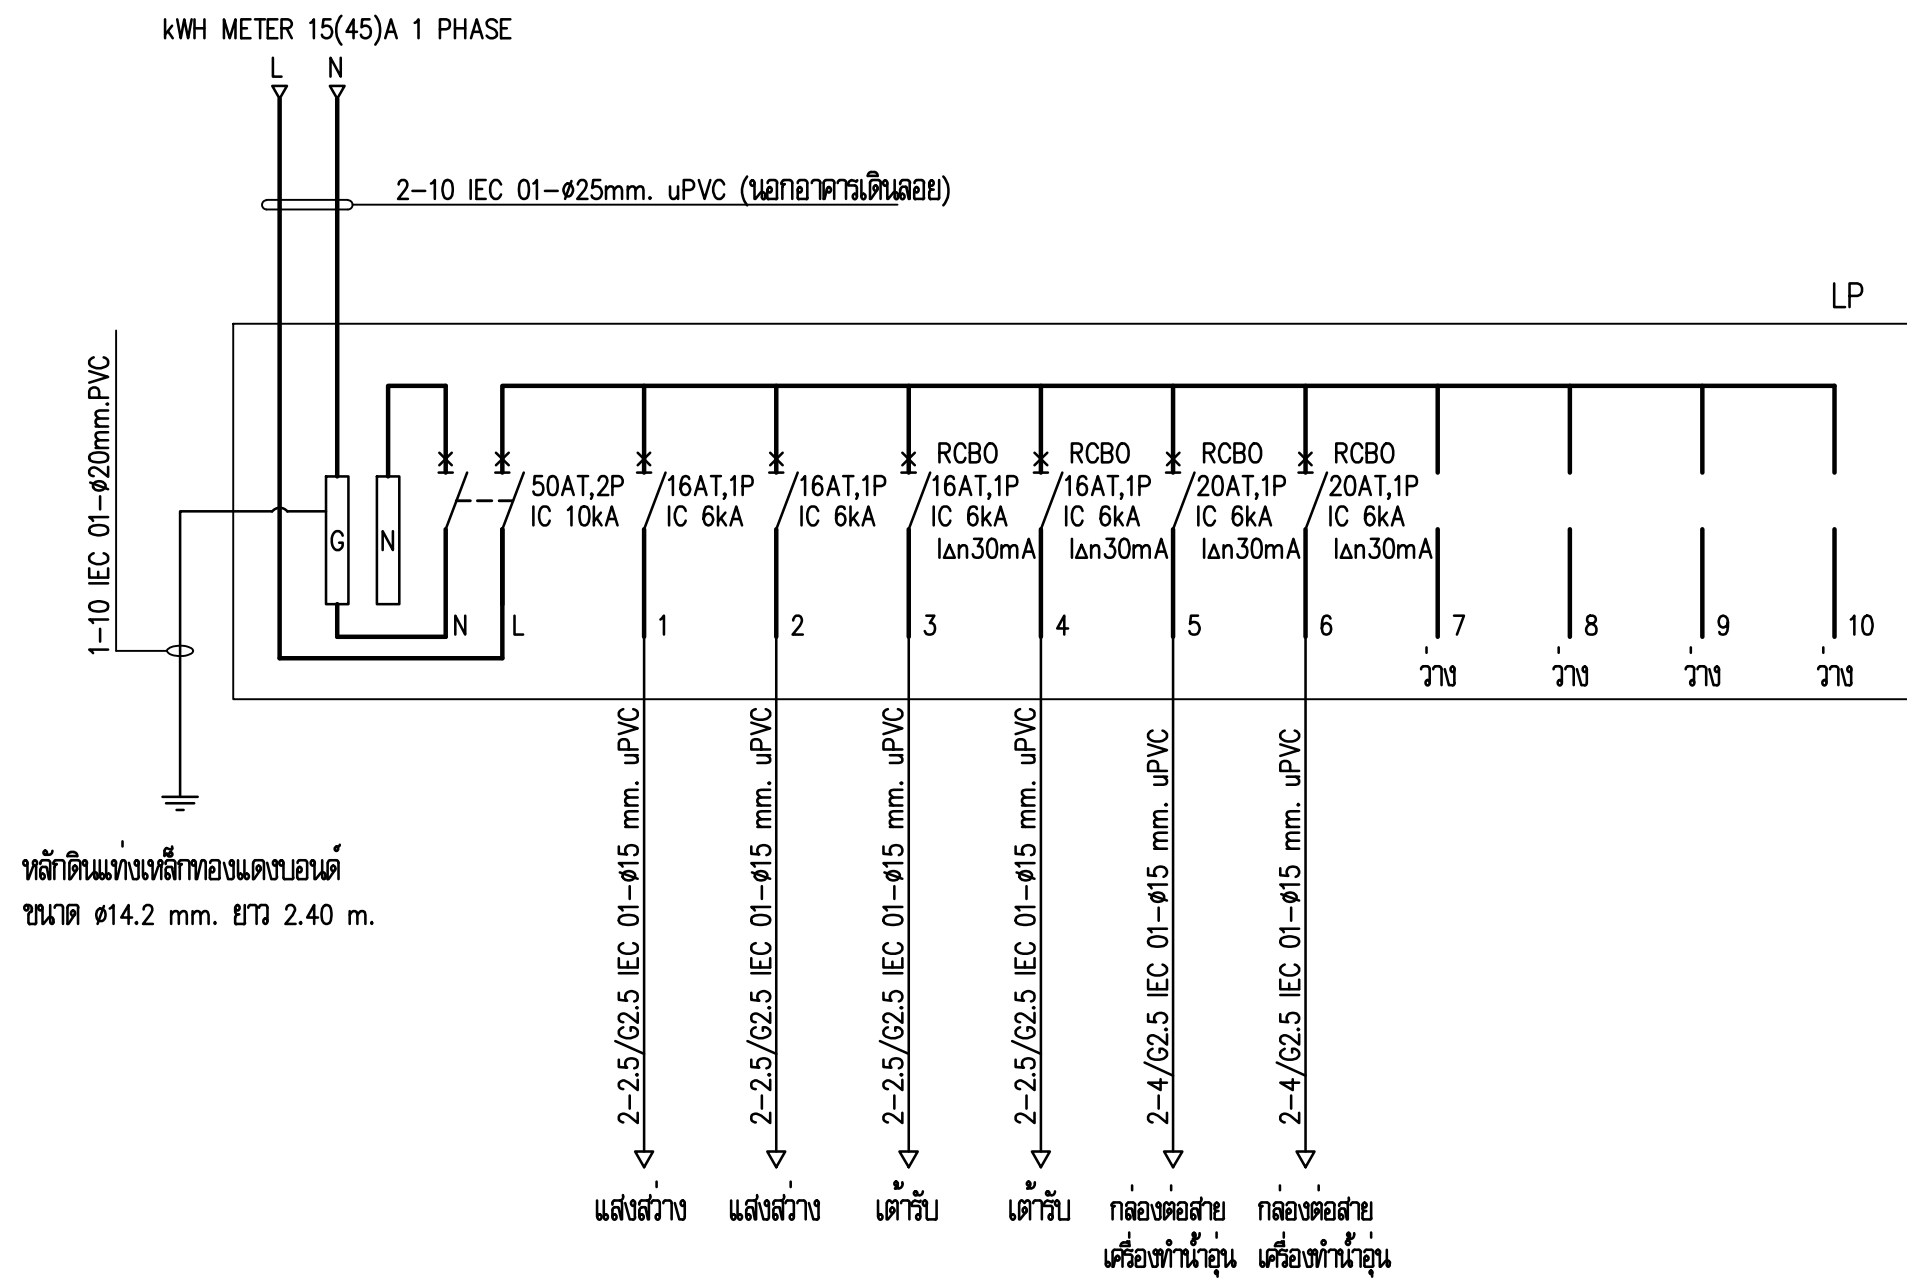


รายละเอียดแผนเมนลวด

หมายเหตุ  
- RCBO หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดมีเครื่องตัดไฟในตัว



|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| แบบบ้านสานฝัน<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                 |         |
| แบบ<br>บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9                                 |         |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br>ผู้ดำเนินการสำนัก                            |         |
| สถาปัตยกรรม                                                      | สถาปนิก |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br>ผู้ดำเนินการสำนัก            |         |
| วิศวกรรม                                                         | วิศวกร  |
| โครงสร้าง                                                        | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                         | วิศวกร  |
| สุขาภิบาล                                                        | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                         | วิศวกร  |
| ไฟฟ้า                                                            | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                         | วิศวกร  |
| เครื่องกล                                                        | วิศวกร  |
| (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)<br>วิศวกรใหญ่                          |         |
| อนุมัติ<br>(นายมงคล สดประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |         |
| แสดงแบบ<br>รายละเอียดแผนเมนลวด                                   |         |
| มาตราส่วน -                                                      |         |
| วัน/เดือน/ปี 19/10/59                                            |         |
| เลขที่แบบ EE 59027                                               |         |
| EE-02                                                            | 6       |



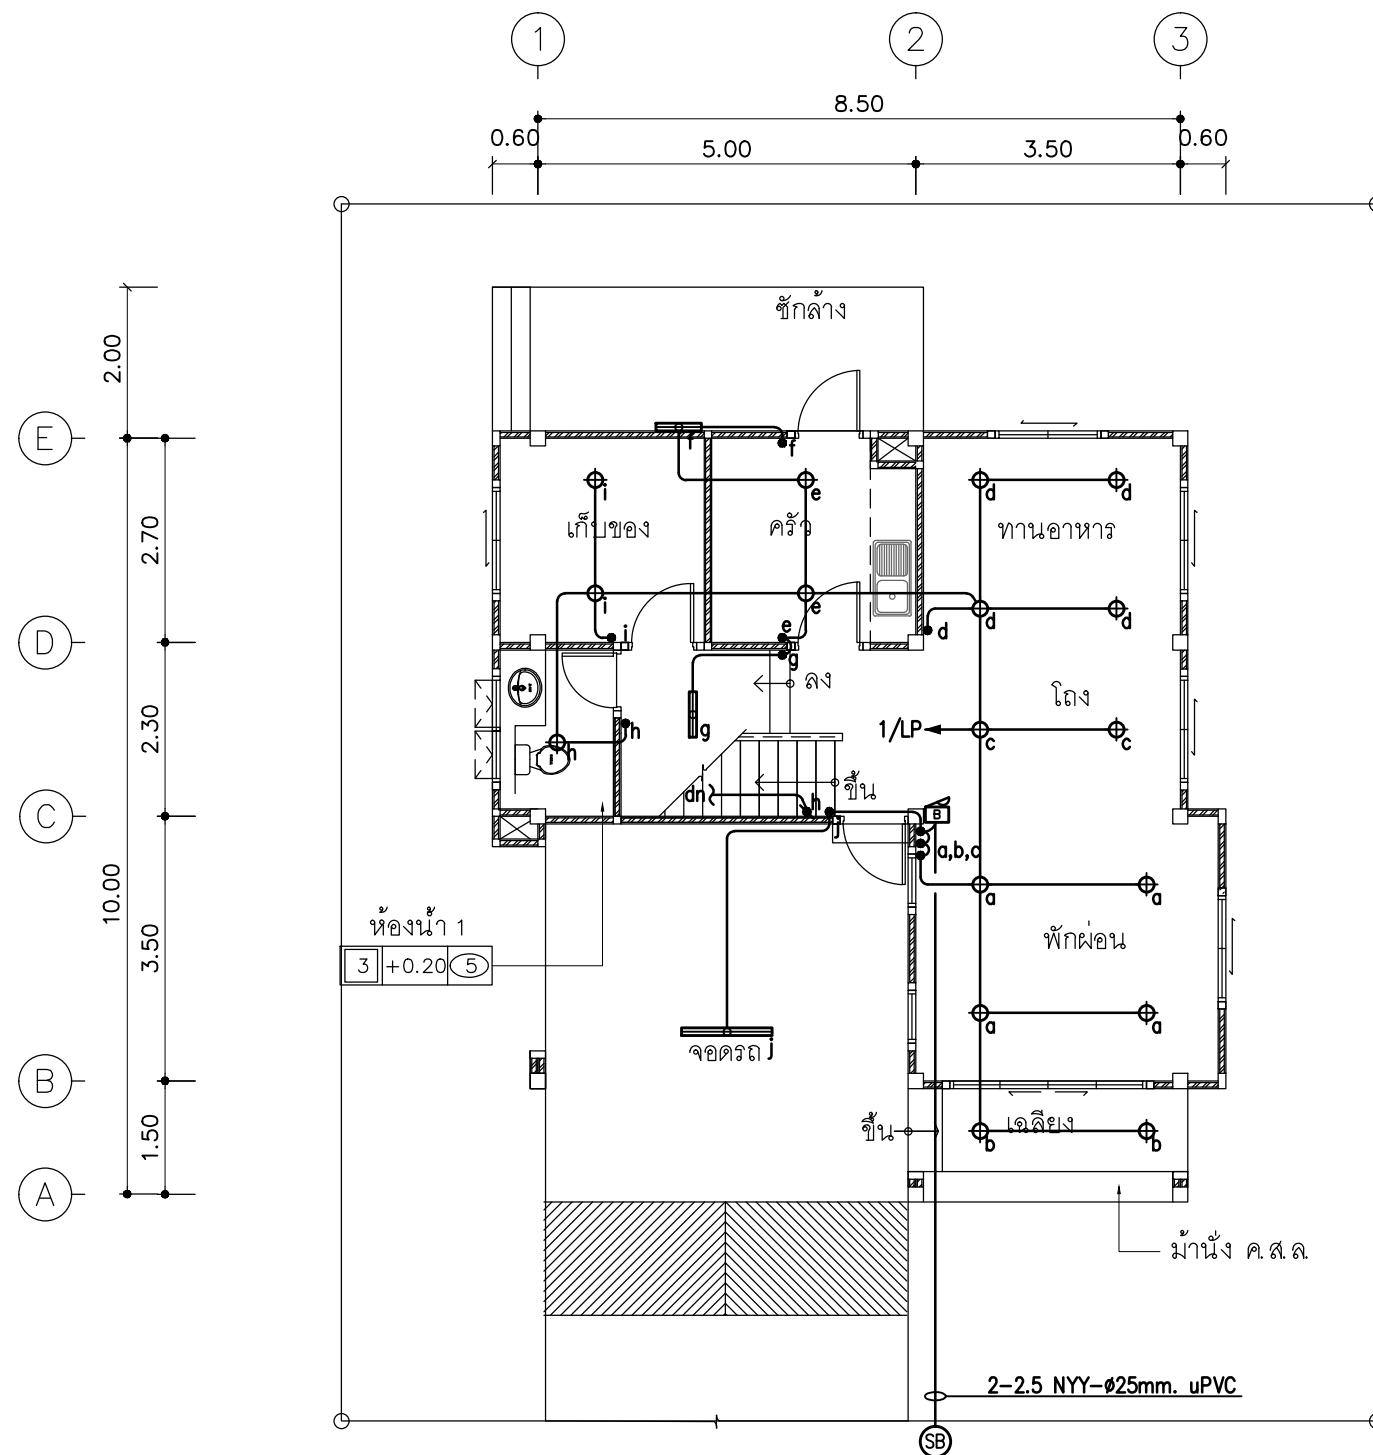

แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร


เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายมนตรี สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ EE 59027

EE-03 6



สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

|          |                                                                                       |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| วิศวกรรม |  | วิศวกรรม |
| สุขภาพ   |                                                                                       | วิศวกรรม |

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| วิศวกรรม  | af | วิศวกร |
| เครื่องกล |    |        |

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )  
วิศวกรใหญ่

อนุวัติ

(นายมนฑล สุตประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน


มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

|           |          |
|-----------|----------|
| เลขที่แบบ | EE 59027 |
|-----------|----------|

|       |   |
|-------|---|
| EE-04 | 6 |
|-------|---|



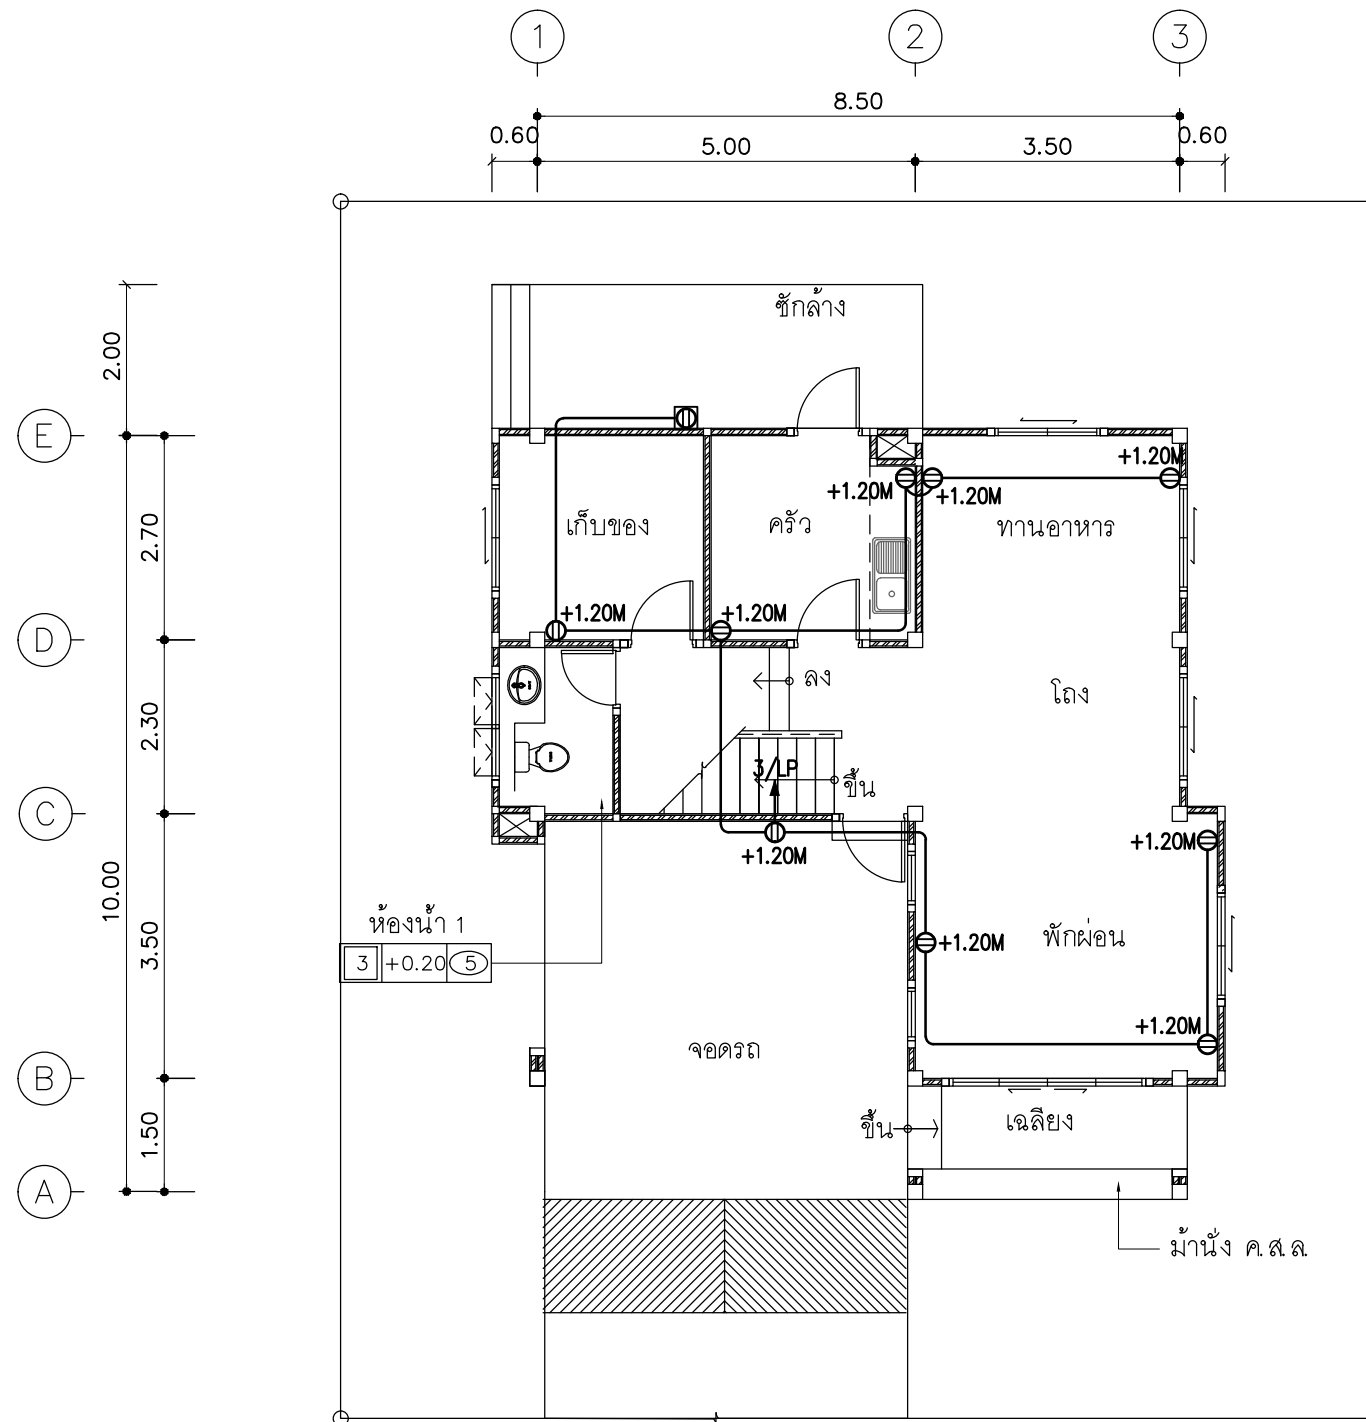

แปลนตู้รับไฟฟ้า ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนตู้รับไฟฟ้า ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100  
วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
เลขที่แบบ EE 59027

EE-05 6

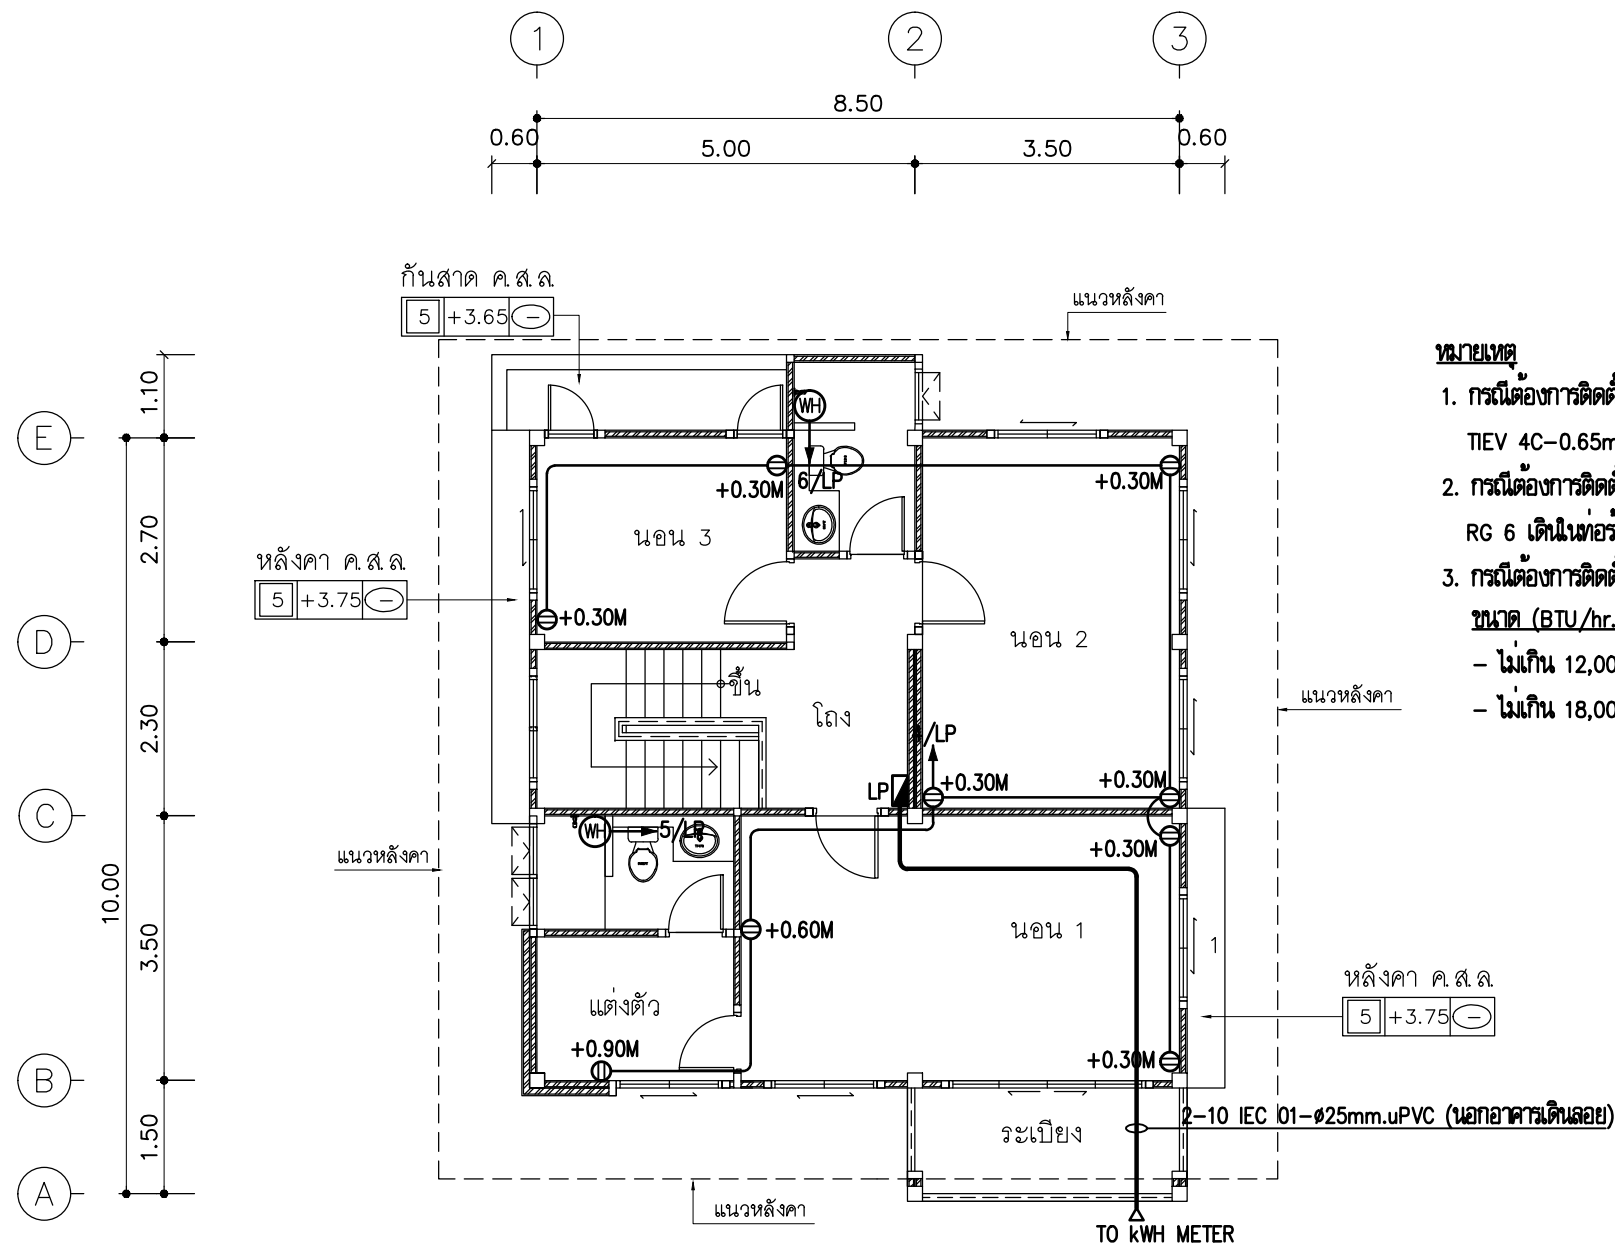

แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นบน 1 : 100

**หมายเหตุ**

- กรณีต้องการติดตั้งสายไฟรัดพันภายใน ให้ใช้สายไฟรัดพันภายในชนิด TIEV 4C-0.65mm เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งสายอากาศทีวีและจานดาวเทียม ให้ใช้สายชนิด RG 6 เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้าดังนี้  
ขนาด (BTU/hr.) เซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย สายไฟฟ้า
 

|                  |                |                               |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| - ไม่เกิน 12,000 | 16AT,1P IC 6kA | 2-2.5/G2.5 IEC 01-Ø15mm. uPVC |
| - ไม่เกิน 18,000 | 20AT,1P IC 6kA | 2-2.5/G2.5 IEC 01-Ø15mm. uPVC |



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นบน


มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 59027

EE-06

6

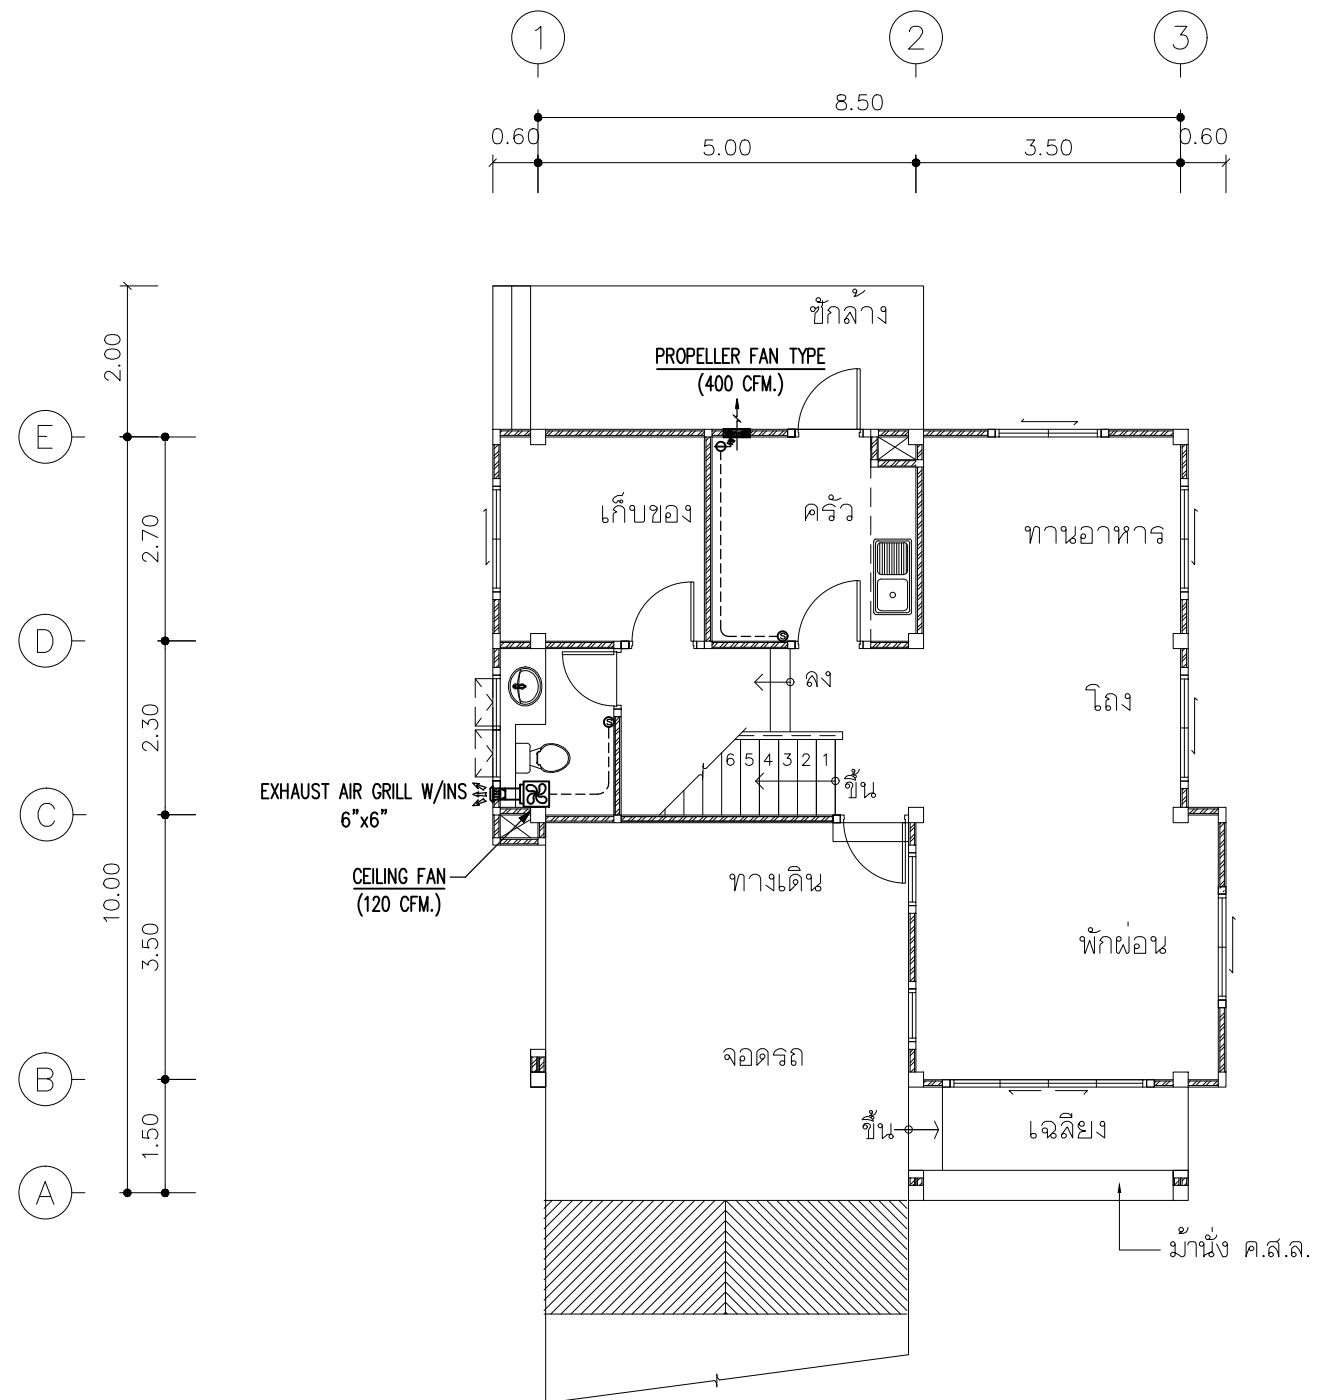

ตำแหน่งติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 1  
 มาตรฐาน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน  
 ของขวัญปีใหม่  
 คนไทยมีความสุข

แบบ  
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้ออกแบบ

สถาปัตยกรรม  
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้ออกแบบ

วิศวกรรม  
 โครงสร้าง

วิศวกรรม  
 สุขาภิบาล

วิศวกรรม  
 ไฟฟ้า

วิศวกรรม  
 เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)  
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
 (นายสมชาย สุนทรเวช)  
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
 ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
 ที่แนะนำ ชั้นที่ 1

มาตรฐาน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ M 59026

M-01 2

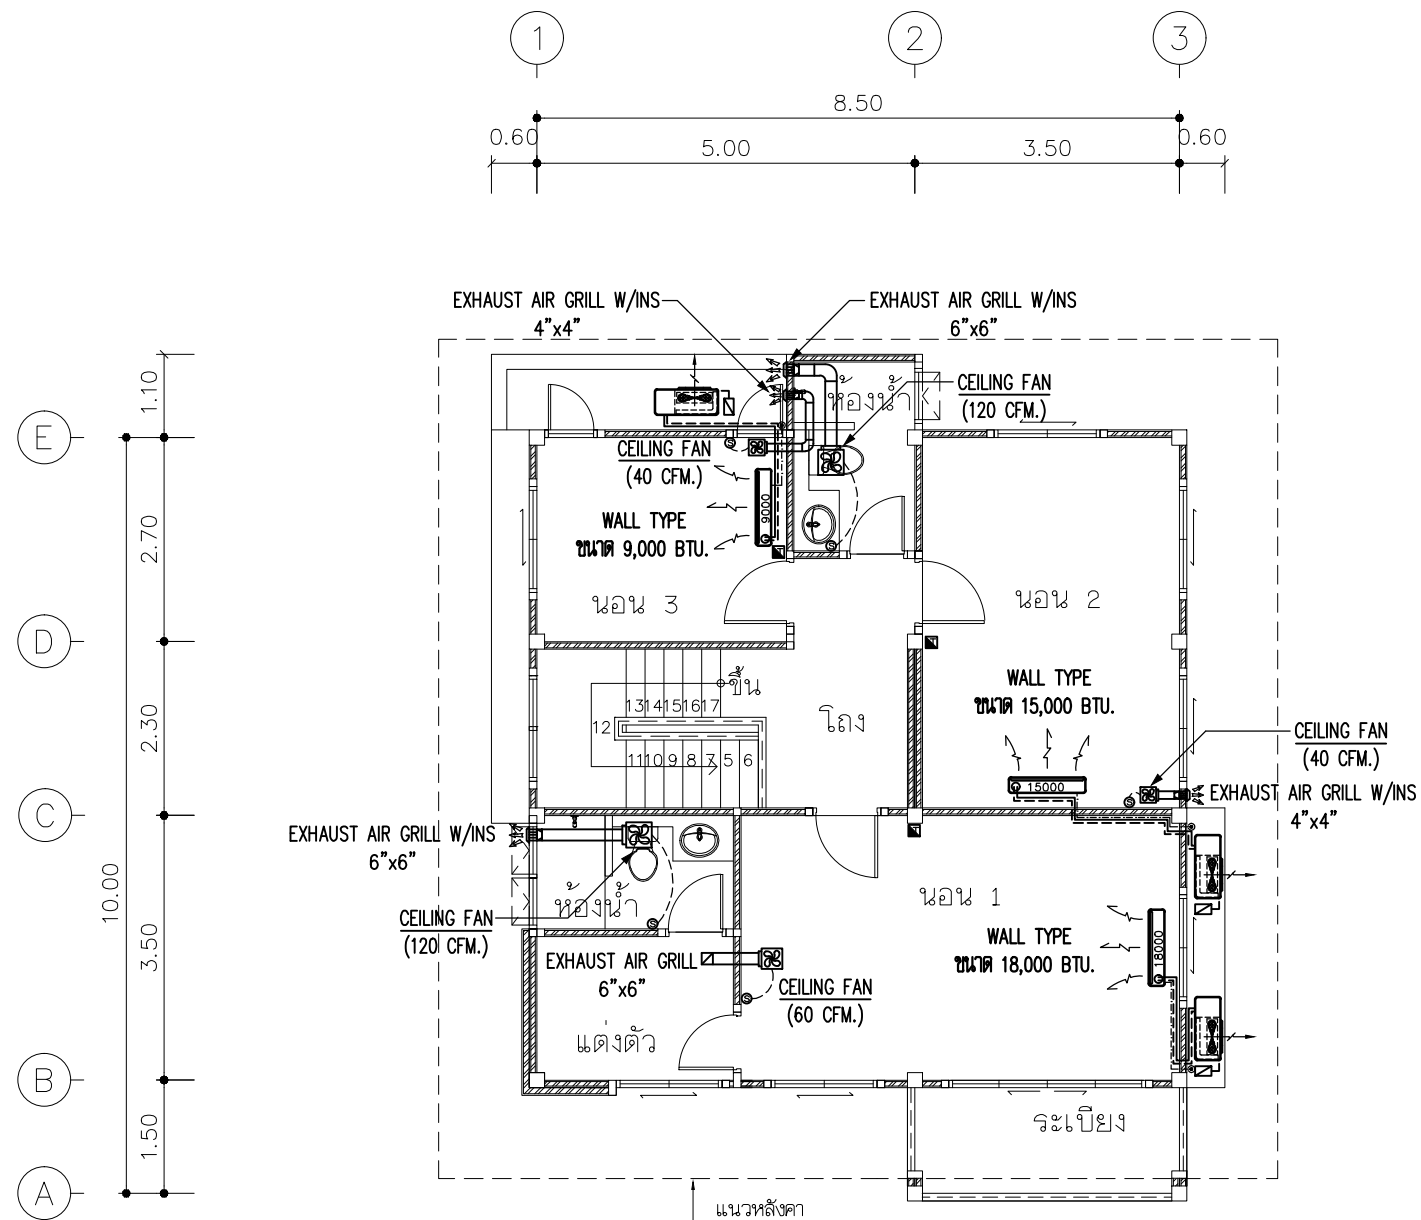

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 2  
 มาตรฐาน  
 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน  
 ของขวัญปีใหม่  
 คนไทยมีความสุข

แบบ  
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้ออกแบบ

สถาปนิก  
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้ออกแบบ

วิศวกร  
 วิศวกร

โครงสร้าง  
 วิศวกร

วิศวกร  
 วิศวกร

สุขาภิบาล  
 วิศวกร

วิศวกร  
 วิศวกร

ไฟฟ้า  
 วิศวกร

วิศวกร  
 วิศวกร

เครื่องกล  
 วิศวกร

แสดงแบบ  
 ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
 และพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ  
 ชั้นที่ 2

มาตรฐาน 1:100  
 วัน/เดือน/ปี 19/10/59  
 เลขที่แบบ M 59026

M-02 2



รายงานประเมินผลรายสัปดาห์

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

ประเภท :

[illegible]

5954 ប៉ាន់រ៉ាងឥស្សរ បេសក ១

หน้า 1 / 23

รายงานประเมินผลรายสัปดาห์  
แบบวัดรอบรู้ไทยร่วมสมัย แบบที่ 9 (ฐานรากแม่เหล็กปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

รายการเลขที่

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๔๗

| ลำดับที่ | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                       |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | หมวดงานโครงสร้าง                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ชุดดิน                                                | 51    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | ทรายราดน้ำอัดแน่น                                     | 7     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีตหยาบ                                           | 2     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4                                | 40    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | แบบหล่อคอนกรีต                                        | 293   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                                  | 417   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต                                  | 89    | ลบ.ฟ. |             |           |             |           |                             |          |
|          | เสาเข็ม                                               | 69    | ต้น   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ตะปู                                                  | 105   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | เหล็ก SR 24                                           | 435   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | dia. 9 มม.                                            | 714   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | เหล็ก SD 40                                           | 1,464 | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | dia. 12 มม.                                           | 1,065 | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | dia. 16 มม.                                           | 111   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | SOLID PLANK หนา 5 ซม.                                 | 101   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | เทคอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m. | 101   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |

แบบทดสอบความรู้ไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่แบบระบบเรขาคณิต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

5954 ប៉ាន់រ៉ាងឥស្សរ បេសក ១

မေတ္တာ 3 / 23

รายงานประเมินผลรายสัปดาห์  
แบบวัดรอบรู้ด้วยใจ  
แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่เหล็กประกอบ)  
รายงานประเมินผลรายสัปดาห์

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

၆၆၀၀၀၀၀၀

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๒๗

[illegible]

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

4 / 23



| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.1 งานหลังคา                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - หลังคากระเบื้องคอนกรีต                    | 1,594 | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบสันโค้ง                               | 138   | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบโค้ง 3 ทาง                            | 1     | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบโค้ง 4 ทาง                            | 1     | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบโค้งทางมน                             | 5     | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ชุดครอบแห้ง                               | 42    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป                | 453   | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - รางน้ำตะเอนเหล็กชุบสีสำเร็จรูป            | 6     | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - อุปกรณ์มุงหลังคา                          |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ค่าแรงมุงหลังคา                           | 145   | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ค่าแรงมุงครอบหลังคา                       | 42    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หน้า 12 มม. | 45    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.1 งานหลังคา                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                                  |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.2 งานฝ้าเพดาน                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ1       | - ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่ม หน้า 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ                  | 104   | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ2       | - ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มชนิดทนชื้น หน้า 9 มม.                       | 8     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | โครงสร้างอลูมิเนียมอบสี ทึบ-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ3       | - ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. ดินชนิด                  | 34    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ4       | - ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. มีช่องระบายอากาศ ดินชนิด | 41    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ5       | - ฝ้าเพดานฉนวนปูนเรียบ                                           | 22    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์ หน้า 6"          | 63    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. กว้าง 3"                       | 241   | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน                                           |       |       |             |           |             |           |                         |          |

แบบทดสอบความรู้ไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่แบบระบบเรขาคณิต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

[illegible]

5954 ប៉ាន់រ៉ាងឥស្សរ បេសក ១

666127 7 / 23

รายงานประเมินผลรายสัปดาห์  
แบบวัดรอบรู้ไทยร่วมสมัย แบบที่ 9 (ฐานรากแม่เหล็กปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๔๗

[illegible]

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
แบบครุอปครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแผ่ ผนังระบบปรีcast)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

ແບບ ປຶ້.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณีและนางเงือก

การดำเนินการ

ประจักษ์ศิลปาคม

หน้า : ๓๕

[illegible]

5954 บำรุงราษฎร์ แยก ๑

แผ่นที่ 9 / 23

รายงานประมาณาการคัดเลือกผลงาน  
 บทความวิชาการไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่เหล็กประกอบเรืออากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

รายการเลขที่ -

សេចក្តី ៥.៤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ພູມ : ປາກ

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.6 งานเครื่องสูบล้วนและอุปกรณ์ (เคลือบขาว)            |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ส้อมนึ่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ำ                    | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด      | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - กระจางอ่างย้อย หน้า 5 มม.                            | 26    | ตร.ฟ. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค                | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ที่ใส่ส้วบ ชนิดกระเบื้องเซรามิค                      | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - รวบรวมผนัง ขนาดยาว 0.60 ม. ขากรเบ้องเซรามิค          | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์             | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)          | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ก๊อกน้ำล้างพื้น                                      | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ฝาตะแกรงน้ำทิ้งพื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด Ø 2"         | 5     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกวาทึบแกรนิต | 2.60  | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - TOPกรุหินแกรนิต ขนาด กว้าง 0.20 ม. หลังโถส้วม        | 2.50  | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - Stop Valve                                           | 9     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบล้วนและอุปกรณ์                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

แผ่นที่ 10 / 23

แบบทดสอบความรู้ไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่แบบระบบเรขาคณิต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

แผน : ๑๕๓๗

[illegible]

5954 บ้านวังมดมาย แยก ๑

11 / 23

รายงานประเมินผลรายสัปดาห์  
แบบวัดรอบรู้ด้วยใจ  
แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่เหล็กประกอบ)  
รายงานประเมินผลรายสัปดาห์

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

၆၆၅၅ ပဒ.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่ถาม

แผน : ปาณ

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.8 งานเบ็ดเตล็ด                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ไม้ ๓ นิ้ว ค.ส.ถ. กว้าง 0.40 ม. ตัวกระเบื้องเคลือบ | 3     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2.9 งานทาสี                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีอะครีลิก 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2             | 256   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีอะครีลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2              | 297   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีน้ำมันทาไม้                                      | 11    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - โปริยูรีเทน                                        | 60    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีกันสนิมทาพื้นด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก                 | 14    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.9 งานทาสี                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
แบบครุอปครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 9 (ฐานรากแผ่ ผนังระบบปรี้อากาต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

ແບບ ປຶ້ມ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อآنที

การดำเนินการ

ແບບ ປຶ້.4

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๕๗

| ลำดับที่                      | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|                               |                                                  |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 3                             | หมวดงานระบบสุขาภิบาล                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| 3.1                           | งานระบบท่อโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง พลาสติก PVC 8.5 | 1     | งาน   |             |           |             |           |                         |          |
| 3.2                           | งานระบบท่อประปา ท่อ PVC 13.5                     | 1     | งาน   |             |           |             |           |                         |          |
| 3.3                           | งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร                      | 1     | งาน   |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                               |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |

5954 บำรุงราษฎร์ แยก ๑

แผ่นที่ 13 / 23

รายงานประมาณาการคัดเลือกผลงาน  
 บทความวิชาการไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่เหล็กประกอบรูปอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

รายภาาเลือก

សេចក្តី ៧.៤

กองมาตราชูานราคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ພູມ : ປາກ

| ลำดับที่ | รายการ                                                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                    |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.1      | งานระบบท่อโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.1    | งานเดินท่อโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน ( ท่อ PVC 8.5 ) |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 1 1/2"                                                 | 4     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                                     | 48    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2 1/2"                                                 | 16    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 4"                                                     | 28    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.2    | ข้อต่อ ข้องต่างๆ                                                   | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.3    | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                                             | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.4    | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ                              | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.5    | CO. ขนาด Dia. 2 1/2"                                               | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.6    | FCO. ขนาด Dia. 4"                                                  | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.7    | RFD. ขนาด Dia. 2 1/2"                                              | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.8    | FD ขนาด Dia. 2"                                                    | 5     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.9    | P-TRAP ขนาด Dia. 2"                                                | 5     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.10   | AVC. ขนาด Dia. 2"                                                  | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.11   | ข้อต่ออ่อน                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                                     | 4     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

សេចក្តី 14 / 23

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
แบบครุอปครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแผ่ ผนังระบบปรี้อากาต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประจักษ์ศิลปาคม

หน้า : ๒๕๗

| ลำดับที่                                                  | รายการ             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                                           |                    |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|                                                           | - ขนาด Dia. 2 1/2" | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           | - ขนาด Dia. 4"     | 5     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                                                           |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| รวมข้อ 3.1 งานระบบท่อใส่โครก พร้อมทั้ง ท่ออากาศ พร้อมแผ่น |                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |

5954 ប៉ាន់រ៉ាងឥស្សរ បេបេក ១

หน้า 15 / 23

รายงานประมาณาการคัดเลือกผลงาน  
 บทความวิชาการไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่เหล็กประกอบเรืออากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

ແບບ ປຣ. ໔

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประจักษ์ศิลปาคม

ພູມ : ປາກ

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                      |       |         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.2      | งานระบบท่อประปา                                      |       |         |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.1    | งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5 )                      |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 1/2"                                     | 12    | เมตร    |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 3/4"                                     | 56    | เมตร    |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.2    | ข้อต่อ ข้องต่างๆ                                     | 1     | รวม     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.3    | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                               | 1     | รวม     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.4    | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ                | 1     | รวม     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.5    | ก๊อกรน้ำ ขนาด Dia. 1/2"                              | 2     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.6    | STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"                            | 10    | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.7    | ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 1/2"                   | 1     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.8    | ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"                   | 4     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.9    | ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"              | 1     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.10   | ลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"                    | 1     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.11   | ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"                   | 3     | เครื่อง |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.12   | ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Dia 1/2" จากการประปาฯ         | 1     | มาตร    |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.13   | ถังเก็บน้ำสแตนเลส สแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร พร้อมขาตั้ง | 1     | ถัง     |             |           |             |           |                             |          |





แบบทดสอบความรู้ไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่แบบระบบเรขาคณิต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อآنที

ประมาณการโดย

ประเภท :

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                         |       |       | ราคารายละ | จำนวนเงิน | รายละ     | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4.1      | แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | - แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมนกันดูด 45AT 2P IC 10 kA (RCBO) | 1     | Set   |           |           |           |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)               | 1     | Set   |           |           |           |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)               | 3     | Set   |           |           |           |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB RCBO IΔn30mA 20AT 1P IC 6 kA             | 2     | Set   |           |           |           |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)               | 1     | Set   |           |           |           |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB RCBO IΔn30mA 16AT 1P IC 6 kA             | 3     | Set   |           |           |           |           |                             |          |
|          | - KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE                   | 1     | Set   |           |           |           |           |                             |          |
|          | - GROUND SYSTEM                                         | 1     | Set   |           |           |           |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |           |           |           |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์                 |       |       |           |           |           |           |                             |          |

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

แผ่นที่ 19 / 23

รายงานประเมินผลรายบุคคล (ฉบับปรับปรุง)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

- วิทยาลัยราชสุดาฯ

ແບບ ໓.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๔๗

[illegible]



แบบทดสอบความรู้ไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากแม่แบบระบบเรขาคณิต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อآنที

รายการเลขที่

ประมาณการโดย

แผน : ๒๕๓๗

[illegible]

5954 ប៉ាន់រ៉ាងឥស្សរ បេបេក ១

หน้า 21 / 23

รายงานประเมินผลรายบุคคล (ฉบับปรับปรุง)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

รายการเลขที่

ឧបសគ្គ

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

หน้า : ๑๒๗

[illegible]

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

หน้า 22 / 23



[illegible]

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

ભાગ ૫.૪

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

แผ่นที่ 1 / 23

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 9 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เสียบระบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

2. การจัดการเรียนการสอน

ແບບ ປຶ້ມ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่ถาม

หน้า : ๑๕๗

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | หมวดงานโครงสร้าง                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | เสาเข็มทาบเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15 ม. ยาว 6.00 ม. | 117   | ต้น   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ชุดดิน                                         | 33    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | ทรายรัดน้ำอัดแน่น                              | 5     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีตหยาบ                                    | 2     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4                         | 38    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | แบบหล่อคอนกรีต                                 | 297   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                           | 424   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต                           | 89    | ลบ.ฟ. |             |           |             |           |                             |          |
|          | เสาเข็ม                                        | 164   | ต้น   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ตะปู                                           | 107   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.                         | 402   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | dia. 9 มม.                                     | 778   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.                        | 1,396 | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | dia. 16 มม.                                    | 1,034 | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                                    | 109   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | SOLID PLANK ขนาด 5 ซม.                         | 103   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

แผ่นที่ 2 / 23

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง  
 งานจัดซื้อวัสดุเพื่อร่วมสมัย  
 แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ละบานแป้นอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

ແບບ ໖.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ප්‍රකාශන

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

5954 บำรุงราษฎร์ แยก ๑

แผ่นที่ 3 / 23

รายงานปริมาณการค้าต่ออสังหาริมทรัพย์  
แบบที่ 9 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ระบุประเภท)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

2. การดำเนินการ

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้

คณะผู้บริหาร

หน้า : ๑๕๓

[illegible]

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

6661974 4 / 23

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.1 งานหลังคา                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - หลังคากระเบื้องคอนกรีต                    | 1.594 | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบสันโค้ง                               | 138   | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบโค้ง 3 ทาง                            | 1     | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบโค้ง 4 ทาง                            | 1     | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบโค้งทางมน                             | 5     | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ชุดครอบแห้ง                               | 42    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - แปเหล็กชุมสังกะสีสำเร็จรูป                | 453   | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - รางน้ำตะแคงเหล็กชุบสีสำเร็จรูป            | 6     | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - อุปกรณ์มุงหลังคา                          |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ค่าแรงมุงหลังคา                           | 145   | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ค่าแรงมุงครอบหลังคา                       | 42    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หน้า 12 มม. | 45    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.1 งานหลังคา                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                                  |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.2 งานฝ้าเพดาน                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ1       | - ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่ม หน้า 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ                  | 104   | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ2       | - ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มชนิดทนชื้น หน้า 9 มม.                       | 8     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - โครงสร้างอลูมิเนียมอบสี ทึบ-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#             |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ3       | - ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. ดินชนิด                  | 34    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ4       | - ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. มีช่องระบายอากาศ ดินชนิด | 41    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ5       | - ฝ้าเพดานฉนวนปูนเรียบ                                           | 22    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์ หน้า 6"          | 63    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - มอับฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. กว้าง 3"                      | 241   | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน                                           |       |       |             |           |             |           |                         |          |

รายงานการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ฐานรากสู่การเรียนรู้แบบ ๒๐๐ ชั่วโมง) (ฐานรากสู่การเรียนรู้แบบ ๒๐๐ ชั่วโมง)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

หน่วย : บาท

[illegible]

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

667 7 / 23

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง  
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เสี้ยนแบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

แบบ ป.ด.

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

5954 ប្រារព្ធរំឆ្នង បេសកកម្ម ១

8 / 23



รายงานประมณการคาคอสร้าง  
ปาดรอปครว้ทวยร้างสมย แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม่นะระบะปารัฏฐากาต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

၆၆၂၂

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

- ระเบียบการเลือกตั้ง -

၆၆၁၁၂၄.၄

ประมาณการได้

หน้า : ๑๓๗

[illegible]

5954 บ้านวังมดขี้ เกษ ๑

หน้า 9 / 23

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง  
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ระแนบแป้นอกคา)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

- ปรากฏการณ์

၆၆၂၂

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

กรมการศาสนา

หน้า : ๑๓๗

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.6 งานเครื่องสูบล้างถังและอุปกรณ์ (เคลือบขาว)         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ส่วนนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ำ                    | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด      | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - กระเบื้องยางอย่างดี หน้า 5 มม.                       | 26    | ตร.ฟ. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค                | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ที่ใส่สบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค                      | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขากรเบื่องเซรามิค         | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์             | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)          | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ก๊อกน้ำล้างพื้น                                      | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ฝาตะแกรงน้ำทิ้งพื้นชนิดติดก้น ท่อขนาด Ø 2"           | 5     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกรูหินแกรนิต | 2.60  | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - TOPกรูหินแกรนิต ขนาด กว้าง 0.20 ม. ทิ้งใต้ผิว        | 2.50  | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Stop Valve                                           | 9     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบล้างถังและอุปกรณ์              |       |       |             |           |             |           |                             |          |

[illegible]

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

ແບບ ປຶ້ມ

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

หน้า : ๑๓๓

[illegible]

5954 บ้านร่วมสมัย แบริด 9

แผ่นที่ 11 / 23

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 9 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

๒๐๐ ๐๑.๔

- รายละเอียด -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

หน้า : ๑๓๗

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                   |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.8 งานเบ็ดเตล็ด                                  |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ฆ่าแมลง ค.ส.ถ. กว้าง 0.40 ม. ผิวทุกระเบียงเกลือ | 3     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2.9 งานทาสี                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2          | 256   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2           | 297   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีน้ำมันทาไม้                                   | 11    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - โปริซูเรเทน                                     | 60    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีกันสนิมทาพื้นด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก              | 14    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.9 งานทาสี                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |



รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง  
งานจัดซื้อบล็อกรั้วเหล็กวาล์วสมัย  
แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ละบานแป้นยาว ๑๘๐ ซม.)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

၁၆၁၁

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ප්‍රකාශන

หน้า : ๑๕๓๗

[illegible]

5954 บำรุงราษฎร์ แยก ๑

13 / 23

รายงานปริมาณการค้าต่ออสังหาริมทรัพย์  
แบบที่ 9 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ระบุประเภท)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

၁၃.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้

คณะผู้บริหาร

หน้า : ๑๕๓

| ลำดับที่ | รายการ                                                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                              |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.1      | งานระบบท่อโสตริก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.1    | งานเดินท่อโสตริก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5 ) |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 1 1/2"                                           | 4     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                               | 48    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2 1/2"                                           | 16    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 4"                                               | 28    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.2    | ข้อต่อ ข้องต่าง ๆ                                            | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.3    | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                                       | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.4    | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ                        | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.5    | CO. ขนาด Dia. 2 1/2"                                         | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.6    | FCO. ขนาด Dia. 4"                                            | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.7    | RFD. ขนาด Dia. 2 1/2"                                        | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.8    | FD ขนาด Dia. 2"                                              | 5     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.9    | P-TRAP ขนาด Dia. 2"                                          | 5     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.10   | AVC. ขนาด Dia. 2"                                            | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
| 3.1.11   | ข้อต่ออ่อน                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                               | 4     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง  
 งานจัดซื้อวัสดุเพื่อร่วมสมัย  
 แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ละบานแป้นอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

၁၆၁၁

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ප්‍රකාශන

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

5954 บำรุงราษฎร์ แยก ๑

15 / 23

รายงานปริมาณการค้าต่ออสังหาริมทรัพย์  
แบบที่ 9 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ระบุประเภท)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

2. การดำเนินการ

၁၃.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประจักษ์ศิลปาคม

พจน : ปาณ

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                   |       |         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.2      | งานระบบท่อประปา                                   |       |         |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.1    | งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5 )                   |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 1/2"                                  | 12    | เมตร    |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 3/4"                                  | 56    | เมตร    |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.2    | ข้อต่อ ข้องต่างๆ                                  | 1     | รวม     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.3    | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                            | 1     | รวม     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.4    | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ             | 1     | รวม     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.5    | ก๊อกรน้ำ ขนาด Dia. 1/2"                           | 2     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.6    | STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"                         | 10    | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.7    | ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 1/2"                | 1     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.8    | ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"                | 4     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.9    | ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"           | 1     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.10   | ลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"                 | 1     | ชุด     |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.11   | ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"                | 3     | เครื่อง |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.12   | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Dia 1/2" จากการประปาฯ   | 1     | มาตร    |             |           |             |           |                             |          |
| 3.2.13   | ถังเก็บน้ำสแตนเลส สตีล ขนาด 1000 ลิตร พร้อมขาตั้ง | 1     | ถัง     |             |           |             |           |                             |          |

รายงานประมณการคากอสราง  
ปาดรอปคววหะรวสมย แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม่วะบะปรงวากา)

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

សេចក្តី ៤.៤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

မေး : မိမိ

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                  |       |         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.2.14   | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ขนาด 200 W              | 1     | เครื่อง |             |           |             |           |                             |          |
|          | อัตราจ่ายน้ำ 28 ลิตร/วินาที ที่ความสูง 12 เมตร   |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา                       |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
| 3.3      | งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร                      |       |         |             |           |             |           |                             |          |
| 3.3.1    | บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-กรองร้ออากาศ  | 1     | บ่อ     |             |           |             |           |                             |          |
|          | ส่วนแยกกาก 1.0 ลบ.ม. ส่วนกรองร้ออากาศ 0.25 ลบ.ม. |       |         |             |           |             |           |                             |          |
| 3.3.2    | ถังตกไขมัน ขนาด 30 ลิตร                          | 1     | บ่อ     |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                  |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร           |       |         |             |           |             |           |                             |          |

5954 บ้านร่วมสมัย แบบที่ 9

แผ่นที่ 17 / 23

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง  
งานครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เสียบเบร้อากาต)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

66000 4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

เทศบาลนครเชียงใหม่

ประมาณการโดย

မလေး : ဒေါ်အေး

[illegible]

รายงานประมณการคากอสร้าง  
 ภาศกรอปรอว้ทอสร้างสมย  
 แบบทอ ๑ (จันรารากสาอณม ไมมรจะปอปรอวากท)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

ພາບ : ປະທັບ

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4.1      | แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | LP                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมนกันลัด 45AT 2P IC 10 kA (RCBO) | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)               | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)               | 3     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB RCBO IΔn30mA 20AT 1P IC 6 kA             | 2     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (ลูกย่อย)               | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - MINIATURE CB RCBO IΔn30mA 16AT 1P IC 6 kA             | 3     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE                   | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - GROUND SYSTEM                                         | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |

5954 บ้านวังมดมาย แยก ๑

เมษายน 19 / 23

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง  
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ระแนงแป้นอกคา)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

5.7.4 - ពង្រឹងការអនុវត្ត

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

เทศบาลนครเชียงใหม่

กรมการไฟฟ้า

ເພດ : ບຸດ

[illegible]

รายงานประมณการคาคอสร้าง  
ปาดรอปคววทวยร้างสมย แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไมลระบปรังวอาคค)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

၆၆၂၂

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

หน้า : ๑๓

[illegible]

5954 ប៉ាន់រ៉ាងឥស្សរ បេបេក ១

หน้า 21 / 23

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง  
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ ๑ (ฐานรากเสาเข็ม ไม้ระแนงแป้นอกคา)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

2. การพิจารณา

4.2.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กรมการไฟฟ้า

หน้า : ๑๓๗

[illegible]

๒๖  
 ๒๗  
 ๒๘  
 ๒๙  
 ๓๐  
 ๓๑  
 ๓๒  
 ๓๓  
 ๓๔  
 ๓๕  
 ๓๖  
 ๓๗  
 ๓๘  
 ๓๙  
 ๔๐  
 ๔๑  
 ๔๒  
 ๔๓  
 ๔๔  
 ๔๕  
 ๔๖  
 ๔๗  
 ๔๘  
 ๔๙  
 ๕๐  
 ๕๑  
 ๕๒  
 ๕๓  
 ๕๔  
 ๕๕  
 ๕๖  
 ๕๗  
 ๕๘  
 ๕๙  
 ๖๐  
 ๖๑  
 ๖๒  
 ๖๓  
 ๖๔  
 ๖๕  
 ๖๖  
 ๖๗  
 ๖๘  
 ๖๙  
 ๗๐  
 ๗๑  
 ๗๒  
 ๗๓  
 ๗๔  
 ๗๕  
 ๗๖  
 ๗๗  
 ๗๘  
 ๗๙  
 ๘๐  
 ๘๑  
 ๘๒  
 ๘๓  
 ๘๔  
 ๘๕  
 ๘๖  
 ๘๗  
 ๘๘  
 ๘๙  
 ๙๐  
 ๙๑  
 ๙๒  
 ๙๓  
 ๙๔  
 ๙๕  
 ๙๖  
 ๙๗  
 ๙๘  
 ๙๙  
 ๑๐๐

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59032, AR58182, SN58081, EE59027

ແບບ ປຣ.4

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

เพลงชาติไทย

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

5954 ป่าธรรมชาติแบบที่ 9

แผ่นที่ 23 / 23



## หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

### สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

#### 1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

#### 2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มีดซิดน้ำซึมผ่านไม้ได้

#### 3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

#### 4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

#### 5. แนวร่นของอาคาร

##### 5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

##### 5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

#### 6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

#### 7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

#### 8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

#### 9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

#### 10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพตำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

#### หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

##### 1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

## คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

### ที่ปรึกษา

๑. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
๓. นางสาวศิริภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นายพิชัย อุทัยเชษฐา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

### คณะทำงานกำกับดูแล

๑. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลลา
๒. นายเสถียร เจริญเหรียญ
๓. นายอิทธิราช กนกเวชยันต์
๔. นายสุธี ปิ่นไพลี
๕. นายวิจิต อรุณมานะกุล
๖. นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
๗. นายนภดล สวาสต์ญาติ
๘. นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์
๙. นายดุขฎี เจริญลาภ
๑๐. นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒน์กิจ
๑๑. นายพีรพงศ์ จันทรา
๑๒. นายวิรัชต์ ทองรวย
๑๓. นายกนก สุจริตสัณชัย
๑๔. นายนิเวศน์ ลำเลิศลักษณ์ชัย
๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่
๑๖. นายสุนทร น้ำเพชร

### คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

#### สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายถิรวิทย์ เทพไชย
๓. นางสาวนิติมา คุดตะสิงคี
๔. นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
๕. นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์
๖. นางสาววรรณ แสนชมภู
๗. นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
๘. นายภูวณัฐ คงสมโอษฐ์
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนี
๑๐. นายปกรณ์ อินทะกนก

#### สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
๒. นายวัชรินทร์ เกิดบุญชู
๓. นายอรชาติ พาชีศรีพาพล
๔. นายสรพงษ์ พันคง
๕. นายณัฐพงษ์ พรสง่า
๖. นายอาทิตย์พร พรสุทธาวงศ์
๗. นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์

#### กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นายวรสันต์ อิฐรัตน์
๒. นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
๓. นายสุรพล กุหลาบศรี
๔. นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
๕. นายสุรัช สิริโกชนพาณิชย์
๖. นายเลิศศักดิ์ จงธรรม
๗. นายธรรมบุญ คุ่มภัย
๘. นายธนดล อยู่สำราญ
๙. นายปิติ นีซัง
๑๐. นายมานะชัย ศรสุรินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๑๒. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
๑๔. นายพุดตาล น้อยวัน
๑๕. นายวินิจ เรือนแก้ว
๑๖. นายศรัณย์ สุขเกิด
๑๗. นายวีรภัทร ว่องไว
๑๘. นางสาวกรพินธ์ คชินทร

#### คณะทำงานประสานงาน

๑. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
๒. นางภัททิรา สุริวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ตุลาคม ๒๕๕๙

พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



# แบบบ้านसानฟั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๙๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๙,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๐๒,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๑,๒๒๗,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๗๐๓,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๑,๖๒๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๑,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแพ ๒,๐๓๕,๐๐๐ บาท



# บ้านसानฟ้าน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐

