



ตามนโยบายของ
กรมราชวงศ์สุโขมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา



แบบบ้านยืม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลูกสร้างได้ทันที

ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยืมรับ... บ้านใหม่
แบบ **บ้านสวย**
เลือกได้
ใน “โครงการแบบบ้านยืม...เพื่อประชาชน”

แบบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลูก
สร้างได้ทันที
ซีทีเลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

แสดดาว



ด้วยความอนุเคราะห์แบบจาก
บริษัท แสดดี โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง TYPE "S"



รายการประกอบแบบทั่วไป

- โครงสร้างบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตั้งมาตรฐานราคา ; เล้า , คาน , พื้นชั้นล่าง - บน เป็นพื้นสำเร็จรูป บางส่วนหล่อในที่ ขนาด และ รายละเอียด ตามแบบวิศวกรรม
- เสาเข็มบ้าน 2 ชั้น ใช้คอนกรีตอัดแรง รูปตัว 1 - ~~ขนาด 22x22 ซม. ยาว 18 ม.~~ กรณีบ้านเกิน 2 ชั้น จะใช้เสาเข็มตามการคำนวณของวิศวกร
- หลังคา โครงหลังคาเหล็กทรงเพรียว ทาสีกันสนิม TOA 2 ชั้น พร้อมฉนวนผิวพิเศษอีก 1 ชั้น มุงด้วยกระเบื้อง CPAC MONIER ผลิตจากฐานบริษัท หรือ เทียนแท่ง
- ผนังทั่วไปก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี ยาววันฉาบฉวย ทำผิวพิเศษตามระบุในแบบ
- ฝ้าเพดานภายใน แผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.60 เมตร ภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ทหนา 4 มม. , ห้องน้ำแผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. วางบนโครงคร่าว T - BAR
- บันไดโครงสร้างไม้ตั้ง ลูกตั้งบันได , ลูกนอนบันไดไม้แดง เล้า , ราวบันได , ลูกกรงบันไดไม้ฉลุลาย
- สีที่ใช้สี SUPERCOAT ผลงานของ ICI หรือ เทียนแท่ง
- การป้องกันปลวก ใช้ระบบดินทอกกับบริเวณคานชั้นล่างทั้งหมด และทากันยากันปลวกบนเนื้อโครงสร้างด้วยน้ำปูน

รายการประกอบแบบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

• หมายเหตุ : งานโครงสร้าง ประการับกระเบื้องใช้แป้นฉาบปูน ความหนา 0.7 มม.

* บ้านหลังนี้ใช้เข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัว I - 22x22 ซม. ยาว - 18 ม. ทั้งหมด < 2 ชั้นต่อเชื่อม > ตามใบ ป/ป 1/1.

สัญลักษณ์ประกอบแบบสถาปัตย์

สัญลักษณ์	ความหมาย
N	ทิศเหนือ
	1, 2, 3, 4 ชื่อรูปด้านกำหนดจากแปลน
	A หมายถึง ชื่อรูปด้าน
	A หมายถึง ชื่อแบบขยาย
	A หมายถึง ชื่อรูปตัด
	A หมายถึง แนวฉากระยะจากศูนย์กลาง
+0000 , -0000	+0000 มีค่ายกได้ไม่เกินค้ำฉลยที่กำหนด , -0000 มีค่าน้อยได้ไม่เกินค้ำฉลยที่กำหนด
	B หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
	B หมายถึง ระยะความยาวจากริมถึงริม
	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมนอก
	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมใน
①	1 หมายถึง รหัสประตู
①	1 หมายถึง รหัสหน้าต่าง
①	1 หมายถึง หมายเลขผนัง
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐฉาบฉวย ตามแบบระบุ
	ผนังแบบโครงสร้างไม้ตั้ง กรุฉลยตามแบบระบุ
	ดิน
	คอนกรีต
	ทรายอัดแน่น
	หินกรวด
	ปูนฉาบเรียบ
	ฉาบปูนเรียบ

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]

๕๕๖๖๖๖


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านขี้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

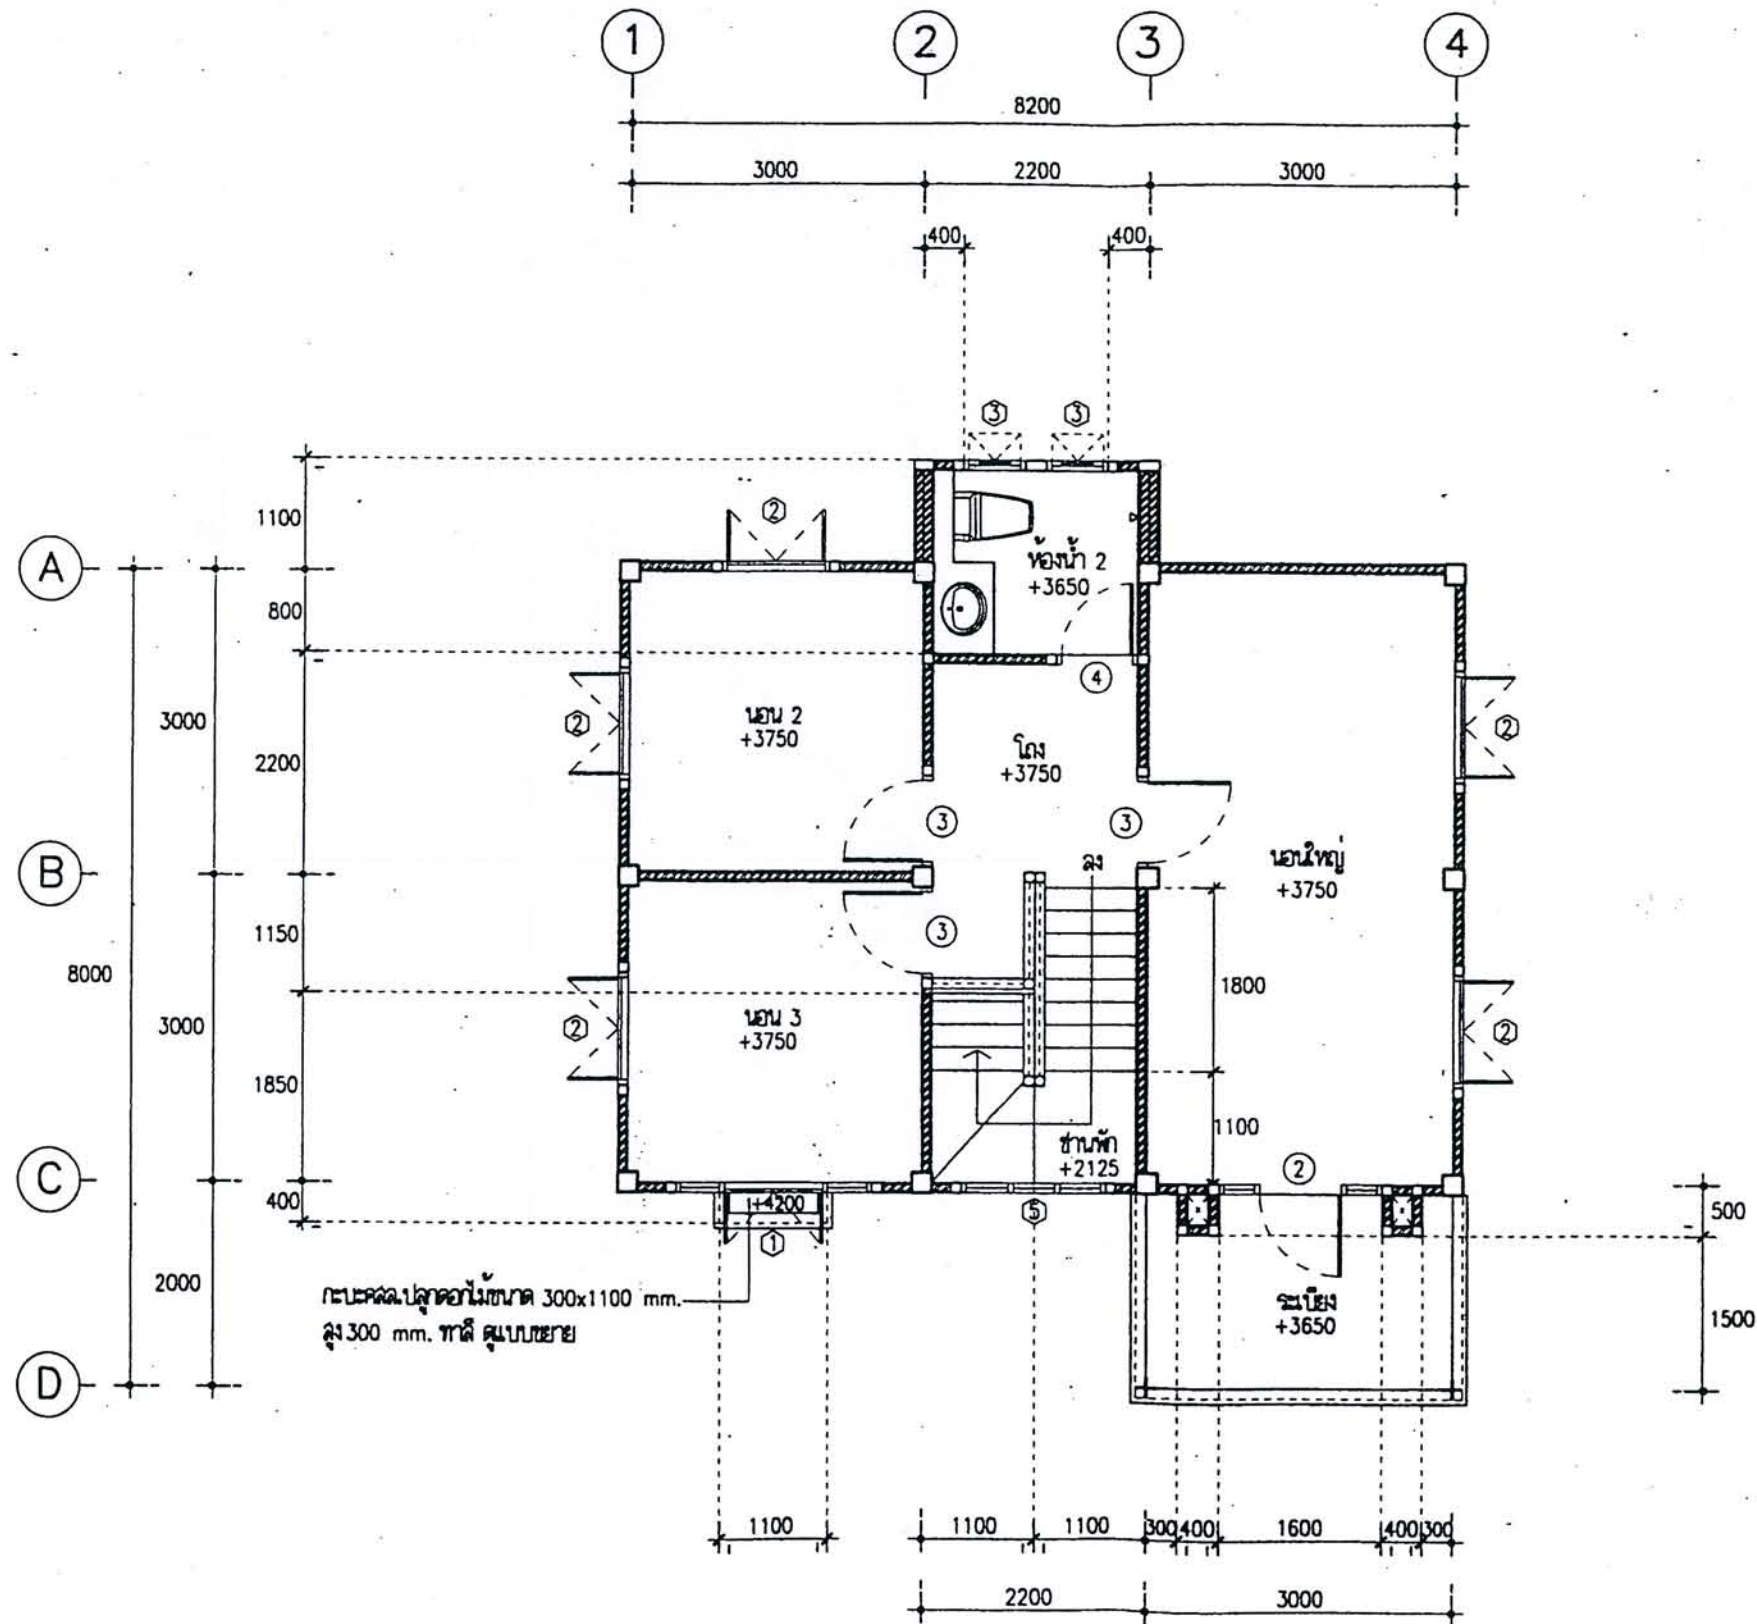

แปลนพื้นที่

มาตราส่วน 1 : 75


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โธม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุนทรพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

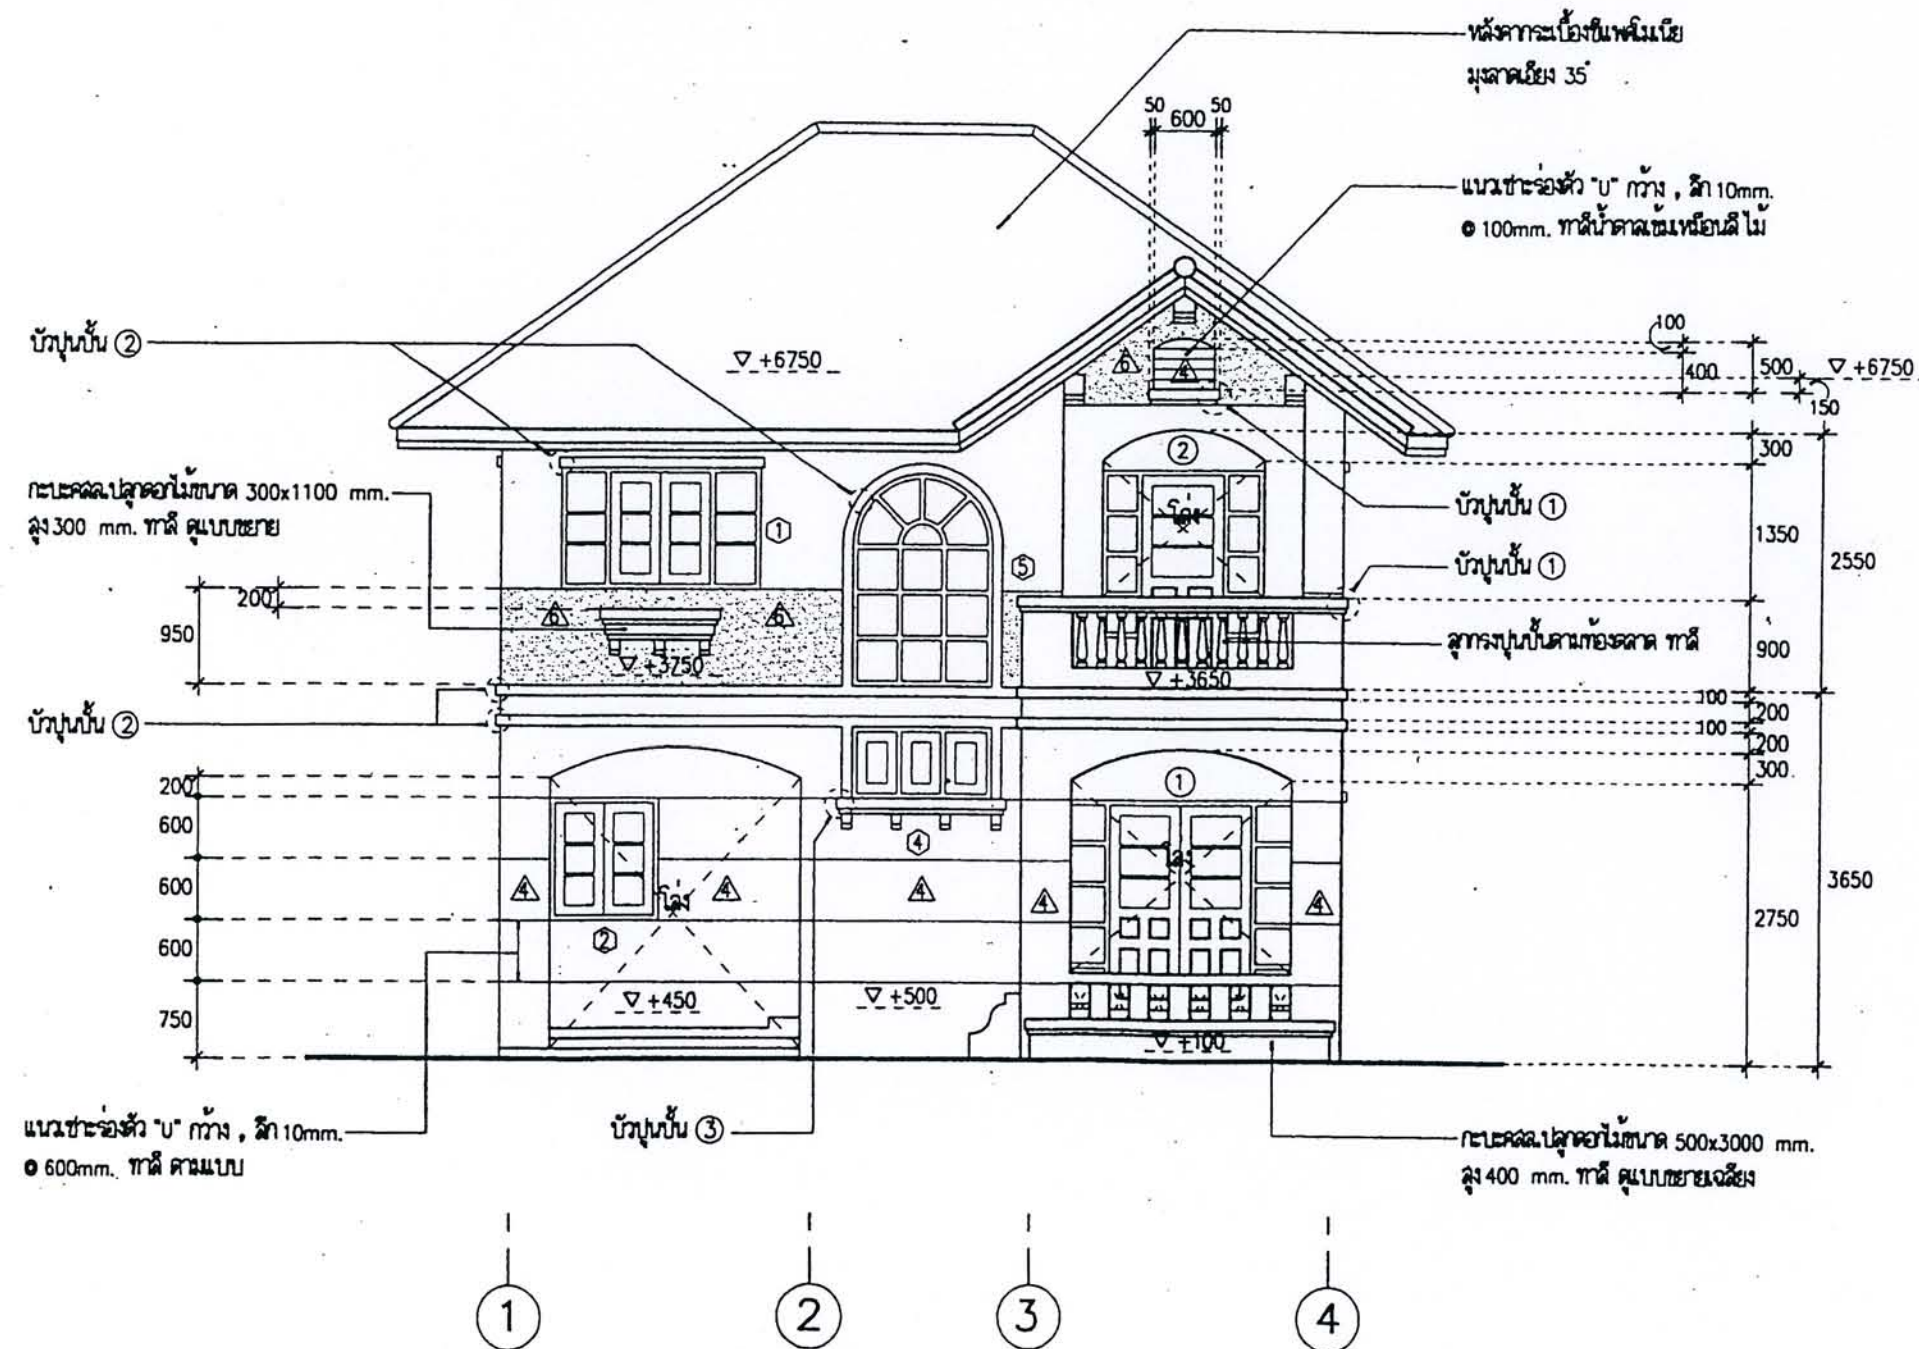


รูปด้าน ①
มาตรฐาน 1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

สัญลักษณ์ประกอบแบบ "S"



โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

รายการไฟฟ้า

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด - ยี่ห้อ - รุ่น
	แผงควบคุมไฟฟ้า	Square-D ขนาด 15 Amp. แบบกล่องเหล็กพร้อม circuit Breaker 7 ชุด
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม Ø 14" ผิวทึบหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 W. แบบกลมแสงสีขาว
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม Ø 8" หลอดทึบหลอด 60 W. แสงสีเหลือง
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบหลอดสีขา ขนาด 1 X 20 W. แสงสีขาว
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบหลอดสีขา ขนาด 1 X 40 W. แสงสีขาว
	ไฟโคมแขวนเพดาน	โคมไฟแก้วผิวทึบ Ø 12" หลอดหลอด 60 W.
	โคมไฟตั้งผนัง	โคมไฟหลอด 60 W. พว.เหลี่ยม
	สวิทช์ไฟฟ้า	Single way ชนิดมีขั้วนิ้มของ NATIONAL (ซองแท๊) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	สวิทช์ไฟฟ้า 2 ทาง	Two way ชนิดมีขั้วนิ้มของ NATIONAL (ซองแท๊) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดมีขั้วนิ้มแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 200 มม. ของ NATIONAL (ซองแท๊) ติดตั้งจากวาง
		100 มม.
	ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดมีขั้วนิ้มแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 1000 มม. ของ NATIONAL (ซองแท๊) ติดตั้งจากวาง
		100 มม.
	ปลั๊กสายอากาศ TV.	ใช้สายอากาศ TV.RG-6 โดยเดินสายไปยังท่อน้ำทองที่ขึ้นบนแล้วให้สายปลั๊กไว้ 1 ม.
	โทรทัศน์	เดินสายตามมาตรฐานไฟฟ้า โดยเดินสายไปยังสายเคเบิลที่ขึ้นบนแล้วให้สายปลั๊กไว้ 1 ม.
	สวิทช์แอร์	ตามแบบฉบับ
	แสดงการเดินสายไฟแบบ-	สายไฟใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
	เดินลอย	เดินลอยยึดด้วยสายรัดเข็มขัดระยะห่าง 100 มม. โดย
		- สายไฟสำหรับ สวิทช์ไฟ ที่มิใช่ใช้ ขนาด 1.0 มม ²
		- สายไฟสำหรับ ปลั๊กไฟ ที่มิใช่ใช้ ขนาด 2.5 มม ² (แบบมีสายดิน)
		- สายไฟสำหรับ แอร์ ที่มิใช่ใช้ ขนาด 10.0 มม ²
		- สายไฟสำหรับ เครื่องทำน้ำร้อน ที่มิใช่ใช้ ขนาด 10.0 มม ²
		- สำหรับสายเมนใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
		ขนาด 16.00 มม ² ต่อห่างจากสายเคเบิลไม่เกิน 16000 มม.

- หมายเหตุ :
- ให้เดินสายดินตามกฎระเบียบของการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
 - ราคาบ้านเกิน 3,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 30 Amp. 2 สายของ Square-D พร้อมสายเมน
 - ตู้เบรกเกอร์ชนิด 16 ช่อง
 - ราคาบ้านเกิน 5,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 50 Amp. 2 สายของ Square-D พร้อมสายเมน

รายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไฟฟ้า

* ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]

สัญลักษณ์ประกอบแบบ "S"



รายการสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด และ จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้
	ท่อ PVC	ท่อ PVC. Ø 4" ขึ้นคุณภาพ Class 8.5 ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200 ปลายท่อ-
	ข้อต่อ	ให้คอนแบบ 3 ทาง ตัว T
	ข้อน้ำทิ้ง	(ท่อเมน) ท่อ PVC. Ø 2" ขึ้นคุณภาพ Class 8.5 ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200
	ข้อน้ำทิ้ง	ให้ท่อที่ทิ้งให้สะดวก
	ข้อน้ำทิ้ง	(ต่อจากสุขภัณฑ์) ท่อ PVC. Ø 1 1/2" ขึ้นคุณภาพ Class 8.5
	ข้อน้ำดี	(ท่อน้ำประปา) ท่อ PVC. Ø 1/2" ขึ้นคุณภาพ Class 13.5
	ข้อน้ำเย็น	(ท่อเมน) ท่อ PVC. Ø 3/4" ขึ้นคุณภาพ Class 13.5
	ข้อน้ำร้อน	ใช้ท่อเหล็กกล้า Class B Ø 1/2"
	ท่อระบายอากาศ	ท่อ PVC Ø 1" ขึ้นคุณภาพ Class 8.5 ปลายท่อต่อด้วยข้อต่อ 3 ทาง ตัว T
	ท่อระบายน้ำเสีย	ท่อระบายอากาศสูงจากพื้น 3500 มม. ติดตั้งในผนังหรือฉนวนกันความร้อนห่าง 300 มม.
	ท่อระบายน้ำเสีย	ท่อระบายน้ำเสีย Ø 150 มม. ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200 ข้อต่อบริเวณท่อกับ-
	ท่อระบายน้ำทิ้ง	ข้อต่อให้ท่อเข้าในบ่อพักอย่างน้อย 50 มม.
	จุดระบายน้ำทิ้ง	ตำแหน่งที่จุดระบายน้ำทิ้งจะลงซึ่งท่อลงท่อเมนน้ำทิ้งจะมีแผ่นเหล็กตะแกรงเหล็กดัด
	จุดระบายน้ำทิ้ง	ตำแหน่งจุดน้ำทิ้งจากชักโครก
	บ่อพัก	บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 300X400X400 มม. หรือขนาดที่ระบุระยะ 6.00 ม.
	ทุกช่วงพักเดียว	
	จุดจ่ายน้ำประปา	จุดจ่ายน้ำดี (ประปา) ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจน
	บ่อน้ำ	ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ดึงน้ำบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ของ AQUA-PAC หรือเทียบเท่า
	มีดอร์น้ำ	ตามมาตรฐานของการประปา
	เครื่องปั๊มน้ำ	ตำแหน่งตามแบบ
	แนวลาดเอียง	ลาดเอียงตามแบบ

รายการประกอบแบบสัญลักษณ์ TYPE "S"

อ่างอาบน้ำ (ถัง)	CRISTINA (TEENA-D) CT-5013 C พร้อมเดินสายไฟฟ้า และ ท่อน้ำร้อนของเครื่องทำน้ำร้อน 1 ชุด (ไม่รวมเครื่องทำน้ำร้อน) ก๊อกผสมน้ำ JAZZ STD. A 7601 (AMERICAN STANDARD)
อ่างล้างหน้า	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-476 ชนิดฝังเคาน์เตอร์ , ก๊อกน้ำ JAZZ STD. A 7000 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ก๊อกอาบน้ำ	ใช้แบบ BALL VALVE (ที่จับ)
โถชักโครก	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2310 (ที่จับ) , ลายฮ้าง HANG 5502 , รุ่น TF-2310 (คนขี่)
ฝักบัวสายอ่อน	JAZZ STD. A 7003 A (AMERICAN STANDARD)
ที่วางสบู่	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9000
ที่ใส่กระดาษชำระ	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9001
ราวน้ำ	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9085
กระจกเงา	กระจกเงาเรียบรูป ยึดด้วยตะปู
สีสุขภัณฑ์	ที่จับเขียนพ่น BEIGE ยาวขึ้นท่อน้ำทิ้ง ใช้สีขาว

รายการประกอบแบบสัญลักษณ์ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

* ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง

รายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญลักษณ์

* ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. ชูชีพพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด

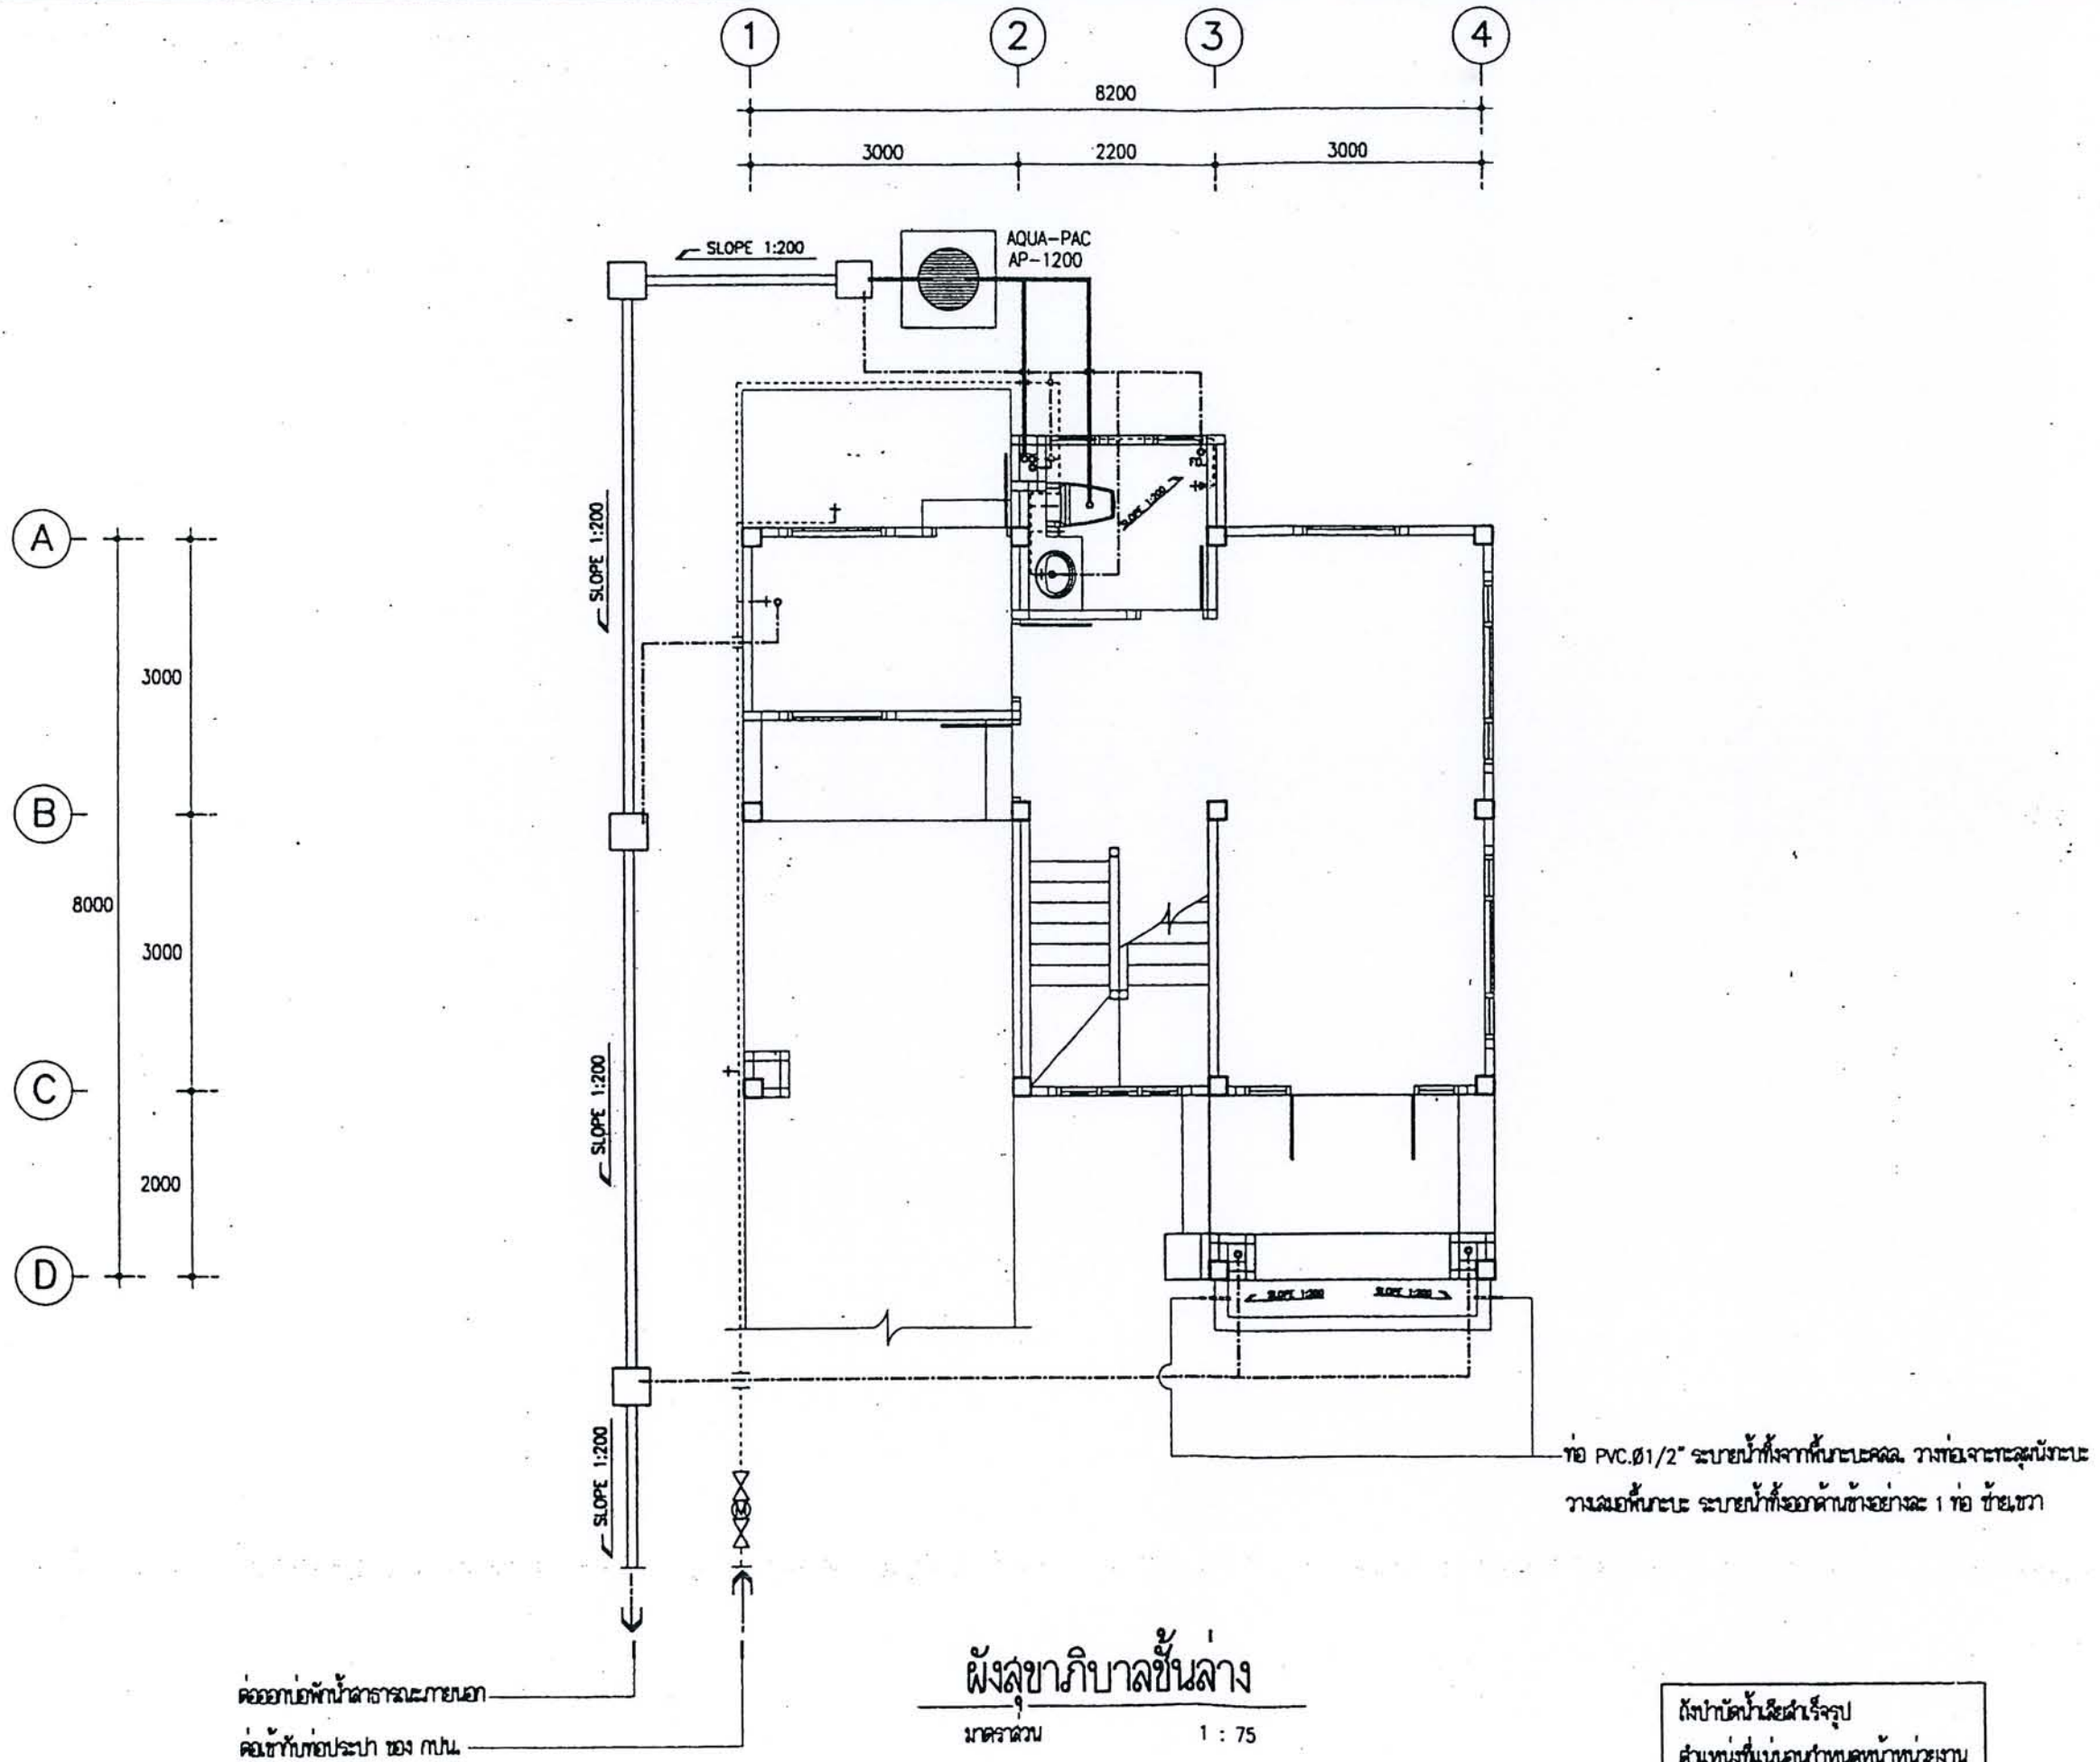




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

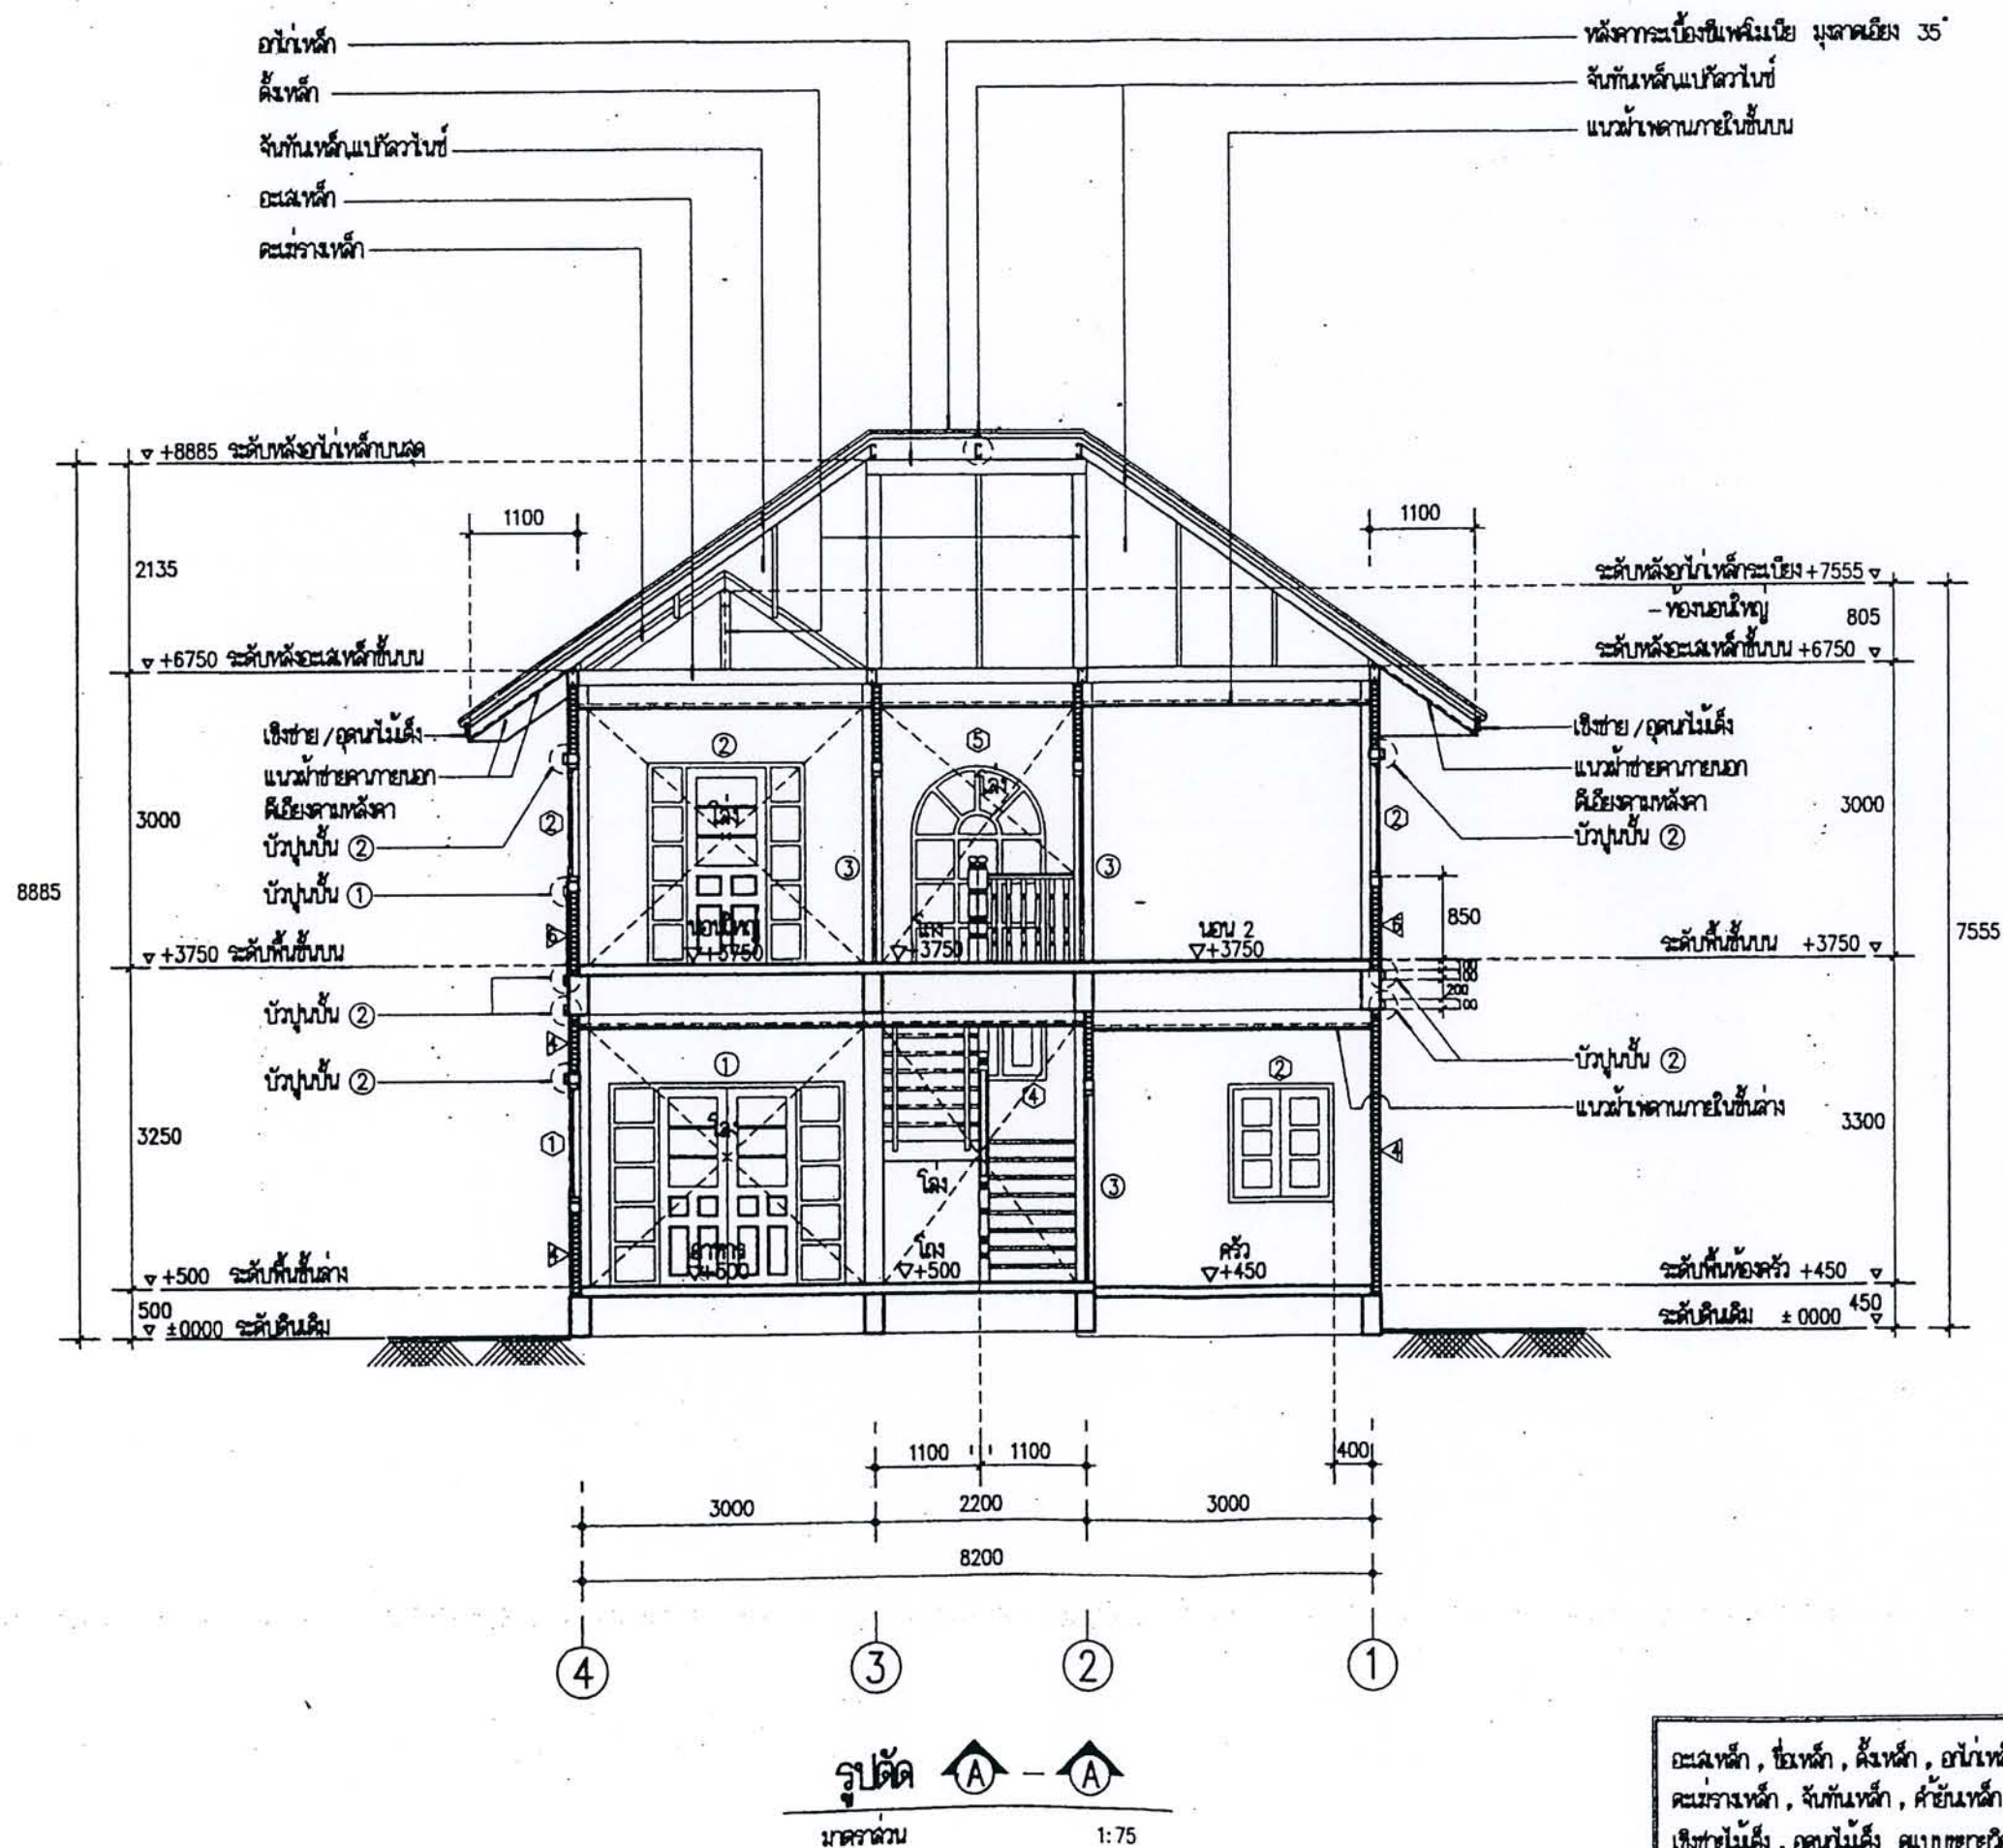


อะฉเหล็ก, ฝ้าเหล็ก, ค้ำเหล็ก, อกไม้เหล็ก, ค้ำรางเหล็ก,
ค้ำรางเหล็ก, จันทันหลัง, ค้ำยันหลัง, แบบตัวโบซ์,
เชิงชายไม้ตั้ง, อกไม้ไม้ตั้ง ดูแบบขยายวิศวกรรม

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยธ
(ประเทศไทย) จำกัด

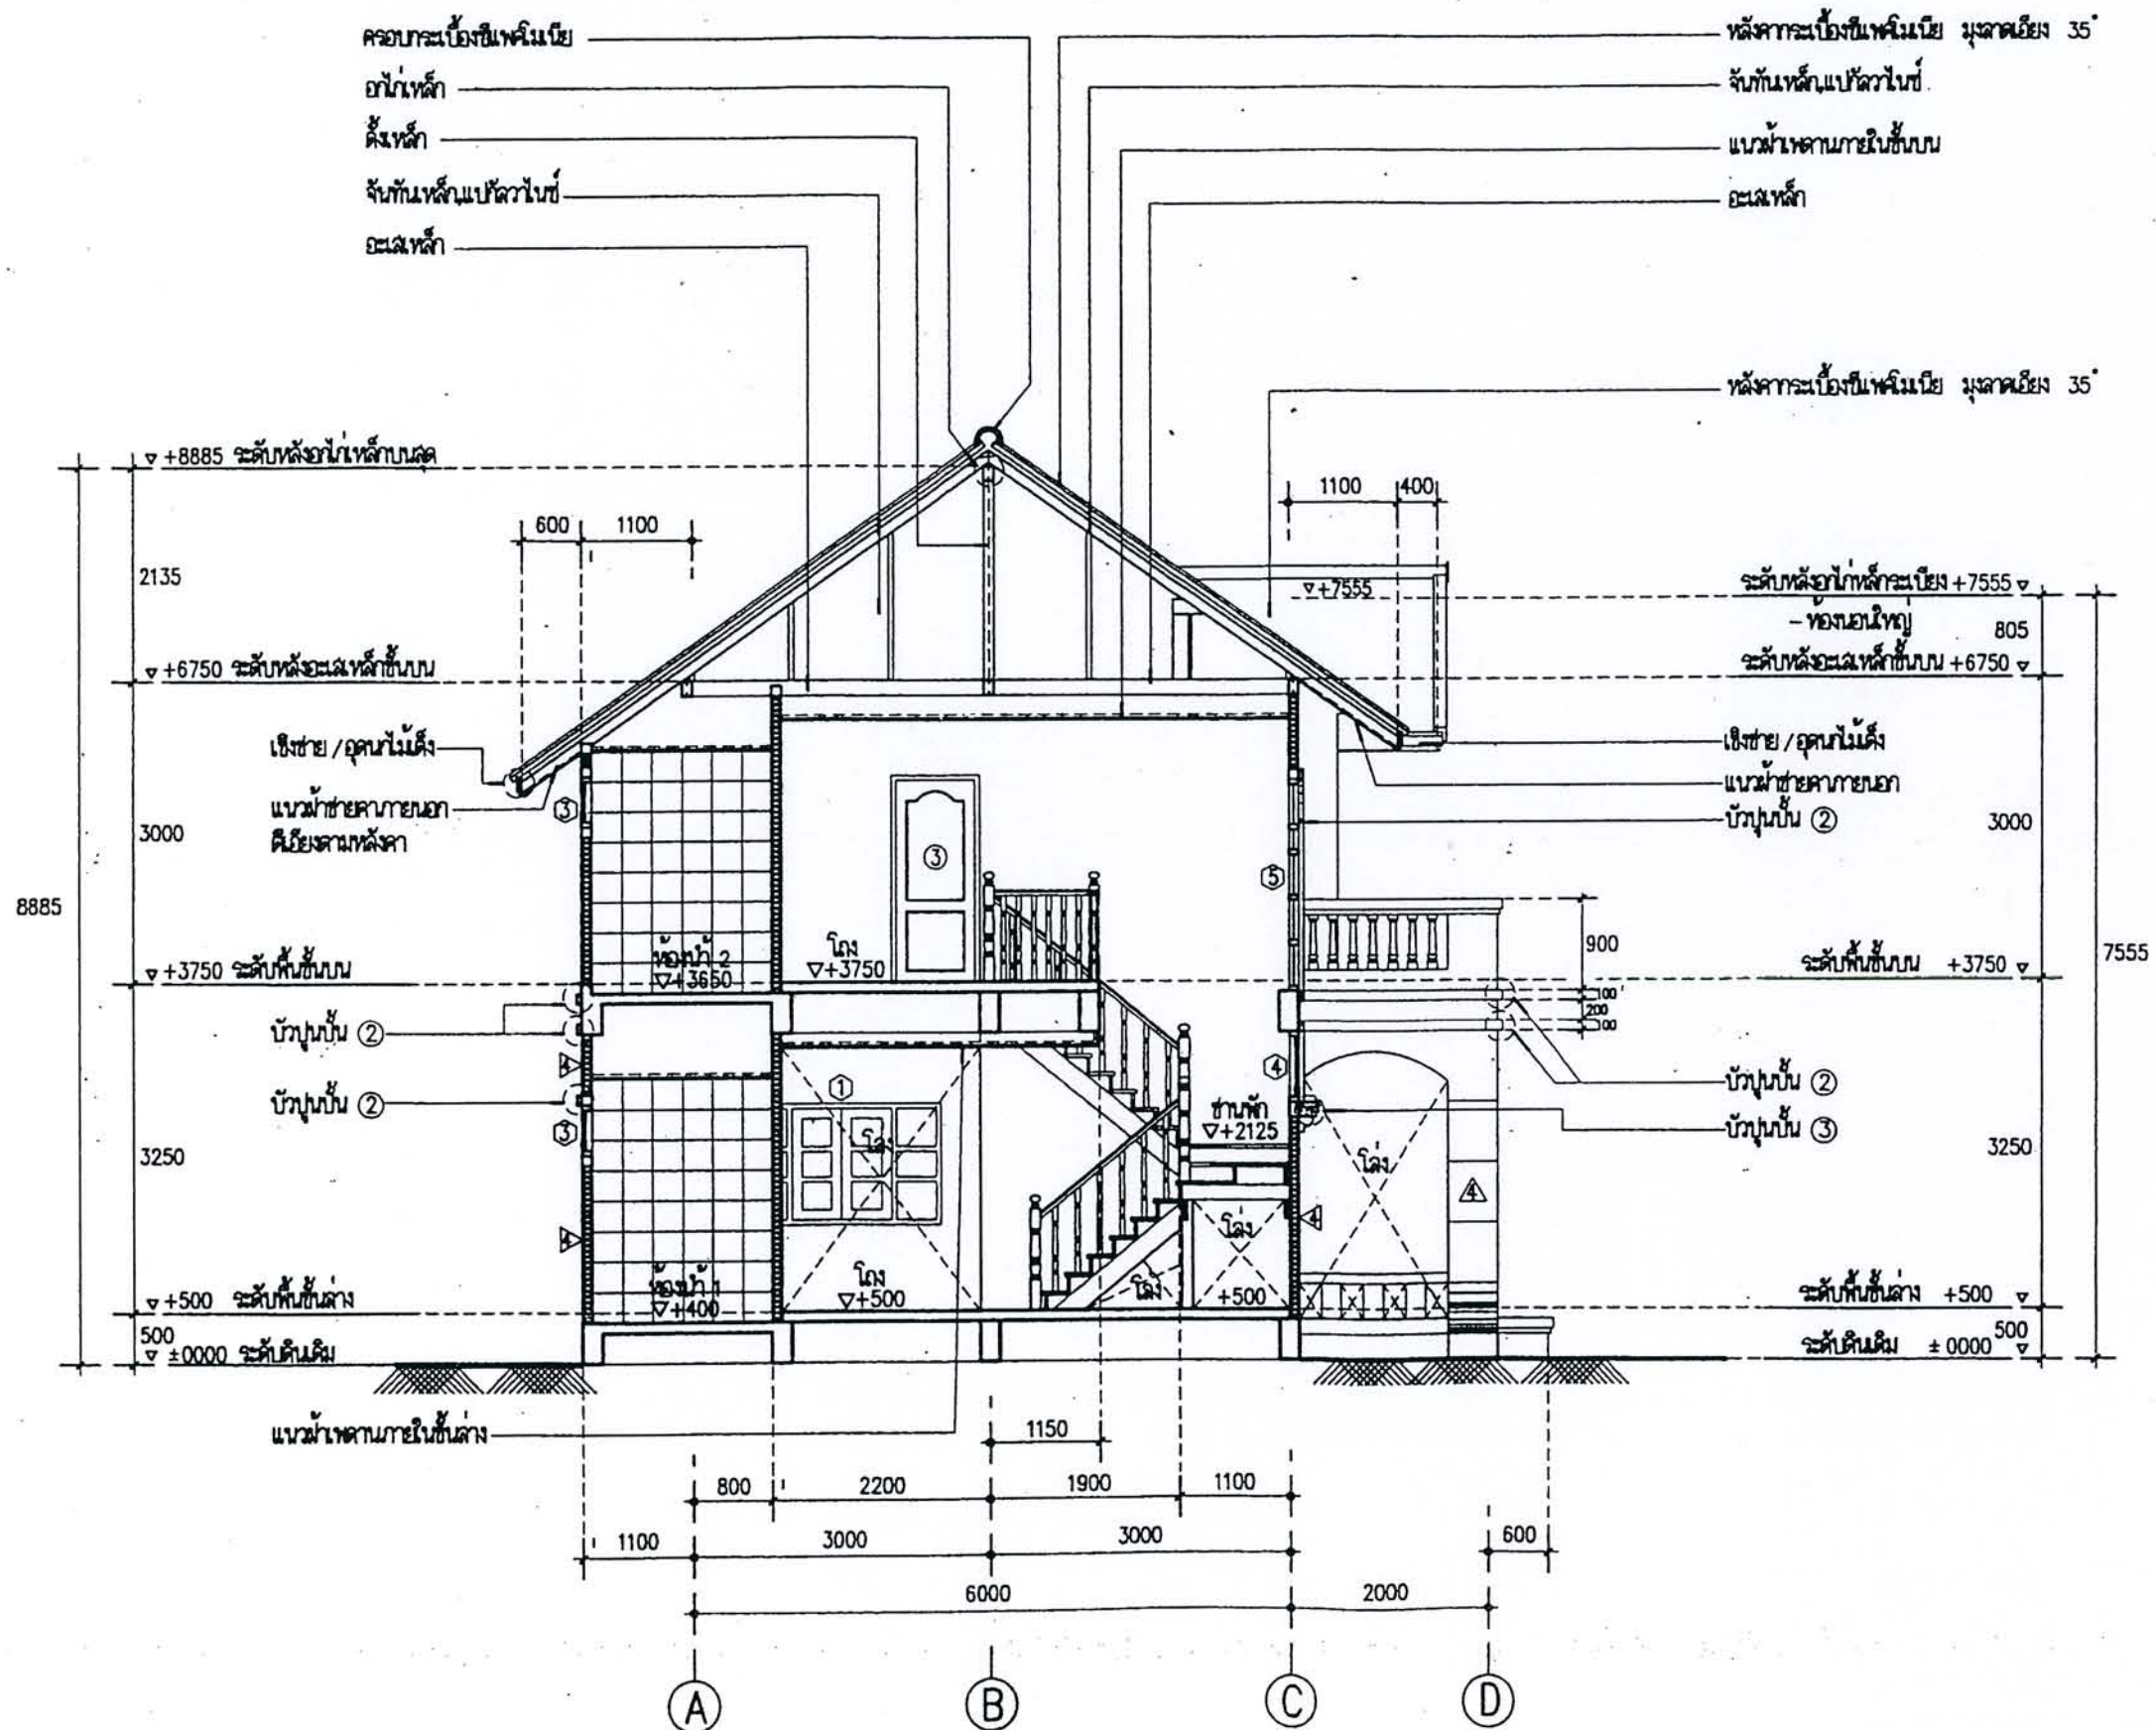


รูปตัด  - 
มาตราส่วน 1:7

อะฉะพหฺลิก, ชีอะพหฺลิก, คีระพหฺลิก, อาปํพหฺลิก, ตะมฺมัตถะพหฺลิก
ตะมฺมการังพหฺลิก, จักขัมพหฺลิก, คัจฉันพหฺลิก, แปรังคกัณโฑ,
เชิงชายไต้มั่ง, อุดมไต้มั่ง สุนบาบพยาธินาครคม

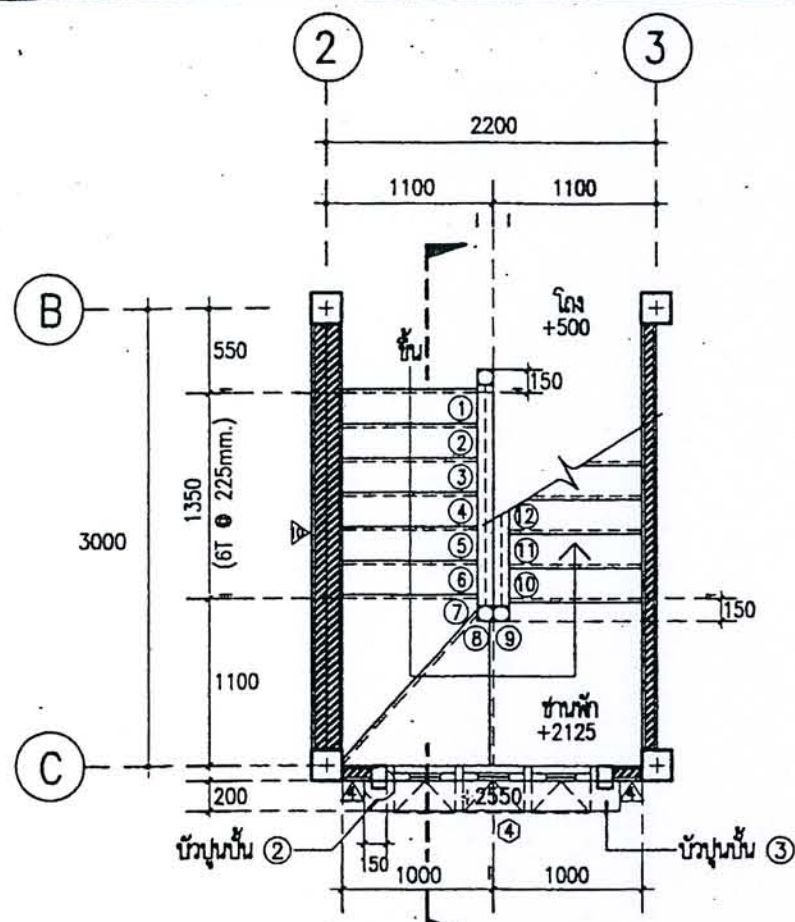


แปลนขยายบันไดชั้นล่าง

มาตรา ๑๖ 1 : 50

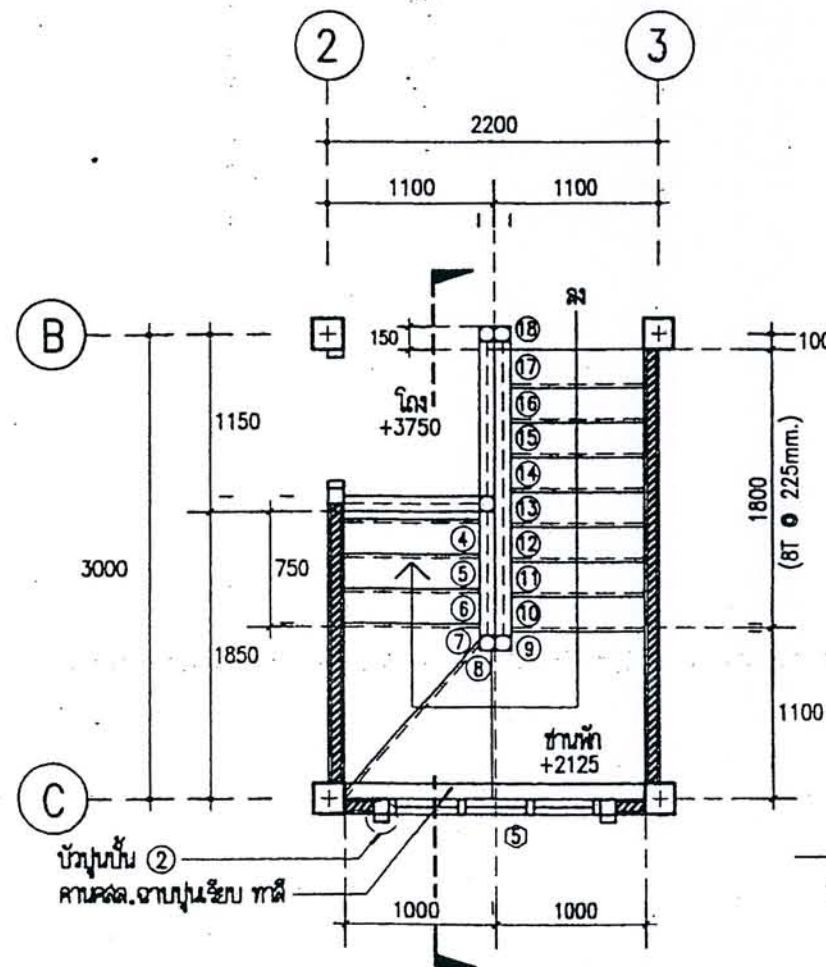

แปลนขยายบ้านได้ชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 50

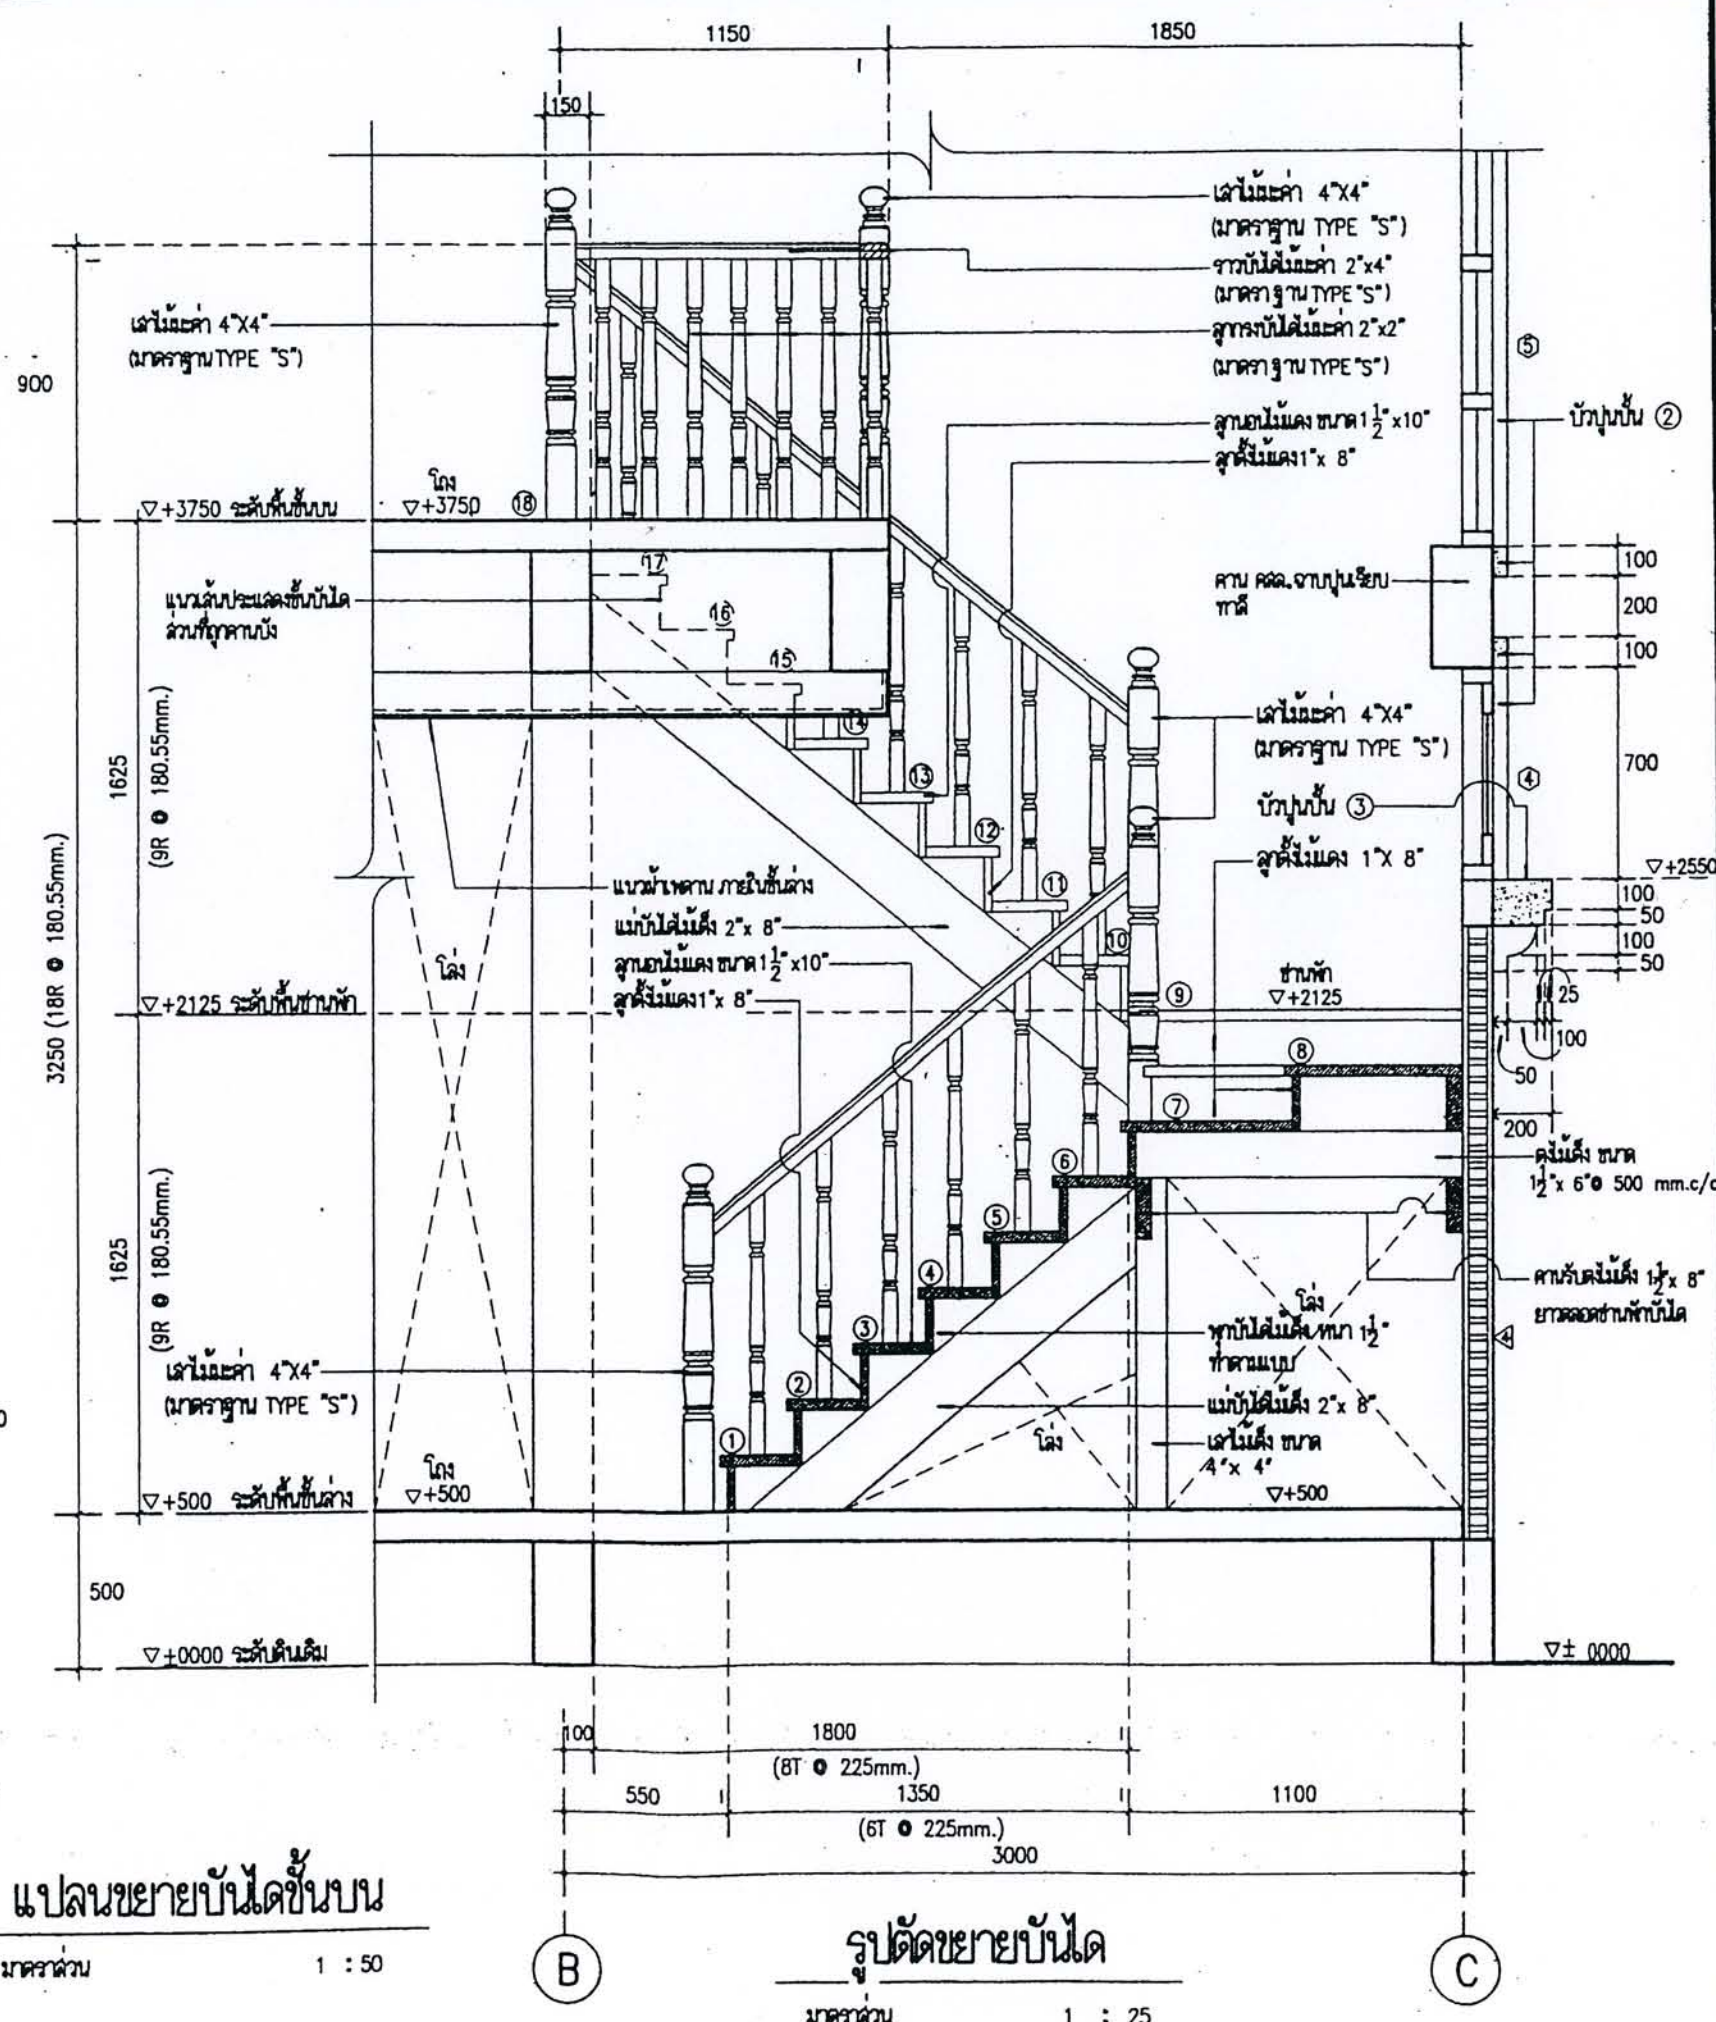

รูปตัดขยายบันได

มาตราส่วน 1 : 25




โครงการ
แบบบ้านนิยมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุวพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

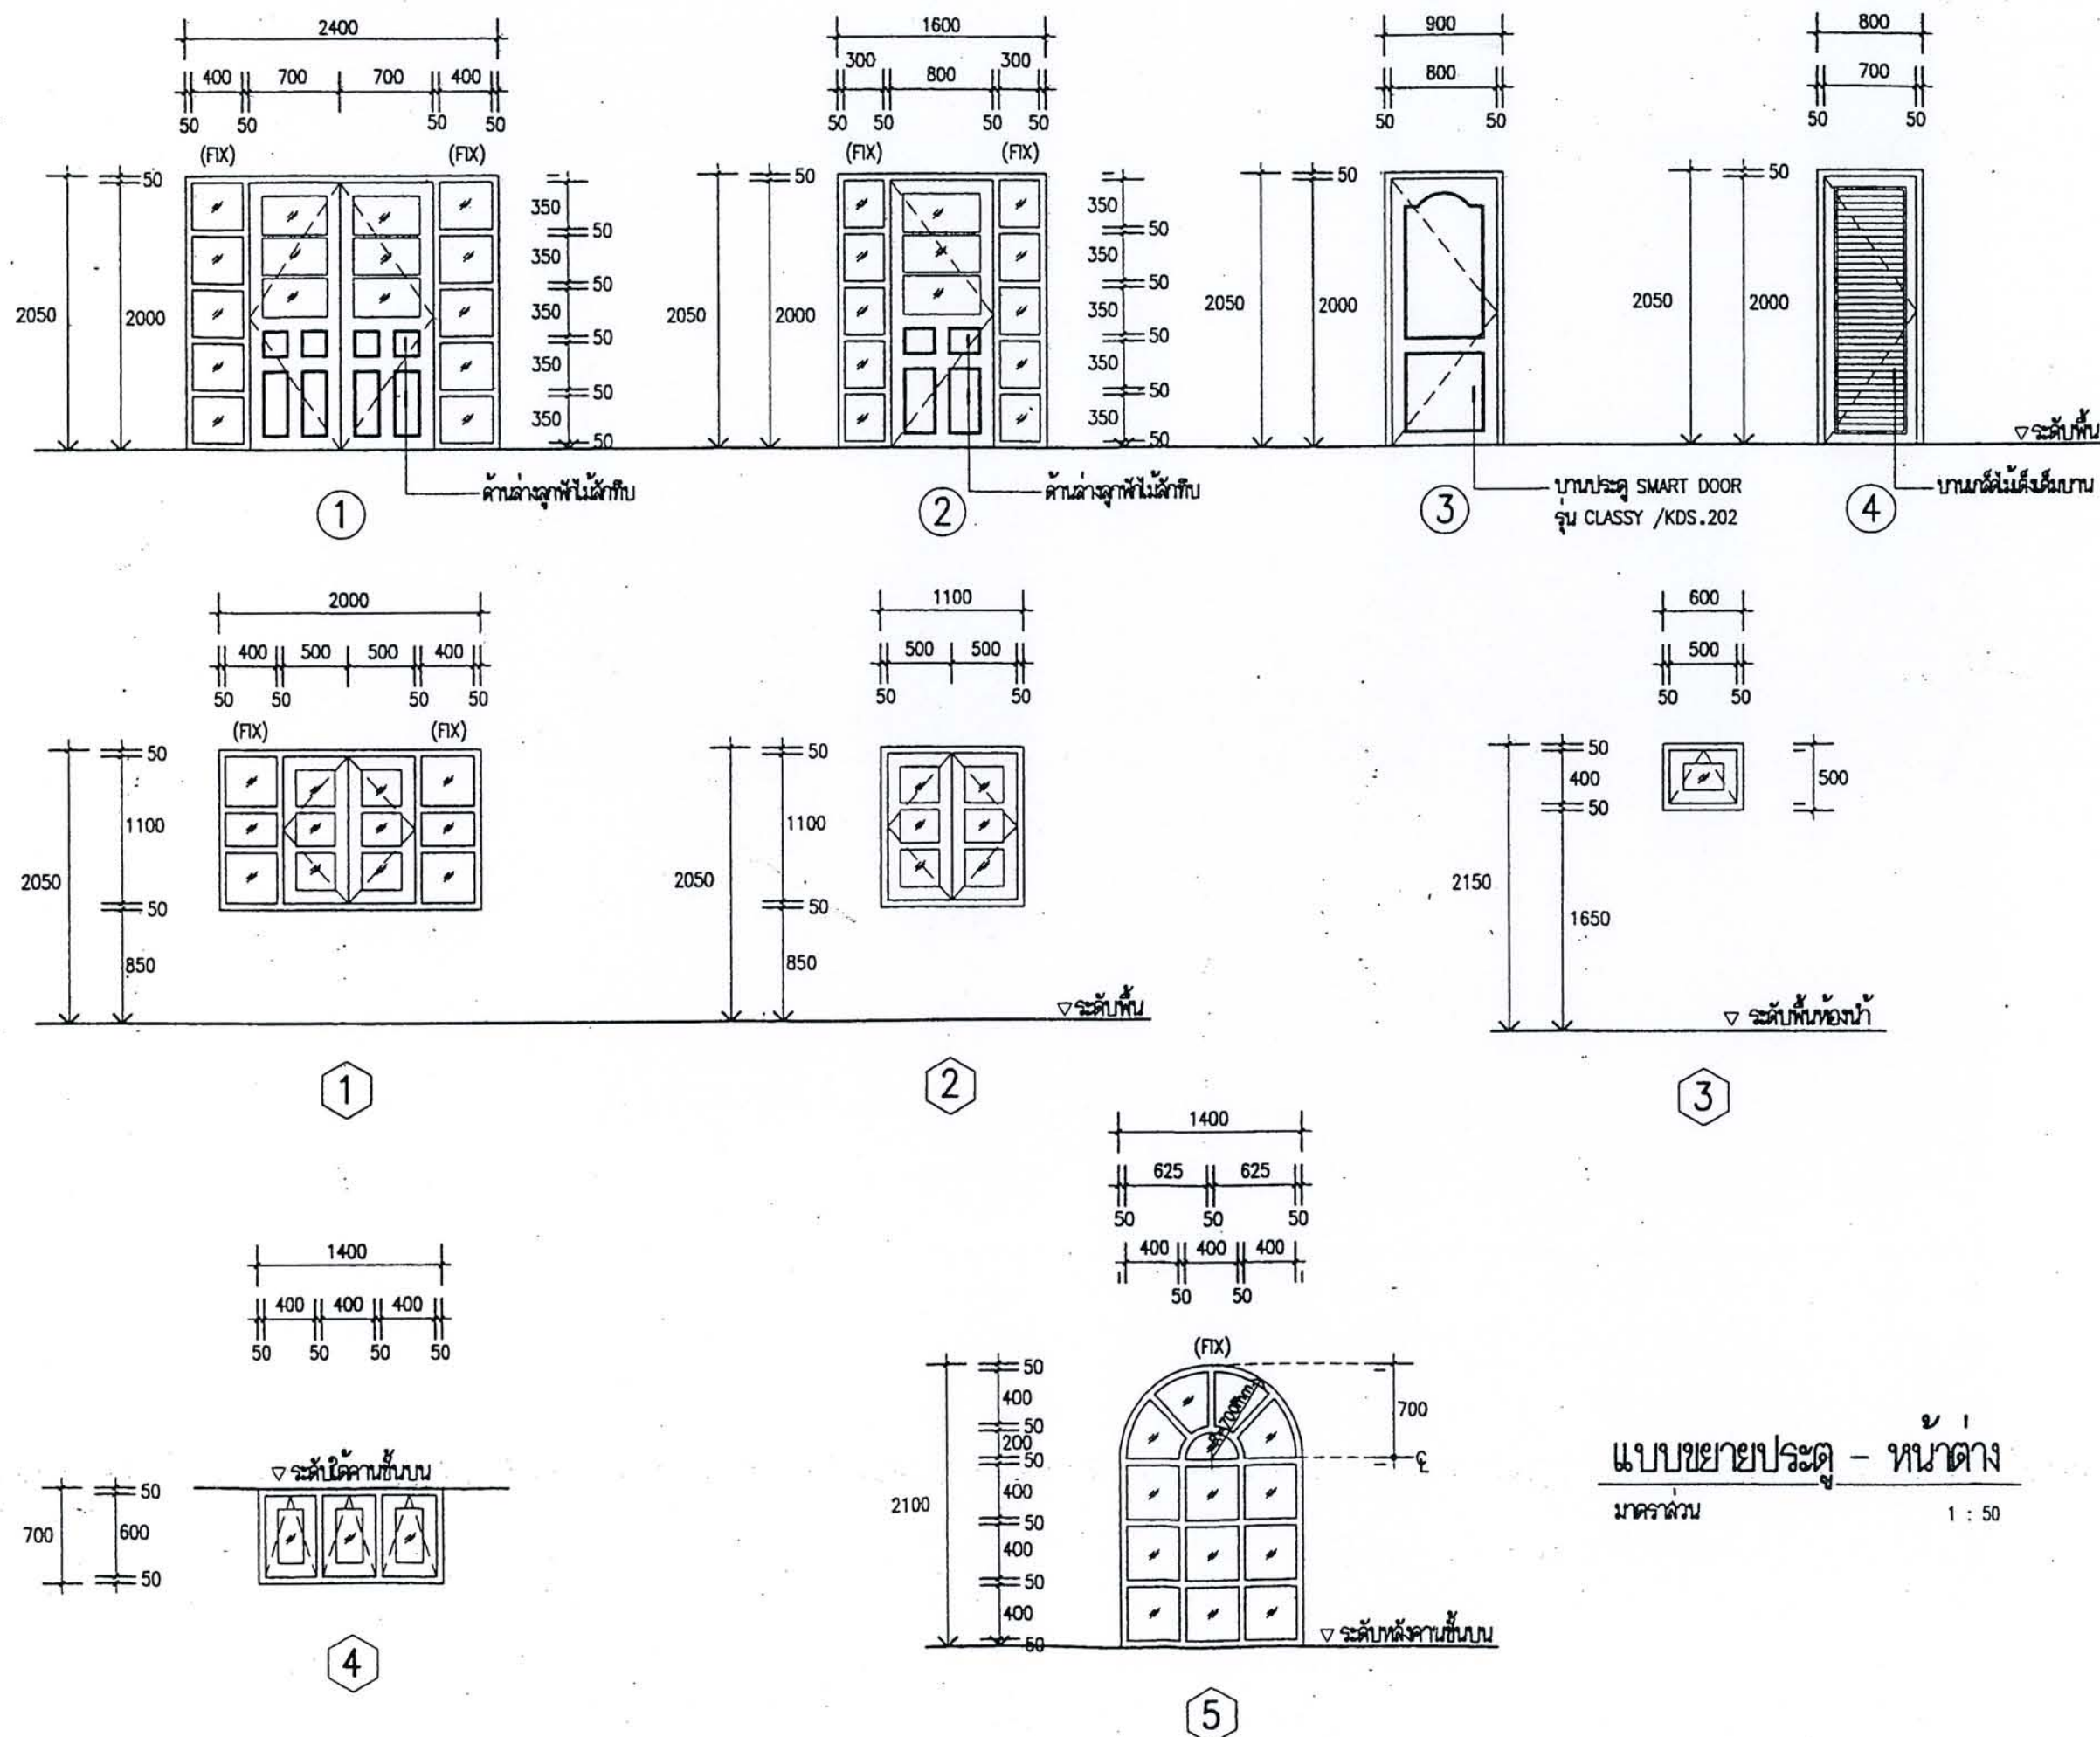




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ผ.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

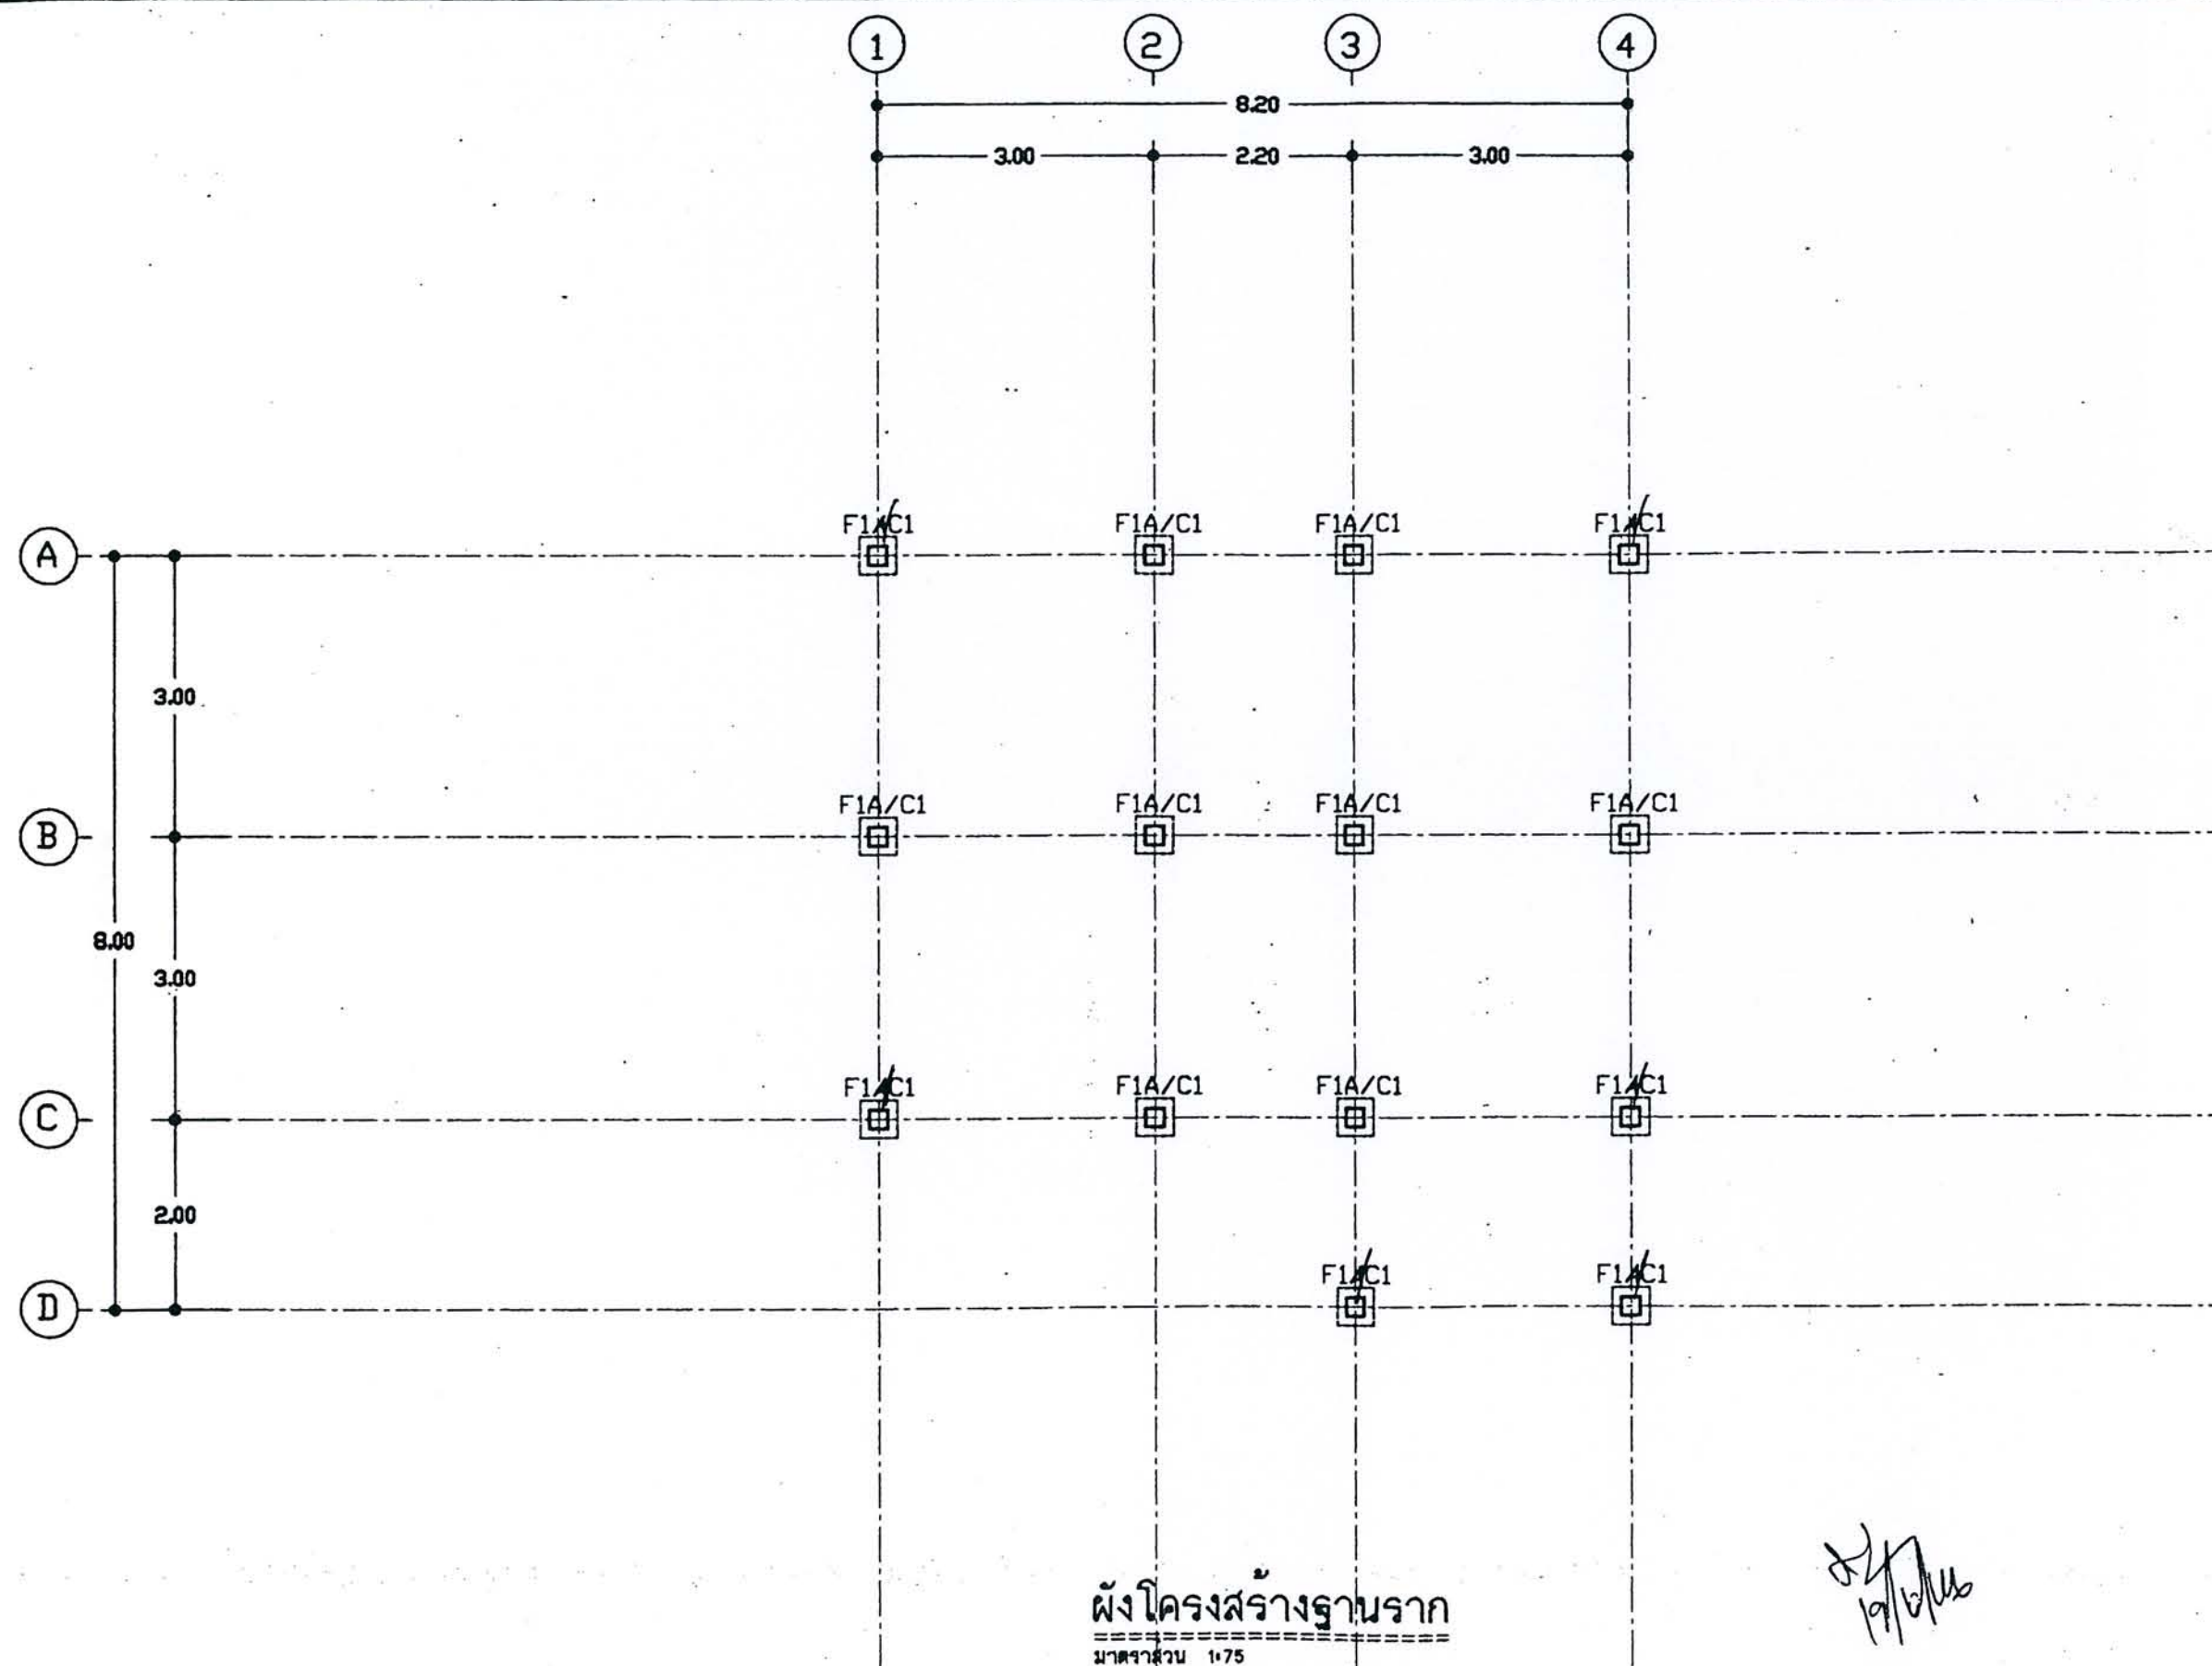


หมายเหตุ- เข็ม I 0.22x0.22x18.00m.(2 ต้น ต่อเข็ม) F1A = 1A หลุม = 1A ต้น

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานการโยธา
กรุงเทพมหานคร

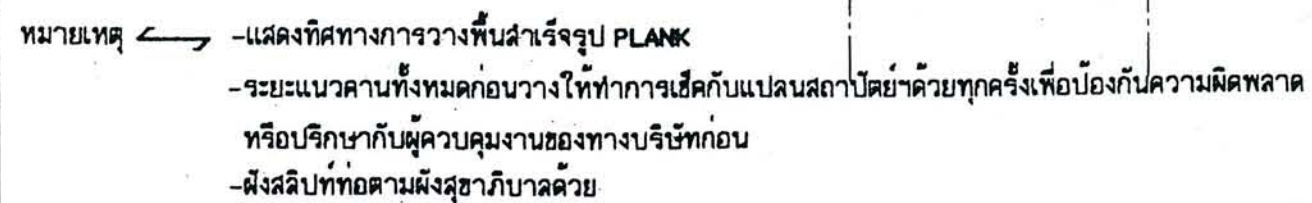

ผังโครงสร้างชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด






โครงการ
แบบบ้านอิมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุทธิพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

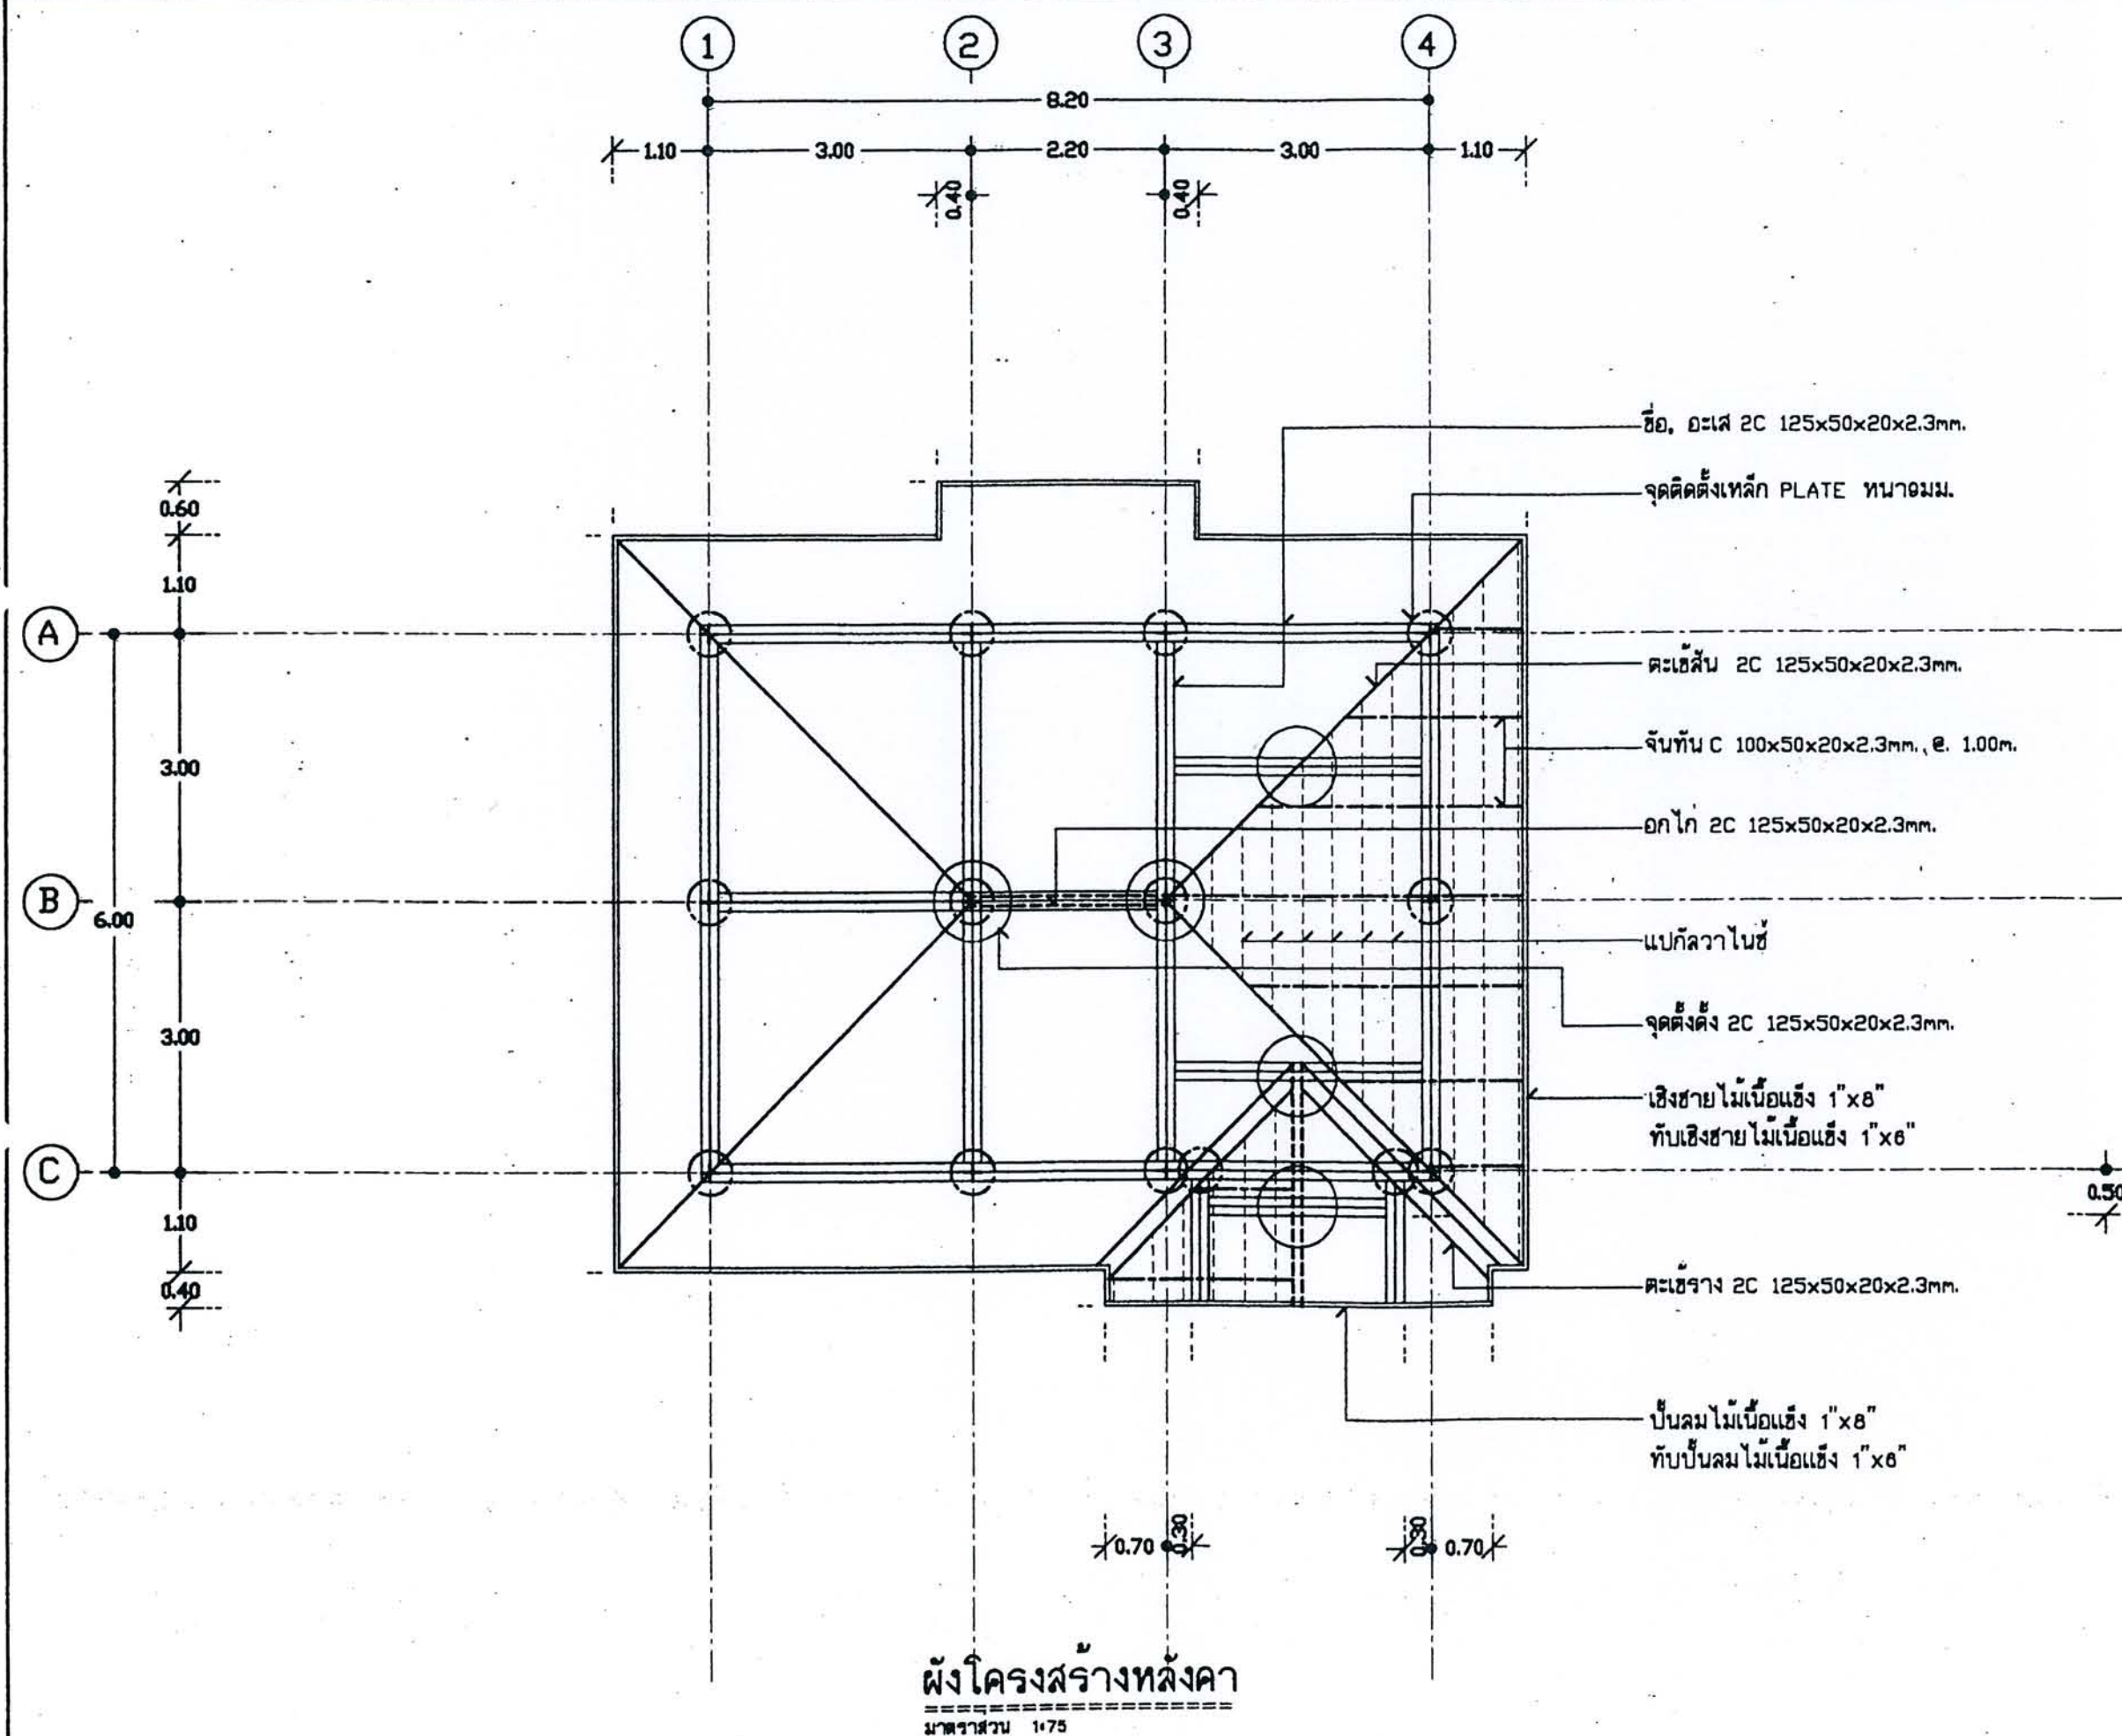





โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

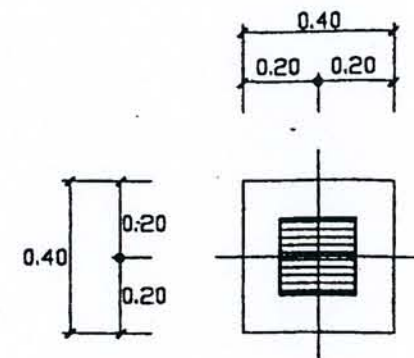

PLAN F1A

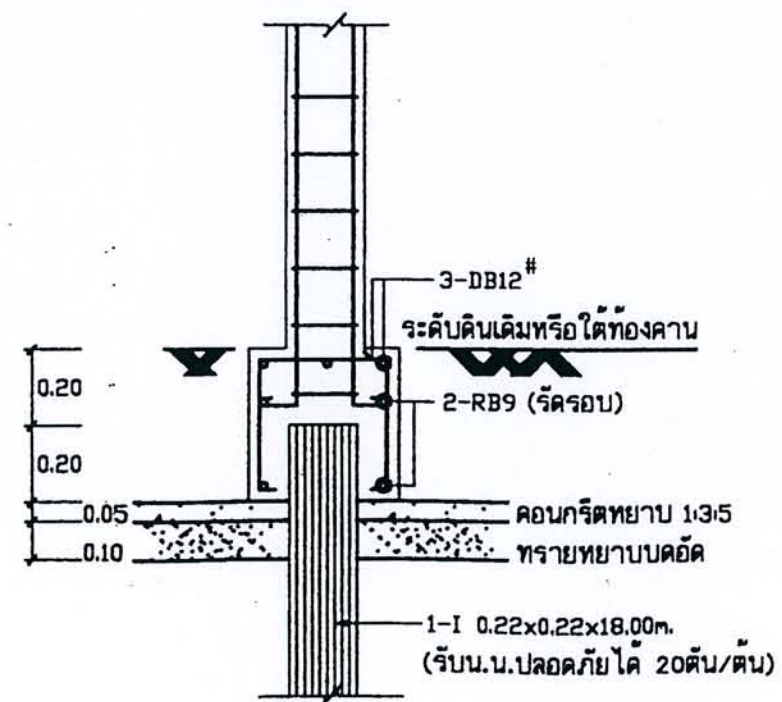

SECTION F1A 1:20

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยธ
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. ชูชีพพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

FLOOR 2	0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15
FLOOR 1	0.20 0.20 4-DB12 1 RB6@0.15
FOOTING	0.20 0.20 4-DB12 1 RB6@0.15
	C1

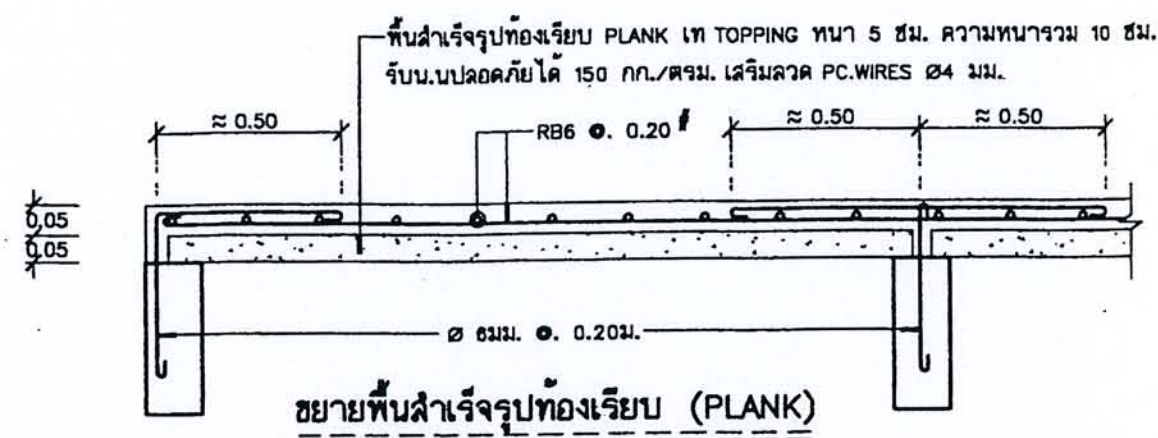

ตารางแสดงการรับน้ำหนักจร (LIVE LOAD)												
สำหรับพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ PLANK ขนาดหน้าตัด 0.05x0.35 ม.												
N \ S	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
4	504											
5		532	464	400	350	300						
6							318	274				
7									305	300		
8											300	250

- หมายเหตุ - มีค้ำยันชั่วคราว
- S = ระยะช่วงพาดวัดขอบในถึงขอบในของคาน (CLEAR SPAN) หน่วยเป็นเมตร
- N = จำนวนลวดยึดแรง ขนาด Ø 4 มม.
- ตัวเลขในตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักจรทุกปลอดภัยหน่วยเป็น กก./ตารางเมตร

SECTION COLUMN 1:20


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

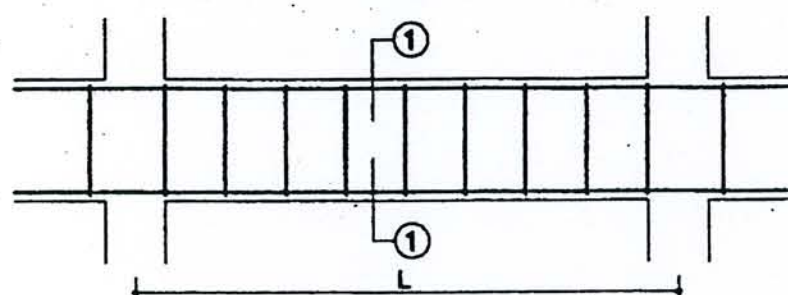


LONG SECTION




SECTION 1-1

B1

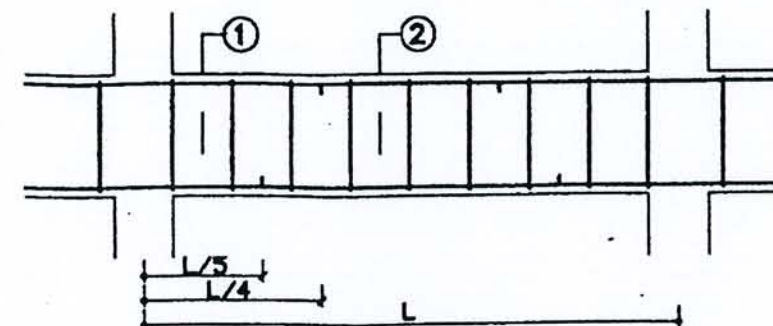


LONG SECTION

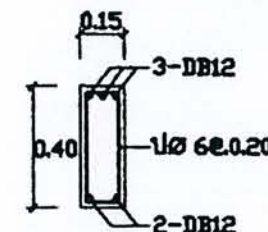


SECTION 1-1


B2

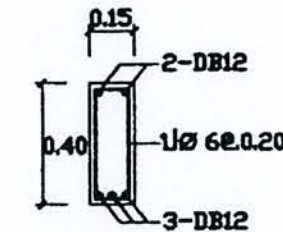

SECTION 2-2

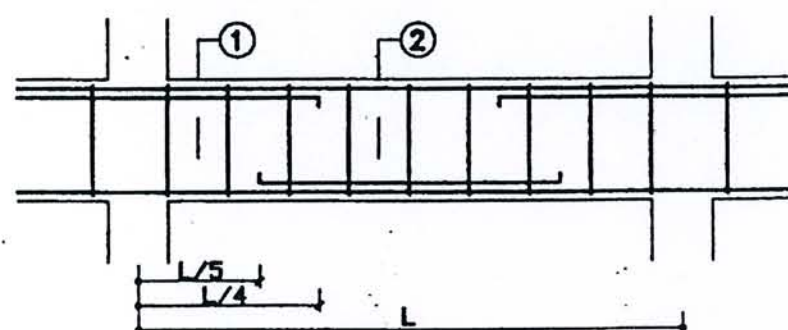


LONG SECTION

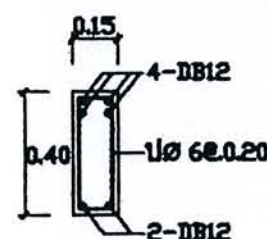


SECTION 1-1


B3

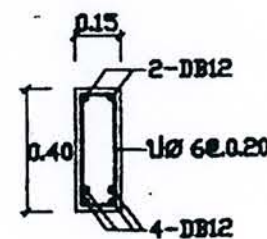

SECTION 2-2

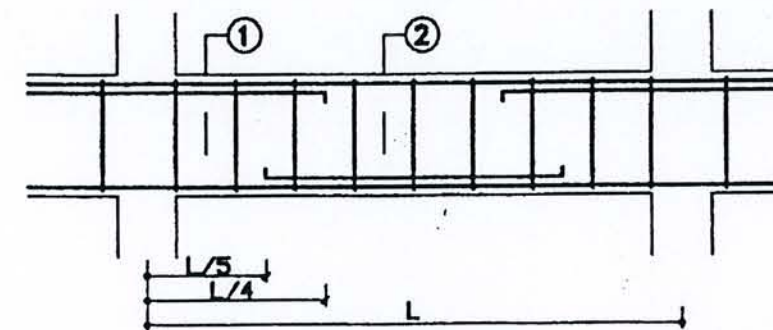


LONG SECTION




SECTION 1-1

B4




SECTION 2-2

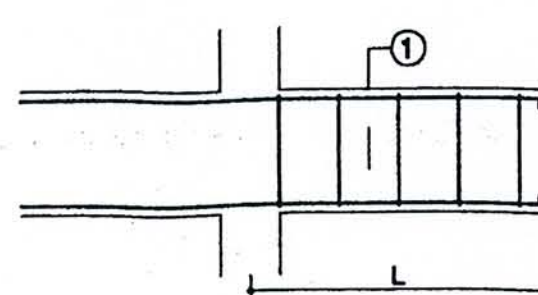

LONG SECTION

B1'



SECTION 1-1

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โชม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

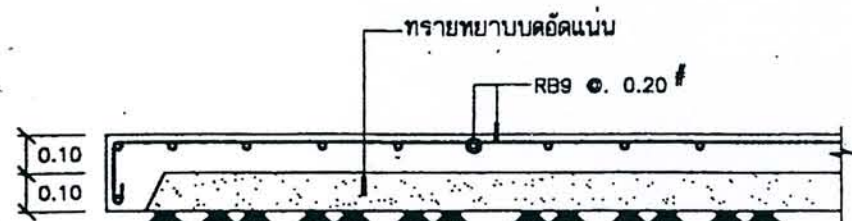


S0

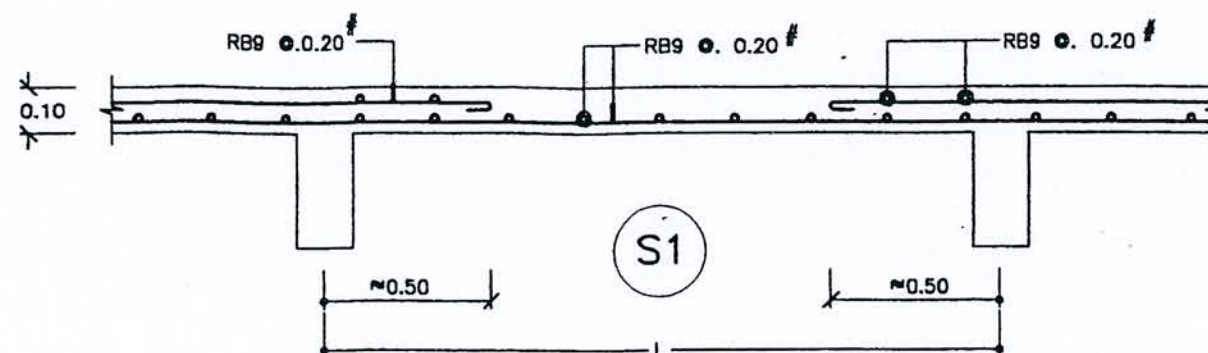


S1

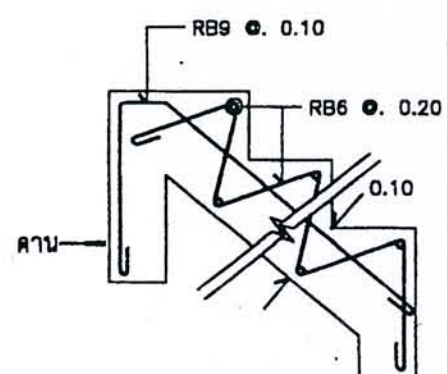


SECTION - 1
(ตามแบบโครงสร้างขี้นล่าง)

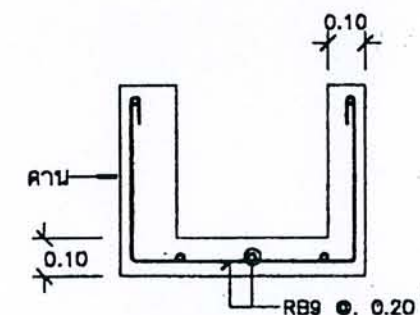

SECTION - 2
(ตามแบบโครงสร้างขี้นล่าง)

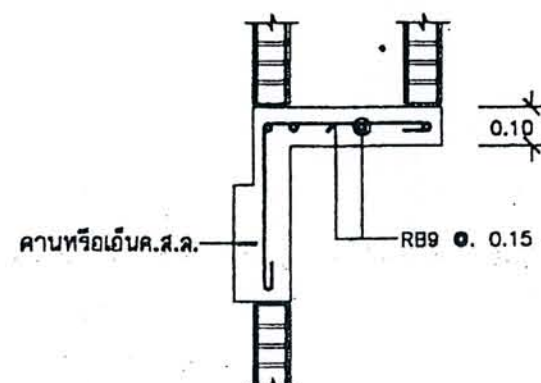

SECTION - 3
(ตามแบบโครงสร้างขี้นบน)

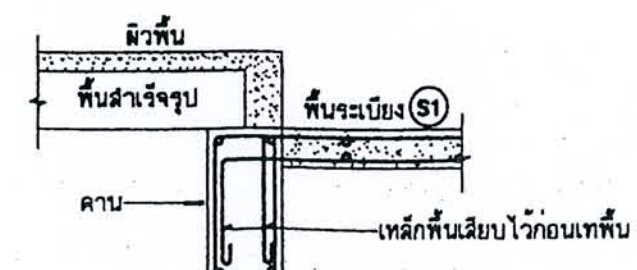



แบบขยายรอยต่อพื้นกับระเบียง





โครงการ
แบบบ้านขี้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

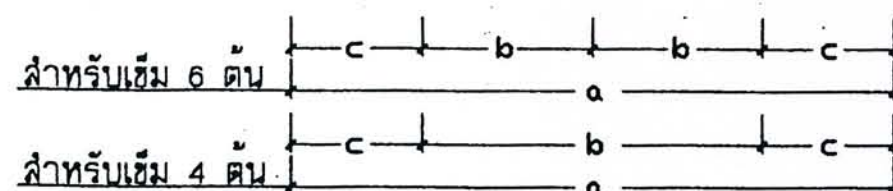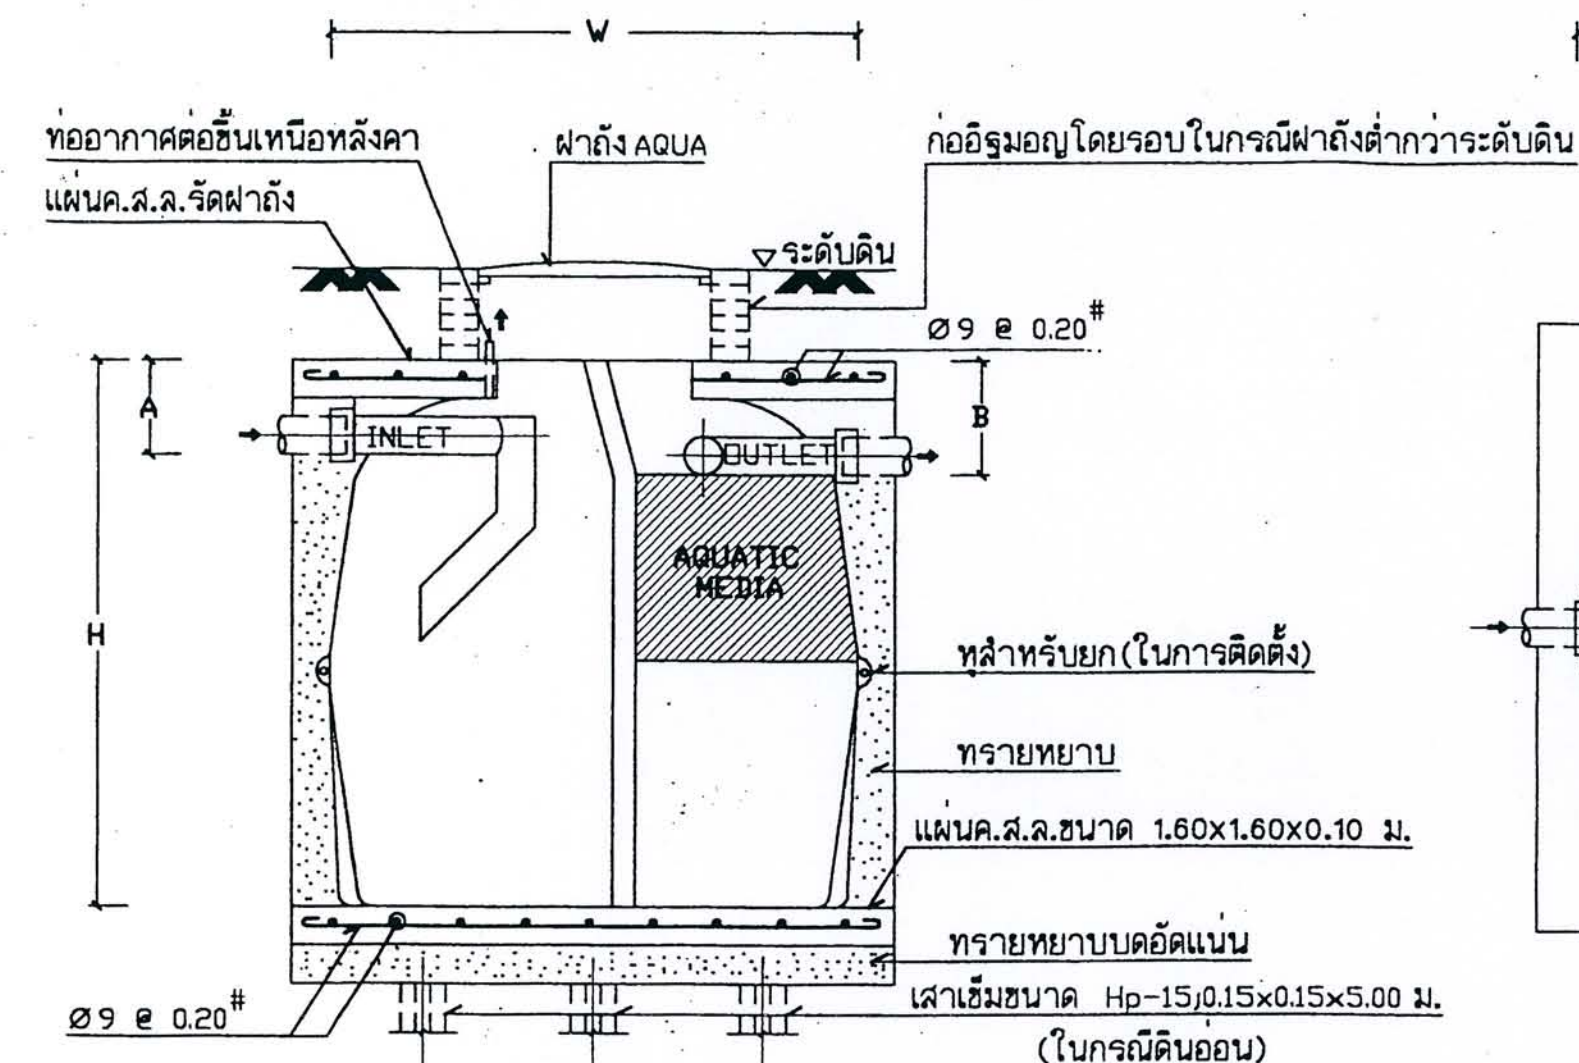

SECTION 1:20

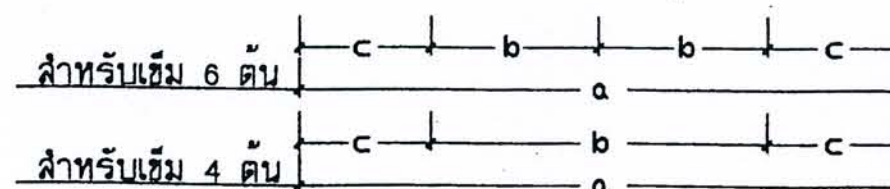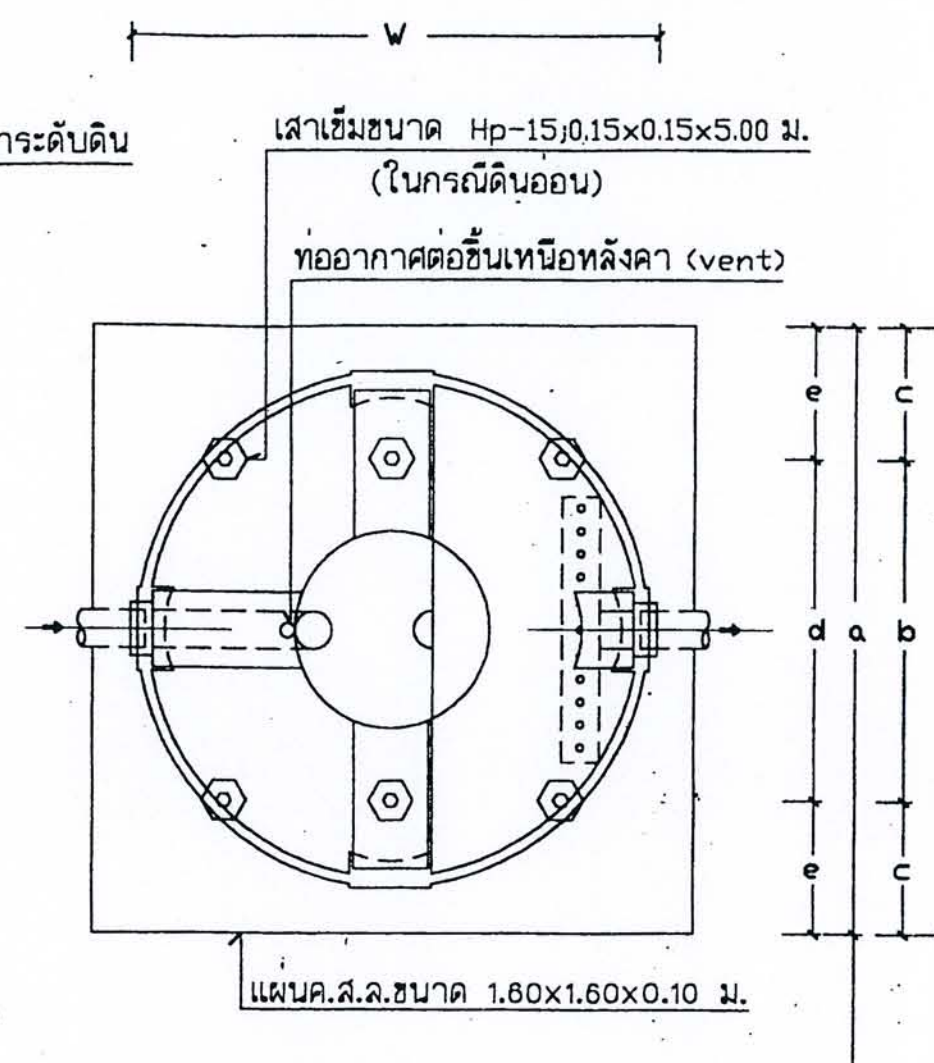

PLAN 1:20

ตาราง แสดงขนาดของถังรวม (ส่วนกระโหลก+ส่วนกรอง) ในรุ่นต่างๆ (มม.)

MODEL	H	W	A	B	INLET	OUTLET	VENT	a	b	c	d	e
AP-1200	1700	1200	250	300	100	100	50	1400	700	350	-	-
AP-1800	1590	1450	250	300	100	100	50	1650	850	400	-	-
AP-2000	1750	1500	250	300	100	100	50	1700	850	425	-	-
AP-3000	1900	1700	250	300	100	100	50	1900	700	250	900	500
AP-4000	1930	1890	250	300	100	100	50	2090	750	295	1090	500
AP-6000	2300	1970	250	300	100	100	50	2170	750	335	1010	580
AP-5000	2350	2100	300	350	150	150	50	2300	750	400	1200	550

หมายเหตุ การใช้เส้าเข็มกับขนาดถัง
ถึงรุ่น 1200 ถึงรุ่น 2000 ใช้เส้าเข็มจำนวน 4 ต้น
ถึงรุ่น 3000 ถึงรุ่น 6000 ใช้เส้าเข็มจำนวน 6 ต้น

AQUA-PAC

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด