

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



# บ้านไทยพอเพียง ๑

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๑ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ



# สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งบ้านพักอาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของมนุษย์ การมีบ้านเป็นของตนเองมิใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และก่อสร้างที่สูง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำแบบบ้าน ภายใต้ชื่อโครงการ **“แบบบ้านไทยพอเพียง”** ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ **“แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข”** ที่ได้จัดทำเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน โดยเน้นประโยชน์ด้านการใช้สอยความสะดวกสบาย ความคุ้มค่าสอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้าง และความปลอดภัย และสอดคล้องนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ **“แบบบ้านไทยพอเพียง”** นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยผู้สนใจสามารถขอรับแบบแปลนดังกล่าวไปประกอบการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการได้ตามระเบียบ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสะดวกสบายมากขึ้น

พลเอก   
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

# สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย



กระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานด้านช่างที่มีสถาปนิก วิศวกร ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรองรับภารกิจในการออกแบบ ในเรื่องของการอยู่อาศัยได้ จึงมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในการจัดทำโครงการ **“แบบบ้านไทยพอเพียง”** โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการจ้างสถาปนิก วิศวกร ในการออกแบบบ้าน ในขณะเดียวกันแบบบ้านที่ดำเนินการจะมีมาตรฐาน และ ความปลอดภัยสวยงามร่วมสมัยและคุ้มค่า

ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนย่อมมีความต้องการมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง โครงการ **“แบบบ้านไทยพอเพียง”** จะเป็นทางเลือกที่ดีของประชาชนที่สามารถนำเอา แบบบ้านดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างและสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย ในด้านการออกแบบสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอีกด้วย

(นายสุธี มากบุญ)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย



# สารปลัดกระทรวงมหาดไทย



รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย โดยให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน เป็นของตนเอง เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของบ้านเมือง จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงาน ด้านช่างในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดทำ โครงการ **“แบบบ้านไทยพอเพียง”** เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถนำแบบบ้านดังกล่าวไปก่อสร้างได้ตามขนาดของครอบครัว งบประมาณตามความเหมาะสม ซึ่งการออกแบบจะมีความทันสมัย เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งรูปแบบและราคา เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

กระทรวงมหาดไทยหวังว่า **“แบบบ้านไทยพอเพียง”** ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้ดำเนินการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ จะมีส่วนช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการออกแบบ เพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



# สารอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้ดำเนินการไว้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญของทุกคน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบและราคาของแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนที่ดำเนินการไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงและพิจารณาดำเนินการออกแบบบ้านเพื่อประชาชนเพิ่มขึ้นโดยให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกที่หลากหลาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้บ้านเมือง มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

จากข้อสั่งการดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ทำการปรับปรุงและจัดทำโครงการแบบบ้านไทยพอเพียง รวม ๑๐ รูปแบบ ได้แก่ แบบบ้านไทยพอเพียง ลักษณะเป็น แบบบ้านชั้นเดียวจำนวน ๕ รูปแบบ และแบบบ้านไทยพอเพียง ลักษณะเป็นบ้านสองชั้น จำนวน ๕ รูปแบบ โดยยึดแนวคิดในการออกแบบ คือ เน้นด้านความประหยัด และประโยชน์ใช้สอย รองรับสภาพที่ตั้งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และเป็นแบบบ้านที่สามารถขยายพื้นที่ในลักษณะของครอบครัวใหญ่ได้ ซึ่งเหมาะกับสภาพสังคมของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ชานเมืองและชนบท โดยคาดหวังว่าแบบบ้านที่ปรับปรุงใหม่นี้ จะตอบสนองความต้องการตามขนาดของครอบครัว และงบประมาณ สามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ทั้งยังเป็น การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ด้านที่พักอาศัยที่ดียิ่งขึ้น

(นายมนทล สุตประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง







สารบัญ

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านไทยพอเพียง 1 ( บ้านชั้นเดียว )

|                                      | หน้า |                                                                      | หน้า |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>แบบสถาปัตยกรรม</b>                |      | <b>บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)</b>        |      |
| ● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 17   | 1    | ● แบบฐานรากแผ่                                                       | 37   |
|                                      |      | ● แบบฐานรากเสาเข็ม                                                   | 46   |
| <b>แบบวิศวกรรมโครงสร้าง</b>          |      | <b>หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</b> | 55   |
| ● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 11   | 18   |                                                                      |      |
| <b>แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล</b>          |      |                                                                      |      |
| ● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 05 | 29   |                                                                      |      |
| <b>แบบวิศวกรรมไฟฟ้า</b>              |      |                                                                      |      |
| ● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 03 | 34   |                                                                      |      |












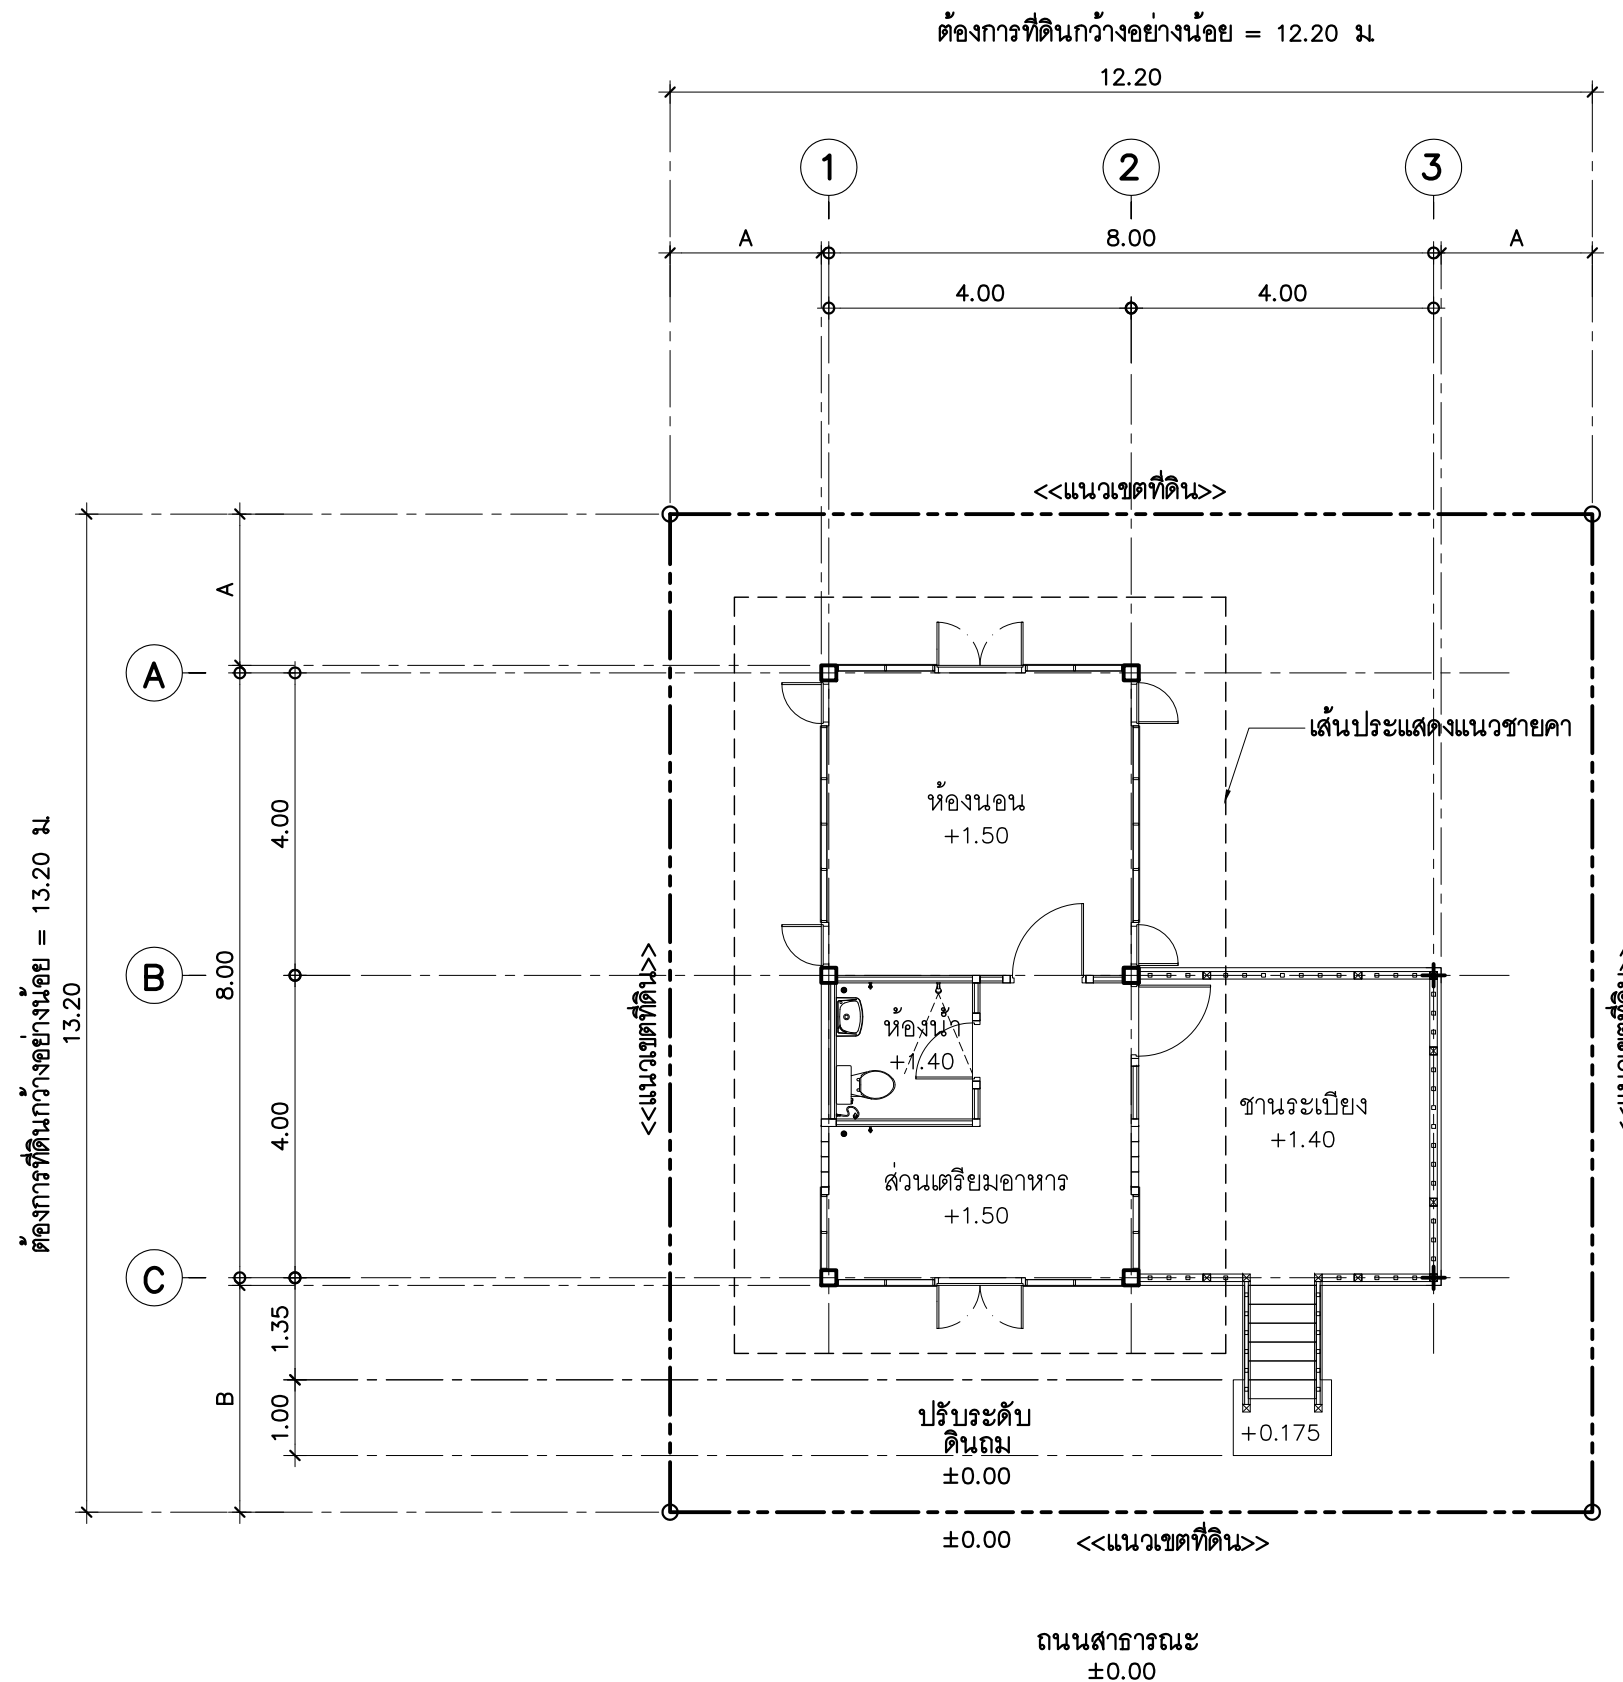

ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 100

## หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A= ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม. หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- B= ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม. หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- รางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อตกไขมัน แนวท่อ น้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่


อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ผังบริเวณ  
-


มาตราส่วน 1:100  
วัน/เดือน/ปี 2560  
เลขที่แบบ AR 60052

A-03 17



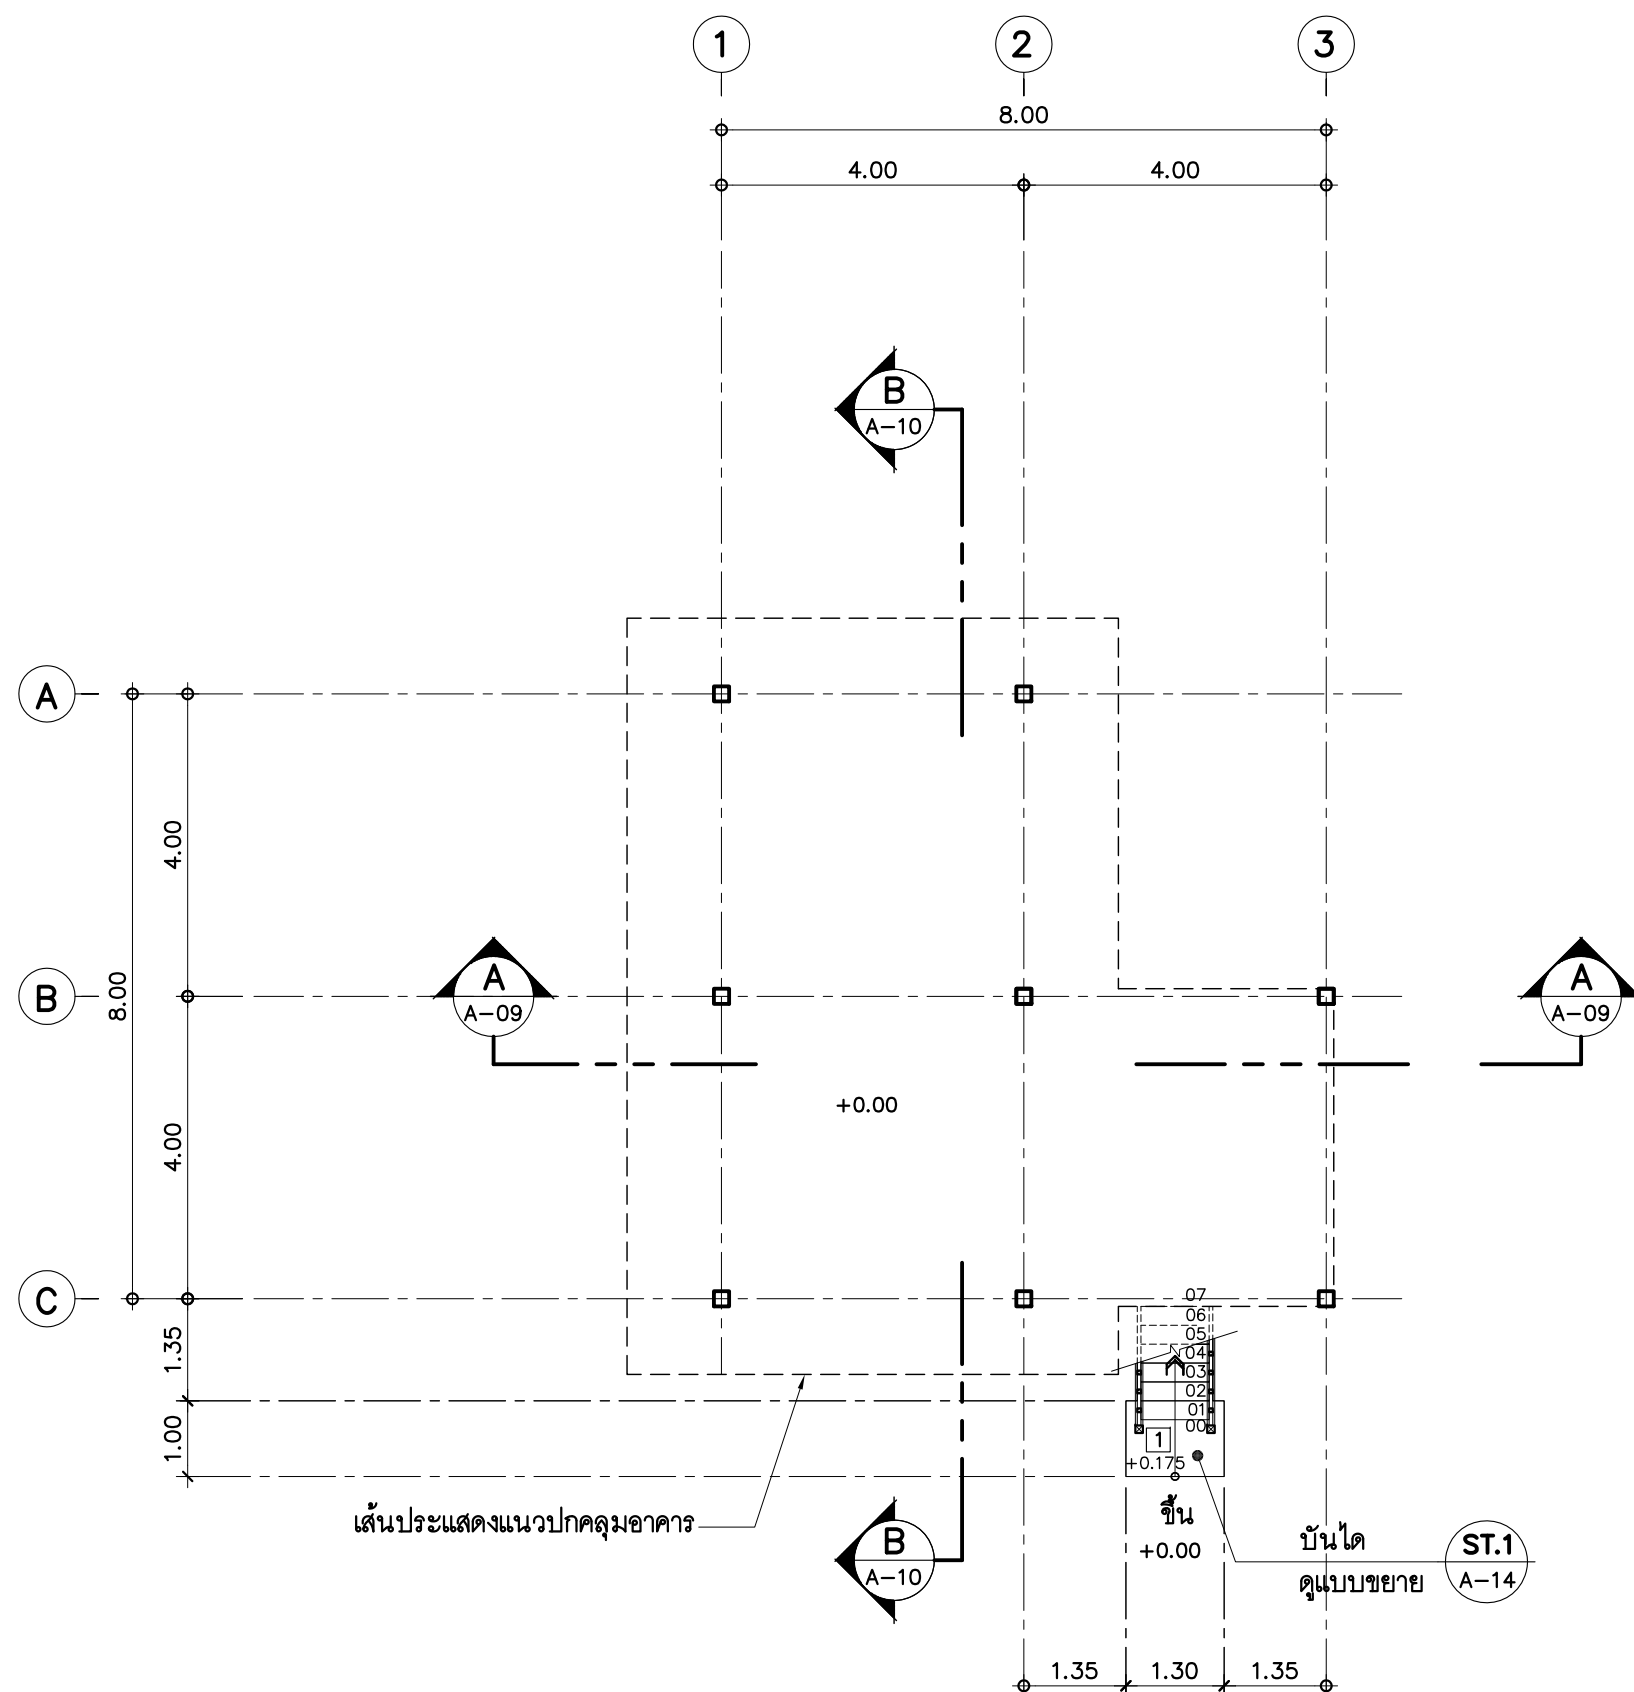

แปลนต่อม่อ  
มาตราส่วน 1 : 100



ทิศทางการมองรูปด้าน



แบบบ้านสถานพื้น  
ของวิทยุบีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)  
วิศวกรใหญ่


อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนต่อม่อ

มาตราส่วน 1:100  
วัน/เดือน/ปี 2560  
เลขที่แบบ AR 60052


A-04 17



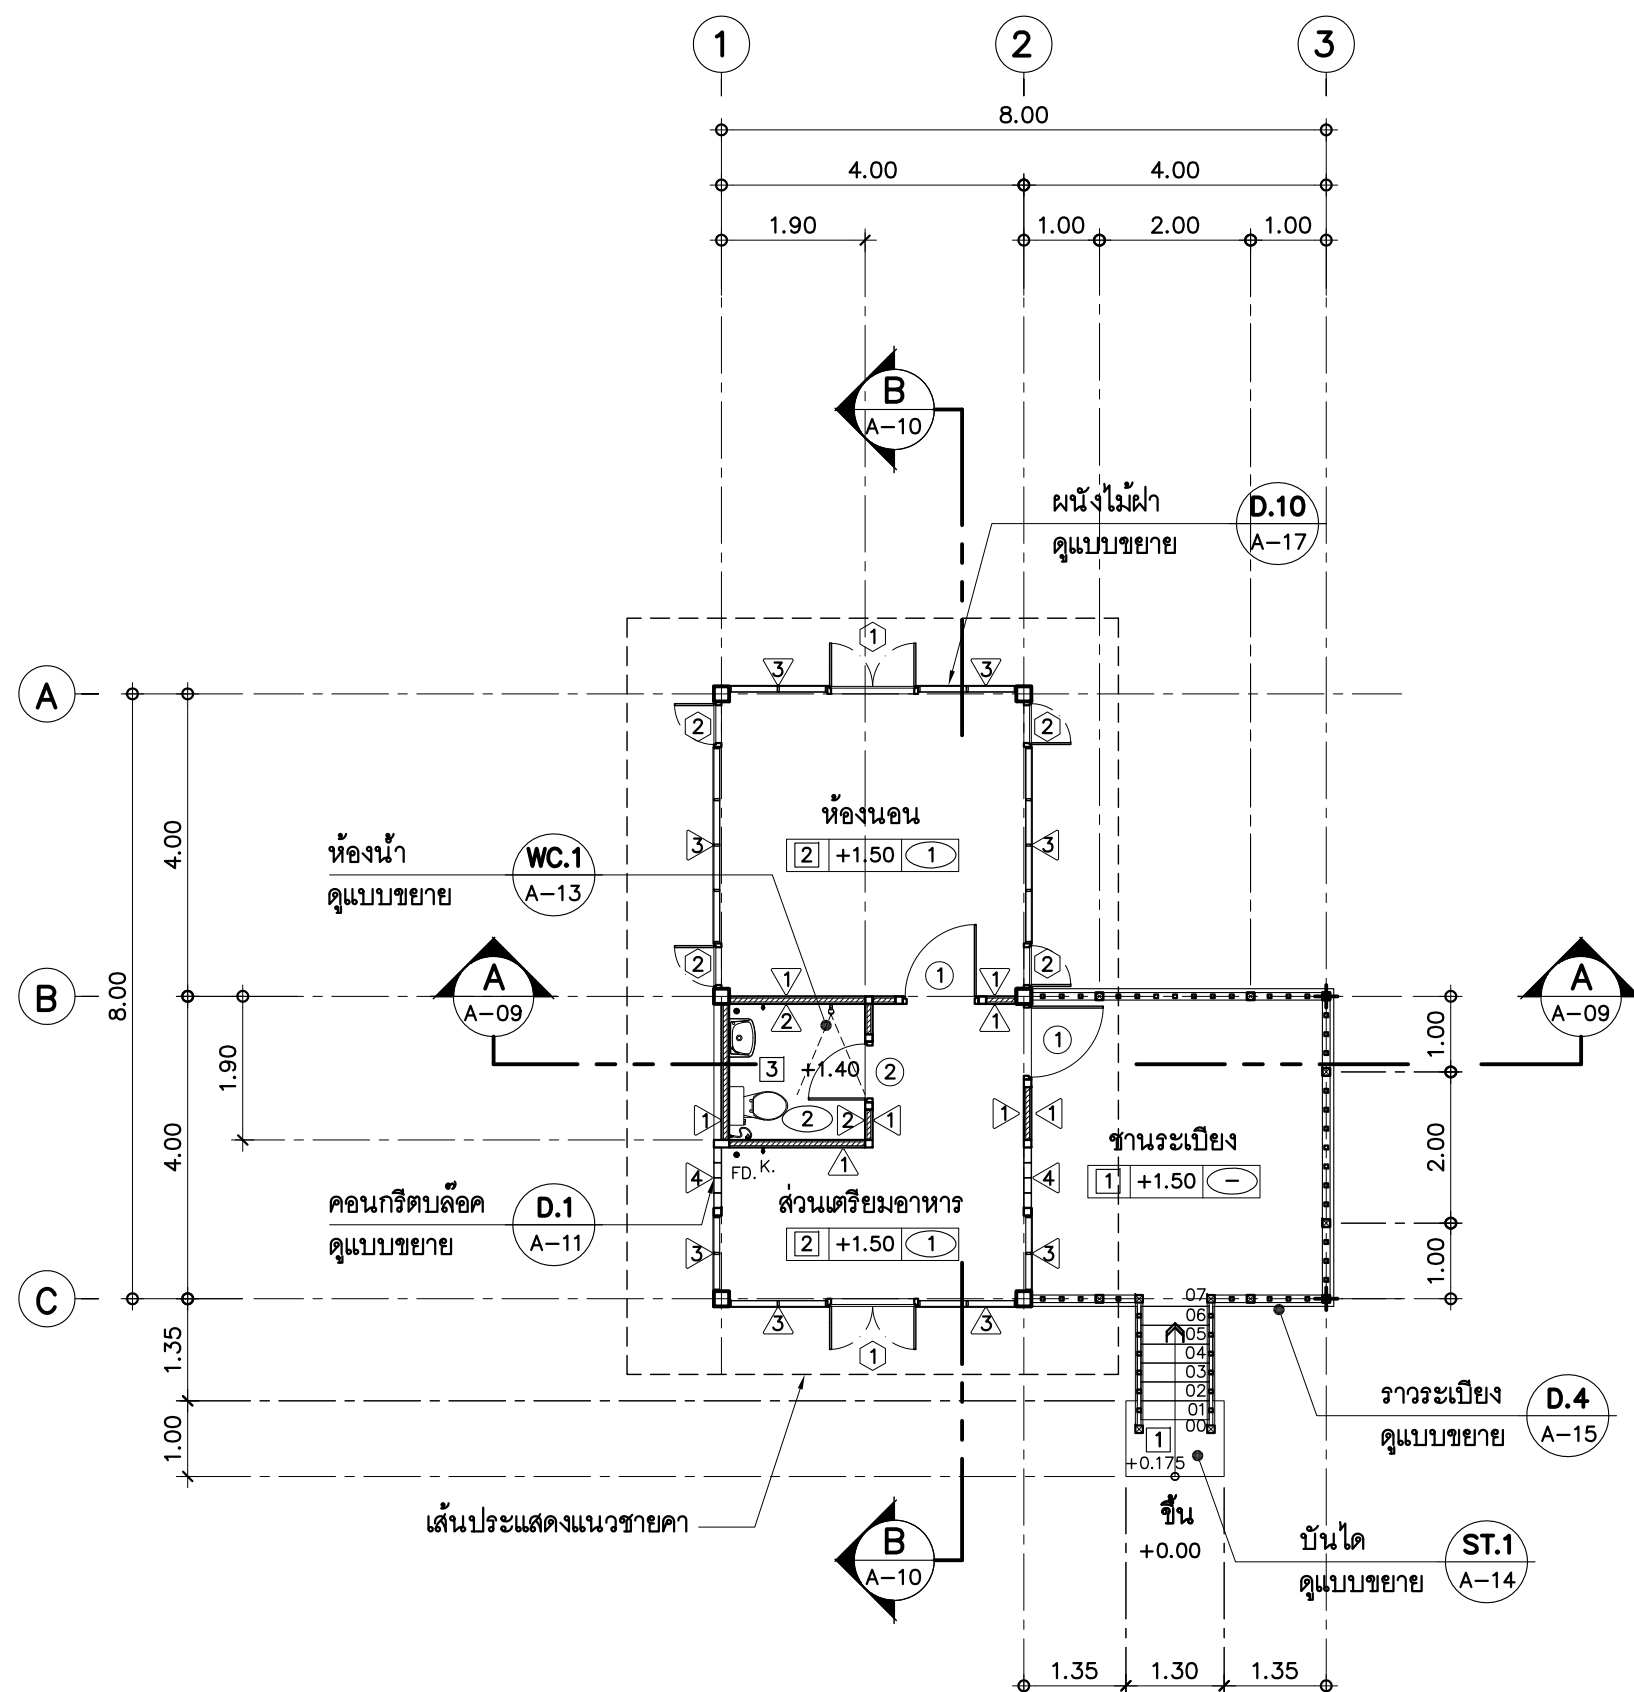

แปลนพื้น

มาตราส่วน 1 : 100



ทิศทางการมองรูปด้าน



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนพื้น


มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 2560


เลขที่แบบ AR 60052

A-05 17



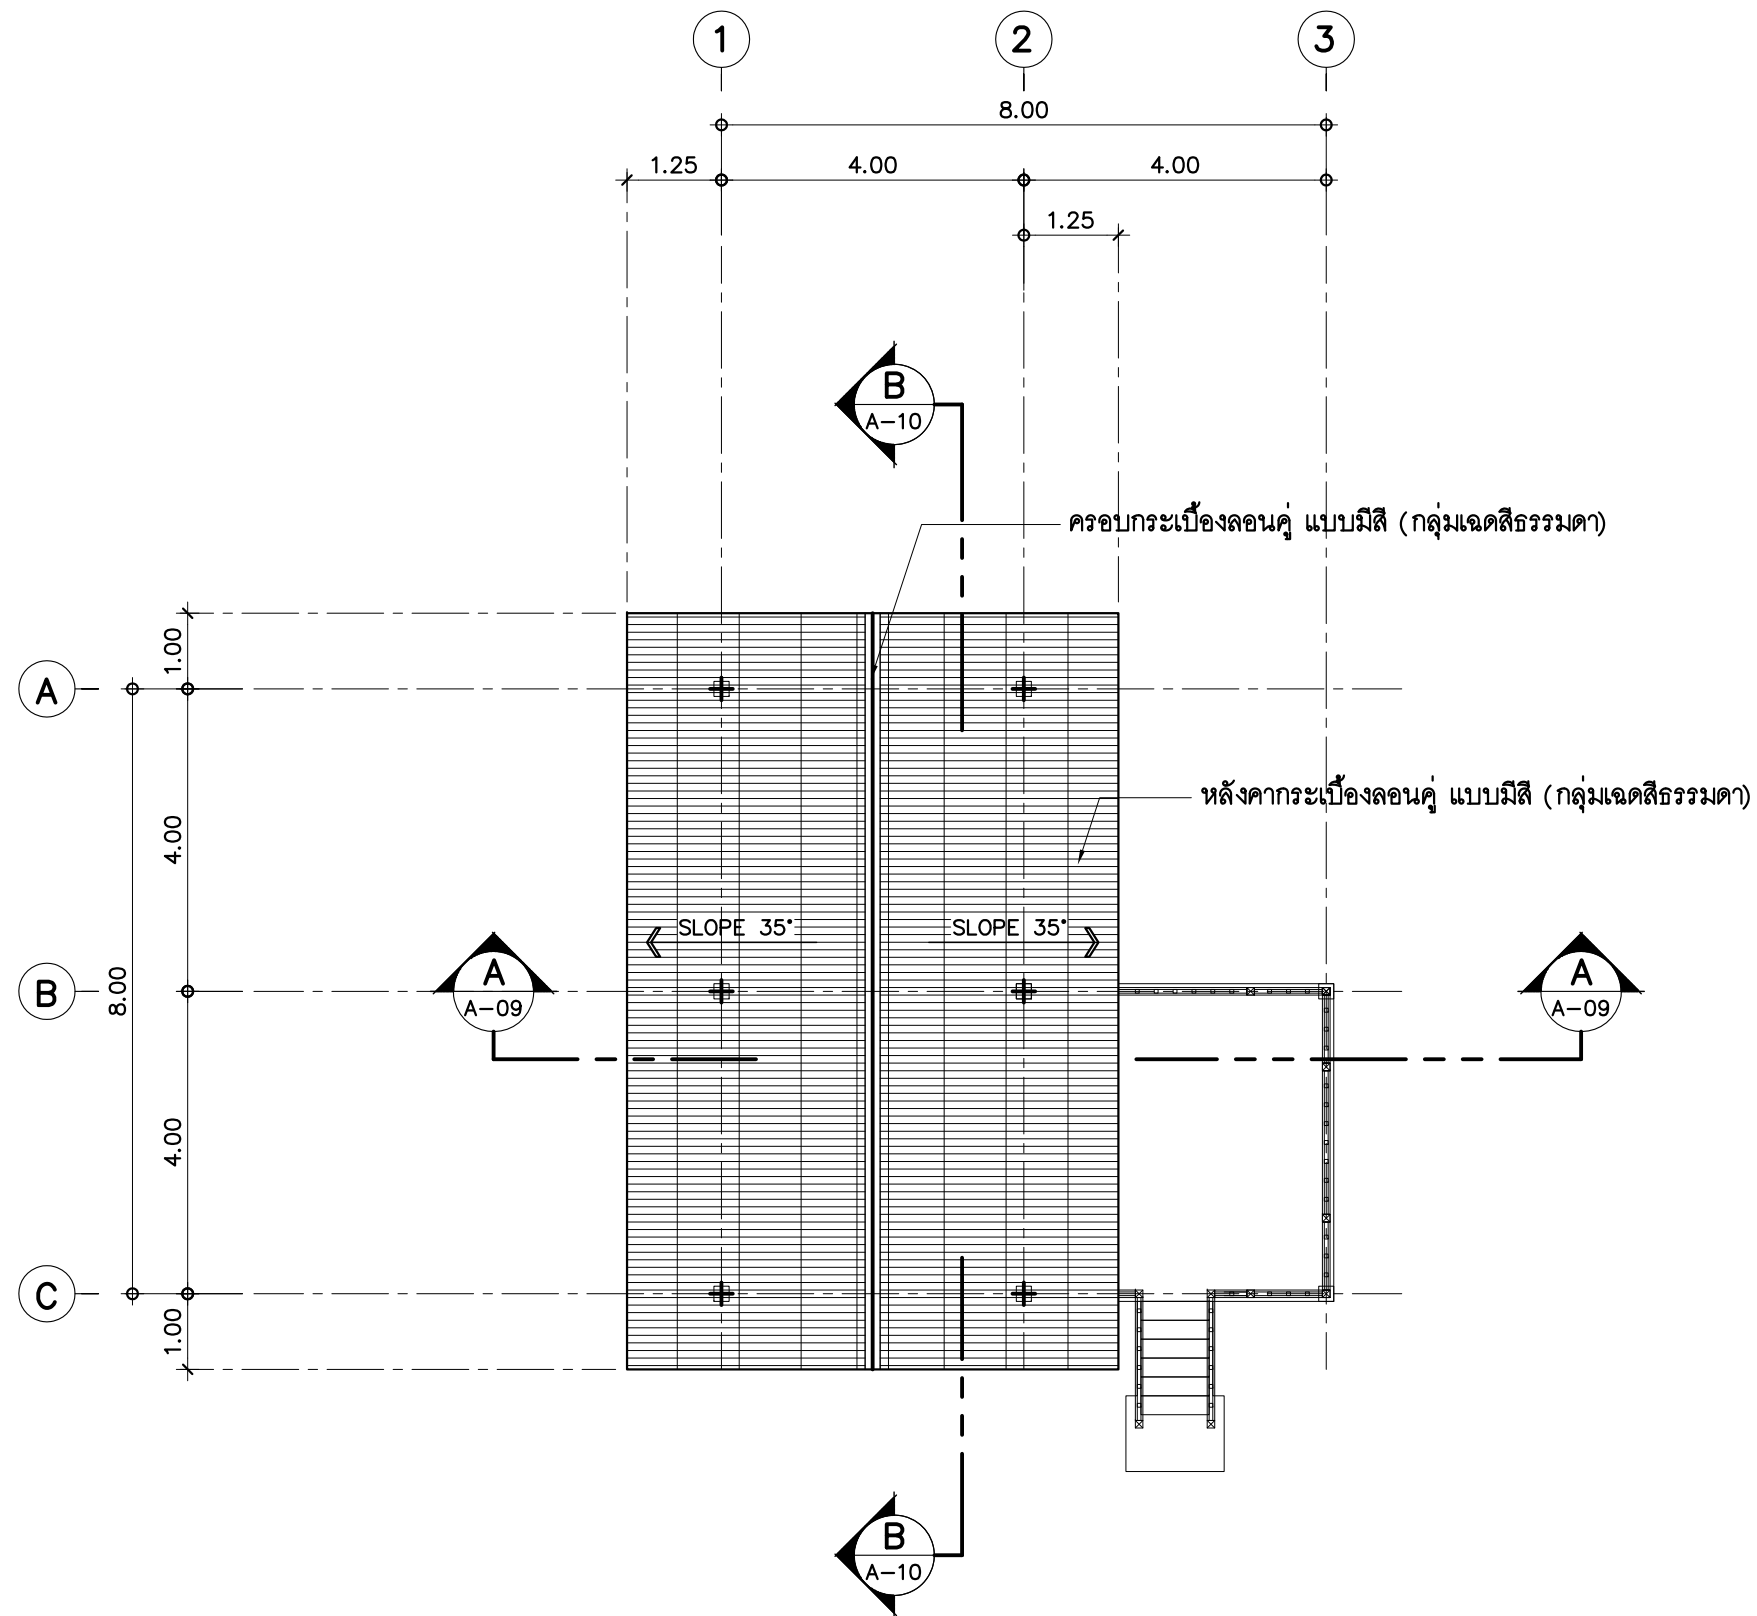

แปลนหลังคา  
มาตราส่วน 1 : 100



ทิศทางการมองรูปด้าน



แบบบ้านสถานพื้น  
ของวิทยุบีบีเอ็ม  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านขึ้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร  
โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
เครื่องกล  
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดุดะประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



แสดงแบบ  
แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60052

A-06 17

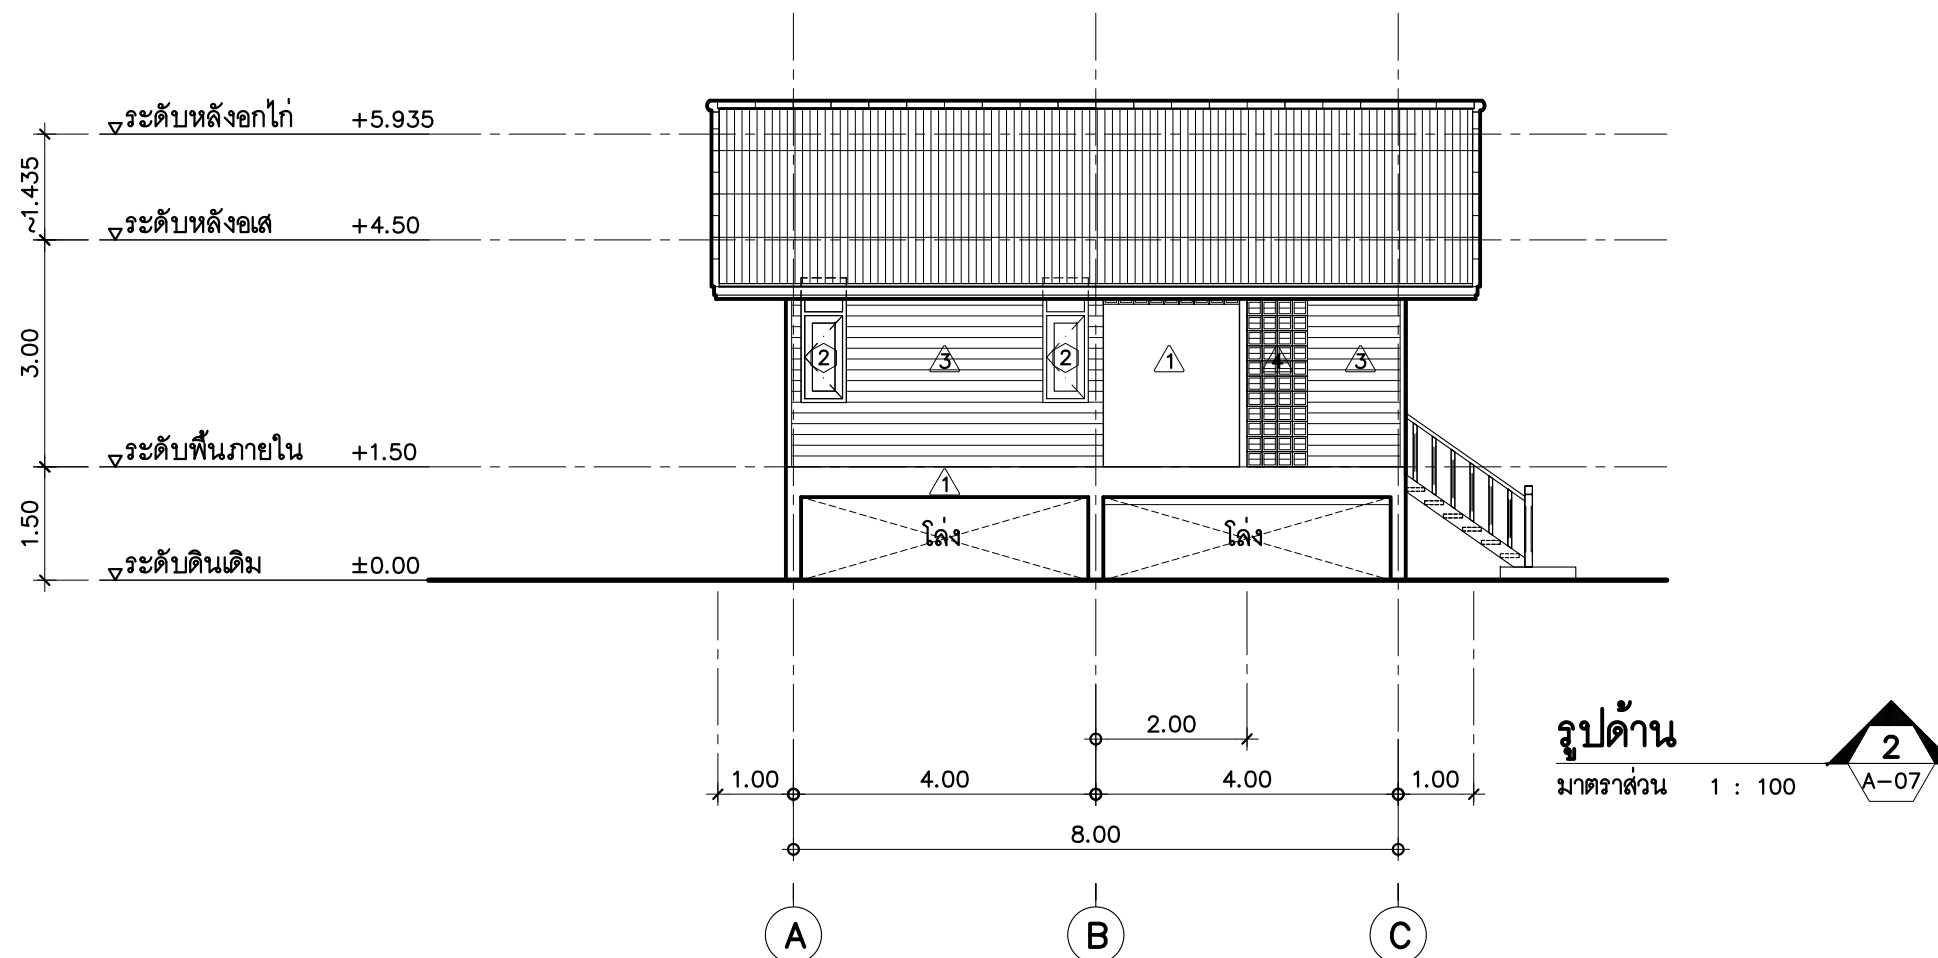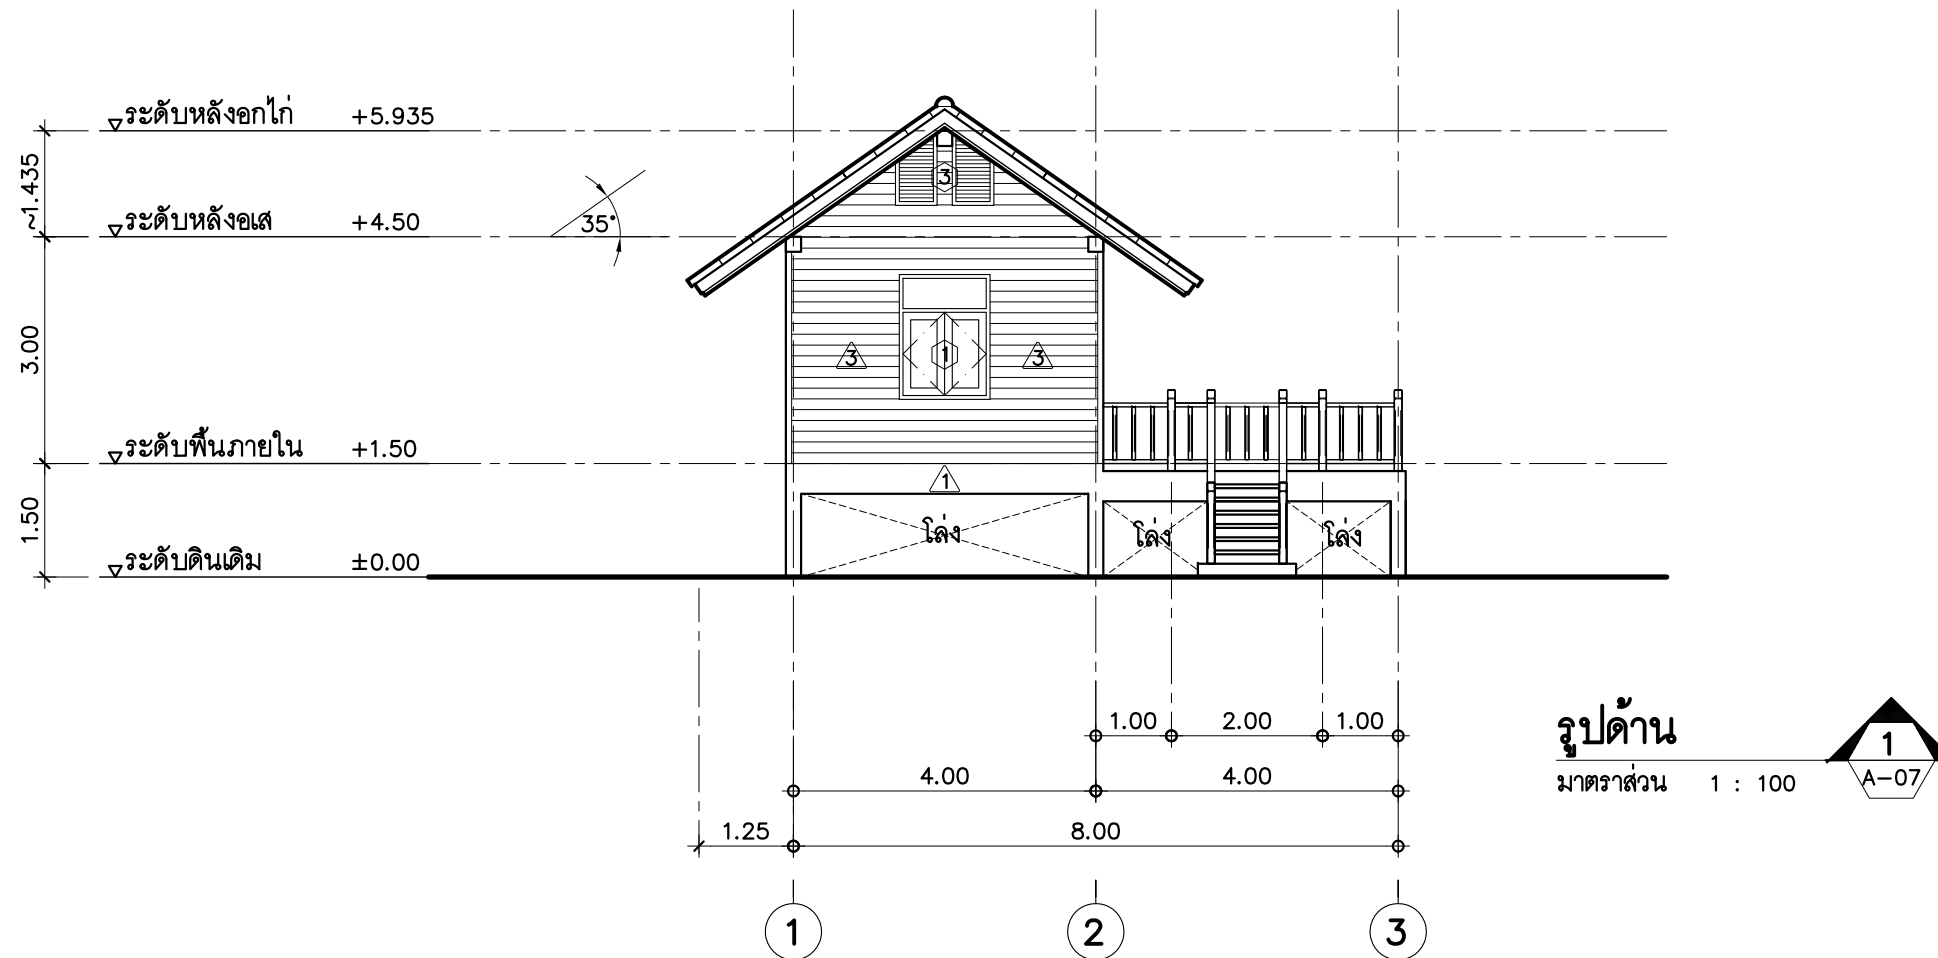

แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านขึ้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร  
โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร  
สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร  
ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร  
เครื่องกล  
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
รูปด้าน 1  
รูปด้าน 2



มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60052

A-07 17



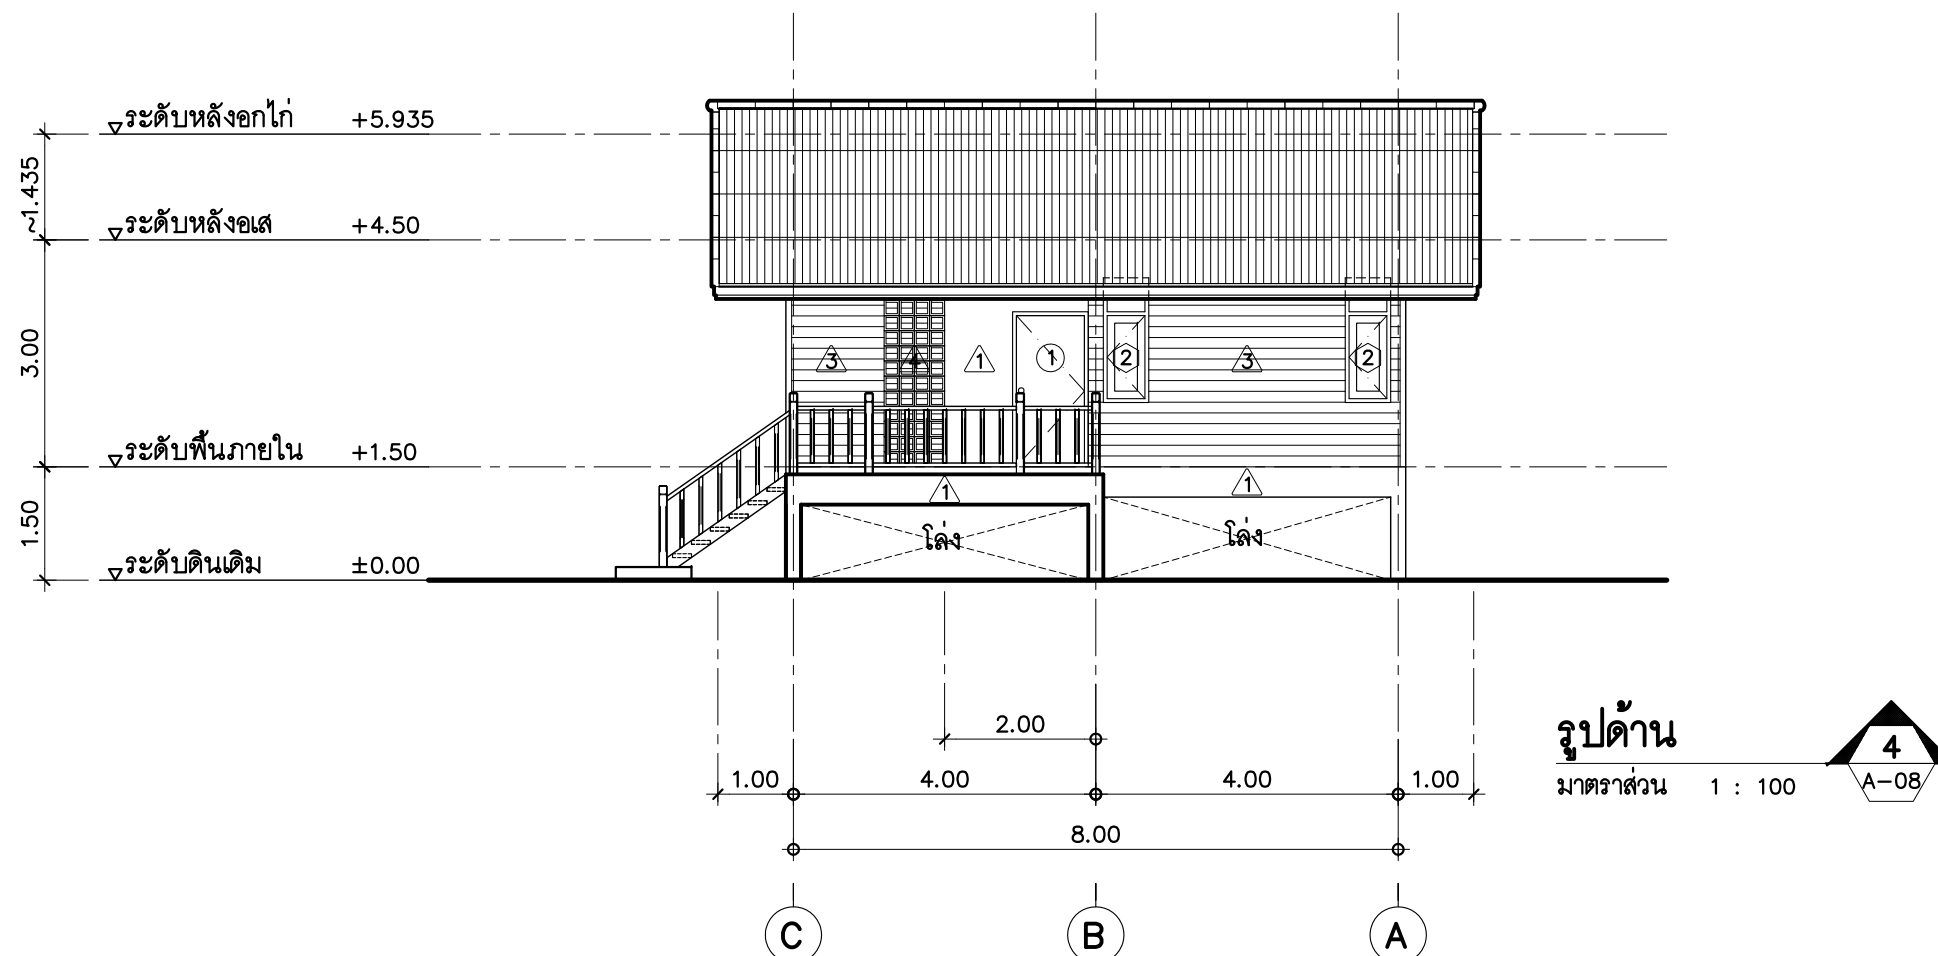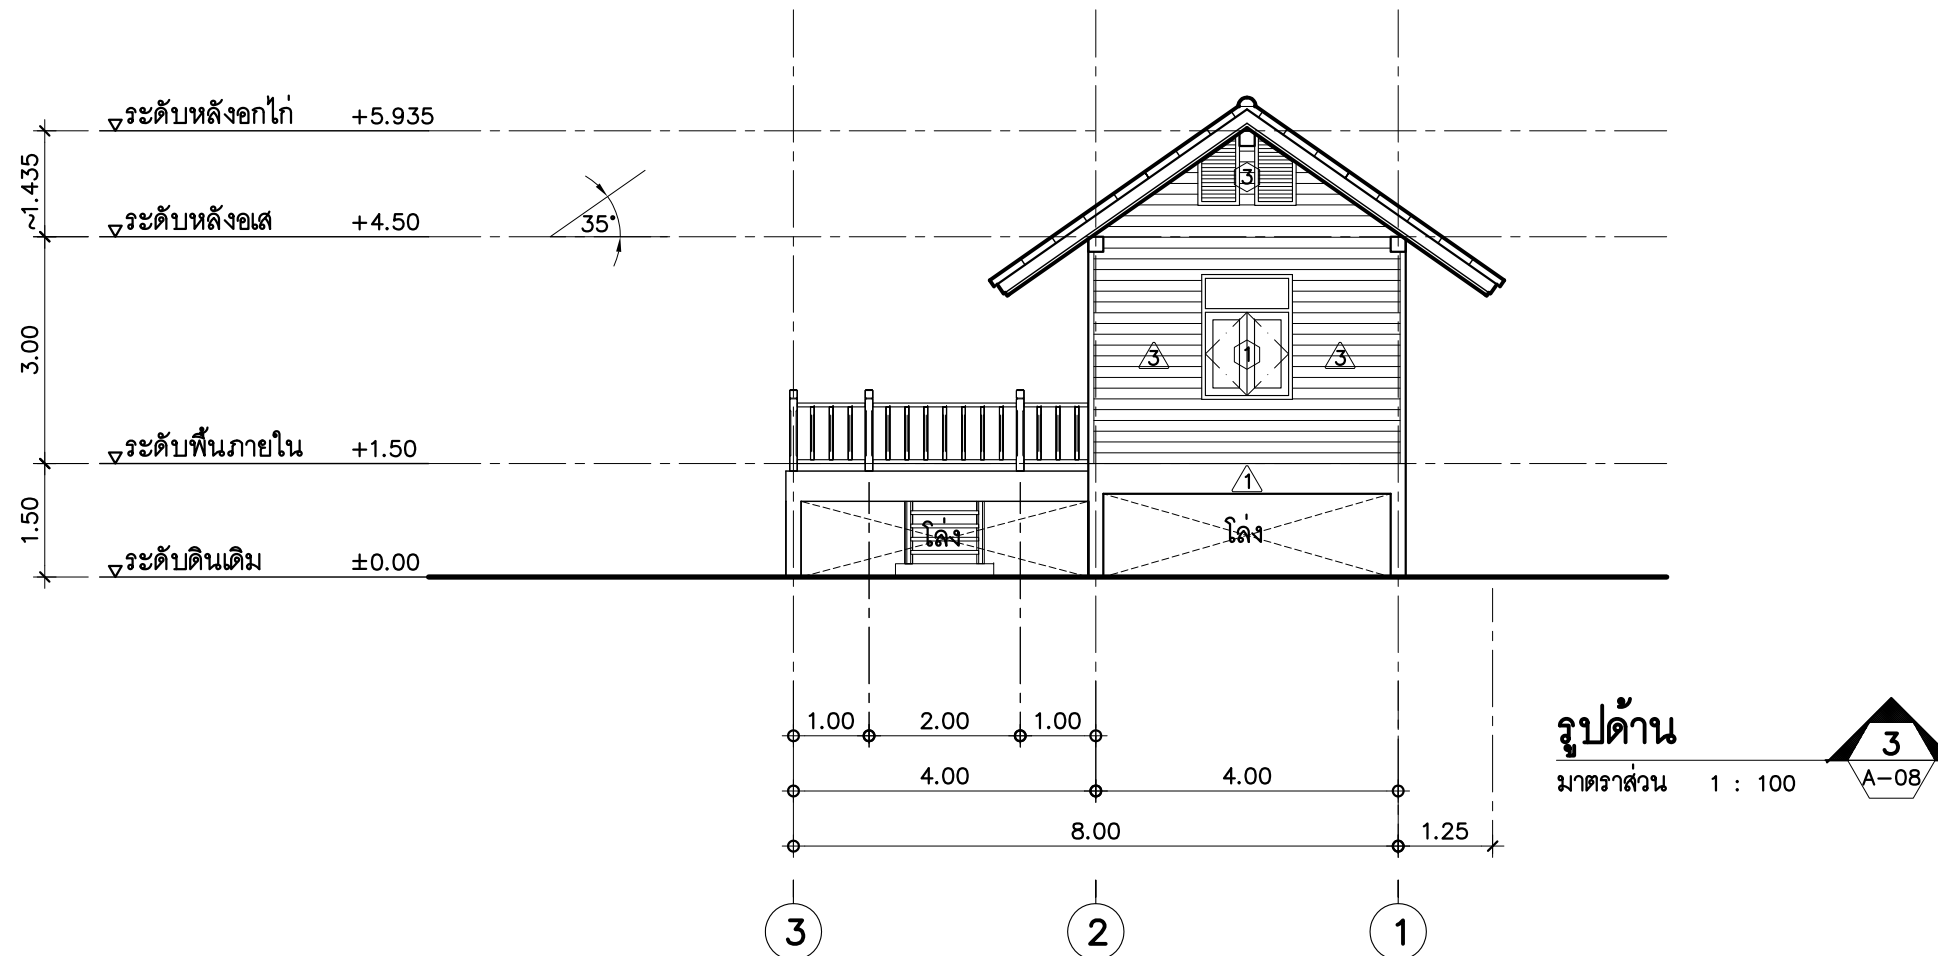

แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายมนตรีศักดิ์ จันทร์ทรา)  
วิศวกรใหญ่


อนุมัติ  
(นายมนตรีศักดิ์ จันทร์ทรา)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
รูปด้าน 3  
รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:100  
วัน/เดือน/ปี 2560


เลขที่แบบ AR 60052

A-08 17

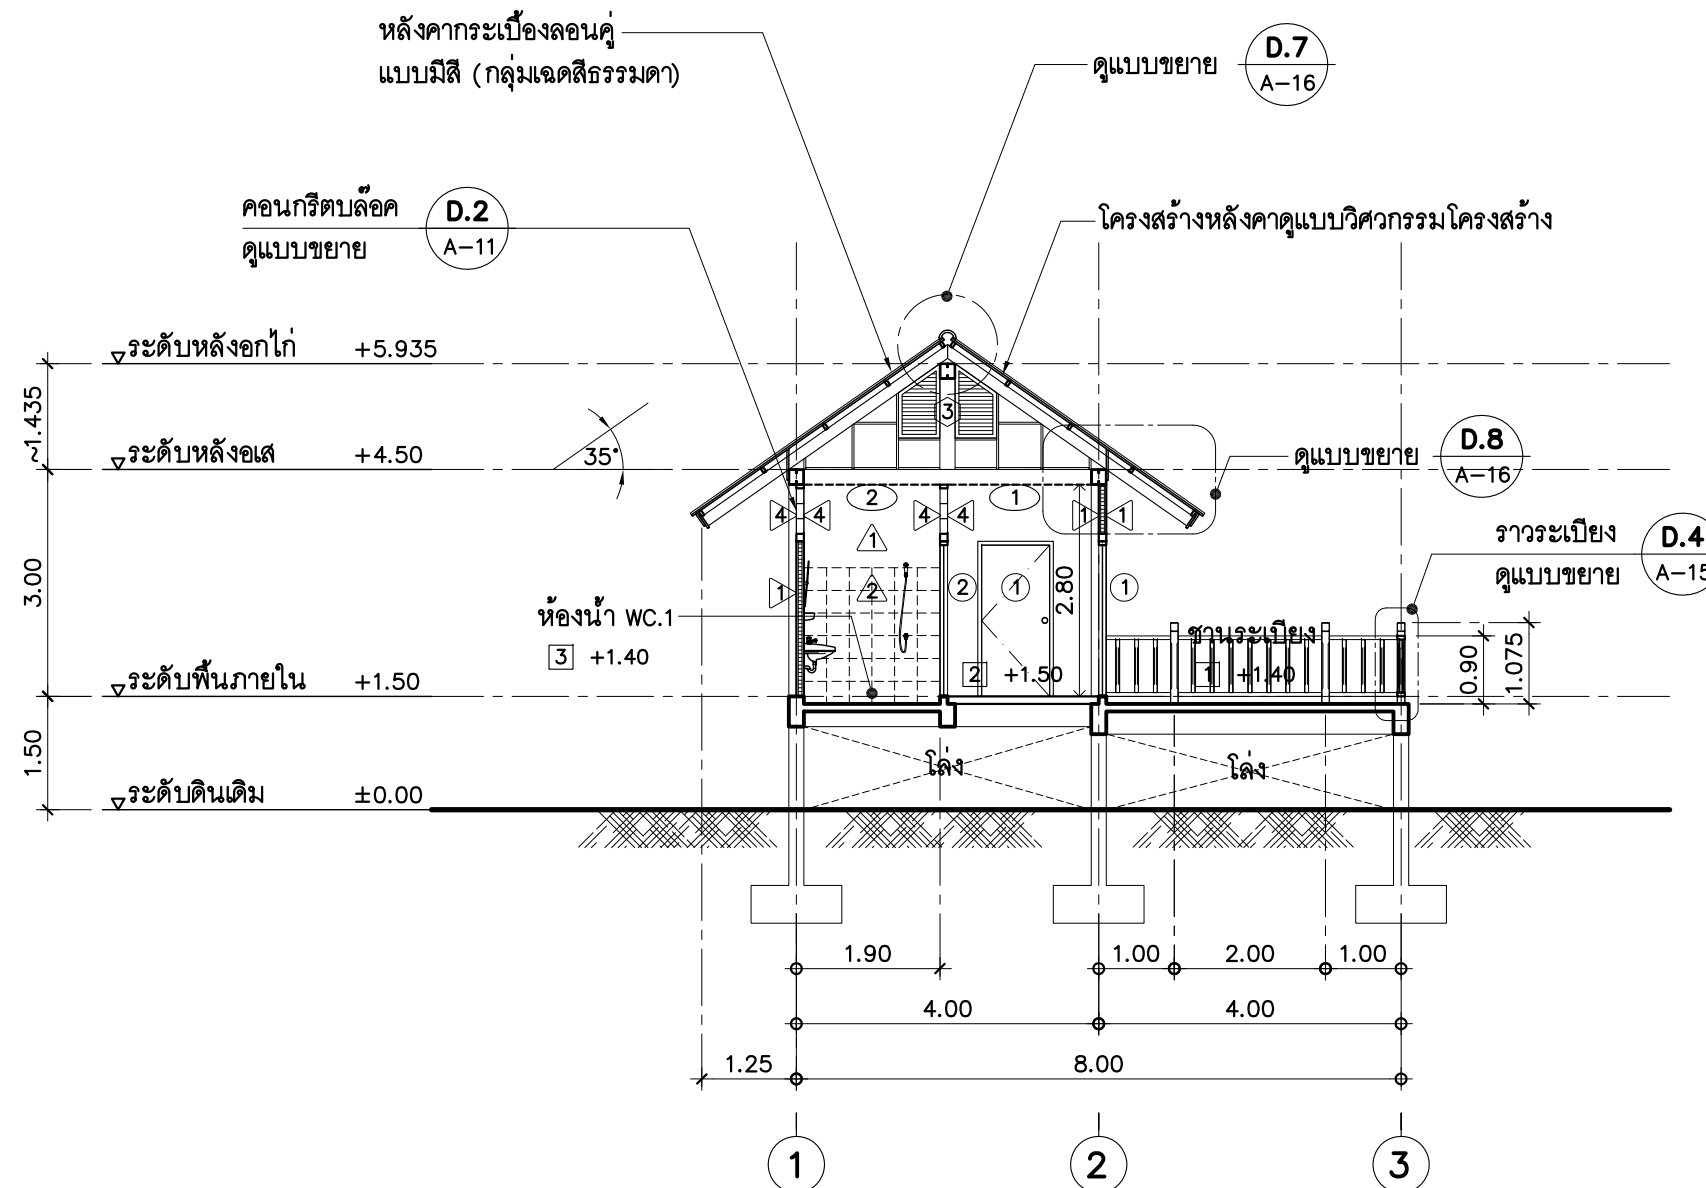

รูปตัด

มาตราส่วน 1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

อนุมัติ (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา) วิศวกรใหญ่


อนุมัติ (นายมนอชาล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ รูปตัด A-A

มาตราส่วน 1:100  
วัน/เดือน/ปี 2560  
เลขที่แบบ AR 60052


A-09 17



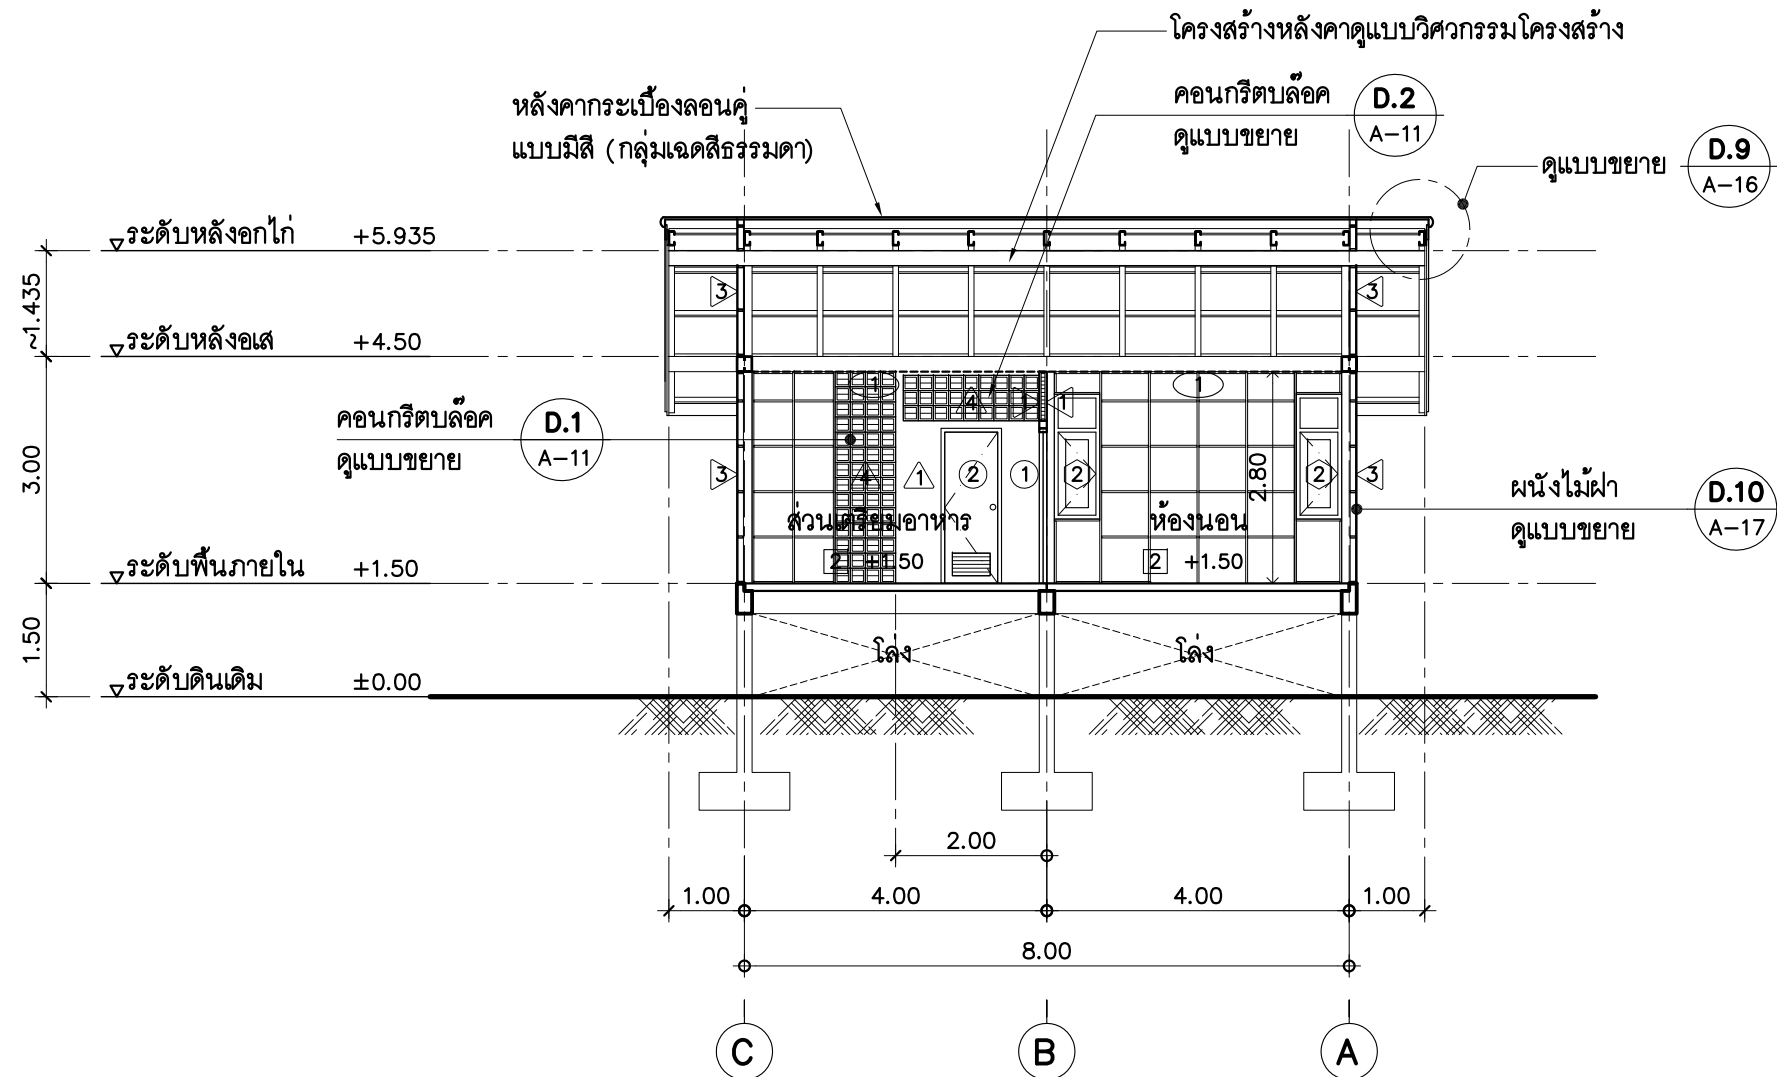

รูปตัด

มาตราส่วน 1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร



เครื่องกล  
วิศวกร



อนุมัติ  
(นายมนตรี สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
รูปตัด B-B

มาตราส่วน 1:100  
วัน/เดือน/ปี 2560  
เลขที่แบบ AR 60052

A-10 17
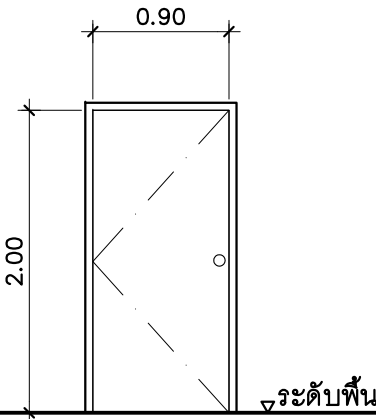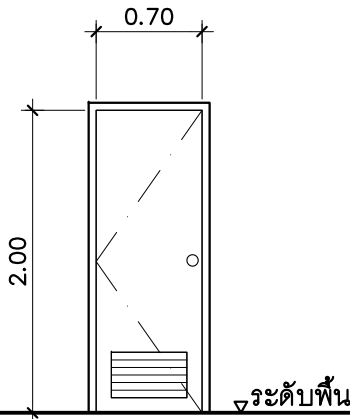
|                                                                                   |                                     |                                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |                                     |  |                       |
| 1                                                                                 |                                     | 2                                                                                  |                       |
| ชนิดบาน                                                                           | ประตูบานเปิดเดี่ยว                  | ชนิดบาน                                                                            | ประตูบานเปิดเดี่ยว    |
| วงกบ                                                                              | ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"                | วงกบ                                                                               | PVC.                  |
| กรอบบาน                                                                           | —                                   | กรอบบาน                                                                            | —                     |
| บาน                                                                               | บานประตูไม้อัด ย/ย ชนิดกันชื้น ทาสี | บาน                                                                                | บานประตู PVC.         |
| อุปกรณ์                                                                           | ลูกบิด ,มาตรฐานครบชุด               | อุปกรณ์                                                                            | ลูกบิด ,มาตรฐานครบชุด |
| หมายเหตุ                                                                          |                                     | หมายเหตุ                                                                           |                       |
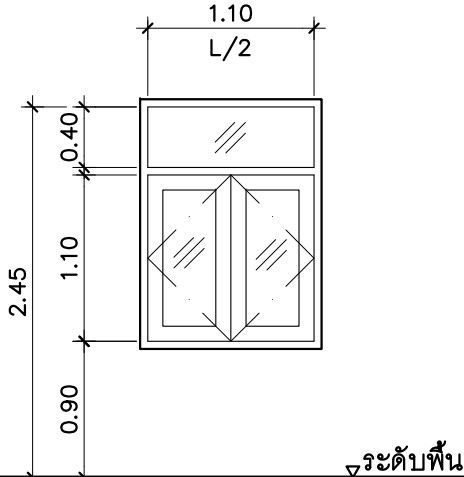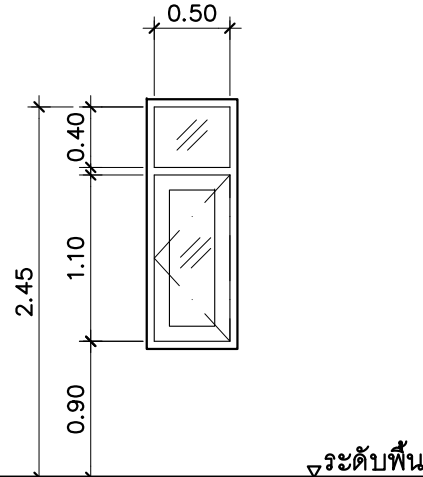
|                                                                                     |                          |                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                          |  |                          |
| 1                                                                                   |                          | 2                                                                                    |                          |
| ชนิดบาน                                                                             | หน้าต่างบานเปิดคู่       | ชนิดบาน                                                                              | หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว    |
| วงกบ                                                                                | ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"     | วงกบ                                                                                 | ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"     |
| กรอบบาน                                                                             | ไม้เนื้อแข็ง 1 1/4" x 4" | กรอบบาน                                                                              | ไม้เนื้อแข็ง 1 1/4" x 4" |
| บาน                                                                                 | กระจกใส หนา 5 มม         | บาน                                                                                  | กระจกใส หนา 5 มม         |
| อุปกรณ์                                                                             | มาตรฐานครบชุด            | อุปกรณ์                                                                              | มาตรฐานครบชุด            |
| หมายเหตุ                                                                            |                          | หมายเหตุ                                                                             |                          |
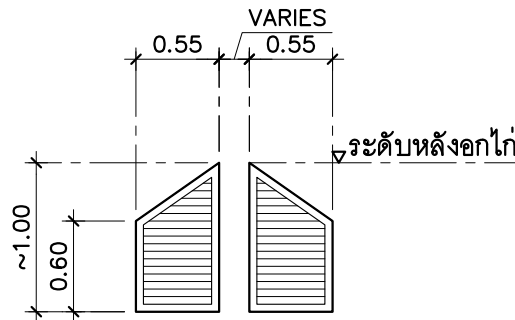
|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |                         |
| 3                                                                                     |                         |
| ชนิดบาน                                                                               | ช่องแสงไม้ติดตาย        |
| วงกบ                                                                                  | ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"    |
| ลูกพัก                                                                                | เกล็ดไม้เนื้อแข็งติดตาย |
| บาน                                                                                   | —                       |
| อุปกรณ์                                                                               | มาตรฐานครบชุด           |
| หมายเหตุ                                                                              |                         |

แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)


สำนักสถาปัตยกรรม

  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก  สถาปนิก


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร  วิศวกร

โครงสร้าง  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร


สุขาภิบาล  วิศวกร


วิศวกรรม  วิศวกร

ไฟฟ้า  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

เครื่องกล  วิศวกร

  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ 

(นายมงคล สดประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายประตู-หน้าต่างต่าง  
แบบขยายคอนกรีตบล็อก

มาตราส่วน 1: 50

วัน/เดือน/ปี 2560


เลขที่แบบ AR 60052

A-11 17












รายการสุขภัณฑ์

| สัญลักษณ์ | รายละเอียด                                                                                                              | สี  | ผลิตภัณฑ์ |                |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|-------------------|
|           |                                                                                                                         |     | SANA      | COTTO          | AMERICAN STANDRAD |
| WC.       | โถส้วมนั่งราบแบบหมอน้ำชักโครก พร้อมอุปกรณ์                                                                              | ขาว | SA1008    | C12027         | TF-2324           |
| LAV.      | อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์+ ก๊อกน้ำชนิดก้านโยก                                                                   | ขาว | SA2004    | C0107          | TF-0688-WT        |
| M.        | ชุดกระจกทรงกลม ขนาด ๑ 50 ซม.                                                                                            |     |           |                |                   |
| Shelf     | หิ้งวางของ                                                                                                              |     |           |                |                   |
| S.        | สายชำระโครเมียม                                                                                                         | —   | SC713     | CT567HK#CR(HM) | A-4900-ST         |
| PH.       | ที่ใส่กระดาษชำระ                                                                                                        | ขาว | AE-N0199  | CT0049(HM)     | K-1057-45N        |
| TR.       | ราวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม                                                                                              | —   | AE-N0205  | CT-0023(HM)    | K-1050-46N        |
| SP.       | ที่ใส่สบู่                                                                                                              | ขาว | AE-N0204  | CT-885(HM)     | K-1050-41N        |
| SH.       | ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย                                                                                                     | —   | AE-H1     | Z54K(HM)       | A-6047-HS         |
|           | ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำ ชนิดก้านโยก                                                                                         |     | ST-18     | CT-1037A(HM)   | A-70154           |
| FD.       | ฝาปิดรูระบายน้ำทิ้งที่พื้น ๑3" ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ้น                                                               | —   | SF992     | CT-640Z3PW(HM) | A-8200-N          |
| K.        | ก๊อกน้ำล้างพื้นชนิดก้านปิด                                                                                              | —   |           |                |                   |
| หมายเหตุ  | - สุขภัณฑ์ทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตาม มอก.<br>- ติดตั้ง STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม สำหรับน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ทุกจุด |     |           |                |                   |

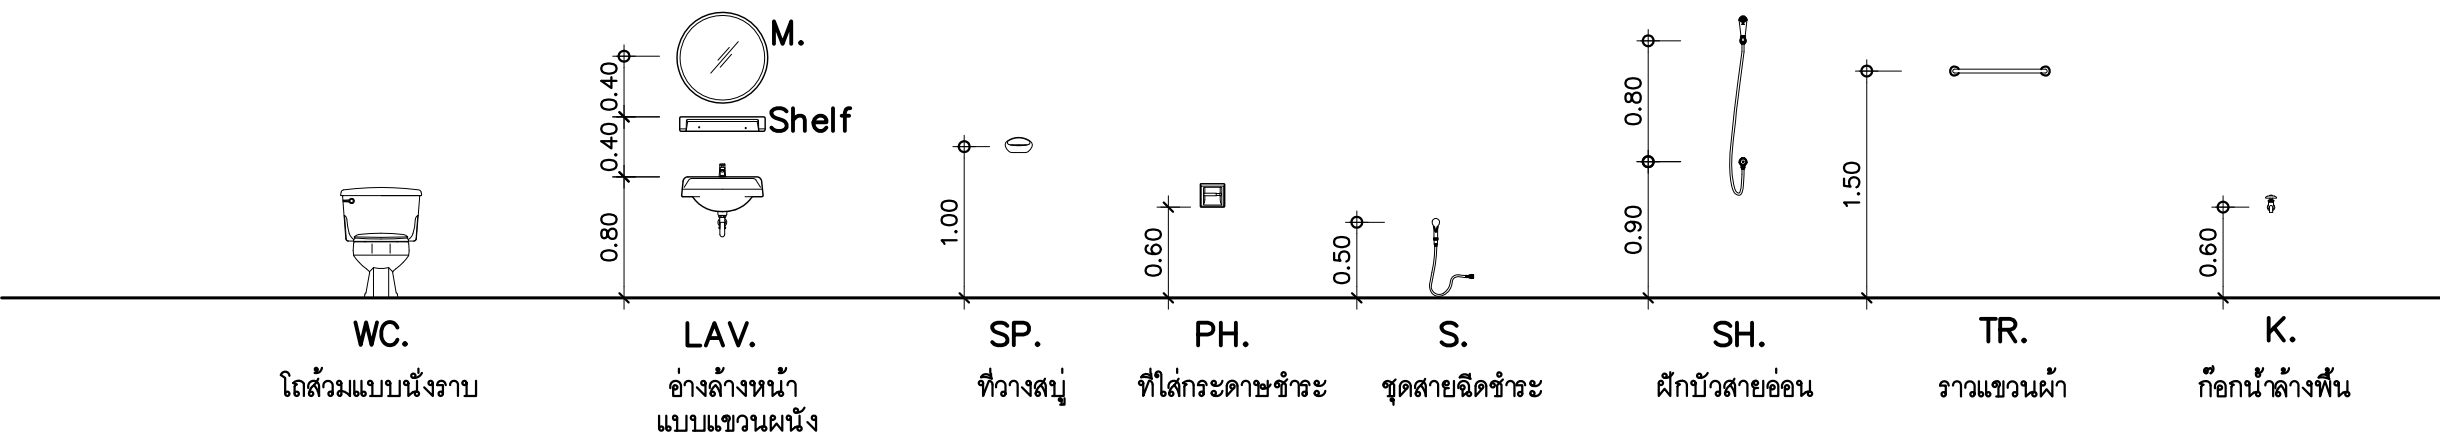


มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์  
มาตราส่วน 1 : 50




|                                                                                                                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบบ้านสถานพื้น<br>ของขวัญใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                            |                                                                                              |
| แบบ<br>บ้านไทยพอเพียง 1<br>(บ้านชั้นเดียว)                                                                                                  |                                                                                              |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                 |                                                                                              |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                                 |  สถาปนิก  |
|                                                                                                                                             |  สถาปนิก  |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก |                                                                                              |
| วิศวกรรม                                                                                                                                    |  วิศวกร   |
| โครงสร้าง                                                                                                                                   |  วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                                                                                                    |  วิศวกร |
| สุขาภิบาล                                                                                                                                   |  วิศวกร |
| วิศวกรรม                                                                                                                                    |  วิศวกร |
| ไฟฟ้า                                                                                                                                       |  วิศวกร |
| วิศวกรรม                                                                                                                                    |  วิศวกร |
| เครื่องกล                                                                                                                                   |  วิศวกร |

|                                                                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)<br>วิศวกรใหญ่                           |          |
| อนุมัติ<br><br>(นายมงคล สุดประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |          |
| แสดงแบบ<br>รายการสุขภัณฑ์<br>มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์                                                                                                     |          |
| มาตราส่วน                                                                                                                                                  | 1: 50    |
| วัน/เดือน/ปี                                                                                                                                               | 2560     |
| เลขที่แบบ                                                                                                                                                  | AR 60052 |
| A-12                                                                                                                                                       | 17       |

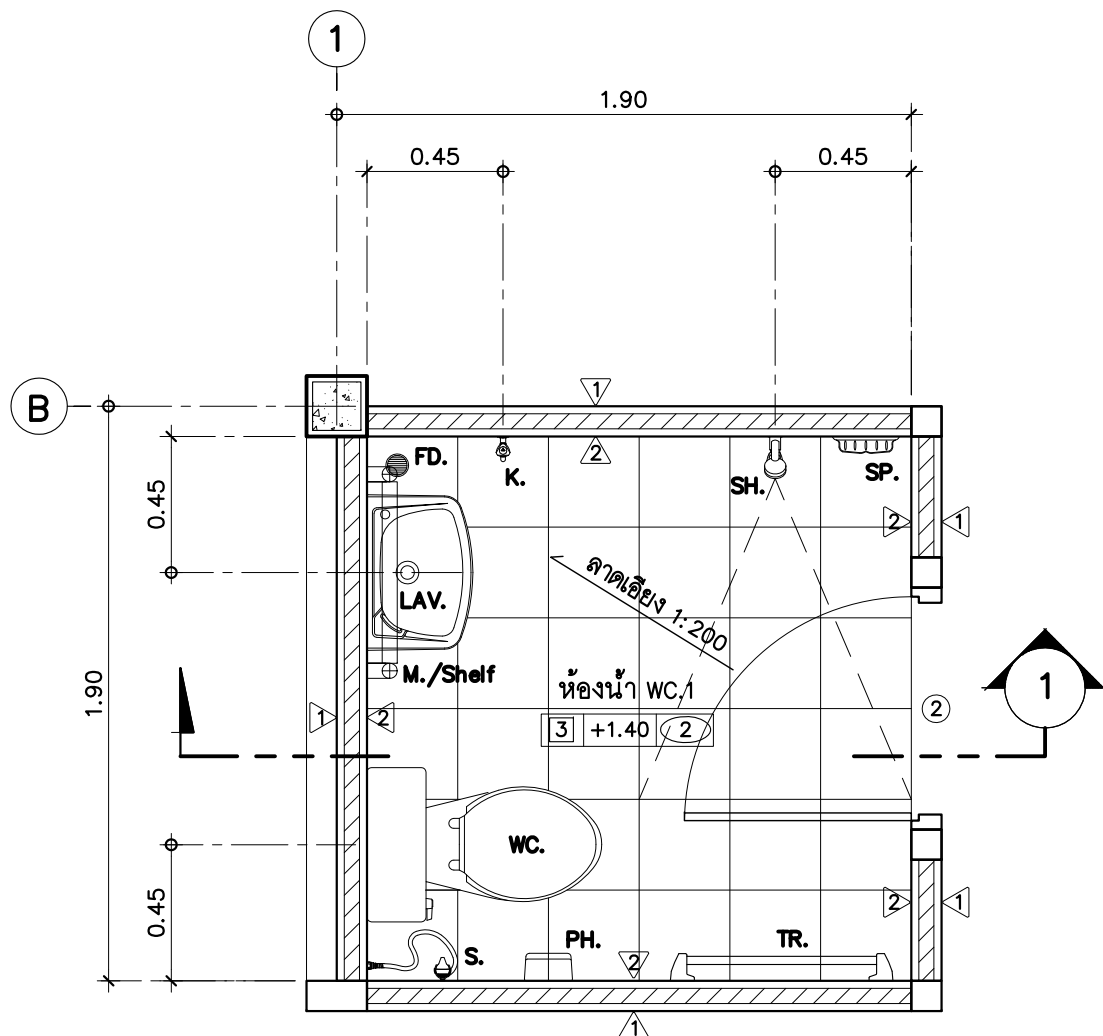

แบบขยายห้องน้ำ WC.1  
มาตราส่วน 1 : 25

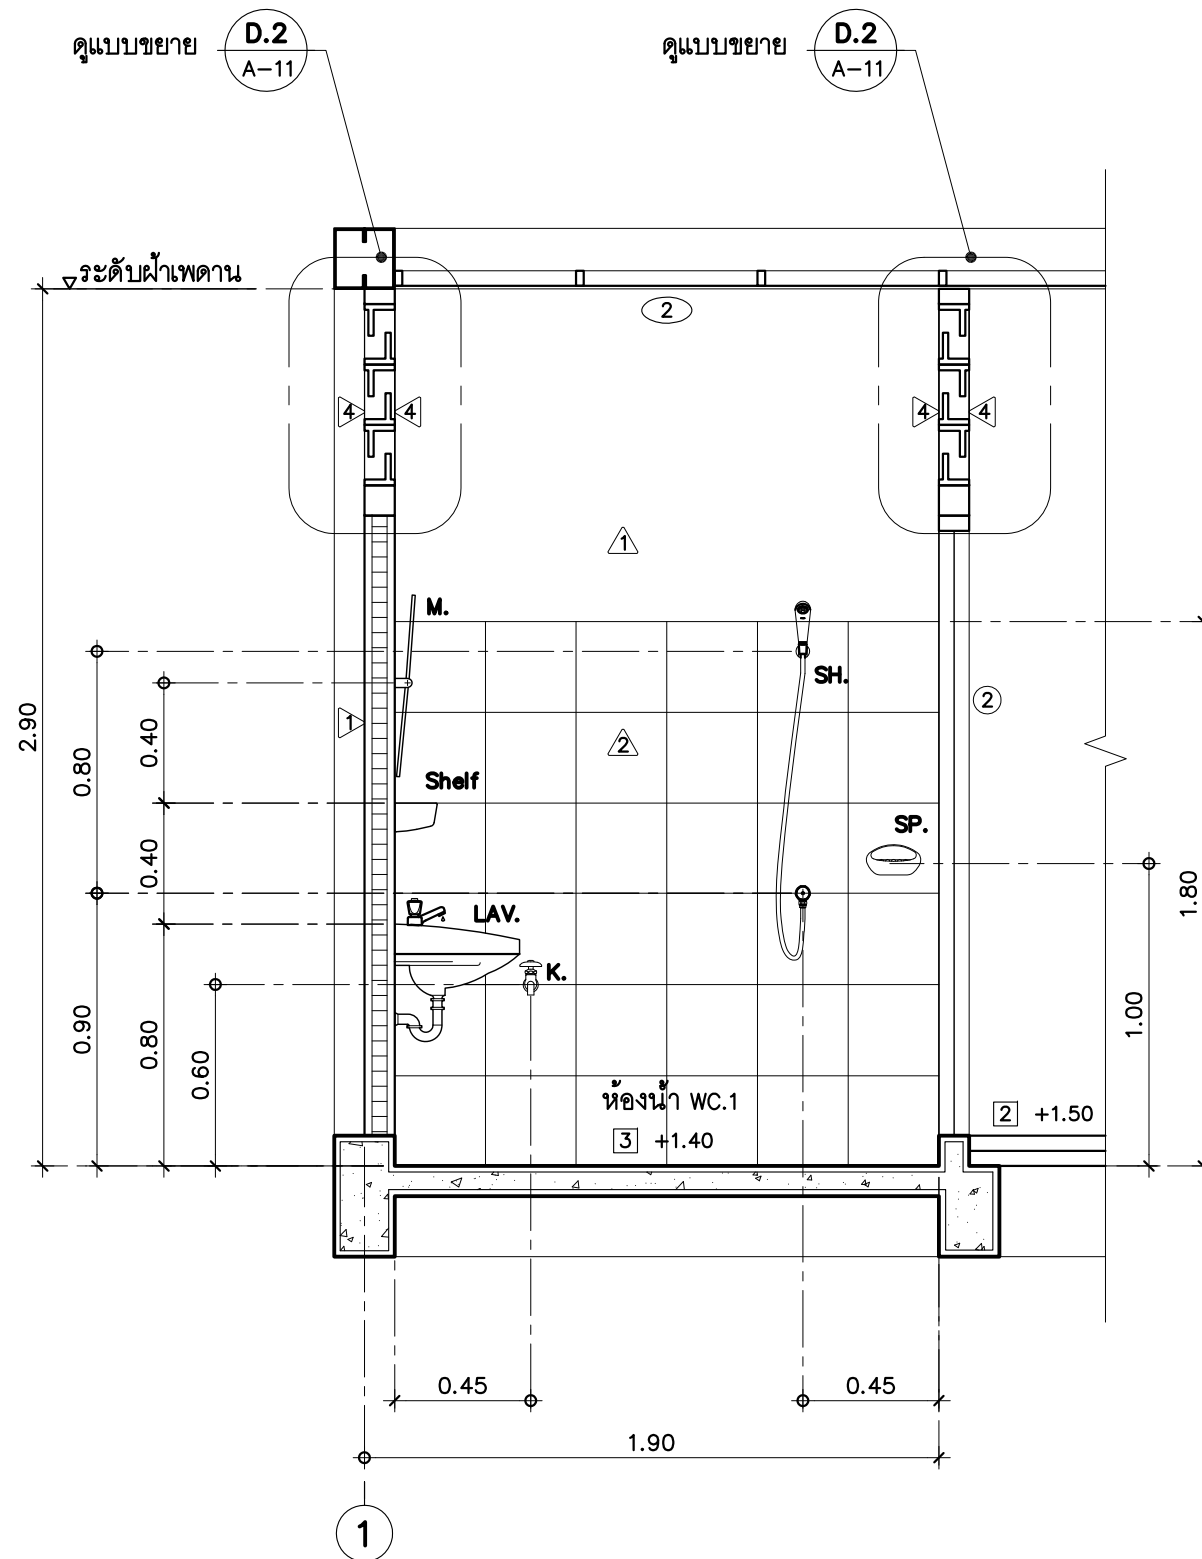

รูปตัด  
มาตราส่วน 1 : 25



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกร วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกร วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกร วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แบบขยายห้องน้ำ

มาตราส่วน 1:25


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60052

A-13 17

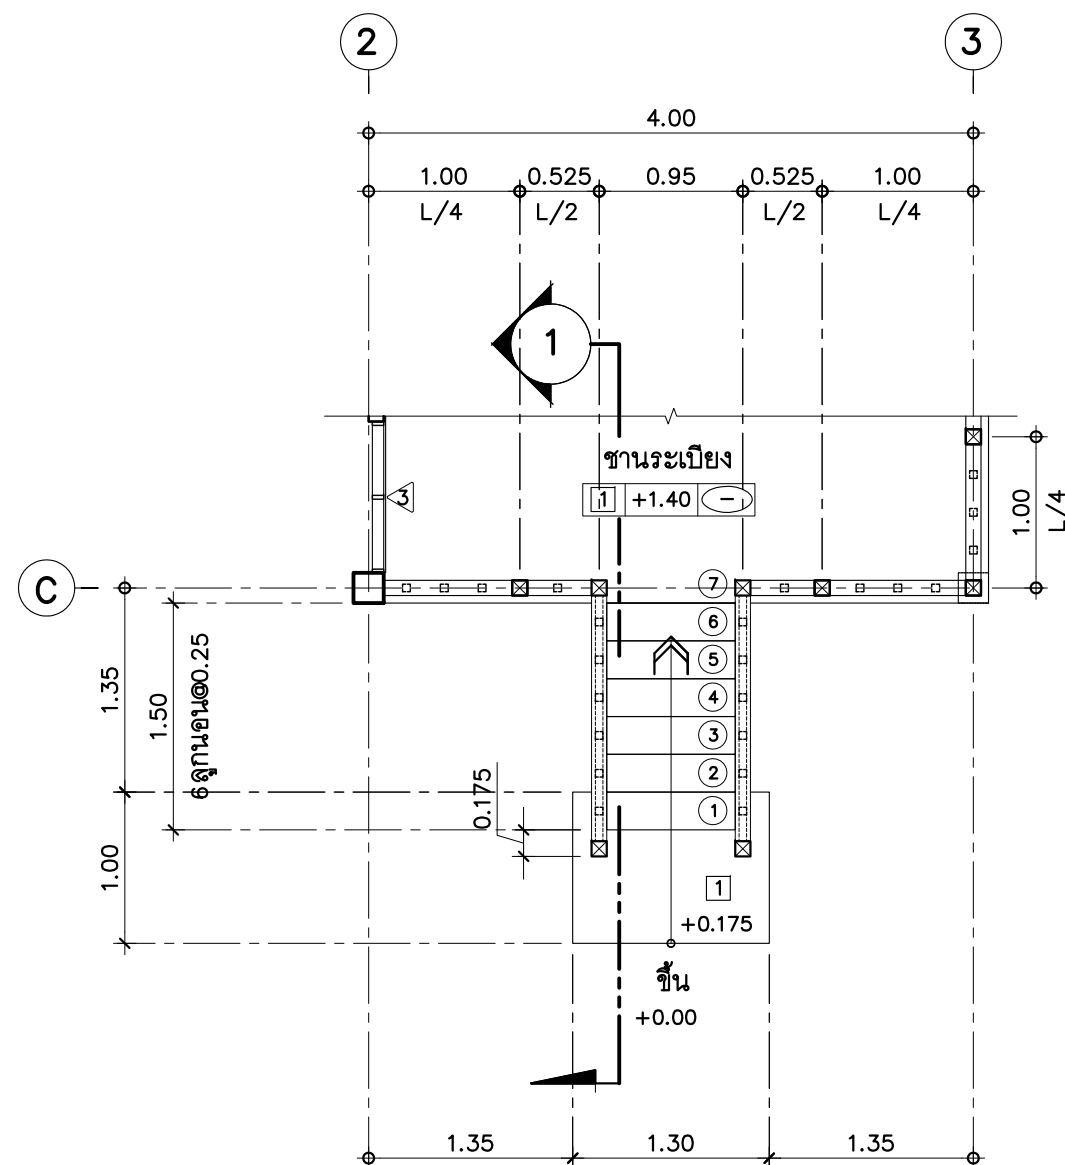

แบบขยายบันได ST.1  
มาตราส่วน 1 : 50

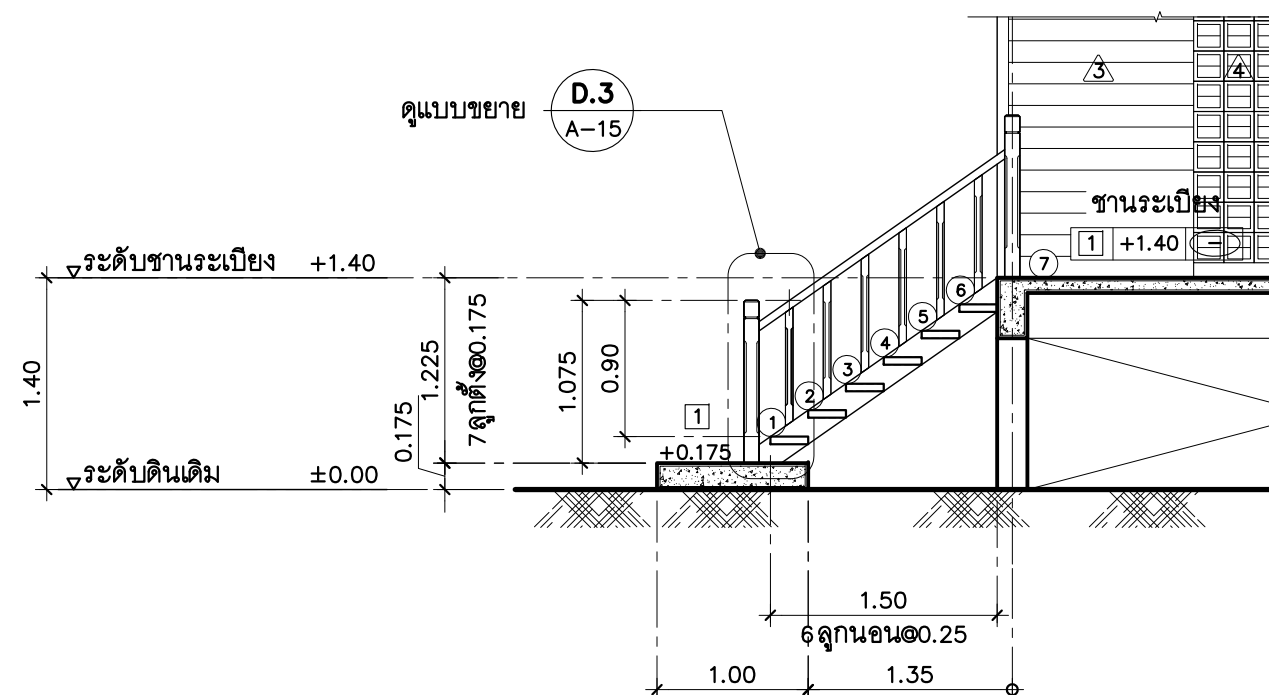

รูปตัด  
มาตราส่วน 1 : 50



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญมีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดุดะเสฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายบันได ST.1


มาตราส่วน 1: 50

วัน/เดือน/ปี 2560


เลขที่แบบ AR 60052

A-14 17




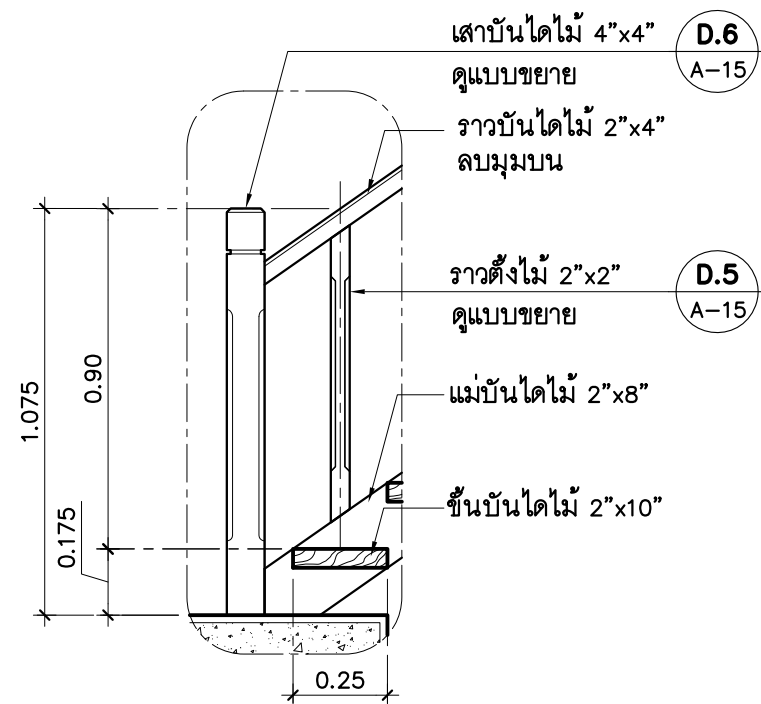



**แบบขยาย D.3**  
มาตราส่วน 1 : 20

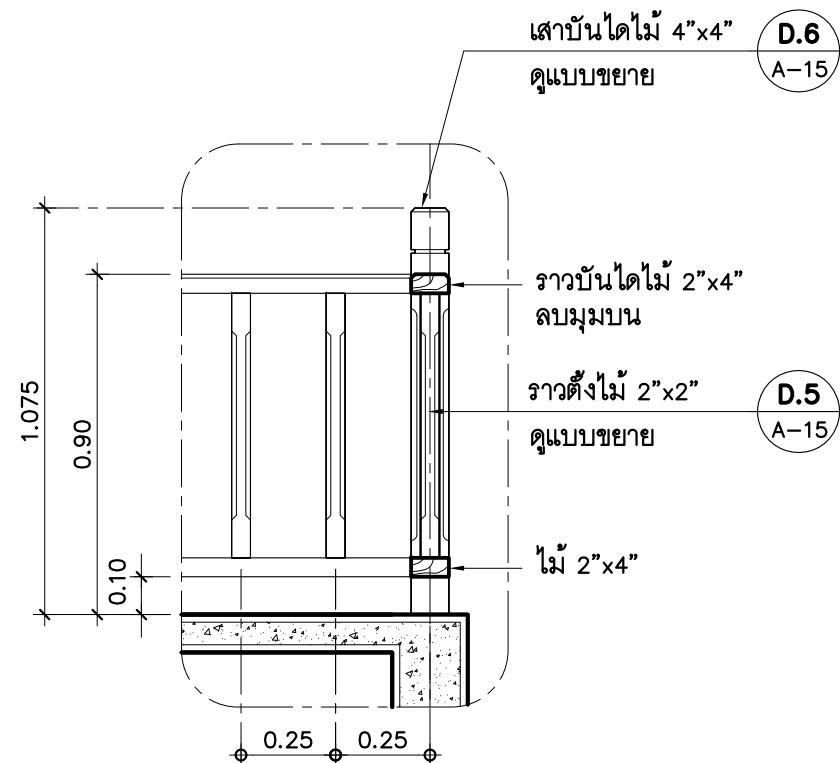

**แบบขยายราวระเบียง D.4**  
มาตราส่วน 1 : 20

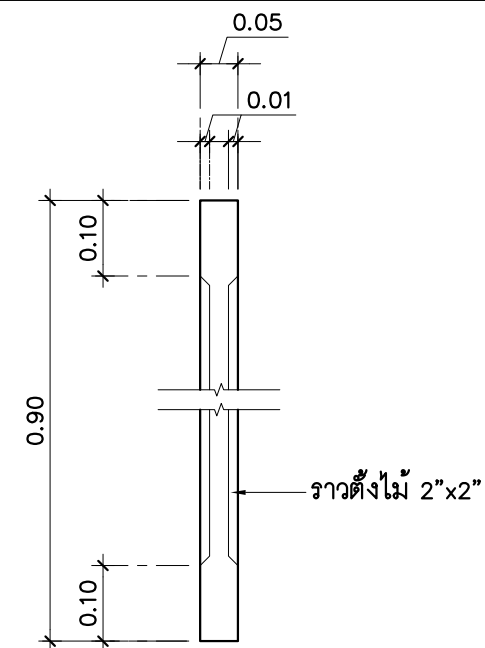

**แบบขยายราวตั้งไม้ D.5**  
มาตราส่วน 1 : 10

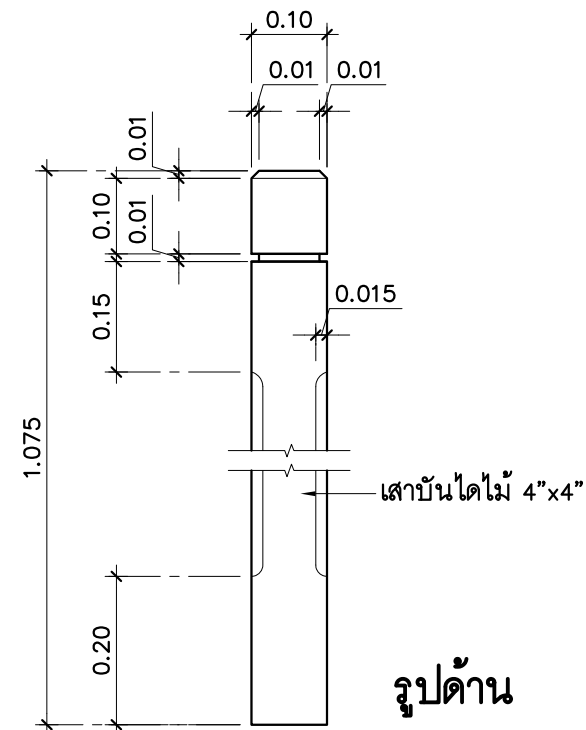

**แบบขยายเสาบันไดไม้ D.6**  
มาตราส่วน 1 : 10



**แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข**

แบบ **บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)**

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม **สถาปนิก**  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม **วิศวกร**  
โครงสร้าง **วิศวกร**

วิศวกรรม **วิศวกร**  
สุขาภิบาล **วิศวกร**

วิศวกรรม **วิศวกร**  
ไฟฟ้า **วิศวกร**

วิศวกรรม **วิศวกร**  
เครื่องกล **วิศวกร**

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
**แบบขยายราวระเบียง**

มาตราส่วน 1: 20 , 1: 10


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60052


A-15 17

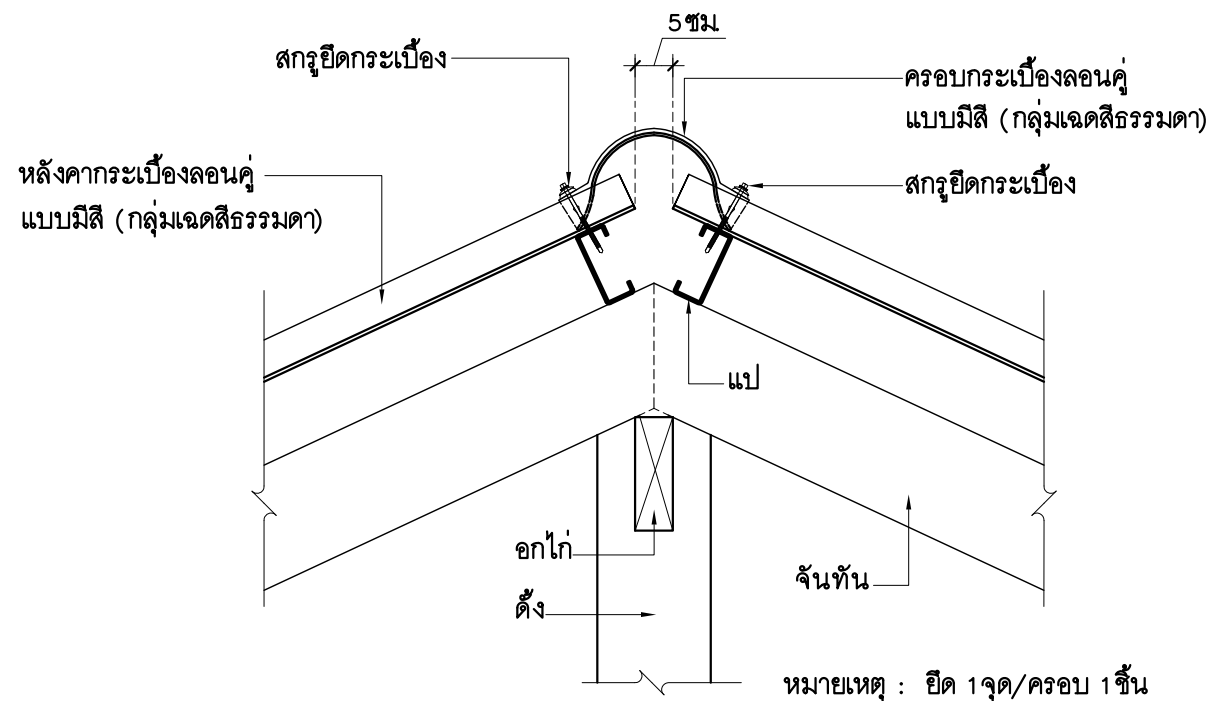

**แบบขยาย D.7**  
มาตราส่วน 1 : 10


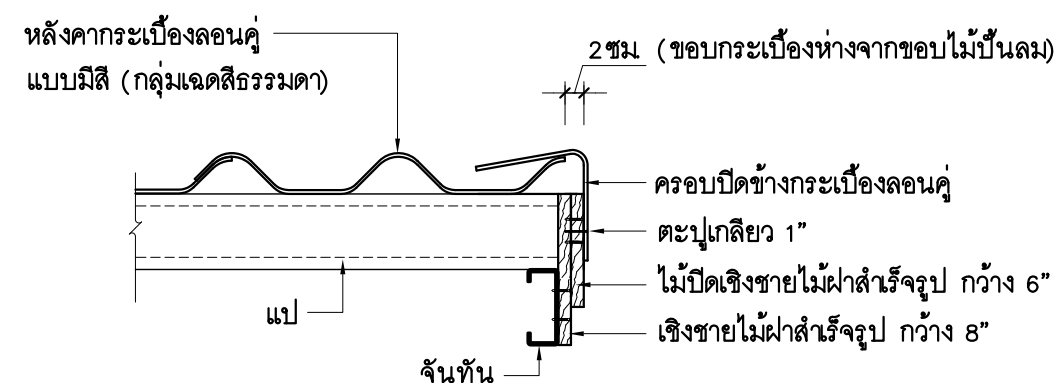


**แบบขยาย D.9**  
มาตราส่วน 1 : 10

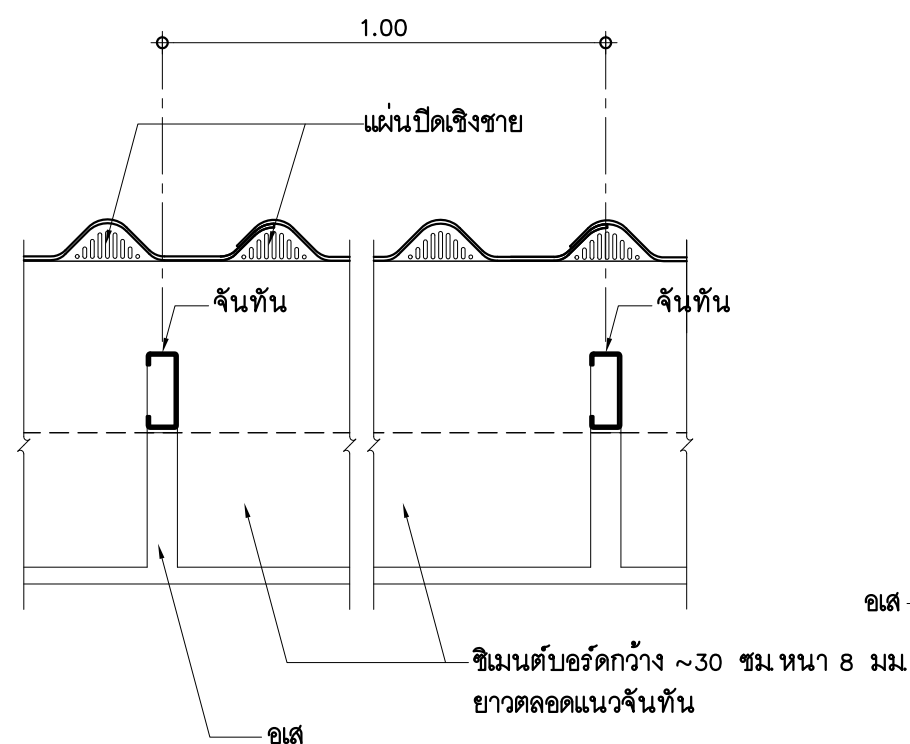

**รูปตัด**

มาตราส่วน 1 : 10

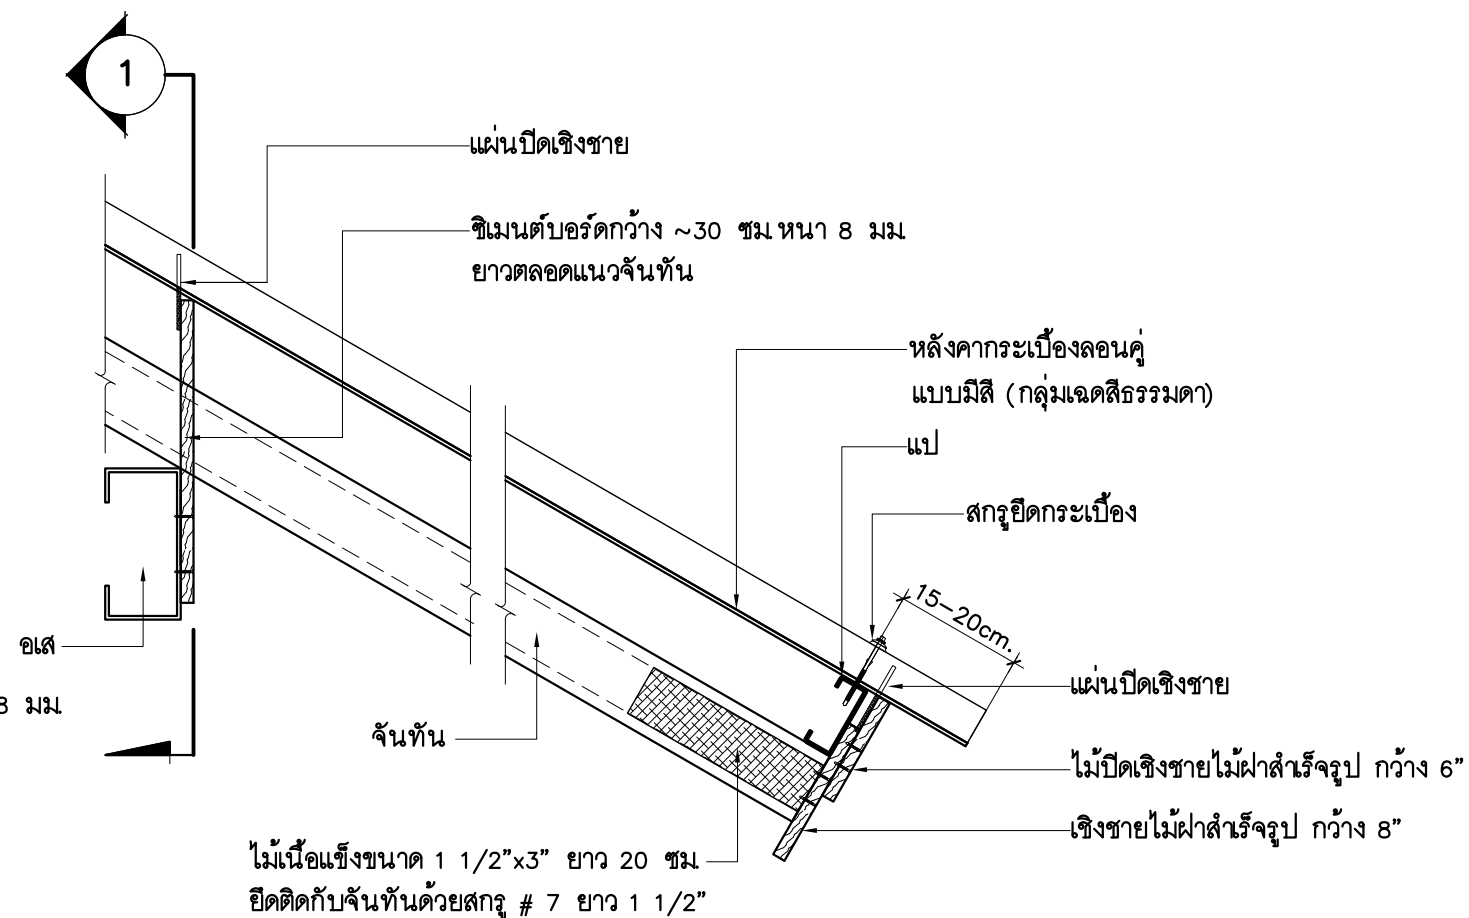

**แบบขยาย D.8**  
มาตราส่วน 1 : 10



**แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข**

แบบ **บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)**

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม **ว.บ.ค.** สถาปนิก  
**ว.บ.ค.** สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม **ว.บ.ค.** วิศวกร  
โครงสร้าง **ว.บ.ค.** วิศวกร

วิศวกรรม **ว.บ.ค.** วิศวกร  
สุขาภิบาล **ว.บ.ค.** วิศวกร

วิศวกรรม **ว.บ.ค.** วิศวกร  
ไฟฟ้า **ว.บ.ค.** วิศวกร

วิศวกรรม **ว.บ.ค.** วิศวกร  
เครื่องกล **ว.บ.ค.** วิศวกร

**ว.บ.ค.**  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง




แสดงแบบ  
**แบบขยายหลังคา-  
กระเบื้องลอนคู่**

มาตราส่วน 1 : 10


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60052

A-16 17

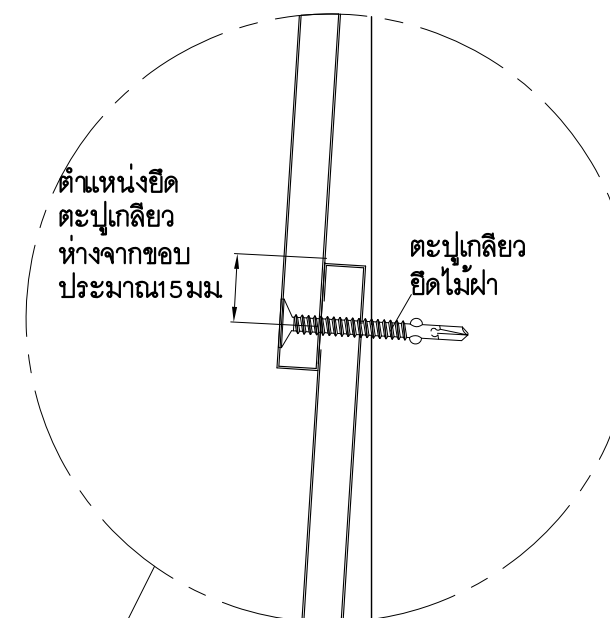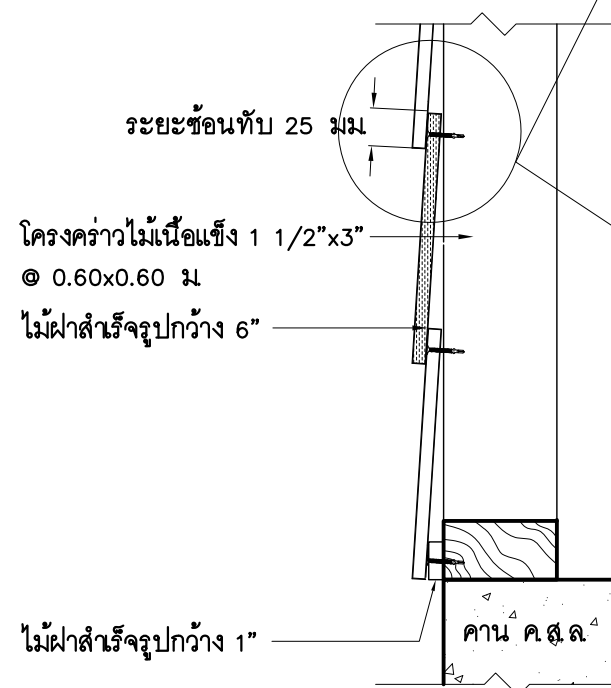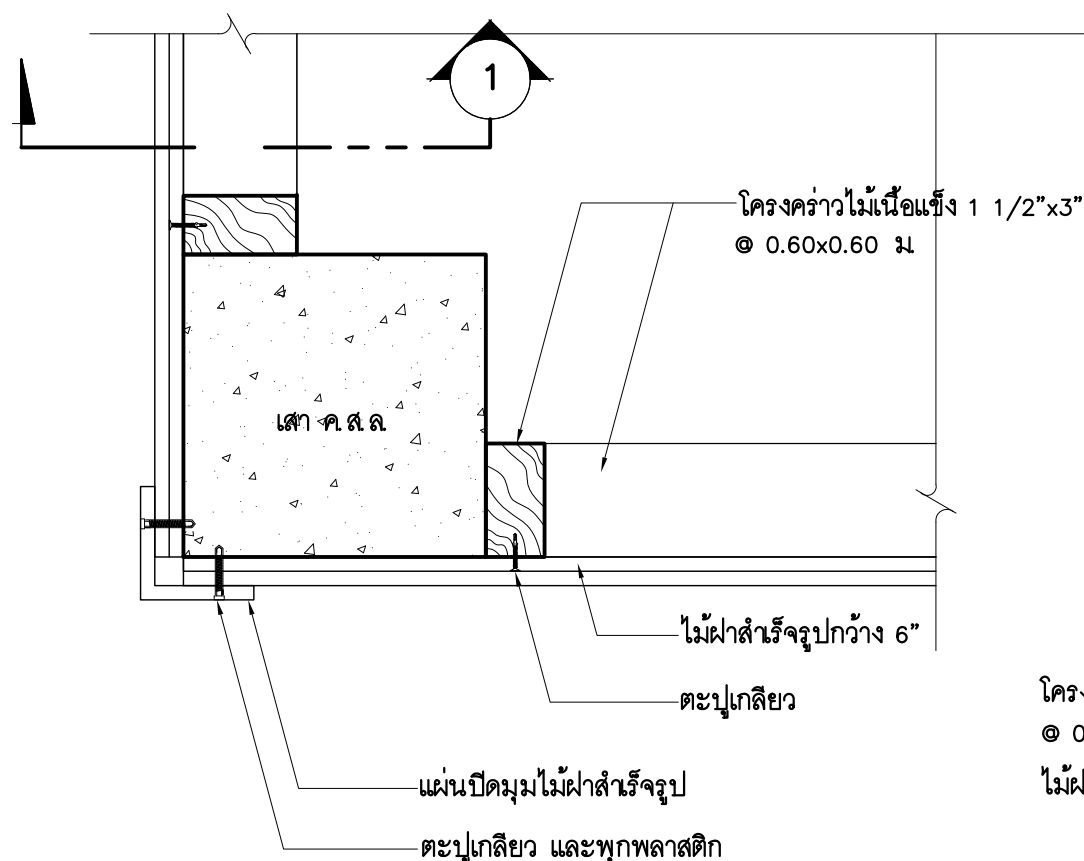

แสดงรายละเอียดการติดตั้งไม้ฝาสีรูป  
แบบตีซ้อนเกล็ดไม่ซ้อนหัวสกรู  
เหมาะกับพื้นที่ลมแรง

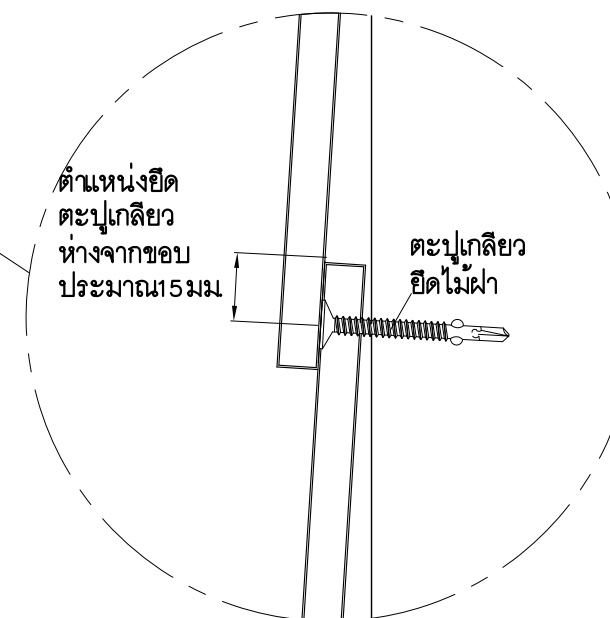

แสดงรายละเอียดการติดตั้งไม้ฝาสีรูป  
แบบตีซ้อนเกล็ดซ้อนหัวสกรู



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายผนังไม้

มาตราส่วน 1 : 5

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60052

A-17 17



สารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

| แบบเลขที่ | รายการแบบ                             | เลขที่ |
|-----------|---------------------------------------|--------|
| S60194    | รายการประกอบแบบ, สารบัญแบบ            | S - 01 |
|           | แปลนฐานรากเสาเข็ม                     | S - 02 |
|           | แปลนเสา คาน พื้นชั้น                  | S - 03 |
|           | แปลนโครงหลังคา, ขยาย 1                | S - 04 |
|           | ขยาย F2,F3                            | S - 05 |
|           | ขยาย F4,F7                            | S - 06 |
|           | ขยาย F8,F10                           | S - 07 |
|           | ตารางเสา, ขยายคาน พื้น                | S - 08 |
|           | แบบขยายคาน B4-B5A                     | S - 09 |
|           | ขยายการวางพื้นสำเร็จรูป SP แผนที่ 1/2 | S - 10 |
|           | ขยายการวางพื้นสำเร็จรูป SP แผนที่ 2/2 | S - 11 |

รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง

ให้ใช้มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1101-52 ถึง 1106-52 เป็นรายการประกอบแบบทั่วไป และมีรายการเฉพาะแบบดังนี้

1. คอนกรีต
- หากไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ชนิดคอนกรีตให้ใช้ ค. 3 โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
- 2.1 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑6 มิลลิเมตร และ ๑9 มิลลิเมตร ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
- 2.2 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๑2 มิลลิเมตร ขึ้นไปให้ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-40 หรือ SD-40T (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
- หากใช้เหล็กเส้น SD-40T ห้ามมิให้ต่อเหล็กเส้นโดยใช้ข้อต่อแบบเกลียว
3. งานฐานราก
- 3.1 เมื่อดินฐานรากสามารถรับหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้น้อยกว่า 6 ตันต่อตารางเมตร ให้ใช้เสาเข็มตอก โดยเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑0.15 เมตร เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ตันต่อตัน ความยาวเสาเข็มในการประมาณราคา 6.00 เมตร ทั้งนี้ความยาวของเสาเข็มอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพของชั้นดิน โดยเสาเข็มจะต้องสามารถรับน้ำหนักปอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ตัน/ตัน
- 3.2 เมื่อดินฐานรากสามารถรับหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้ไม่น้อยกว่า 6 ตันต่อตารางเมตร ให้ใช้ฐานรากแผ่ โดยให้ยกเลิกเสาเข็มใต้ฐานรากทั้งหมด
- 3.3 การเลือกใช้ชนิดฐานรากที่มีเสาเข็มหรือไม่มีเสาเข็ม ควรเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น ภายในอาคารเดียวกัน
4. งานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
- 4.1 SP เป็นพื้นระบบ SOLID PLANK หนา 5 เซนติเมตร
- 4.2 ให้เทคอนกรีตทับหน้า หนา 5 เซนติเมตร เสริมตะแกรงเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑6 มิลลิเมตร ๑ 0.20 เมตร หรือเหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) ๑4 มิลลิเมตร ๑ 0.15 เมตร หากใช้ตะแกรงลวดเหล็ก ลวดเหล็กต้องมีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 5,270 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- 4.3 เมื่อมีคอนกรีตทับหน้าแล้ว ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกจรรวมกับน้ำหนักวัสดุตกแต่งผิวพื้นได้ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
5. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
- 5.1 ต้องมีความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- 5.2 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาใช้ต้องปราศจากสนิมขุม ไม่บิดงอเสียรูป
- 5.3 หากไม่ได้มีการระบุในแบบแปลนรายละเอียด การต่อเชื่อมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้ต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ARC WELDING) ตลอดแนวสัมผัสโดยรอบที่ต่อเชื่อม และรอยต่อต้องแข็งแรงไม่น้อยกว่าความแข็งแรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาต่อกัน
- 5.4 ให้ทาสีกันสนิมประเภท LEAD OXIDE อย่างน้อย 2 ชั้น ก่อนทาสีจริง
6. ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สัมผัสดินหรือน้ำ พื้นลาดฟ้า พื้นหลังคา และถังเก็บน้ำ ให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ซึ่งอัตราส่วนผสมและกรรมวิธีการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือคำแนะนำของผู้ผลิต
7. รายละเอียดหรือคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ในแบบหรือในรายการประกอบแบบ ทั้งที่ระบุหรือมิได้ระบุไว้ หากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น




แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบบ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

  
สถาปนิก


  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

  
วิศวกร


โครงสร้าง

  
วิศวกร


วิศวกรรม

  
วิศวกร

สุขาภิบาล

  
วิศวกร

วิศวกรรม

  
วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ )  
วิศวกรใหญ่

  
(นายณณชล สุคประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ  
สารบัญแบบ


มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194

S-01

11

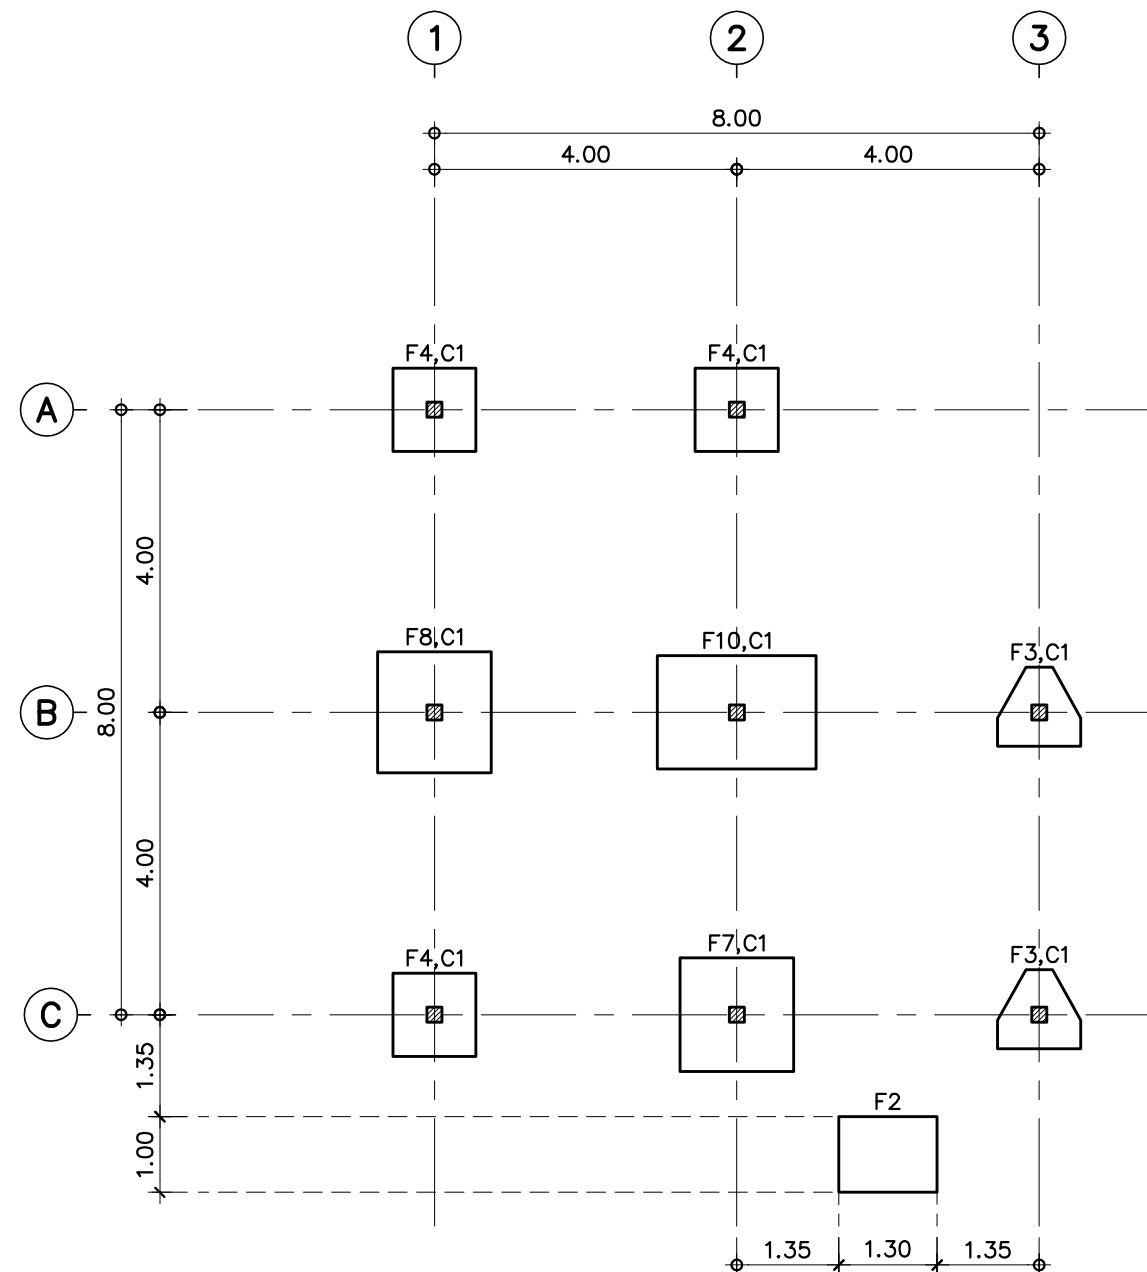

แปลนฐานรากเสาเข็ม  
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แปลนฐานรากเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194

S-02 11

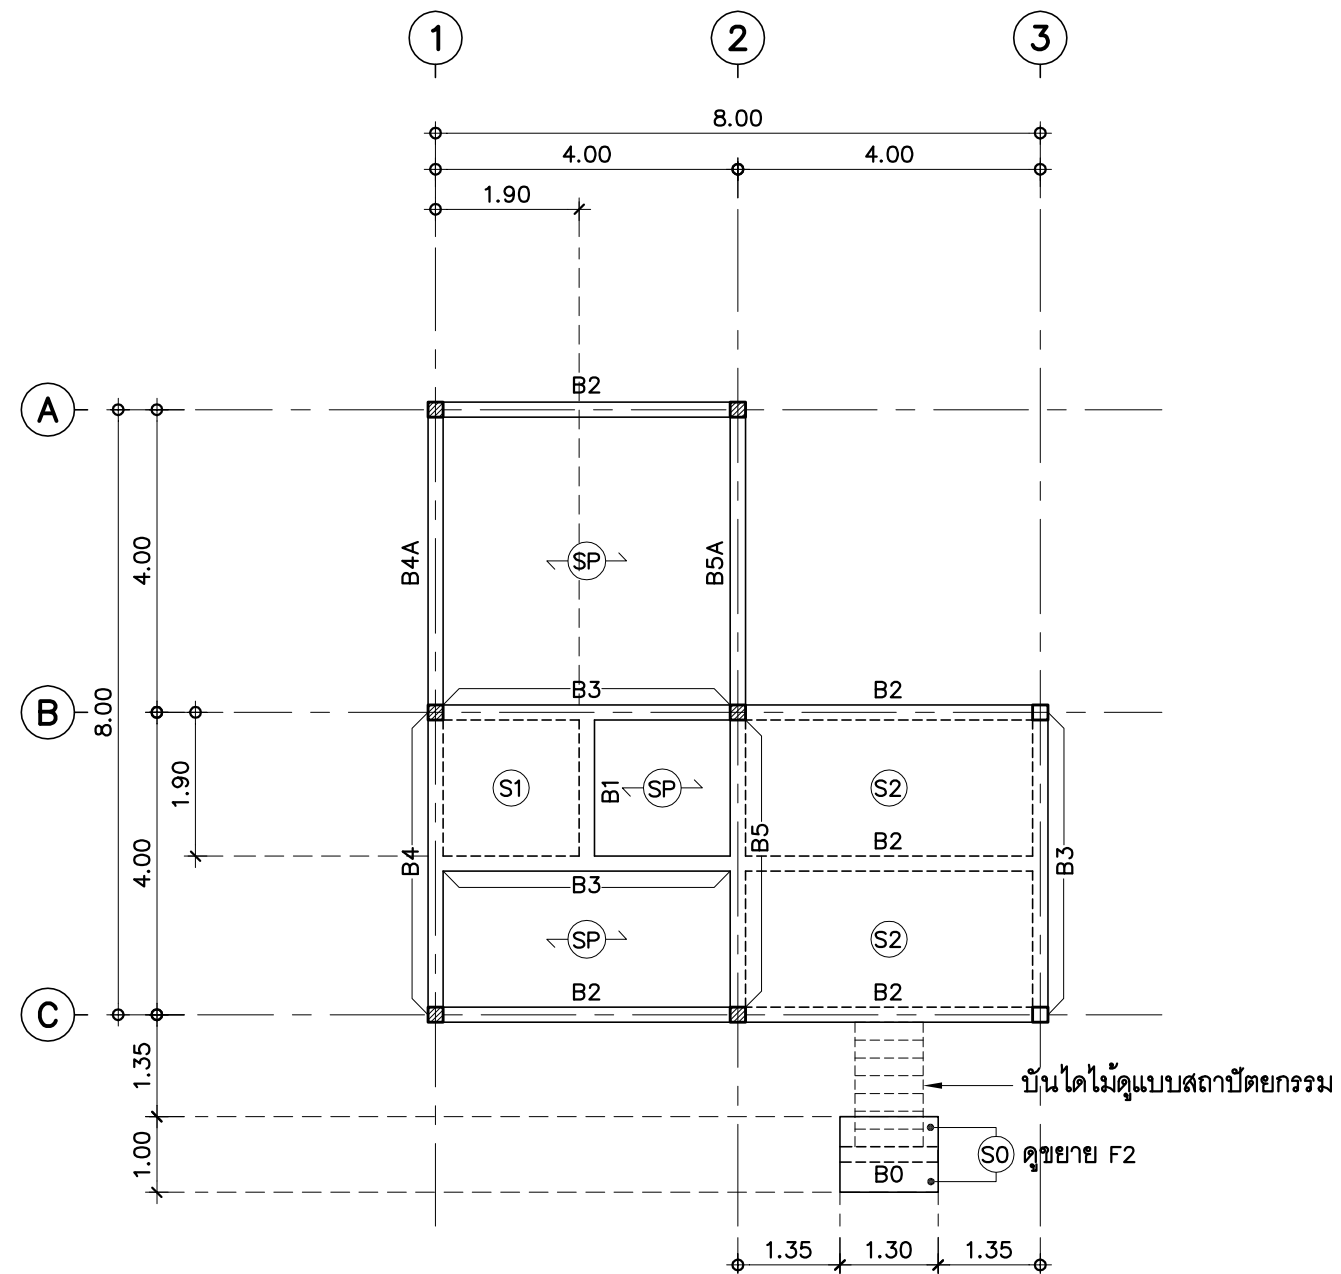

แปลนเสา คาน พื้น  
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนคาน, พื้นชั้น 1

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194

S-03 11





แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร


อนุมัติ  
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ธา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนโครงหลังคา  
ขยาย 1

มาตราส่วน 1: 20, 1: 100  
วัน/เดือน/ปี 2560  
เลขที่แบบ S 60194


S-04 11

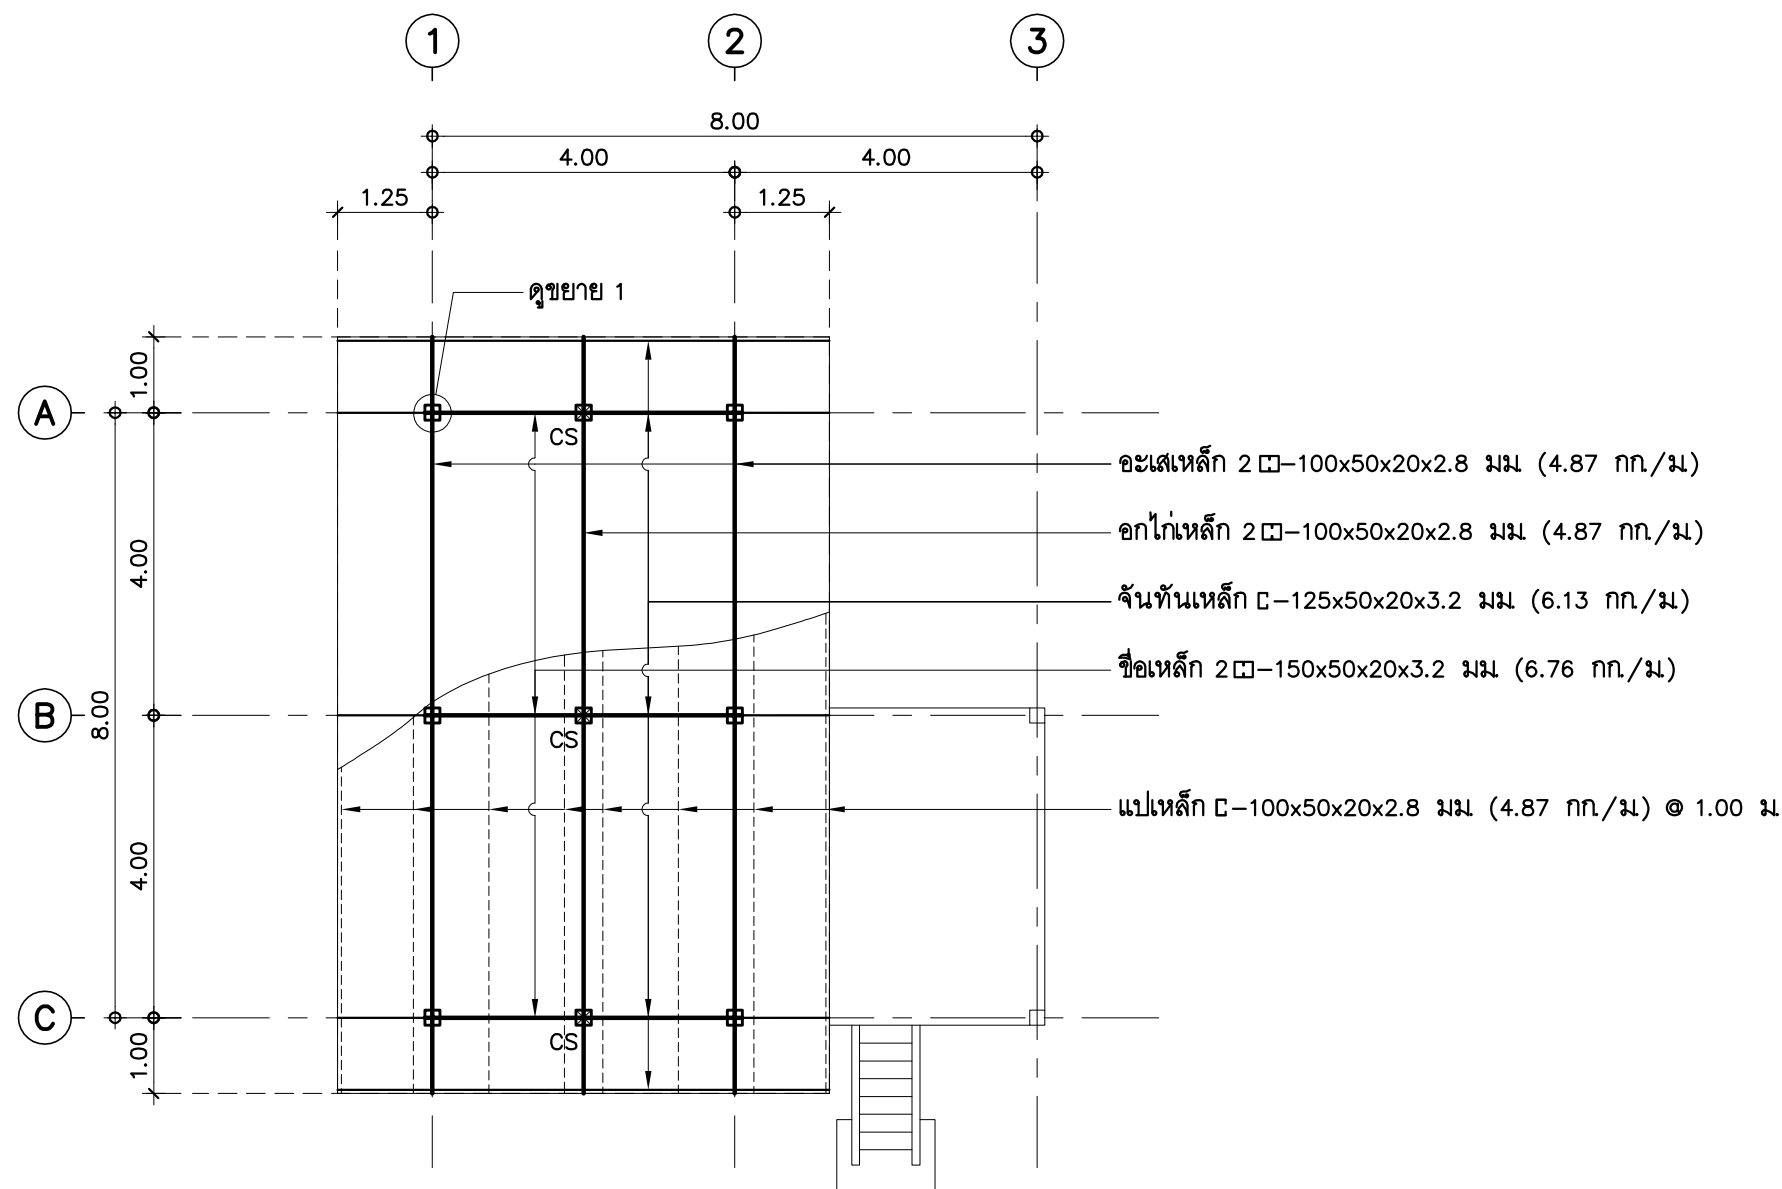

แปลนโครงหลังคา





มาตราส่วน 1: 100

หมายเหตุ CS = เสาดังเหล็ก 2 □- 125x50x20x3.2 มม (6.13 กก./ม.)




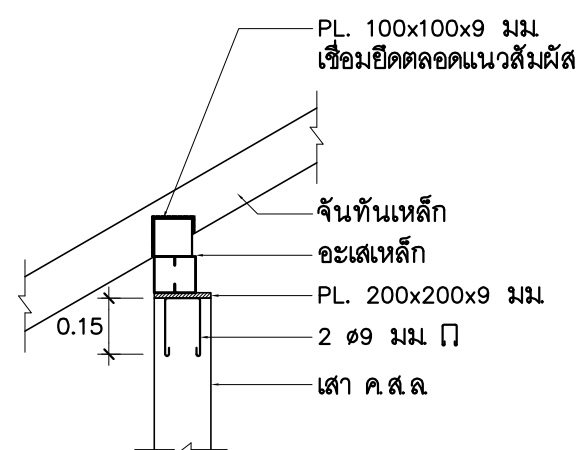


ขยาย 1


มาตราส่วน 1: 20

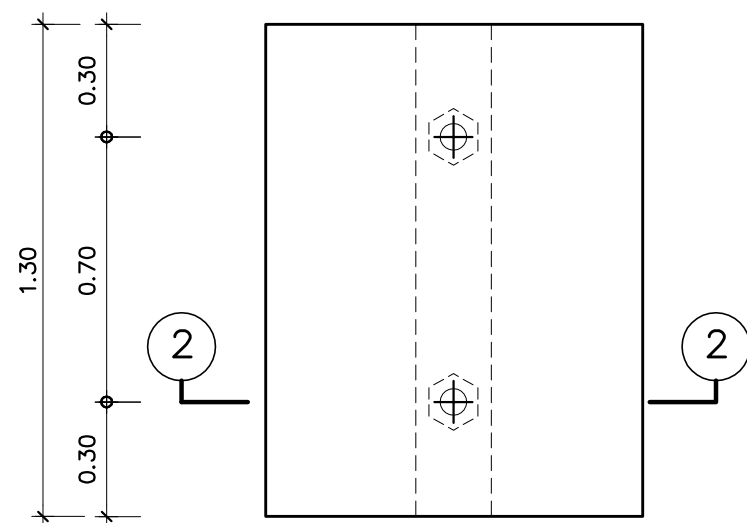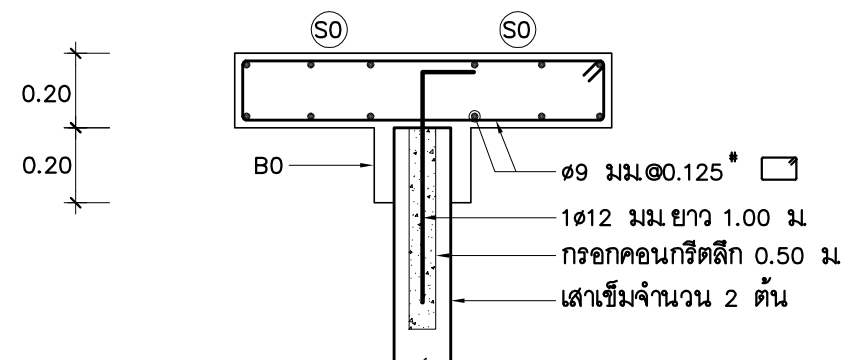

F2  
มาตราส่วน 1:20

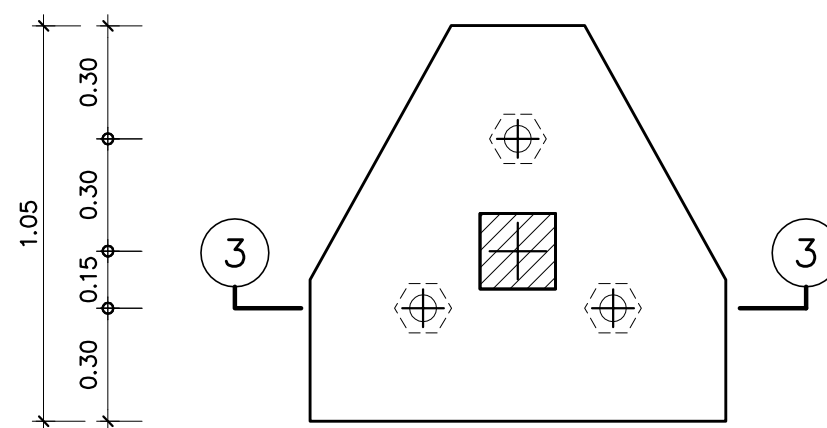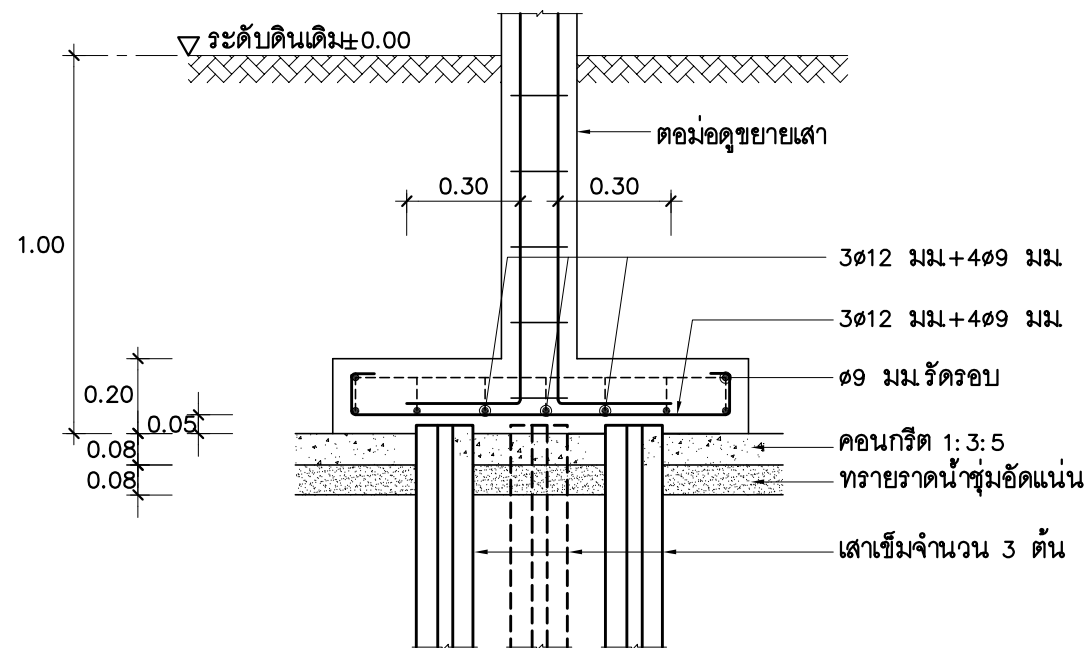

F3  
มาตราส่วน 1:20

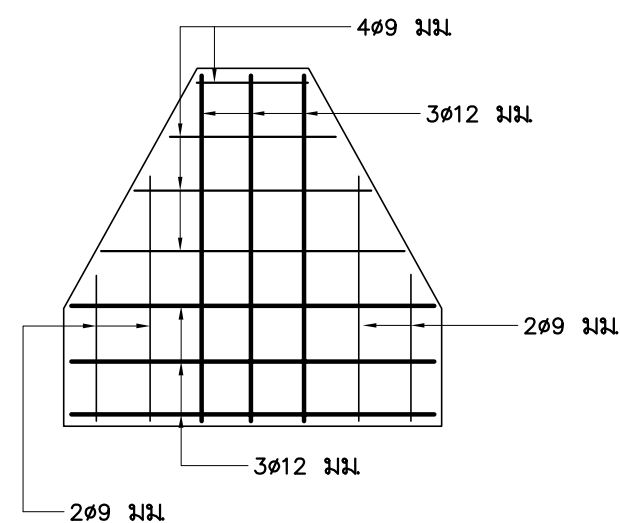

แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยกาสร้านัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยกาสร้านัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ธา )  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนชนา สดประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



แสดงแบบ  
ขยาย F2,F3

มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194

S-05 11

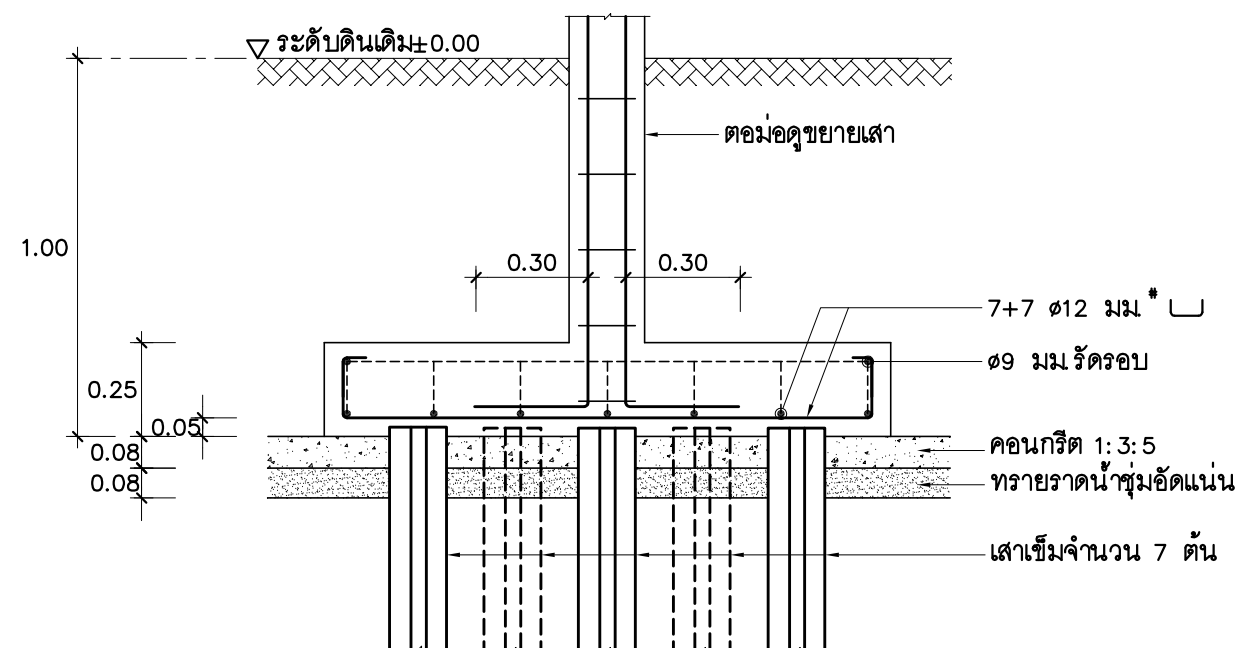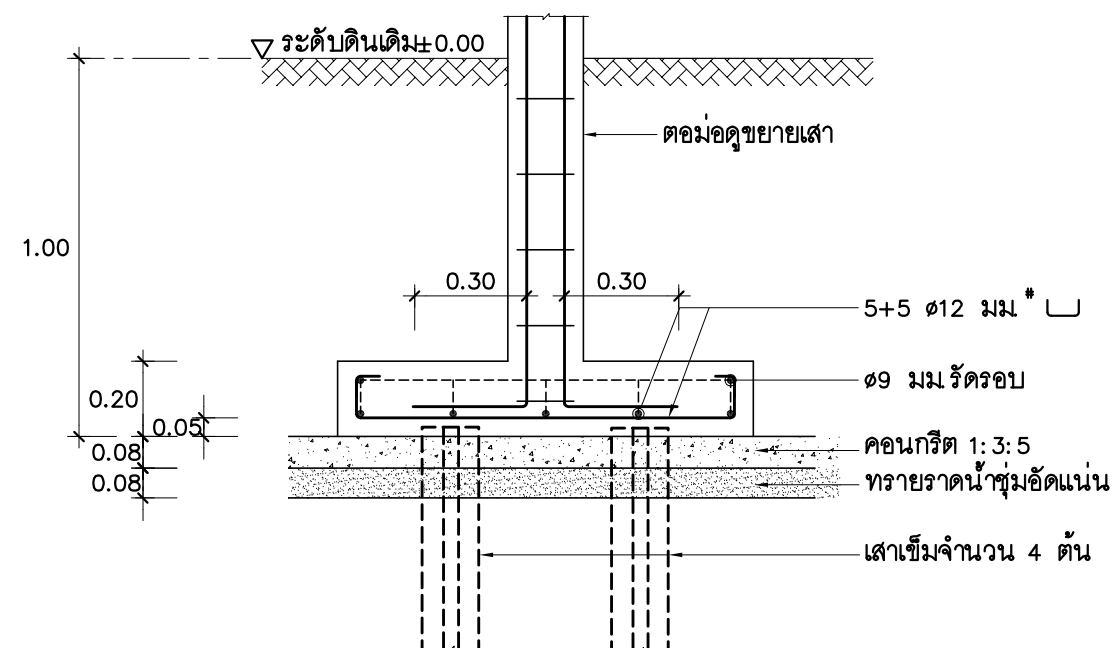

**แบบบ้านสถานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข**

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

|             |                    |         |
|-------------|--------------------|---------|
| สถาปัตยกรรม | 26/10/63           | สถาปนิก |
|             | <i>[Signature]</i> | สถาปนิก |

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ



ผู้อำนวยการสำนัก

|           |                                                                                     |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| วิศวกรรม  |  | วิศวกร |
| โครงสร้าง |  | วิศวกร |

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม |  วิศวกร  |
| สถาปัตย์ |  สถาปนิก |

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| วิศวกรรม | ศรัณย์ | วิศวกร |
| ไฟฟ้า    |        | วิศวกร |

|           |        |
|-----------|--------|
| วิศวกรรม  | วิศวกร |
| เครื่องกล | วิศวกร |

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุวัติ

(นายมนทาล สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ขั้วสาย F4,F7

|           |       |
|-----------|-------|
| มาตราส่วน | 1: 20 |
|-----------|-------|


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194

|      |    |
|------|----|
| S-06 | 11 |
|------|----|






|           |                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เสา       | C1                                                                                                                                                                        |
| ระดับ     |                                                                                                                                                                           |
| อะไหล่    |                                                                                                                                                                           |
| พื้นที่ 1 |                                                                                                                                                                           |
| ฐานราก    |  <p>4 <math>\phi 12</math> มม.<br/> <math>\text{ป } \phi 6 \text{ มม} @ 0.175</math></p> |


ตารางเสา

มาตราส่วน 1: 20




B0

มาตราส่วน 1: 20

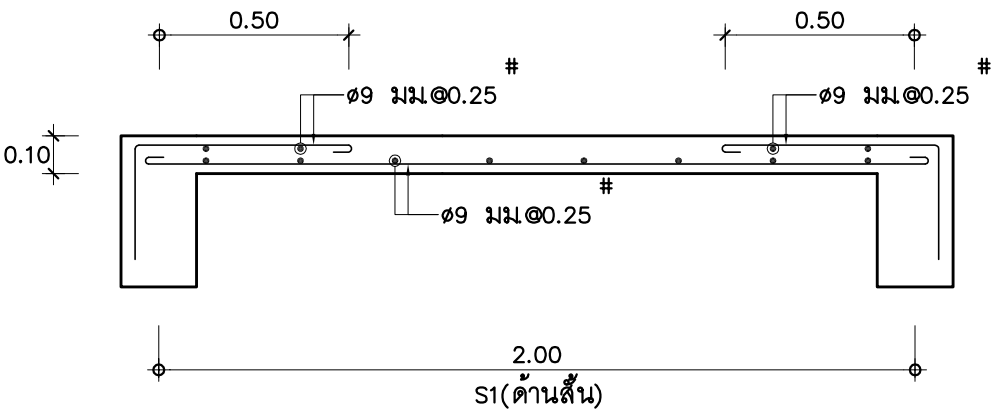

S1


มาตราส่วน 1: 20

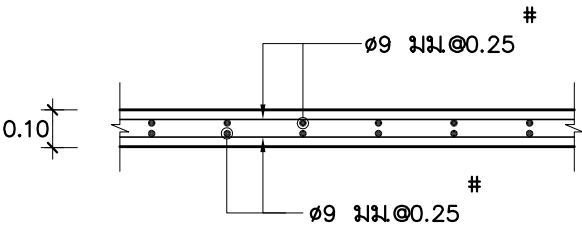

S2(ด้านสั้น)


S2

มาตราส่วน 1: 20




B1

มาตราส่วน 1: 20



B2

มาตราส่วน 1: 20



B3

มาตราส่วน 1: 20



แบบบ้านสานฝัน  
 ของขวัญปีใหม่  
 คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
 (บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
 โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
 สุขภาพ วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
 ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
 เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ธา )  
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
 (นายสมณฑล สุดประเสริฐ )  
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
 ตารางเสา  
 ขยายคาน, พื้น


มาตราส่วน 1: 20

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194


S-08

11

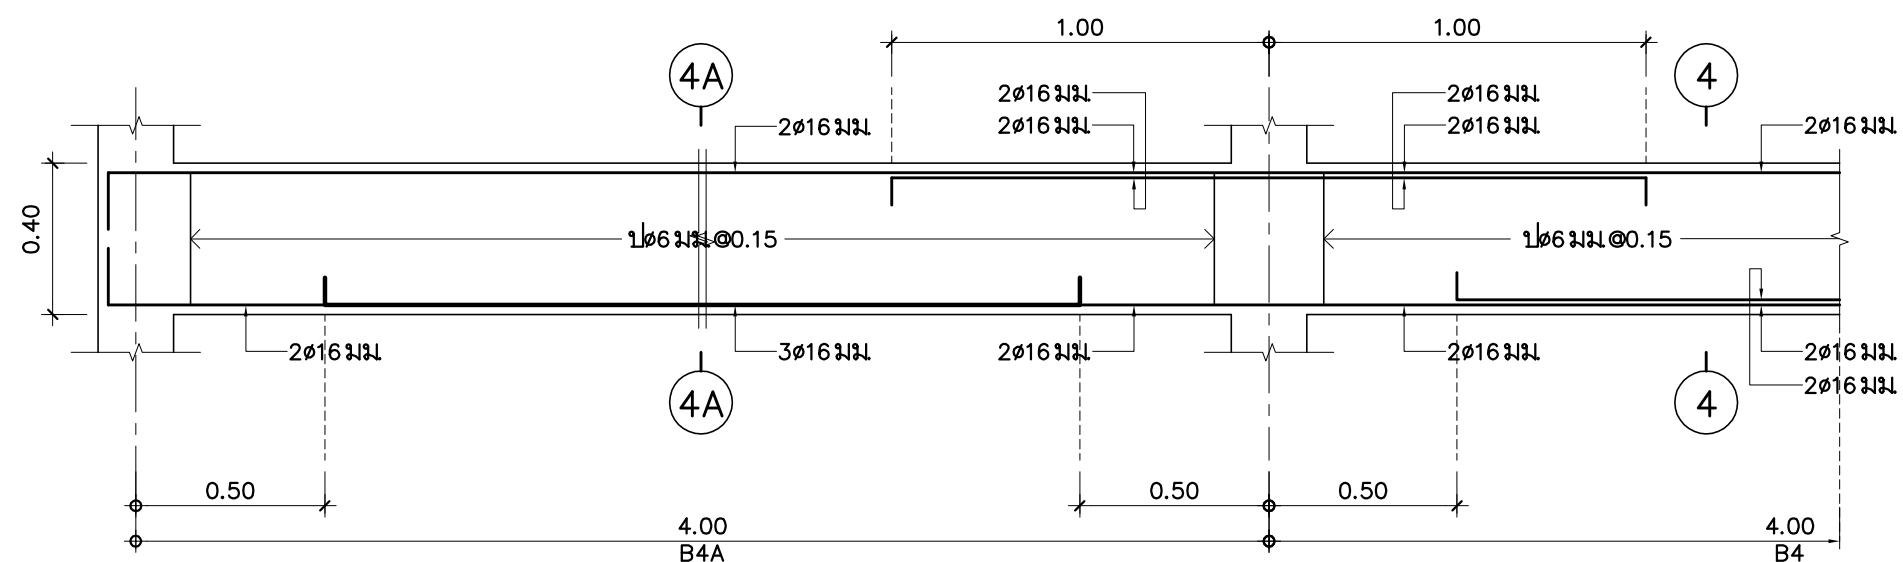


B4A,B4

มาตราส่วน 1:20

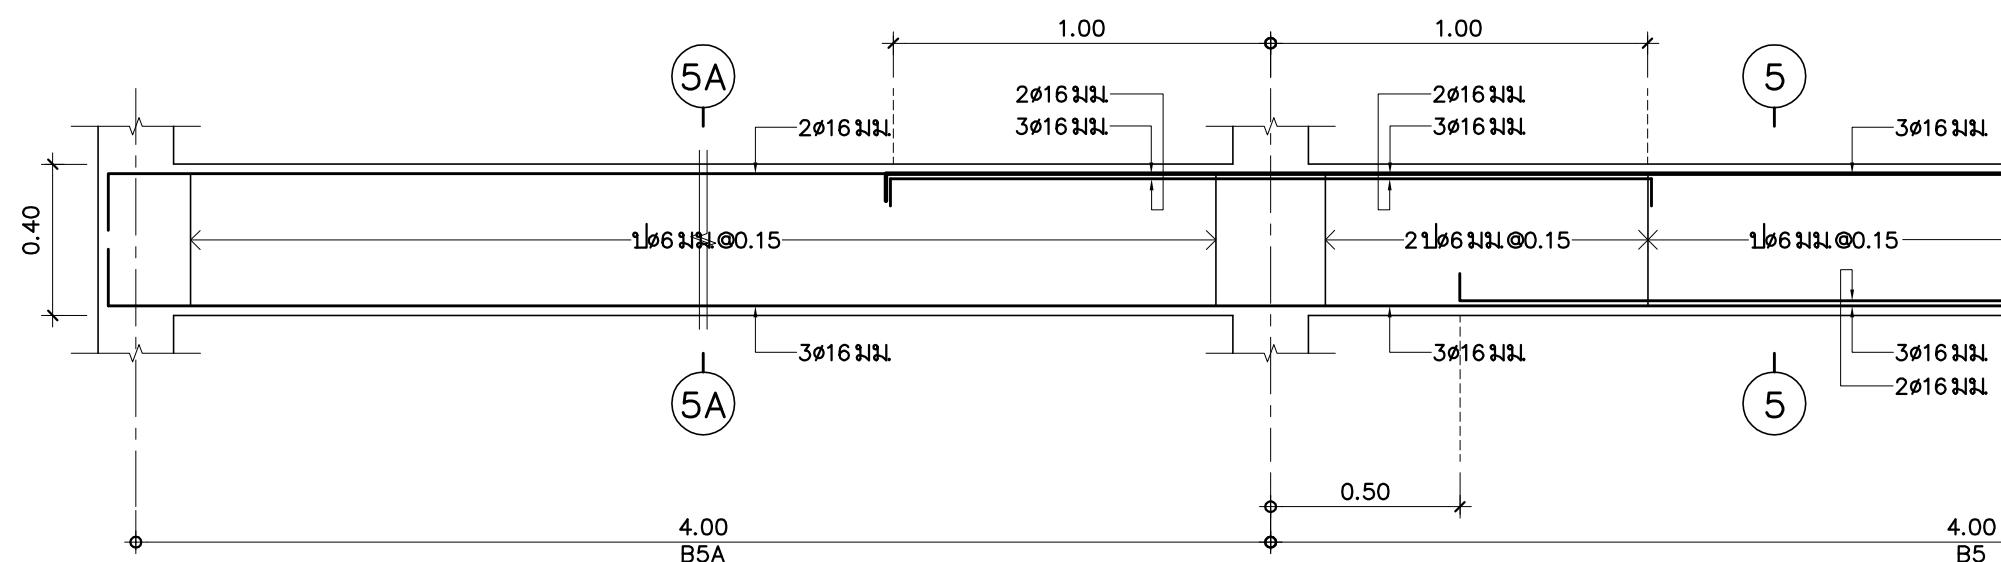


B5A,B5


มาตราส่วน 1:20




4-4



4A-4A



5-5

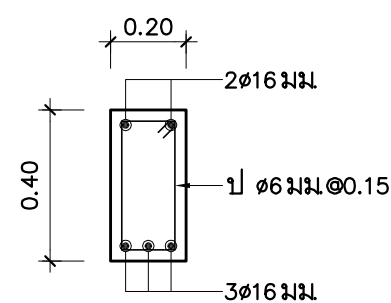

5A-5A



แบบบ้านสานฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายเมณฑล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


ขยายคาน B4,B4A,B5,B5A

มาตราส่วน 1:20


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194


S-09 11

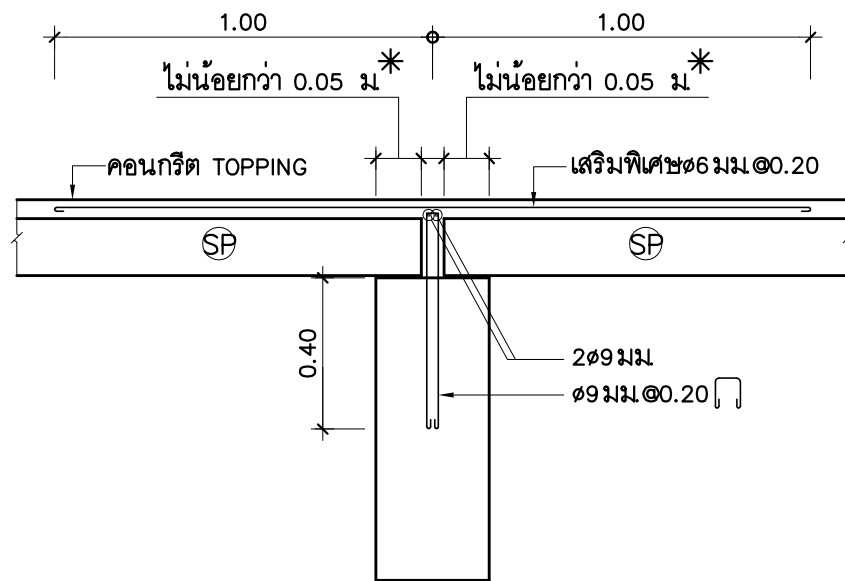


ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน  
มาตราส่วน 1: 20

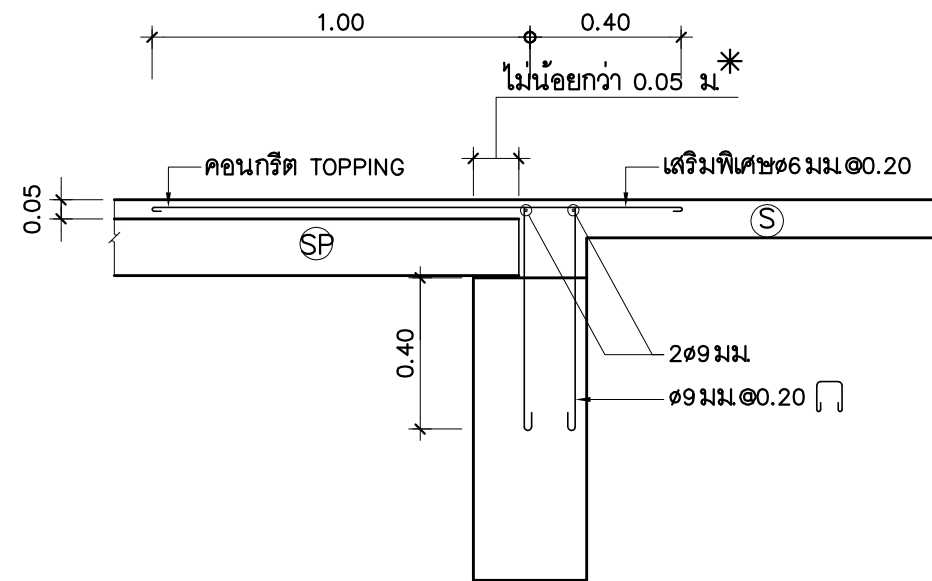


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)  
มาตราส่วน 1: 20

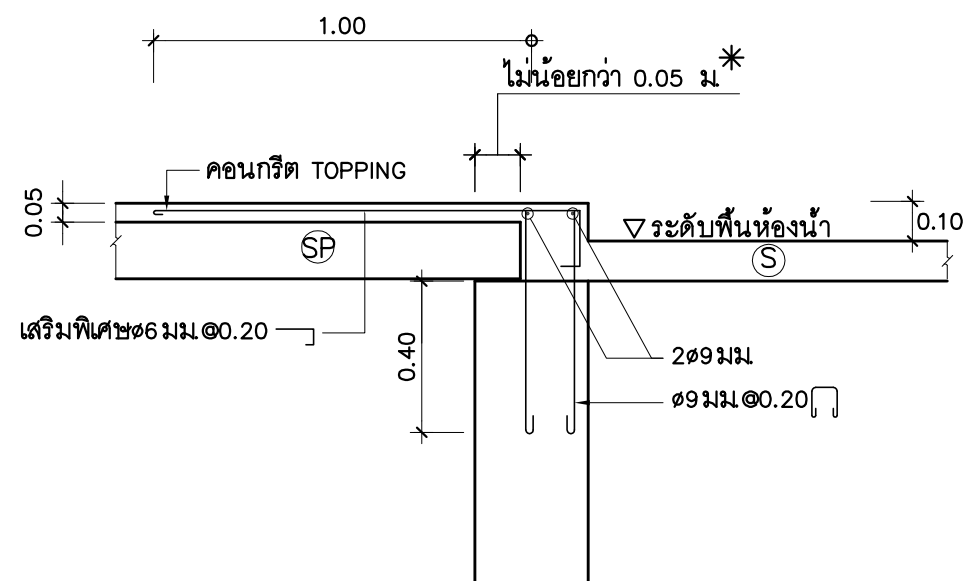

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ  
มาตราส่วน 1: 20

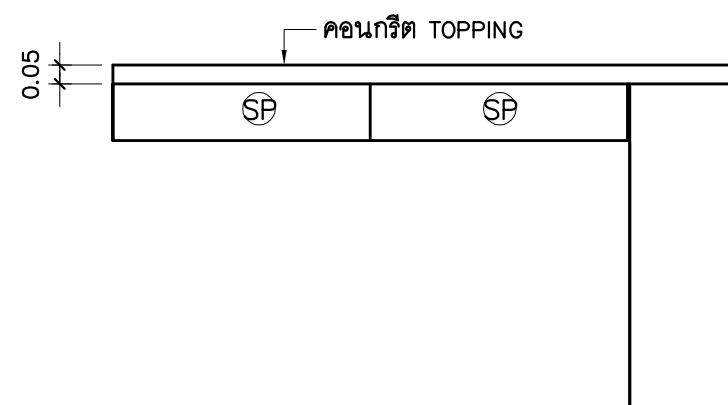

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณริมคาน  
มาตราส่วน 1: 20

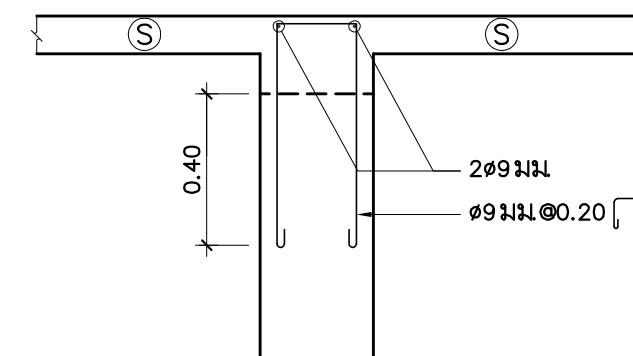

ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน  
มาตราส่วน 1: 20

#### หมายเหตุ

\* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำหรับรูป  
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ (นายมนชนก สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


ขยายการวางพื้น  
สำหรับรูป SP แผนที่ 1/2

มาตราส่วน 1: 20


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194


S-10 11

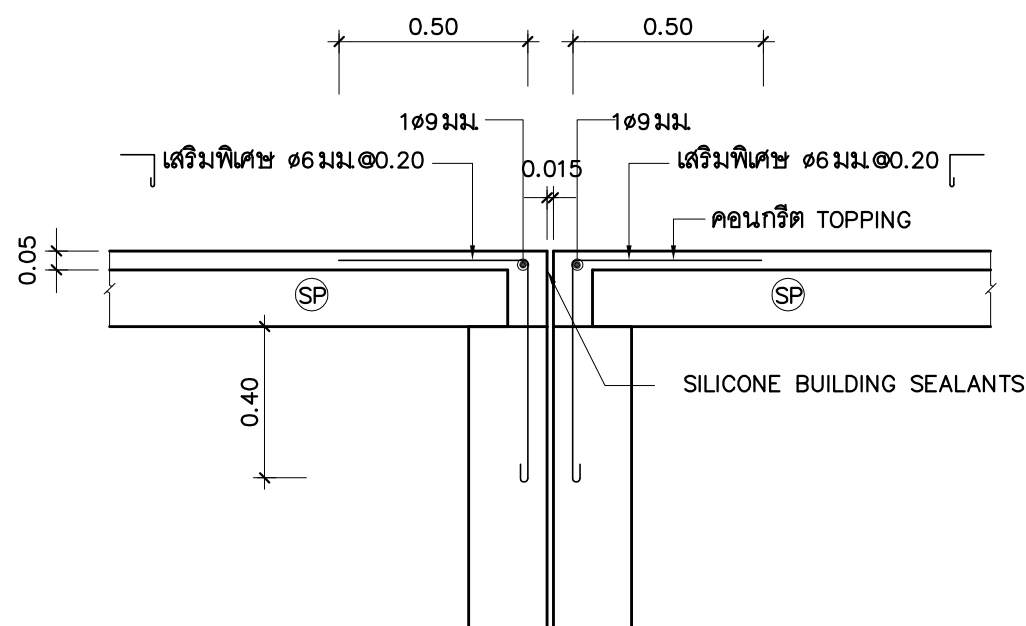


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณรอยตัดขาด  
มาตราส่วน 1: 20

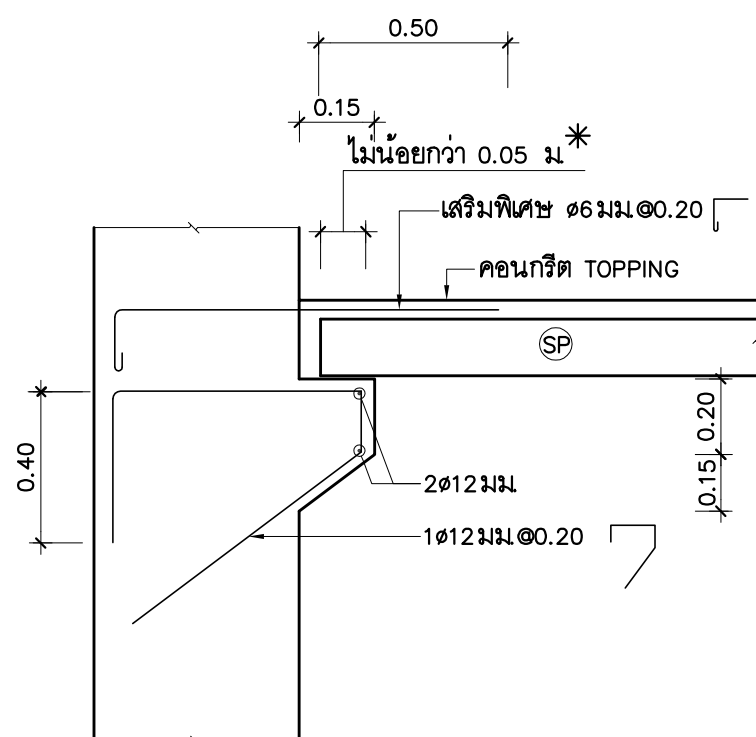

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ  
มาตราส่วน 1: 20

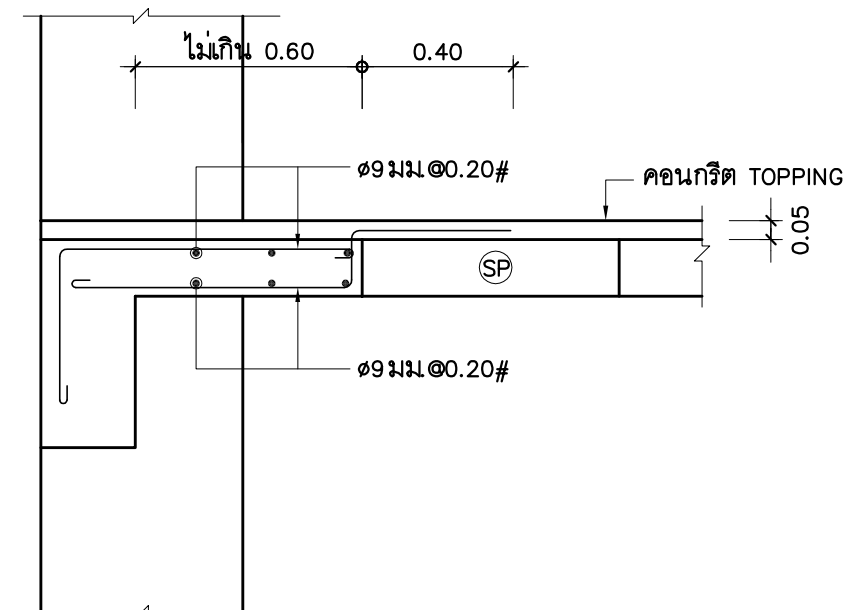

ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณีเศษช่องว่างที่คานริม  
มาตราส่วน 1: 20

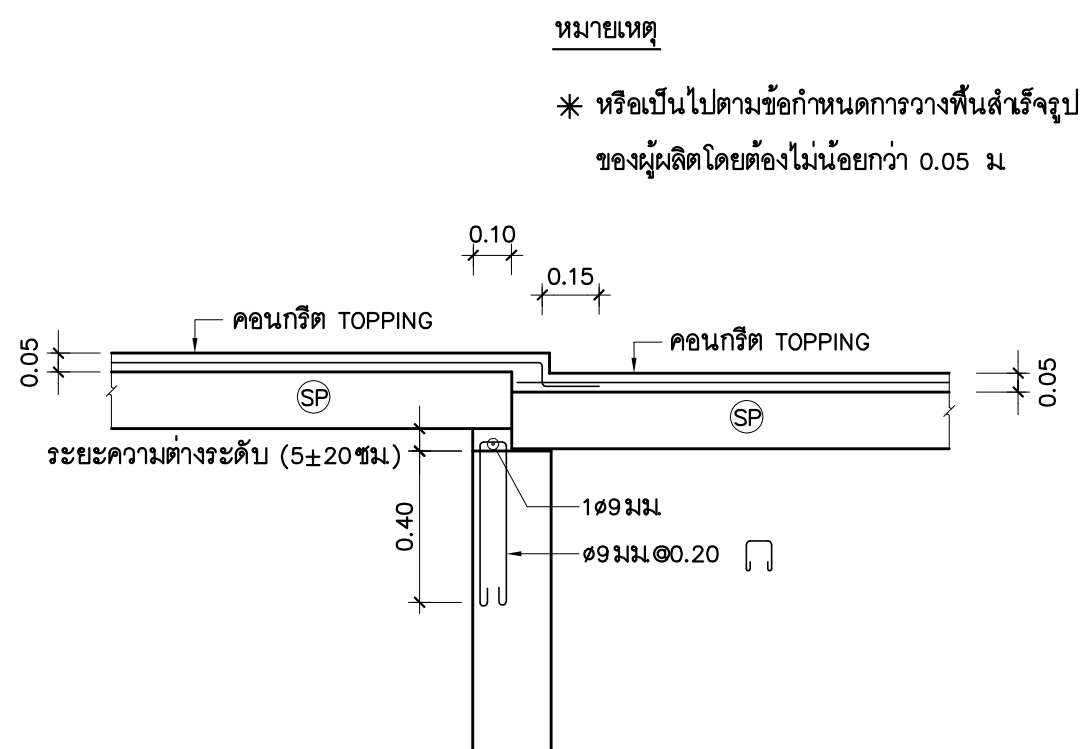

กรณียกระดับพื้นสำเร็จต่างระดับกัน  
มาตราส่วน 1: 20



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนชอล สุตประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ขยายการวางพื้น  
สำเร็จรูป SP แผนที่ 2/2

มาตราส่วน 1: 20  
วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S 60194

S-11 11





รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1
- ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2
- แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3
- สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4
- อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5
- หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ
- 1.6
- การจัดทำแบบ
- 1.6.1
- การก่อสร้างที่ต่างไปจากแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องยึดถือหลักวิชาและต้องไม่เป็นการตัดทอนหรือลดเนื้อหาไปจากแบบ ทั้งนี้งานเพิ่มจาก SHOP DRAWING นี้จะขอคิดเงินหรือขยายเวลาเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 1.6.2
- ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING ให้ผู้ว่าจ้าง 5 ชุด
- 1.7
- วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้
- 1.7.1
- ท่อและข้อต่อ
- 1.7.2
- ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ช่องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน
- 1.7.3
- เครื่องสูบน้ำ
- 1.7.4
- อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1.7.5
- อุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- 1.7.6
- ประตูน้ำต่างๆ
- 1.8
- การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร
- 1.8.1
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)
- 1.8.2
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสานท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- 1.9
- การรับประกัน
- ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2.
- ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ
- 2.1
- การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ
- 2.2
- GATE VALVE หรือ BALL VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.3
- ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.4
- ก่อนต่อท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหมอน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย

3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร

- 3.1
- การวางท่อ
- 3.1.1
- การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดควรจะทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก
- 3.1.2
- ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยະที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด
- 3.1.3
- การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง
- 3.1.4
- เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ
- 3.1.5
- ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น



แบบบ้านฐานต้น  
ของขั้วยุปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านรุ่นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยกรสำนักร  
สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก  
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยกรสำนักร

วิศวกรรม  
โครงสร้าง  
วิศวกรรม  
สุขาภิบาล  
วิศวกรรม  
ไฟฟ้า  
วิศวกรรม  
เครื่องกล  
วิศวกร  
วิศวกร  
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สุตประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ ( แผ่นที่ 1 )

มาตราส่วน

-

วัน/เดือน/ปี

2560









เลขที่แบบ

SN 60166

SN-02

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div>3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อ<br/>    โลหะ ท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวางย หรือสามทางที่วางย<br/>    แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด</div> <div>3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน<br/>    หรือติดตั้งใน VALVE BOX</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <div>3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ<br/>    ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ได้<br/>    ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <div>4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร</div> <div>4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้<br/>    เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขอ<br/>    อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการขอมกลับให้เหมือนเดิม<br/>    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวาง<br/>    ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>    สัมพันธ์กัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็น<br/>    ที่เรียบร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร</div> <div>4.2 การขุดคูวางท่อ<br/>    4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์<br/>        ในกรณีที่เกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเชือกและ<br/>        ค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อนไม่น้อยกว่า 10 ซม พื้นร่องดินให้<br/>        กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น<br/>        ด้วยทรายชุ่มน้ำอัดแน่น</div> <div>4.3 การวางท่อ<br/>    4.3.1 การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการ<br/>        สูบน้ำในคู วางท่อให้แห้งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบจากคู<br/>        วางท่อจะต้องต่อท่อหรือวางรับน้ำระบายลงแหล่งน้ำให้เป็นที่ยอมรับ ไม่ก่อความรำคาญต่อผู้สัญจร</div> <div>4.3.2 ท่อที่นำมาใช้ก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวาง<br/>        ท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อท่อ</div> |  |  |  |
| <div>4.4 การถมกลบท่อ<br/>    4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตาม<br/>        ข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้</div> <div>4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง<br/>        มิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว</div> <div>4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบ<br/>        ด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน</div> <div>4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่<br/>        กีดขวางทางสัญจร</div> <div>4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมกลับในส่วนที่ได้ทุบทำลาย รื้อ<br/>        โยกย้าย (เช่น ผิวจราจร เสาคไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุก<br/>        ประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| <div>5. การทดสอบและการทำความสะอาดระบบท่อ</div> <div>เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน<br/>ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ<br/>ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด</div> <div>5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถรับความดันไม่น้อยกว่าความดัน 75 psi<br/>    ไม่น้อยกว่า 2 ชม หากความดันไม่ลดและไม่มียอยรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้</div> <div>5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ<br/>    ให้ปิดช่องทิ้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยูระดับ<br/>    สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน<br/>    ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม แล้วก็น้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ<br/>    รั่วจึงถือว่าใช้ได้</div> <div>5.3 หลังจากทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว ให้เติมน้ำจน<br/>    เต็มถังแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำ เข้มข้น 10% โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี<br/>    ต่อน้ำ 1 ลบ.ม ( หากใช้ที่ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้ ) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| <div>แบบบ้านฐานคัน<br/>ของขัวฎีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</div>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| <div>แบบบ้านไทยพอเพียง 1<br/>(บ้านชั้นเดียว)</div>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| <div>สำนักสถาปัตยกรรม<br/><br/>ผู้อำนวยการสำนัก</div>                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                                                               | <div>สถาปนิก<br/>สถาปนิก</div> |
| <div>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br/><br/>ผู้อำนวยการสำนัก</div>                  |                                                                                                                                                                                                      |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                                  | <div>วิศวกร</div>                                                                                                |
| โครงสร้าง                                                                                                                                                                 | <div>วิศวกร</div>                                                                                                |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                                  | <div>วิศวกร</div>                                                                                               |
| สุขาภิบาล                                                                                                                                                                 | <div>วิศวกร</div>                                                                                               |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                                  | <div>วิศวกร</div>                                                                                               |
| ไฟฟ้า                                                                                                                                                                     | <div>วิศวกร</div>                                                                                               |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                                  | <div>วิศวกร</div>                                                                                               |
| เครื่องกล                                                                                                                                                                 | <div>วิศวกร</div>                                                                                               |
| <div><br/>(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )<br/>วิศวกรใหญ่</div>                            |                                                                                                                                                                                                      |
| <div>อนุมัติ<br/><br/>(นายมงคล สุตประเสริฐ )<br/>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง</div> |                                                                                                                                                                                                      |
| <div>แสดงแบบ</div> <div>รายการประกอบแบบ ( แผ่นที่ 2 )</div>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| มาตราส่วน                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                    |
| วัน/เดือน/ปี                                                                                                                                                              | 2560                                                                                                                                                                                                 |
| เลขที่แบบ                                                                                                                                                                 | SN 60166                                                                                                                                                                                             |
| SN-03                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                    |



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขัวยปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ  
บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร


วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

แสดงแบบ  
แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น  
แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ


มาตราส่วน  
วัน/เดือน/ปี  
เลขที่แบบ

SN-04  
5

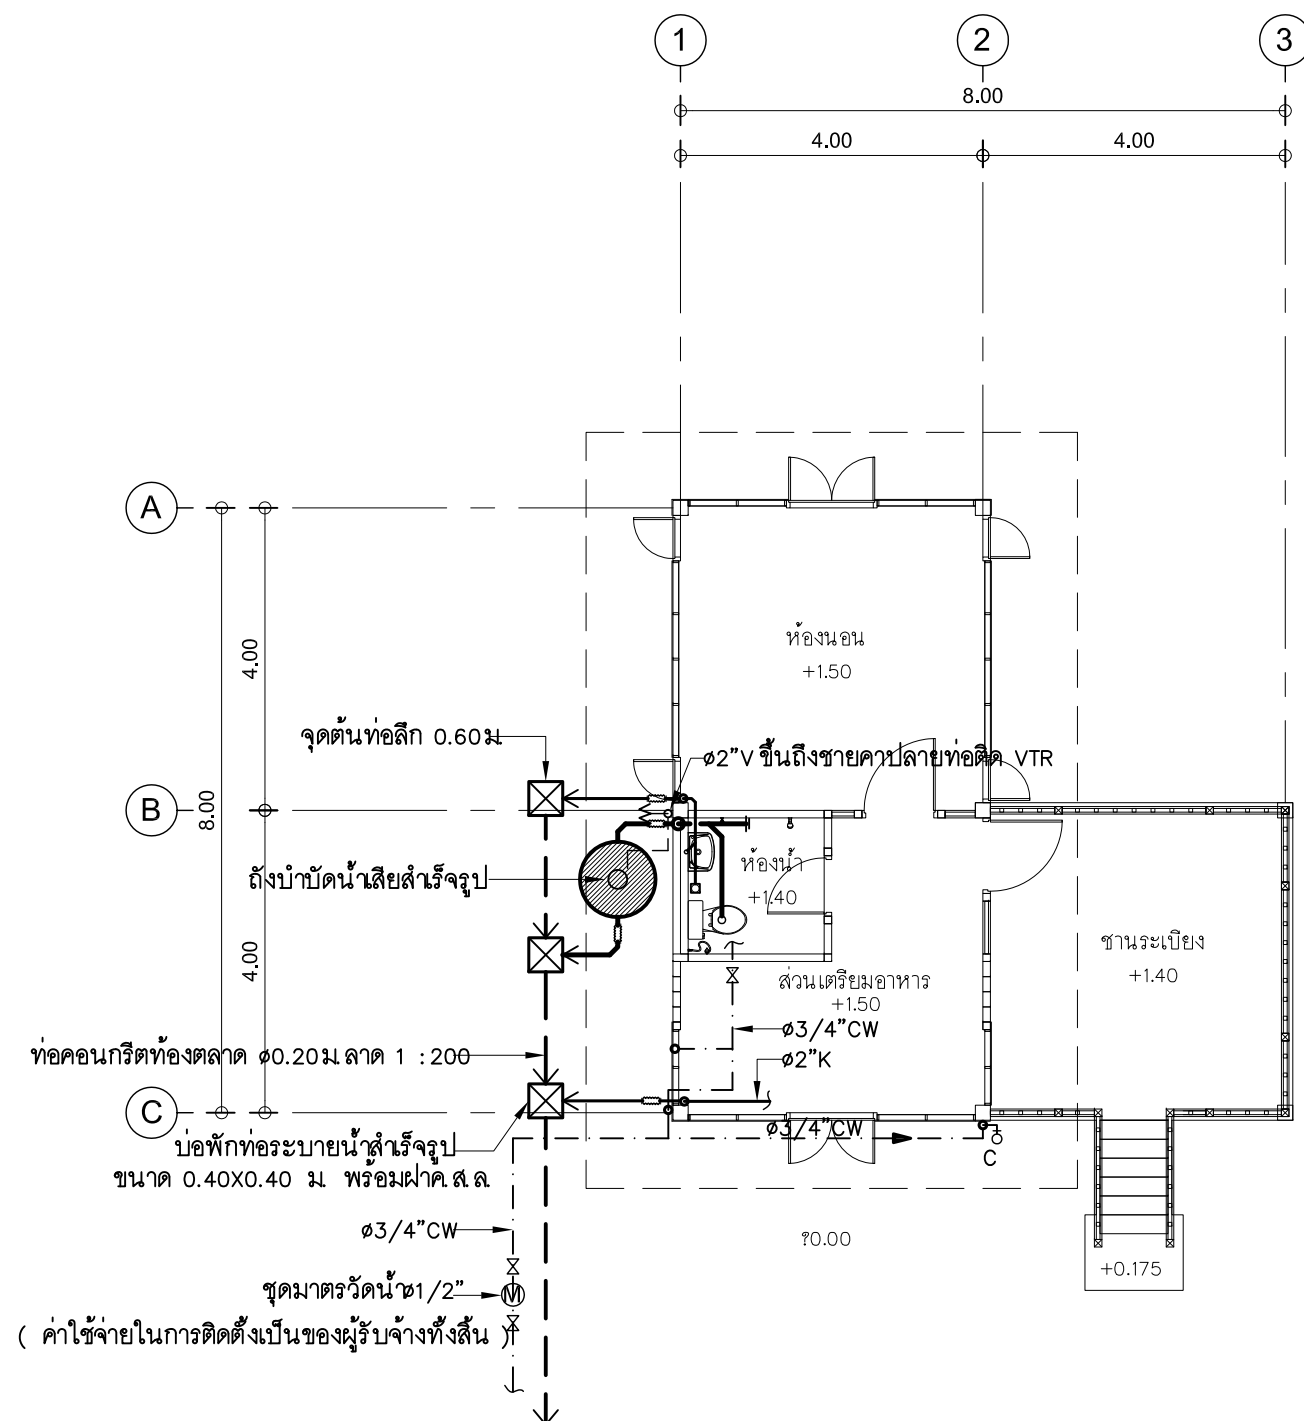

แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น

มาตราส่วน 1 : 100

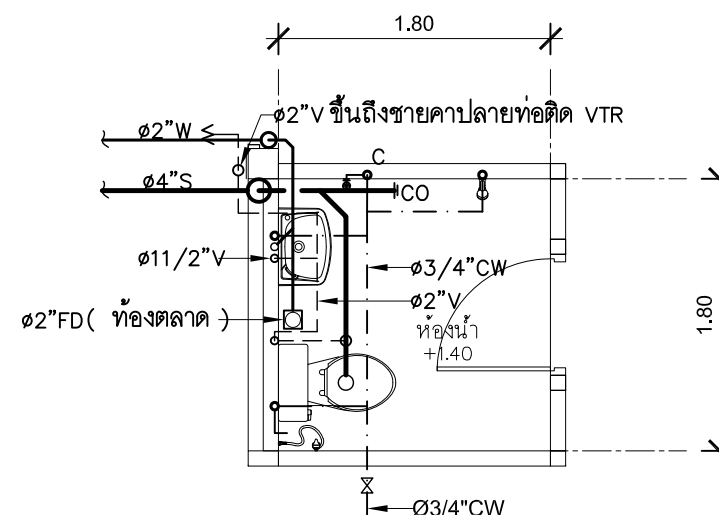

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ


มาตราส่วน 1 : 50

| ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสู่สุขภัณฑ์ |           |                |    |       |    |
|----------------------------------|-----------|----------------|----|-------|----|
| สุขภัณฑ์                         | สัญลักษณ์ | ขนาดท่อ (นิ้ว) |    |       |    |
|                                  |           | CW.            | S. | V.    | W. |
| โถส้วม ( FT. )                   | WC.       | 1/2            | 4  | 2     | —  |
| โถส้วม ( FV. )                   | WC1.      | 1              | 4  | 2     | —  |
| อ่างล้างหน้า                     | LAV.      | 1/2            | —  | 1 1/2 | 2  |
| โถปัสสาวะชาย                     | UR.       | 3/4            | 2  | 1 1/2 | —  |
| ฝักบัว                           | SH.       | 1/2            | —  | —     | —  |
| ก๊อกน้ำ                          | C.        | 1/2            | —  | —     | —  |
| อ่างล้าง                         | SINK.     | 1/2            | —  | 1 1/2 | 2  |
| ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น          | FD.       | —              | —  | —     | 2  |


ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับรูป

ชนิดเกรอะ- กรองไร้อากาศ  
สามารถบำบัดได้ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม./ วัน  
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต




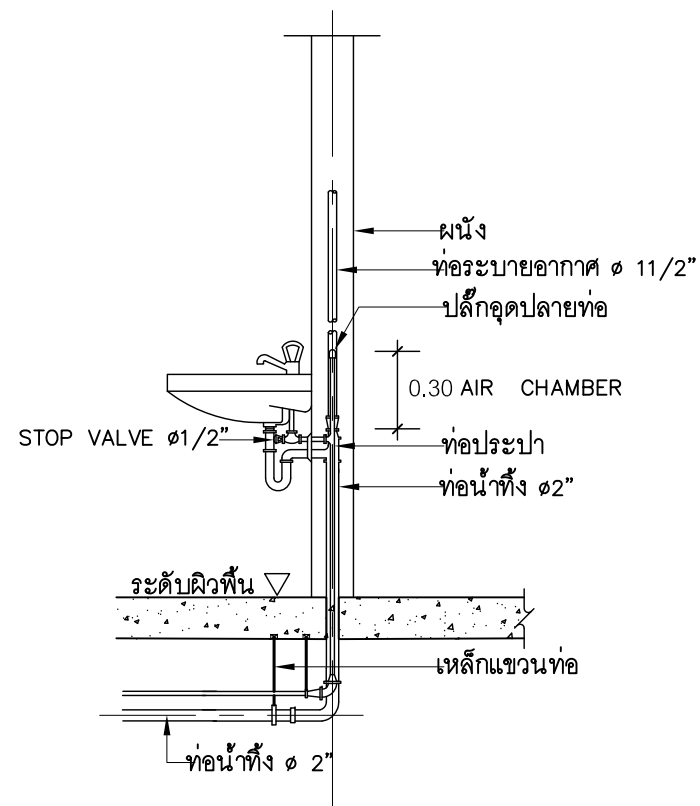


อ่างล้างหน้า ( LAV )

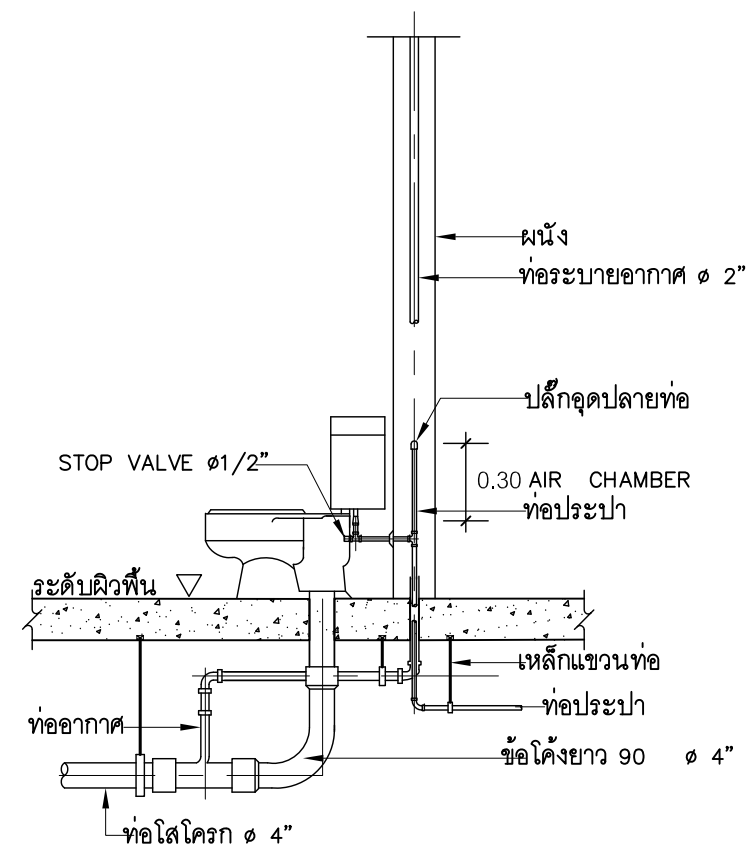

ส้วมชนิดถังน้ำล้าง ( FLUSH TANK )

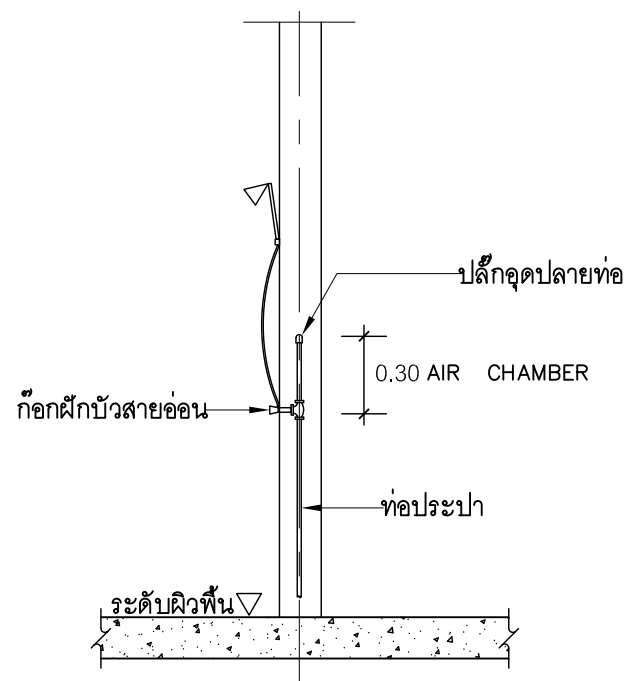

ฝักบัวอาบน้ำ ( SH )

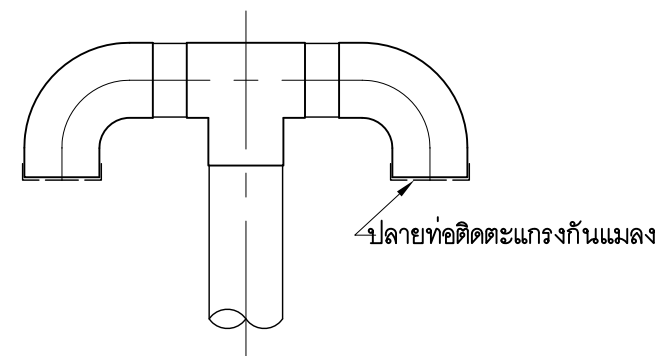

แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ  
ชนิดใช้ท่อและข้อต่อประกอบ ( VTR )



แบบบ้านฐานพื้น  
ของขั้วญี่ปุ่นใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม 26/11/2560 สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม 26/11/2560 วิศวกร  
โครงสร้าง 26/11/2560 วิศวกร

วิศวกรรม 26/11/2560 วิศวกร  
สุขาภิบาล 26/11/2560 วิศวกร

วิศวกรรม 26/11/2560 วิศวกร  
ไฟฟ้า 26/11/2560 วิศวกร

วิศวกรรม 26/11/2560 วิศวกร  
เครื่องกล 26/11/2560 วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทรา )  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมณพล สุตประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายการติดตั้งท่อ

มาตรฐาน -

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ SN 60166

SN-05 5

# งานระบบไฟฟ้า : แบบบ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชั้นเดียว)

| สารบัญแบบ |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| แผ่นที่   | แสดงแบบ                                        |
| EE-01     | สารบัญแบบ, สัญลักษณ์ และรายละเอียดงานระบบไฟฟ้า |
| EE-02     | รายละเอียดแผง LP                               |
| EE-03     | ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า            |
|           |                                                |

| สัญลักษณ์ระบบไฟฟ้า                                                                  |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| สัญลักษณ์                                                                           | รายละเอียด                                                                       |
|                                                                                     | ระบบไฟฟ้า                                                                        |
|  | CIRCUIT BREAKER                                                                  |
|  | แผงสวิตช์อัตโนมัติยอย ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด                   |
|  | ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE                          |
|                                                                                     | ขนาดไม่เกิน 1-20W ค่าความสว่างไม่ต่ำกว่า 1,600 ลูเมน อุณหภูมิสีของแสง            |
|                                                                                     | WARM WHITE (ประมาณ 3,000°K) อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง       |
|  | ดวงโคม DOWNLIGHT ขัดเงาโลหะ ขนาด ≥ 100 มม. หลอด LED BULB ขั้ว E27                |
|                                                                                     | ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ค่าความสว่างไม่ต่ำกว่า 350 ลูเมน อุณหภูมิสีของแสง WARM WHITE |
|                                                                                     | (ประมาณ 3,000°K) อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง                  |
|  | สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังเรียบผนังหรือข้างเสา       |
|                                                                                     | สูงจากพื้น 1.30 เมตร                                                             |
|  | เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A,250V มีขาเดิน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว  |
|                                                                                     | ติดสูงจากพื้น 1.30 เมตร                                                          |
|  | หลักดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด Ø14.20 mm.                             |
|                                                                                     | ยาว 2.40 เมตร. ผึงดินลึก 0.30 เมตร.                                              |
|                                                                                     |                                                                                  |

## รายละเอียดงานระบบไฟฟ้า

- การติดตั้งงานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย วสท. ฉบับล่าสุด
- ข้อกำหนดการเดินสายไฟ
  - สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายขนาด Ø 15mm. ชนิด UPVC
  - สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า สายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายขนาด Ø 15mm. ชนิด UPVC
- รหัสสีของสายไฟฟ้า ตาม มอก.11-2553 ให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้า ดังนี้
  - สายไฟฟ้าเฟส (L) สายสีน้ำตาล
  - สายศูนย์ (NEUTRAL) สายสีฟ้า
  - สายดิน (GROUND) สายสีเขียว
- การทดสอบ
  - หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างให้สามารถใช้งานได้
- การรับประกัน
  - ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานและการบำรุงรักษาของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบงานครั้งสุดท้ายในระยะเวลาประกันนี้ นับตั้งแต่วันรับมอบงานครั้งสุดท้าย ถ้าหากวัสดุหรืออุปกรณ์ใดชำรุดใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
  - แผงสวิตช์ย่อย : ABB, EATON, SCHNEIDER, SIEMENS, BTICINO
  - เซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, EATON, SCHNEIDER, SIEMENS, BTICINO
  - ท่อร้อยสายไฟฟ้า UPVC : HACO, CLIPSAL, BOSS
  - สายไฟฟ้า : มอก. 11-2553 : BANGKOK CABLE, CHAROONG THAI, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, MCI-DRAKA CABLE, S-SUPPER CABLE
  - สวิตช์ไฟฟ้า มอก. 824-2531 : BTICINO, HACO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS
  - เต้ารับไฟฟ้า มอก. 116-2549 : BTICINO, HACO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS
  - หลอด LED : PHILIPS, OSRAM, TOSHIBA, L&E, HILIGHT, VICTOR
  - ดวงโคม : METROLITE, PHILIPS, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, L&E
  - หลักสายดิน : FURSE, ALLOY, KUMWELL หรือเทียบเท่า



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญใหม่  
คนไทยมีความสุข

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| แบบบ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชั้นเดียว) |         |
| สำนักสถาปัตยกรรม                    |         |
| ผู้อำนวยความสะดวก                   |         |
| สถาปัตยกรรม                         | สถาปนิก |
| สถาปัตยกรรม                         | สถาปนิก |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ    |         |
| ผู้อำนวยความสะดวก                   |         |
| วิศวกรรม                            | วิศวกร  |
| โครงสร้าง                           | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                            | วิศวกร  |
| สุขาภิบาล                           | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                            | วิศวกร  |
| ไฟฟ้า                               | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                            | วิศวกร  |
| เครื่องกล                           | วิศวกร  |


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ สารบัญแบบ สัญลักษณ์ระบบไฟฟ้าและรายละเอียดงานระบบไฟฟ้า

มาตราส่วน - วัน/เดือน/ปี 2560 เลขที่แบบ EE 60185

EE-01 3

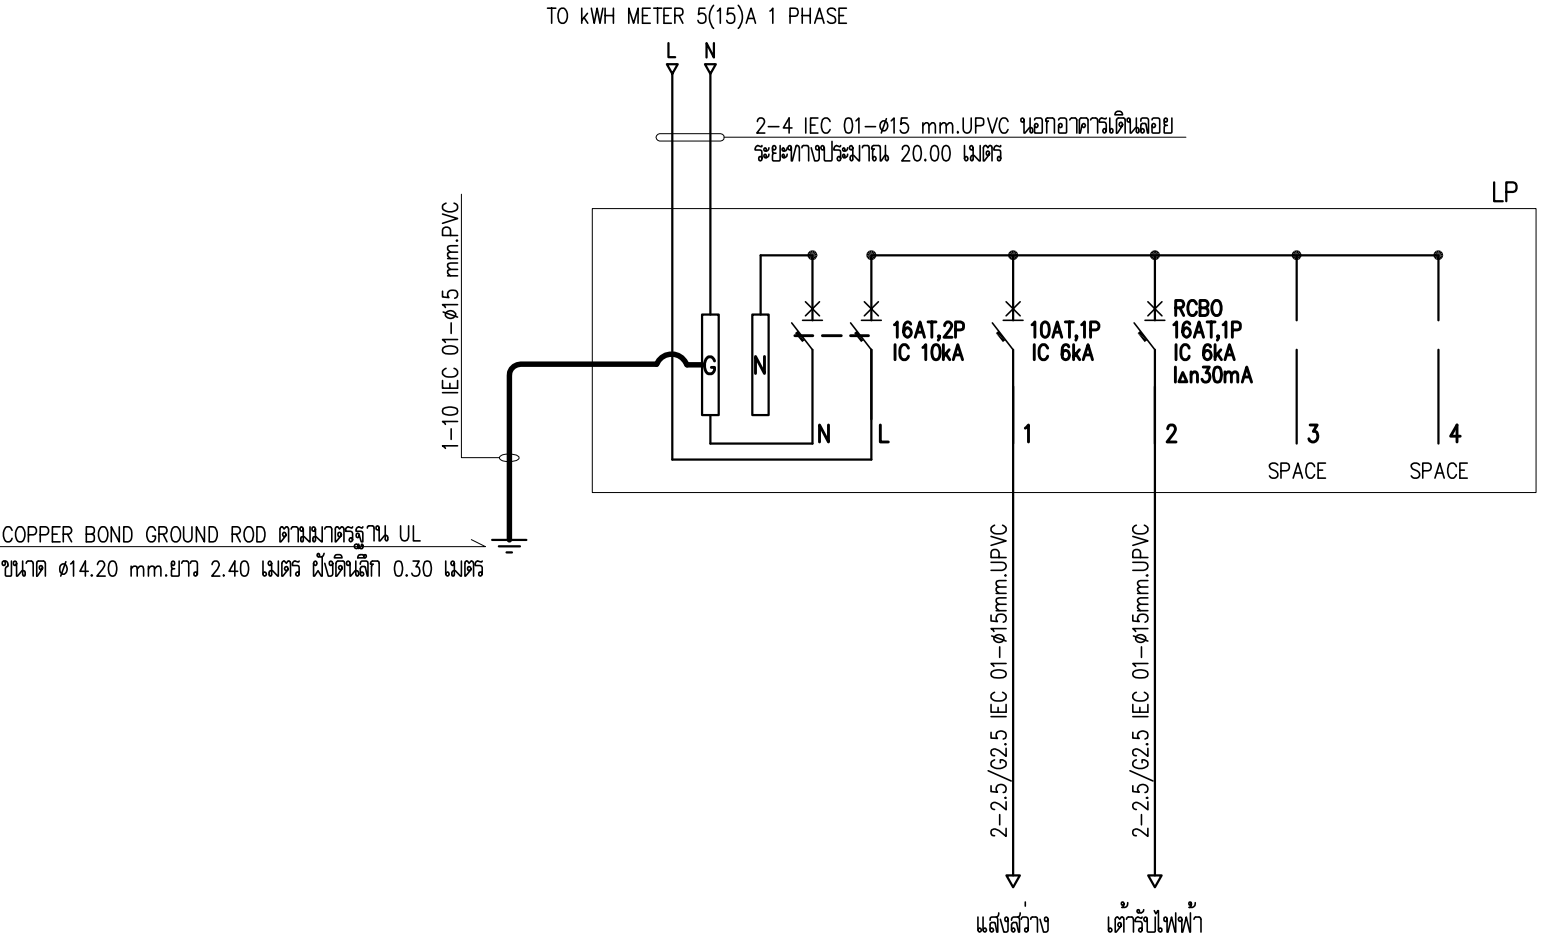


หมายเหตุ

RCBO หมายถึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด ป้องกันไฟดูด ฟิกัด 30mA

รายละเอียดแผง LP



|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| แบบบ้านสถานพื้น<br>ของขวัญมีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                |          |
| แบบ บ้านไทยพอเพียง 1<br>(บ้านขึ้นเดียว)                           |          |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br>ผู้อำนวยการสำนัก                              |          |
| สถาปัตยกรรม                                                       | สถาปนิก  |
|                                                                   | สถาปนิก  |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br>ผู้อำนวยการสำนัก              |          |
| วิศวกรรม                                                          | วิศวกร   |
| โครงสร้าง                                                         | วิศวกร   |
| วิศวกรรม                                                          | วิศวกร   |
| สุขาภิบาล                                                         | วิศวกร   |
| วิศวกรรม                                                          | วิศวกร   |
| ไฟฟ้า                                                             | วิศวกร   |
| วิศวกรรม                                                          | วิศวกร   |
| เครื่องกล                                                         | วิศวกร   |
| (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )<br>วิศวกรใหญ่                          |          |
| อนุมัติ<br>(นายมงคล สดประเสริฐ )<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |          |
| แสดงแบบ<br>รายละเอียดแผง LP                                       |          |
| มาตราส่วน                                                         | -        |
| วัน/เดือน/ปี                                                      | 2560     |
| เลขที่แบบ                                                         | EE 60185 |
| EE-02                                                             | 3        |

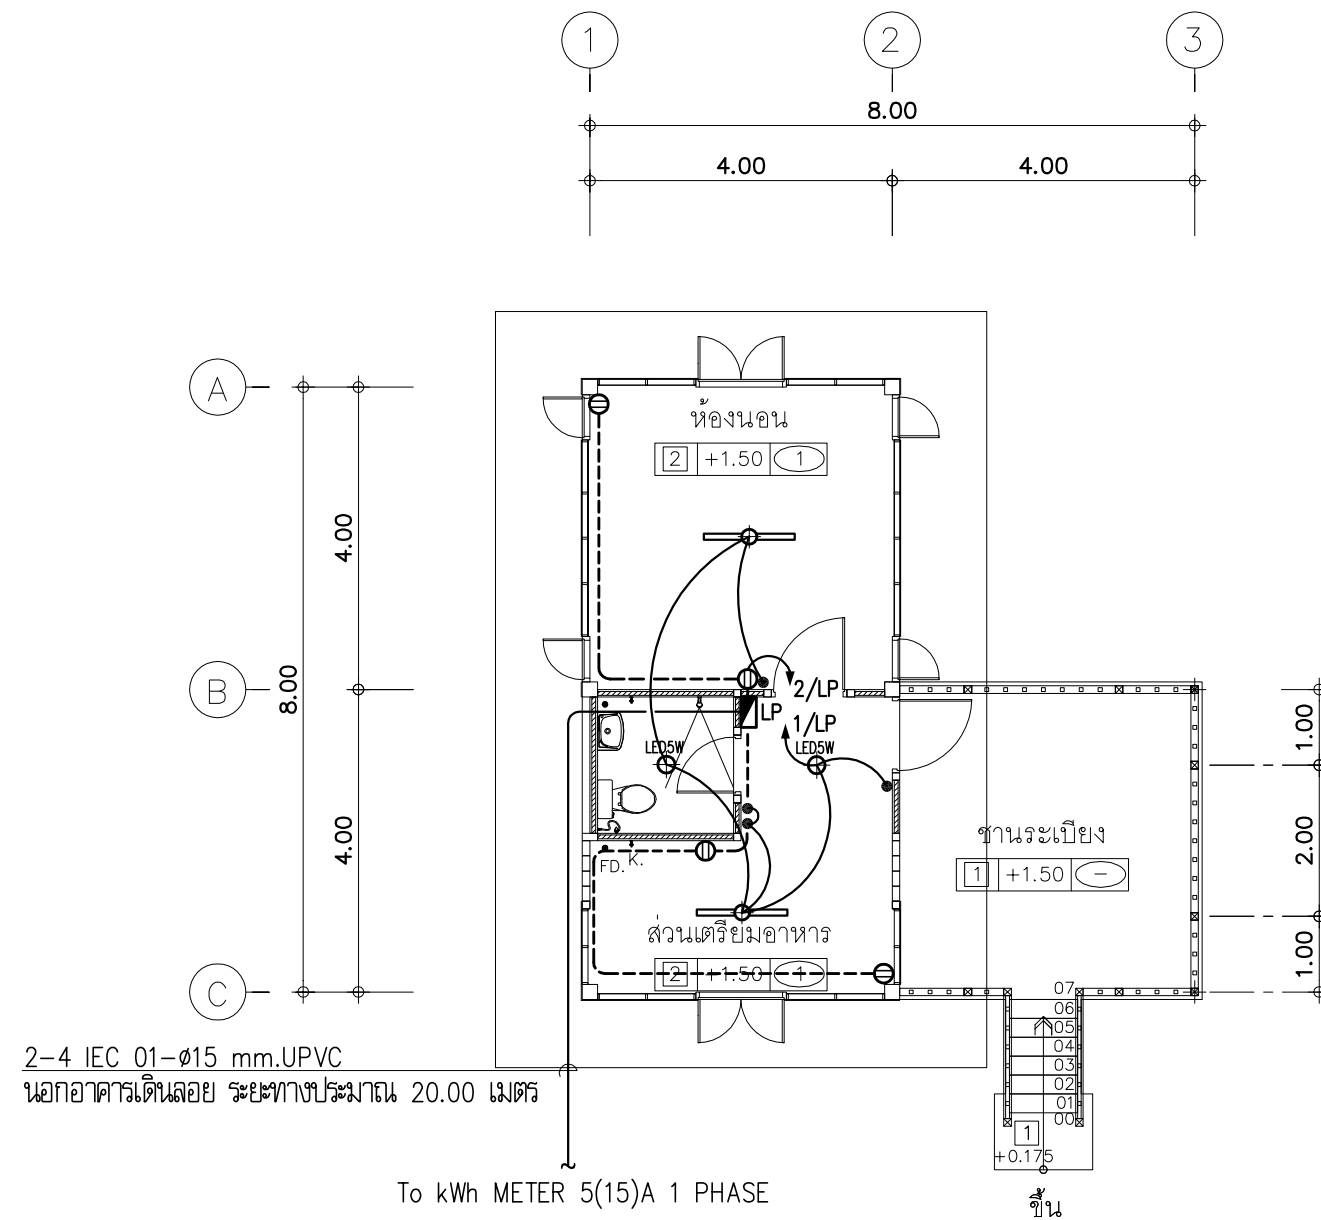

**ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า 1 : 100**



**แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข**

แบบ **บ้านไทยพอเพียง 1  
(บ้านชั้นเดียว)**

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม **สถาปนิก**  
**สถาปนิก**

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม **วิศวกร**

โครงสร้าง **วิศวกร**

วิศวกรรม **วิศวกร**

สุขาภิบาล **วิศวกร**

วิศวกรรม **วิศวกร**

ไฟฟ้า **วิศวกร**

วิศวกรรม **วิศวกร**

เครื่องกล **วิศวกร**

**(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา )**  
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ  
**(นายมงคล สดประเสริฐ )**  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
**ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
และเต้ารับไฟฟ้า**

มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ EE 60185

EE-03 3

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแฉ)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- ฐานการเลือกที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๕๖๓

ประมาณการโดย

លេខ : ១៥៣

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 1 / 17

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแฉ)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

รายนามโรงเรียน

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

กรมการที่ดิน

ឈ្មោះ : ហាង

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                          |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | หมวดงานโครงสร้าง                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขุดดิน                                                 | 18    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ทรายรัดน้ำอัดแน่น                                      | 1     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ                                            | 1     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง                                       | 8     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมน้ำยากันซึม)                      | 4     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แบบหล่อคอนกรีต                                         | 76    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                                   | 95    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต                                   | 23    | ลบ.ฟ. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ตะปู                                                   | 23    | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.                               | 127   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.                               | 210   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.                              | 373   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.                              | 381   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                            | 32    | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปห้องเรียบ ทนฯ 5 ซม.                | 28    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - คอนกรีตพื้นหน้า ทนฯ 5 ซม. Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 28    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 2 / 17



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านขมิ้นแดง ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแม่

แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอริยเมตไตรย

ประมาณการโดย

ພູມ : ປະຊາຊົນ

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 3 / 17

รายงานประมาณาการก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแฉะ)

5.4

สถานทกอสูราง ทั่วป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

பெரு : பெரு

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แบบฝึกที่ 4 / 17

| ลำดับที่ | รายการ                                                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                                                  |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.1 งานหลังคา                                                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - หลังคากระเบื้องเพนเจอร์ซีเมนต์ลอนคู่ สีธรรมชาติ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 6 มม. | 192   | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบสันโค้ง                                                                    | 24    | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบโค้งปิดปลาย                                                                | 2     | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบข้าง                                                                       | 34    | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ครอบข้างปิดชาย                                                                 | 4     | แผ่น  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - อุปกรณ์มุงหลังคา                                                               |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ชุดอุปกรณ์ติดตั้งครอบ                                                          | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ค่าแรงมุงหลังคา                                                                | 80    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ค่าแรงมุงครอบหลังคา                                                            | 21    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - เชิงชาย+บันดล ไม้เพอร์ซีเมนต์ ขนาด 6" + 8" หน้า 16 มม.                         | 39    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ไม้ปิดอะเส แผ่นเพนเจอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. สูง 0.30 ม.                          | 17    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - แผ่นปิดกันมลอนคู่                                                              | 38    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.1 งานหลังคา                                                             |       |       |             |           |             |           |                         |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                  |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.2 งานฝ้าเพดาน                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ1       | - ฝ้าเพดานแผ่นอิฐฉั่ม หน้า 9 มม.                 | 29    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | โครงสร้างอิฐฉั่มยอบสี ที่-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.# |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ2       | - ฝ้าเพดานแผ่นอิฐฉั่มชนิดทึบชั้น หน้า 9 มม.      | 4     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | โครงสร้างอิฐฉั่มยอบสี ที่-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.# |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| ผ3       | - ฝ้าเพดานฉั่มฉาบปูนเรียบ                        | -     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน                           |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 2.3 งานตกแต่งพื้น                                |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| พ1       | - พื้นทำผิวขัดเรียบ                              | 18    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
| พ2       | - พื้นเทพื้นทรายผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ            | 29    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
| พ3       | - พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"       | 4     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
| พ4       | - พื้นทำผิวขัดเรียบ                              | -     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น                         |       |       |             |           |             |           |                         |          |

รายงานปริมาณการค้าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชนเดี่ยว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแฉ)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- ฐานการเลือกที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

លេខ : ១៥៣

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 7 / 17

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแฉ)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

รายนามโรงเรียนที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทวิชา

ประมวลการโต้ตอบ

ឈ្មោះ : ឧត្តម

[illegible]

รายงานปริมาณการค้าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชนเดี่ยว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแฉ)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- ฐานการเลือกที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการได้

မေး : ဒေါက်တာ

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 9 / 17

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแฉ)

ભાગ ૫૨.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

รายนามโรงเรียน

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

မေး : ဒါနဲ့

| ลำดับที่ | รายการ                                                                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | <b>2.7 งานตกแต่งบันได และราวบันได</b>                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขึ้นบันไดไม้ตั้ง ขนาด 2"× 10" ยาว 1.00 ม.                                          | 6     | ชิ้น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แม่บันไดไม้ตั้ง 2"× 8" ยาว 2.50 ม.                                                 | 2     | ท่อน  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวบันไดไม้ตั้ง 2"× 4", ลูกกรงไม้ 2"× 2" @ 0.25 ม. เสาไม้ 4"× 4" สูง 1.075 ม.      | 4     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าแรงทำและติดตั้งแม่บันไดพร้อมทุกรับขึ้นบันได                                     | 4     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าแรงทำและติดตั้งขึ้นบันไดถุกันอนไม้                                              | 6     | ชิ้น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | <b>รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวบันได</b>                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | <b>2.8 งานแป้นเตล็ด</b>                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวระเบียงไม้ตั้ง 2- 2"× 4", ลูกกรงไม้ 2"× 2" @ 0.25 ม. เสาไม้ 4"× 4" สูง 1.075 ม. | 11    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | <b>รวมข้อ 2.8 งานแป้นเตล็ด</b>                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | <b>2.9 งานทาสี</b>                                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2                                             | 110   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2                                              | 112   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีน้ำมันทาไม้                                                                      | 67    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - โฟรียูรีเทน                                                                        | 4     | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | <b>รวมข้อ 2.9 งานทาสี</b>                                                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |

รายงานปริมาณการค้าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชนเดี่ยว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแฉ)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- ฐานการเลือกที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการ

မေး : ဒါနဲ့

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | หมวดงานระบบสุขาภิบาล                                          |       |       |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.1 งานระบบท่อโสตริก พ่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ท่อ PVC Class 8.5 |       |       |             |           |             |           |                          |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 1½"                                              | 2     | เมตร  |             |           |             |           |                          |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 2"                                               | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                          |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 4"                                               | 8     | เมตร  |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.2 งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)                          |       |       |             |           |             |           |                          |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 1½"                                              | 8     | เมตร  |             |           |             |           |                          |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 3/4"                                             | 16    | เมตร  |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.3 ข้อต่อ ข้อองต่างๆ                                         |       | รวม   |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.4 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                                    |       | รวม   |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.5 งานทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ                 |       | รวม   |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.6 ก๊อกน้ำ ขนาด Ø 1/2"                                       | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.7 Stop Valve ขนาด Ø 1/2"                                    | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.8 ประตุน้ำ ขนาด Ø 3/4"                                      | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.9 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ                | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.10 CO - ขนาด Ø 4"                                           | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                          |          |
|          | 3.11 FD ขนาด Ø 2"                                             | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                          |          |

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แบบฝึกที่ 11 / 17

รายงานปริมาณการตัดไม้  
ป่าไม้ไทยเพียง 1 (ป่าน้ำเตหยา ยากพาส 1.50 ม.) (ฐานราก)

แบบ ปร.4

สถานประกอบการทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

รายงานผลการดำเนินงาน

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานสภาเมือง

กรมการที่ดิน

မေး : ဒေါ်အေး

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 12 / 17



| ลำดับที่                  | รายการ                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|                           |                                  |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 4                         | หมวดงานระบบไฟฟ้า                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                           | 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|                           | 4.2 ท่อเดินสายไฟฟ้า              |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|                           | 4.3 สายไฟฟ้า                     |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|                           | 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์        |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|                           | 4.5 สวิตช์ ใต้รับ และกล่องต่อสาย |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|                           |                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                           |                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                           |                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|                           |                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้า |                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 4.1      | แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 16AT 2P IC 10 kA                     | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - MINIA TURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO) 30mA                  | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - MINIA TURE CB. 16AT 1P IC 6 kA                              | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - หลั ถัดในแผงเหล็กหุ้มด้วยทอง ขนาด Ø 14.20 มม. ยาว 2.40 เมตร | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - EXOTHERMIC WELDING                                          | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - KWH METER 30(100)A 1 PHASE                                  | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์                              |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
| 4.2      | ท่อเดินสายไฟฟ้า                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ยูพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว (15 mm.)                                | 80    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว (15 mm.)                                  | 7     | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES                             |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 4.2 ท่อเดินสายไฟฟ้า                                           |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านขนาดเล็ก ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากแผ่)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- รายการเลือกที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง กองมาตรฐานราคากลาง

ประธานาธิบดี

กรมการแพทย์

မေး : ဒေါ်အေး

| ลำดับที่ | รายการ                                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                       |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 4.3 สายไฟฟ้า                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สาย IEC01 10 ตร.มม.                                                 | 8     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สาย IEC01 4 ตร.มม.                                                  | 50    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สาย IEC01 2.5 ตร.มม.                                                | 212   | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                                                           |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.3 สายไฟฟ้า                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ดวงโคมความถี่สูง ขนาด Ø 100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน หลอดแอลอีดี | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 5 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ( BATTEN LUMINAIRE ) หลอด LED TUBE           | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ขนาดไม่เกิน 1-20 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 15 / 17

รายงานปริมาณการคัดลอกสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านชนบทวัย ยุกกาพันธุ์ 1.50 ม.) (ฐานรากแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- รายละเอียดที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระมหาเถรานุเถระ

ประมาณการโดย

မေး : ဒါနဲ့

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 16 / 17

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอุบาละเถระ

ประมวลกฎหมาย

         : ๒๕๓๕

[illegible]

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

รายนามผู้แทน

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทวิชาศิลปศึกษา

ประมาณการโดย

မူလ : ၁၃၉၂၈

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 1 / 17

รายการประมาณาราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านเดี่ยว 1 (บ้านเดี่ยว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากเสาเข็ม)

ပေးပါမည့် အချက်များမှာ

สถานประกอบการทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- ฐานการศึกษา

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทวิชาศิลปศึกษา

ประมวลการโต้แย้ง

မူလ : ၁၃၂၈

| ลำดับที่ | รายการ                                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | หมวดงานโครงสร้าง                                                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด Ø 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.                         | 45    | ตัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขุดดิน                                                                    | 18    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ทรายราดหน้าอัดแน่น                                                        | 1     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ                                                               | 1     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง                                                          | 8     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมน้ำยากันซึม)                                         | 4     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แบบหล่อคอนกรีต                                                            | 76    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                                                      | 95    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต                                                      | 23    | ลบ.ฟ. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ตะปู                                                                      | 23    | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.                                                  | 127   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.                                                  | 210   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.                                                 | 373   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.                                                 | 381   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                                               | 32    | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - พันคอนกรีตสำหรับร้อยระบบ หน้า 5 ซม. (รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร.ม.) | 28    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - คอนกรีตพื้นหน้า หน้า 5 ซม. Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#                   | 28    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |

รายงานประจํากรมการศึกษาค้นคว้า  
บ้านของเพี้ย 1 (บ้านขมิ้นเดี่ยว ยากพานสูง 1.50 น.) (ฐานรากเสาเข็ม)

แบบ ปธ.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

રાયકારસેવક

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมวลกฎหมาย

NAME : BENJAMIN

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 3 / 17

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านเดี่ยว 1 (บ้านชั้นเดียว ยากพิณสูง 1.50 ม.) (ฐานรากเสาเข็ม)

แบบ ปร.4

สถานประกอบการทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

— ฐานการสังเกต

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

เพลง : เบญจ

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

ແມ່ນທີ 4 / 17



| ลำดับที่ | รายการ                                                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.1 งานหลังคา                                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - หลังคากระเบื้องเฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ สีธรรมชาติ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 6 มม. | 192   | แผ่น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ครอบเส้นโค้ง                                                                  | 24    | แผ่น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ครอบโค้งปิดปลาย                                                               | 2     | แผ่น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ครอบข้าง                                                                      | 34    | แผ่น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ครอบข้างปิดชาย                                                                | 4     | แผ่น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - อุปกรณ์หลังคา                                                                 |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ชุดอุปกรณ์ติดตั้งครอบ                                                         | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าแรงมุงหลังคา                                                               | 80    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าแรงมุงครอบหลังคา                                                           | 21    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เชิงชาย+บันลม ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 6" + 8" หน้า 16 มม.                         | 39    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ไม้ปิดอะเส แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. สูง 0.30 ม.                          | 17    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แผ่นปิดกันมอลอนคู่                                                            | 38    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.1 งานหลังคา                                                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                     |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.2 งานฝ้าเพดาน                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| ผ1       | - ฝ้าเพดานแผ่นอิบซีม หน้า 9 มม.                     | 29    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - โครงคร่าวลูมิเนียมอบสี ที่-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.# |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| ผ2       | - ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมชนิดทนชื้น หน้า 9 มม.           | 4     | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - โครงคร่าวลูมิเนียมอบสี ที่-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.# |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| ผ3       | - ฝ้าเพดานฉนวนปูนเรียบ                              | -     | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2.3 งานตกแต่งพื้น                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - พื้นทำผิวขัดเรียบ                                 | 18    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
| พ2       | - พื้นเทพื้นทรายผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ               | 29    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
| พ3       | - พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"          | 4     | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
| พ4       | - พื้นทำผิวขัดเรียบ                                 | -     | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

- ฐานการเลือกที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประมวลกฎหมาย

NAME : BENJAMIN

| ลำดับที่                     | รายการ                                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                              |                                                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|                              | <b>2.4 งานผนังและผิวผนัง</b>                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              | - ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น                                             | 26    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|                              | - เสาดินและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น                             | 18    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
| ผ1                           | - ผนังผิวฉาบปูนเรียบ                                                        | 52    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
| ผ1                           | - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง                                                      | 40    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
| ผ2                           | - ผนังผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"×12"                                      | 13    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
| ผ3                           | - ผนังกรุไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 6" สีซันเดิลิค โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง @ 0.60 ม. | 59    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
| ผ4                           | - ผนังก่อคอนกรีตบดอัดกระเบื้องอากาศ ขนาด 19 × 39 × 9 ซม.                    | 7     | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                              |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

หน้า 7 / 17

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
บ้านเดี่ยว 1 (บ้านเดี่ยว ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากเสาเข็ม)

แบบ ปร.4

สถานประกอบการทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

การดำเนินการ

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

เพลง : เบญจ

[illegible]

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                           |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ส่วนนั่งราบริกโครก แบบมีถังพักน้ำ                       | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด              | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - กระจากงาสำเร็จรูป ขนาด Ø 0.50 ซม. หน้า 6 มม. ขอบเรียบรี | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ที่ใส่สบู่                                              | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ที่ใส่กระดาษชำระ                                        | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - หิ้งวางของ                                              | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวจับแขวนผ้า โถหะชุดโครมเมี่ยม                         | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ผู้กบวอานน้าสลาเยอ่นน พร้อมวาล้วชนิดก้านโยกและอุปกรณ์   | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ผู้กบวชำระ พร้อมสลายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล้ว)            | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - กือกน้าล้างพ้น                                          | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                       |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.7 งานตกแต่งบันได และราวบันได                                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขึ้นบันไดไม้เตี้ย ขนาด 2'x 10" ยาว 1.00 ม.                                          | 6     | ชั้น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แม่บันไดไม้เตี้ย 2"x 8" ยาว 2.50 ม.                                                 | 2     | ท่อน  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวบันไดไม้เตี้ย 2"x 4", ลูกกรงไม้ 2"x 2" @ 0.25 ม. เสาไม้ 4"x 4" สูง 1.075 ม.      | 4     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าแรงทำและติดตั้งแม่บันไดพร้อมทุกรับชั้นบันได                                      | 4     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ค่าแรงทำและติดตั้งชั้นบันไดลูกนอนไม้                                                | 6     | ชั้น  |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวบันได                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2.8 งานเบ็ดเตล็ด                                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวระเบียงไม้เตี้ย 2- 2'x 4". ลูกกรงไม้ 2'x 2" @ 0.25 ม. เสาไม้ 4'x 4" สูง 1.075 ม. | 11    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด                                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2.9 งานพาสี                                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 2                                              | 110   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2                                               | 112   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สีน้ำมันทาไม้                                                                       | 67    | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | - โฟรียูรีเทน                                                                         | 4     | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.9 งานพาสี                                                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |

รายงานประจํากรมการศึกษาค้นคว้า  
บ้านของเพี้ย 1 (บ้านขี้เหล็ก ยากันสูง 1.50 ม.) (ฐานรากเสาเข็ม)

ແບບ ໓.໔

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

รายการเลือกที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณการโดย

မူလ : ၁၃၉၂၂

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3        | หมวดงานระบบสุขาภิบาล                                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.1 งานระบบท่อโพลีไครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ท่อ PVC Class 8.5 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 1½"                                                | 2     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 2"                                                 | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 4"                                                 | 8     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.2 งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 1/2"                                               | 8     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ท่อ ขนาด Ø 3/4"                                               | 16    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.3 ข้อต่อ ข้องต่างๆ                                            |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.4 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                                      |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5 งานทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ                   |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6 ก๊อกน้ำ ขนาด Ø 1/2"                                         | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.7 Stop Valve ขนาด Ø 1/2"                                      | 3     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.8 ประตุน้ำ ขนาด Ø 3/4"                                        | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.9 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ                  | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.10 CO - ขนาด Ø 4"                                             | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.11 FD ขนาด Ø 2"                                               | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แผ่นที่ 11 / 17

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง  
บ้านไทยพอเพียง 1 (บ้านขนาดเล็ก ยกพื้นสูง 1.50 ม.) (ฐานรากเสาเข็ม)

ແບບ ໓.໔

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S 60194, AR 60052, SN 60166, EE 60185

รายการเลือกที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

မေး : ဒါနဲ့

[illegible]

บ้านไทยพอเพียง 1 (ชั้นเดียว)

แม่พิมพ์ที่ 12 / 17

| ลำดับที่                  | รายการ                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                           |                                   |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4                         | หมวดงานระบบไฟฟ้า                  |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                           |                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                           | 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์  |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|                           | 4.2 ท่อเดินสายไฟฟ้า               |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|                           | 4.3 สายไฟฟ้า                      |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|                           | 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์         |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|                           | 4.5 สวิตช์ เต้ารับ และกล่องต่อสาย |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|                           |                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                           |                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                           |                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้า |                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                              |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | LP                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 16AT 2P IC 10 kA                    | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - MINIAUTURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO) 30mA                 | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - MINIAUTURE CB. 16AT 1P IC 6 kA                             | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - หลักรัดินแผงหลักทองแดงบอนด์ ขนาด Ø 14.20 มม. ยาว 2.40 เมตร | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - EXOTHERMIC WELDING                                         | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - KWH METER 30(100)A 1 PHASE                                 | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.2 ท่อเดินสายไฟฟ้า                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ยูพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว (15 mm.)                               | 80    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว (15 mm.)                                 | 7     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES                            |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.2 ท่อเดินสายไฟฟ้า                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                    |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 4.3 สายไฟฟ้า                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สาย IECO1 10 ตร.มม.                                              | 8     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สาย IECO1 4 ตร.มม.                                               | 50    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สาย IECO1 2.5 ตร.มม.                                             | 212   | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เบ็ดเตล็ด                                                        |       | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.3 สายไฟฟ้า                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ดวงโคมดาวไนท์ ขนาด Ø 100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน หลอดแอลอีดี | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 5 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน  |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ดวงโคมกล่องเหล็กเกลียว ( BATTEN LUMINAIRE ) หลอด LED TUBE        | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ขนาดไม่เกิน 1-20 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                          |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 4.5 สวิตช์ เต้ารับ และกล่องต่อสาย                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ พี.วี.ซี. ติดฝังเรียบผนัง | 4     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ พี.วี.ซี. ติดฝังเรียบผนัง | 4     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.5 สวิตช์ เต้ารับ และกล่องต่อสาย                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |



กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมวลการโต้แย้ง

หน่วย : บาท

[illegible]

## หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

### สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

#### 1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

#### 2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้

#### 3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่opakทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

#### 4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

#### 5. แนวร่นของอาคาร

##### 5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

##### 5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

#### 6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

#### 7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

#### 8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

#### 9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

#### 10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

#### หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

##### 1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

## คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

### ที่ปรึกษา

๑. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
๓. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมธี สถาปนิกใหญ่ รก.
๓. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นางสมจิต ปิยะศิลป์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นางอรรษา เทพมงคล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

### คณะทำงานกำกับดูแล

๑. นายคราพิทย์ เอี่ยมกมลลา
๒. นายวิษณุ อยู่ดี
๓. นายเสถียร เจริญเหรียญ
๔. นายสงบ วงศ์สุวรรณ
๕. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ
๖. นายวิจิต อรุณมานะกุล
๗. นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
๘. นายวินิจ ชัยชนะศิริวิทยา
๙. นายนภดล สวาสดีญาติ
๑๐. นายดุขฎี เจริญลาภ
๑๑. นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒนกิจ
๑๒. นางชนิษฐา ส่งสกุลชัย
๑๓. นายกนก สุจริตสัญญาชัย
๑๔. นายนิเวศน์ ลำเลิศลักษณ์ชัย
๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่
๑๖. นายสุนทร น้ำเพชร

### คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

#### สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายถิรวิทย์ เทพไชย
๓. นางสาวธิดา อัศวรังษี
๔. นายฐาปนา จินตนาสถิตย์
๕. นางสาวนิติมา คุตตะสิงค์
๖. นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
๗. นางสาววรรณ แสนชมภู
๘. นายภูวนัฐ คงสมโอษฐ์
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนี
๑๐. นางสาวรับขวัญ ฤกษ์จุฬิมล

#### สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นางสาวสุภสิริ กุลวิฑิต
๒. นายภาณุพงศ์ นันทกุล
๓. นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
๔. นายวงศ์ศักดิ์ โสภัย
๕. นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์
๖. นายปณสาร เทพเนาว์
๗. นางสาวหทัยกาญจน์ จิฤดี
๘. นายศรัณย์ สุขเกิด

### กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นายวรสันต์ อิฐรัตน์
๒. นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
๓. นายสุรพล กุหลาบศรี
๔. นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
๕. นายสุรัชย์ สิริโกชนพาณิช
๖. นายเลอศักดิ์ จงธรรม
๗. นายธรรมบุญ คุ้มภัย
๘. นายธนดล อยู่สำราญ
๙. นายปิติ นีซัง
๑๐. นายมานะชัย ศรีสุรินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๑๒. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
๑๔. นายพุ่มตาล น้อยวัน
๑๕. นายวินิจ เรือนแก้ว
๑๖. นายศรัณย์ สุขเกิด
๑๗. นายวีรภัทร ว่องไว
๑๘. นางสาวกรพินธ์ คชินทร

### คณะทำงานประสานงาน

๑. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
๒. นางภัททิรา สุริวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๖๐

พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



# แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านไทยพอเพียง ๑



ขนาด ๕๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๕๖๓,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๕๓๒,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๒



ขนาด ๖๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๗๑๑,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๖๖๗,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๓



ขนาด ๙๘ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๐๒๒,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๙๕๘,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๔



ขนาด ๑๑๒ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๘๙,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๑,๑๑๕,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๕



ขนาด ๑๐๘ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๖



ขนาด ๗๒ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๖๒๖,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๕๙๕,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๗



ขนาด ๑๐๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๘๔๘,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๗๘๗,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๘



ขนาด ๑๐๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๙๒๗,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๘๖๔,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๙



ขนาด ๑๓๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๑,๑๐๙,๐๐๐ บาท

บ้านไทยพอเพียง ๑๐



ขนาด ๑๓๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท  
ฐานรากแผ่ ๑,๑๓๒,๐๐๐ บาท



# บ้านसानฟ้าน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านไทยพอเพียง ๑



บ้านไทยพอเพียง ๒



บ้านไทยพอเพียง ๓



บ้านไทยพอเพียง ๔



บ้านไทยพอเพียง ๕



บ้านไทยพอเพียง ๖



บ้านไทยพอเพียง ๗



บ้านไทยพอเพียง ๘



บ้านไทยพอเพียง ๙



บ้านไทยพอเพียง ๑๐

