

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย







๒ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ





สารบัญ

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 15	1	● แบบฐานรากแผ่	38
		● แบบฐานรากเสาเข็ม	48
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	58
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 10	16		
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล			
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 07	26		
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 04	33		
แบบวิศวกรรมเครื่องกล			
● แผ่นที่ M – 01	37		

รายการแบบสถาปัตยกรรม (A)		รายการวัสดุ		รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ		 แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
เลขที่	แบบแสดง	สัญลักษณ์	รายการ				แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6
A-01	สารบัญแบบ รายการวัสดุ	พื้น			1 A ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ระยะศูนย์กลางถึงริม ระยะจากริมถึงริม แนวเสา		
A-02	รายการประกอบแบบ	①	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12”x12” [พื้นชั้น 1 ทั่วไป]		① ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก
A-03	ผังบริเวณ	②	พื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1”x4” [พื้นชั้น 1 ห้องนอน]		② ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง		
A-04	แปลนพื้นชั้น 1 แปลนหลังคา	③	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8”x8” ชนิดผิวด้าน [พื้นห้องน้ำ]		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก
A-05	รูปด้าน 1 รูปด้าน 2	④	พื้นค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ [พื้นที่จอดรถ]		N  ทิศเหนือ 3 A-NO. 2 A-NO. 4 A-NO. 1 A-NO. 1,2,3,4 ชื่อรูปด้าน แสดงทิศทางตามแนวชี้บอก A-NO. แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-06	รูปด้าน 3 รูปด้าน 4	⑤	พื้นค.ส.ล. ผิวขัดมันทาระบบกันซึม [พื้นกันสาด, หลังคา ค.ส.ล.]				
A-07	รูปตัด 1 รูปตัด 2	ผนัง					
A-08	แบบขยายประตู- หน้าต่าง	①	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทั่วไป]				
A-09	รายการประกอบแบบห้องน้ำ	②	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิค 8”x8” [ผนังห้องน้ำ]				
	แบบขยายห้องน้ำ WC.1	ฝ้าเพดาน			A A-NO. A A-NO. ชื่อรูปตัดอาคาร แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-10	แบบขยายห้องน้ำ WC.1	①	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี				
A-11	แบบขยายบันได ST.1 แบบขยายบันได ST.2		[ฝ้าภายในทั่วไป]				
A-12	แบบขยาย เเชิงชาย	②	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทนชื้น ขอบเรียบ หนา 9 มม.ขนาด 0.60x1.20 ม.				
A-13	แบบขยาย ประตูรั้วบ้าน		โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม. [ห้องน้ำ]				
A-14	แบบขยาย รั้วแบบที่ 1	③	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20ม.		วิศวกรรม  วิศวกร		
A-15	แบบขยาย รั้วแบบที่ 2		ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก]		โครงสร้าง  วิศวกร		
		④	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ		วิศวกรรม  วิศวกร		
			ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม.ขนาด 0.60x1.20ม. ติดตั้งแบบชนชิด		สุขาภิบาล  วิศวกร		
			[ฝ้าชายคาหลังคา]		วิศวกรรม  วิศวกร		
		⑤	ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ ทาสี [ใต้บันได]		ไฟฟ้า  วิศวกร		
					วิศวกรรม  วิศวกร		
			* เหนือฝ้าเพดานใต้หลังคา ชั้น 2 ยกเว้นส่วนห้องน้ำและภายนอกอาคาร		 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่ อนุมัติ  (นายมนทล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง		
			ให้ปูแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียม				
			พอยล์เสริมแรง ความหนา 6”				
			บัวเชิงผนัง				
			FB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4” หนา 12มม. ทาสี				
			[สำหรับพื้นเบอร์ 1 และ 2]		แสดงแบบ		
			มอบฝ้าเพดาน				
			CB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3” หนา 8มม. ทาสี				
			[สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 ,3 และ 4]				
			หลังคา				
			R1 กระเบื้องคอนกรีต ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 535-2556		มาตราส่วน —		
			ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต มุงเอียงตามที่ปรากฏในแบบ		วัน/เดือน/ปี 19/10/59		
					เลขที่แบบ AR 58179		
					A-01	15	

รายการประกอบแบบอาคารบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1. วัตถุประสงค์ กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบอาคารบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยเพื่อประชาชนตามคำวิของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น 2. รายละเอียดประกอบแบบ 2.1 การวางผังและระดับ ผู้รับจ้างจะต้องการทำวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคารและกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียงเพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด ก่อนดำเนินการต่อไป 2.2 งานสถาปัตยกรรม ก. งานพื้น - พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบ ให้แต่งระดับผิว ค.ส.ล. ด้วยปูนทรายให้เรียบสม่ำเสมอ หรือมีความลาดเอียงไปสู่ด้านนอกอาคาร - พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 8”x8” หรือ 12”x12” ตามแบบระบุ พื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ตาม มอก. 2508-2555 นํ้ายากันซึม ใช้ของที่ผลิตในประเทศ - พื้น ค.ส.ล. ปูไม้เนื้อแข็ง 1”x4” ติดเข้าลิ้น ใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่า ไม้แดง หรือไม้เต็ง 1”x4” อบเข้าลิ้นอัดสนิท ขัดให้เรียบ แล้วเคลือบด้วยนํ้ายาเคลือบเงาไม้ หมายเหตุ การเตรียมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาช่างที่ดี ข. งานผนัง - ผนังทั่วไปก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เสาสุกเสมอ ไม่บิดเบี้ยว ต้องพรมน้ำให้ชุ่มก่อนก่อ - การก่อชนคาน เสา หรือเอ็น ค.ส.ล. ต้องเสียบเหล็ก RB6 มม. ทุกระยะไม่เกิน 40 ซม. โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสาหรือคาน ค.ส.ล. 10 ซม. - การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเว้นช่องสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง และทุกระยะที่เกิน 2 เมตร ของความสูงผนังและทุกระยะที่เกิน 3 เมตร ของความยาวผนังให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หนาเท่าผนังที่ก่อสร้างและกว้าง 10 ซม. เสริมเหล็ก 2-RB6 มม.และมีปลอกเหล็ก RB6 @0.20 ม. - ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาดตามแบบรายการที่ระบุ ใช้กระเบื้องดินเผาเคลือบชนิดบุผนังภายใน ตาม มอก. 2508-2555 ค. งานฝ้าเพดาน - ให้ใช้ฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการที่ระบุ - ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับยึดแผ่นฝ้า ตาม มอก.863-2532 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ง. งานหลังคา - โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง - วัสดุหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ตาม มาตรฐานเลขที่ มอก. 535-2556 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต จ. งานประตู- หน้าต่าง และอุปกรณ์ - รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู- หน้าต่าง และอุปกรณ์ - ประตู- หน้าต่างอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียม ตาม มอก. 284-2530 เคลือบผิวด้วยสีผง POLAR POWDER COAT POLYESTER - ประตูบานเปิดทั่วไปใช้บานพับประตู ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 759-2531 ขนาด 4x3” บานละ 3 จุด ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต - กลอนทั่วไปใช้กลอนโลหะชุบโครเมียม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ - กุญแจลูกบิดทั่วไป ใช้แบบลิ้นคู่ ล็อคได้ ผิว SATIN CHROME ประเภท STANDARD DUTY รูปทรง ORBIT ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ฉ. งานห้องน้ำ- ส้วม และสุขภัณฑ์ - รายละเอียดตามระบุในแบบขยายห้องน้ำ- ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ - การเดินท่อน้ำประปา- ท่อน้ำทิ้ง- ท่อส้วม ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการวิศวกรรมสุขาภิบาล ช. งานสี - งานทาสีผนังคอนกรีต- ปูนภายนอก - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% กึ่งเงาทั้งด้านสำหรับทาภายนอก ตาม มอก. 2321-2549 - งานทาสีผนังคอนกรีต- ปูนภายใน - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% สำหรับทาภายใน ตาม มอก. 272-2549 เกรด A - งานทาสีฝ้าภายนอก ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไม้สังเคราะห์ - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า หรือสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100 % สำหรับทาไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด - งานทาสีเหล็กและไม้ - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นเหล็กกันสนิม หรือสีรองพื้นกันยางไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า - สีทับหน้า ใช้สีน้ำมัน ตาม มอก.327-2538 - งานทาสีพื้นไม้ปาร์เก้ - สีรองพื้น และสีทับหน้า ใช้สีโพรยูรีเทนสำหรับพื้นไม้ ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต วิธีการและขั้นตอนการทาสี ให้ทารองพื้น 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว โดยส่วนผสมใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง	 แบบบ้านสถานพื้นของขงวิญปีใหม่คนไทยมีความสุข แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6 สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก สถาปัตยกรรม สถาปนิก สถาปนิก สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้อำนวยการสำนัก วิศวกรรม วิศวกร โครงสร้าง วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร สุขาภิบาล วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร ไฟฟ้า วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร เครื่องกล วิศวกร
--	---

 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

 (นายมงคล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน –

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58179

A-0215

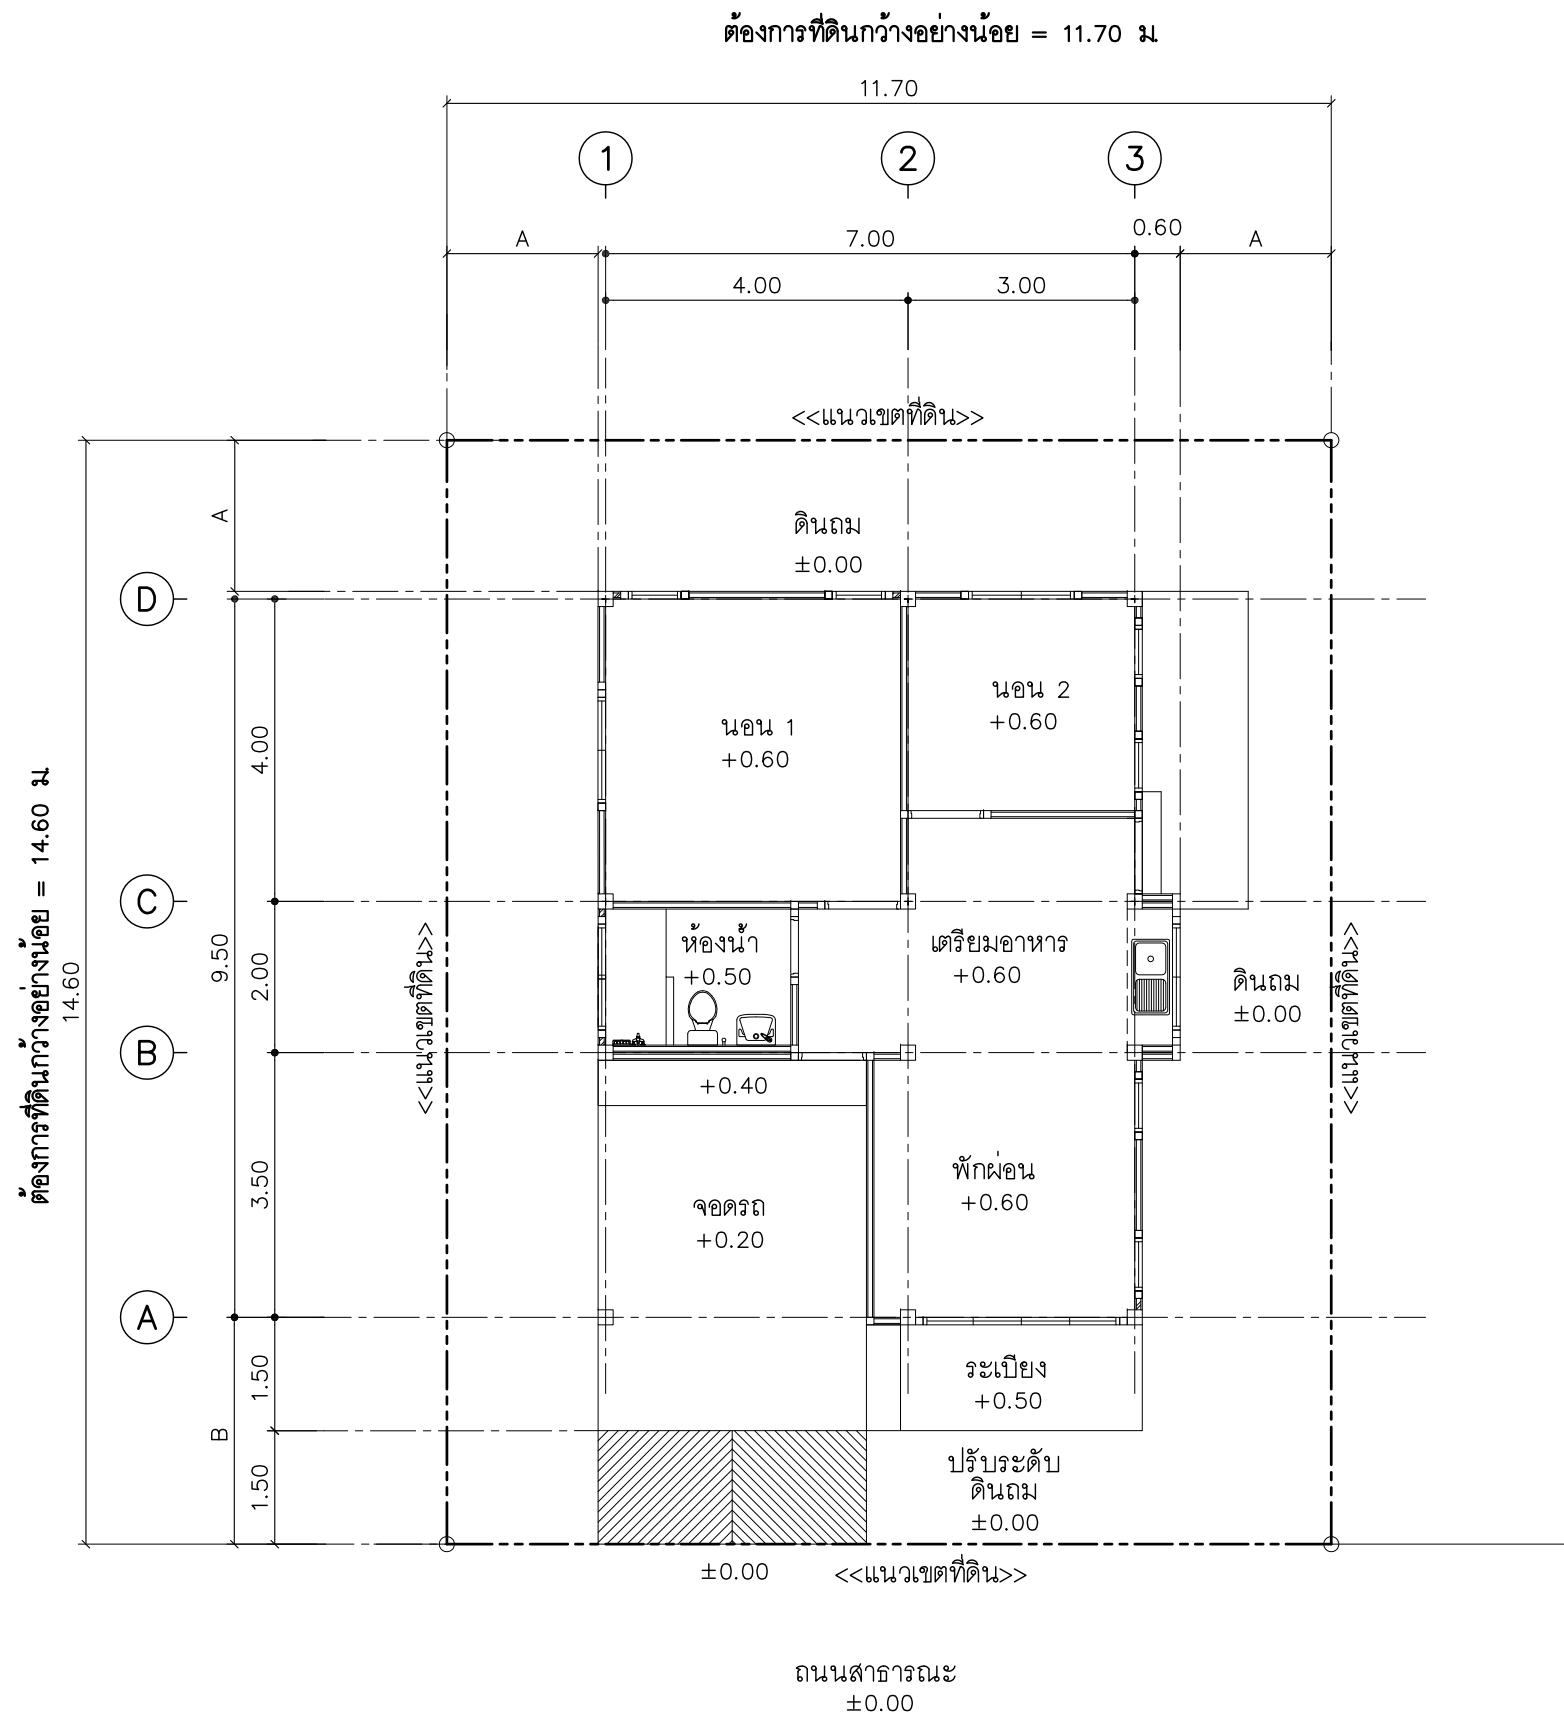

ผังบริเวณ

มาตราส่วน

1 : 100

หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา
- ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น
- ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง
- ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม
- หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- B=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม
- หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- รางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถึงบ่อบาดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน
- แนวท่อ น้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


ผังบริเวณ

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58179



A-03 15

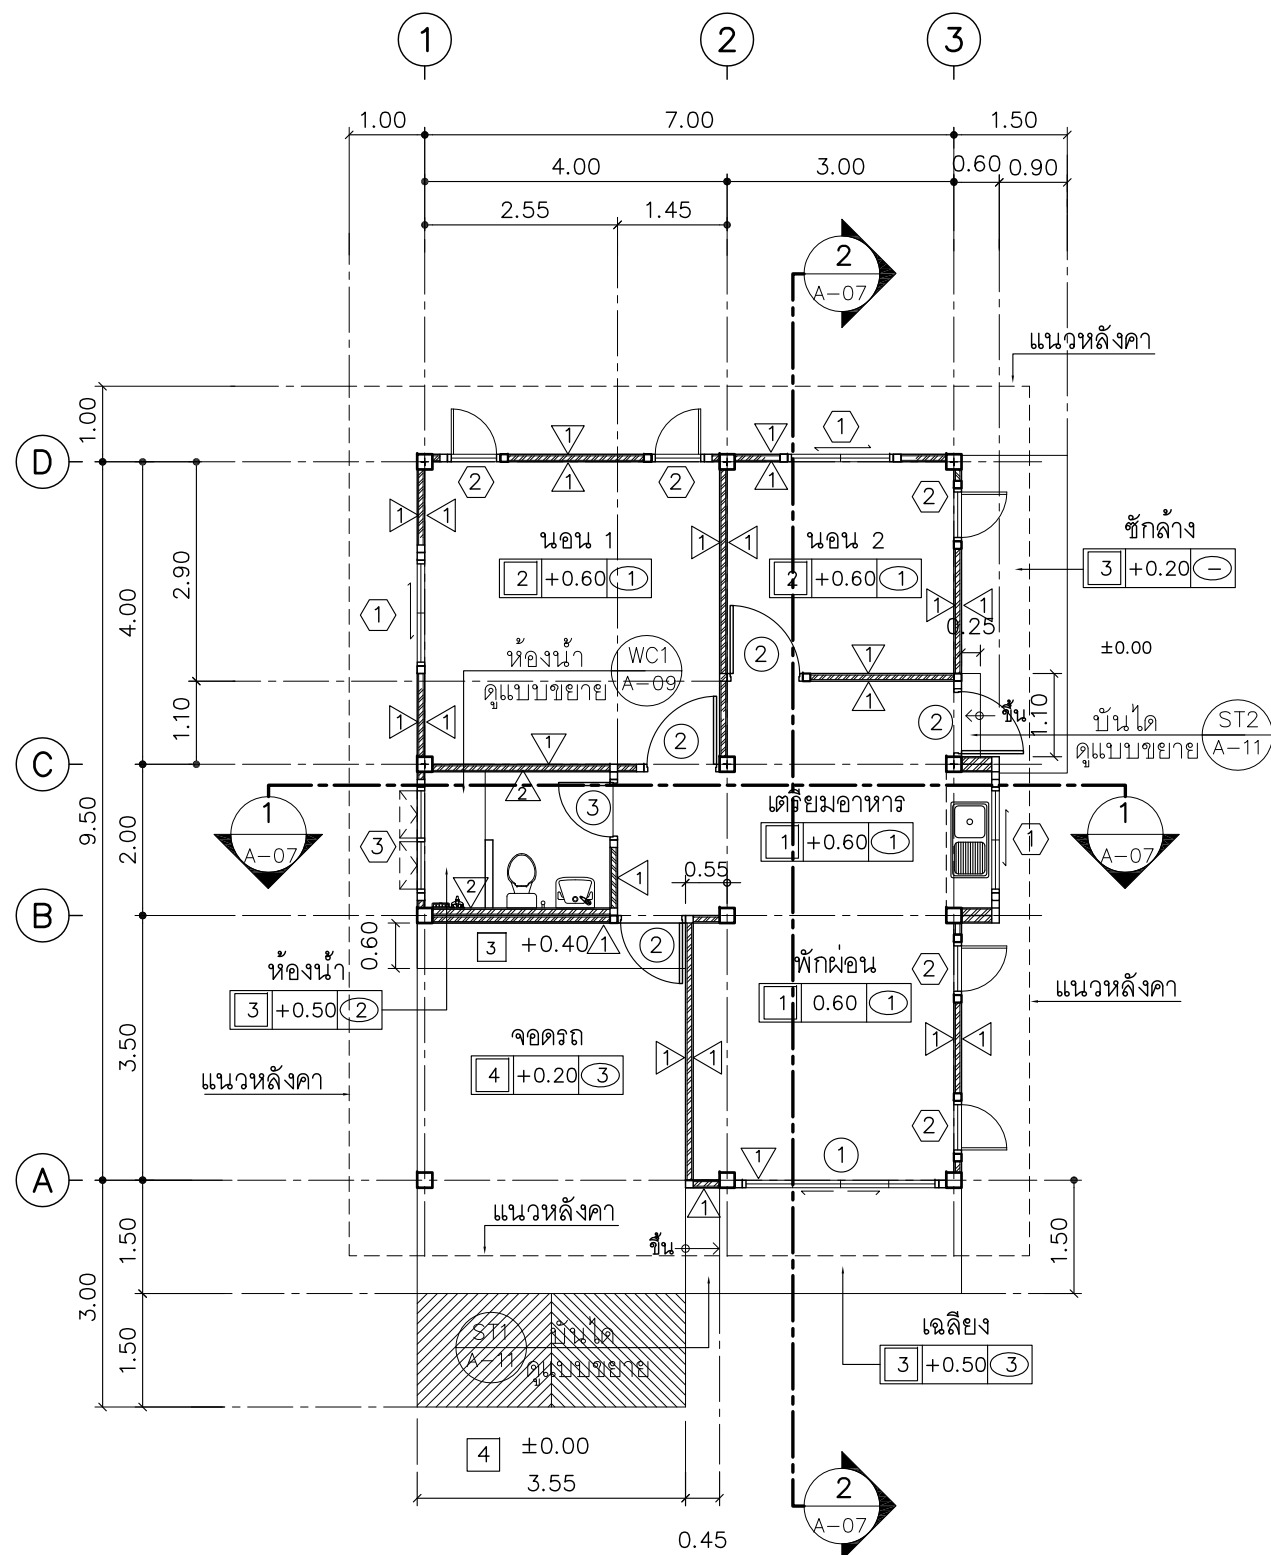

แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน


1 : 100

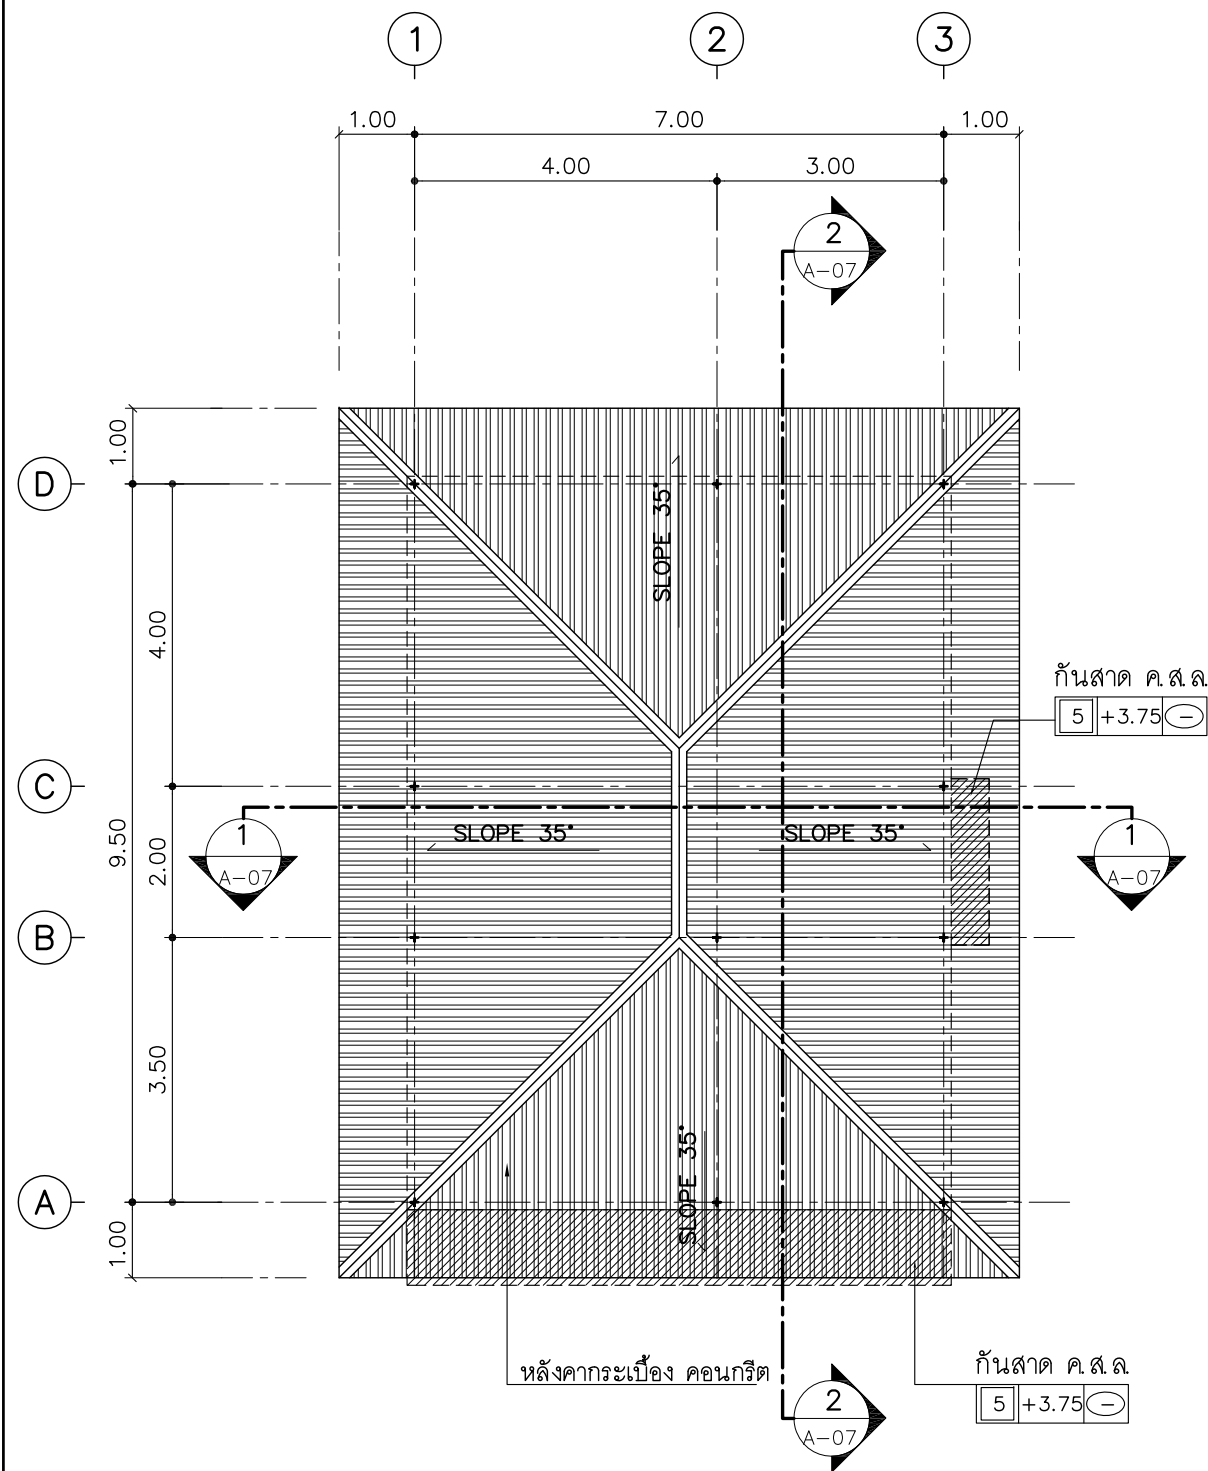

แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แปลนพื้นที่ 1
แปลนหลังคา

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58179


A-04 15

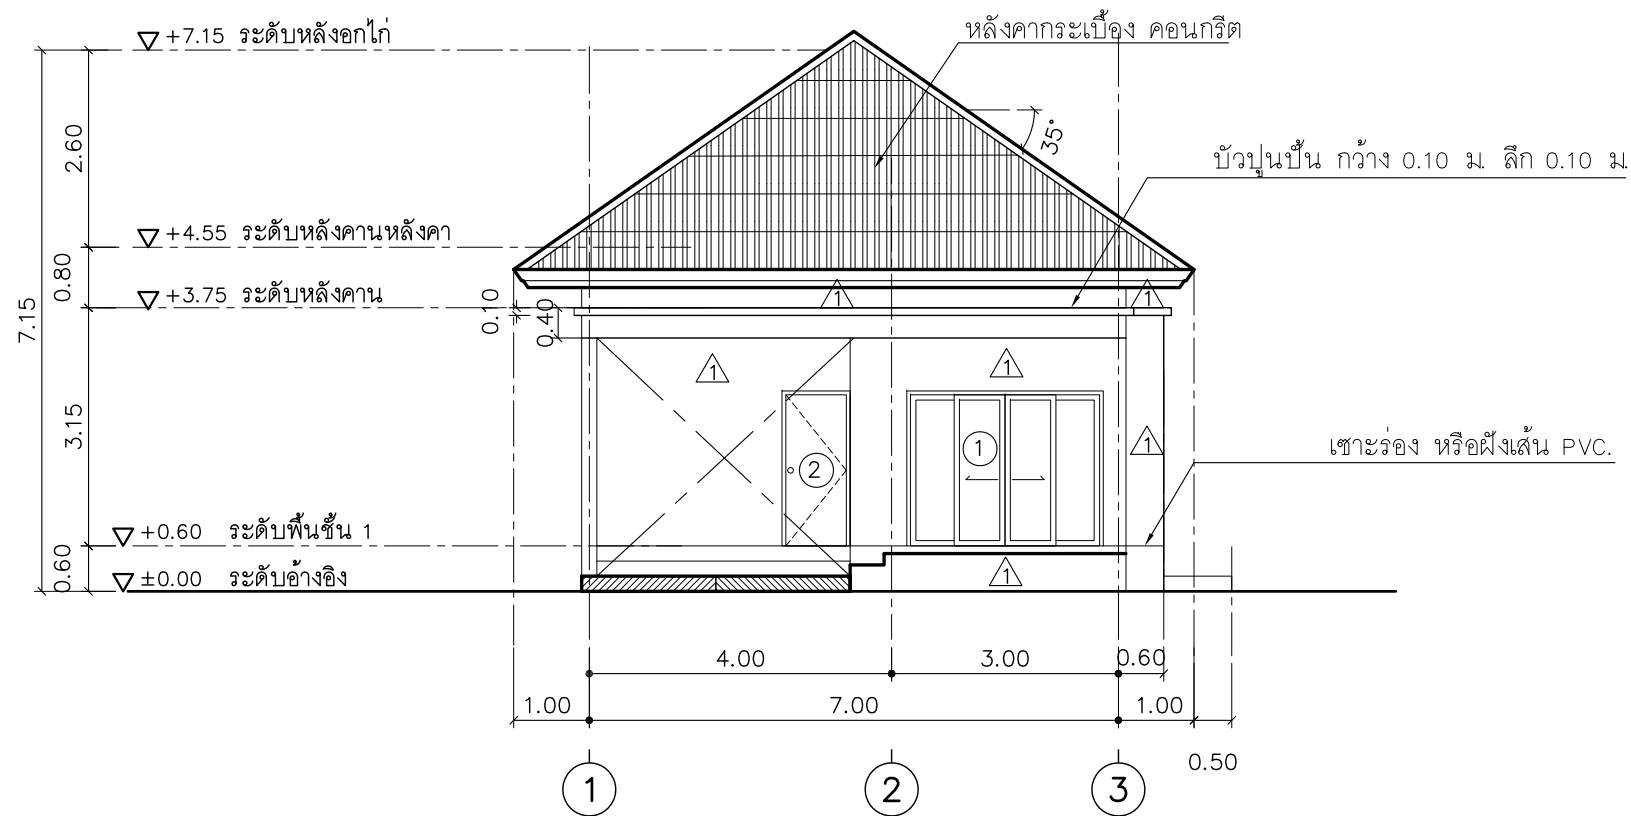

รูปด้าน 1

มาตราส่วน

1 : 100

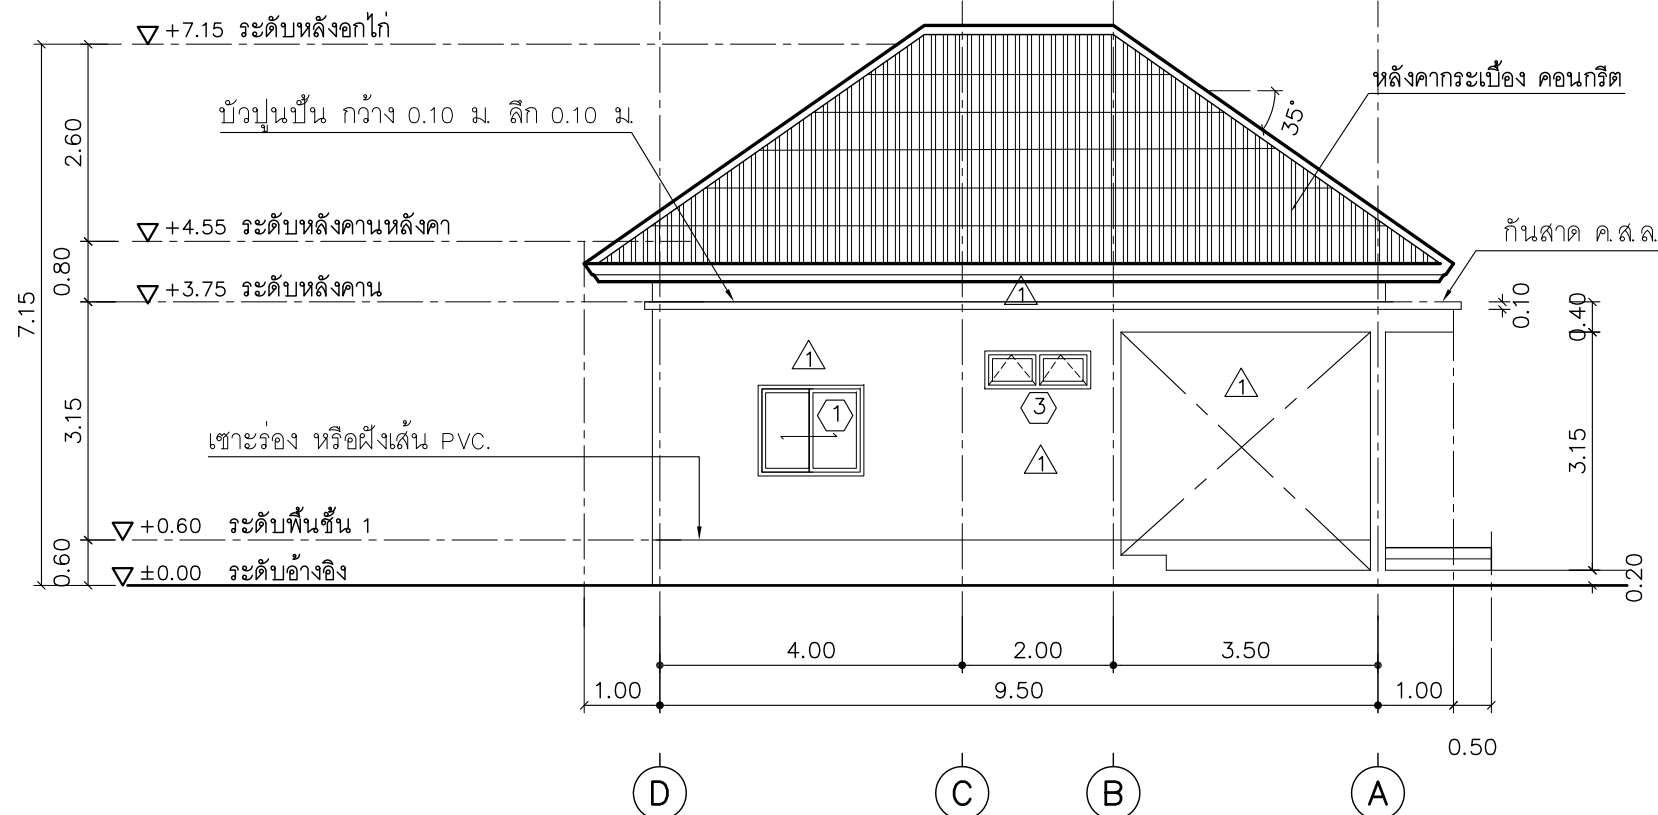

รูปด้าน 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
รูปด้าน 1
รูปด้าน 2

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58179


A-05 15

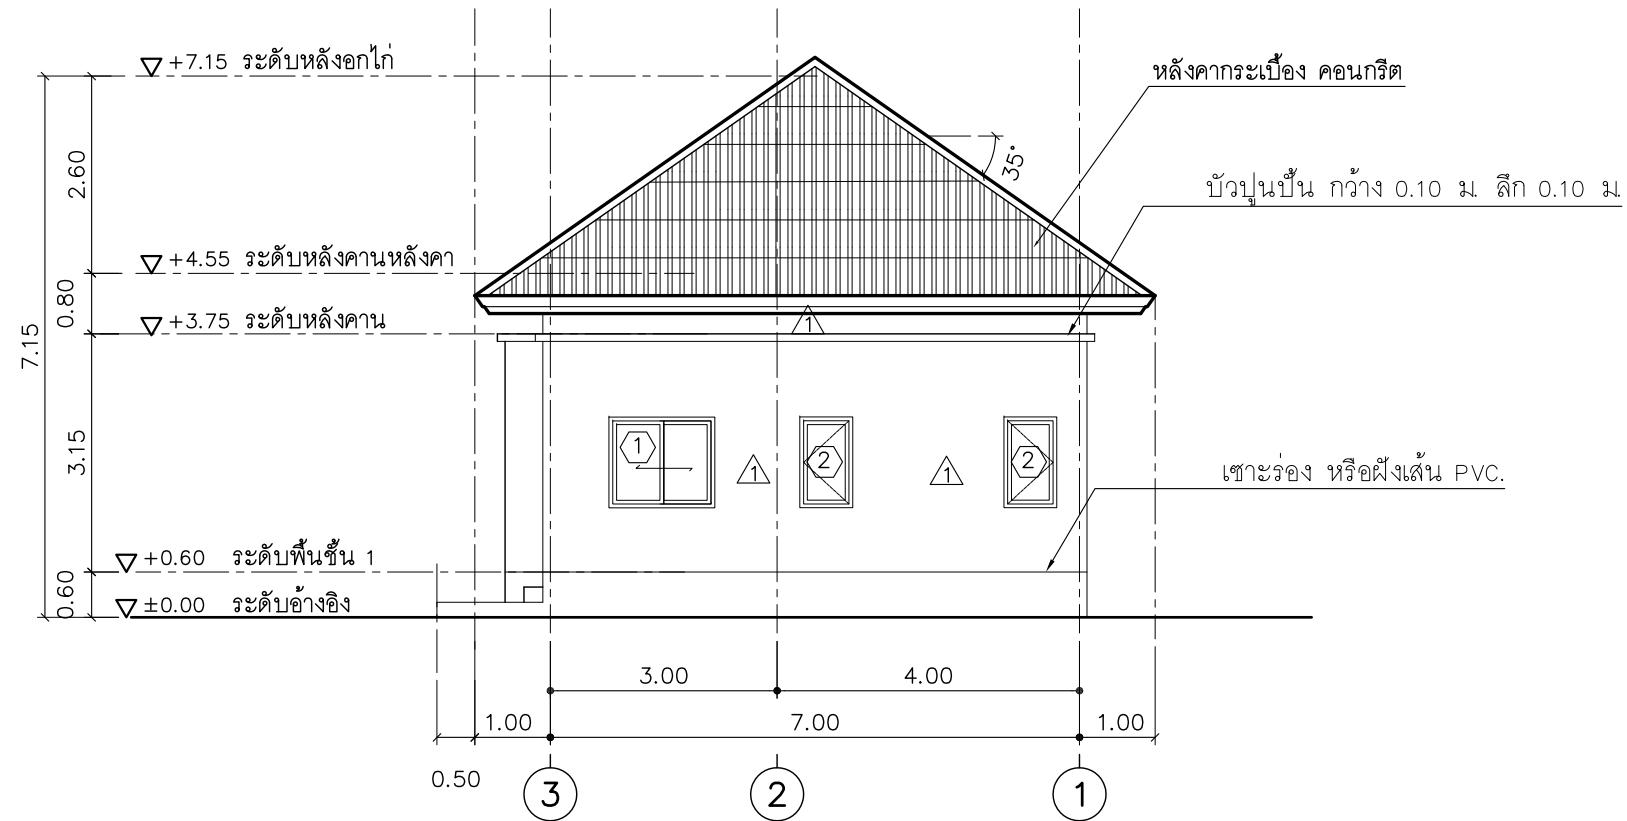

รูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 100

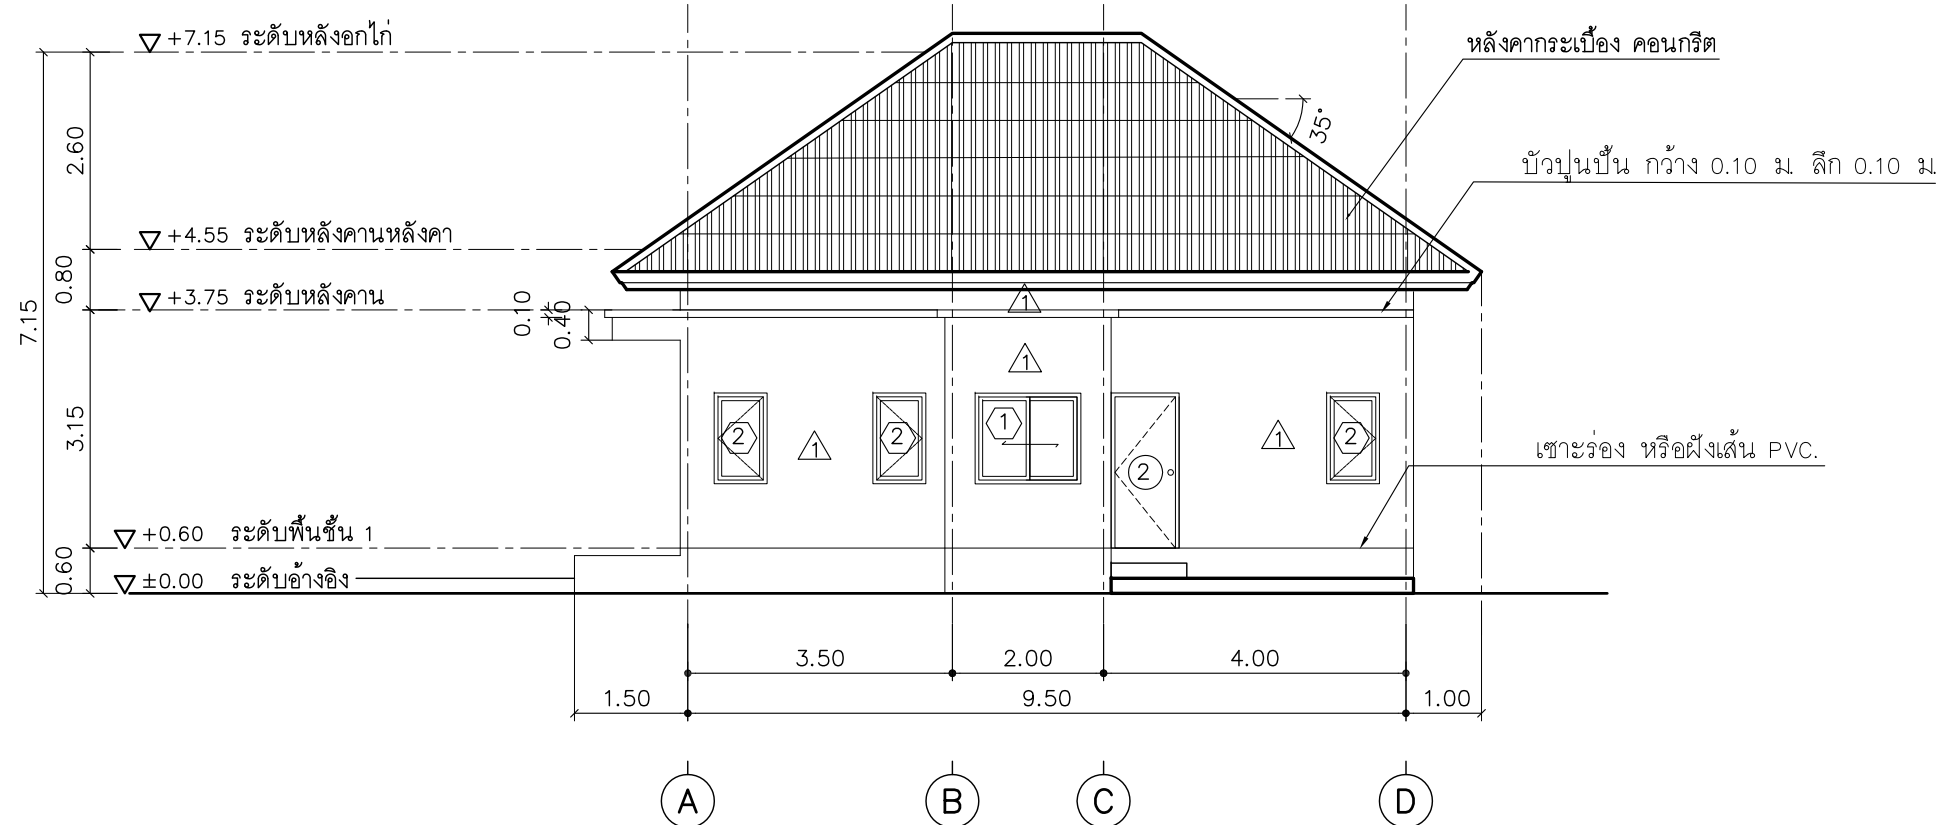

รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม

[Signature]

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

[Signature] สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[Signature]

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature] วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

[Signature]
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

[Signature]
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รูปด้าน 3
รูปด้าน 4

มาตราส่วน

—

วัน/เดือน/ปี



19/10/59

เลขที่แบบ

AR 58179

A-06

15

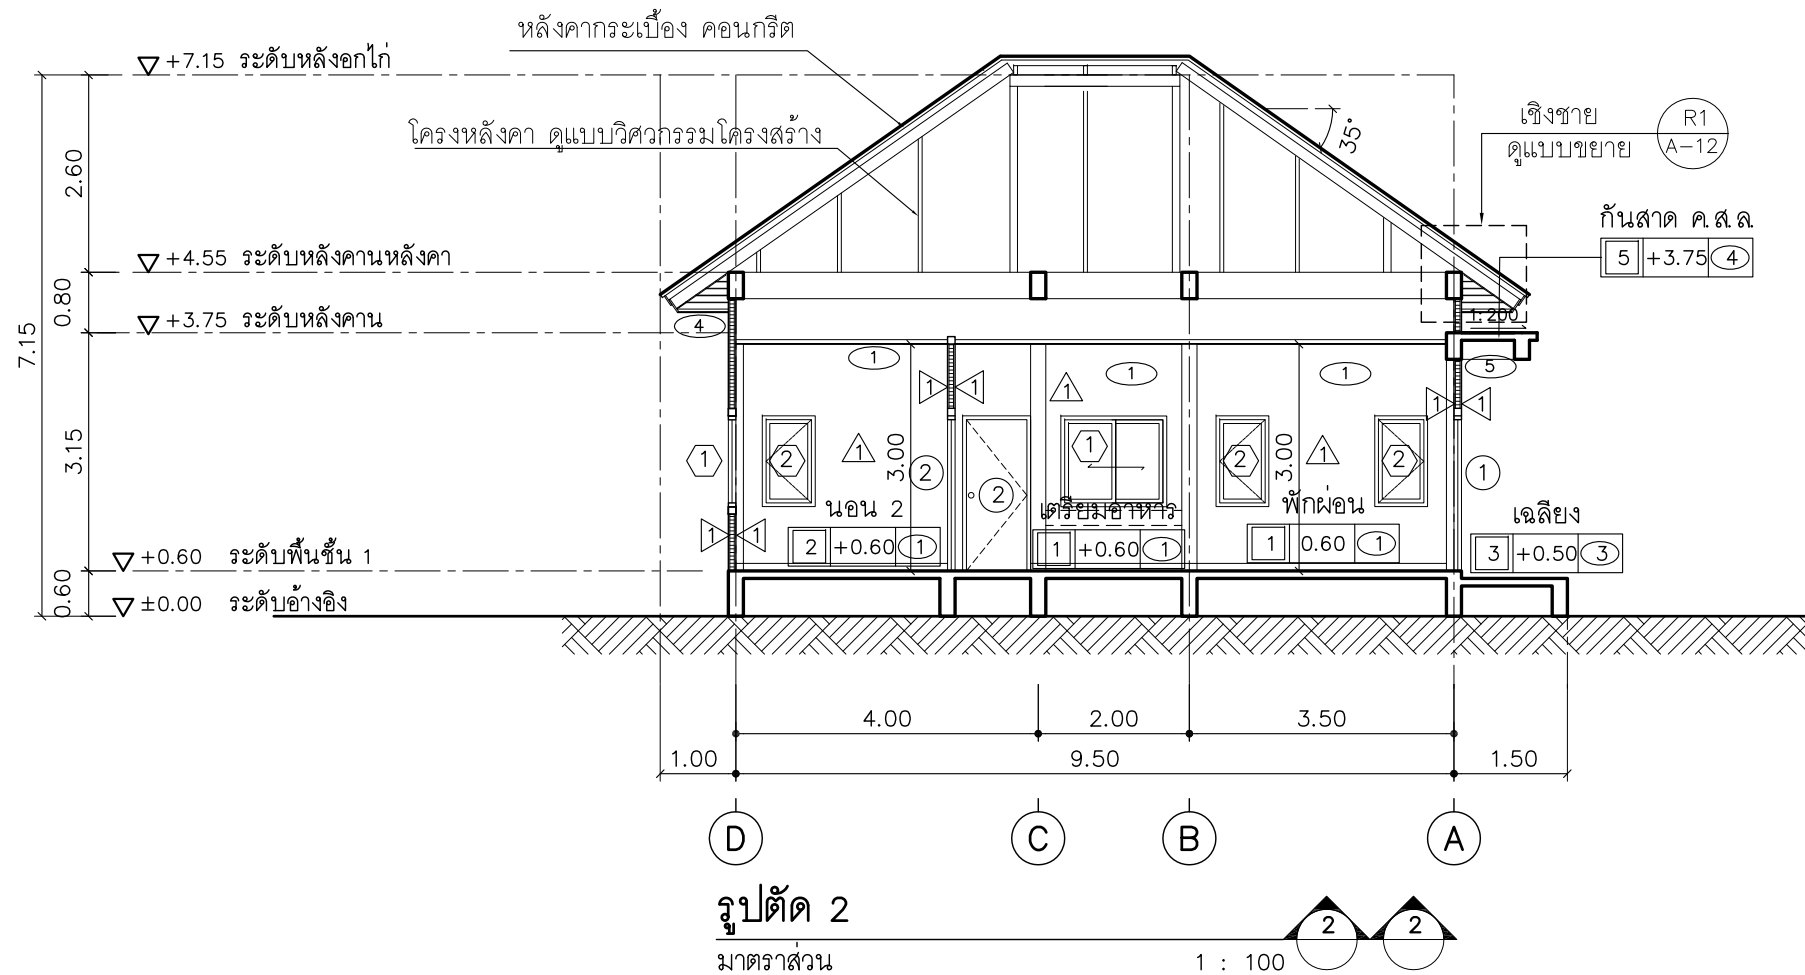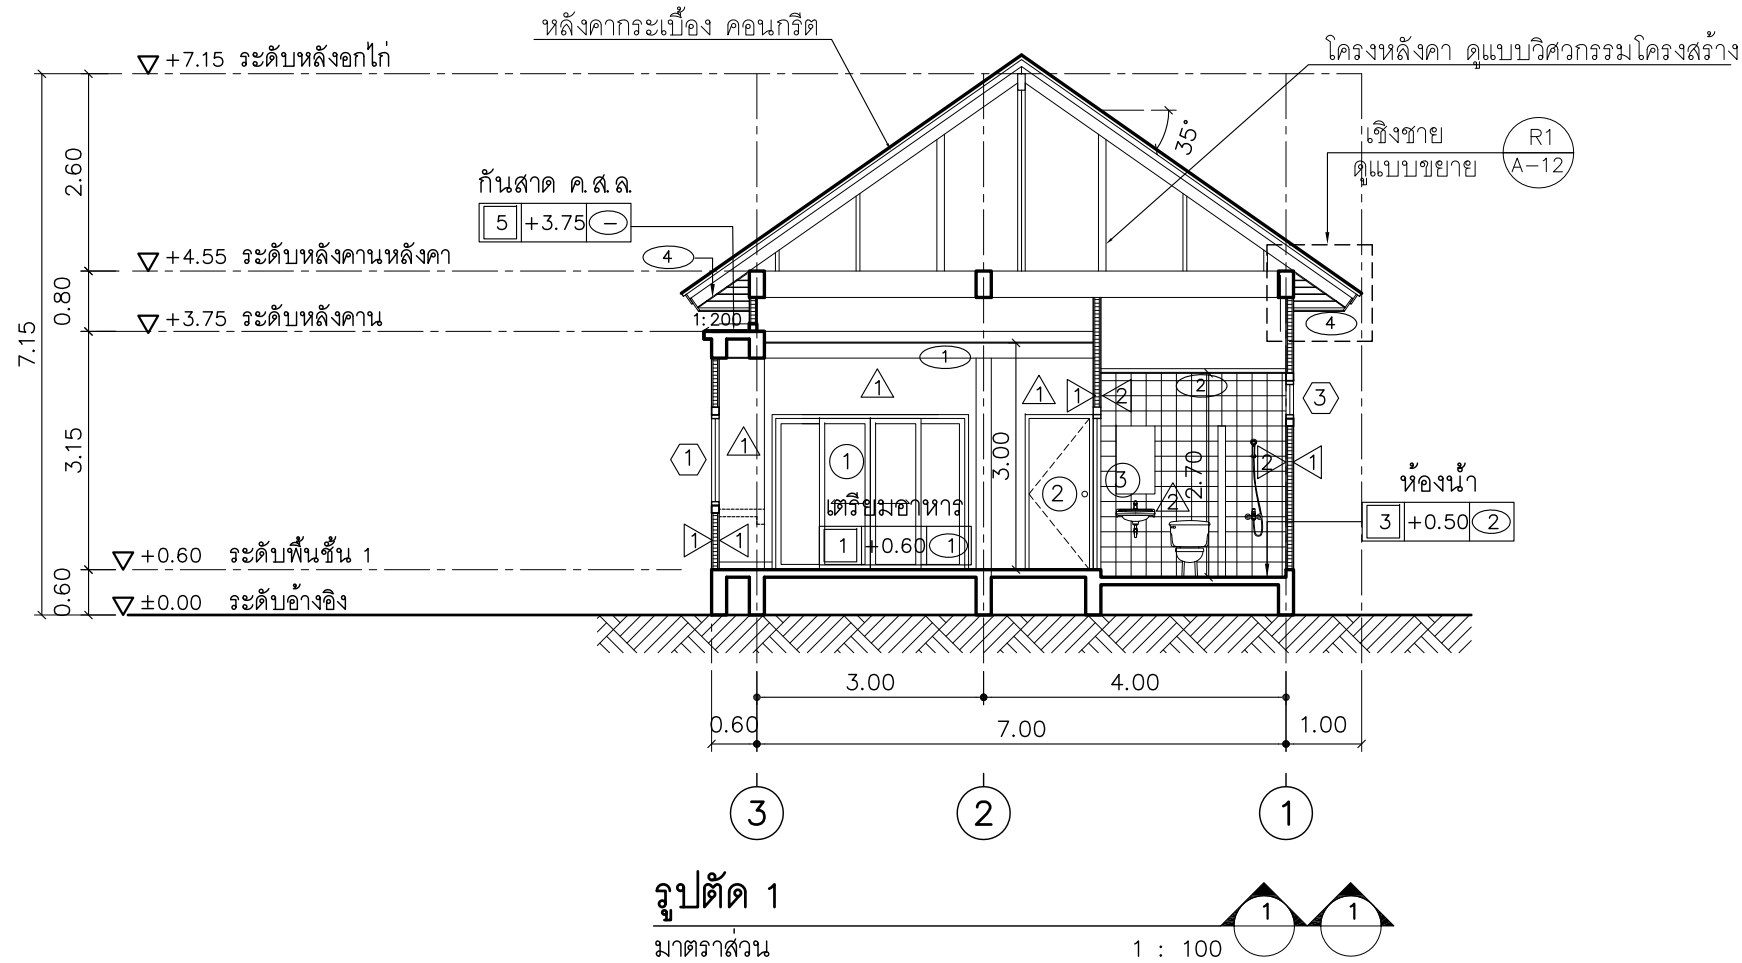

แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร











อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปตัด 1
รูปตัด 2



มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58179

A-07 15

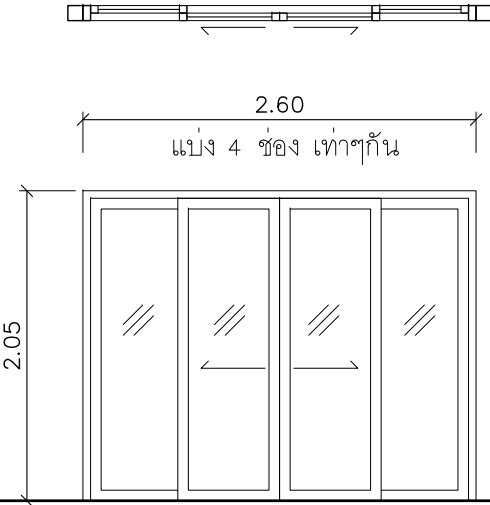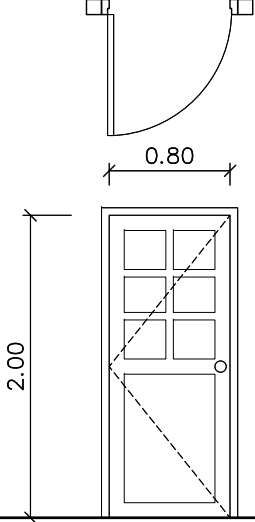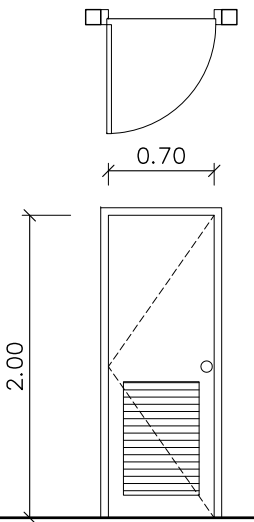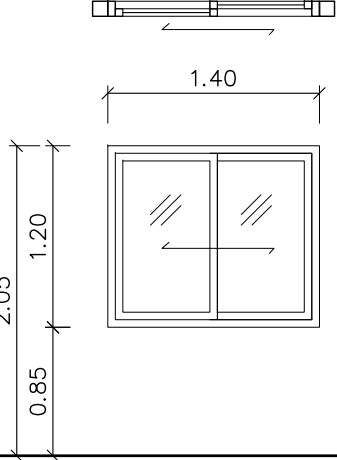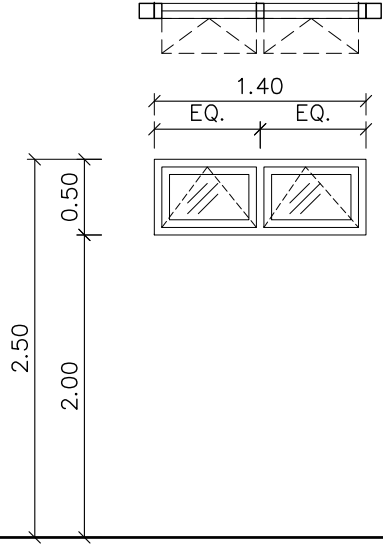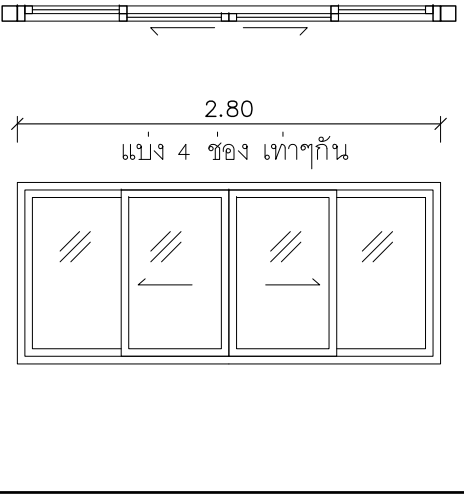									
								แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
								แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6	
①		②		③		1		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
ชนิดบาน	บานเลื่อน , ช่องแสงติดตาย	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนสลับ	สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	วงกบ	วงกบ PVC.	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว		สถาปนิก
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	—	กรอบบาน	—	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	บานประตูสำเร็จรูป HDF.	บาน	บานประตู PVC.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	 ผู้อำนวยการสำนัก	
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	วิศวกรรม	 วิศวกร
หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณทางเข้า , ระเบียง	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ	หมายเหตุ		โครงสร้าง	วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								สุขาภิบาล	วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								ไฟฟ้า	วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								เครื่องกล	วิศวกร
								 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
								อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
2		3		4				แสดงแบบ	
								แบบขยายประตู แบบขยายหน้าต่าง	
ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานกระทุ้ง	ชนิดบาน	บานเลื่อน	ชนิดบาน		มาตราส่วน	—
วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ		วัน/เดือน/ปี	19/10/59
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน		เลขที่แบบ	AR 58179
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	กระจกใส หนา 4 มม.	บาน		A-08 15	
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์			
หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ			

มาตรฐานสัญลักษณ์และรายการสุขภัณฑ์

สัญลักษณ์	รายการสุขภัณฑ์
WC. 1	โถส้วมแบบนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด
WC. 2	โถส้วมแบบนั่งยอง
LAV. 1	อ่างล้างหน้าแบบฝักหรือตั้งบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
LAV. 2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
F1	ก๊อกอ่างล้างหน้า
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ
UR.	โถปัสสาวะชาย
HS.	ชุดสายฉีดชำระ
M.	กระจกเงาอย่างดี หน้า 5 มม.
TR.	ราวแขวนผ้า
SP.	ที่วางสบู่
SW.	ฝักบัวสายอ่อน อุปกรณ์ครบชุด
K.	ก๊อกล้างพื้น
FD.	ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้น ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น
หมายเหตุ	

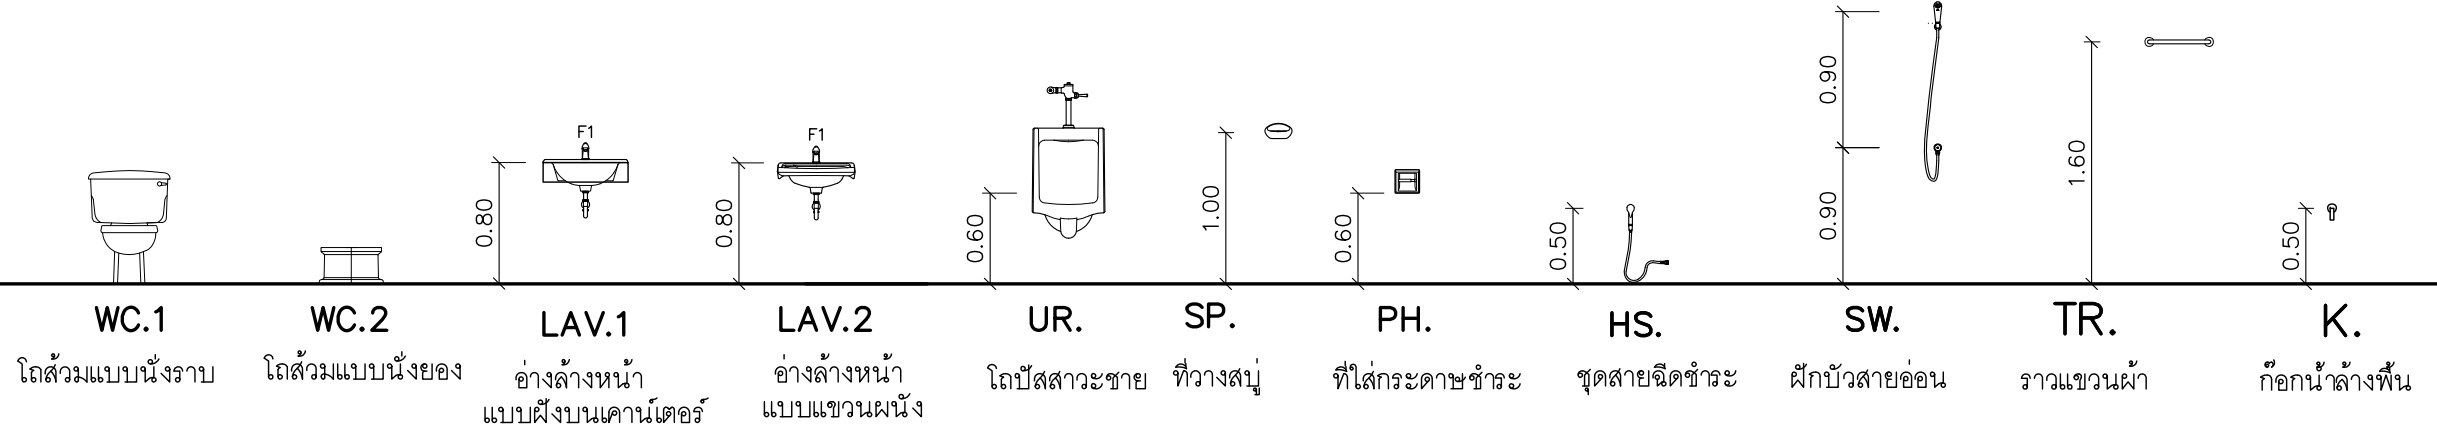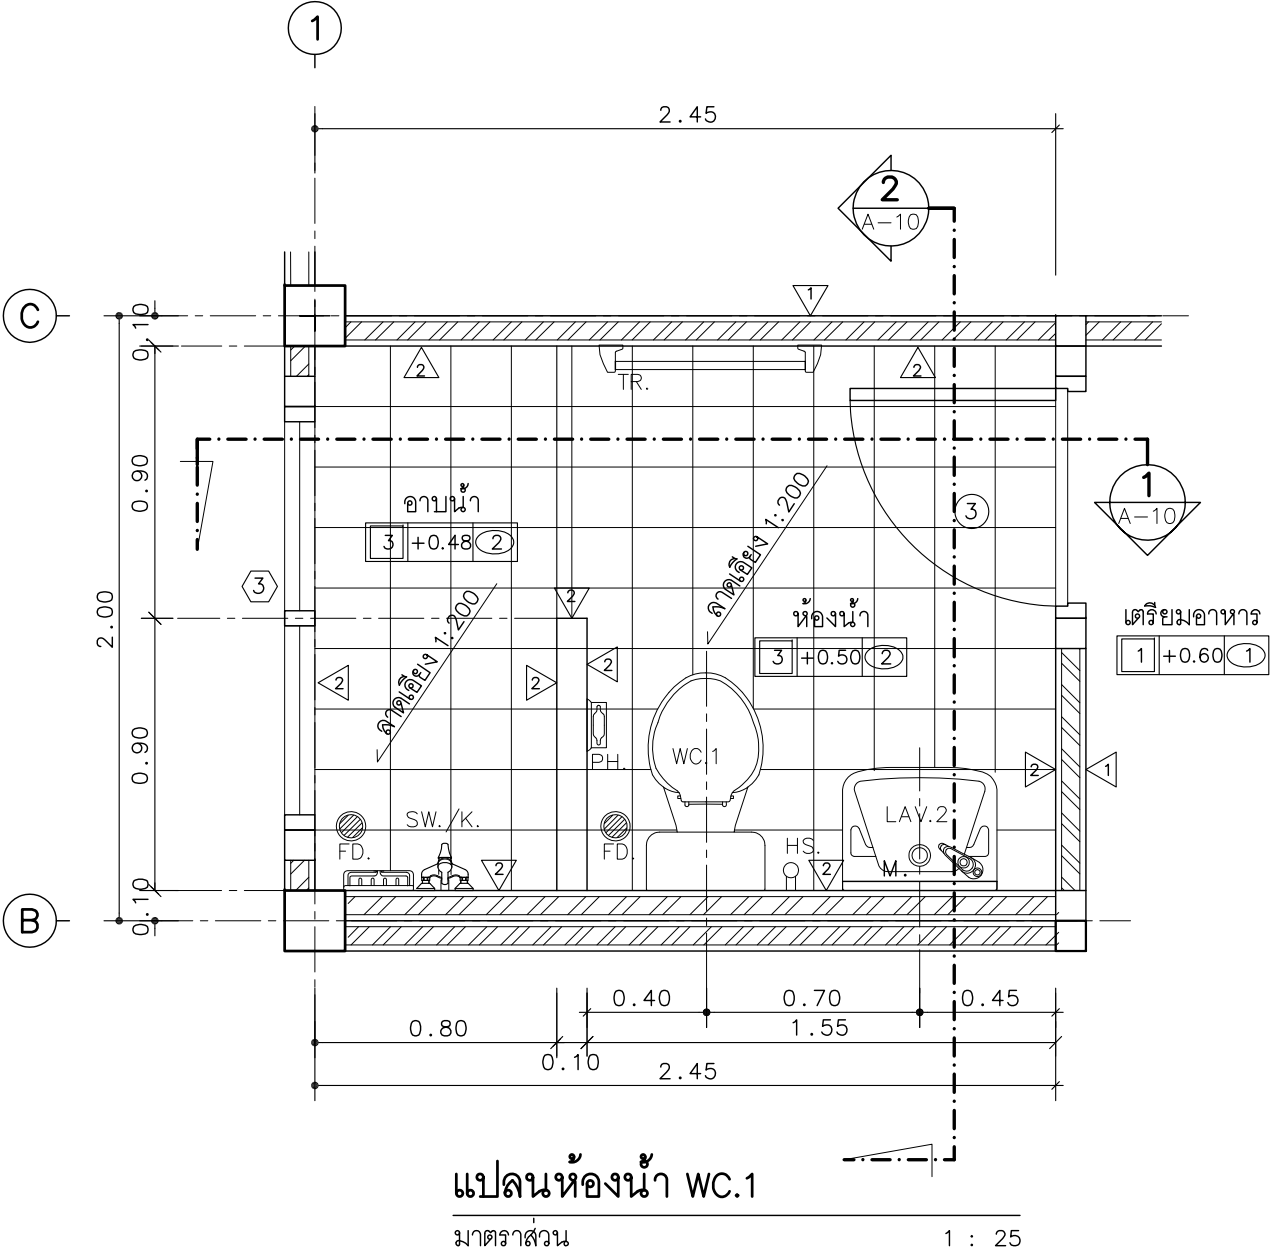

มาตรฐานระดับการติดตั้งสุขภัณฑ์
มาตราส่วน 1 : 50



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร


วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
รายการประกอบแบบห้องน้ำ
แบบขยายห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58179


A-09 15

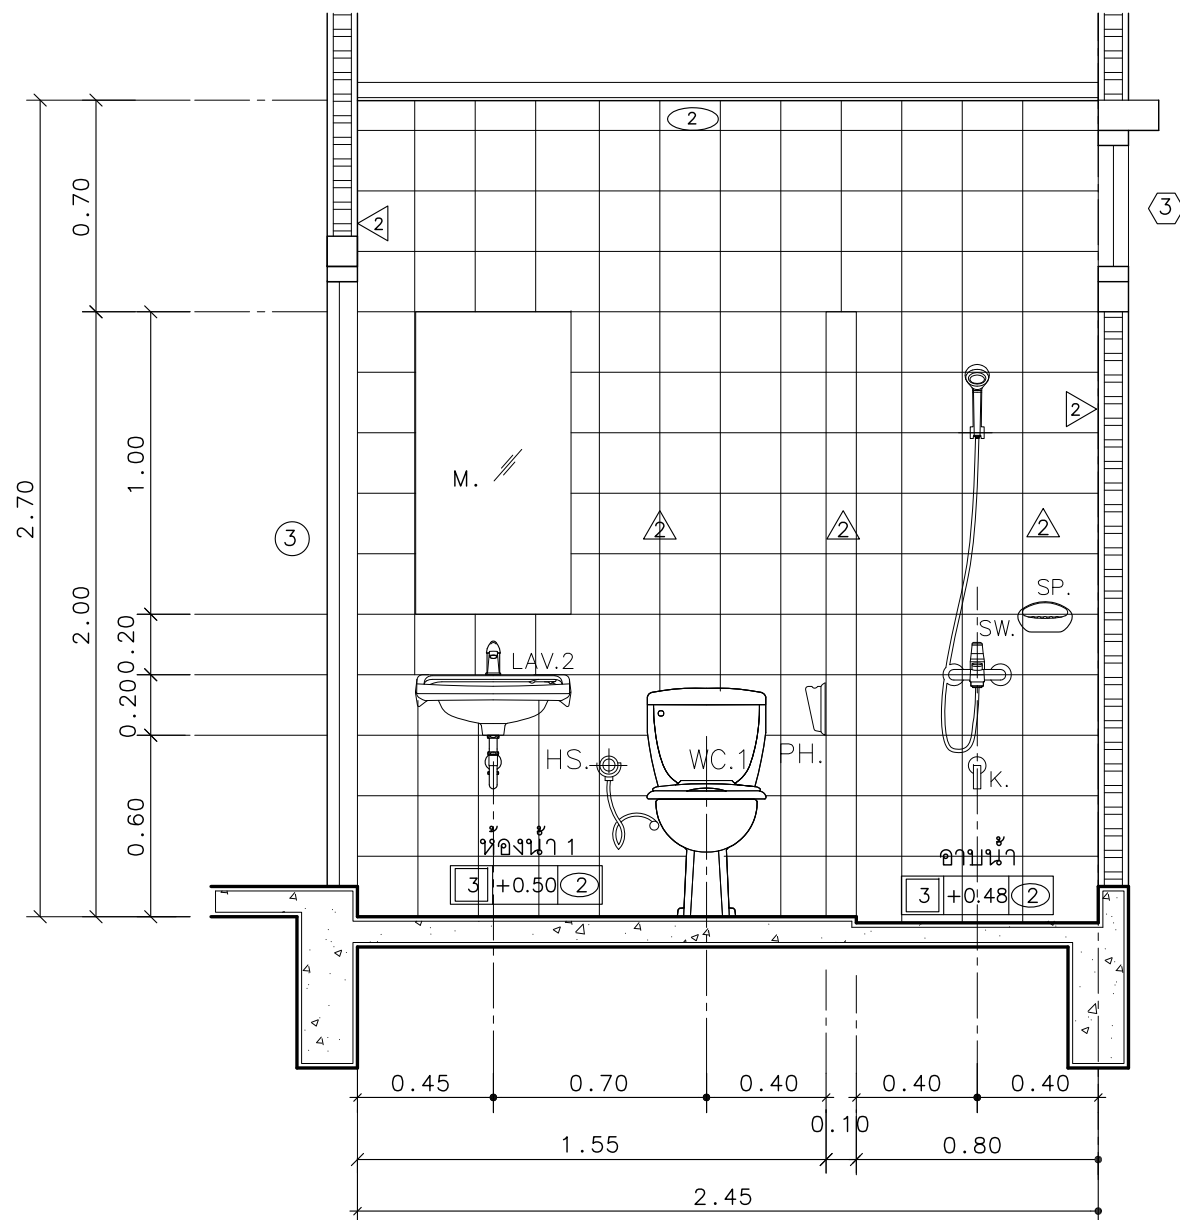

รูปตัดห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน


1 : 25

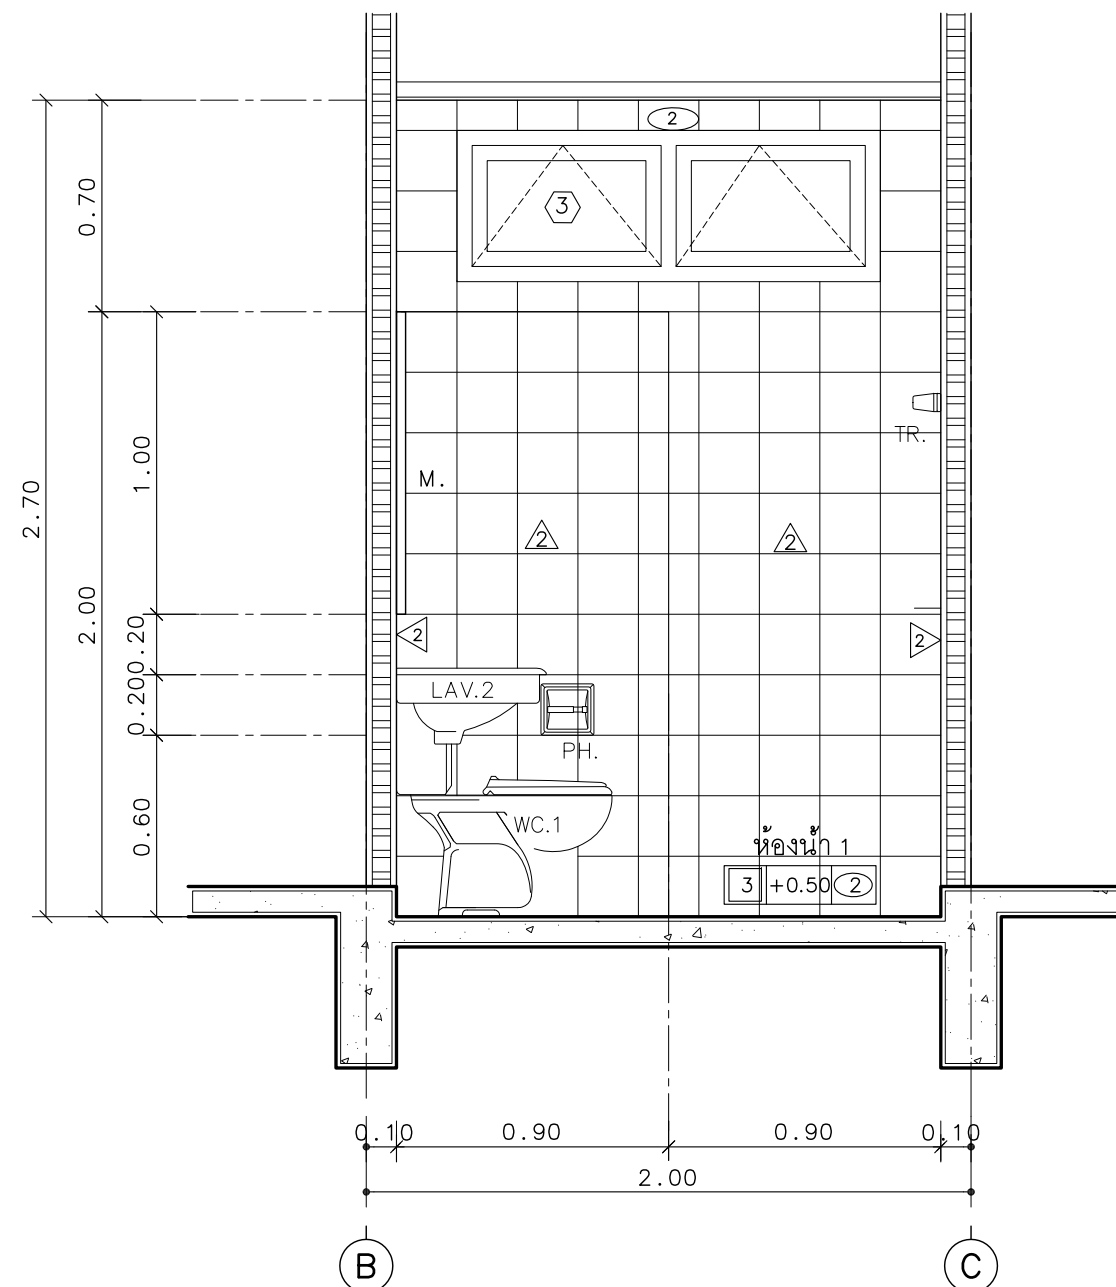

รูปตัดห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แบบขยายห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน
-

วัน/เดือน/ปี
19/10/59


เลขที่แบบ
AR 58179

A-10 15

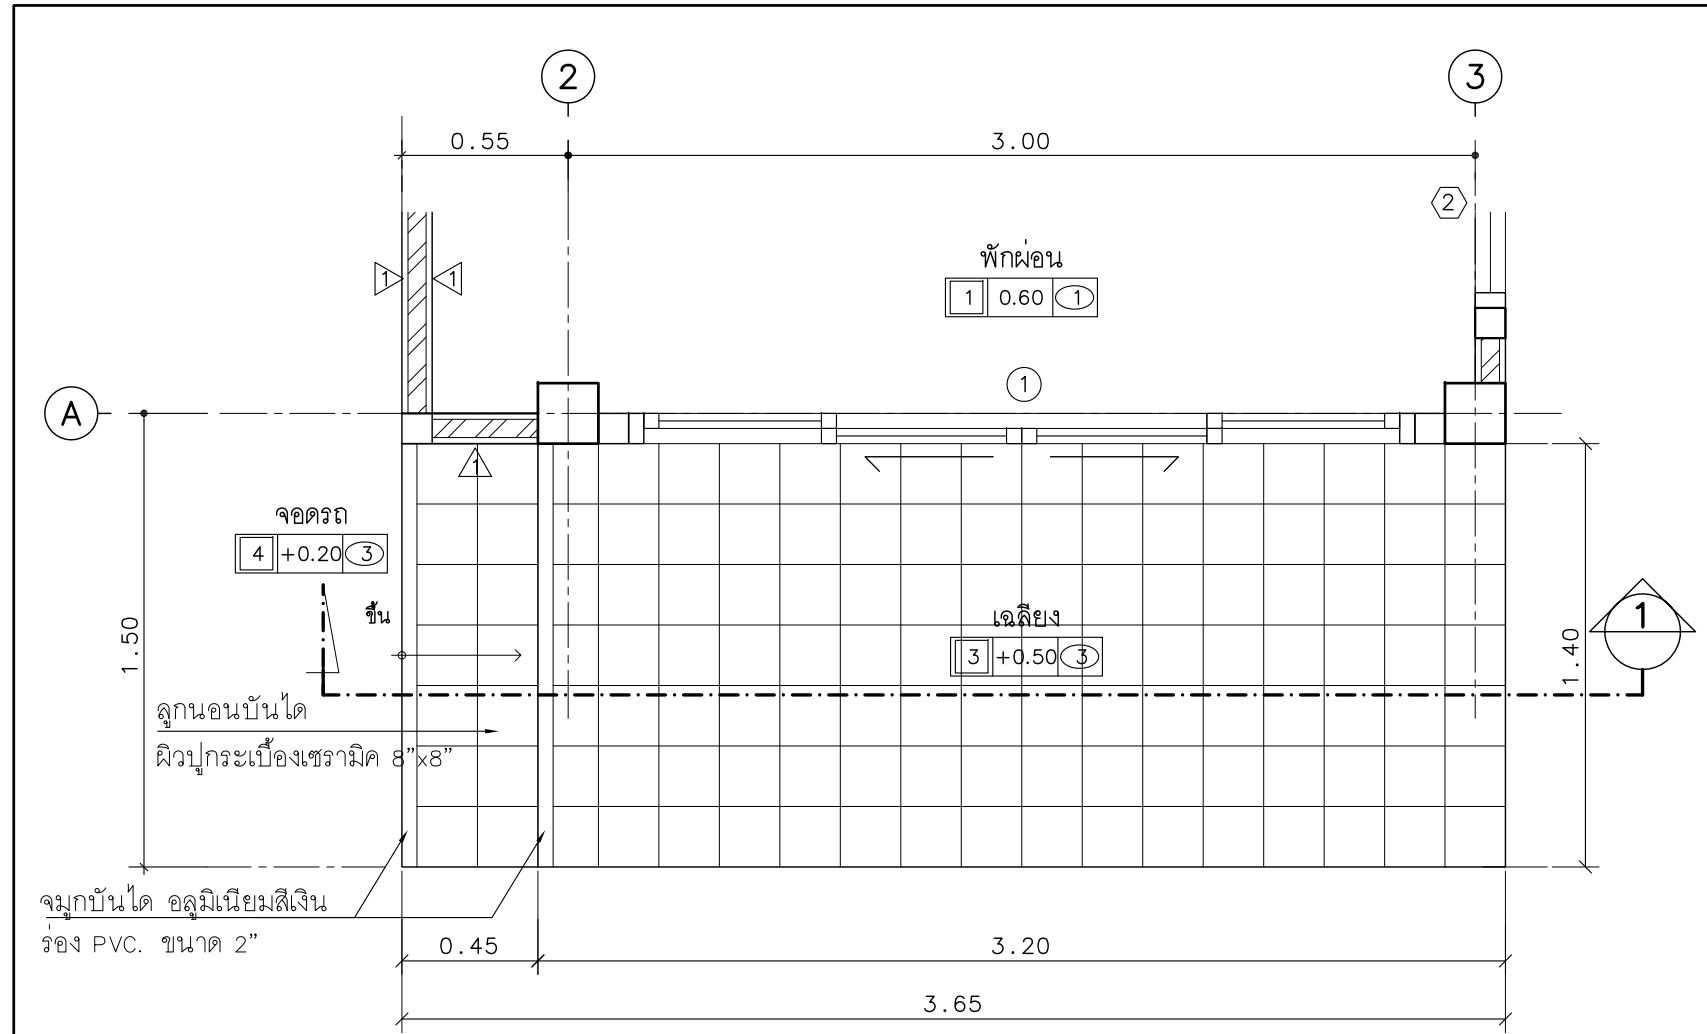


แปลนบันได ST.1

มาตราส่วน 1: 25

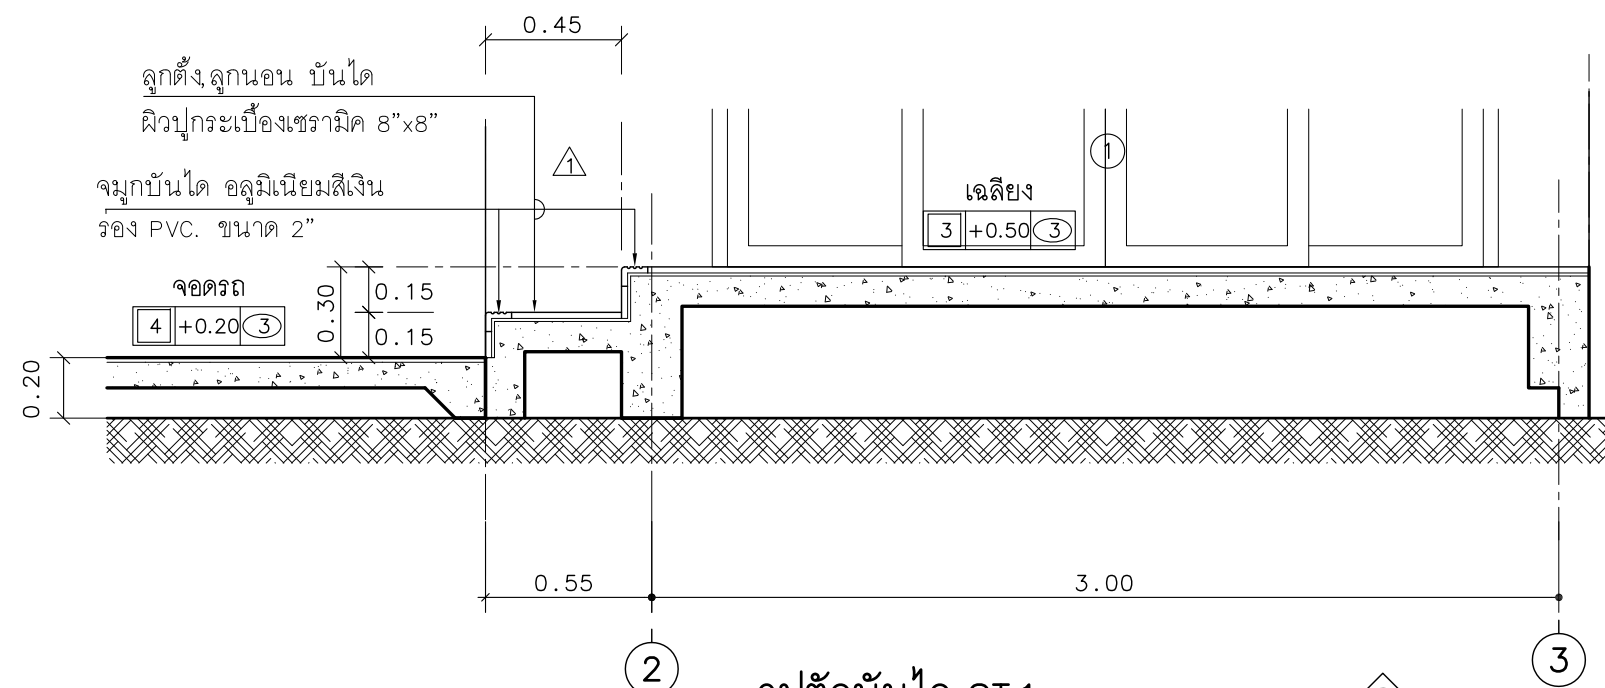


รูปตัดบันได ST.1

มาตราส่วน 1 : 25

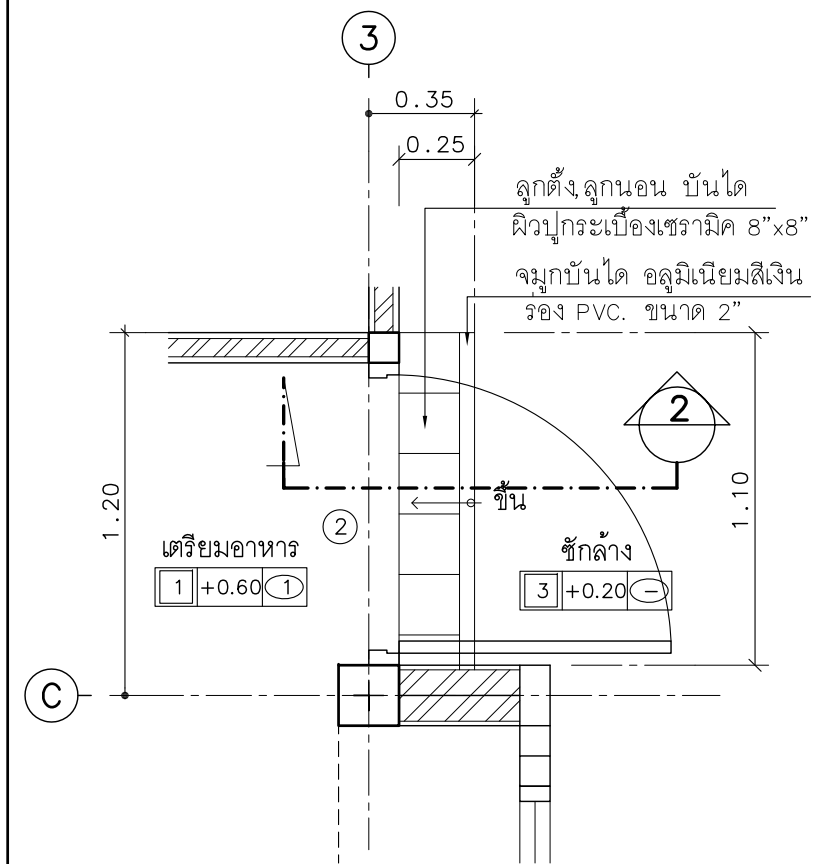

แปลนบันได ST.2

มาตราส่วน 1: 25

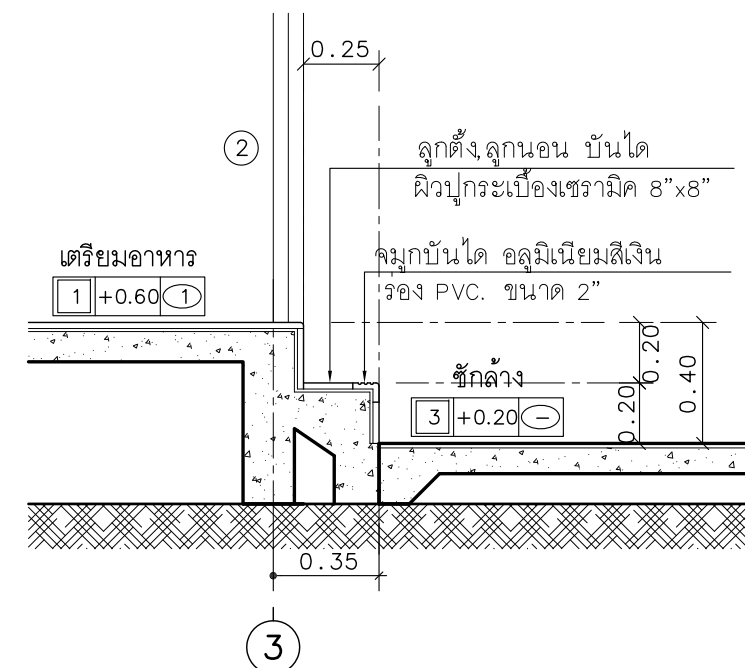

รูปตัดบันได ST.2

มาตราส่วน 1 : 25



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะเสริญ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายบันได ST.1
แบบขยายบันได ST.2

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58179

A-11 15

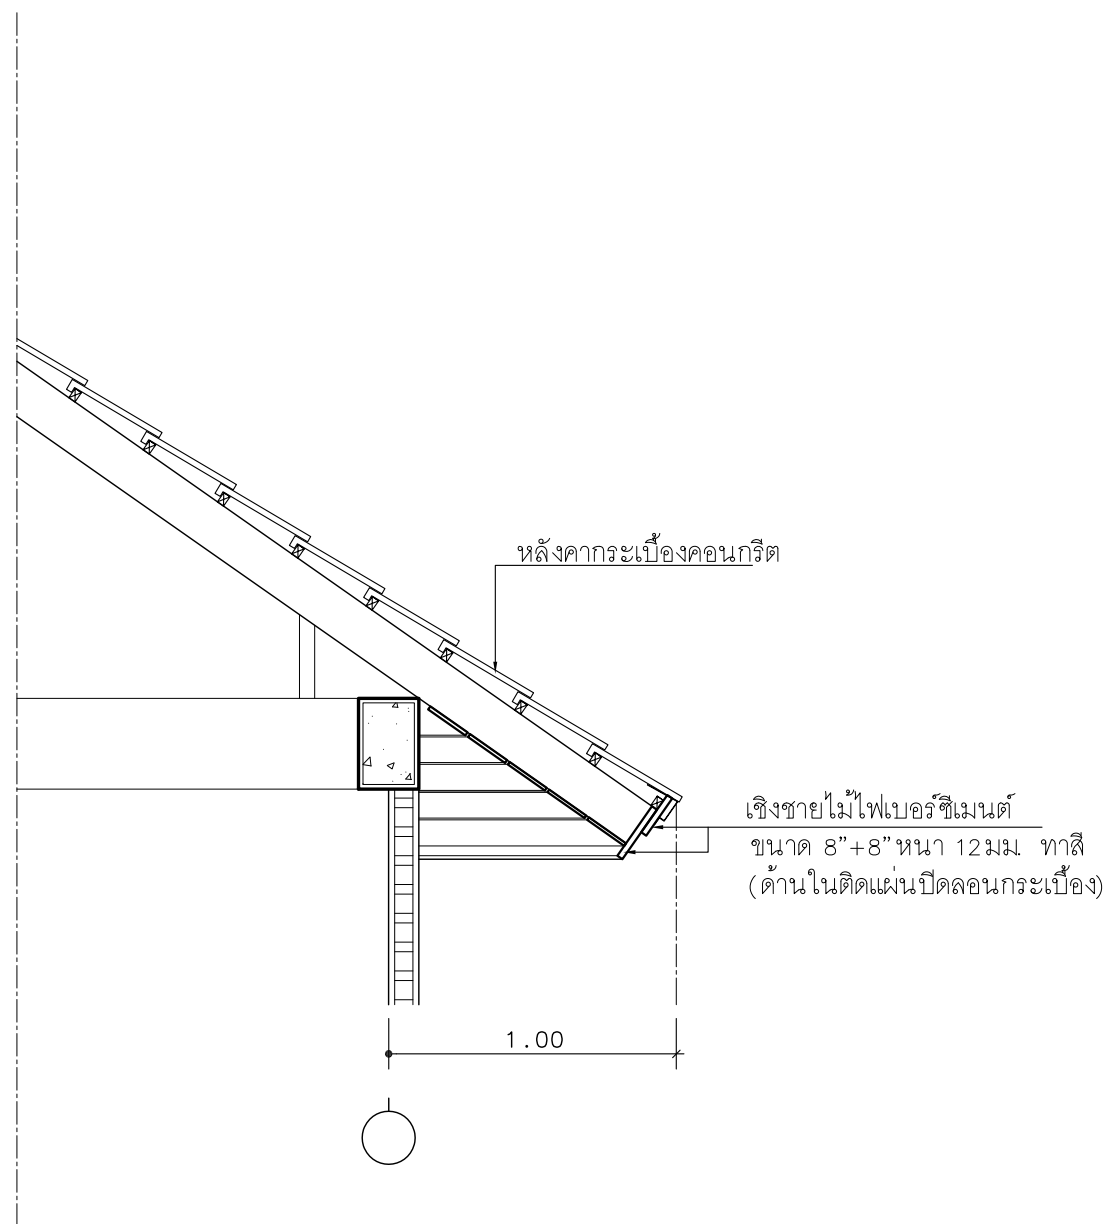

แบบขยาย เชิงชาย

มาตราส่วน

1: 25

R1



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิญญูใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยาย เชิงชาย

มาตราส่วน —
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58179

A-12 15



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร




แสดงแบบ
แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59







เลขที่แบบ AR 58179


A-13 15

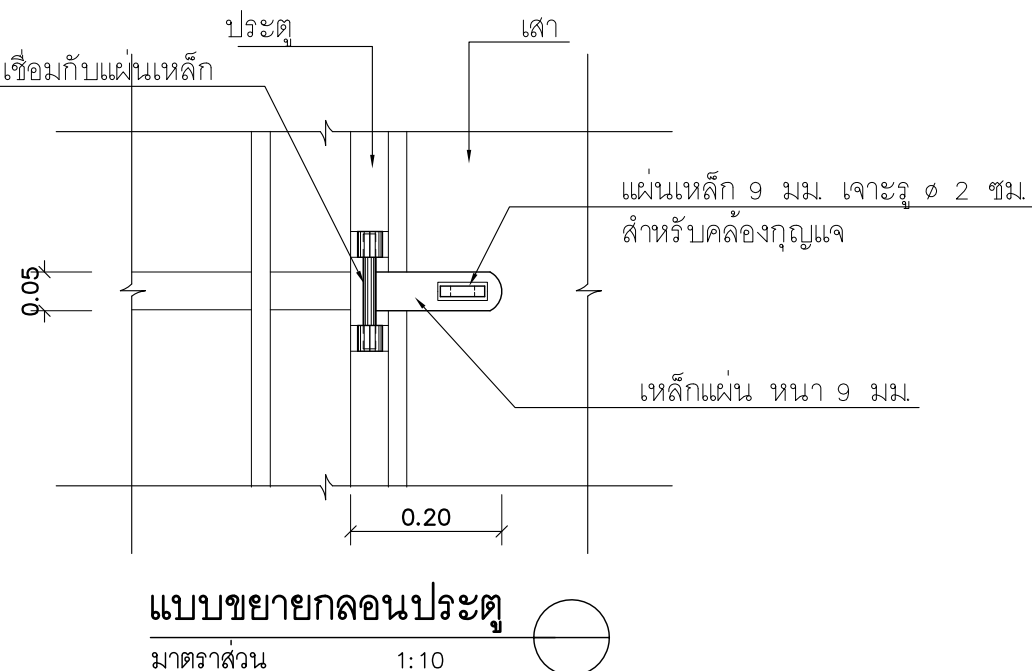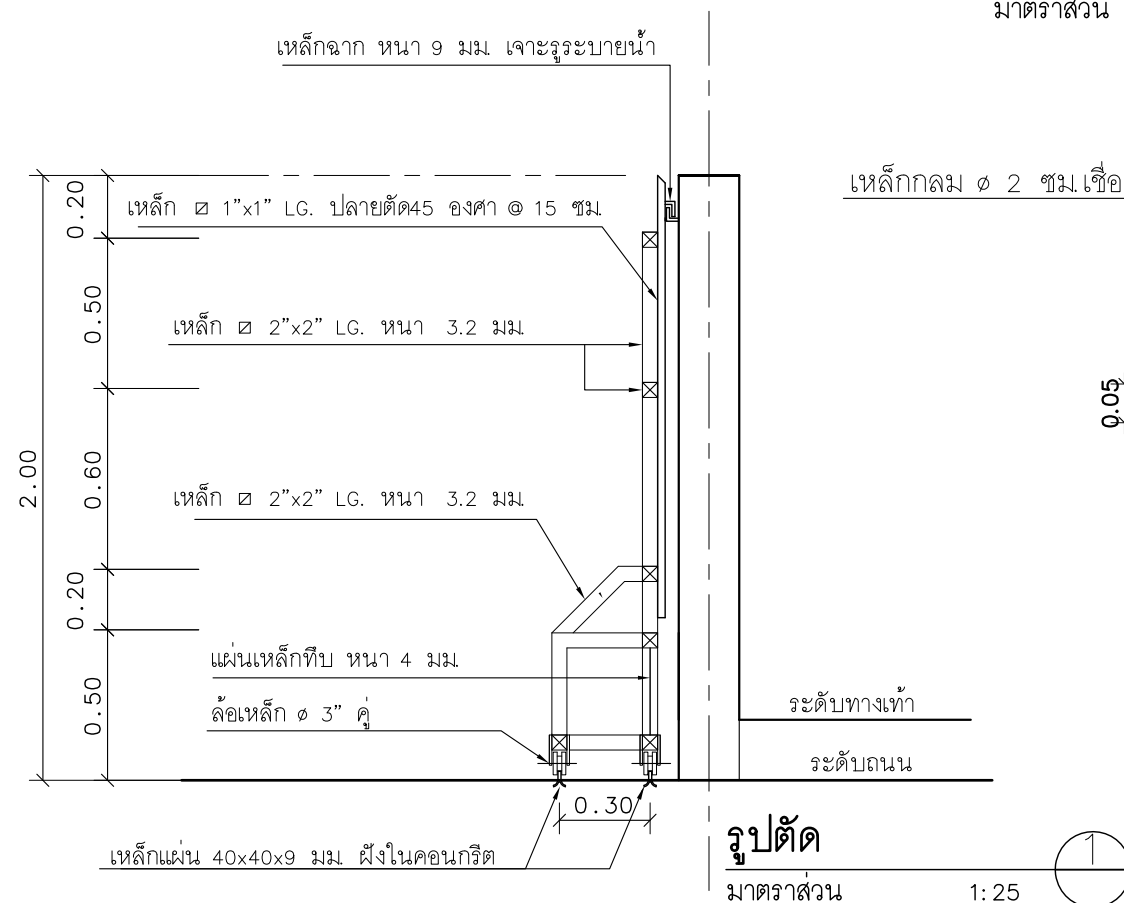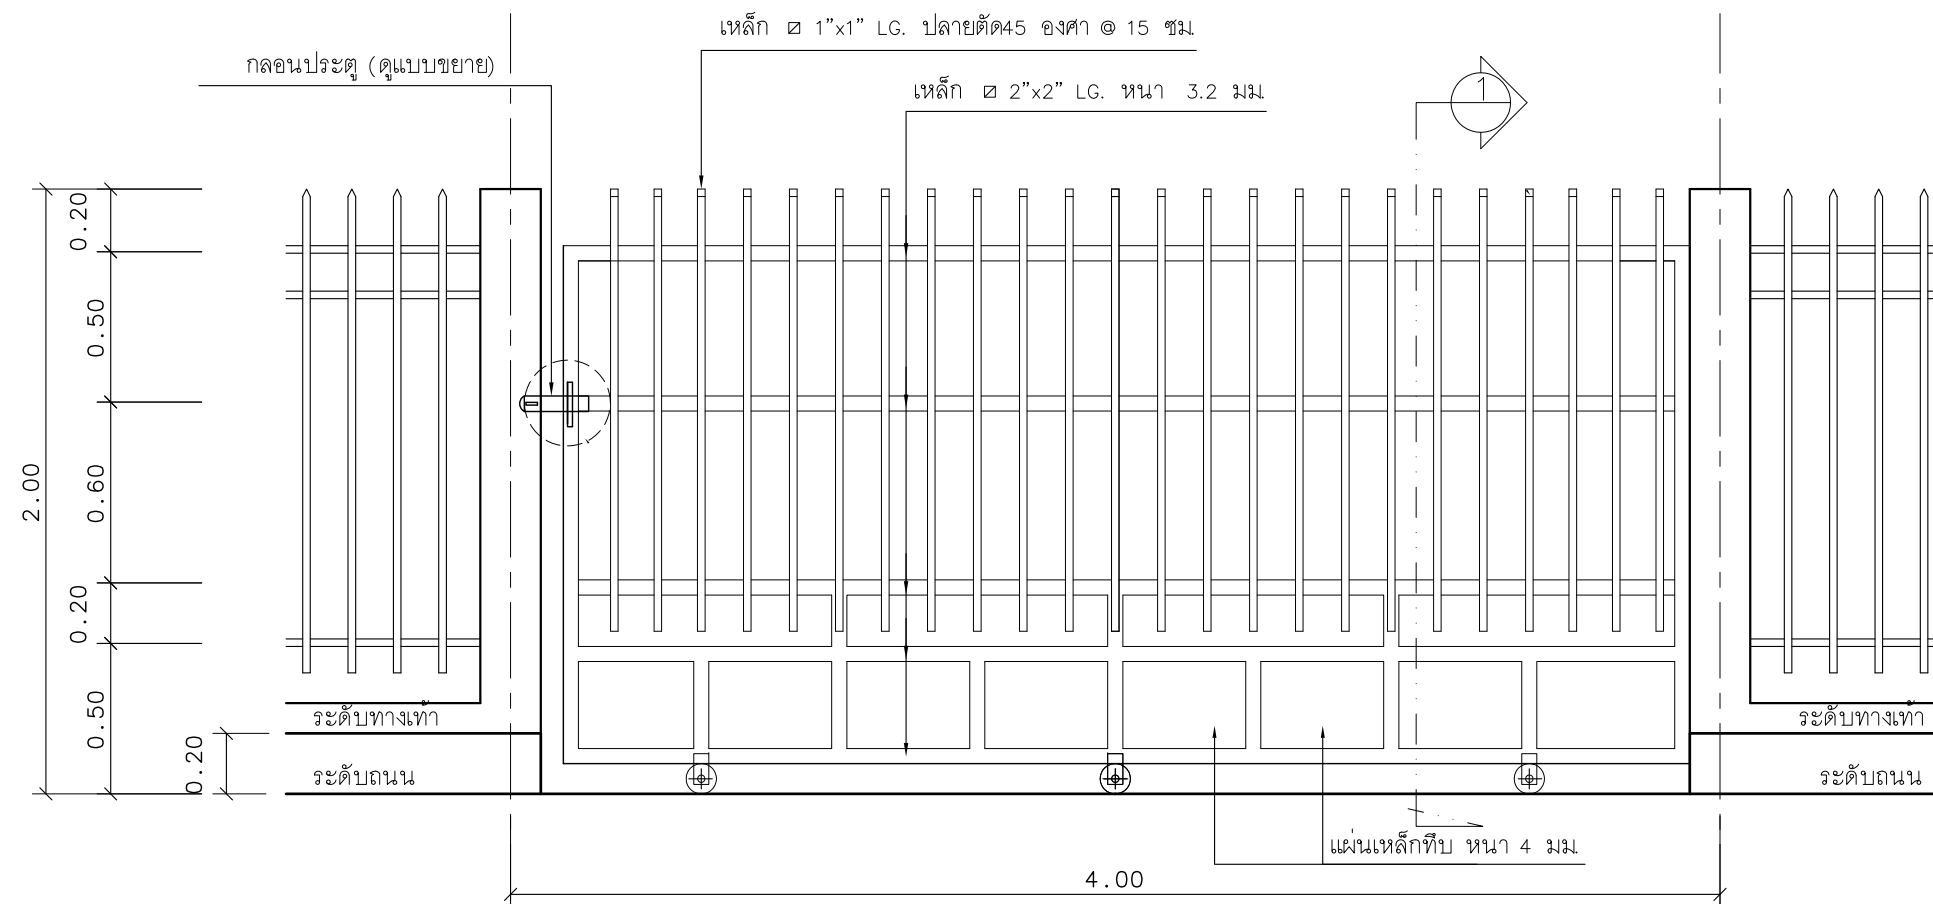

แบบขยายประตูรั้วบ้าน
มาตราส่วน -



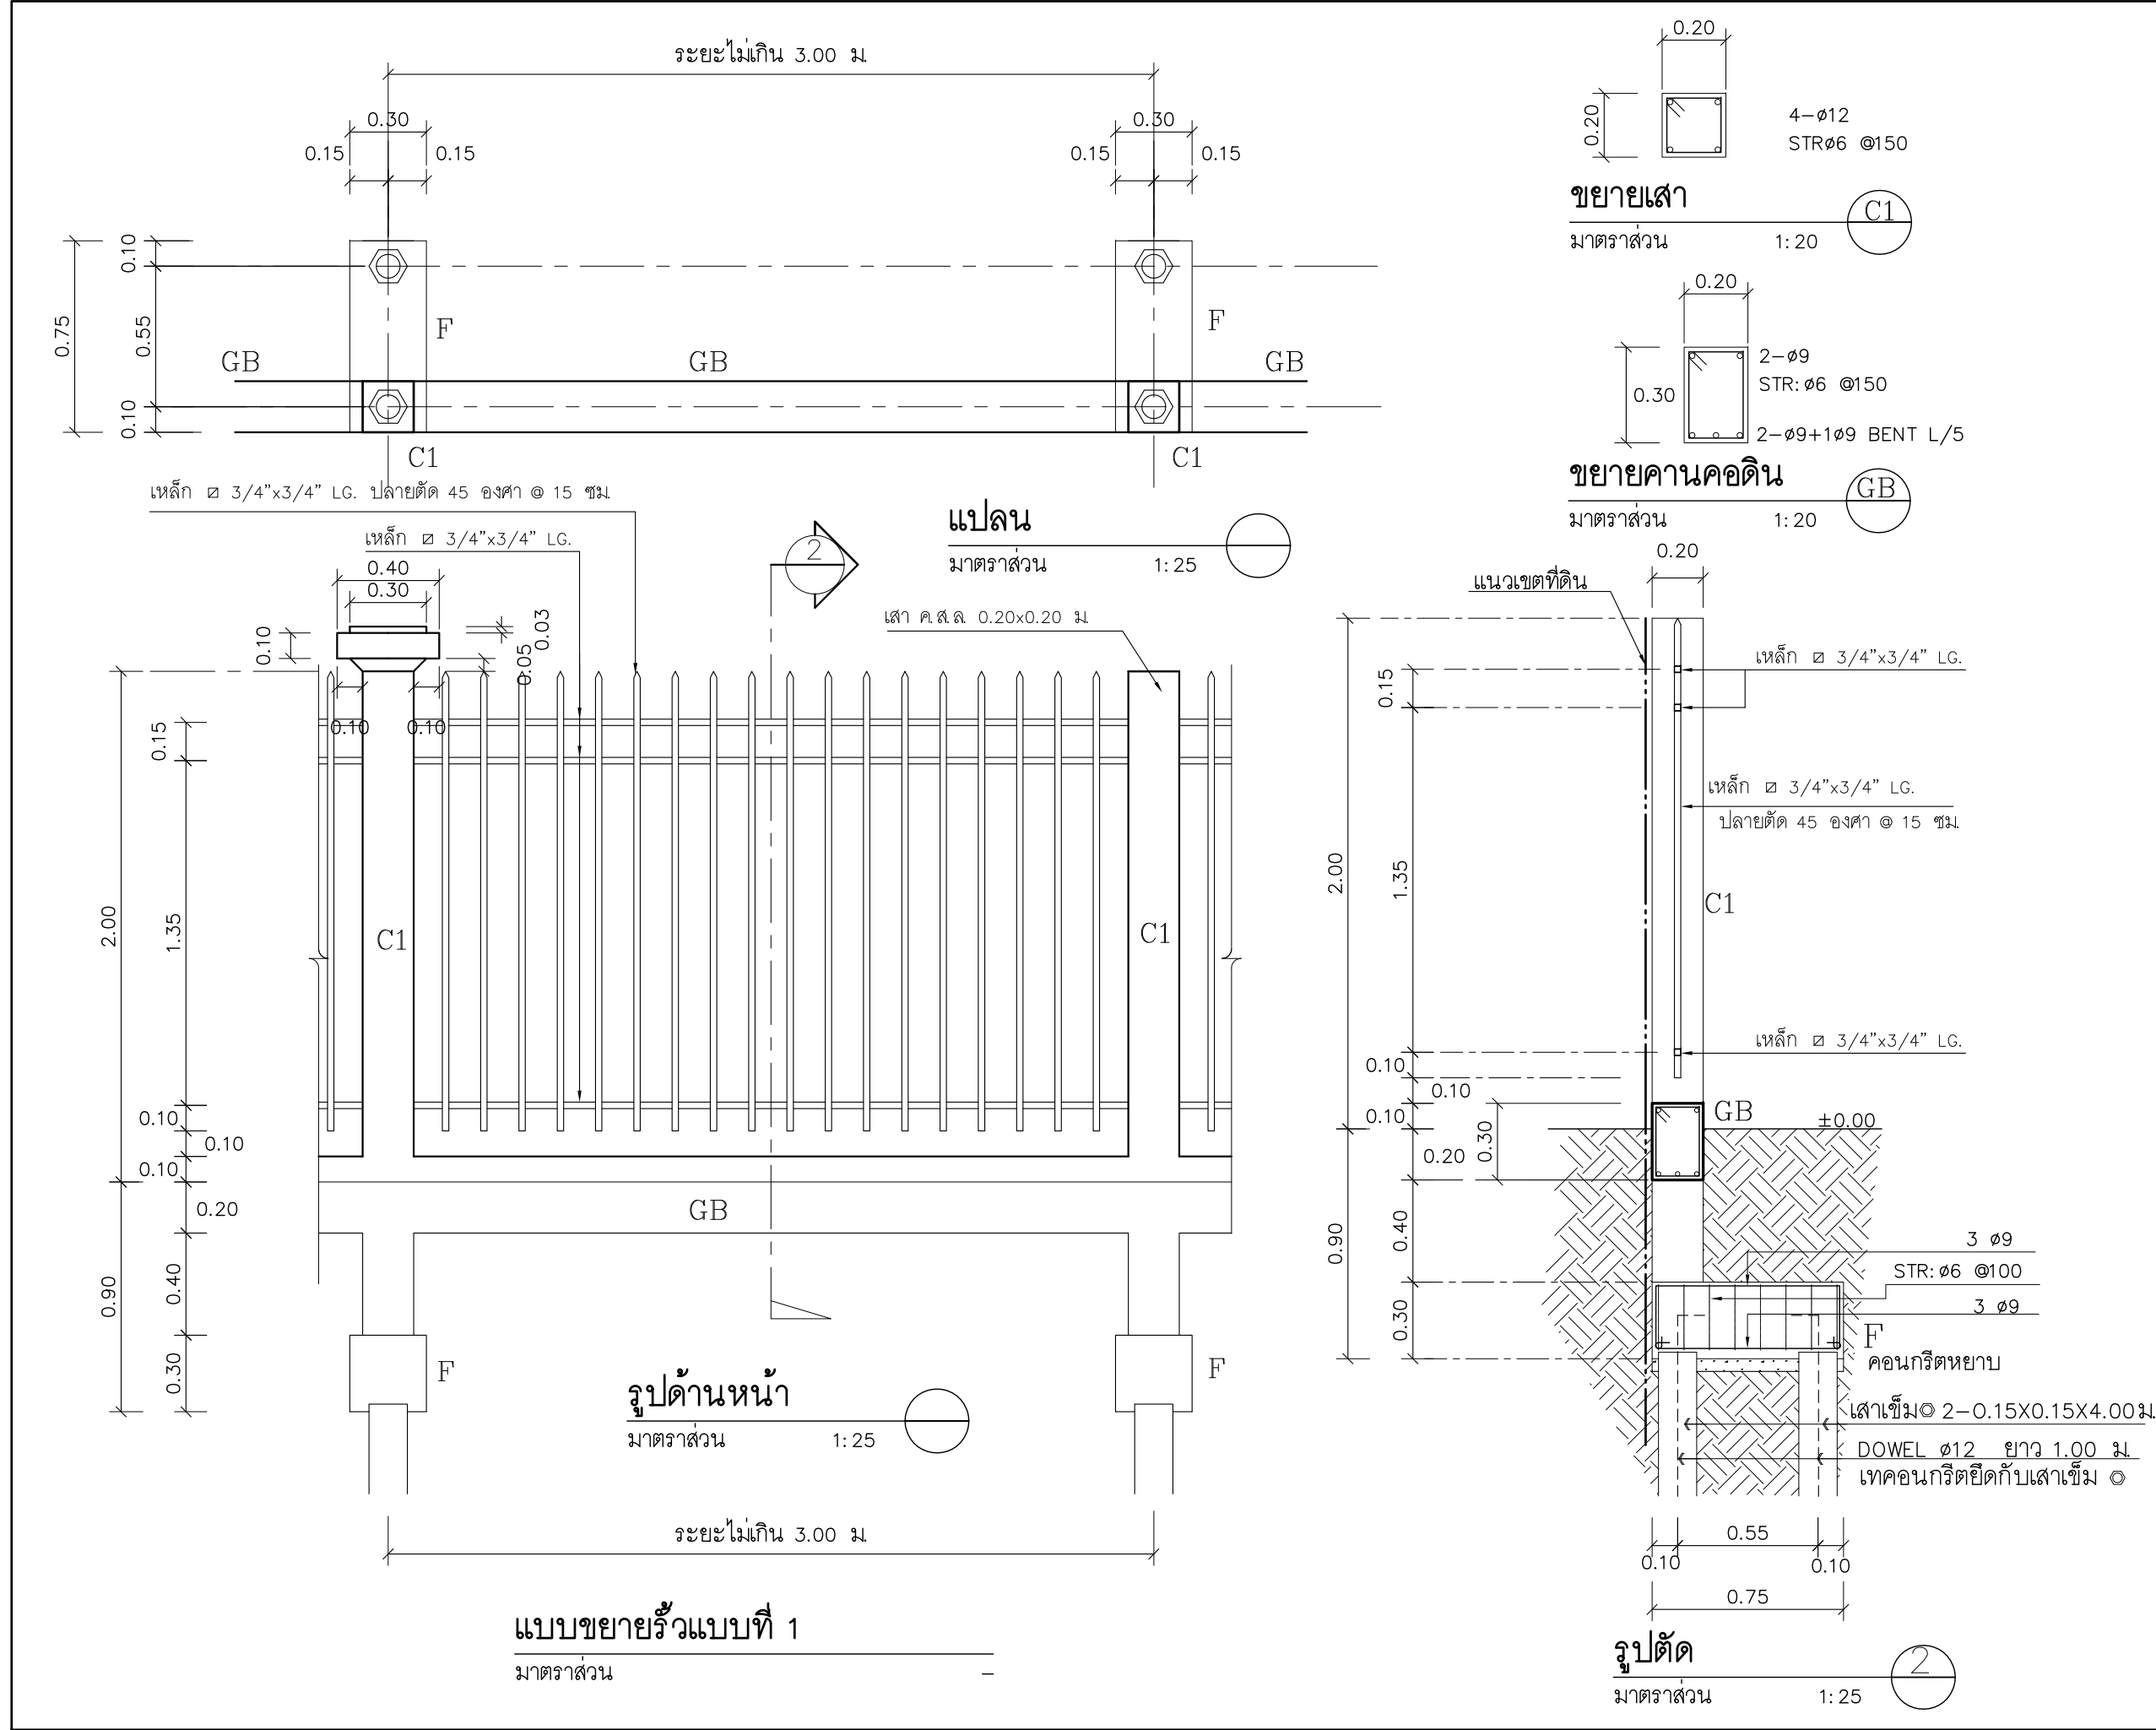


	
แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แบบขยาย รื้อแบบที่ 1	
มาตราส่วน	—
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	AR 58179
A-14	15

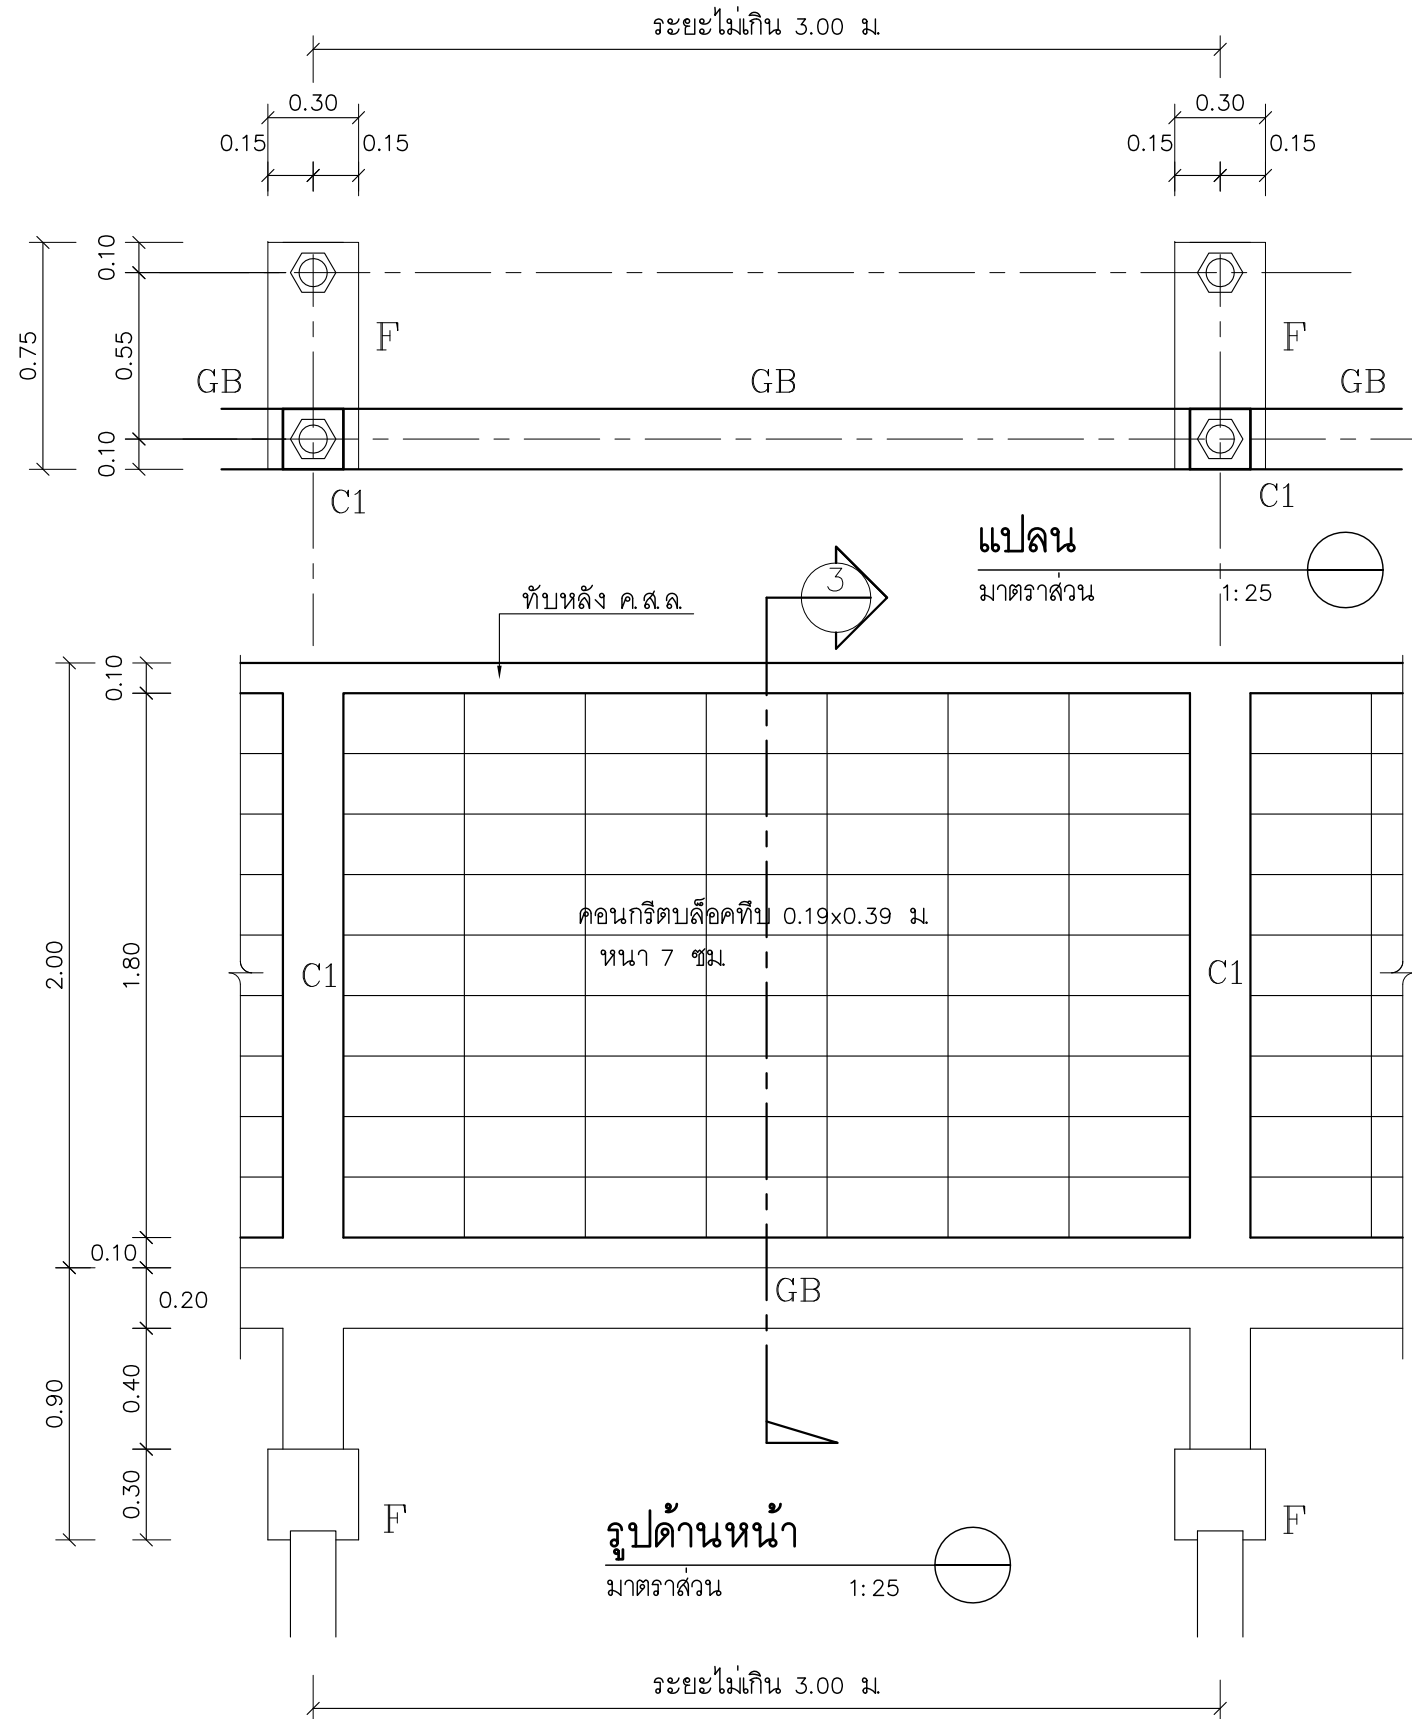

แบบขยายรื้อแบบที่ 2

มาตราส่วน

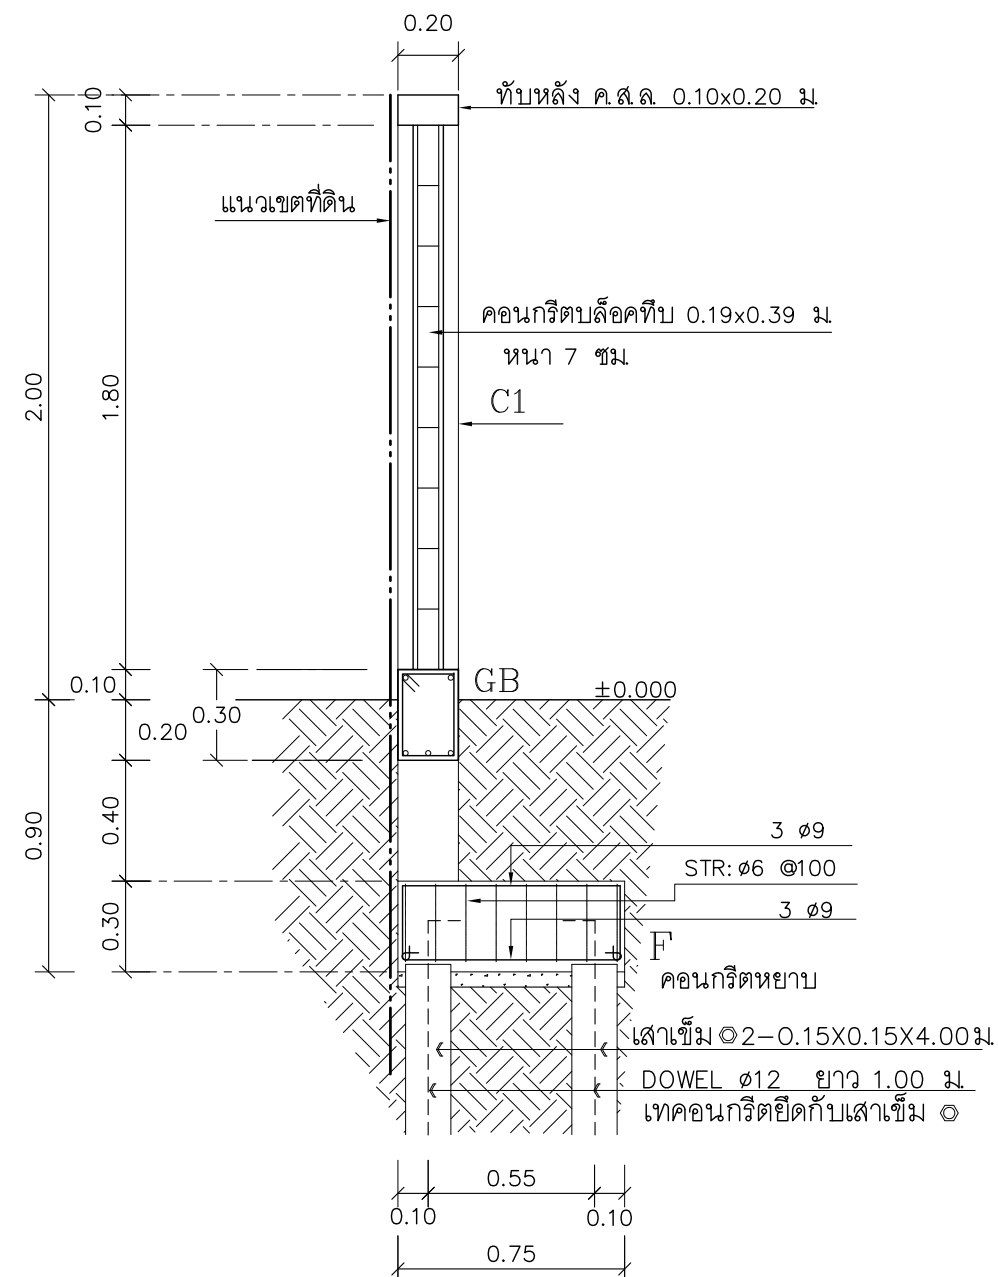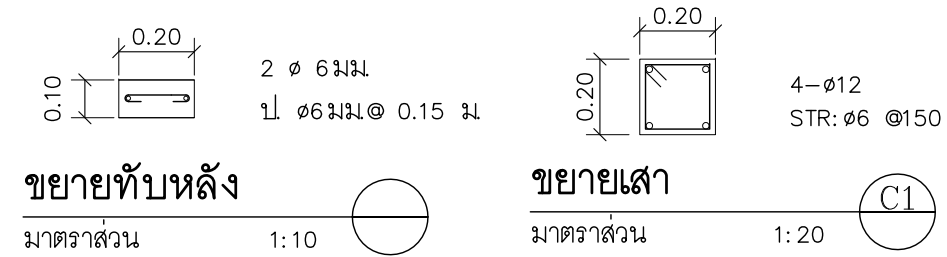

รูปตัด

มาตราส่วน

1:25



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยาย รื้อแบบที่ 2


มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ AR 58179

A-15

15

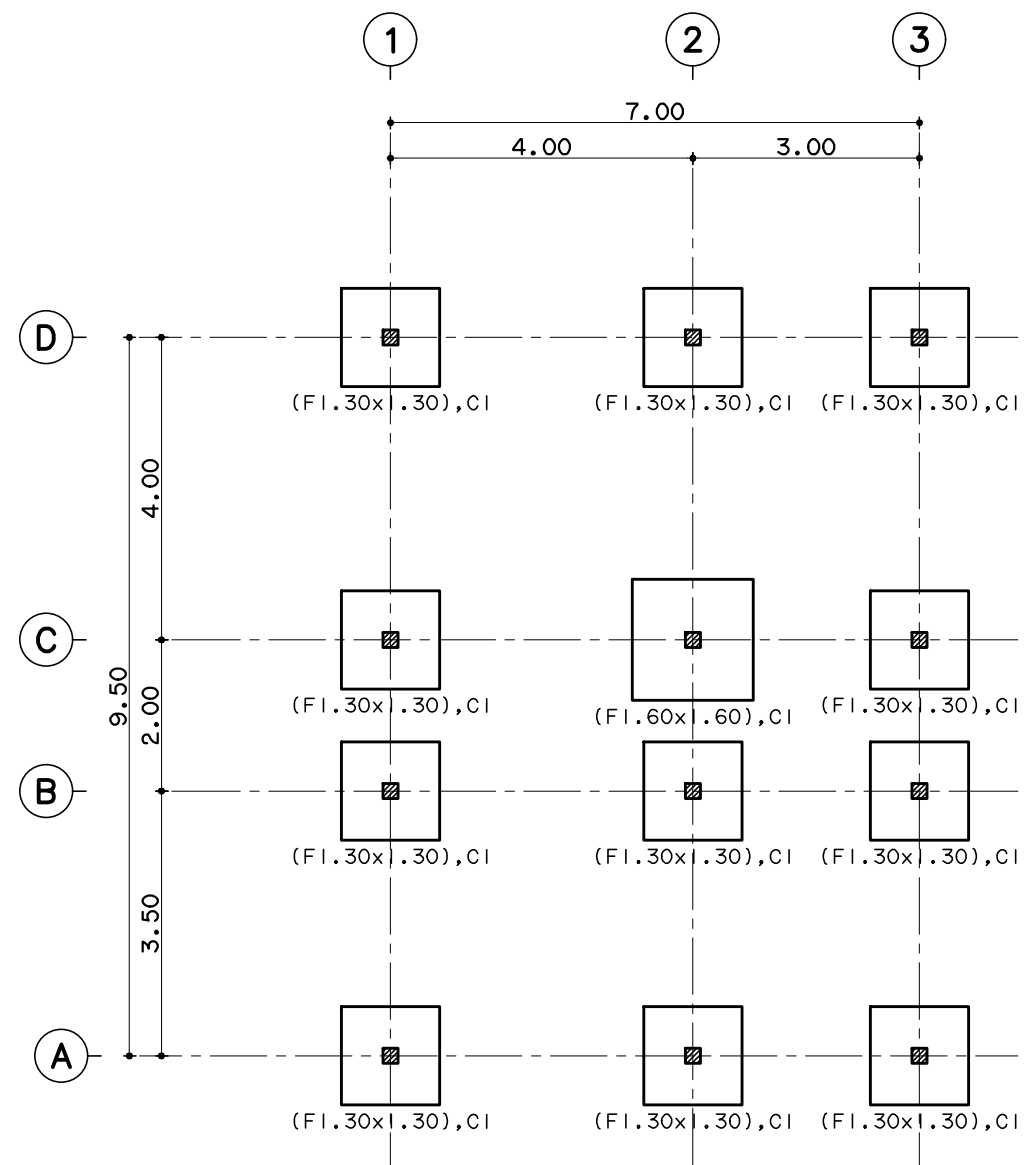

แปลนฐานรากแผ่
มาตราส่วน 1:100

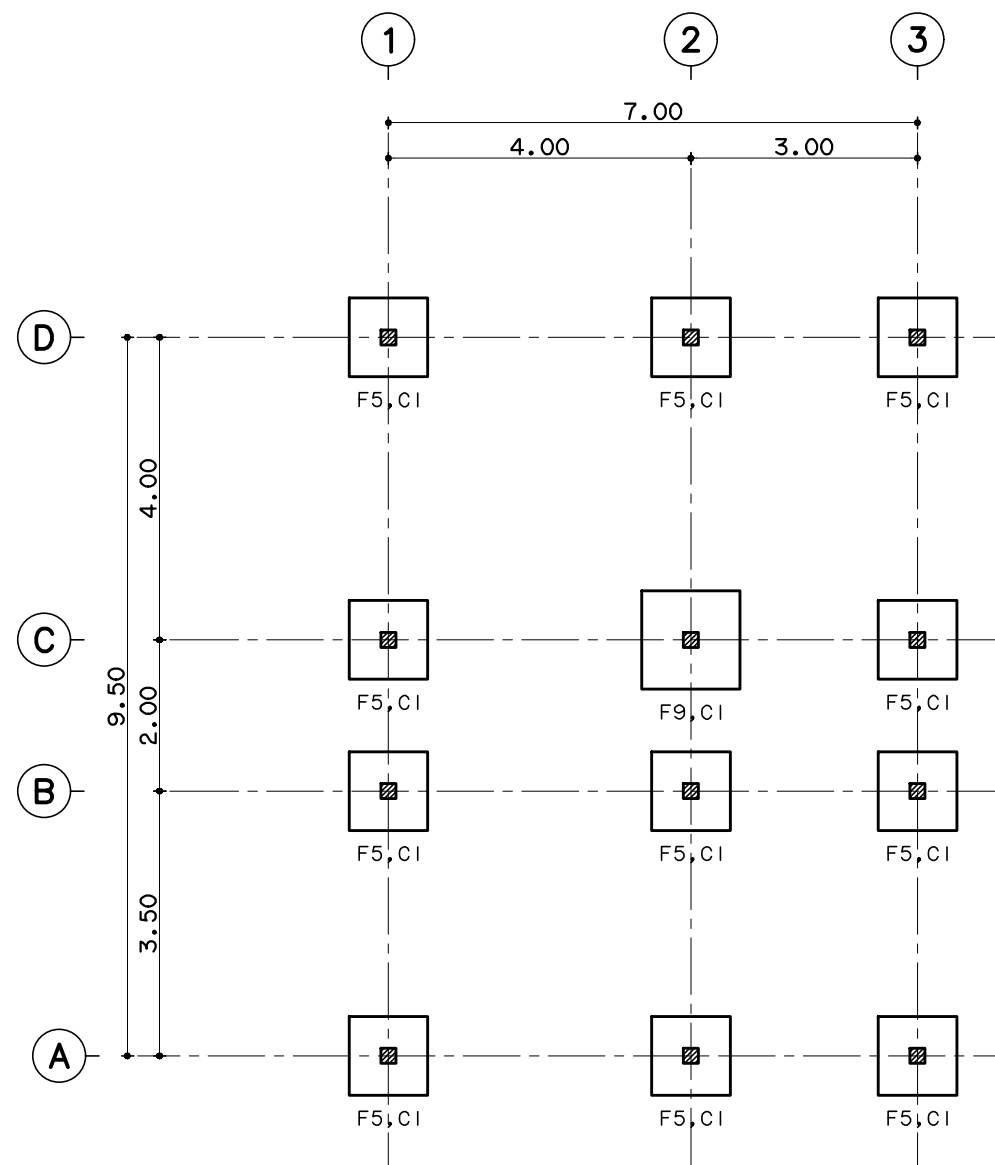

แปลนฐานรากแบบตอกเข็ม
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยุบีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
โครงสร้าง

วิศวกรรม
สุขาภิบาล

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

วิศวกรรม
เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมณชาติ สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนฐานรากแผ่
แปลนฐานรากแบบตอกเข็ม

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59029

S-02 10

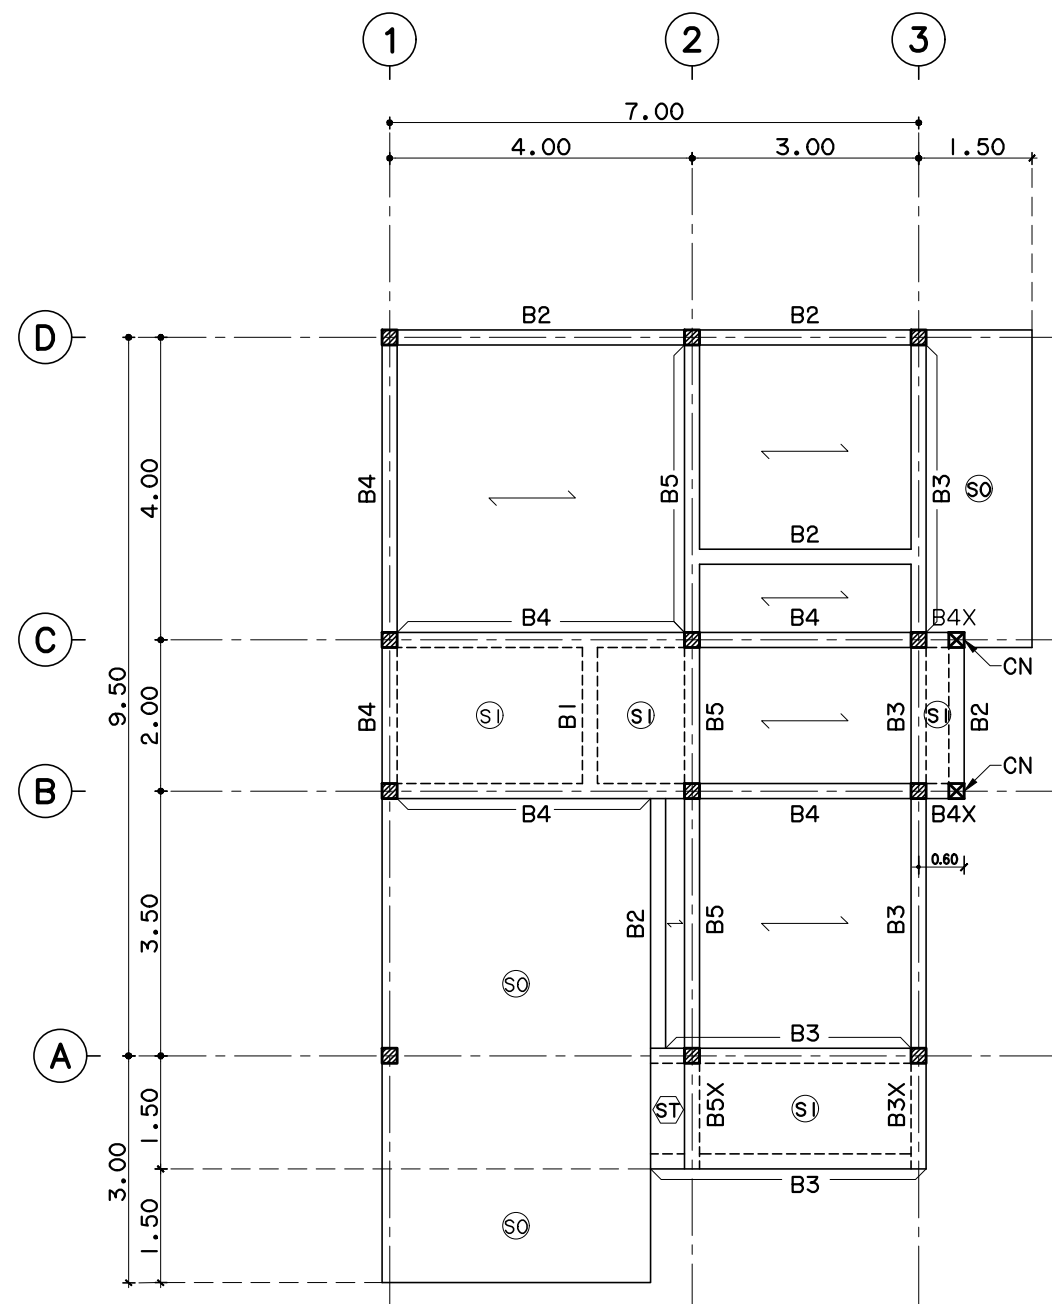

แปลนบ้าน พื้นชั้นล่าง
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญวิใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายณณชาติ สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนคาน, พื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59029

S-03 10

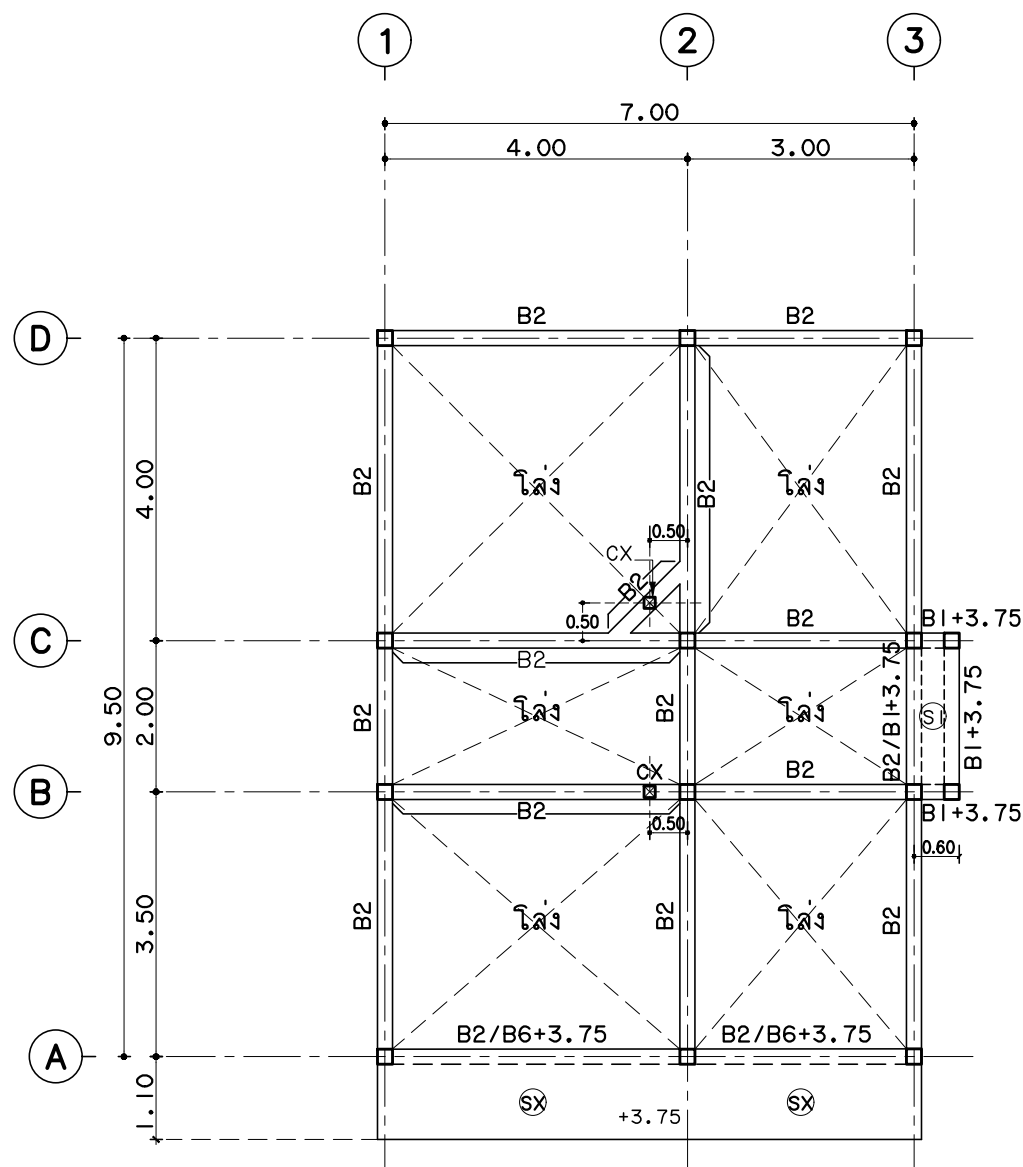

แปลนอะไหล่
มาตราส่วน 1:100

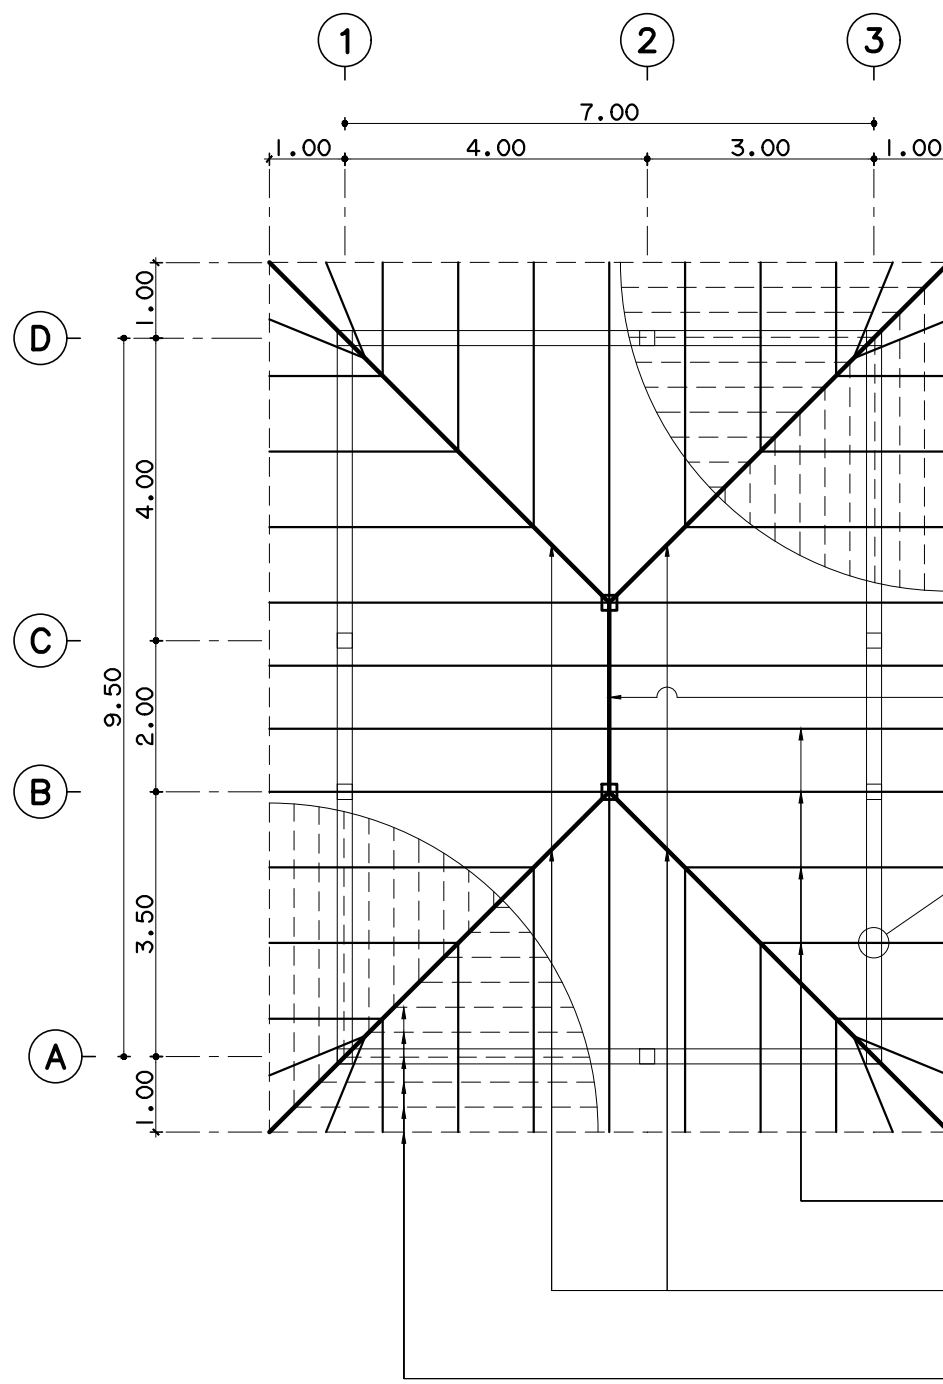

แปลนโครงหลังคา
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญวิใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แปลนอะไหล่
แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1:100


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59029

S-04 10

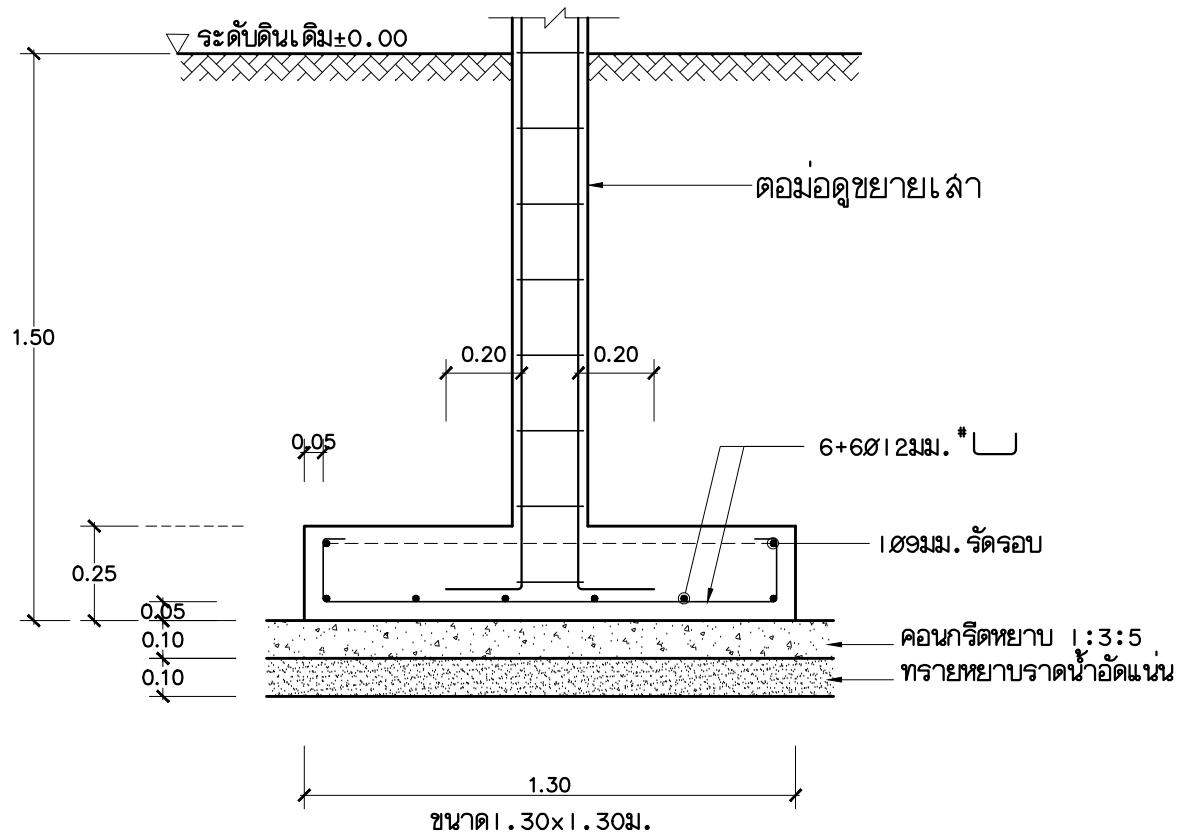

F 1.30x1.30 1:20

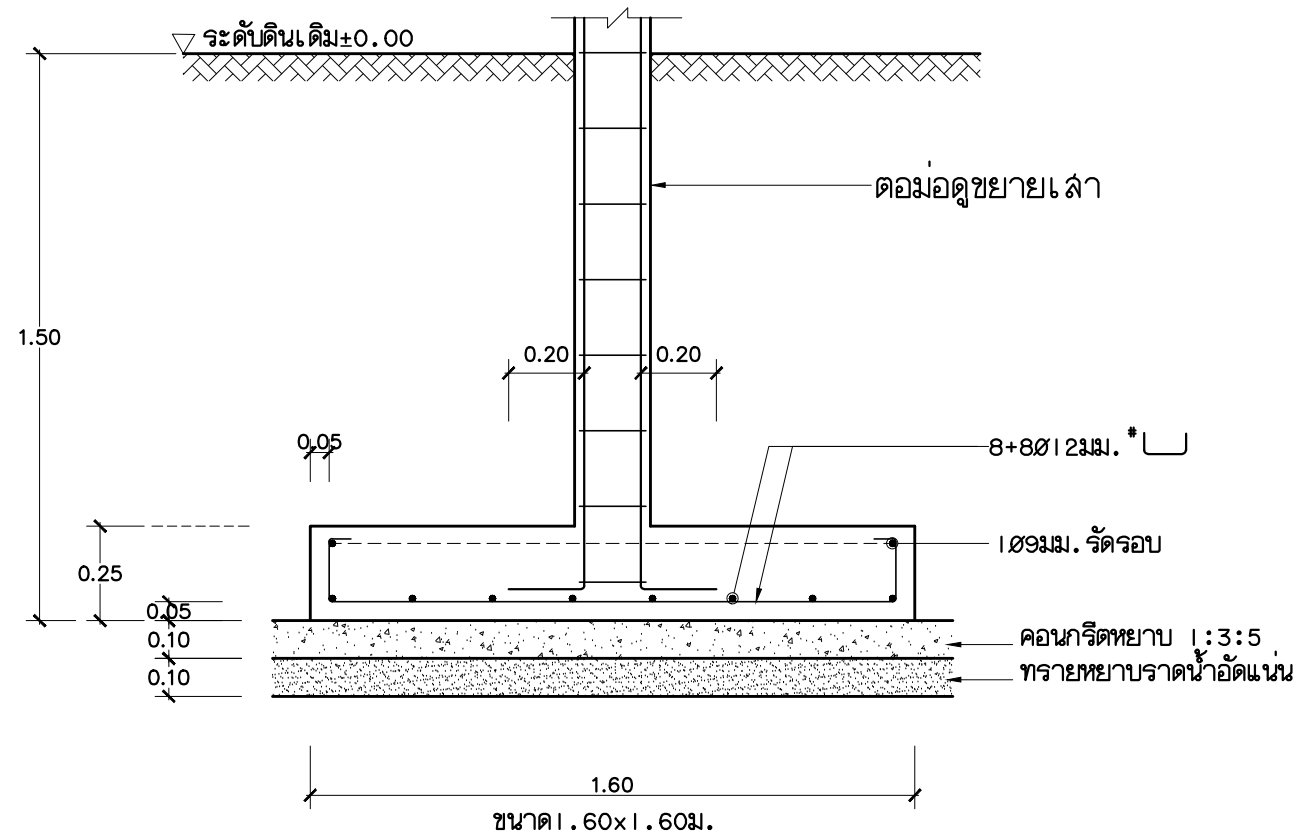

F 1.60x1.60 1:20



แบบบ้านฐานพื้น
ของขงวิทยุใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร



แสดงแบบ
ขยาย F1.30x1.30
F1.60x1.60

มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59029

S-05 10

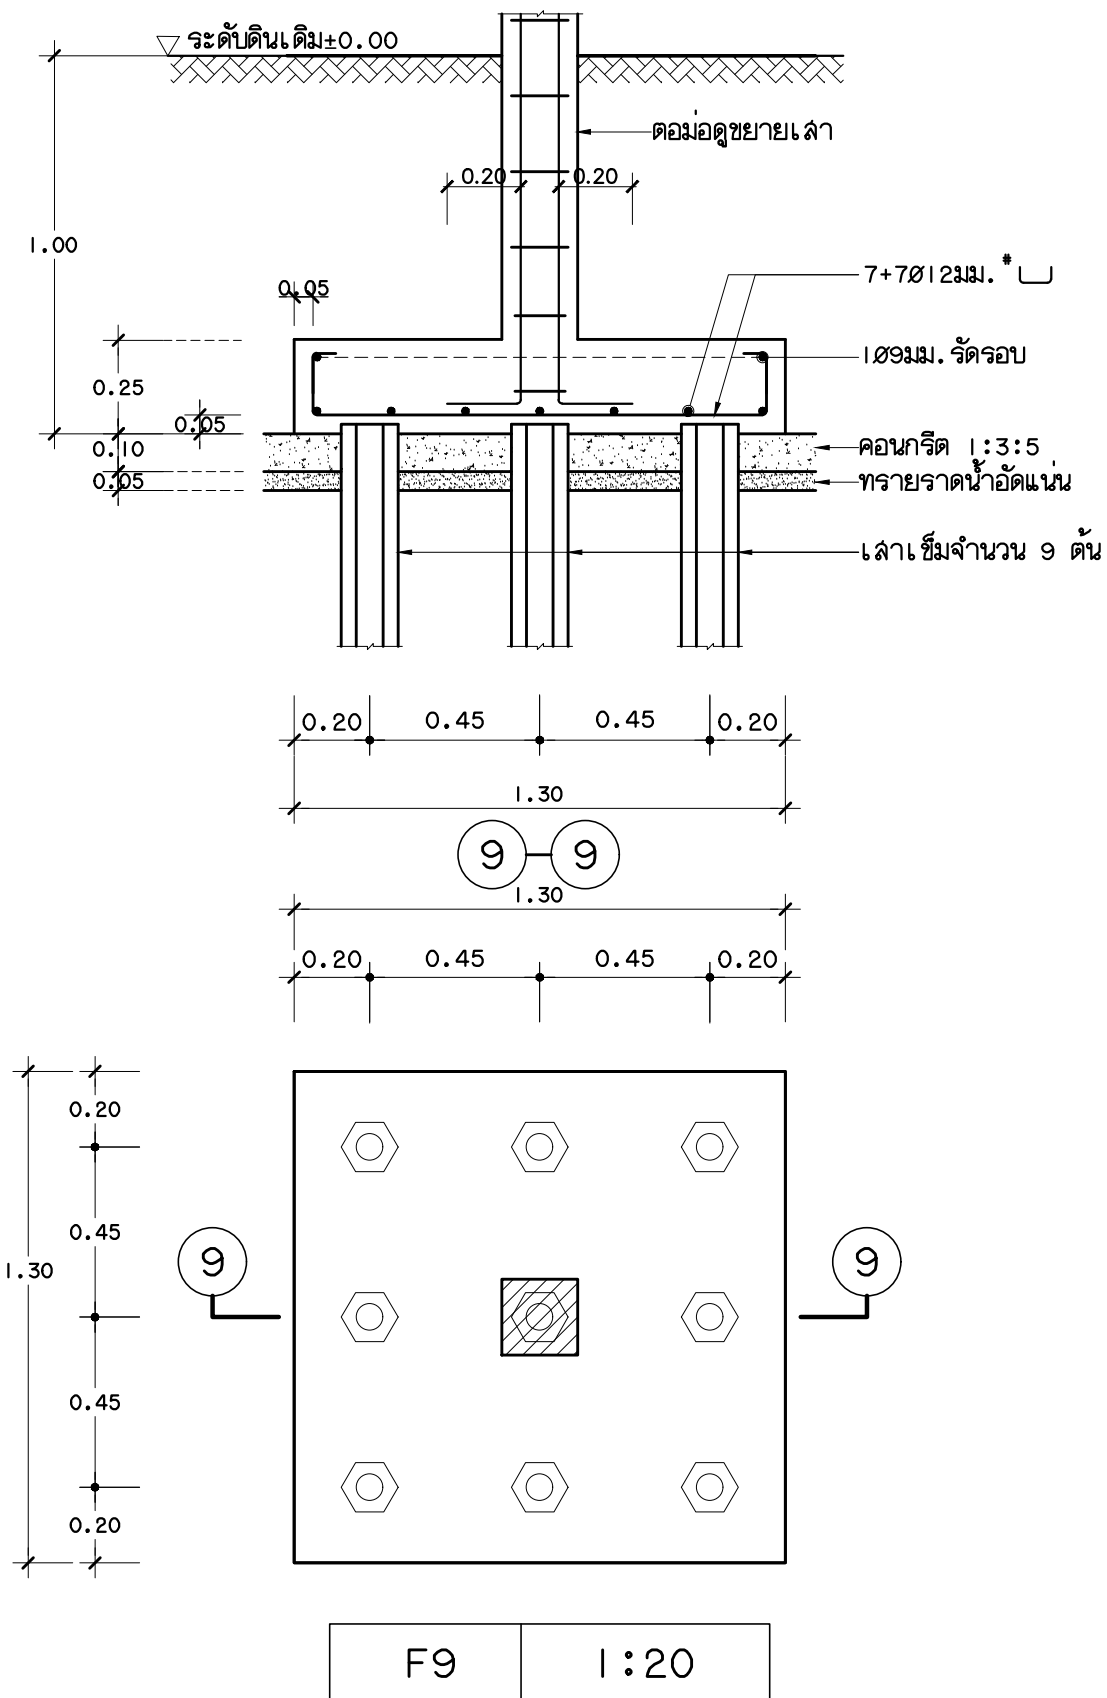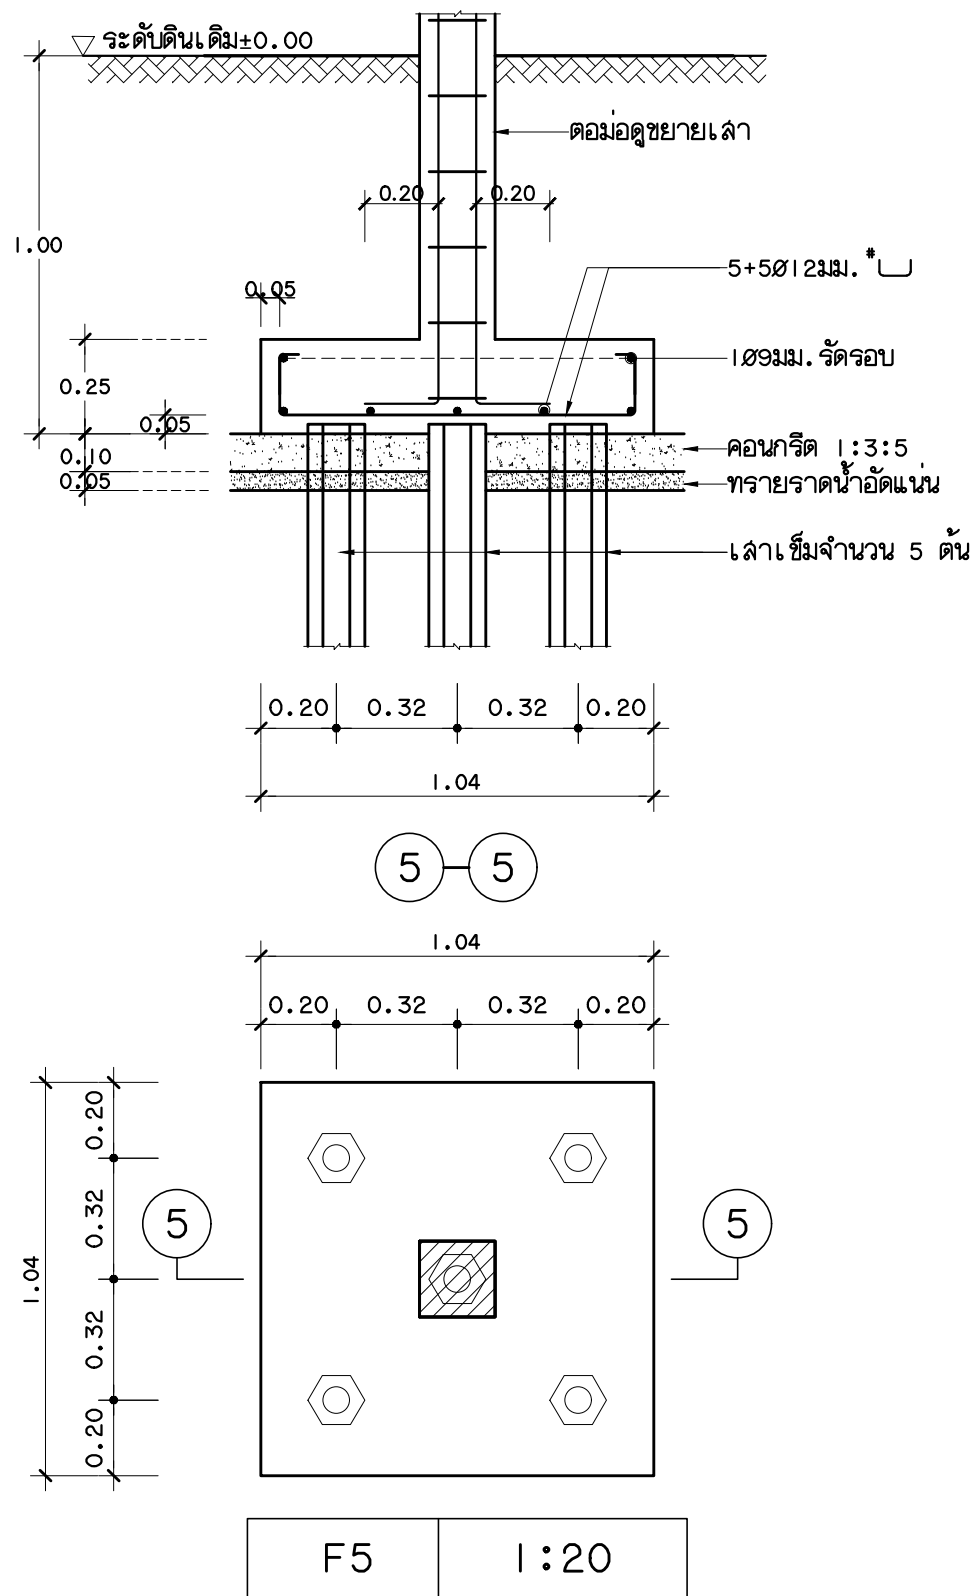

แบบบ้านสวนฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะระ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยาย F5, F9

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59029

S-06 10



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร










เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายณณชาต สุธะประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยายคาน B1,B2,B3,B3X,B4,B4X
B5,B5X,B6, ขยายเสา C1,CN,CX,


มาตรฐาน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59029

S-07 10

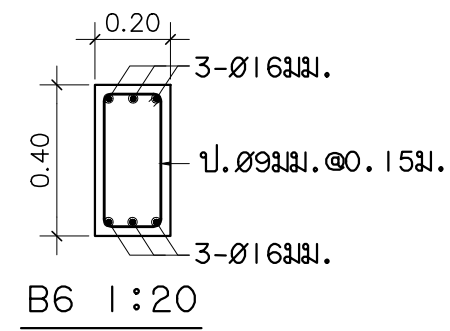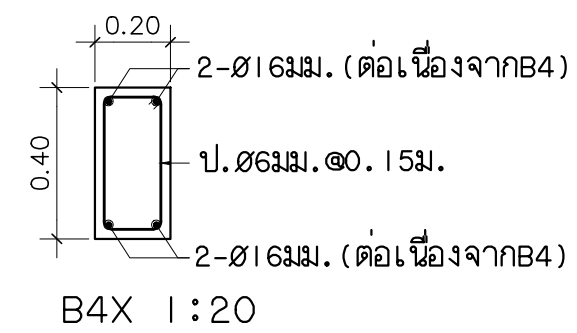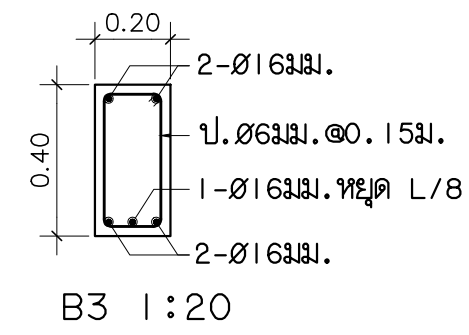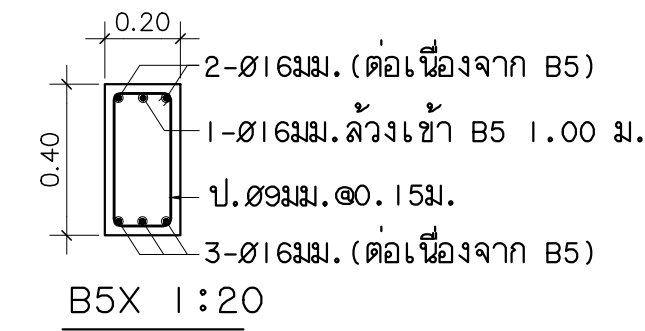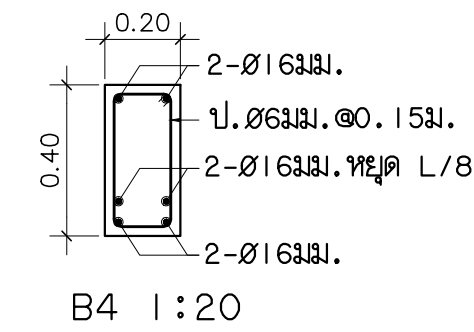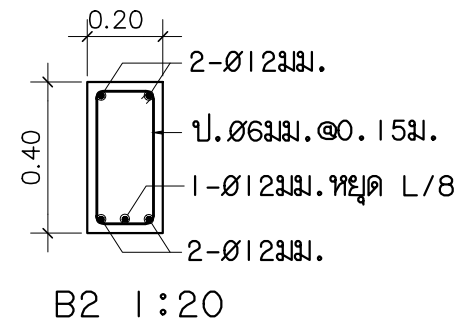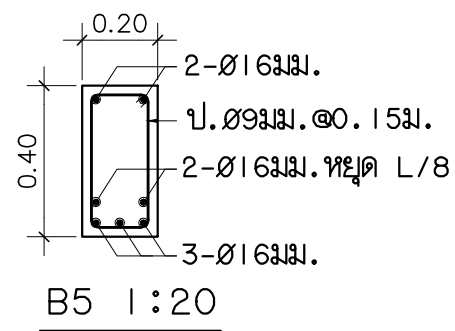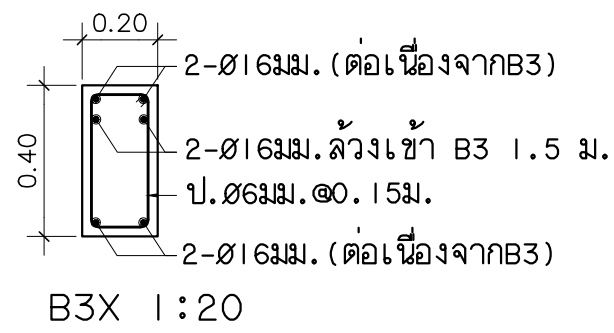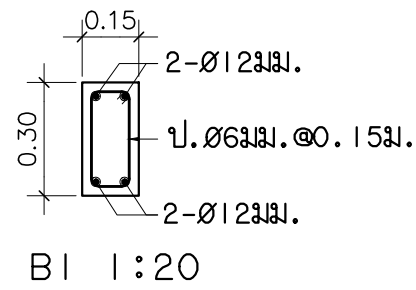


ระดับชั้น	เสา	C1
ระดับอะเส		4-Ø12mm. 1-Ø6mm.Ø0.20m.
พื้นชั้น 1		
ตอม่อ		4-Ø12mm. 1-Ø6mm.Ø0.20m.
ฐานราก		


ตารางเสา 1:20




(เสา CN ขึ้นจากระดับชั้น 1 - ระดับ +3.75ม.)




(เสา CX ขึ้นจากระดับ +4.55 - โครงหลังคา)

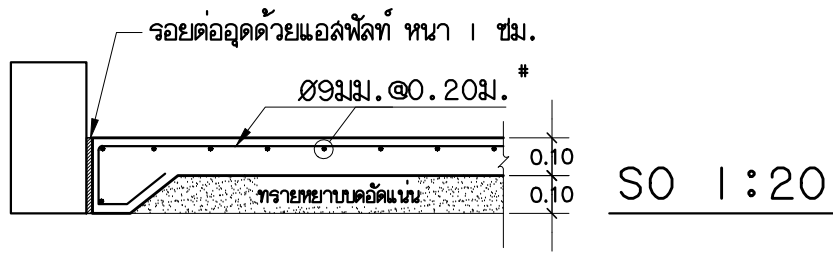


SO 1:20

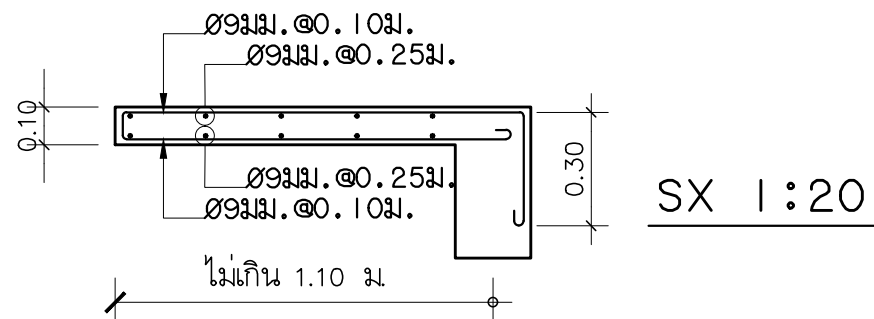

SX 1:20

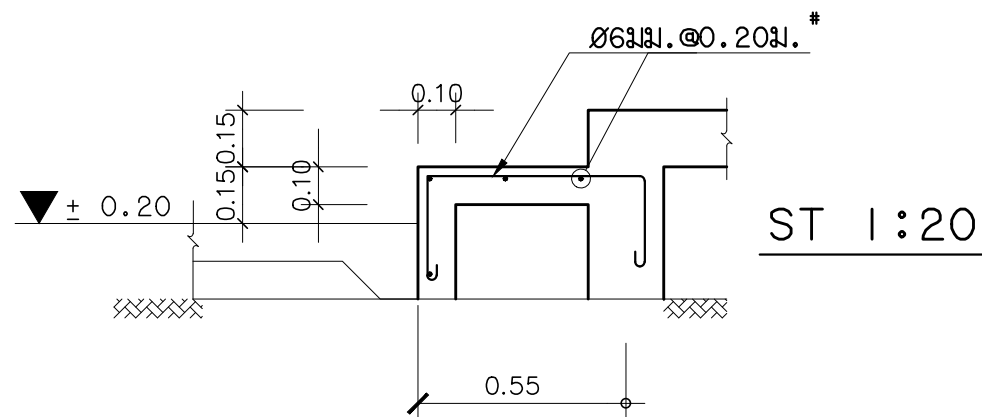


ST 1:20

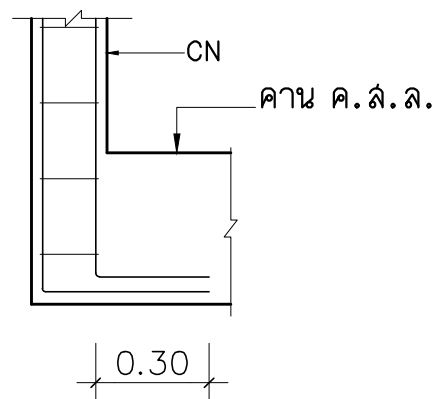

รอยต่อเสา CN 1:20


หมายเหตุ เสา CN ขึ้นจากระดับชั้น 1 ถึงระดับชานพัก

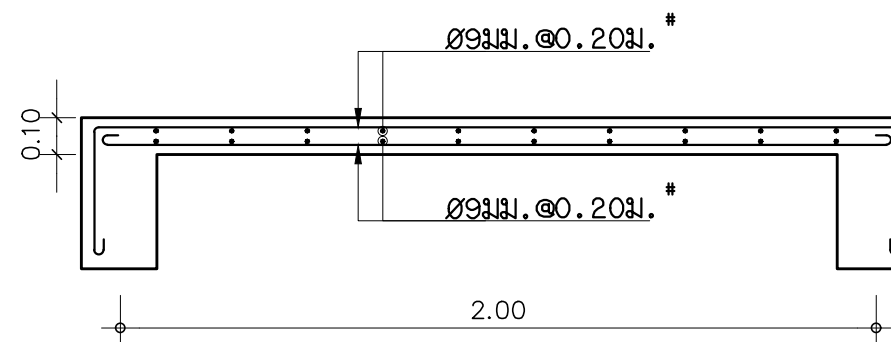

SI 1:20



ขยาย 1:20

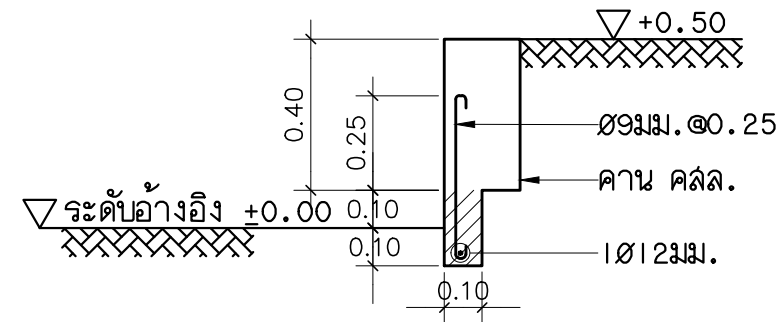

แบบขยายคาน คสล. รอบอาคาร 1:20



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยุบีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สาขาวิชา
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
ขยายพื้น S0,S1,SX, รอยต่อเสา CN
ST, คาน คสล. และขยาย 1

มาตราส่วน 1:20


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59029


S-08 10

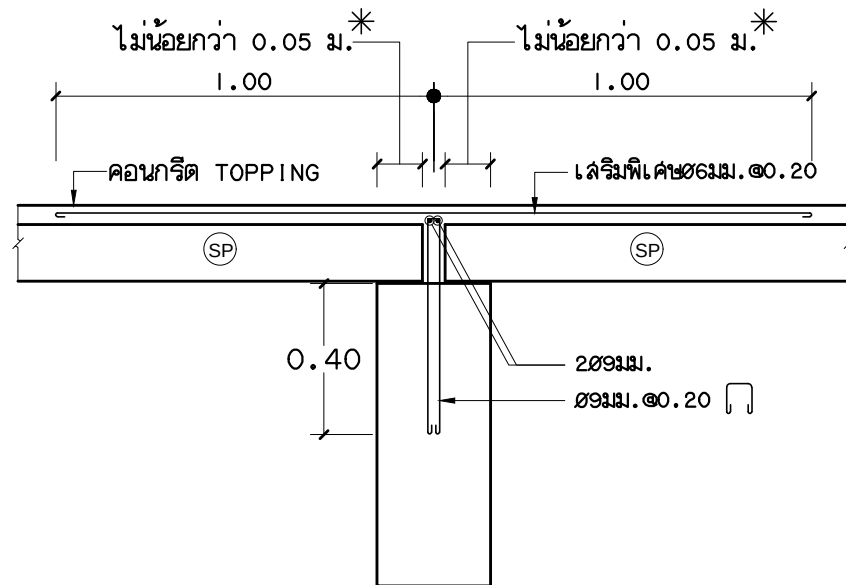


ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน
มาตราส่วน 1: 20

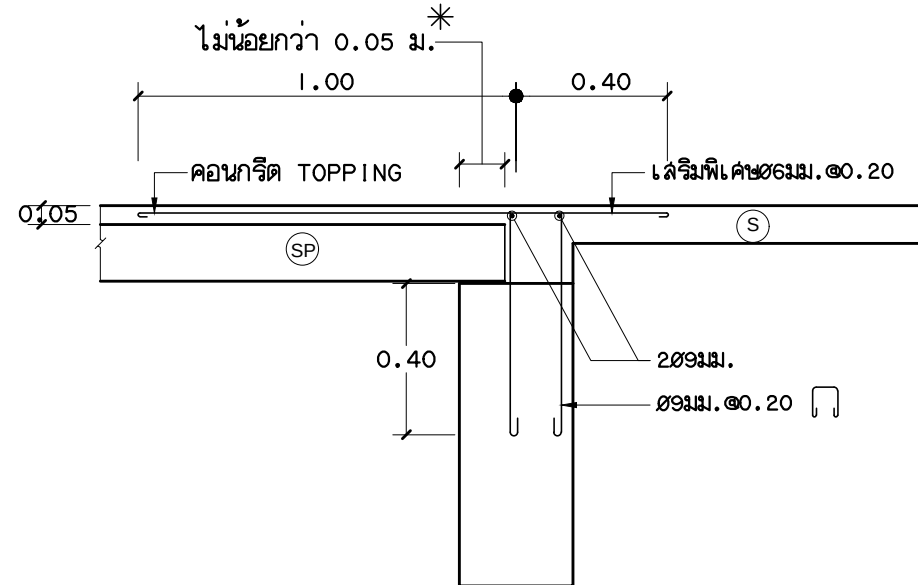


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)
มาตราส่วน 1: 20

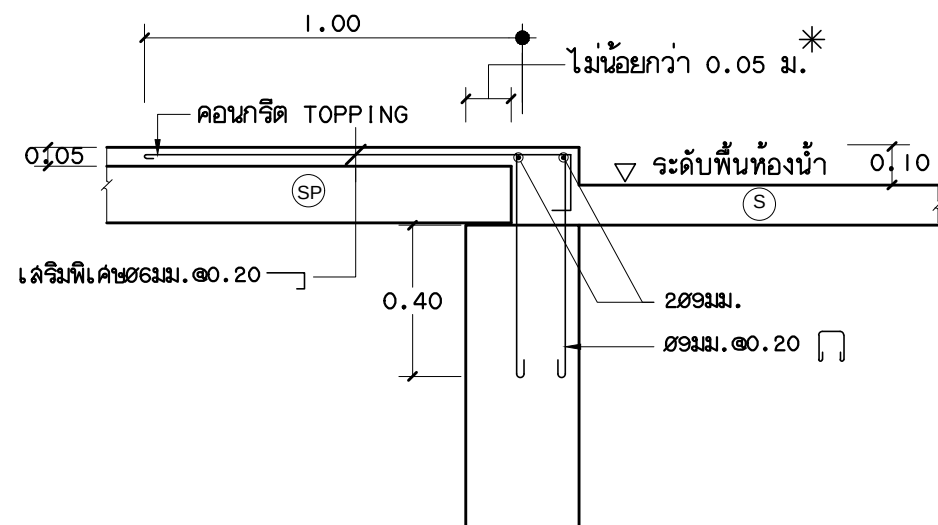

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ
มาตราส่วน 1: 20

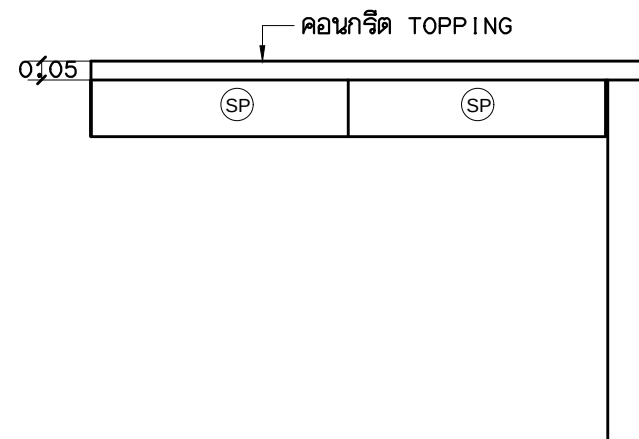

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณริมคาน
มาตราส่วน 1: 20

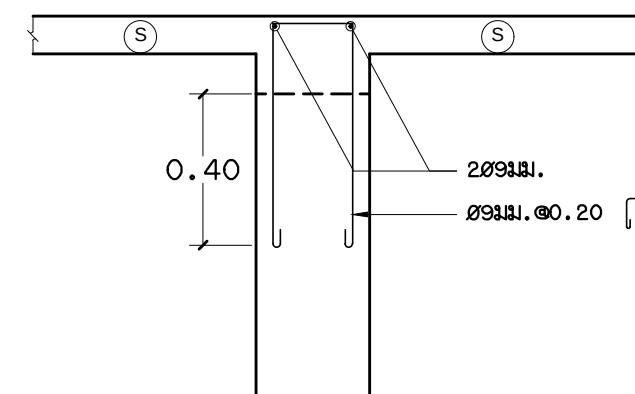

ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน
มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ

* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.



แบบบ้านสถานพื้น
ของขั้วญบีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร



เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูป SP แผ่นที่ 1/2

มาตราส่วน 1: 20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59029
S-09 10



* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.



แบบบ้านสถานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	

ผู้ช่วยกรรมการสำนัก

วิศวกรรวม		วิศวกร
-----------	---	--------

โครงสร้าง	วิศวกรรม
วิชาเอก	31

วัดฉกรรรม	 วัดฉกรร
สุขาภิบาล	วัดฉกรร

วิชาธรรม	อนัน	วิชาธรรม
----------	------	----------

ไฟฟ้า	วิศวกร
...	...

วิศวกรรวม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

อนุวัติ

(นายมนตรี สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยายการวางพื้นที่
สำหรับรูป SP แผ่นที่ 2/2

มาตราส่วน	1:20
-----------	------




























วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ	S59029
-----------	--------

S-10	10
------	----

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล		
แผ่นที่	รายการ	แบบแสดง
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ระบบสุขาภิบาล	SN - 59027
SN-02	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1)	SN - 59027
SN-03	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2)	SN - 59027
SN-04	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นล่าง, แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	SN - 59027
SN-05	แบบขยายการติดตั้งท่อ(แผ่นที่ 1)	SN - 59027
SN-06	แบบขยายการติดตั้งท่อ(แผ่นที่ 2)	SN - 59027
SN-07	แบบขยายและตารางระยะการแขวนท่อ	SN - 59027


ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง			
ท่อ	สัญลักษณ์	ชนิดท่อ	ความลาดในแนวนอน
โศโครก	S	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
ระบายน้ำทิ้ง	W	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
ระบายอากาศ	V	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	-
ประปา	CW	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	-
ท่อระบายน้ำ	-	ท่อคอนกรีตท้องตลาด	ตามแบบ
ท่อระบายน้ำฝน	RL	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
น้ำทิ้งจากครัว	K	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75


สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล							
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโศโครก		ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง
	ท่อระบายน้ำเสีย		รูระบายน้ำฝนรูปโดม		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		ตะแกรงกรองผง (STRAINER)
	ท่อระบายอากาศ		รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ ชนิดออกด้านข้าง		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน
	ท่อน้ำประปา		รูระบายน้ำด้านข้าง		ท่ออากาศผ่านหลังคา		ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม
	ท่อน้ำร้อน		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		ประตูน้ำ GATE VALVE		ฝักบัว
	ท่อระบายน้ำเสียรวม		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		BALL VALVE		สายฉีดชำระ
	ท่อระบายน้ำฝน		จุดเปิดล้างท่อนบนพื้น		มาตรวัดน้ำ		ส้วม
	ท่อระบายน้ำจากครัว		จุดเปิดล้างท่อนบนพื้น		วาล์วลูกกลอย		โถปัสสาวะชาย
	ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร		จุดเปิดล้างท่อใต้พื้น		ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ		อ่างล้างหน้า
	ทอง่อื่น		ปลั๊กอุดปลายท่อ		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์		อ่างชักล้าง
	สามทางที่วาย		จุดเปิดล้างท่อด้านข้าง		ข้อต่อลด		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.



**แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข**


แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมณฑล สุคประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
สารบัญแบบและสัญลักษณ์ระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59027

SN-01	7
-------	---

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หลังจากเดินท่อสุขาภิบาลในช่องท่อแล้ว ที่ระดับพื้นแต่ละชั้นให้เทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดช่องท่อให้เรียบร้อย
- 1.6 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ ถ้ายังไม่มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตได้เทียบเท่าแต่ยังไม่ได้รับตรามาตรฐานก็ได้

1.7 การจัดทำแบบ

- 1.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องยึดถือหลักวิชาและต้องไม่เป็นการตัดทอนหรือลดเนื้องานไปจากแบบทั้งนี้งานเพิ่มจาก SHOP DRAWING นี้จะขอคิดเงินหรือขยายเวลาเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 1.7.2 ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING ให้ผู้ว่าจ้าง 5 ชุด

1.8 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

- 1.8.1 ท่อและข้อต่อ
- 1.8.2 ข้องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ข้องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน
- 1.8.3 เครื่องสูบน้ำ
- 1.8.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1.8.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- 1.8.6 ประตูน้ำต่างๆ

1.9 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

- 1.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)
- 1.9.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสานท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

1.10 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

ประตูน้ำชนิดต่างๆ ต้องใช้ชนิดทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า Class 125

2.1 GATE VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125

2.2 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125

2.3 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหม้อน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย

3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร


3.1 การวางท่อ


- 3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง จะต้องมีการ ป้องกันการชำรุดของท่อเนื่องจากการขยายตัว หรือหดตัวของท่อและการทรุดตัวของอาคาร การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดจะต้องกระทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก
- 3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยะที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด
- 3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง โดยใช้เหล็กยึดท่อหรือเหล็กเสริมคอนกรีต พร้อมทั้งเทคอนกรีตหุ้มมิด หรือหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นชั้นล่าง
- 3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ
- 3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6


สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก


สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมณชาล สุตะประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 1)

มาตราส่วน —





วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ SN-59027

SN-02


7

3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อ โลหะ ท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวาย หรือสามทางทียาย แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางจากโดยเด็ดขาด 3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน หรือติดตั้งใน VALVE BOX			
3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน			
4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้ เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขอ อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการขอมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวาง ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นที เรียบร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร 4.2 การขุดคูวางท่อ 4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์ ในกรณีที่เกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเชื่อนและ ค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับกันท่อน้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้ กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น ด้วยทรายหุ้มน้ำอัดแน่น 4.3 การวางท่อ 4.3.1 การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการ สูบน้ำในคู วางท่อให้แห้งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบน้ำจากคู วางท่อจะต้องต่อท่อหรือวางรับน้ำระบายลงแหล่งน้ำให้เป็นทีเรียบร้อย ไม่ก่อความรำคาญ ต่อผู้สัญจร 4.3.2 ท่อนำมาใช้ก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวาง ท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อท่อ			
4.4 การถมกลบท่อ 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตาม ข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้ 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบ ด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่ กีดขวางทางสัญจร 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขอมกลับในส่วนที่ได้ขุดทำลาย รื้อ โยกย้าย (เช่น ผิวดินจร เสไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุก ประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว			
5. การทดสอบและการทำความสะอาดระบบท่อ เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถรับความดันไม่มากกว่าความดัน 75 psi ไม่น้อยกว่า 2 ชม. หากความดันไม่ลดและไม่มีการรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้ 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ ให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับ สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วก็น้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ รั่วจึงถือว่าใช้ได้ 5.3 หลังจากทำความสะอาดภายในถึงเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว ให้เติมน้ำจน เต็มถึงแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำ เข้มข้น 10% โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม. (หากใช้ที่ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก			


	
แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายสมณชาล สุคนธ์ศรีสุข) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 2)	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ SN-59027	
SN-03	7

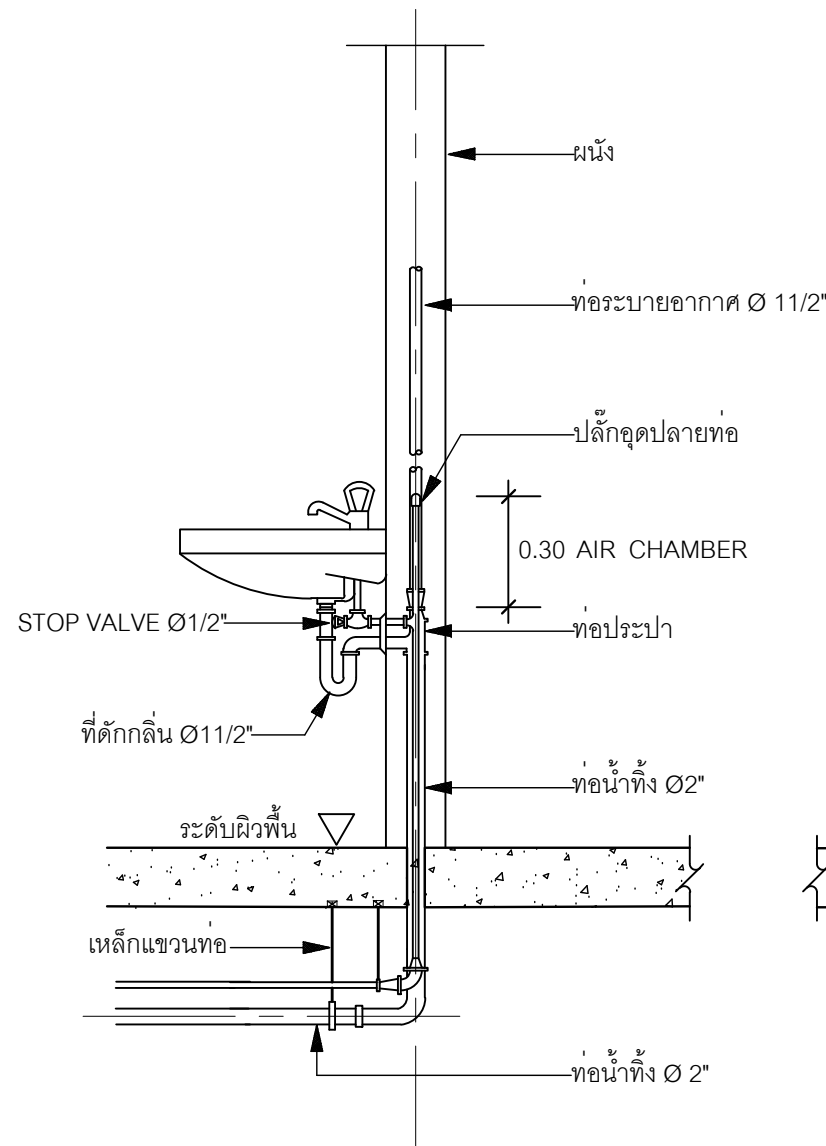

อ่างล้างหน้า (LAV)

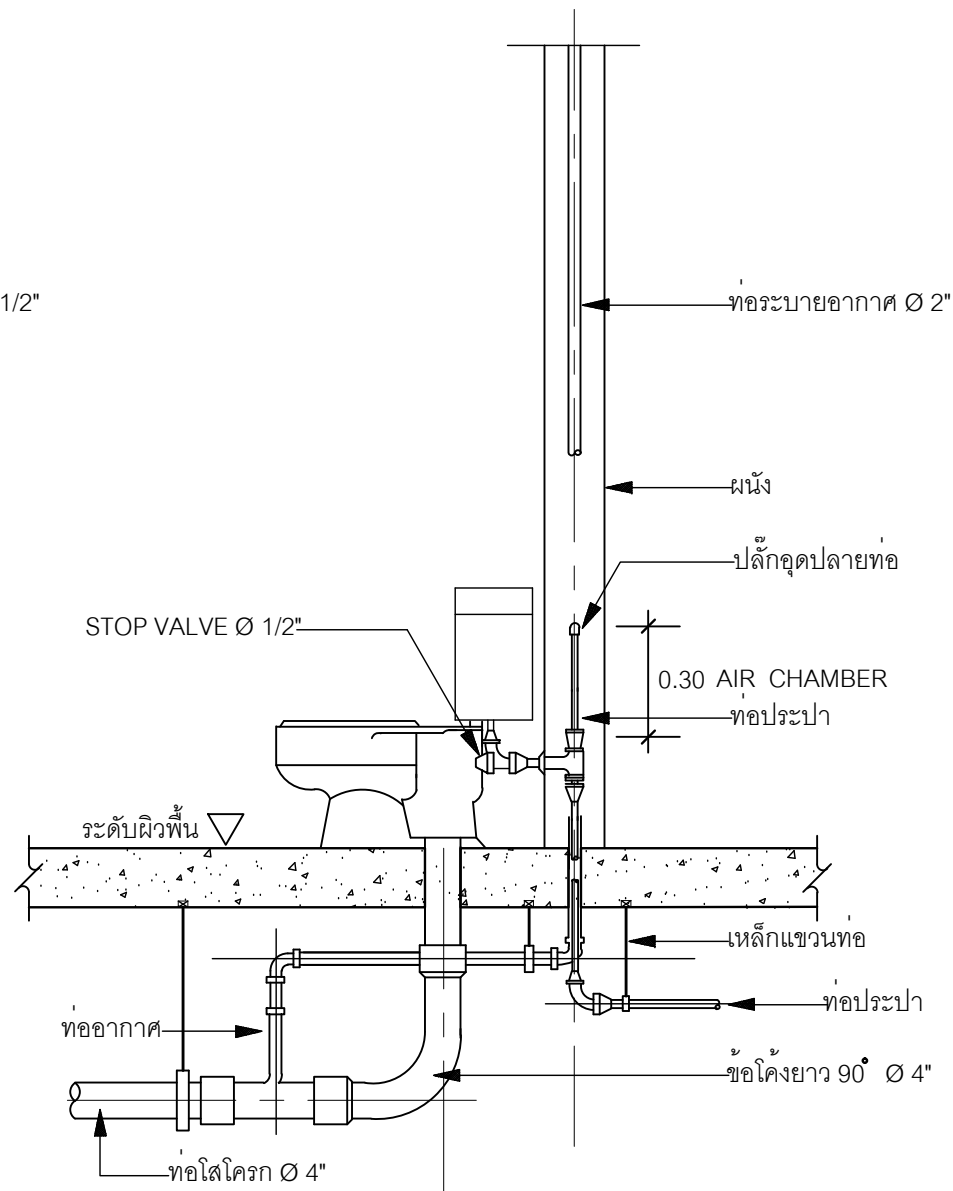

ส้วมชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)

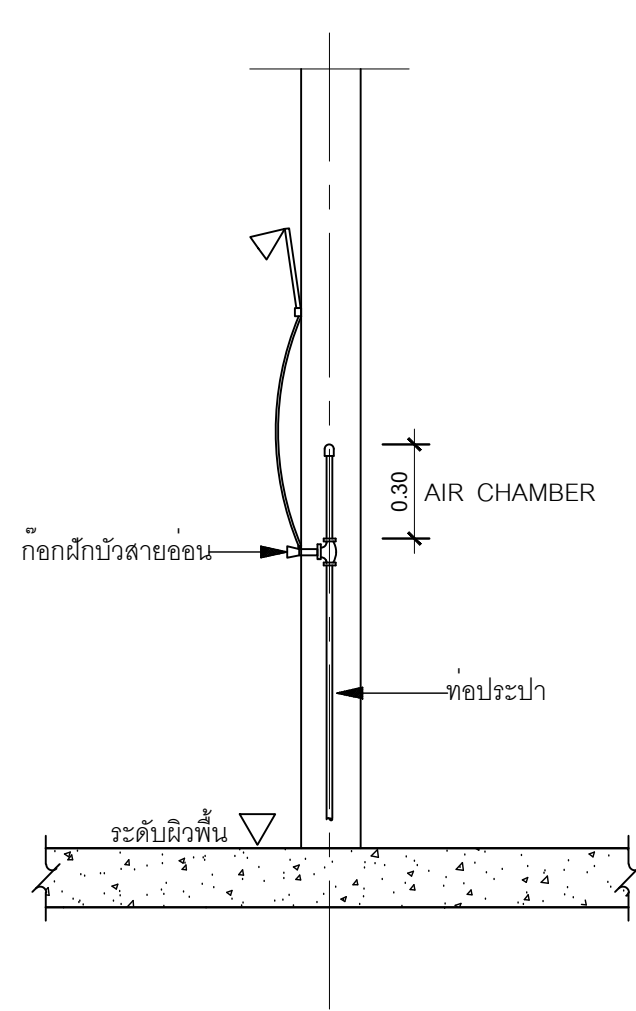

ฝักบัวอาบน้ำ (SH)

ขนาดท่อที่ย่อยที่ต่อเข้าสู่สุขภัณฑ์					
สุขภัณฑ์	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	1/2	4	2	-
โถส้วม (FV.)	WC1.	1	4	2	-
อ่างล้างหน้า	LAV.	1/2	-	1 1/2	2
โถปัสสาวะชาย	UR.	3/4	2	1 1/2	-
ฝักบัว	SH.	1/2	-	-	-
กอกน้ำ	C.	1/2	-	-	-
อ่างล้าง	SINK.	1/2	-	1 1/2	2
ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น	FD.	-	-	-	2



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 1)

มาตรฐาน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59027


SN-05 7

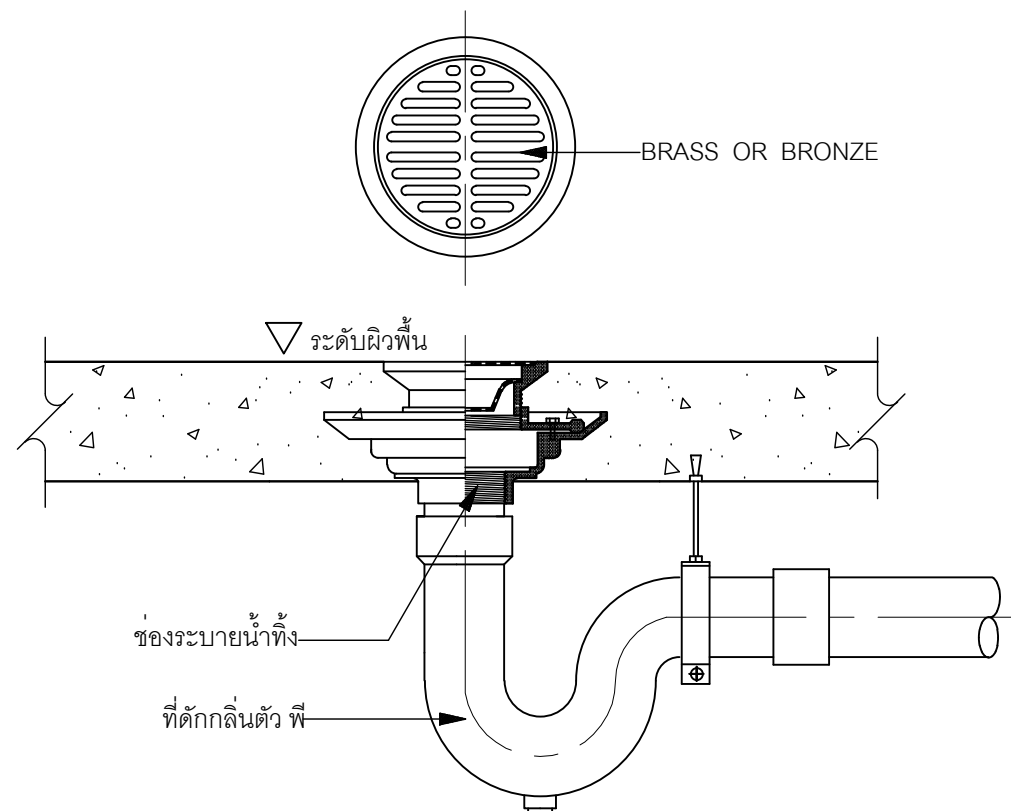


ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD)

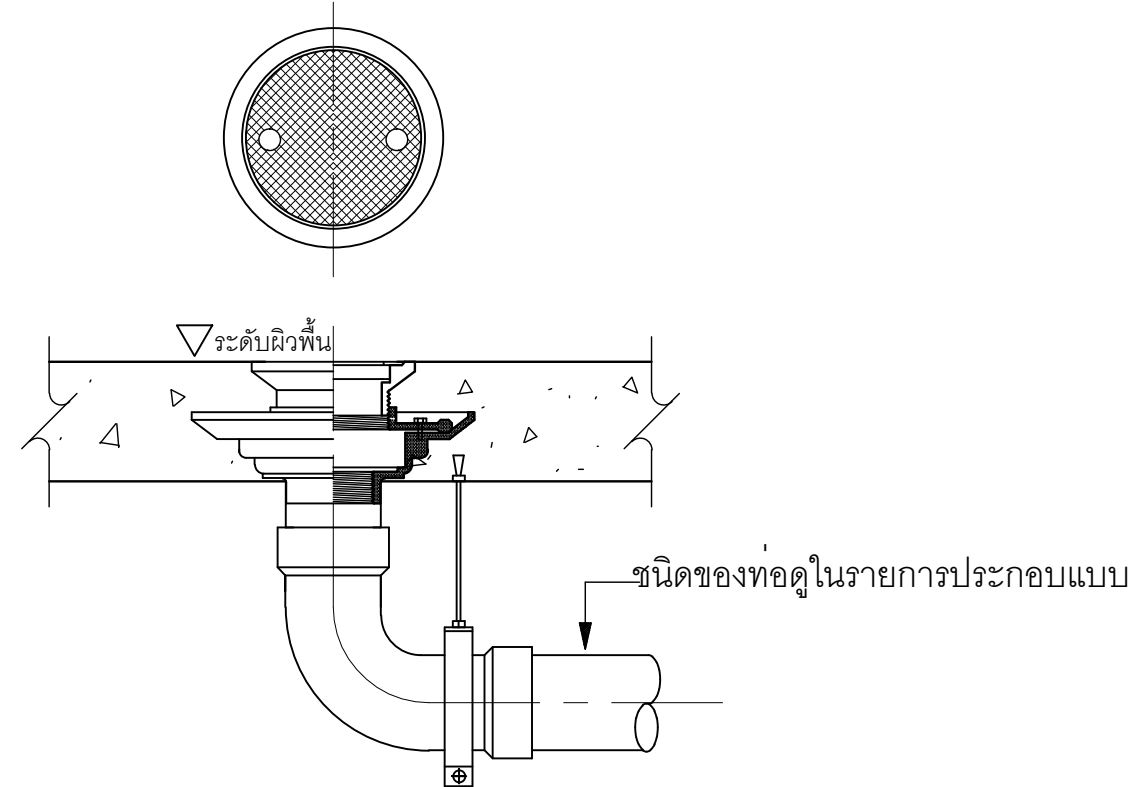

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO)

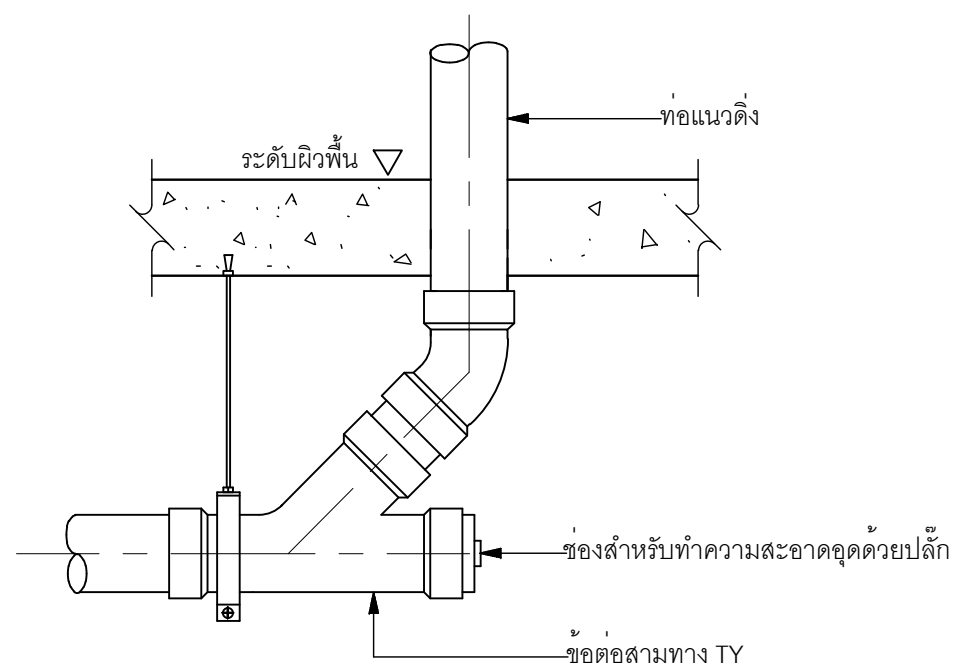

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อใต้พื้น (CO)

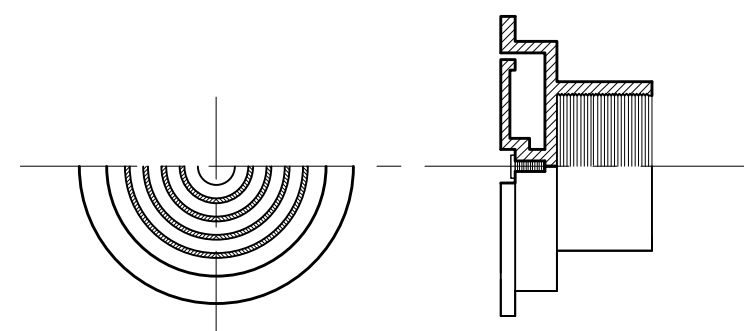

แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC)



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย อดิธรรม)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 2)

มาตราส่วน
—
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ SN-59027

SN-06 7

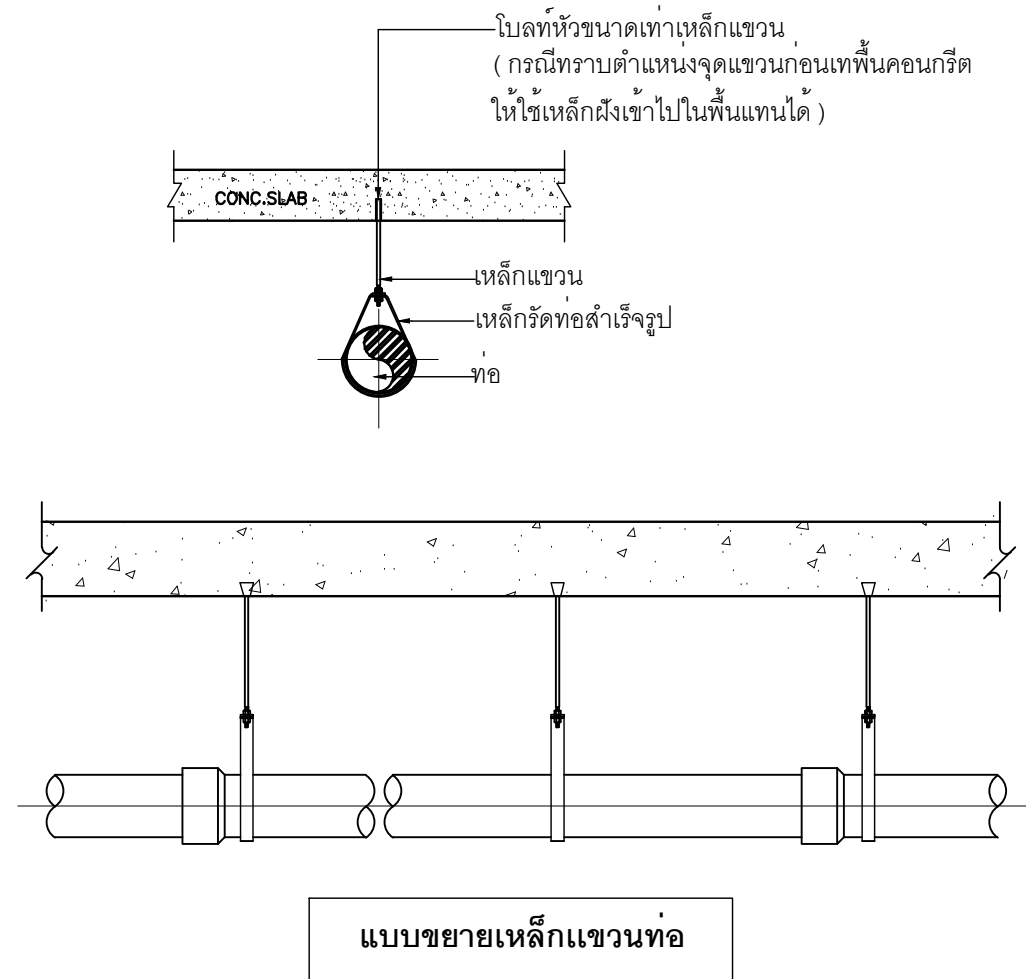

หมายเหตุ

- 1) ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
- 2) ทุกๆชั้นของอาคาร และทุกช่วงข้อต่อ และไม่มากกว่าความยาวท่อแต่ละท่อ
- 3) ทุกๆระยะ 1.0 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ
- 4) ทุกๆระยะ 1.2 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ

ระยะระหว่างที่ยึดท่อที่แขวนท่อหรือ ที่รองรับท่อต่างๆในแนวตั้งและแนวนอน

ขนาดท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	ระยะระหว่างจุดยึดแขวนท่อ ในแนวตั้งและแนวนอน (เมตร)			
	ท่อเหล็กออบสังกะสี หรือท่อเหล็ก		ท่อพีวีซี	
	แนวตั้ง	แนวนอน	แนวตั้ง	แนวนอน
15 (1/2)	2.4	2.0	1.2	0.9
20 (3/4)	3.0	2.4	1.2	1.0
25 (1)	3.0	2.4	1.2	1.0
32 (1 1/4)	3.0	2.4	1.8	1.2
40 (1 1/2)	3.6	3.0	1.8	1.3
50 (2)	3.6	3.0	1.8	1.5
65 (2 1/2)	4.5	3.0	2.4	1.8
80 (3)	4.5	3.6	2.4	2.0
100 (4)	4.5	4.0	2.4	2.4


ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อเดินในแนวระดับ


ขนาดของท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น (มม.)
15 - 40 (1/2 - 1 1/2)	9
50 - 80 (2 - 3)	12
100 - 150 (4 - 6)	15



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6


สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก


สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สุกประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายและตารางระยะ
การแขวนท่อ

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59027

SN-07 7








๒
๑
แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6


สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า

สารบัญแบบ	แสดงแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด
EE-01	สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด	⊕	ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด ๑100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน
EE-02	รายละเอียดแผนผังแสงสว่าง		
EE-03	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง		
EE-04	แปลนตารางรับไฟฟ้า ชั้นล่าง		
		≡	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์ ความสว่าง 800 ลูเมน
		≡	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์ ความสว่าง 1,600 ลูเมน
รายละเอียดข้อกำหนด 1. การติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. ฉบับล่าสุด 2. ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า 2.1 สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิทช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโพลีเอทิลีนไวนิลไคลด์ (uPVC) 2.2 สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า สายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโพลีเอทิลีนไวนิลไคลด์ (uPVC) 2.3 รหัสสีของสายไฟฟ้า - สายมีเฟ (L) ใช้สายสีน้ำตาล - สายศูนย์ หรือ สายนิวทรัล (N) ใช้สายสีฟ้า - สายดิน (G) ใช้สายสีเขียว 3. รายชื่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.1 แผงเมนสวิทช์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, BTICINO, SCHNEIDER, SIEMENS 3.2 ดวงโคมไฟฟ้า : L&E, PHILIPS, SECO, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, METROLIGHT 3.3 หลอดไฟฟ้า : OSRAM, PHILIPS, TOSHIBA 3.4 สวิทช์ เต้ารับไฟฟ้า : BTICINO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS 3.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะ : มอก.770-2533 อาทิ BLUE EGLE, DIAWA, PANASONIC, UI 3.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโพลีเอทิลีนไวนิลไคลด์แข็ง : มอก.216-2524 3.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโพลีเอทิลีนไฮดรอกซีไดฟลูออไรด์ (HDPE) : มอก.982-2533 3.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโพลีเอทิลีนไวนิลไคลด์ (uPVC) : BOSS, CLIPSAL, HACO 3.9 สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 BANGKOK CABLE, DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI S.SUPER CABLE		•	สวิทช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิทช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
		⊖	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		⊕	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		Ⓜ	กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		Ⓜ	กริ่ง 2 เสียง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร
		Ⓜ	สวิทช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสมารั้ว สูงจากพื้น 1.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		LP	แผงเมนสวิทช์ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด








แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6	
สำนักสถาปัตย์กรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตย์กรรม	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ EE 59024	
EE-01	4

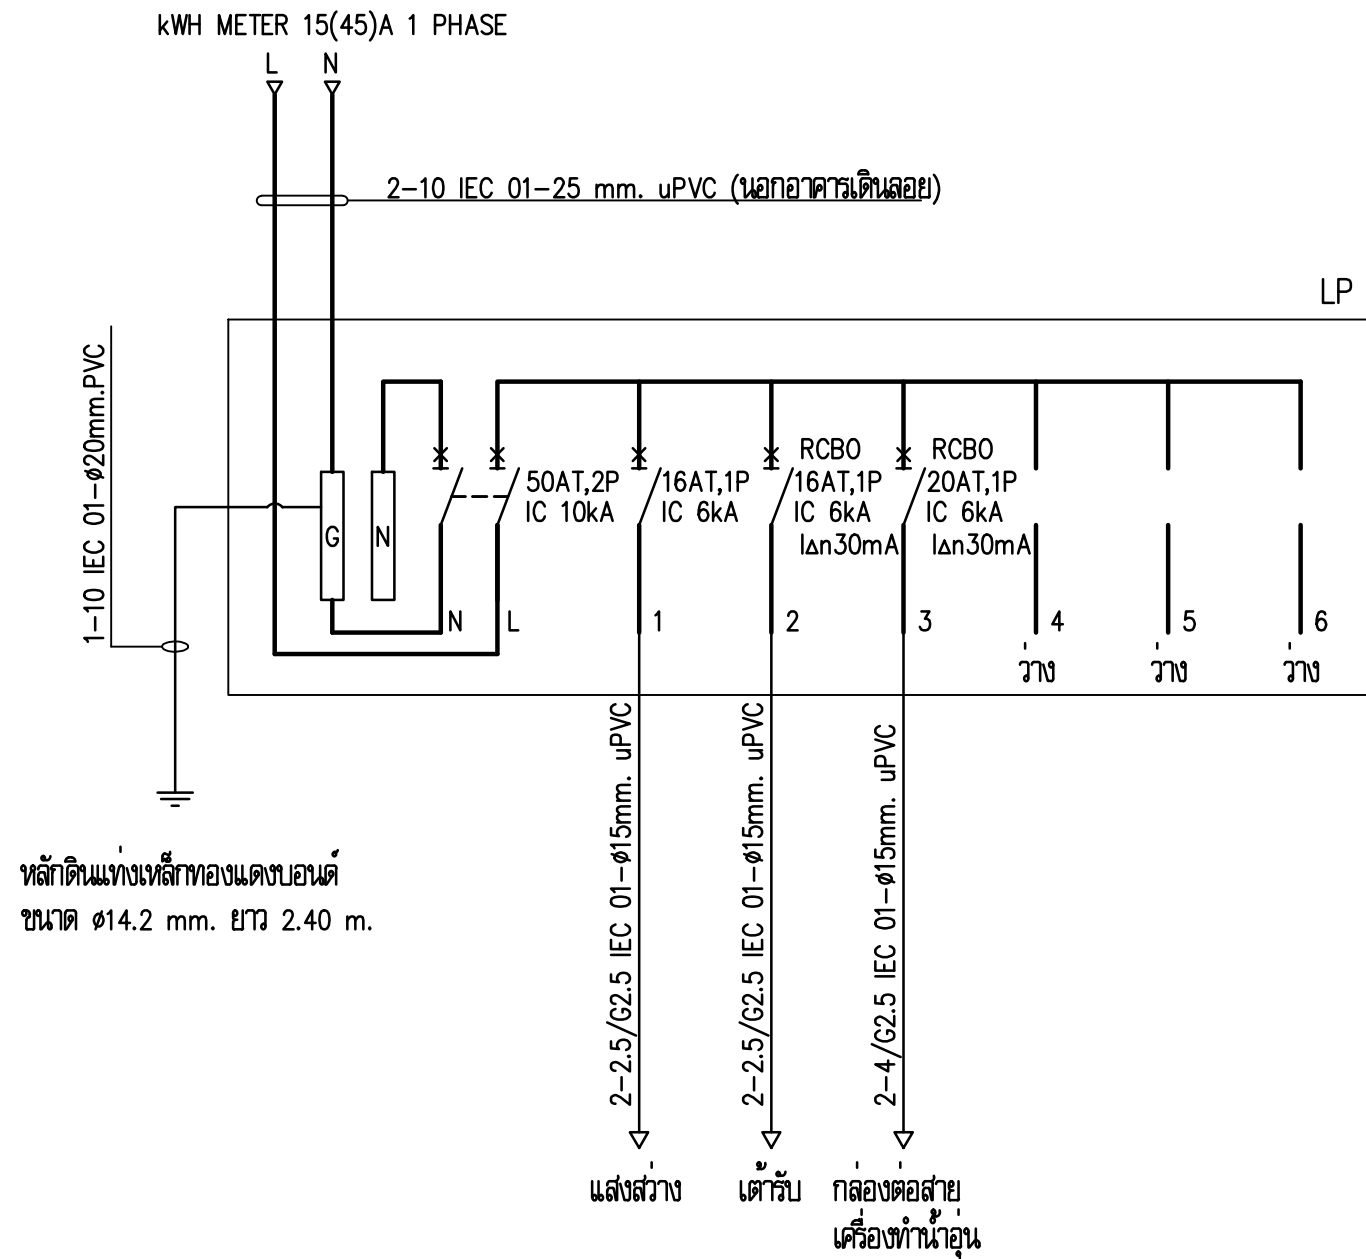


รายละเอียดแผงเมนสวิตช์

หมายเหตุ
- RCBO หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดมีเครื่องตัดไฟในตัว



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายละเอียดแผงเมนสวิตช์	
มาตราส่วน -	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ EE 59024	
EE-02	4

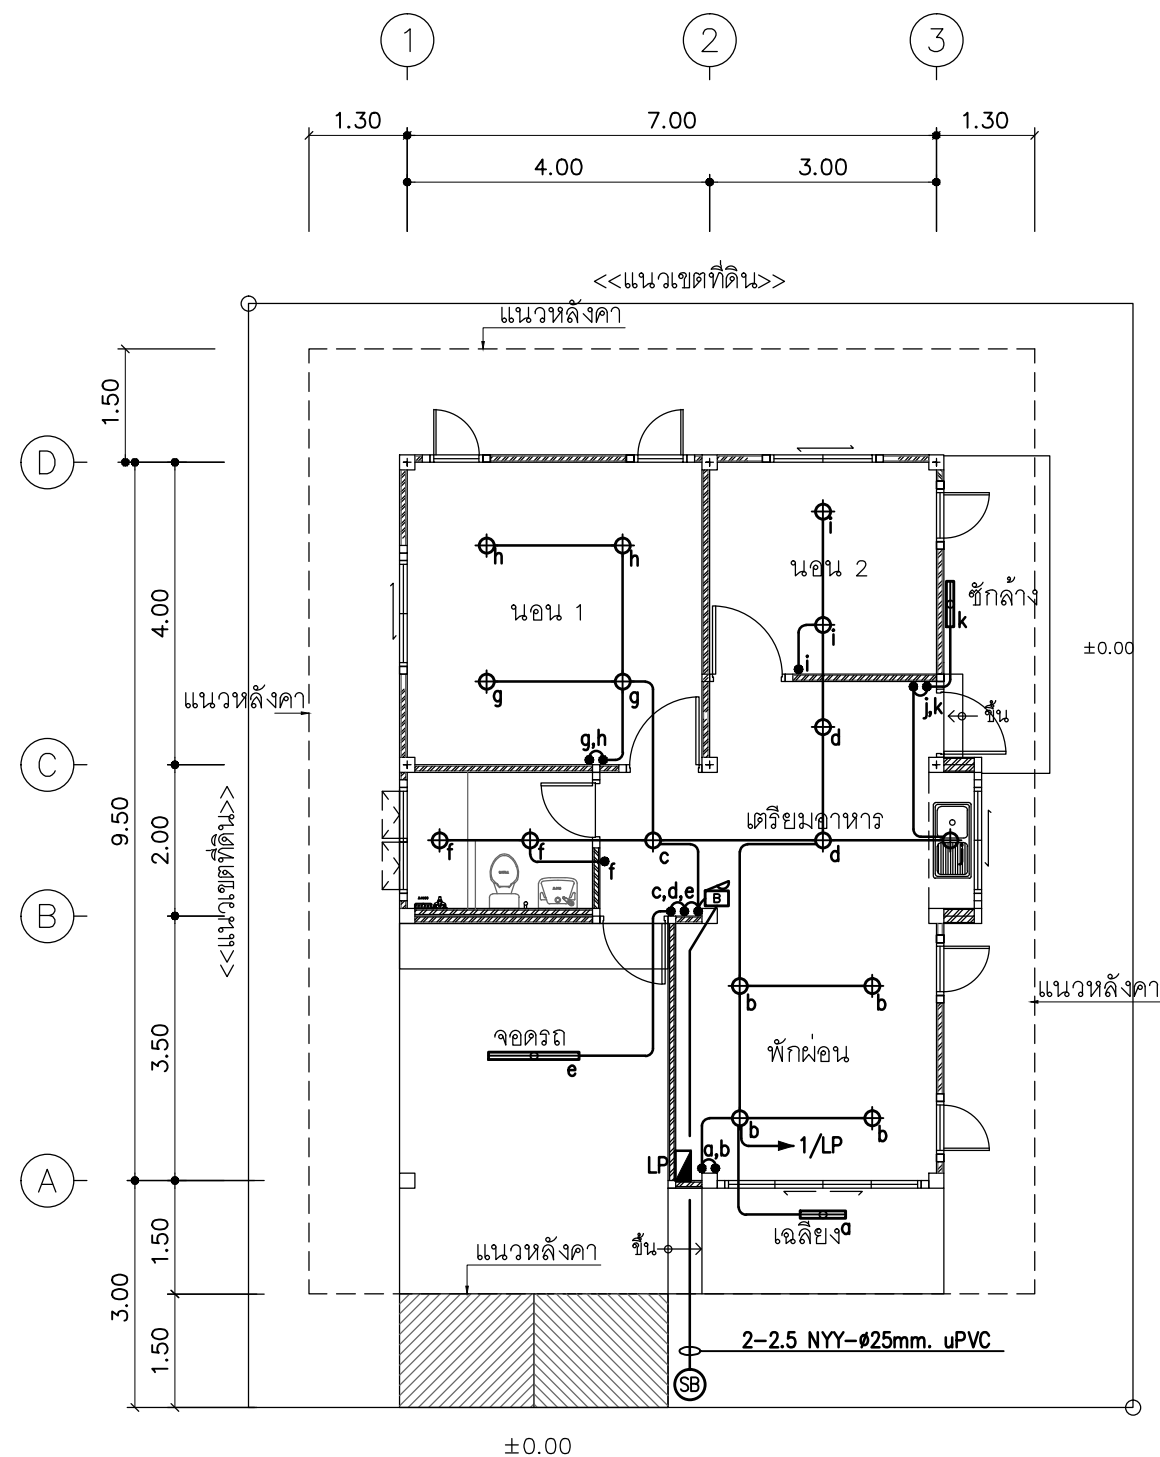

แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ EE 59024

EE-03 4

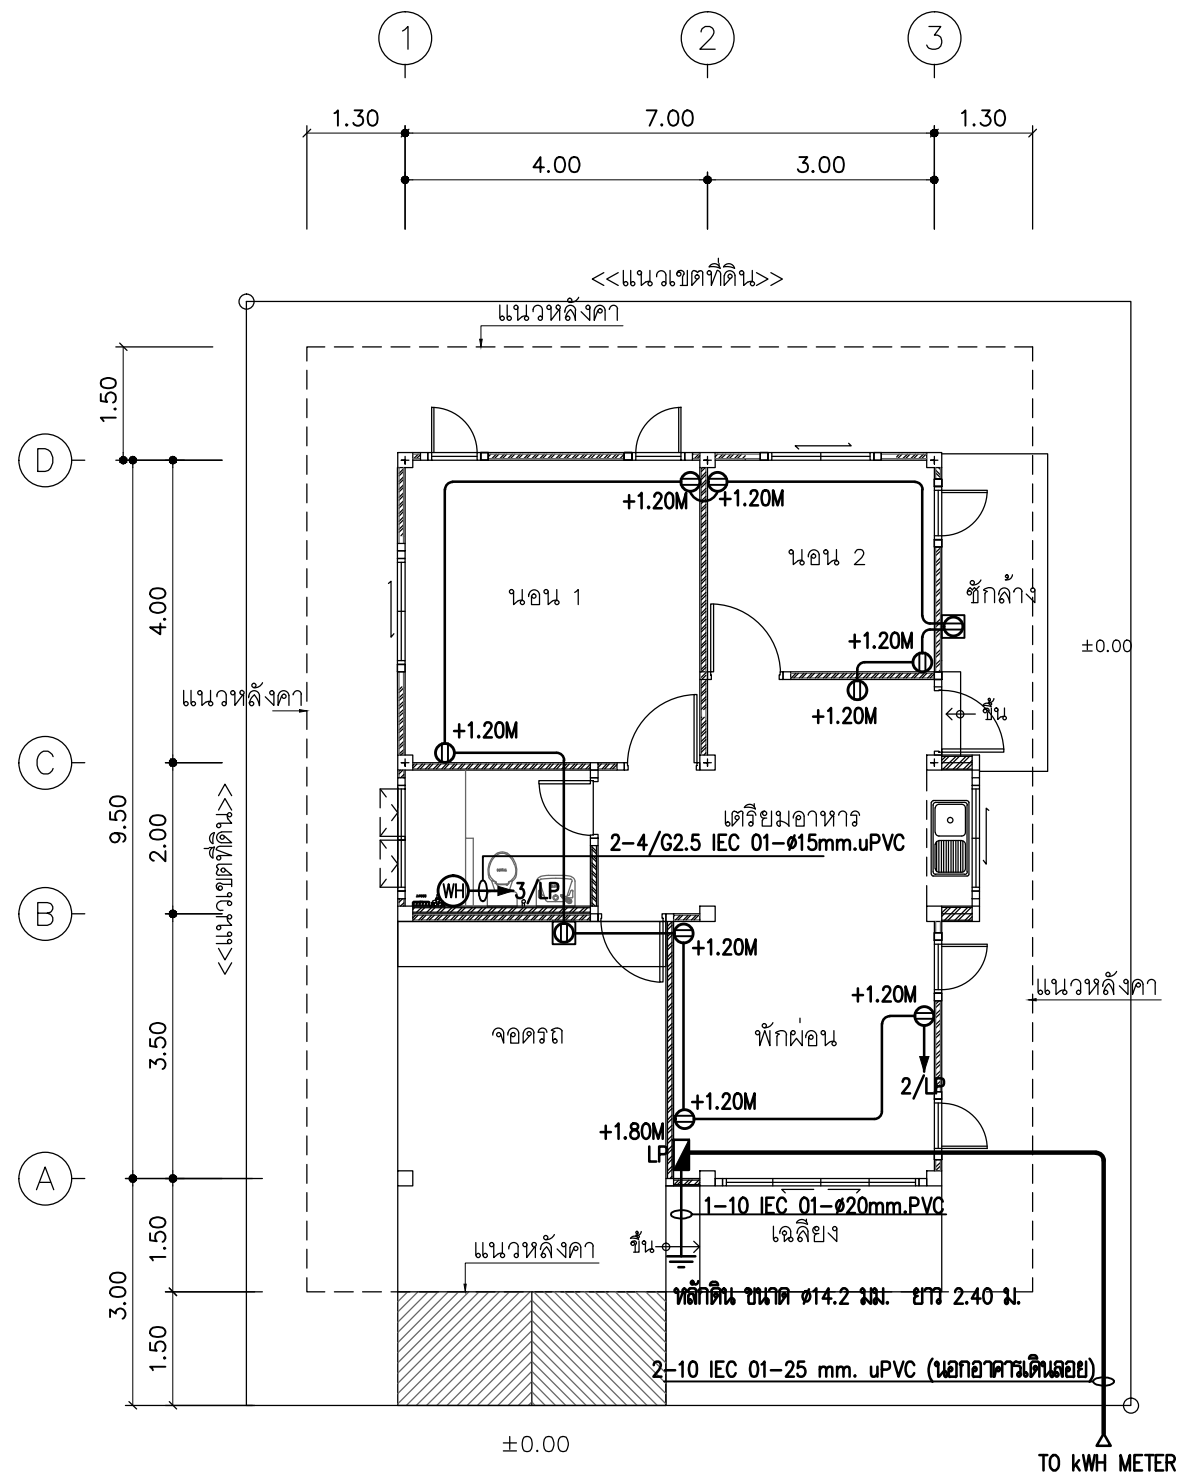

แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นล่าง 1 : 100

หมายเหตุ

- กรณีต้องการติดตั้งสายโทรศัพท์ภายใน ให้ใช้สายโทรศัพท์ภายในชนิด TIEV 4C-0.65mm เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งสายอากาศทีวีและจานดาวเทียม ให้ใช้สายชนิด RG 6 เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้าดังต่อไปนี้
ขนาด (BTU/hr.) เซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรร้อยย สายไฟฟ้า
- ไม่นเกิน 12,000 16AT,1P IC 6kA 2-2.5/G2.5 IEC 01-Ø15mm. uPVC
- ไม่นเกิน 18,000 20AT,1P IC 6kA 2-2.5/G2.5 IEC 01-Ø15mm. uPVC



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมณชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นล่าง







มาตราส่วน 1 : 100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ EE 59024

EE-04 4

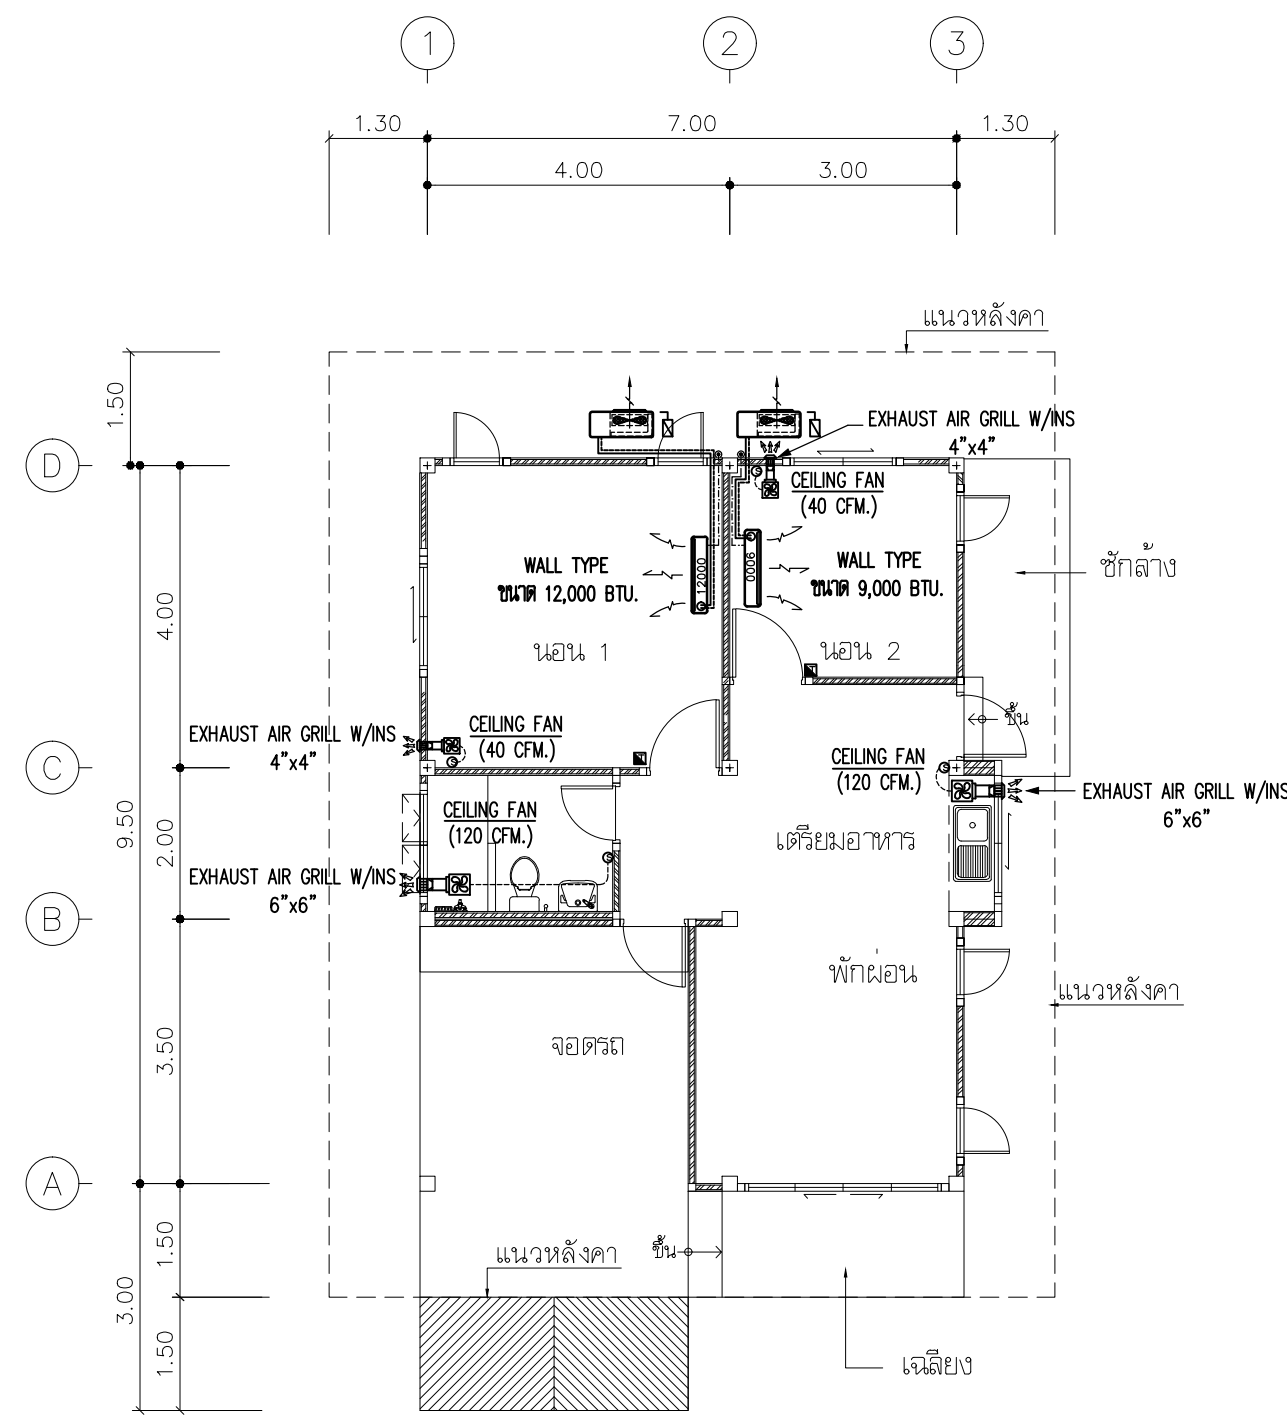

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้น 1
 มาตรฐาน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 1	
มาตรฐาน	1:100
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	M 59023
M-01	1

รายงานปริมาณการค้าต่างประเทศ
ปีเศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
แบบที่ 6 (ฐานรากแม่เหล็กแบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาทการไต่ถาม

ທຸກໆ : ປາກ

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 3 / 19

รายงานการประเมินผลโครงการตามข้อสั่ง
 บัญชีควบคุมบัญชีไทยในสมัย
 แบบที่ 6 (ฐานรากแม่ และระบอบประกอบ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ព្រះបាទសីហមុនី

กรมการศาสนา

អ្នក : លោក

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากแผ่'ไม่มีระบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	1,392	แผ่น						
	- ครอบสันโค้ง	335	แผ่น						
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น						
	- ครอบโค้งทางมน	4	แผ่น						
	- ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง	102	เมตร						
	- แปเหล็กรูปวงรีเหล็กเส้น 3 นิ้ว	455	เมตร						
	- อุปกรณ์หลังคา		รวม						
	- ค่าแรงมุงหลังคา	126.50	ตร.ม.						
	- ค่าแรงมุงครอบหลังคา	101.50	เมตร						
	- เจียงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 12 มม.	43	เมตร						
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 5 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากแผ่'ไม่มีระบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
๘1	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัม หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	48	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.								
๘2	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมชนิดหนาชั้น หนา 9 มม.	5	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวอลูมิเนียมอบสี ที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#								
๘3	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ดินชนิด	19	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
๘4	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. มีช่องระบายอากาศ ดินชนิด	37	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
๘5	- ฝ้าเพดานผิวฉาบปูนเรียบ	6	ตร.ม.						
	- แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอยล์รอบด้าน หนา 6"	132	ตร.ม.						
	- มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กว้าง 3"	95	เมตร						
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 6 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากแผ่'ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานตกแต่งพื้น								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"× 12"	21	ตร.ม.						
พ2	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบ ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"× 4"× 12" สีซีลัน	28	ตร.ม.						
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	28	ตร.ม.						
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"× 8"	20	ตร.ม.						
พ4	- พื้นทำผิวขัดเรียบ	14	ตร.ม.						
พ5	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดมันเรียบผสมกันซีม ทำระบบกันซึมชนิดทา	5	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังเฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 12 มม. กว้าง 4"	47	เมตร						
	รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น								
	2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ หนาครึ่งแผ่น	137	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบ หนาเต็มแผ่น	13	ตร.ม.						
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	96	เมตร						
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	9	เมตร						
	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	294	ตร.ม.						

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 7 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากแผ่'ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	3	ตร.ม.						
	- ผนังผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"× 8"	30	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงข้างข้าง ขนาด 2.60 × 2.05 ม.	1	ชุด						
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน HDF ขนาด 0.80 × 2.00 ม.	4	ชุด						
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน ทิวนีซี ขนาด 0.70 × 2.00 ม.	1	ชุด						
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.40 × 1.20 ม.	3	ชุด						
	- น2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 × 0.50 ม.	5	ชุด						
	- น3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 × 0.50 ม.	1	ชุด						
	หมายเหตุ : ราคาไม้รวมวัสดุและอุปกรณ์เหล็กติด								
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 8 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากแผ่'ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ (เคลิอบขาว)								
	- ถังน้รงรับชักโครก แบบมีถังพักน้ำ	1	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด						
	- กระเบื้องลายางสี หนา 5 มม.	1	ตร.ฟ.						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- รวาวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	1	ชุด						
	- ฝักบัวชำระ' พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	1	ชุด						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด						
	- ฝาดะแกรงน้ำทิ้งที่พื้นชนิดักกลื่น' ท่อขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกรูทีนแกรนิต	2	เมตร						
	- Stop Valve	1	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 9 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากแผ่'ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ขั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8"	5	เมตร						
	- ญุกับไม้กระเบื้องเซรามิค	4	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	2.9 งานทาสี								
	- สีอะคิลิค 100% ชนิดทาภายนอก เกรตที่ 2	222	ตร.ม.						
	- สีอะคิลิค 100% ชนิดทาภายใน เกรตที่ 2	244	ตร.ม.						
	- โฟรียูรีเทน	28	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.9 งานทาสี								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 10 / 19

รายงานการประเมินผลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

- รายละเอียด

ભાગ ૫૨.૪

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ประมาณการโดย

សេចក្តី: បាទ

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 11 / 19

รายงานการประเมินผลโครงการฯ ปีที่ ๖
 ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 ฉบับที่ ๖ (ฐานรากแห่งใหม่สู่ระบบประกันคุณภาพฯ)

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

- รายละเอียดที่

ແບບ ປຶ້ມ 4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันท

ประมาทการไต่ถาม

សាលា : ១៩៩៧

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1. งานระบบท่อโอสไครก ฟ่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	3.1.1 ท่อ PVC Class 8.5								
	- ขนาด Ø 1½"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 2"	8	เมตร						
	- ขนาด Ø 2½"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 4"	8	เมตร						
	3.1.2 ข้อต่อ ข้อง้อต่างๆ		รวม						
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.1.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสีฉลุถังหม้อ		รวม						
	3.1.5 FCO								
	- ขนาด Ø 2½"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	1	ชุด						
	3.1.6 FD ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.7 P-TRAP Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.8 AVC. Ø 2"	1	ชุด						
	3.1.9 ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Ø 2"	4	ชุด						

รายงานปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณการโดย

សាលា : ១៩៧៧

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 4"	2	ชุด						
	รวมข้อ 3.1. งานระบบท่อโสตโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	3.2 งานระบบท่อประปา								
	3.2.1 ท่อ PVC Class 13.5								
	- ขนาด Ø 1/2"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 3/4"	40	เมตร						
	3.2.2 ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ		รวม						
	3.2.3 อุปกรณ์และรองรับท่อ		รวม						
	3.2.4 ทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.2.5 ก๊อกล้ำ ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	3.5.6 STOP VALVE ขนาด Ø 1/2"	4	ชุด						
	3.5.7 ประตุน้ำ ขนาด Ø 3/4"	1	เครื่อง						
	3.5.8 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ	1	เครื่อง						
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								

5954 บ้านครอบครัวชาวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 13 / 19

รายงานการประชุมสภาตำบลอู่ผึ้ง
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖ (ฐานรากแม่เหล็กสะพานอู่ผึ้ง)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4 - รายการเลขที่

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณการโดย

ស្នើសុំ : ប្រធាន

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ป่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดถาวร - กรองไร้อากาศ	1	ป่อ						
	ส่วนแยกกาก 1.0 ลบ.ม. ส่วนกรองไร้อากาศ 0.25 ลบ.ม.								
	- ถังดักไขมัน ขนาด 30 ลิตร	1	ป่อ						
	- ป่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝา ค.ส.ล.	10	ป่อ						
	- ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.20 ม.	54	เมตร						
รวมข้อ 3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม						
	4.2 ท่อร้อยและรางเดินสายไฟฟ้า		รวม						
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม						
	4.4 ตัวโค้งพร้อมอุปกรณ์		รวม						
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ		รวม						
รวมข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้า									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 6 ช่อง พร้อมเมน 45AT 2P IC10KA	1	Set						
	- Miniature CB 20AT 1P IC6kA	2	Set						
	- Miniature CB RCBO 1n30mA 20AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniature CB 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniature CB RCBO 1n30mA 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- GROUND SYSTEM	1	Set						
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1	Set						
	รวมข้อ 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	4.2 ท่อร้อยสาย และรางเดินสายไฟฟ้า								
	- uPVC 1" (25 mm.)	13	m						
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	135	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot						
	รวมข้อ 4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- NYY 2.5 SQ.MM.	25	m						
	- IEC 01 10 SQ.MM. (คิดเผื่อที่ระยะ 10 ม.)	50	m						
	- IEC01 4 SQ.MM.	32	m						
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	272	m						
	- ACCESSORIES	1	Lot						
	รวมข้อ 4.3 สายไฟฟ้า								
	4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์								
	- ดวงโคมดาวไลท์ (DOWNLIGHT) ขนาด Ø100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน	16	Set						
	หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์	2	Set						
	ความสว่าง 800 ลูเมน								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์	1	Set						
	ความสว่าง 1,600 ลูเมน								
	รวมข้อ 4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.4 สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 1 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 2 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 2 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	3	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	1	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขั้วดิน 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	8	Set						
	ระดับความสูงตามแบบ								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขั้วดิน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ	2	Set						
	ติดตั้งเรียบผนัง ระดับความสูงตามแบบ								
	- กริ่ง 2 เสียง ติดผนังห่างจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร	1	Set						
	- สวิตซ์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสาเร้ว สูงจากพื้น 1.50 เมตร	1	Set						
	หรือตามความเหมาะสม								
	รวมข้อ 4.4 สวิตช์,สวิตซ์กริ่ง,และเต้ารับ								

[illegible]

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

ประมาณการได้

ແປ : ດີເລີນ

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 19 / 19

รายการประเมินราคาต่ำกว่าครึ่ง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เสียบระบบปรับอากาศ)

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

ສາຍຕາສະຫຼຸບ - ແບບ ປຣ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระโอรสองค์ที่ ๒

ประมาทการไต่ถาม

ស្រុក : បឹងកេងកង

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 3 / 19

รายงานประจําภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แบบที่ ๖ (จํานวนภาคเรียนที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4
-
รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาทการไต่ถาม

ឈ្មោះ : ឧត្តម

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

รายการเลขที่ - แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	1,392	แผ่น						
	- ครอบสันโค้ง	335	แผ่น						
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น						
	- ครอบโค้งทางมน	4	แผ่น						
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	102	เมตร						
	- แปเหล็กรูปวงรีสังกะสีสำเร็จรูป	455	เมตร						
	- อุปกรณ์ฝังหลังคา		รวม						
	- ค่าแรงมุงหลังคา	126.50	ตร.ม.						
	- ค่าแรงมุงครอบหลังคา	101.50	เมตร						
	- เจียงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 12 มม.	43	เมตร						
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 5 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

รายการเลขที่ - แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
ผ1	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัม หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	48	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.								
ผ2	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมชนิดทนชื้น หนา 9 มม.	5	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียมอบสี ท-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#								
ผ3	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ตีชนชิด	19	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
ผ4	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. มีช่องระบายอากาศ ตีชนชิด	37	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
ผ5	- ฝ้าเพดานผิวฉาบปูนเรียบ	6	ตร.ม.						
	- แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอยล์รอบด้าน หนา 6"	132	ตร.ม.						
	- มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กว้าง 3"	95	เมตร						
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 6 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานตบแต่งพื้น								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"× 12"	21	ตร.ม.						
พ2	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบ ปูปาร์เก้เนื้อแข็ง ขนาด 1"× 4"× 12" สีซีลีน	28	ตร.ม.						
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	28	ตร.ม.						
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"× 8"	20	ตร.ม.						
พ4	- พื้นทำผิวขัดเรียบ	14	ตร.ม.						
พ5	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดมันเรียบผสมกันซีม ทำระบกันซึมชนิดทา	5	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังเพเบอร์ดีเมนต์ หน้า 12 มม. กว้าง 4"	47	เมตร						
	รวมข้อ 2.3 งานตบแต่งพื้น								
	2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอยู ทนาครีแผ่น	137	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมอยู ทนาครีแผ่น	13	ตร.ม.						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	96	เมตร						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	9	เมตร						
	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	294	ตร.ม.						

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 7 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	3	ตร.ม.						
	- ผนังผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"× 8"	30	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 2.60 × 2.05 ม.	1	ชุด						
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน HDF ขนาด 0.80 × 2.00 ม.	4	ชุด						
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน ทวีซี ขนาด 0.70 × 2.00 ม.	1	ชุด						
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.40 × 1.20 ม.	3	ชุด						
	- น2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 × 0.50 ม.	5	ชุด						
	- น3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 × 0.50 ม.	1	ชุด						
	หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมวัสดุและอุปกรณ์งเหล็กติด								
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 8 / 19

รายการประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ได้ระบบปรับอากาศ)

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาทการไต่ถาม

๒. ประมวลกฎหมายอาญา (๔)

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

พระยาพิชัยดาบหัก

របប ២៥.៤

การศึกษานี้

แบบ ปร.4

မေး : ဂုဏ်

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบลมและอุปกรณ์ (เคลือบขาว)								
	- ส่วนนี้รับจากโครก แบบมีถังพ่นน้ำ	1	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด						
	- กระจกเงาอย่างดี หนา 5 มม.	1	ตร.ฟ.						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ราวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	1	ชุด						
	- ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	1	ชุด						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด						
	- ฝาตะแกรงน้ำทิ้งพื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกรูหินแกรนิต	2	เมตร						
	- Stop Valve	1	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลมและอุปกรณ์								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

ເມື່ອ 9 / 19

รายงานประจําภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แบบที่ ๖ (จํานวนภาคเรียนที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาทการโต้ตอบ

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

พระยาสุรเสนาบดี

แบบ ปร.4
- รายการเลขที่

မူလ : ဒဏ်

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ชั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"×8"	5	เมตร						
	- ฐานบันไดกระเบื้องเซรามิค	4	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	2.8 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 2	222	ตร.ม.						
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2	244	ตร.ม.						
	- ฟิล์มยูรีเทน	28	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.8 งานทาสี								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานระบบท่อโสตโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อ PVC 8.5		รวม						
	3.2 งานระบบท่อประปา ท่อ PVC 13.5		รวม						
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม						
รวมงาน 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1. งานระบบท่อโสตโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	3.1.1 ท่อ PVC Class 8.5								
	- ขนาด Ø 1½"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 2"	8	เมตร						
	- ขนาด Ø 2½"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 4"	8	เมตร						
	3.1.2 ข้อต่อ ข้อง้อต่าง ๆ		รวม						
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.1.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.1.5 FCO								
	- ขนาด Ø 2½"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	1	ชุด						
	3.1.6 FD ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.7 P-TRAP Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.8 AVC. Ø 2"	1	ชุด						
	3.1.9 ข้อต่ออื่น								
	- ขนาด Ø 2"	4	ชุด						

รายการประเมินราคาต่ำกว่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ใช้ระบบรับน้ำหนัก)

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

ສາຍຕາສະຫຼຸບ - ແບບ ປຣ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระโอรสองค์ที่ ๒

ประมาทการไต่ถาม

ស្រាវ : ១៣៧

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 4"	2	ชุด						
	รวมข้อ 3.1. งานระบบท่อโลหะโครก พ่อน้ำทิ้ง พ่อกาฬ								
	3.2 งานระบบท่อประปา								
	3.2.1 ท่อ PVC Class 13.5								
	- ขนาด Ø 1/2"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 3/4"	40	เมตร						
	3.2.2 ข้อต่อ ข้อ้อยต่างๆ		รวม						
	3.2.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.2.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.2.5 ก๊อมน้ำ ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	3.5.6 STOP VALVE ขนาด Ø 1/2"	4	ชุด						
	3.5.7 ประตุน้ำ ขนาด Ø 3/4"	1	เครื่อง						
	3.5.8 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ	1	เครื่อง						
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

หน้า 13 / 19

รายงานประจําภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แบบที่ ๖ (จํานวนภาคเรียนที่ ๑)
ฉบับที่ ๑

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4 - รายการสูญเสีย

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาทพลาด

ឈ្មោះ : ឧត្តម

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ป่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ - กรองไร้อากาศ	1	ป่อ						
	ส่วนแยกกาก 1.0 ลบ.ม. ส่วนกรองไร้อากาศ 0.25 ลบ.ม.								
	- ถังดักไขมัน ขนาด 30 ลิตร	1	ป่อ						
	- ป่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝา ค.ส.ล.	10	ป่อ						
	- ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.20 ม.	54	เมตร						
	รวมข้อ 3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								

รายการประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ใช้ระบบปรั้อากาศ)

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาทการไต่ถาม

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4 - รายการเลขที่

မလက : ဒုတိယ

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 15 / 19

รายงานประจําภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แบบที่ ๖ (จํานวนภาคเรียนที่ ๑)
ฉบับที่ ๑

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาทการโต้ตอบ

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4
- รายการเลขที่

ឈ្មោះ : ប៊ុនធី

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 6 ช่อง พร้อมเมน 45AT 2P IC10kA	1	Set						
	- Miniature CB 20AT 1P IC6kA	2	Set						
	- Miniature CB RCBO IΔn30mA 20AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniature CB 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniature CB RCBO IΔn30mA 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- GROUND SYSTEM	1	Set						
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1	Set						
	รวมข้อ 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	4.2 ท่อร้อยสาย และรางเดินสายไฟฟ้า								
	- uPVC 1" (25 mm.)	13	m						
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	135	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot						
	รวมข้อ 4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ - แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- NY 2.5 SQ.MM.	25	m						
	- IEC 01 10 SQ.MM. (คัดเผื่อที่ระยะ 10 ม.)	50	m						
	- IEC01 4 SQ.MM.	32	m						
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	272	m						
	- ACCESSORIES	1	Lot						
	รวมข้อ 4.3 สายไฟฟ้า								
	4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์								
	- ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด Ø100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน	16	Set						
	หลอดแอลอีดี ชั่วถาวร (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์	2	Set						
	ความสว่าง 800 ลูเมน								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์	1	Set						
	ความสว่าง 1,600 ลูเมน								
	รวมข้อ 4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 17 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ - แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.4 สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 1 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 2 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 2 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	3	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	1	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขดιν 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	8	Set						
	ระดับความสูงตามแบบ								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขดιν 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ	2	Set						
	ติดตั้งเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ								
	- กริ่ง 2 เสี่ยง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร	1	Set						
	- สวิตซ์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสาหัว สูงจากพื้น 1.50 เมตร	1	Set						
	หรือตามความเหมาะสม								
	รวมข้อ 4.4 สวิตซ์,สวิตซ์กริ่ง,และเต้ารับ								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 18 / 19

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่ใส่ระบบปรับปรุงอากาศ)

สถาบันทักษิณสร่าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59029, AR 58179, SN-58078, EE-59024

แบบ ปร.4
- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

မလဂ် : ဒေက္ခ

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 6

แผ่นที่ 19 / 19

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน

ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจาก

อาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร

- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มีดซิดน้ำซึมผ่านไม้ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวร่นของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร

- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น

และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของ

อาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน

9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9

เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มี

ความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง

หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่

น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่

ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพตำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

ที่ปรึกษา

- นายมนทล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
- นางสาวศิริระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- นายพิชัย อุทัยเชษฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะทำงานกำกับดูแล

- นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลลา
- นายเสถียร เจริญเหรียญ
- นายอิทธิราช กนกเวชยันต์
- นายสุธี ปิ่นไพลีฐ
- นายวิจิต อรุณมานะกุล
- นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
- นายนภดล สวาสต์ญาติ
- นายชาญวิษฐ์ สิริสุนทรานนท์
- นายดุขฎี เจริญลาภ
- นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒน์กิจ
- นายพีรพงศ์ จันทรา
- นายวิรัชต์ ทองรวย
- นายกนก สุจริตสัญชัย
- นายนิเวศน์ ลำเลิศลักษณ์ชัย
- นายสมชาติ จิตใหญ่
- นายสุนทร น้ำเพชร

คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

สำนักสถาปัตยกรรม

- นายสุภาพ เนถาวร
- นายถิรวิทย์ เทพไชย
- นางสาวนิติมา คุตตะสิงคี
- นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
- นางสาวอารียา ศุภโชคพานิชย์
- นางสาววรมน แสนชมภู
- นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
- นายภูวณัฐ คงสมโอษฐ์
- นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนีย์
- นายปกรณ์ อินทะกนก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

- นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
- นายวัชรินทร์ เกิดบุญชร
- นายอรชาติ พาชีศรีพาพล
- นายสรพง พันคง
- นายณัฐพงษ์ พรสง่า
- นายอาทิตย์วาท์ พรสุทธาวงศ์
- นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์

กองมาตรฐานราคากลาง

- นายวรสันต์ อิฐรัตน์
- นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
- นายสุรพล กุหลาบศรี
- นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
- นายสุรัชย์ สิริโกชนพานิช
- นายเลอศักดิ์ จงธรรม
- นายธรรมบุญ คุ่มภัย
- นายธนดล อยู่สำราญ
- นายปิติ นีซัง
- นายมานะชัย ศรสุรินทร์
- นายอรรถกร พันปี
- นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
- นายจตุพล อินทร
- นายพุดตาล น้อยวัน
- นายวินิจ เรือนแก้ว
- นายศรัณย์ สุขเกิด
- นายวีรภัทร ว่องไว
- นางสาวกรพินธ์ คชินทร

คณะทำงานประสานงาน

- นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
- นางภัททิรา สุริวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ตุลาคม ๒๕๕๙
พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบบ้านसानฟั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๙๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๙,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๐๒,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๒๒๗,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๗๐๓,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๖๒๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๑,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ ๒,๐๓๕,๐๐๐ บาท

บ้านसानฟ้าน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐

