

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๓ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ


สารบัญ

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 20	1	● แบบฐานรากแผ่	48
		● แบบฐานรากเสาเข็ม	58
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	68
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 14	20		
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล			
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 08	35		
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 04	43		
แบบวิศวกรรมเครื่องกล			
● แผ่นที่ M – 01	47		





รายการแบบสถาปัตยกรรม (A)		รายการวัสดุ		รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ			
เลขที่	แบบแสดง	สัญลักษณ์	รายการ				แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข
A-01	สารบัญแบบ รายการวัสดุ	พื้น			1 A แนวเสา ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ระยะศูนย์กลางถึงริม ระยะจากริมถึงริม		
A-02	รายการประกอบแบบ	1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" [พื้นชั้น 1 ทั่วไป]		1 ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง		แบบบ้านครบครวไทยร่วมสมัย 7
A-03	ผังบริเวณ	2	พื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1"x4" [พื้นชั้น 1 ห้องนอน]		1 ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง		
A-04	แปลนพื้นชั้น 1	3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8" ชนิดผิวด้าน [พื้นห้องน้ำ]		1 A-NO แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		สำนักสถาปัตยกรรม
A-05	แปลนหลังคา	4	พื้นค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ [พื้นที่จอดรถ]				
A-06	รูปด้าน 1 รูปด้าน 2	5	พื้นค.ส.ล. ผิวขัดมันทาระบบกันซึม [พื้นกันสาด, หลังคา ค.ส.ล.]		N ทิศเหนือ		ผู้อำนวยการสำนัก
A-07	รูปด้าน 3 รูปด้าน 4	ผนัง					
A-08	รูปตัด 1	1	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทั่วไป]				สถาปัตยกรรม
A-09	รูปตัด 2	2	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8" [ผนังห้องน้ำ]				
A-10	แบบขยายประตู- หน้าต่าง	ฝ้าเพดาน					สถาปนิก
A-11	รายการประกอบแบบ ห้องน้ำ	1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี [ฝ้าภายในทั่วไป]				
	แบบขยายห้องน้ำ WC.1						สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
A-12	แบบขยายห้องน้ำ WC.1	2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทนชื้น ขอบเรียบ หนา 9 มม.ขนาด 0.60x1.20 ม.				
A-13	แบบขยายห้องน้ำ WC.2		โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม. [ห้องน้ำ]				ผู้อำนวยการสำนัก
A-14	แบบขยายห้องน้ำ WC.2	3	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20ม.				
A-15	แบบขยายบันได ST.1		ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก]		3 A-NO 1,2,3,4 ชื่อรูปด้าน แสดงทิศทางตามแนวชี้บอก 2 A-NO A-NO. แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง 4 A-NO 1 A-NO		วิศวกรรมา
A-16	แบบขยายบันได ST.2	4	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ				
A-17	แบบขยาย เเชิงชาย แบบขยาย ระแนงบังแดด		ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม.ขนาด 0.60x1.20ม. ติดตั้งแบบชนชิด				วิศวกร
A-18	แบบขยาย ประตูรั้วบ้าน		[ฝ้าชายคาหลังคา]				
A-19	แบบขยาย รั้วแบบที่ 1	5	ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ ทาสี [ใต้บันได]				วิศวกร
A-20	แบบขยาย รั้วแบบที่ 2						
			* เหนือฝ้าเพดานใต้หลังคา ชั้น 2 ยกเว้นส่วนห้องน้ำและภายนอกอาคาร		A A-NO. ชื่อรูปตัดอาคาร A A-NO. แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		วิศวกร
			ให้ปูแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียม				
			พอยล์เสริมแรง ความหนา 6"				วิศวกรใหญ่
			บัวเชิงผนัง				
			FB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หนา 12มม. ทาสี [สำหรับพื้นเบอร์ 1 และ 2]		ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ผนังกระจก		อนุมัติ
			มอบฝ้าเพดาน				
			CB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3" หนา 8มม. ทาสี [สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 ,3 และ 4]		คอนกรีต กระจก		(นายมนชาล สุตประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
			หลังคา		เหล็ก ดิน		
			R1 กระเบื้องคอนกรีต ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 535-2556		ไม้แต่งผิว SLOPE 1:100 แนวเอียงลาด		แสดงแบบ
			ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต มุงเอียงตามที่ปรากฏในแบบ				
							สารบัญแบบ รายการวัสดุ
							มาตราส่วน —
							วัน/เดือน/ปี 19/10/59
							เลขที่แบบ AR 58180
							A-01 20

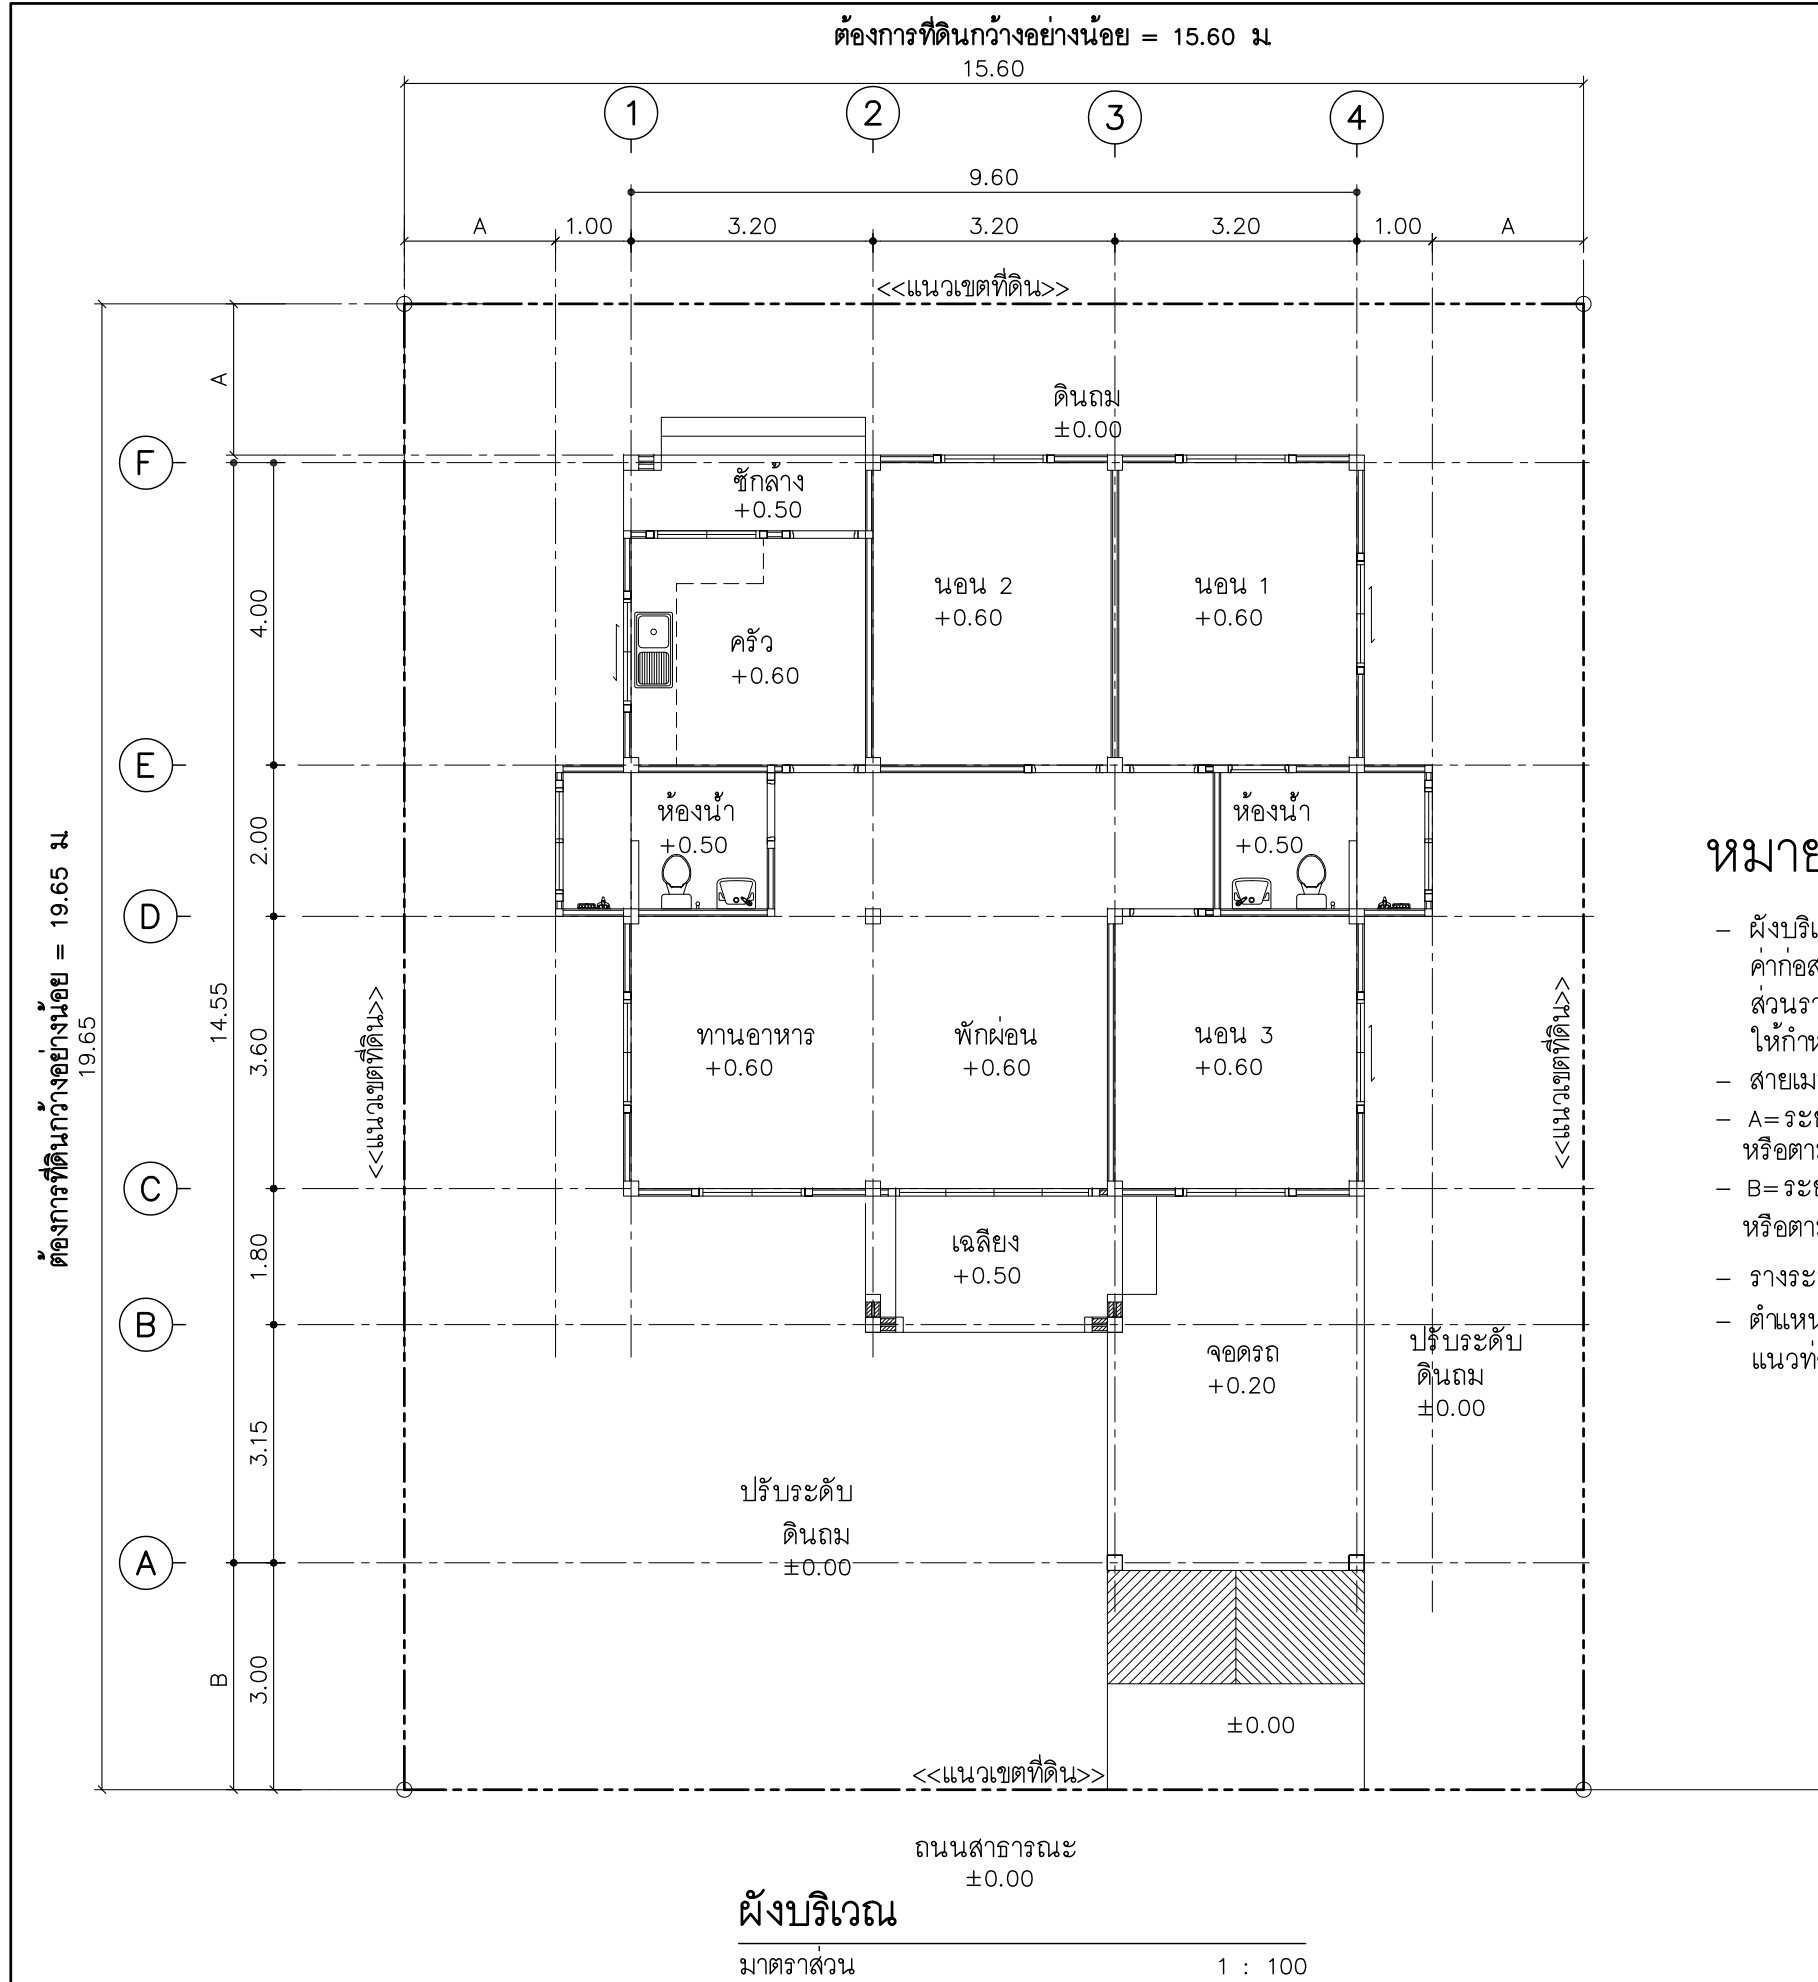


หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น
ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง
ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม
หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- B=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม
หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- รางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถึงบ่อบาดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน
แนวท่อ น้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ผังบริเวณ	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ AR 58180	
A-03	20

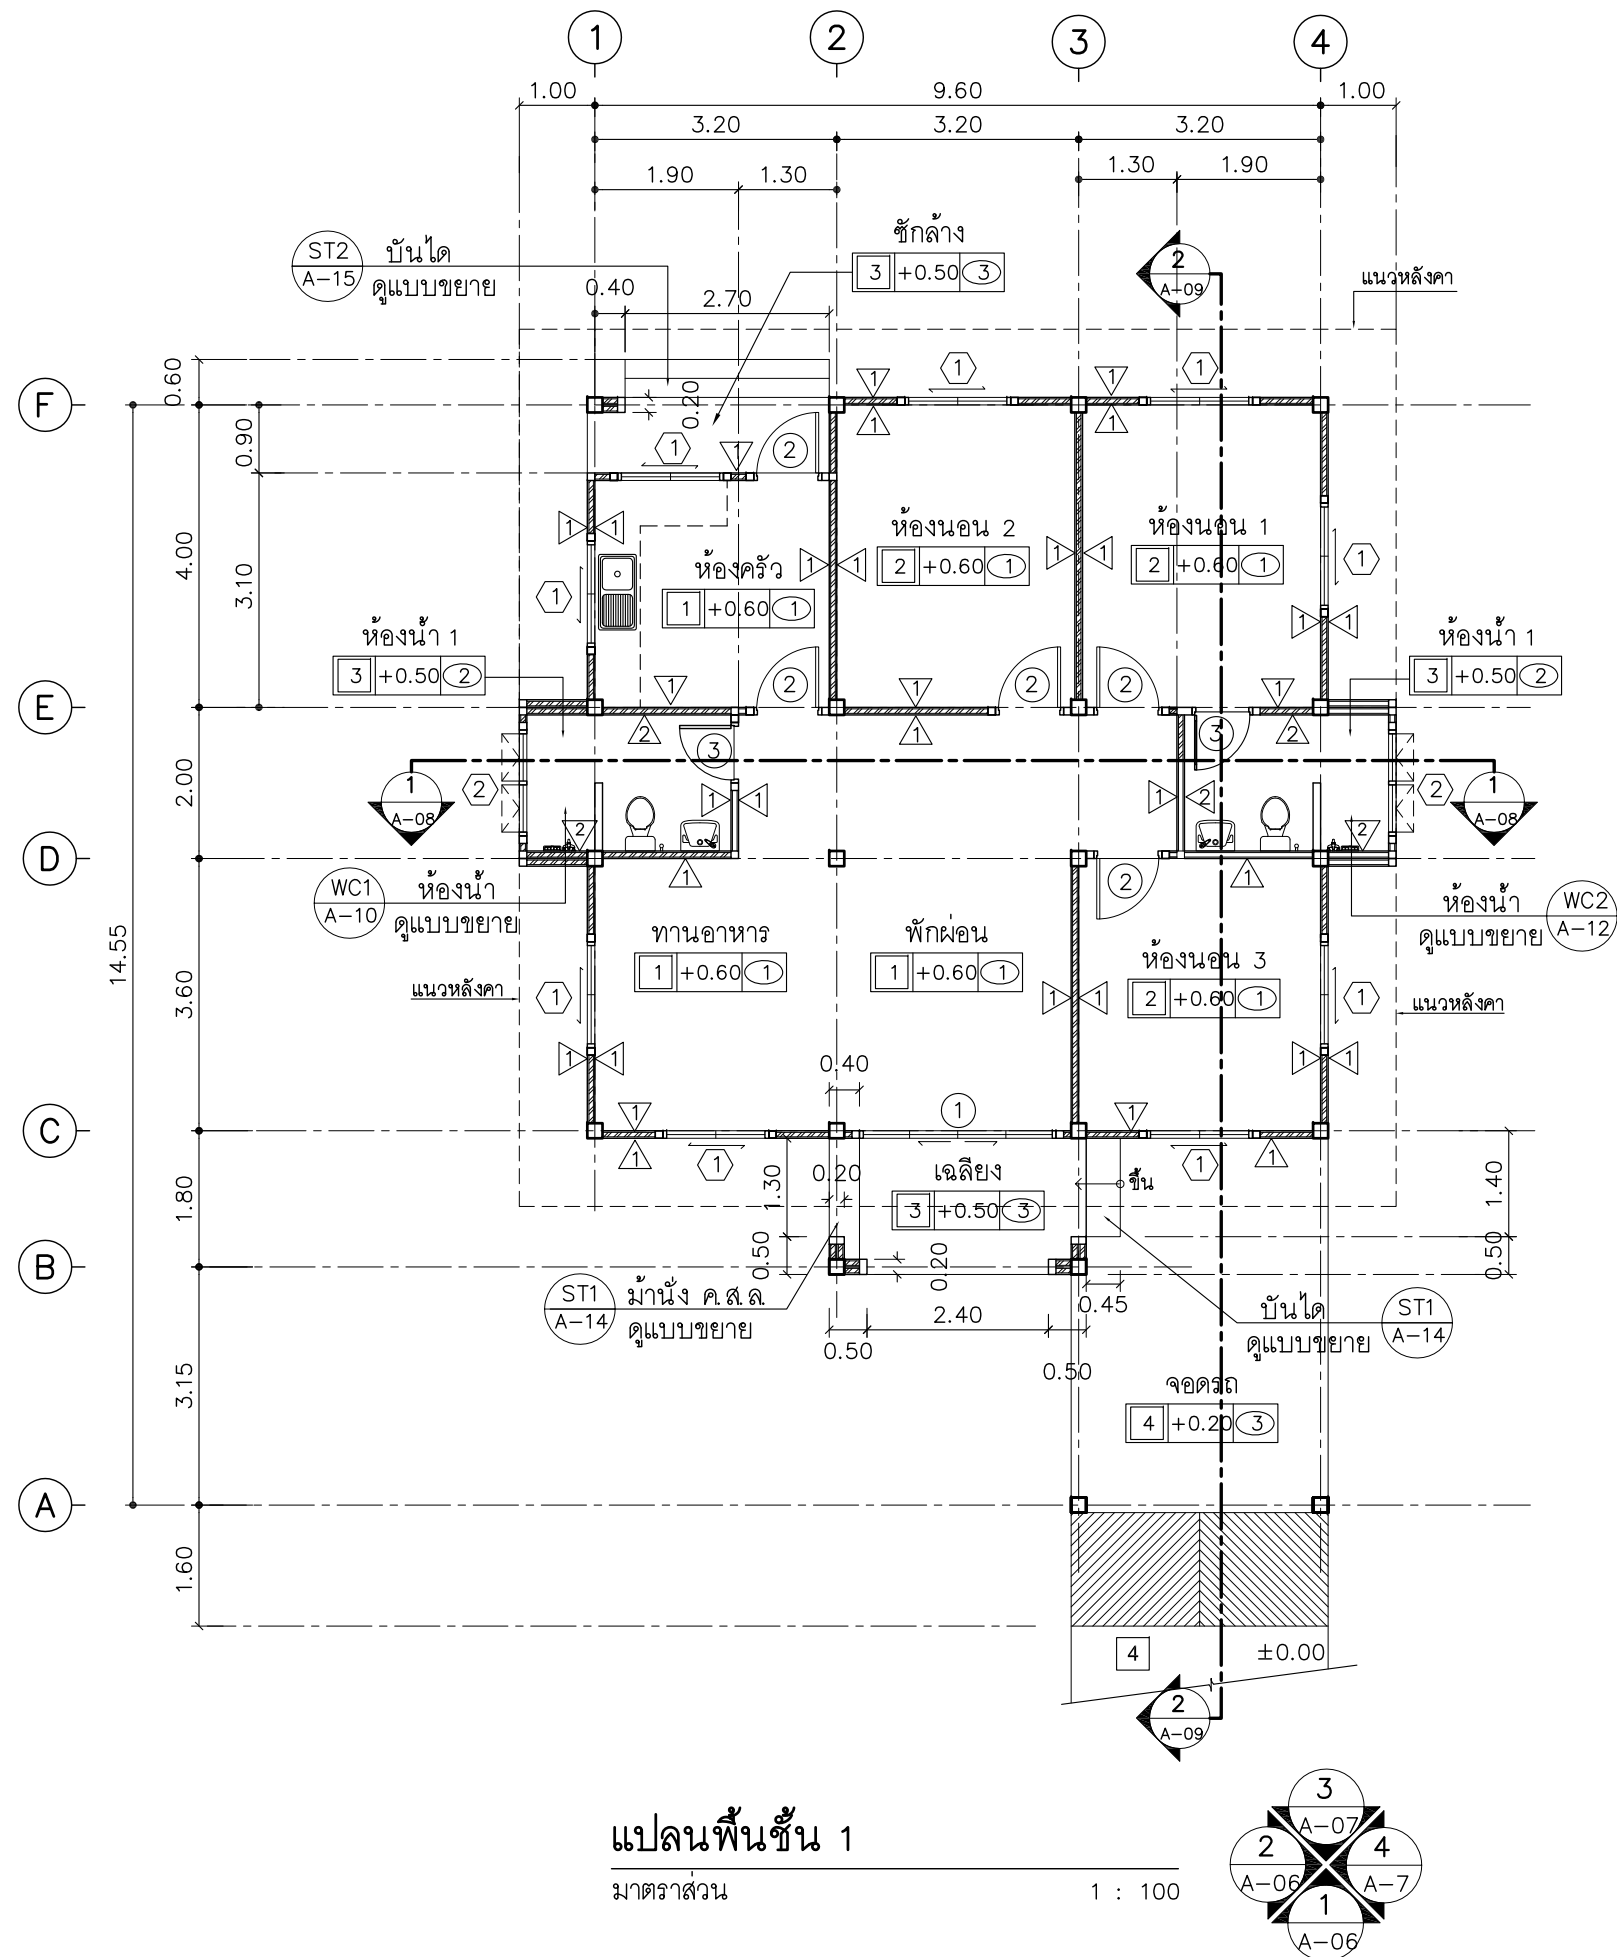

แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58180


A-04 20

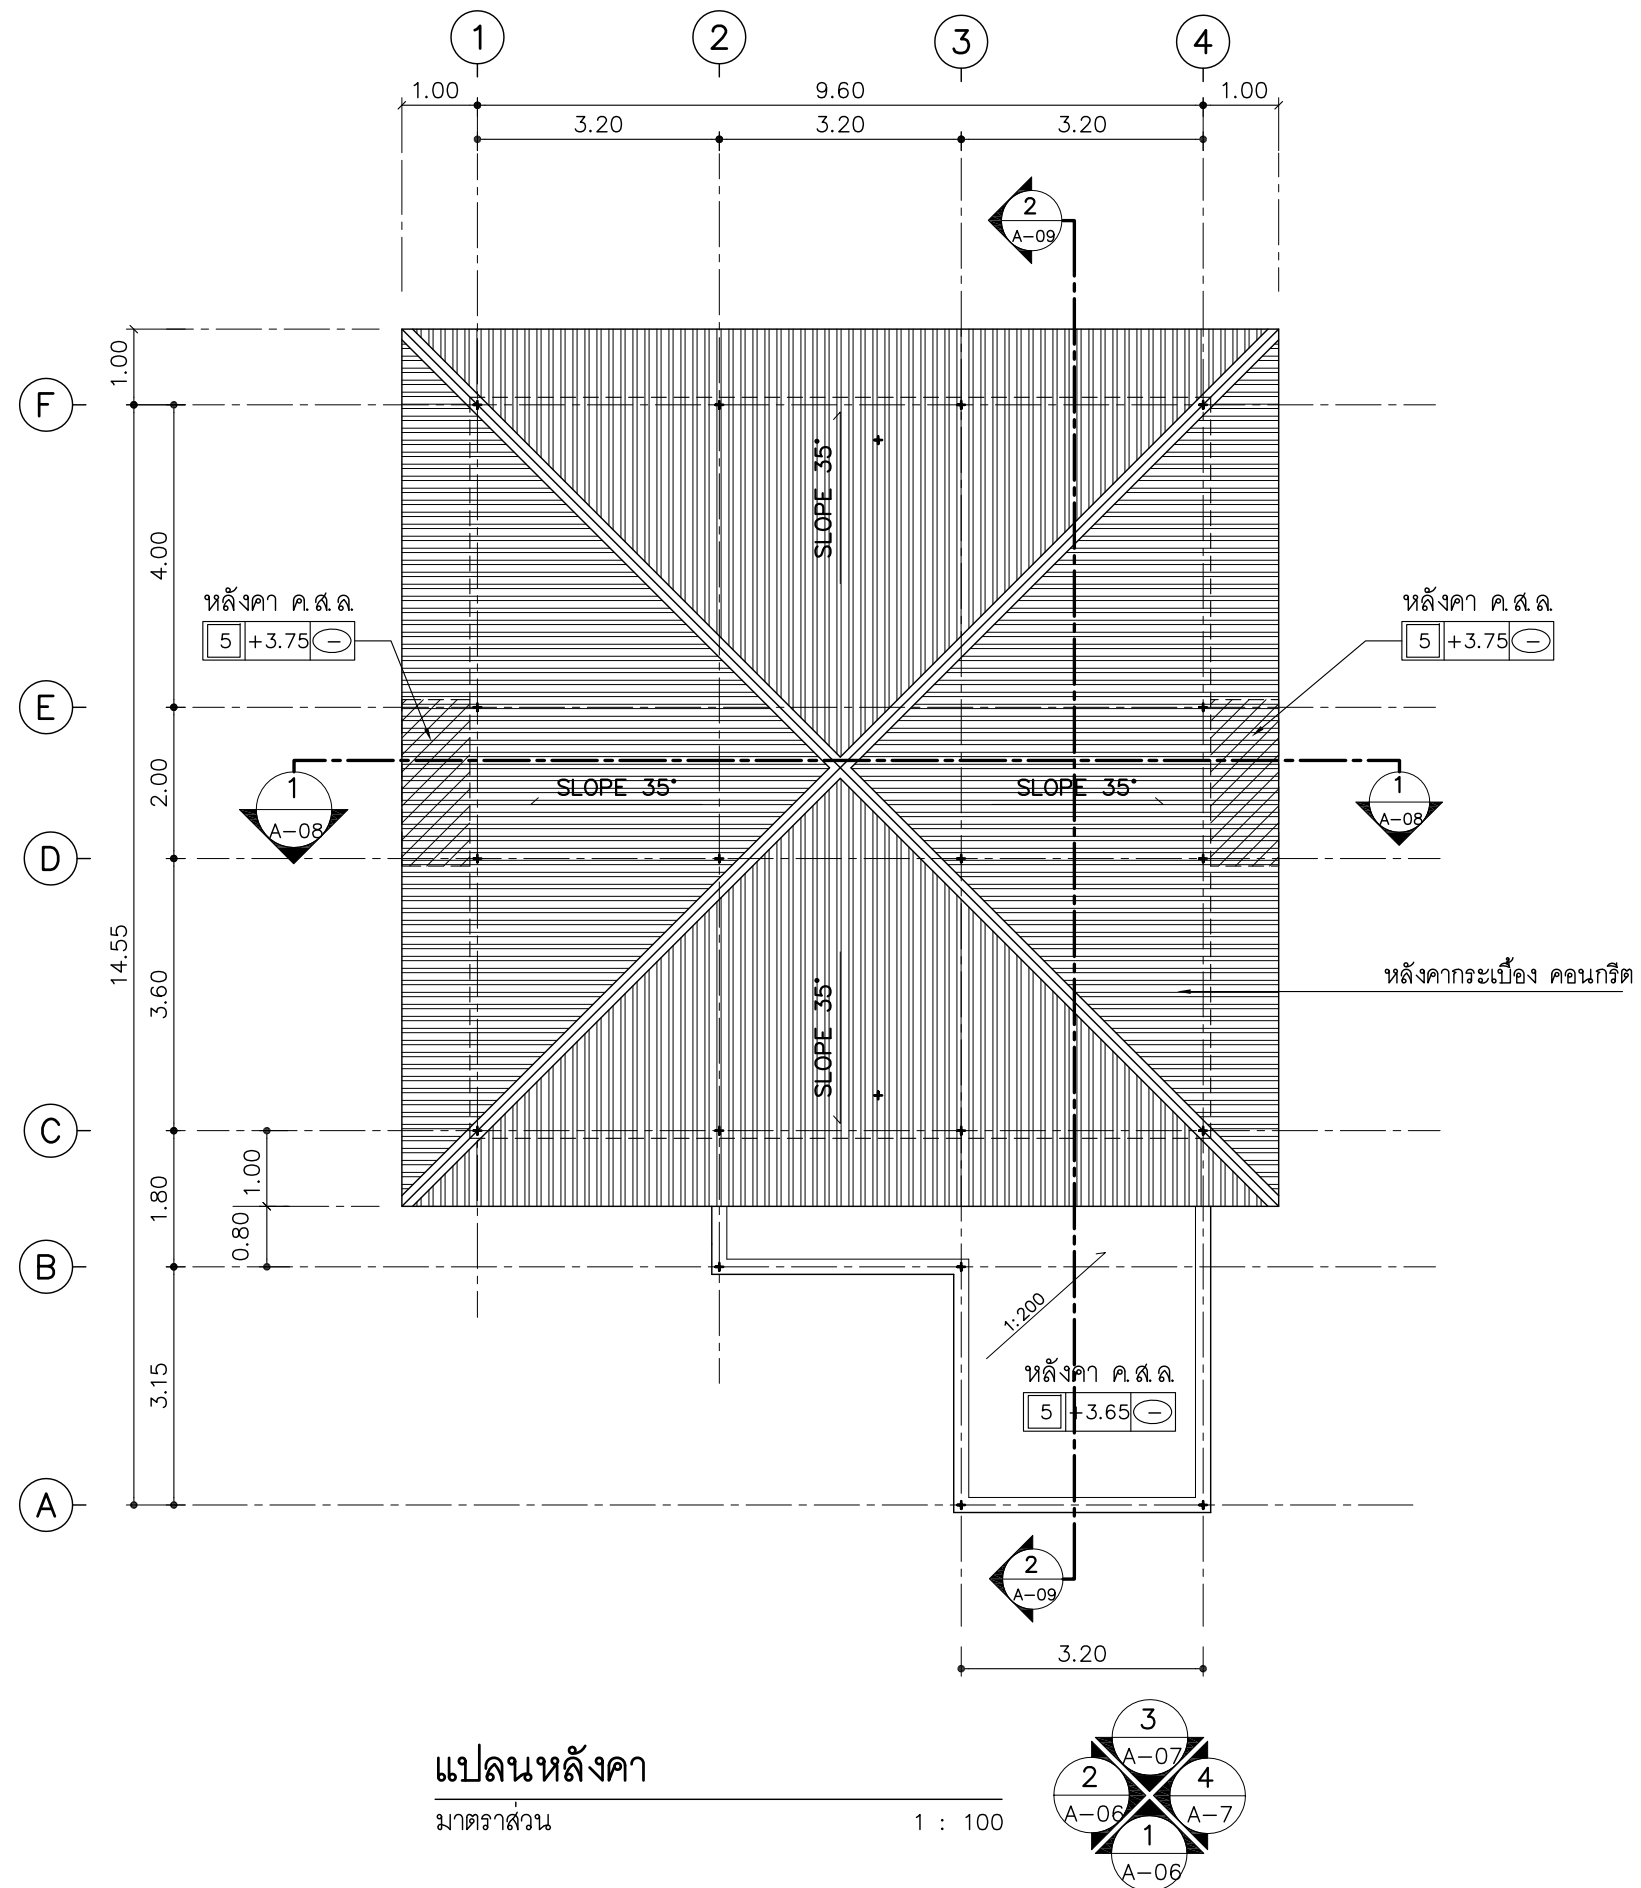

แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงขงขงขง
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนตรี สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนหลังคา


มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58180

A-05 20

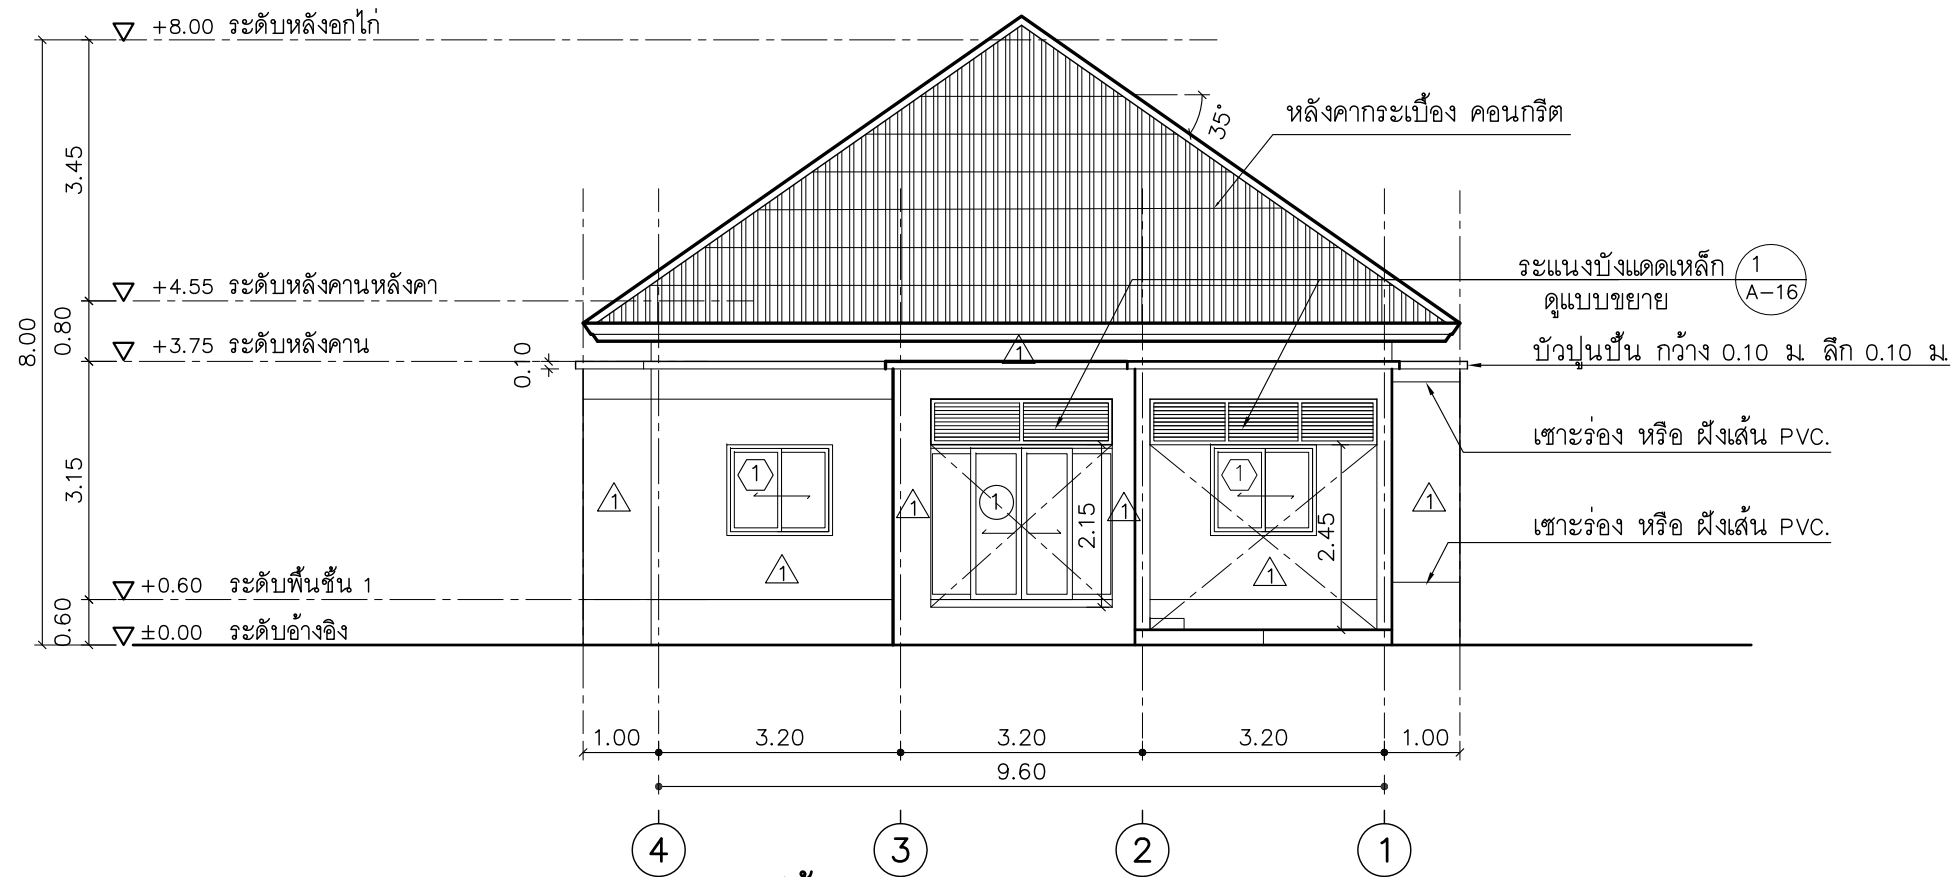

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1 : 100

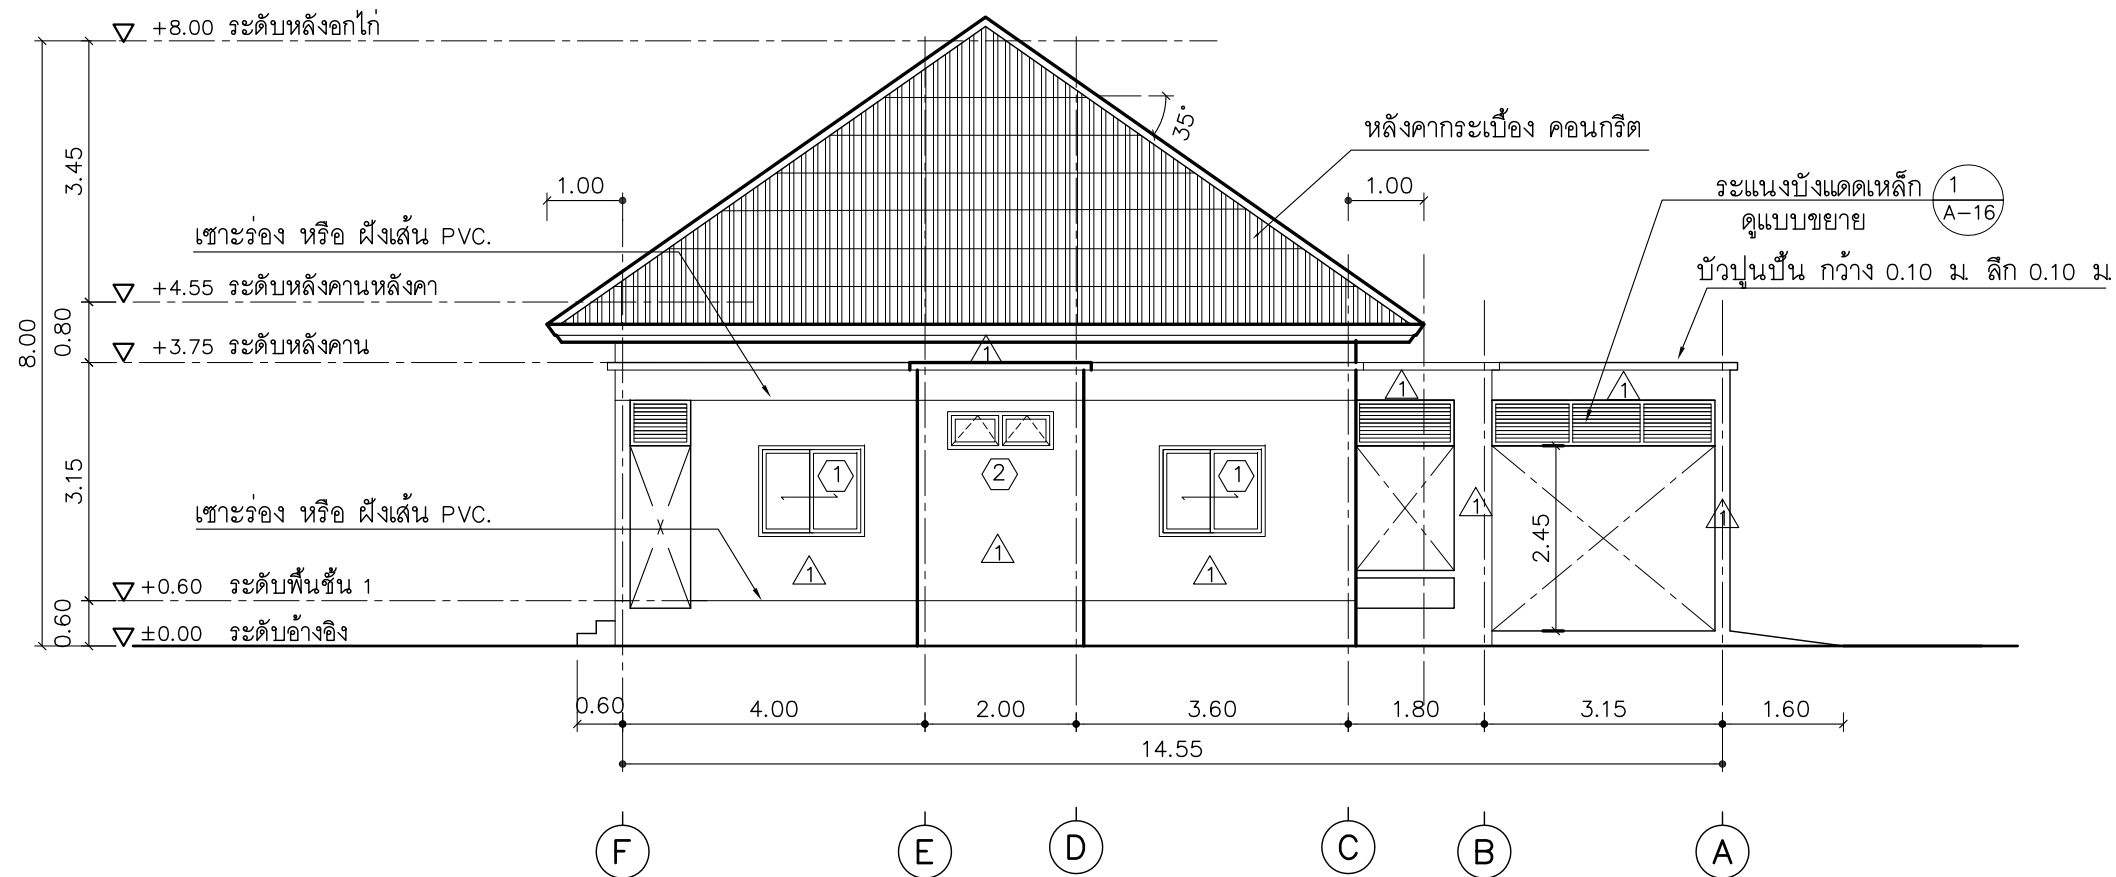

รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1 : 100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยกา
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยกา
วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ

รูปด้าน 1
รูปด้าน 2

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58180


A-06 20

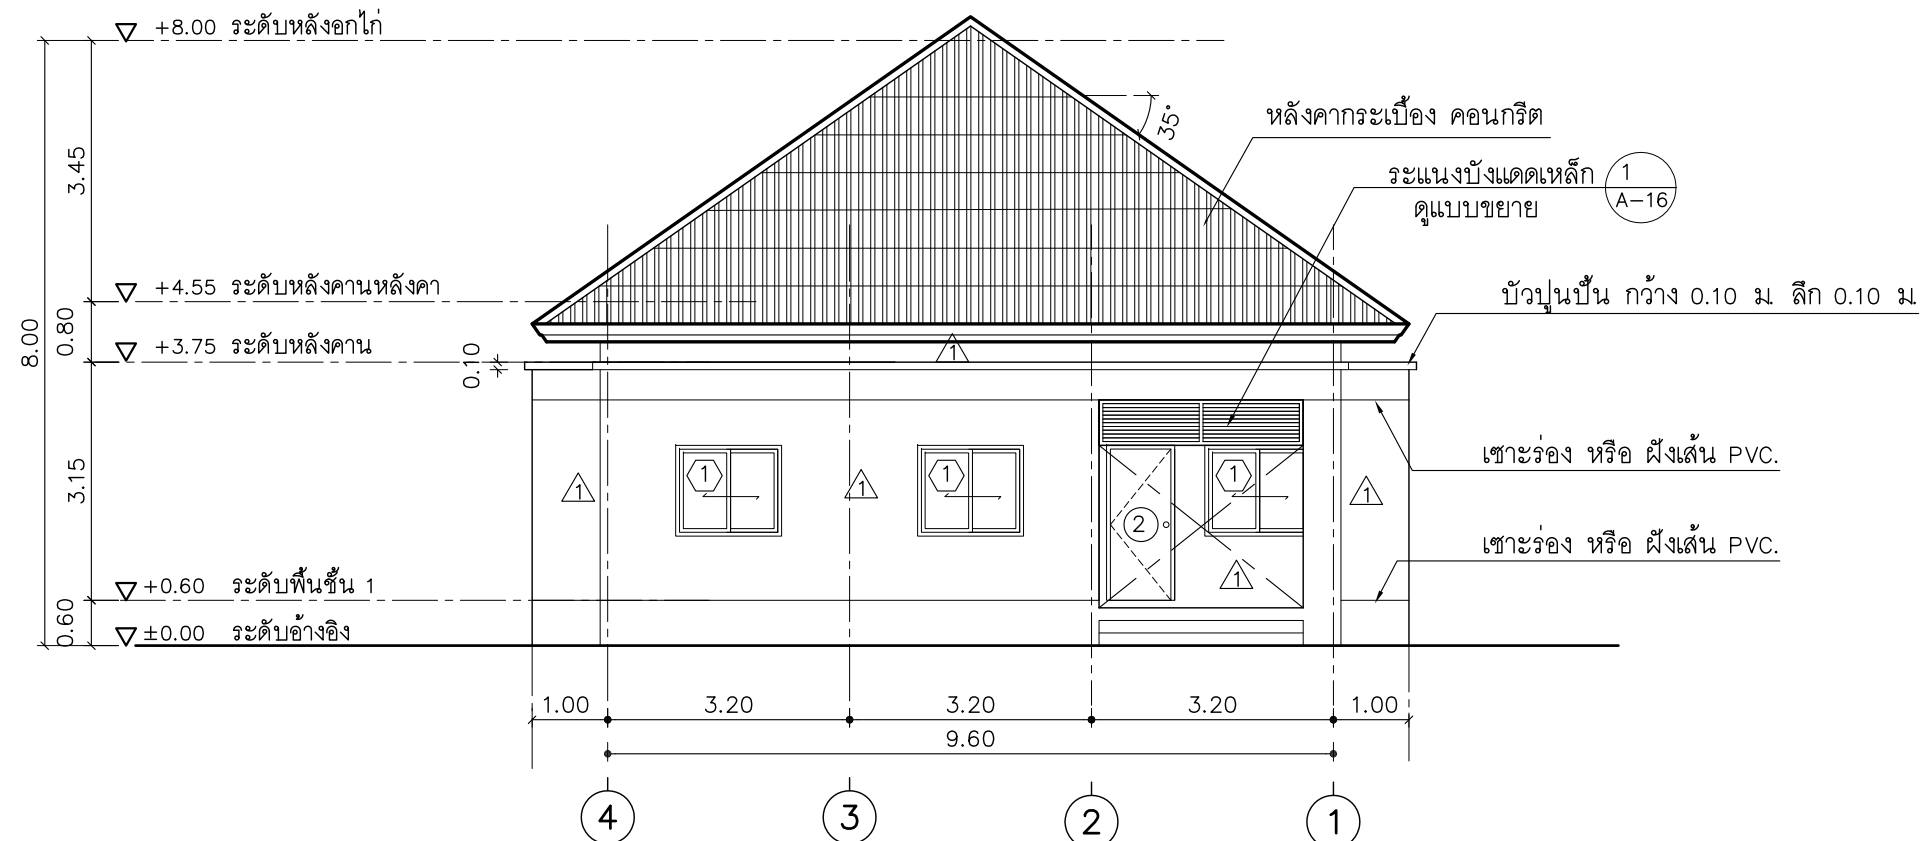

รูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 100

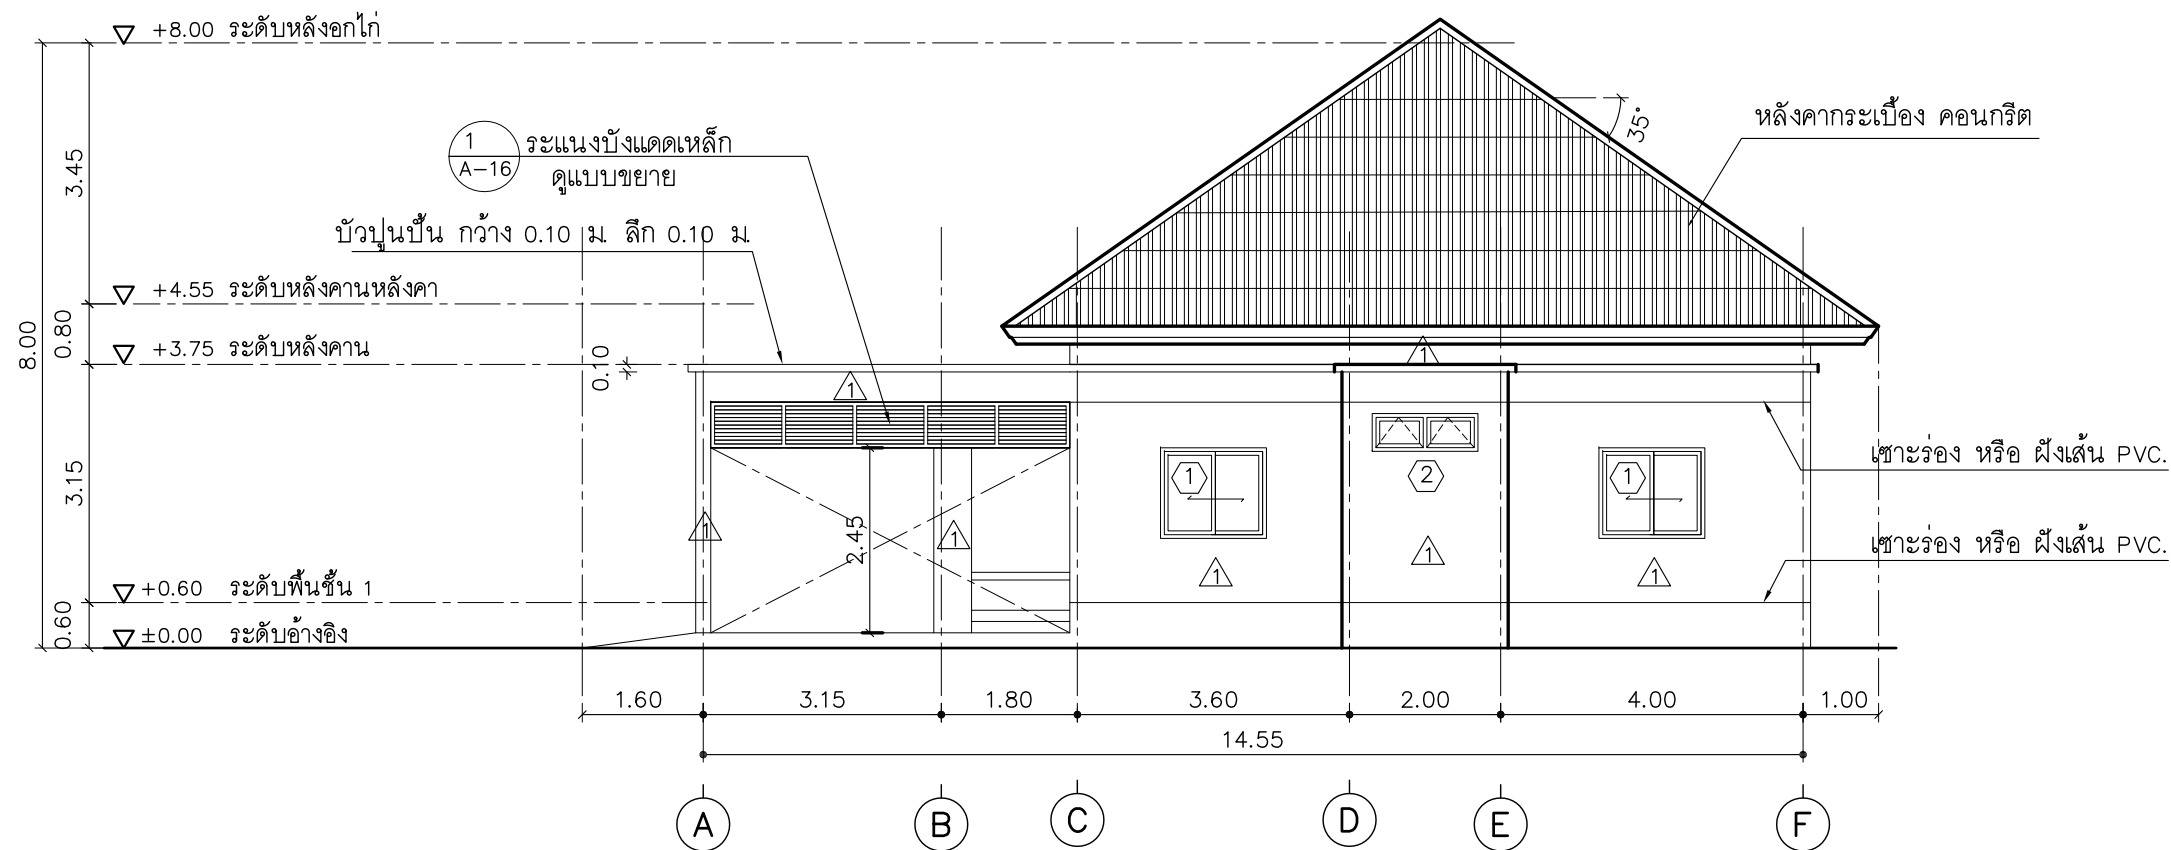

รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


รูปด้าน 3
รูปด้าน 4

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58180

A-07 20

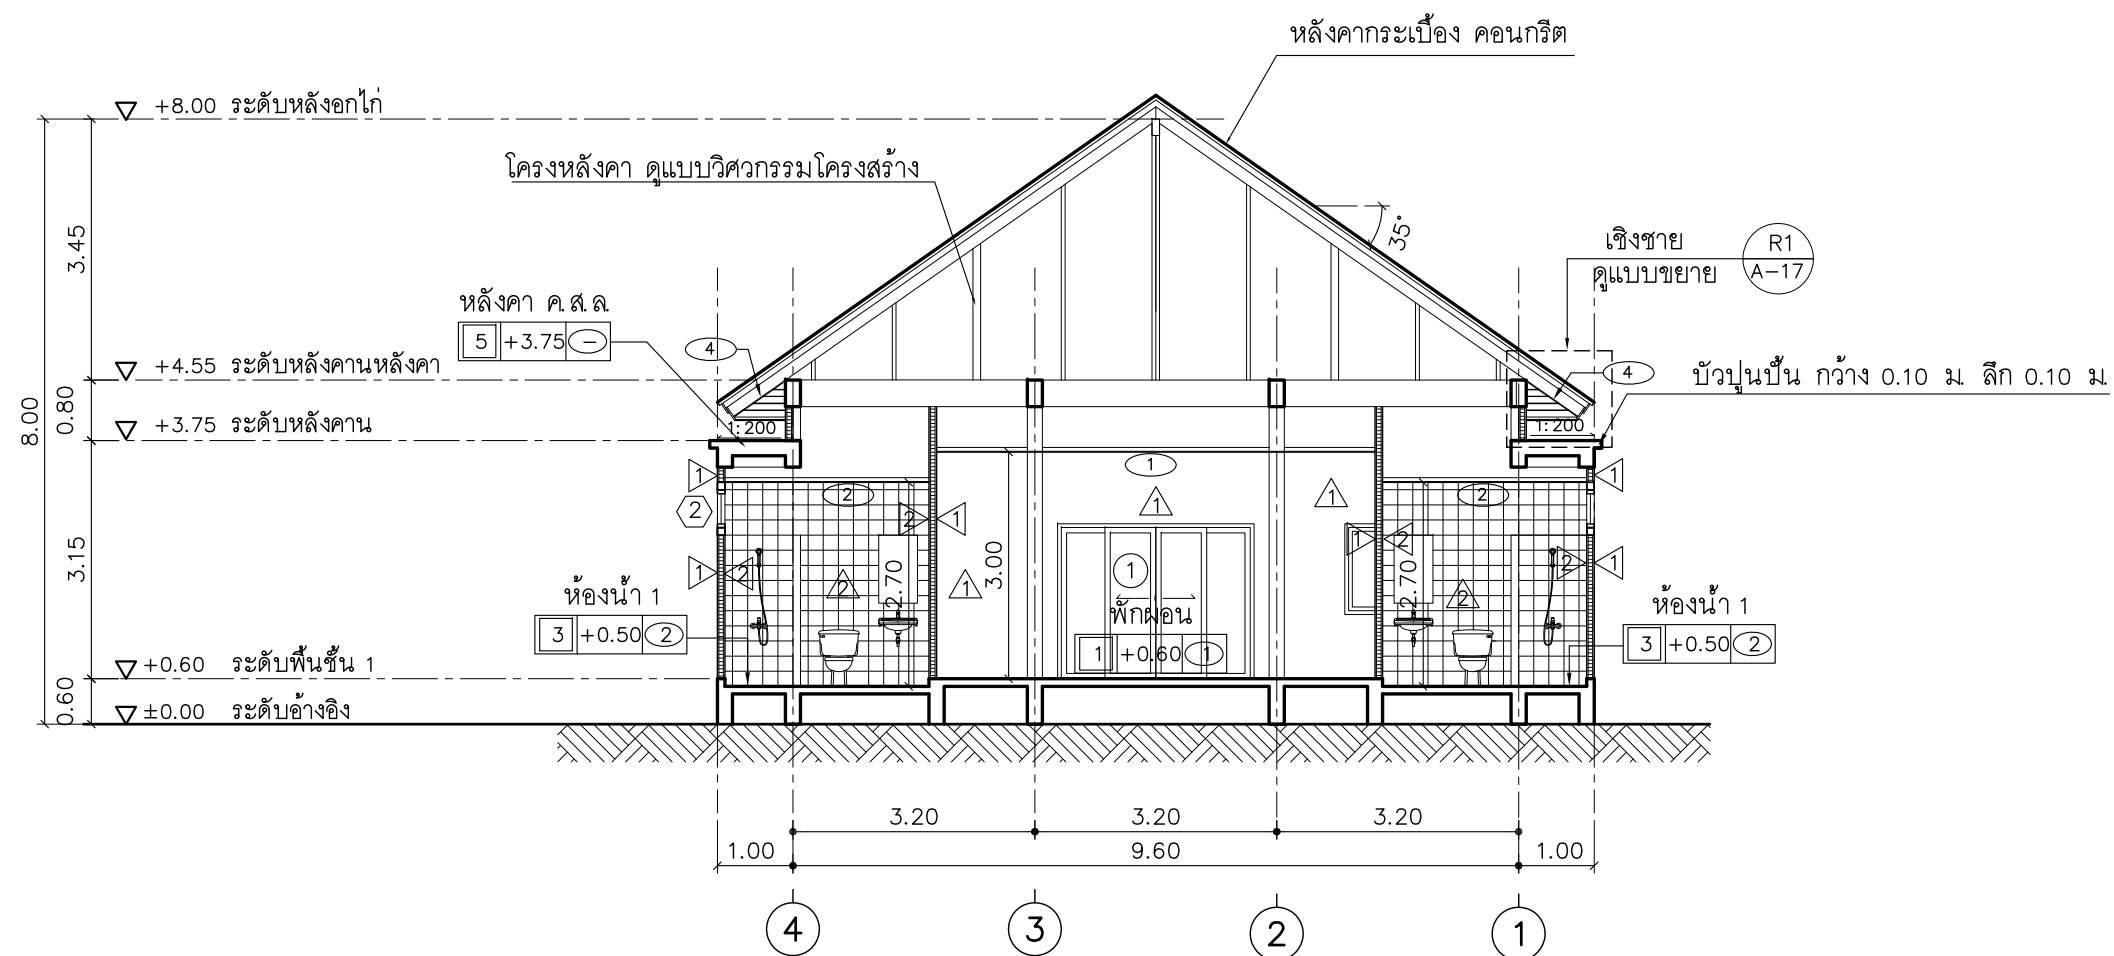

รูปตัด 1
มาตราส่วน



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนตรีศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนตรีศักดิ์ จันทรา)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปตัด 1

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58180

A-08 20



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปตัด 2










มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58180

A-09 20

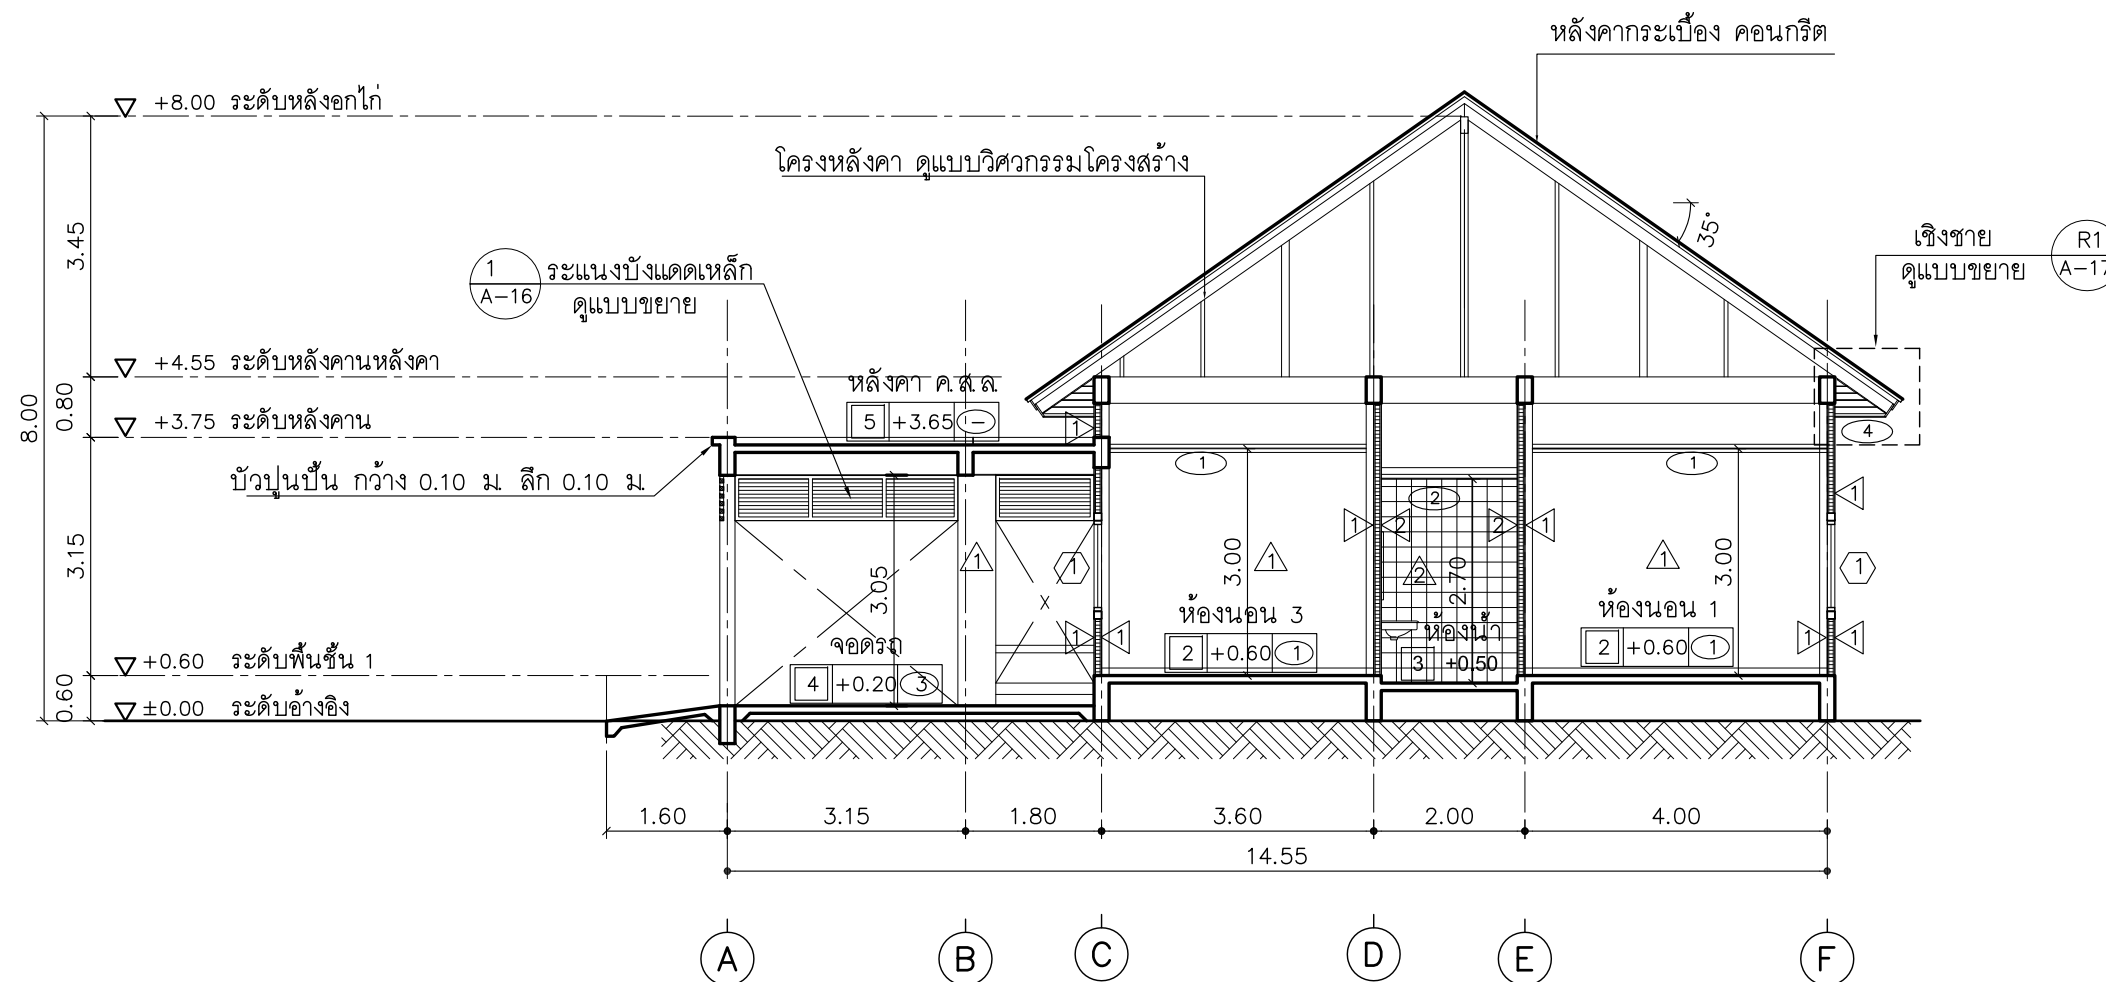


รูปตัด 2
มาตราส่วน

1 : 100

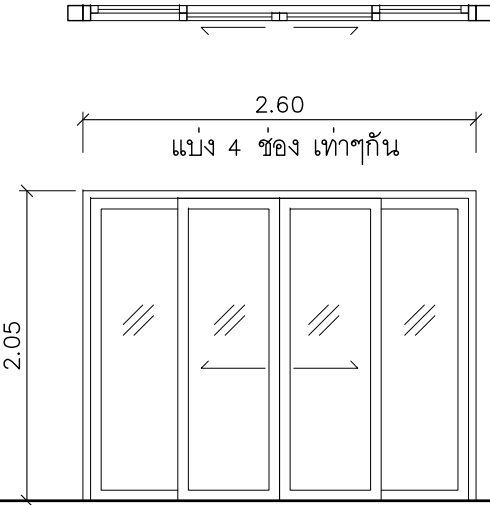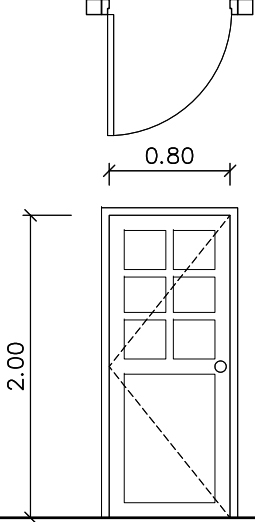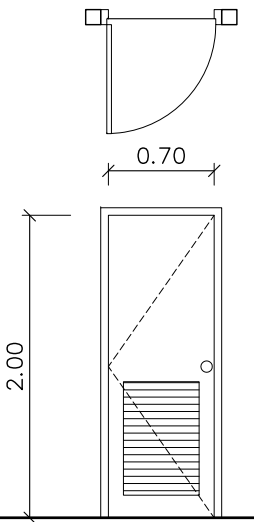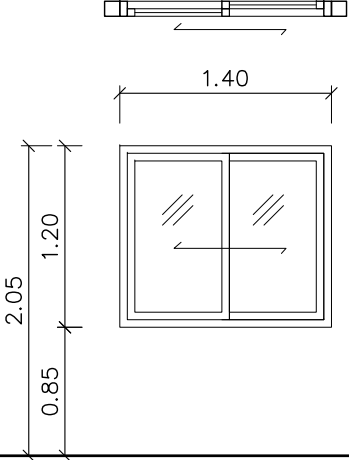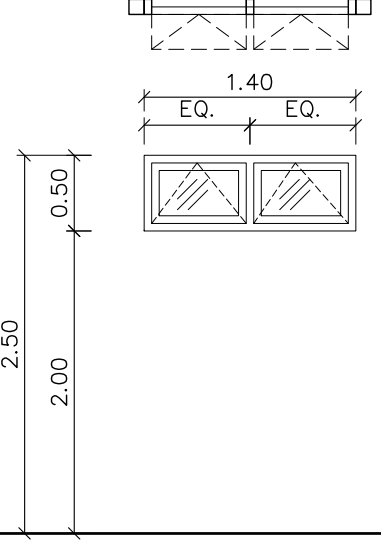									
								แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
								แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
①		②		③		1		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
ชนิดบาน	บานเลื่อน , ช่องแสงติดตาย	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนสลับ	สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	วงกบ	วงกบ PVC.	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว		สถาปนิก
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	—	กรอบบาน	—	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	บานประตูสำเร็จรูป HDF.	บาน	บานประตู PVC.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	 ผู้อำนวยการสำนัก	
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	วิศวกรรม	 วิศวกร
หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณทางเข้า , ระเบียง	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ	หมายเหตุ		โครงสร้าง	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								สุขาภิบาล	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								ไฟฟ้า	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								เครื่องกล	 วิศวกร
								 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
								อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
3								แสดงแบบ แบบขยายประตู แบบขยายหน้าต่าง	
ชนิดบาน	บานกระทุ้ง							มาตราส่วน	—
วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว							วัน/เดือน/ปี	19/10/59
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว							เลขที่แบบ	AR 58180
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.							A-10 20	
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด								
หมายเหตุ									


มาตรฐานสัญลักษณ์และรายการสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	รายการสัญลักษณ์
WC.1	โถส้วมแบบนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด
WC.2	โถส้วมแบบนั่งยอง
LAV.1	อ่างล้างหน้าแบบฝักหรือตั้งบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
LAV.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
F1	ก๊อกอ่างล้างหน้า
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ
UR.	โถปัสสาวะชาย
HS.	ชุดสายฉีดชำระ
M.	กระจกเงาอย่างดี หน้า 5 มม.
TR.	ราวแขวนผ้า
SP.	ที่วางสบู่
SW.	ฝักบัวสายอ่อน อุปกรณ์ครบชุด
K.	ก๊อกน้ำล้างพื้น
FD.	ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้น ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ้น
หมายเหตุ	

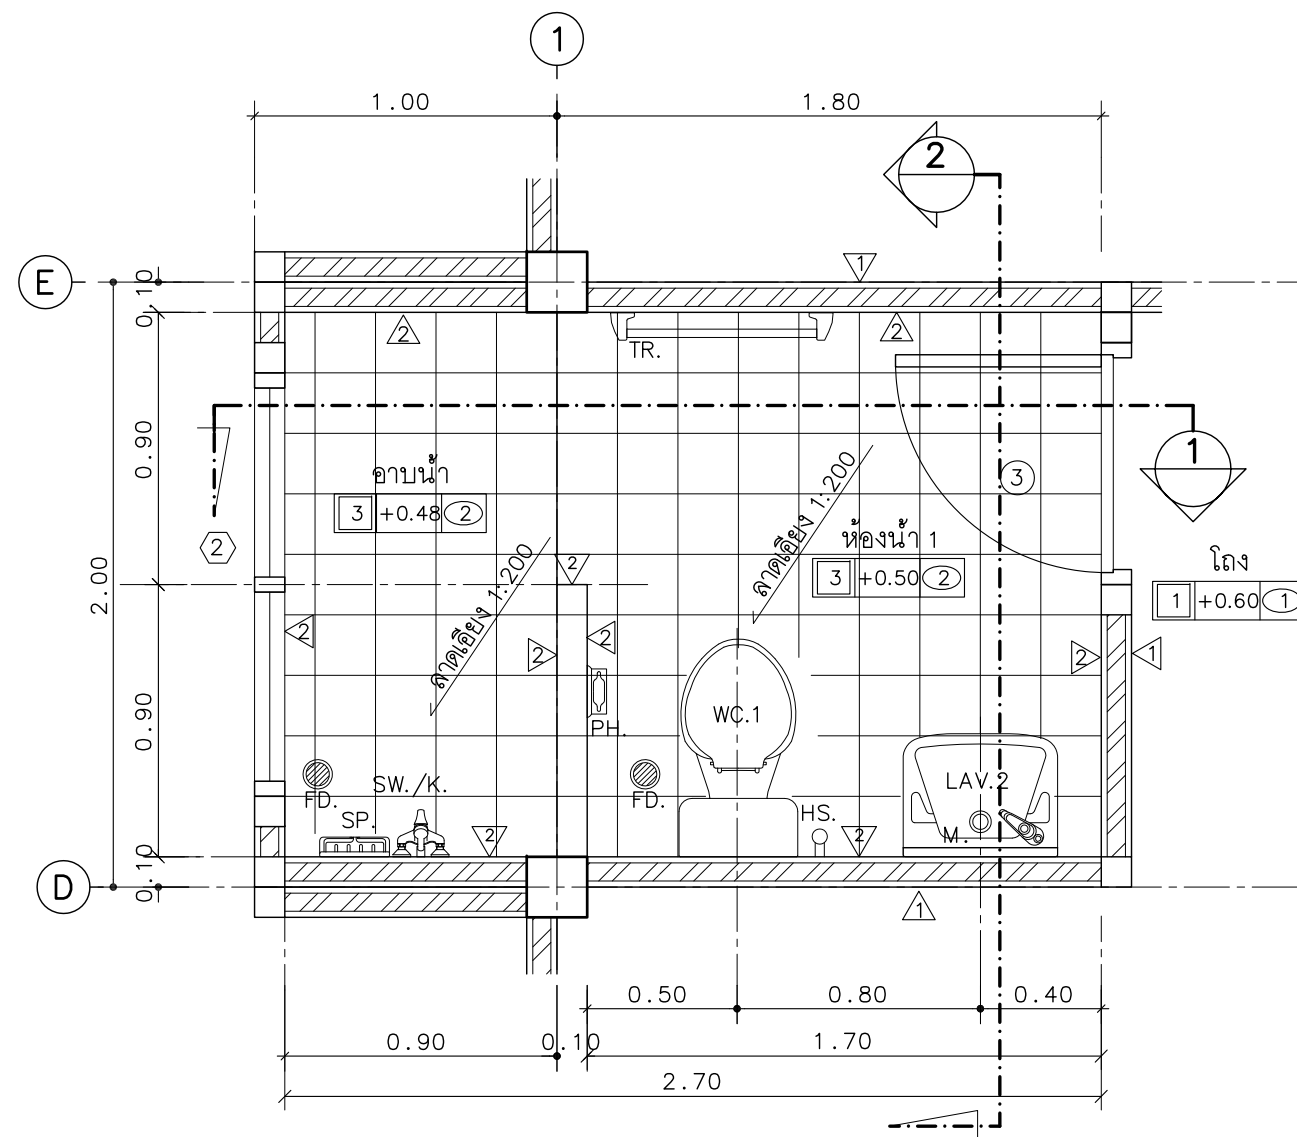

แปลนห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน 1 : 25

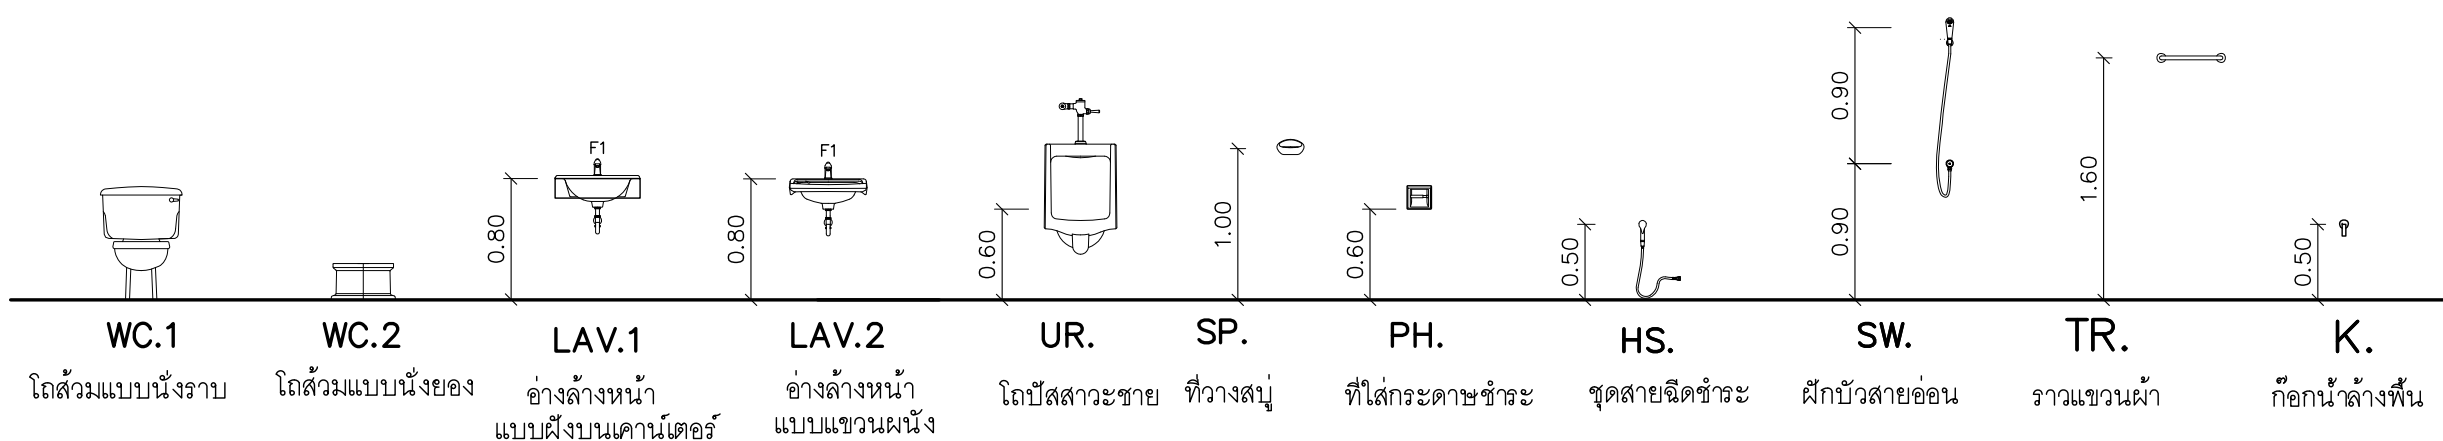

มาตรฐานระดับการติดตั้งสัญลักษณ์

มาตราส่วน 1 : 50



แบบบ้านสถานพื้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
รายการประกอบแบบห้องน้ำ
แบบขยายห้องน้ำ WC.1



มาตราส่วน -






วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ AR 58180

A-11

20

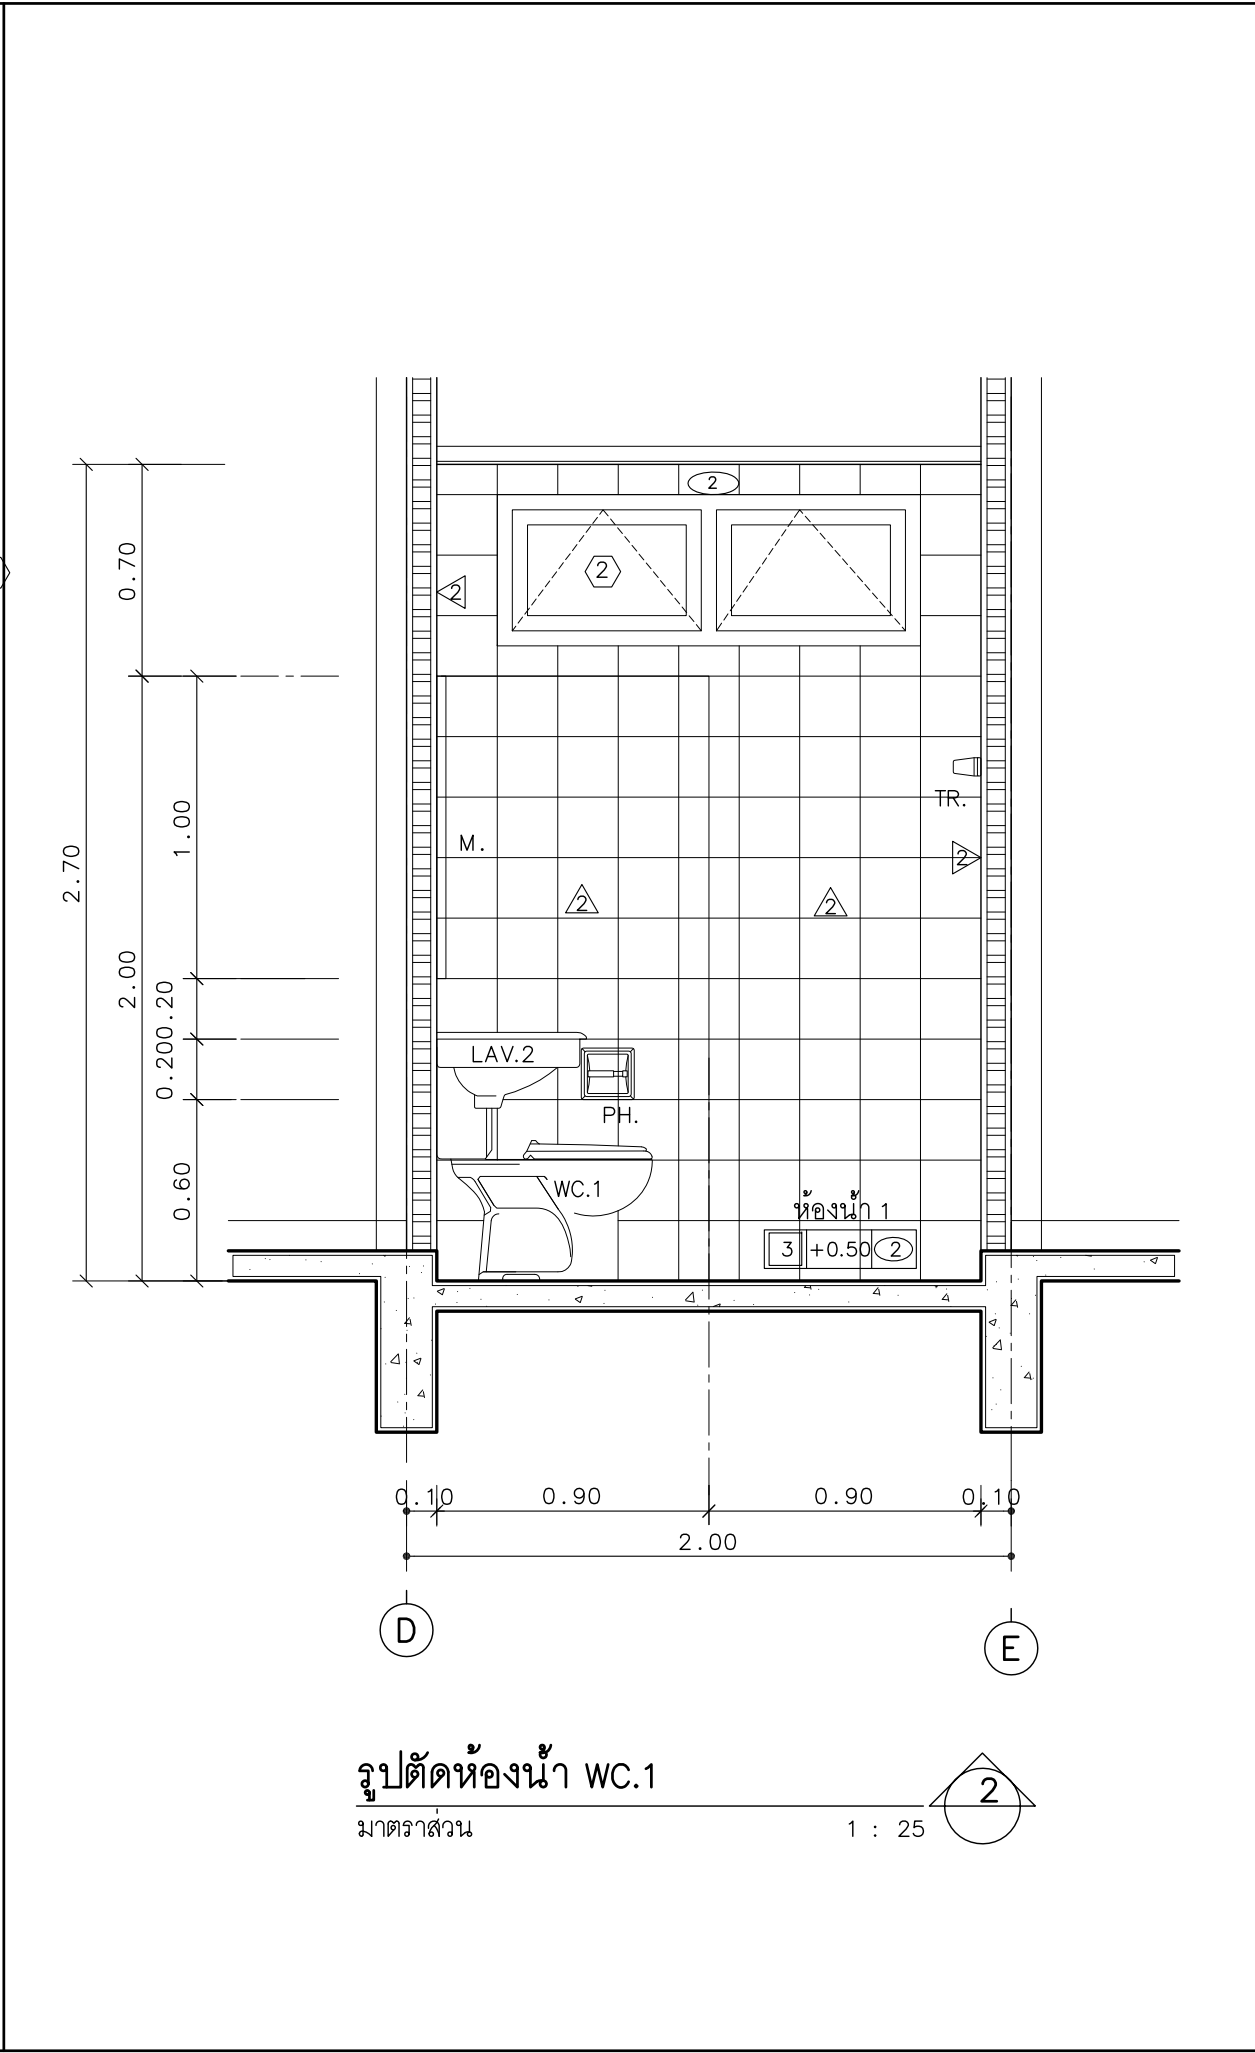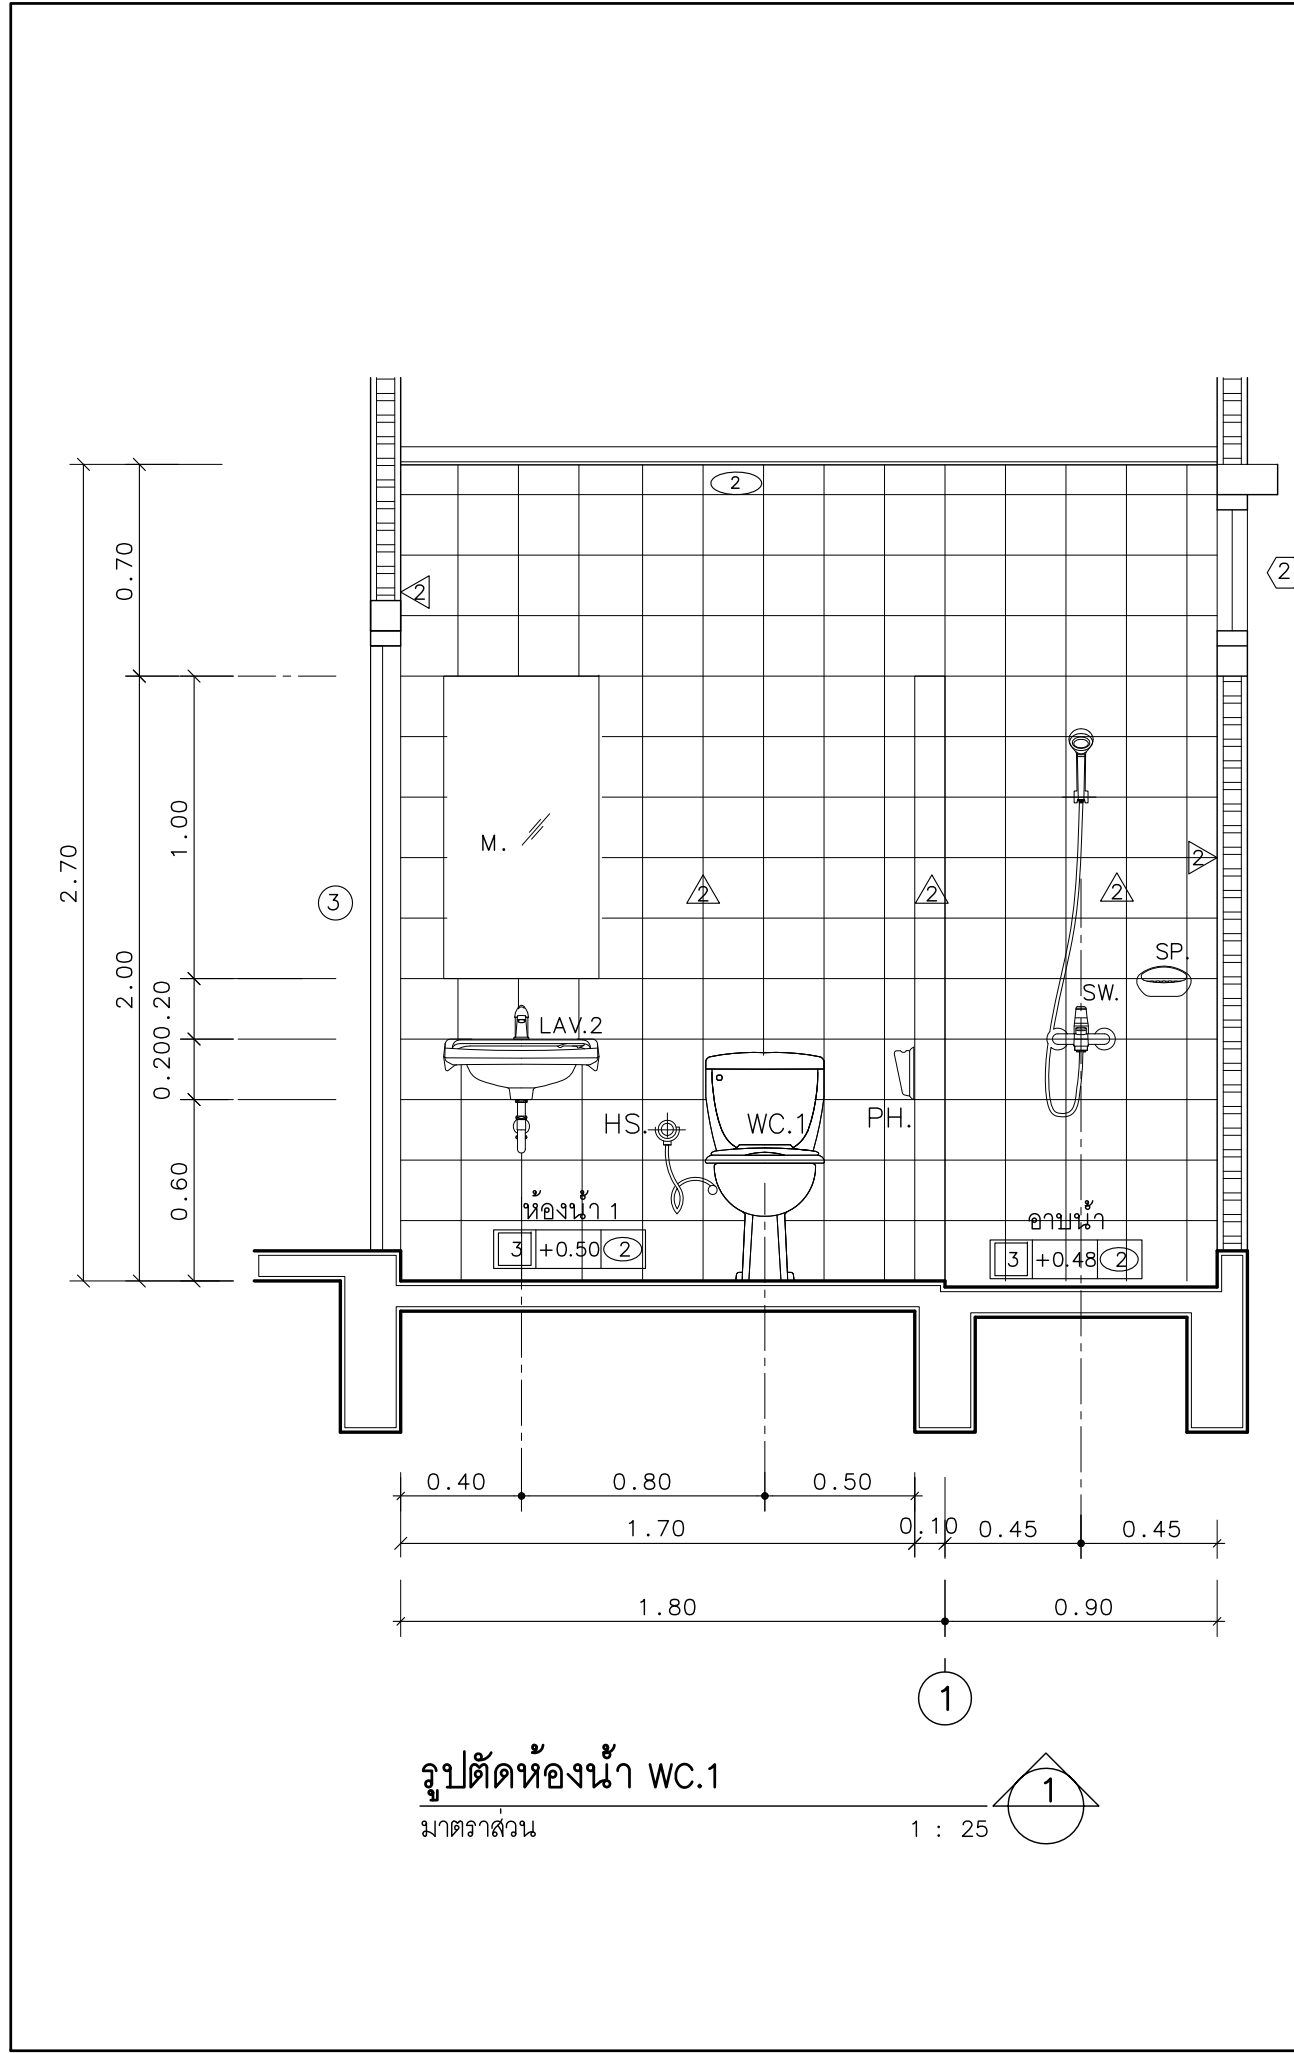

	
แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม  สถาปนิก	
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม  วิศวกร	
โครงสร้าง วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร	
สุขาภิบาล วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร	
ไฟฟ้า วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร	
เครื่องกล วิศวกร	
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แบบขยายห้องน้ำ WC.1	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ AR 58180	
A-12	20

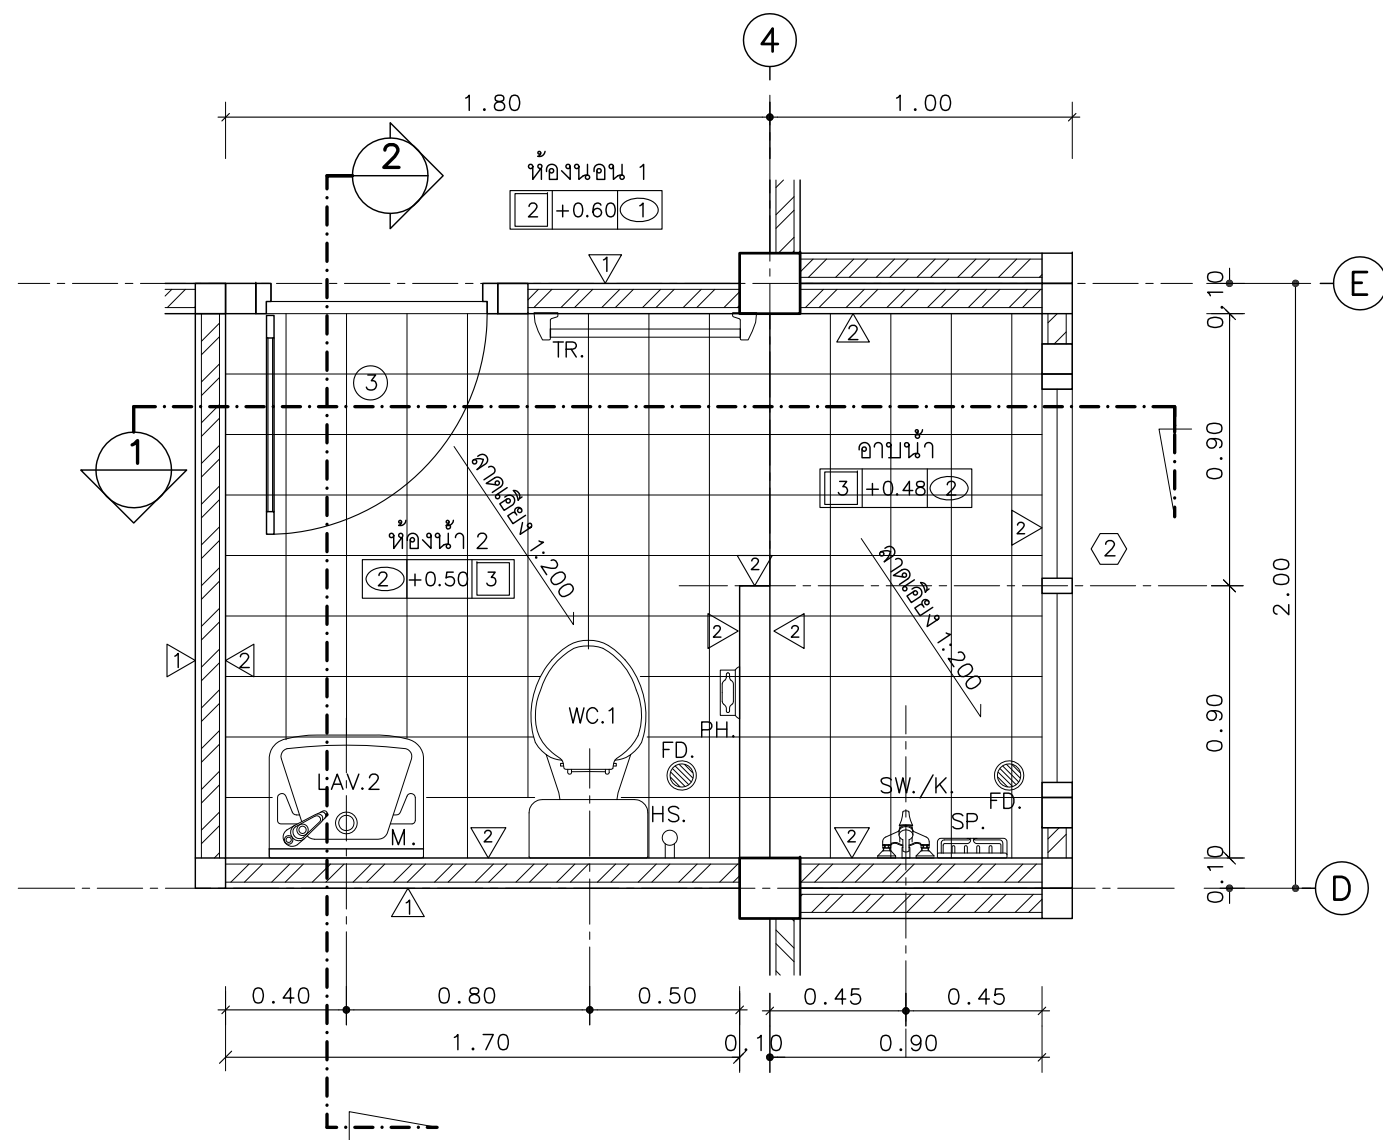

แปลนห้องน้ำ WC.2

มาตราส่วน 1 : 25



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



แสดงแบบ
แบบขยายห้องน้ำ WC.2








มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58180

A-13 20

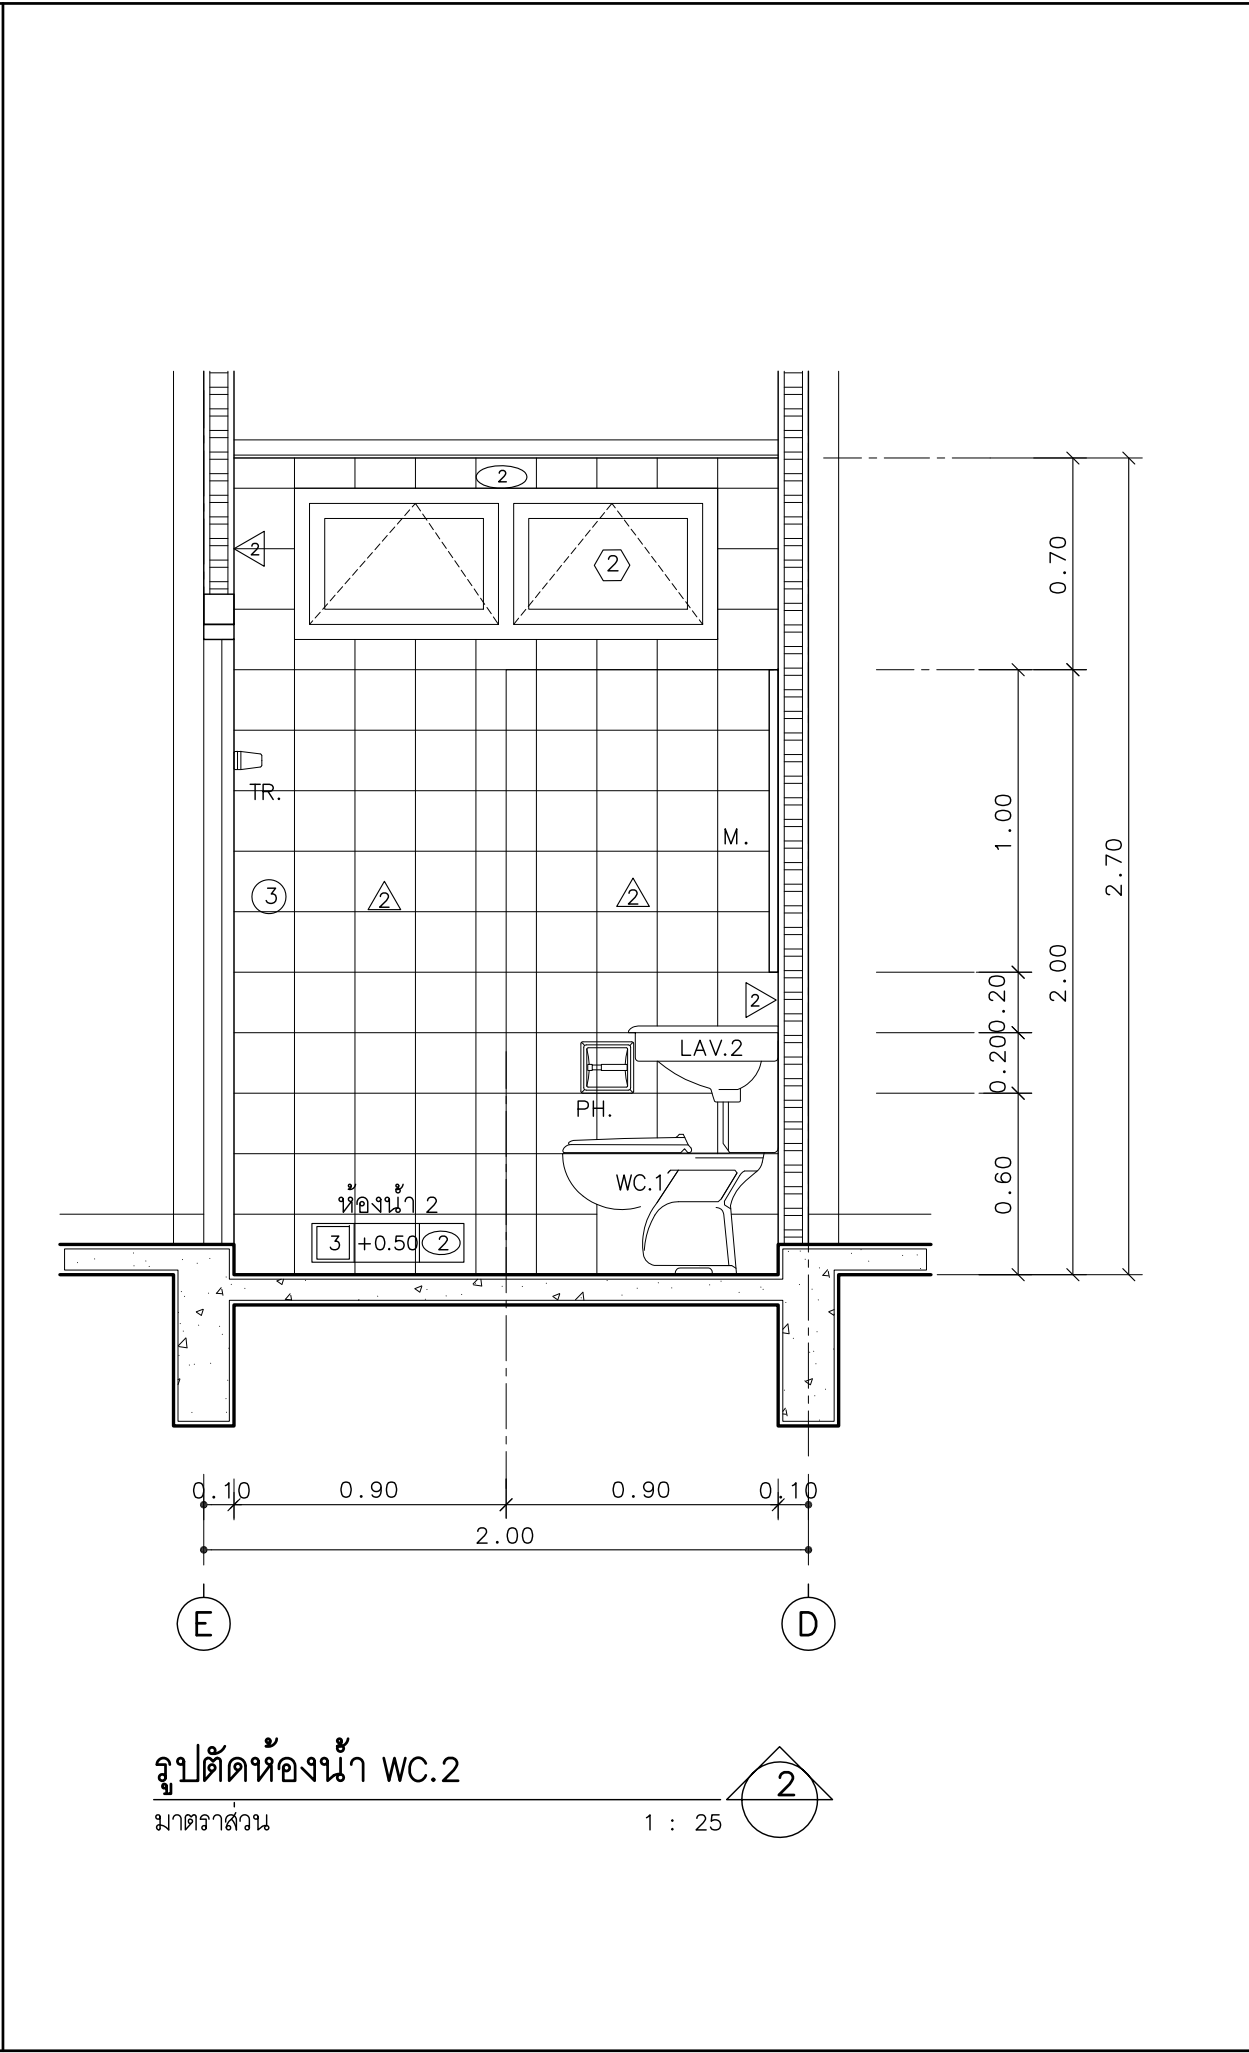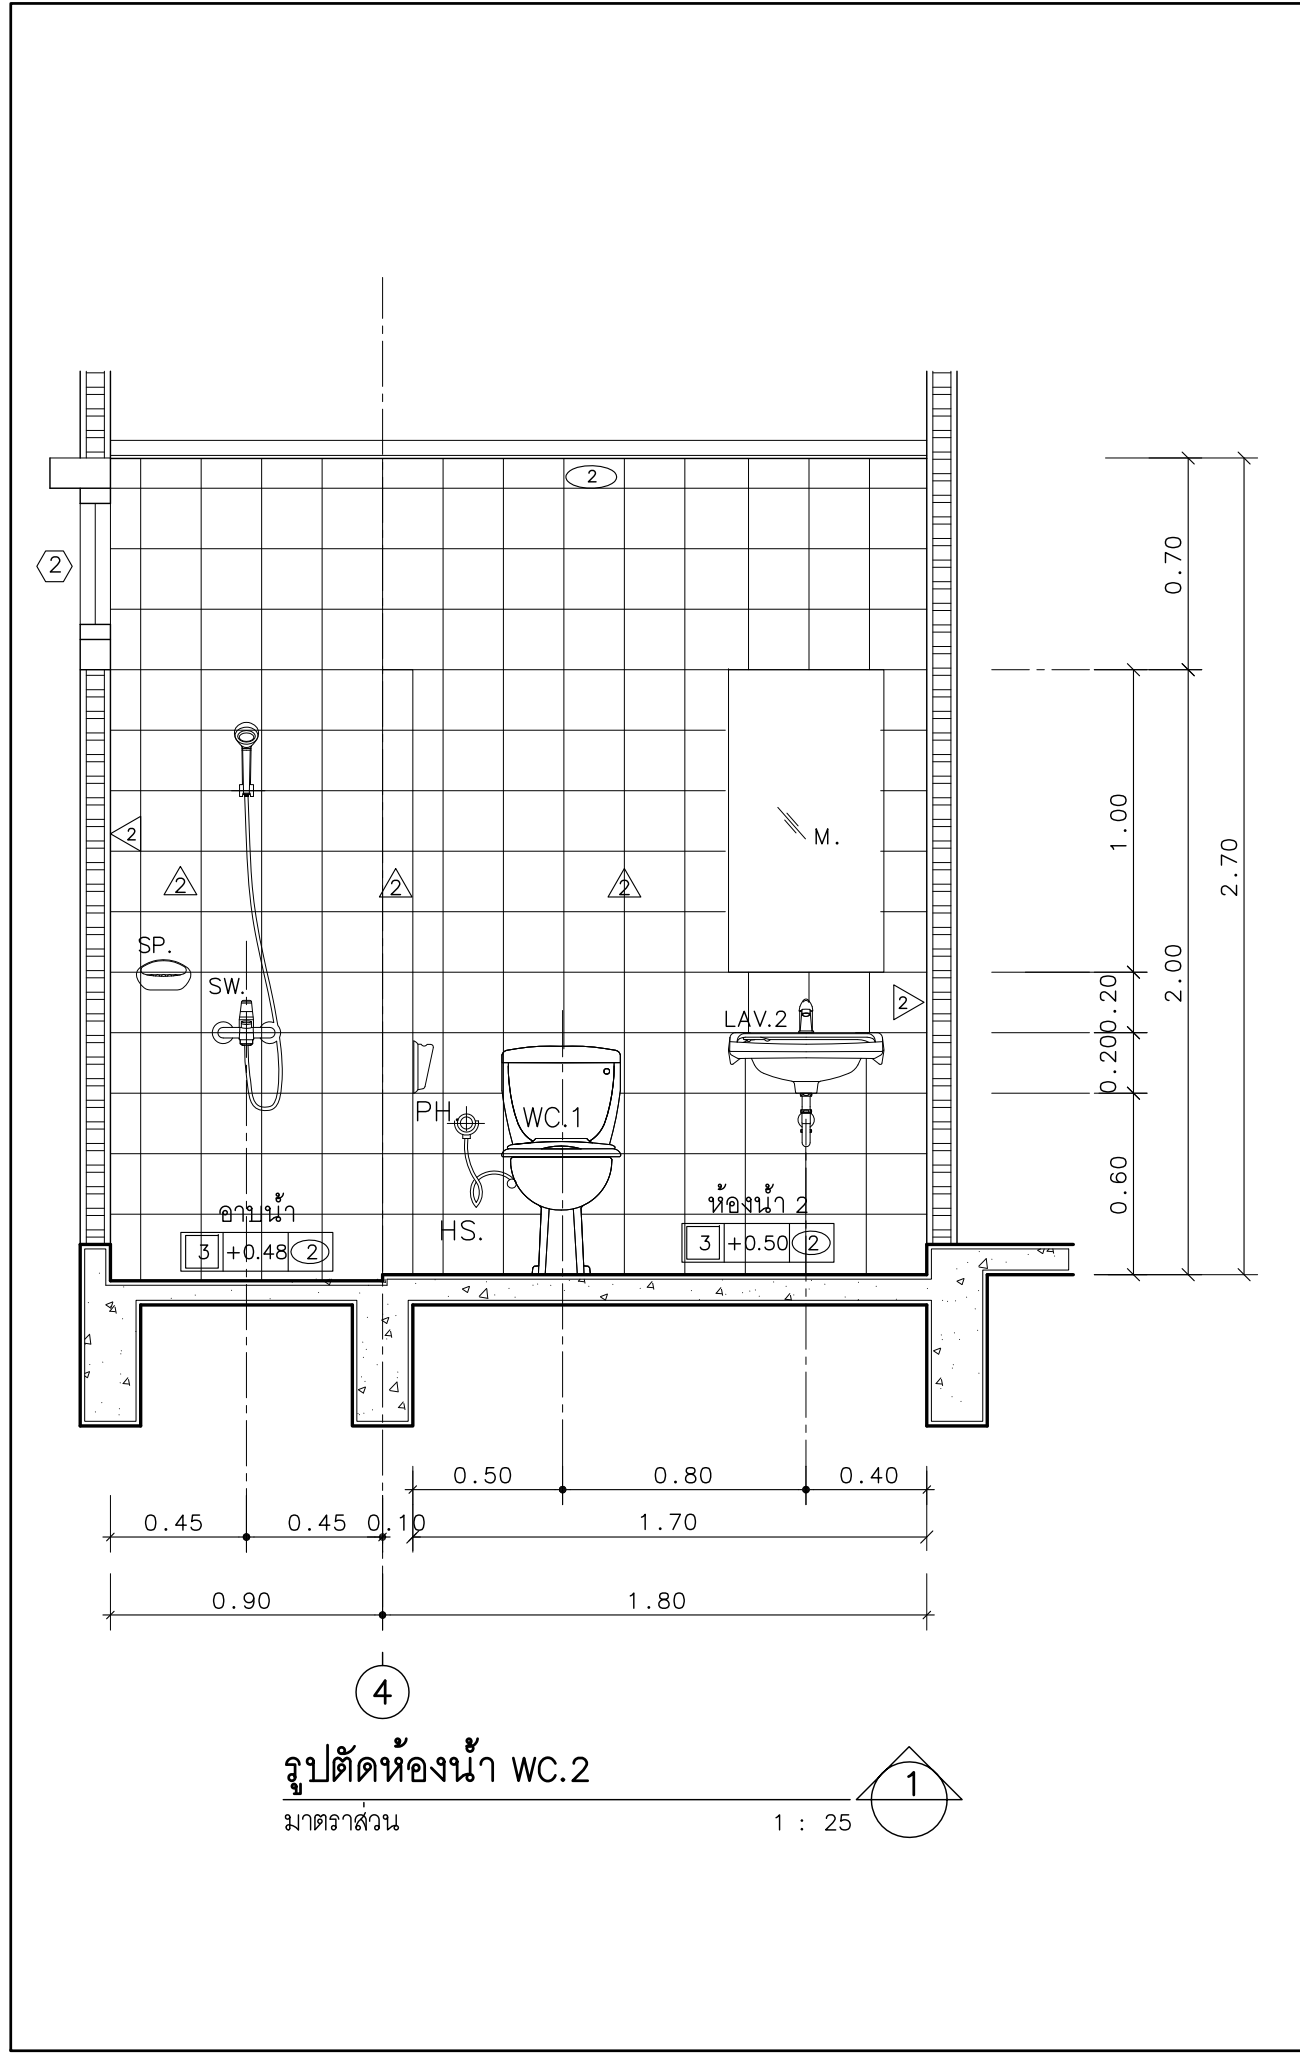

	
แบบบ้านสถานพื้น ของขวัญใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม 	
สถาปัตยกรรม 	
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 	
วิศวกรรม 	
โครงสร้าง 	
สุขาภิบาล 	
วิศวกรรม 	
ไฟฟ้า 	
วิศวกรรม 	
เครื่องกล 	
อนุมัติ 	
แสดงแบบ แบบขยายห้องน้ำ WC.2	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ AR 58180	
A-14	
20	



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สถาปัตย์กรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตย์กรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร



อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่



อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายบันได ST.1

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58180

A-15 20

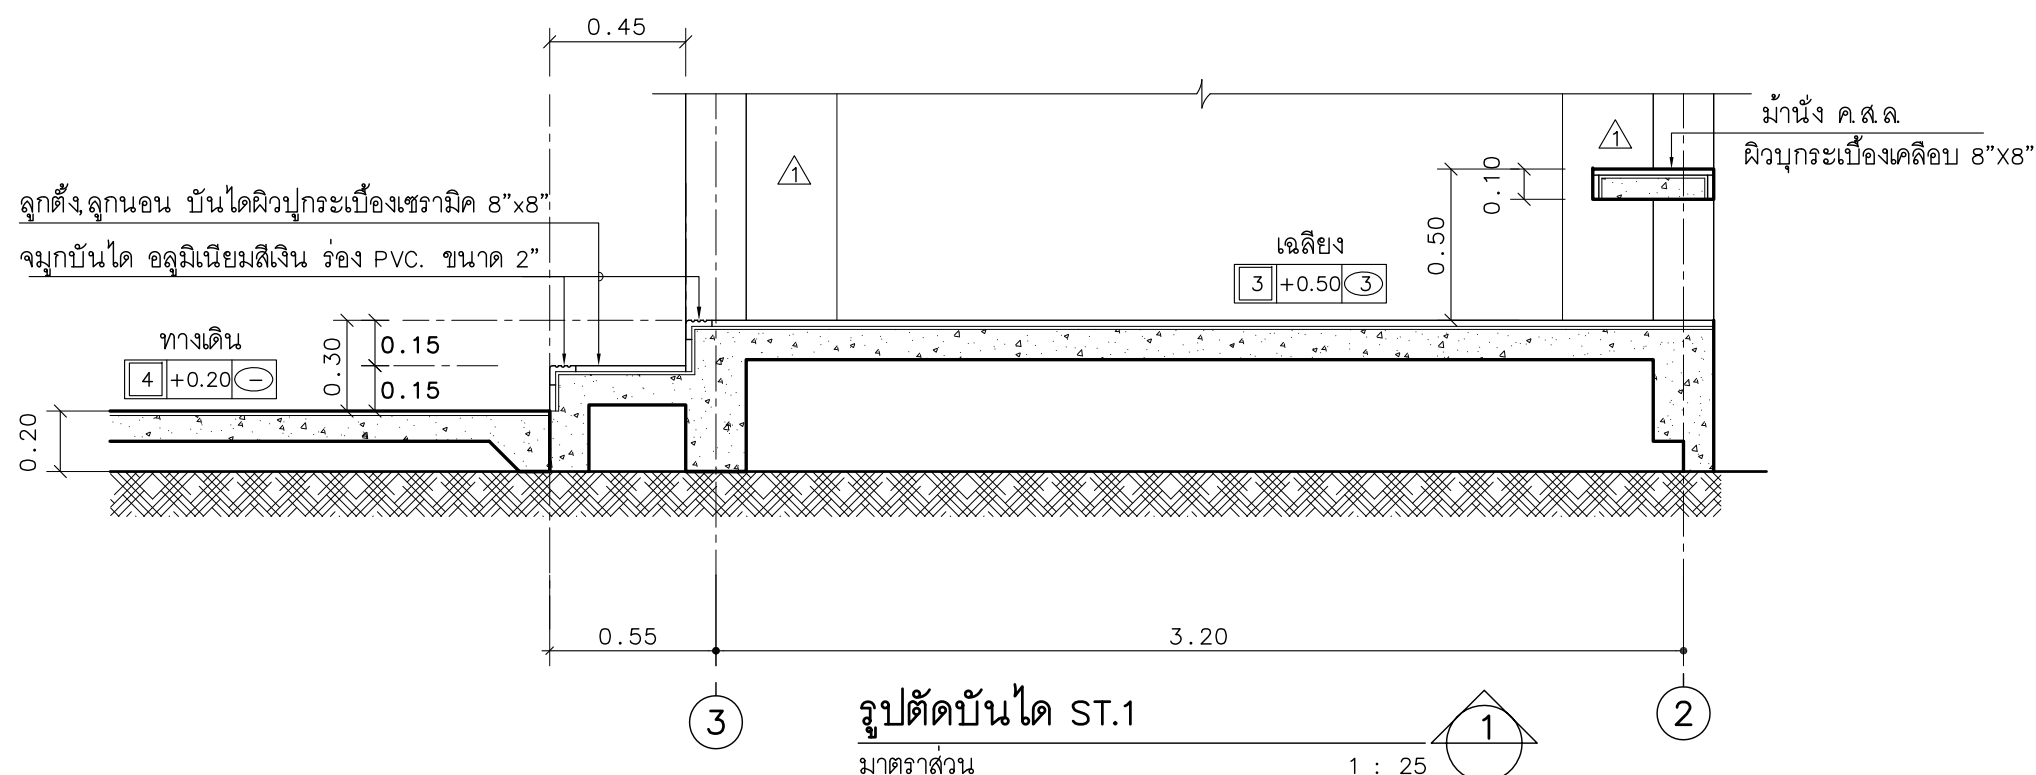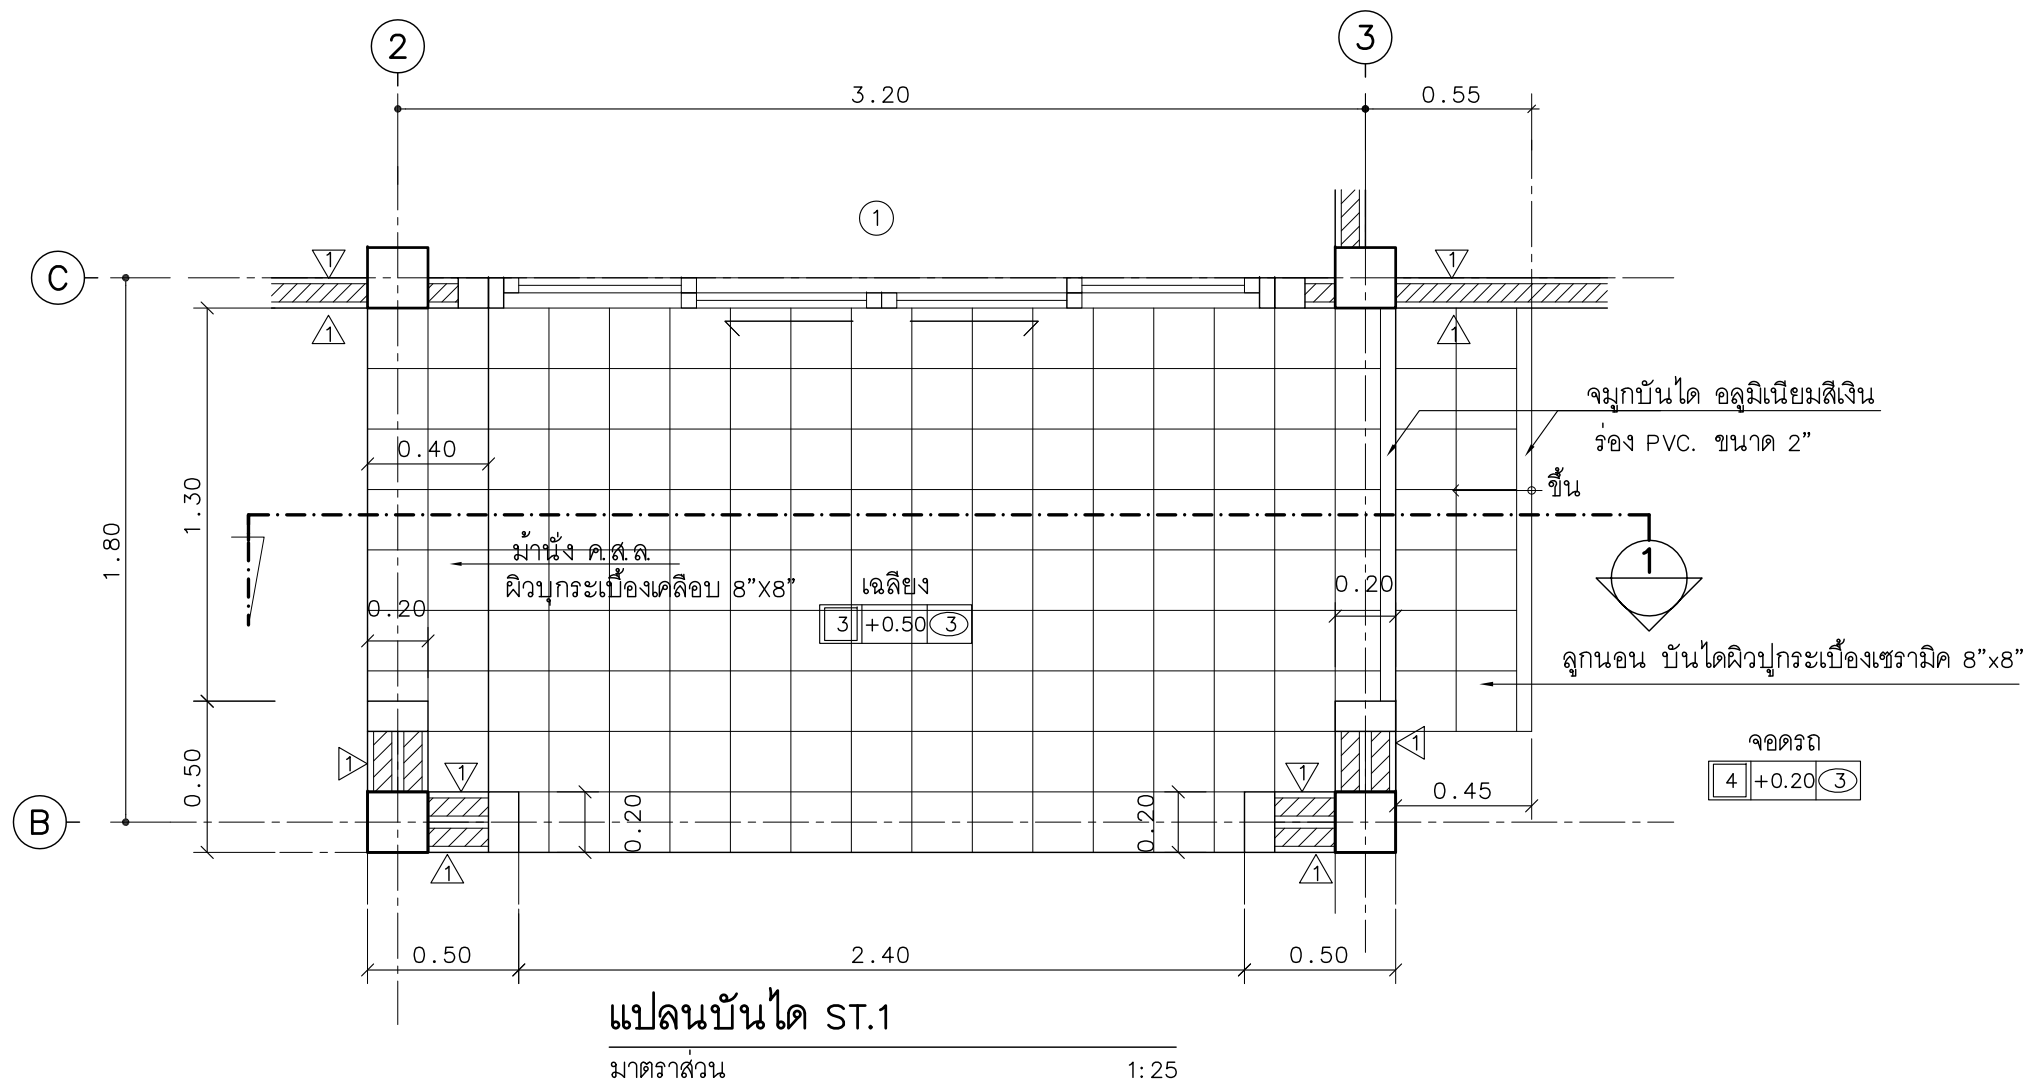

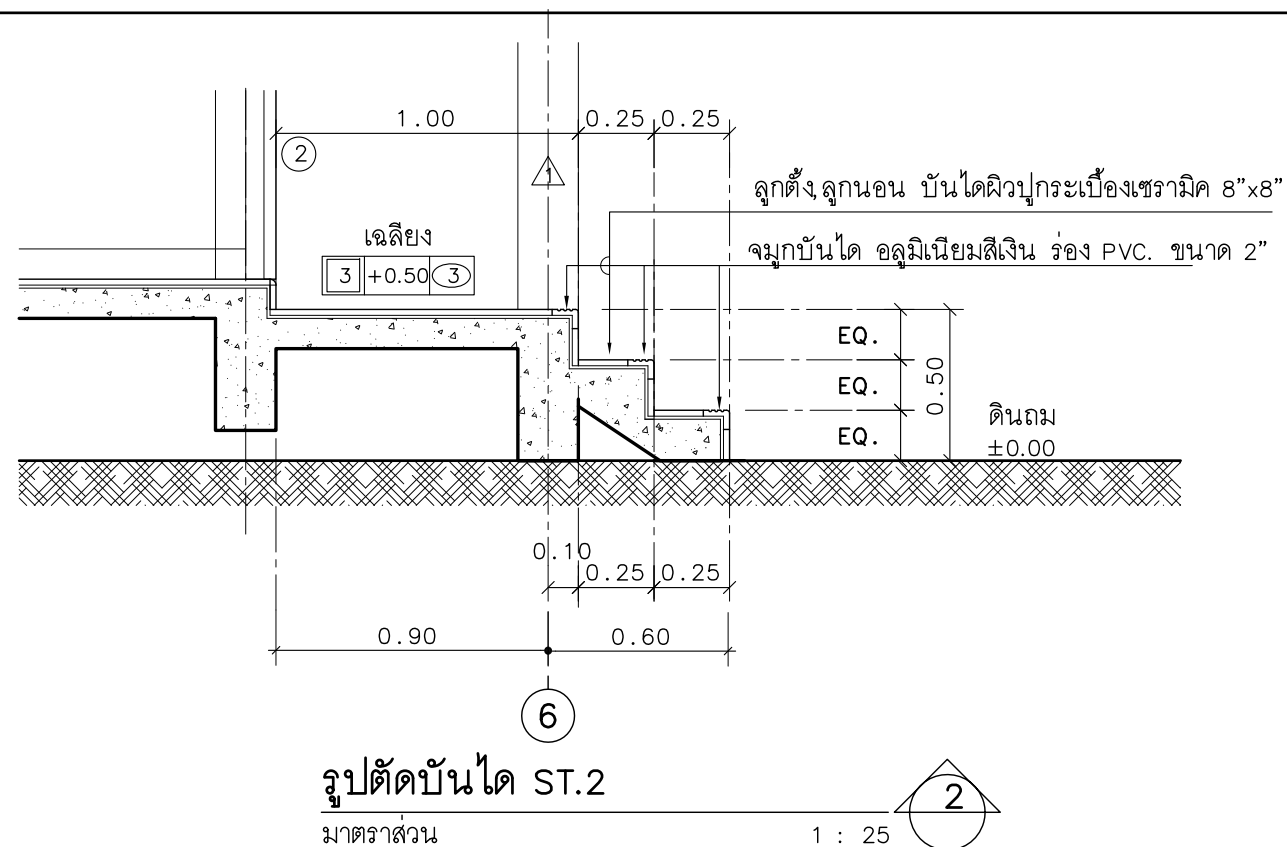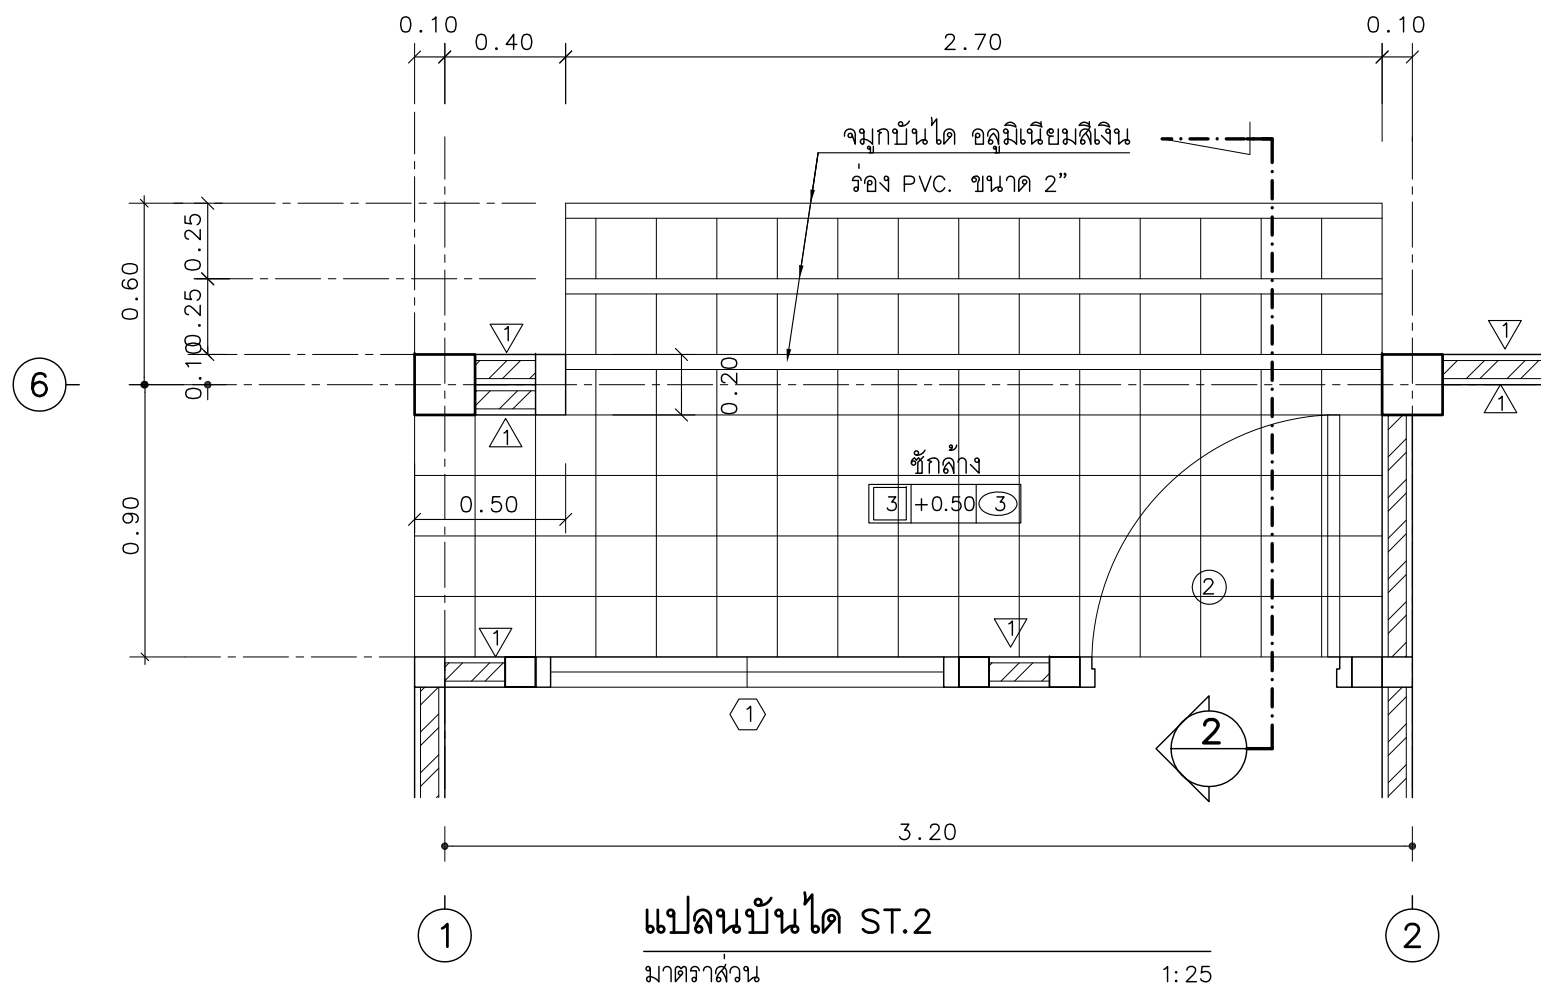

แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร



(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่




อนุมัติ
(นายมงคล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายบันได ST.2

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58180

A-16 20

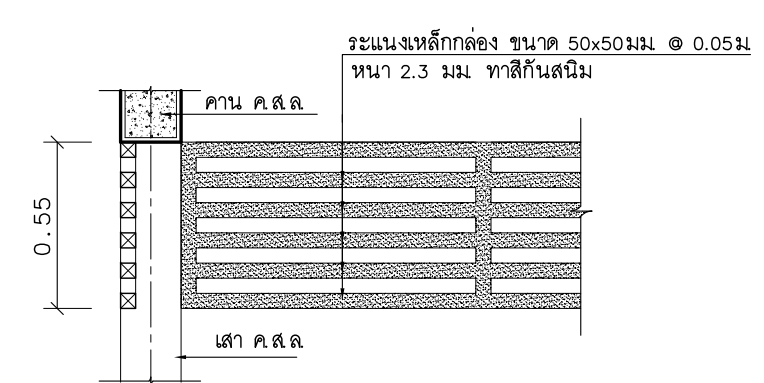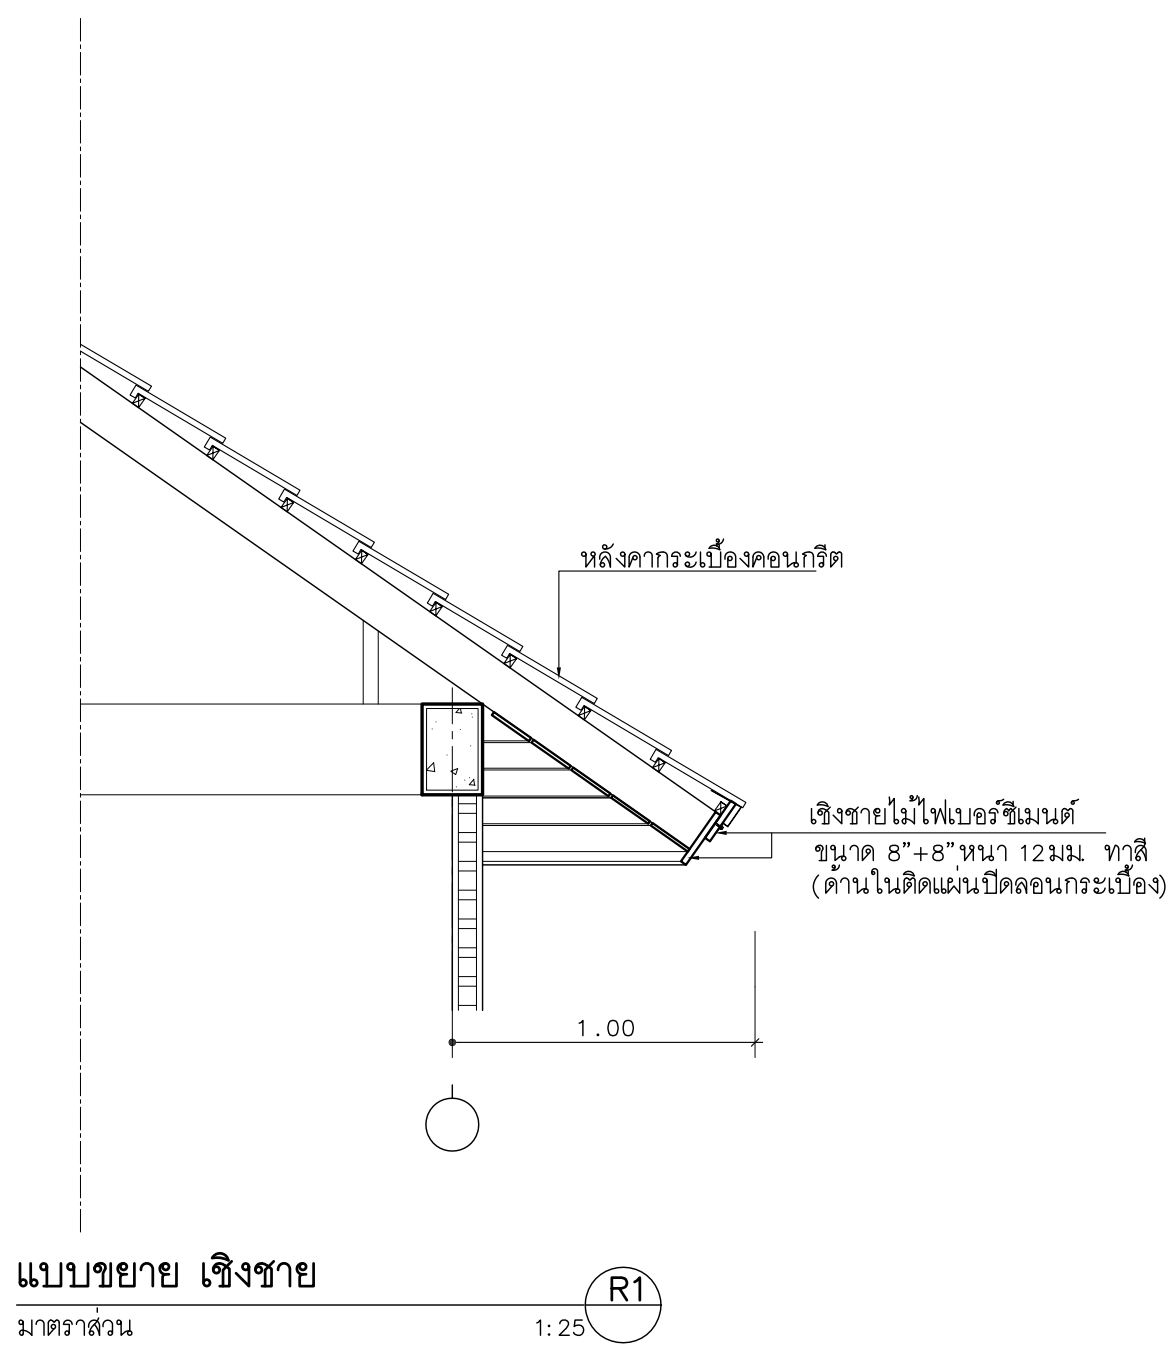

แบบบ้านสถานพื้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยกา 	
สถาปัตยกรรม  สถาปนิก	สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยกา 	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แบบขยาย เชิงชาย แบบขยายระแนงบังแดด	
มาตราส่วน	—
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	AR 58180
A-17	20



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน
-

วัน/เดือน/ปี
19/10/59

เลขที่แบบ
AR 58180


A-18 20

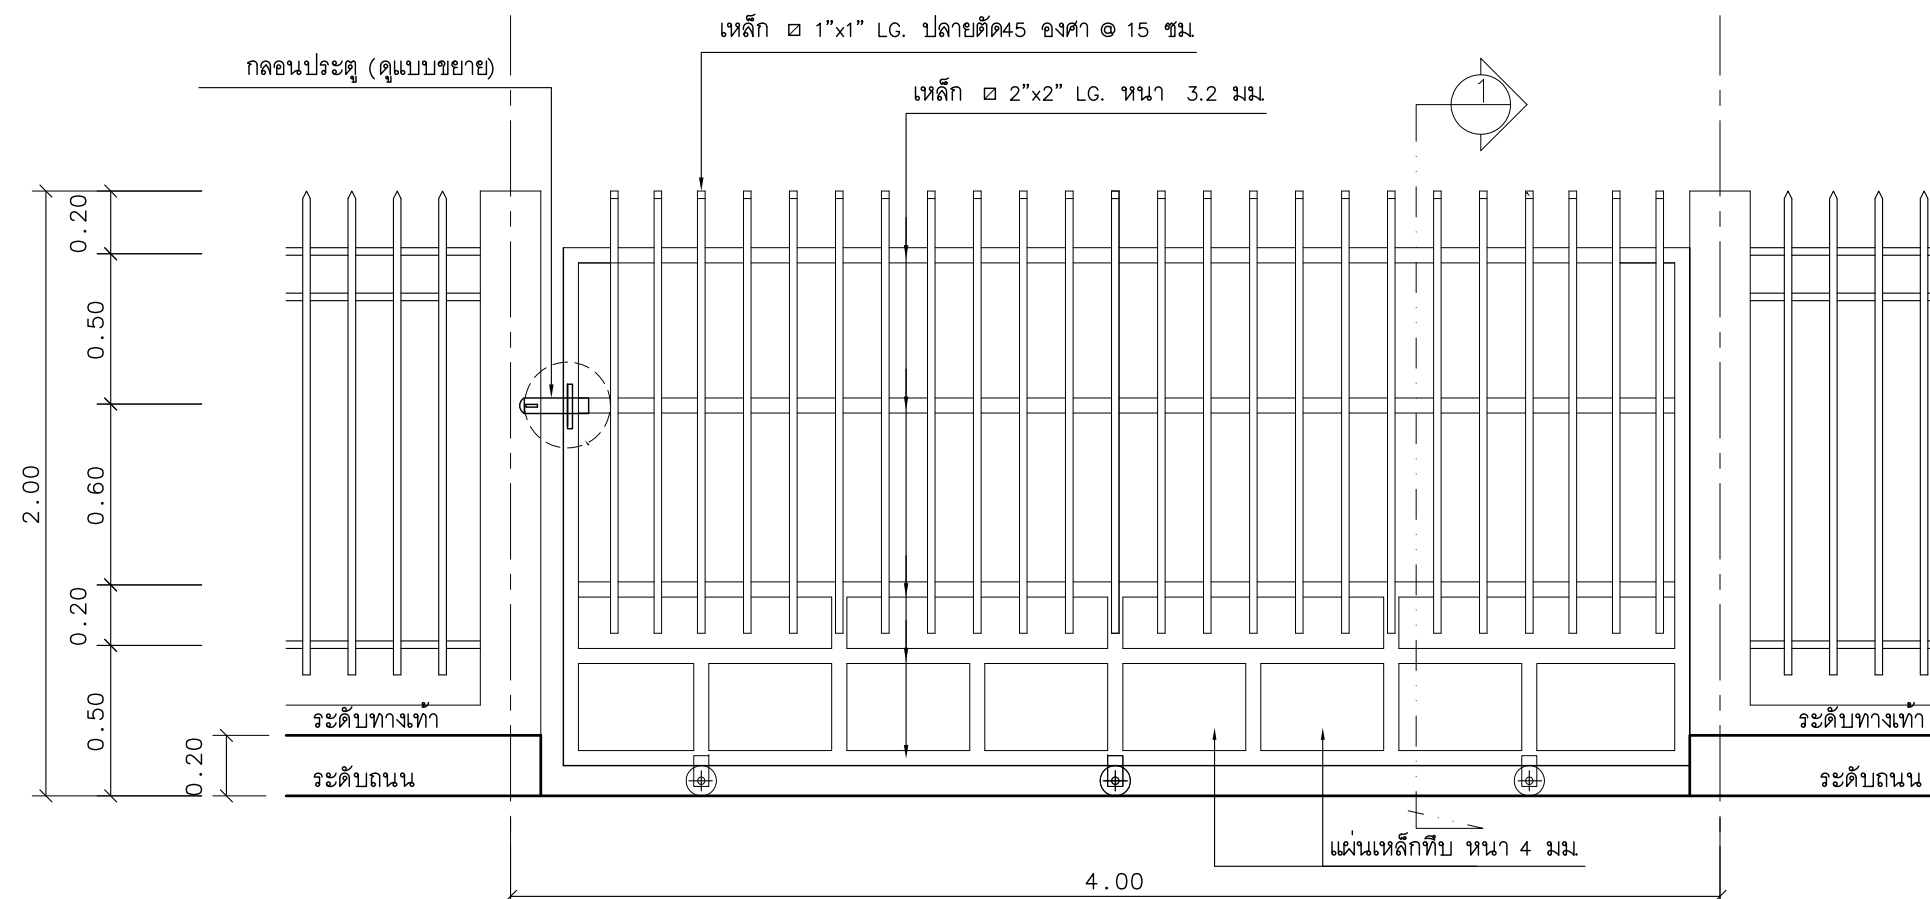

รูปด้านหน้า

มาตราส่วน


1: 25

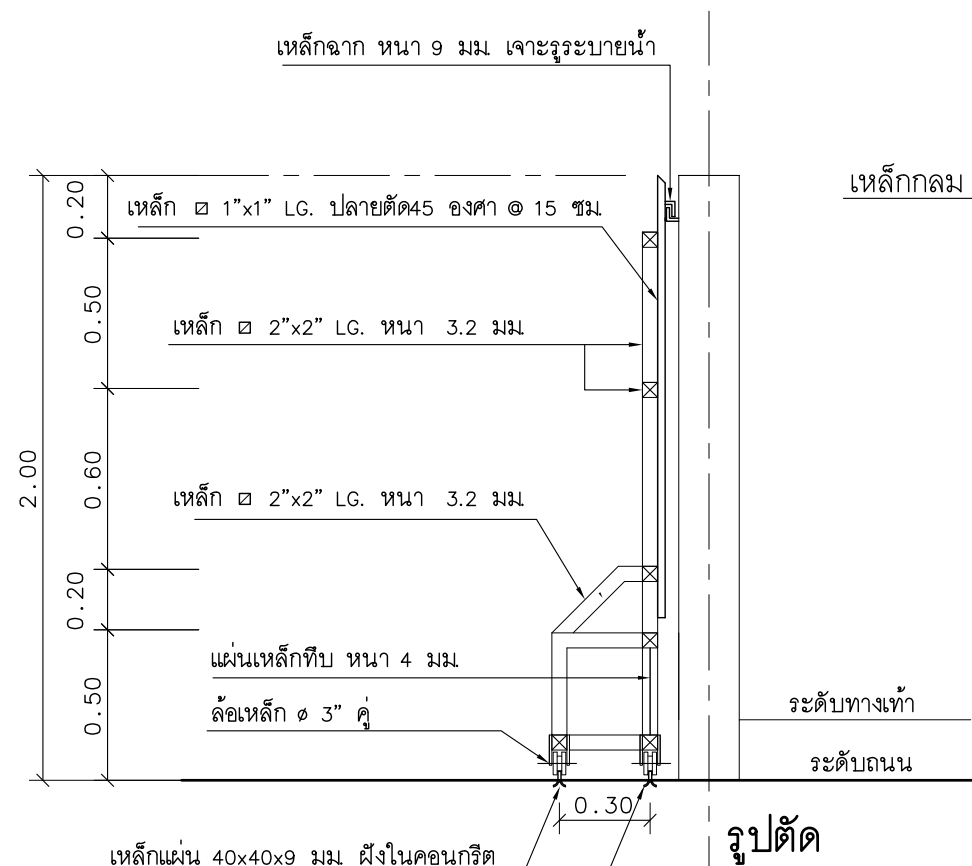

รูปตัด

มาตราส่วน

1: 25

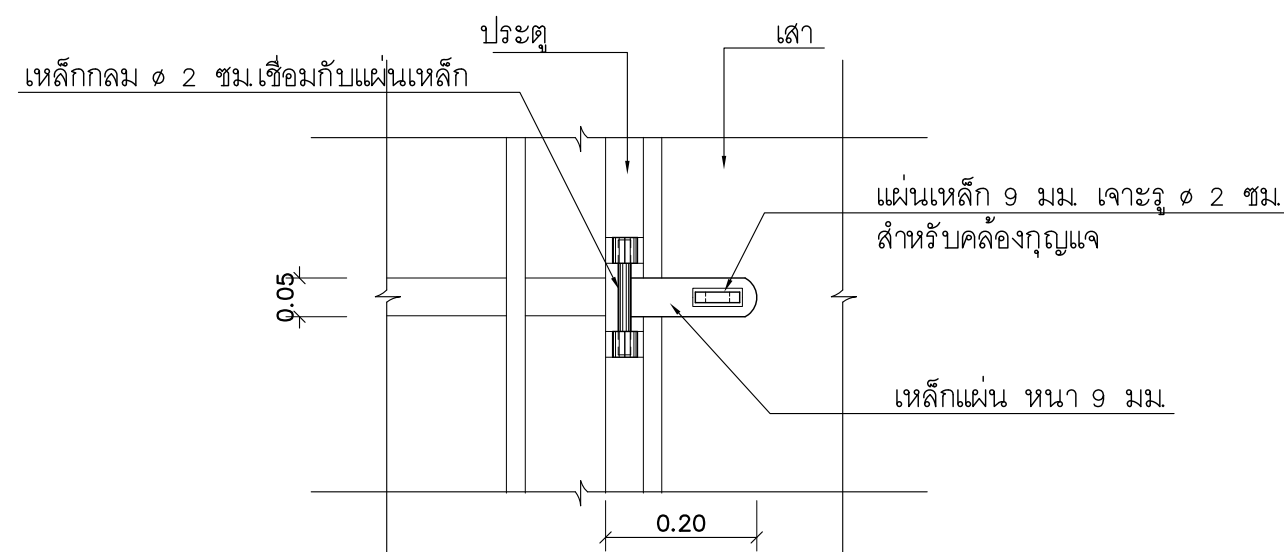

แบบขยายกลอนประตู


มาตราส่วน





1: 10


แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน

-



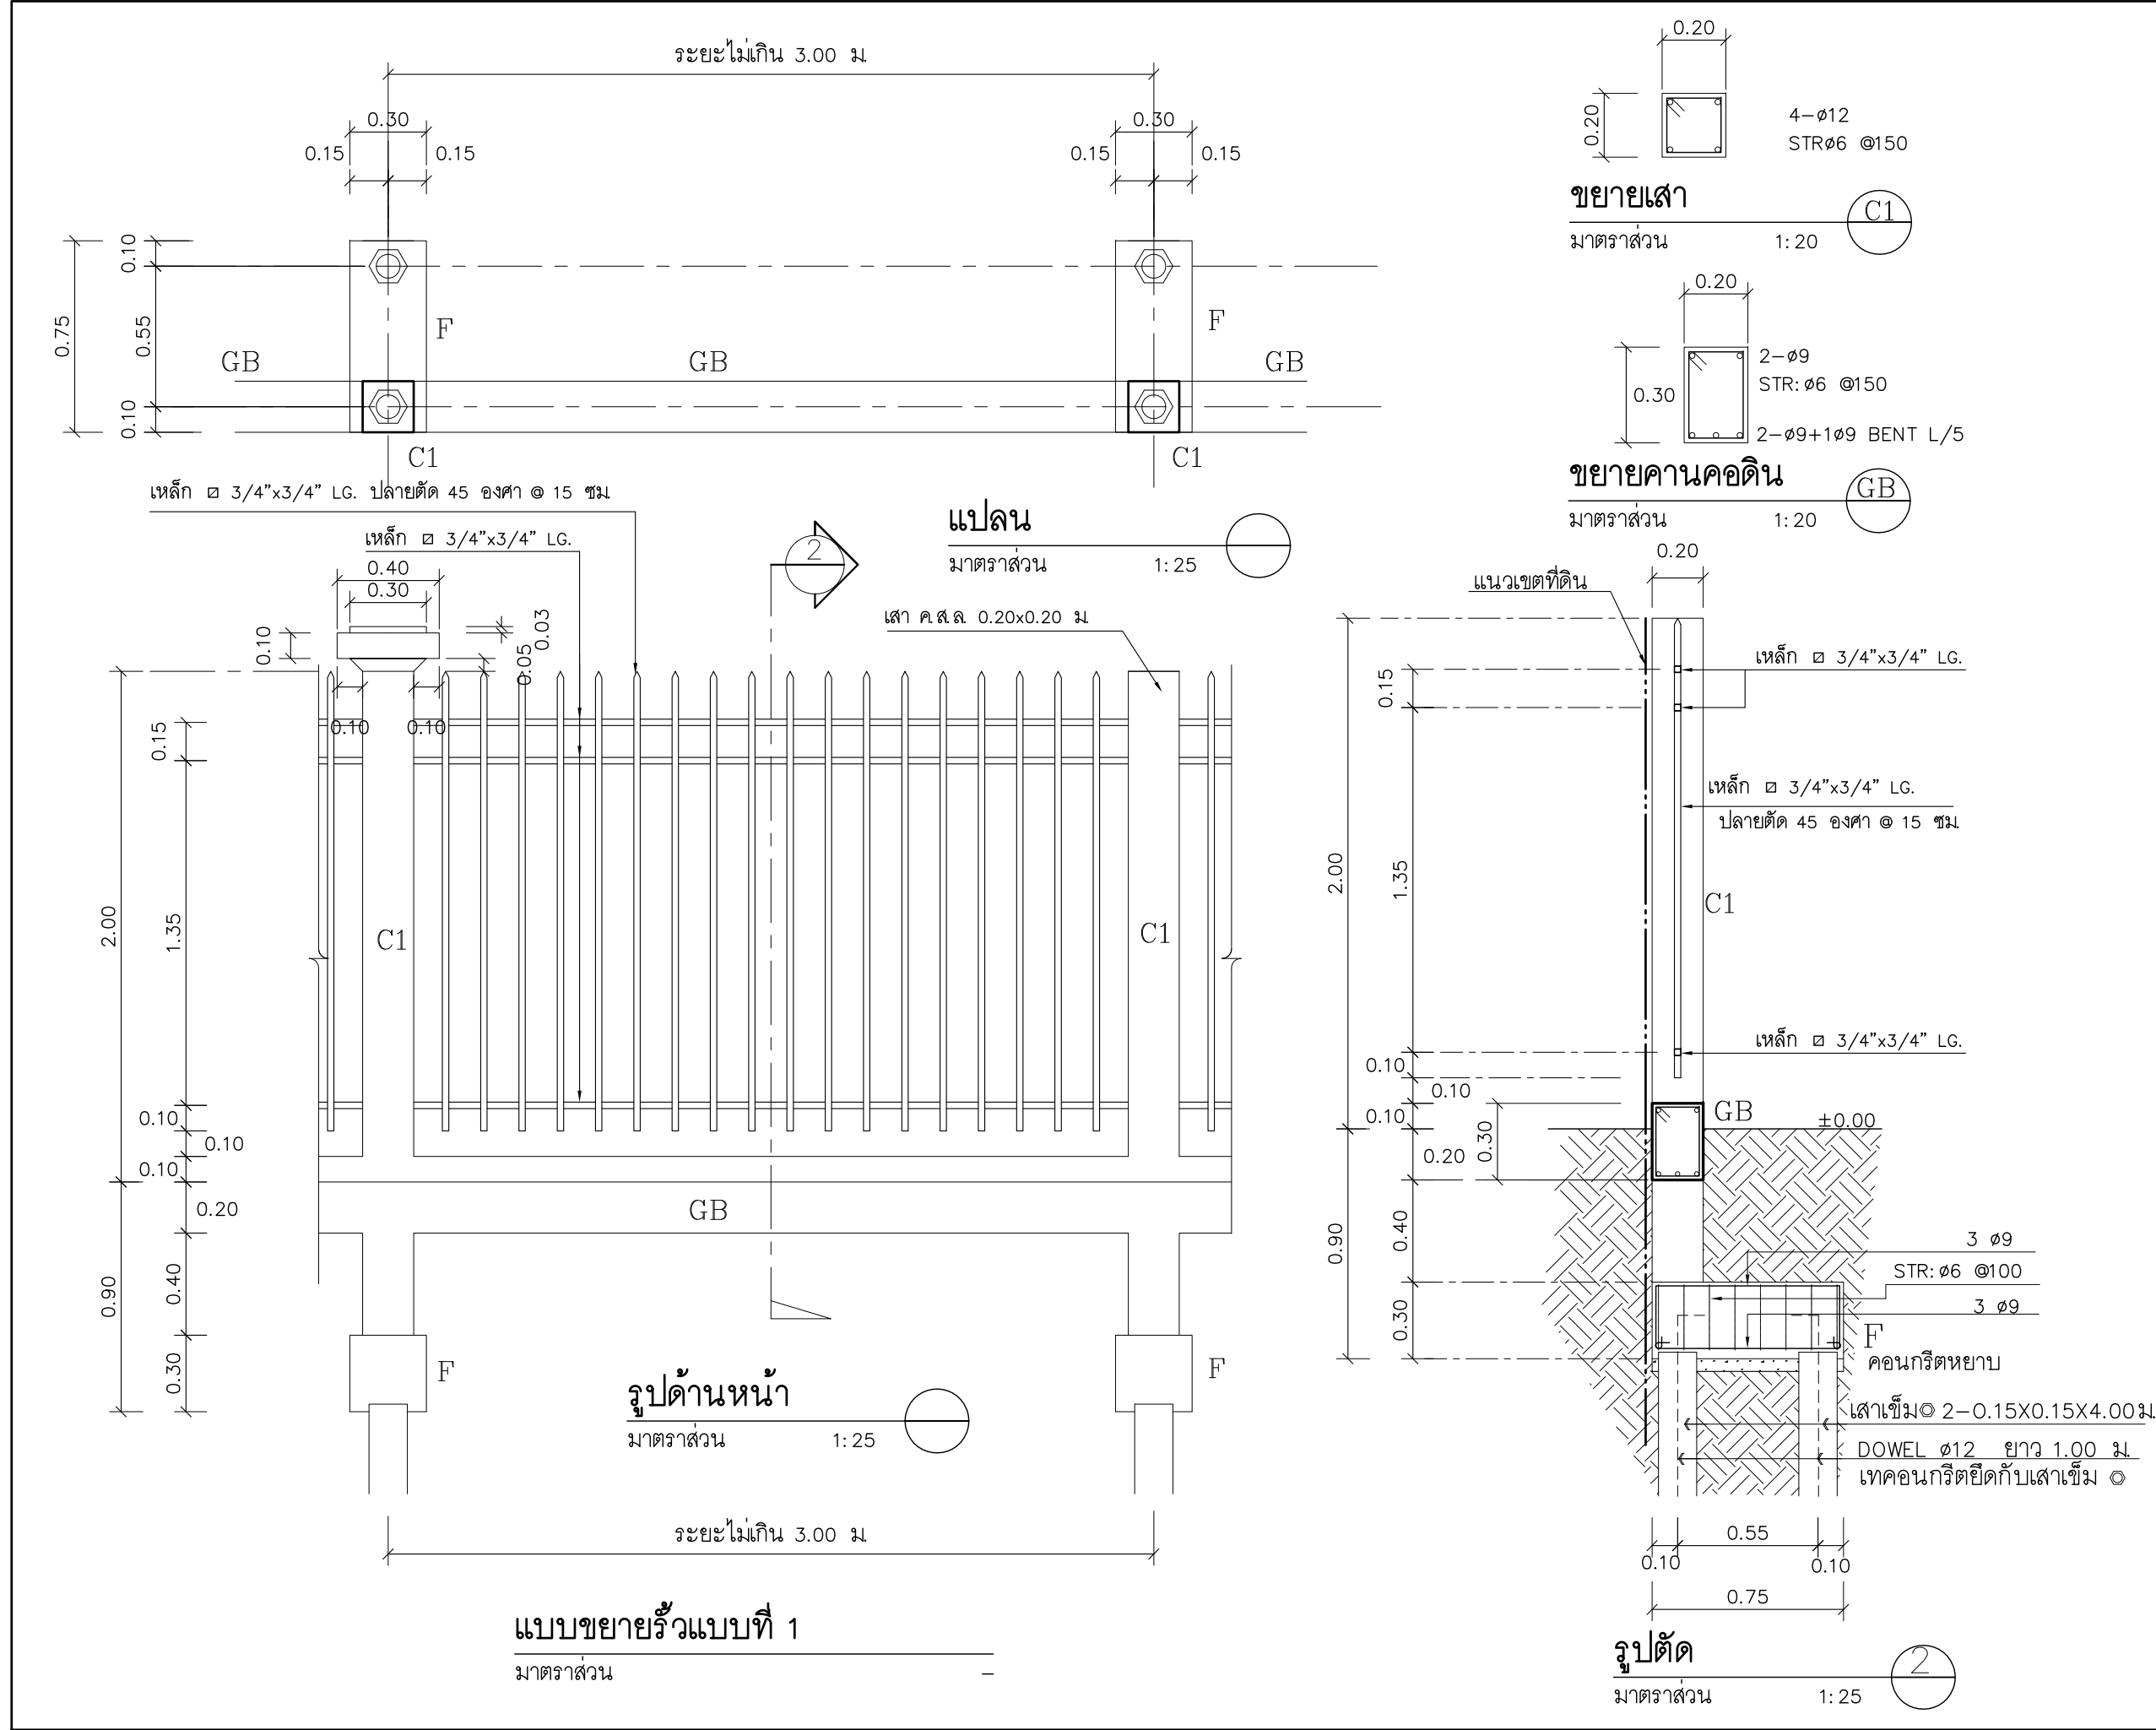


แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แบบขยาย รื้อแบบที่ 1	
มาตราส่วน	—
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	AR 58180
A-19	20

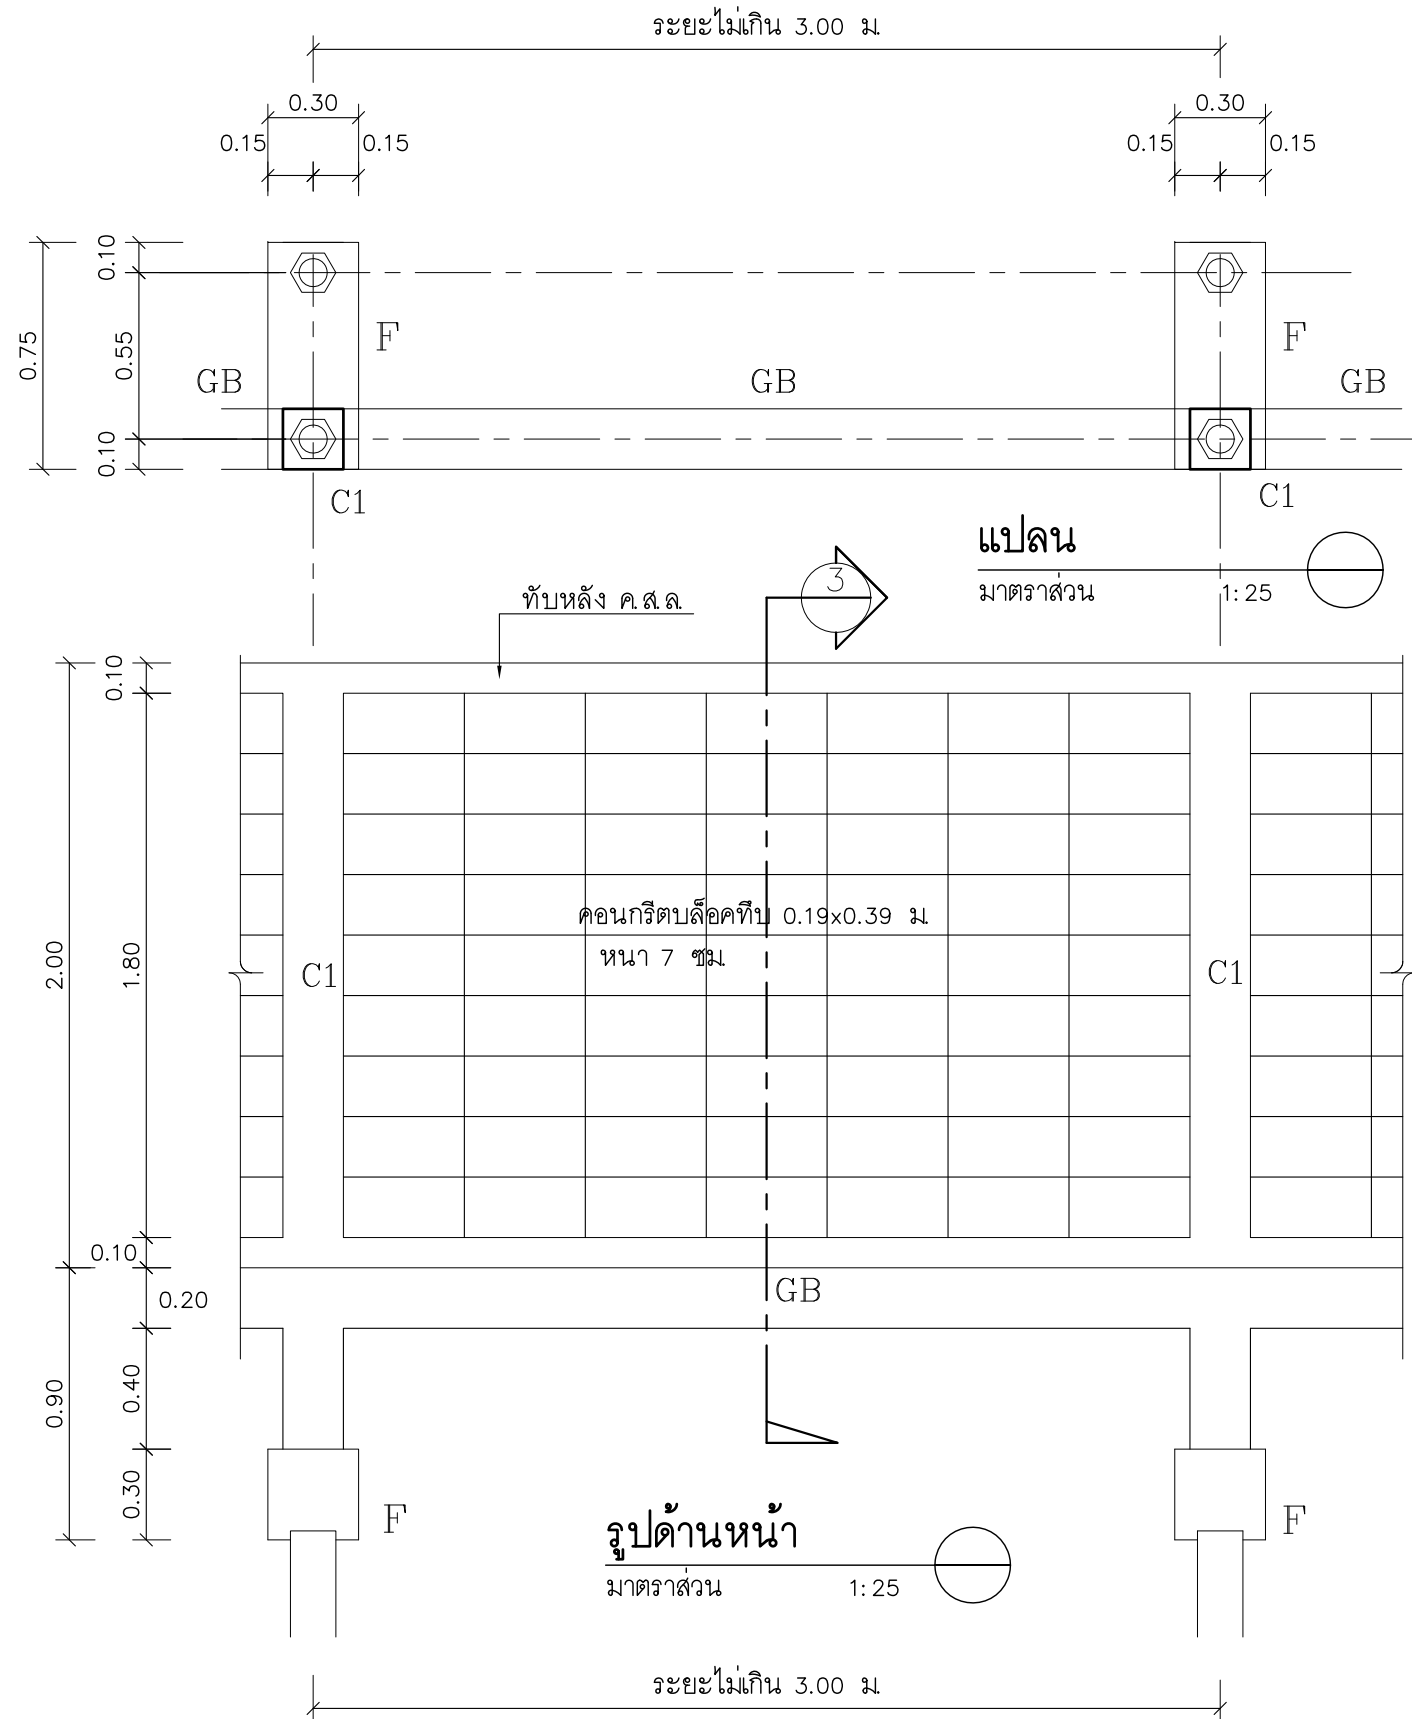

แบบขยายรื้อแบบที่ 2

มาตราส่วน

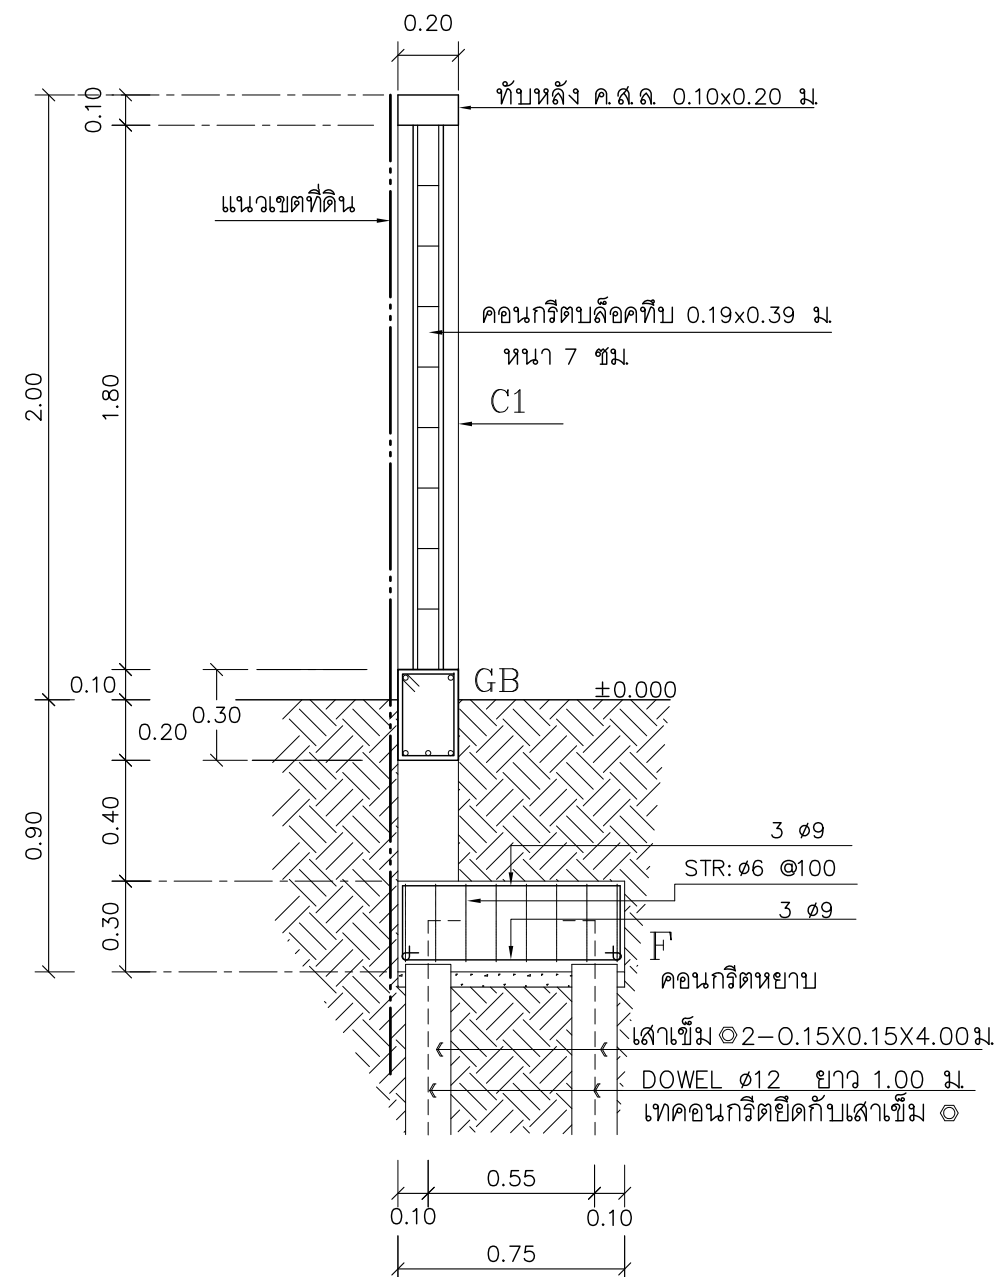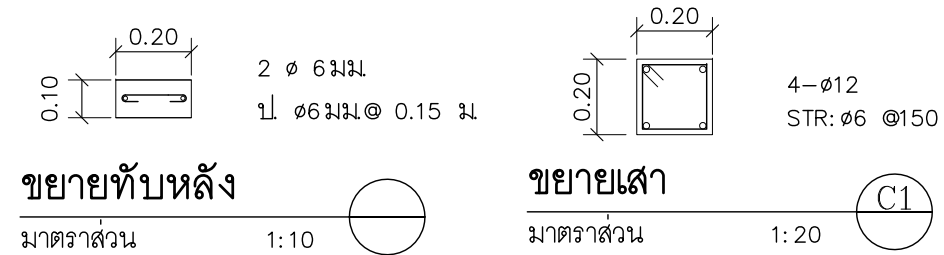

แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยาย รื้อแบบที่ 2


มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58180

A-20


20

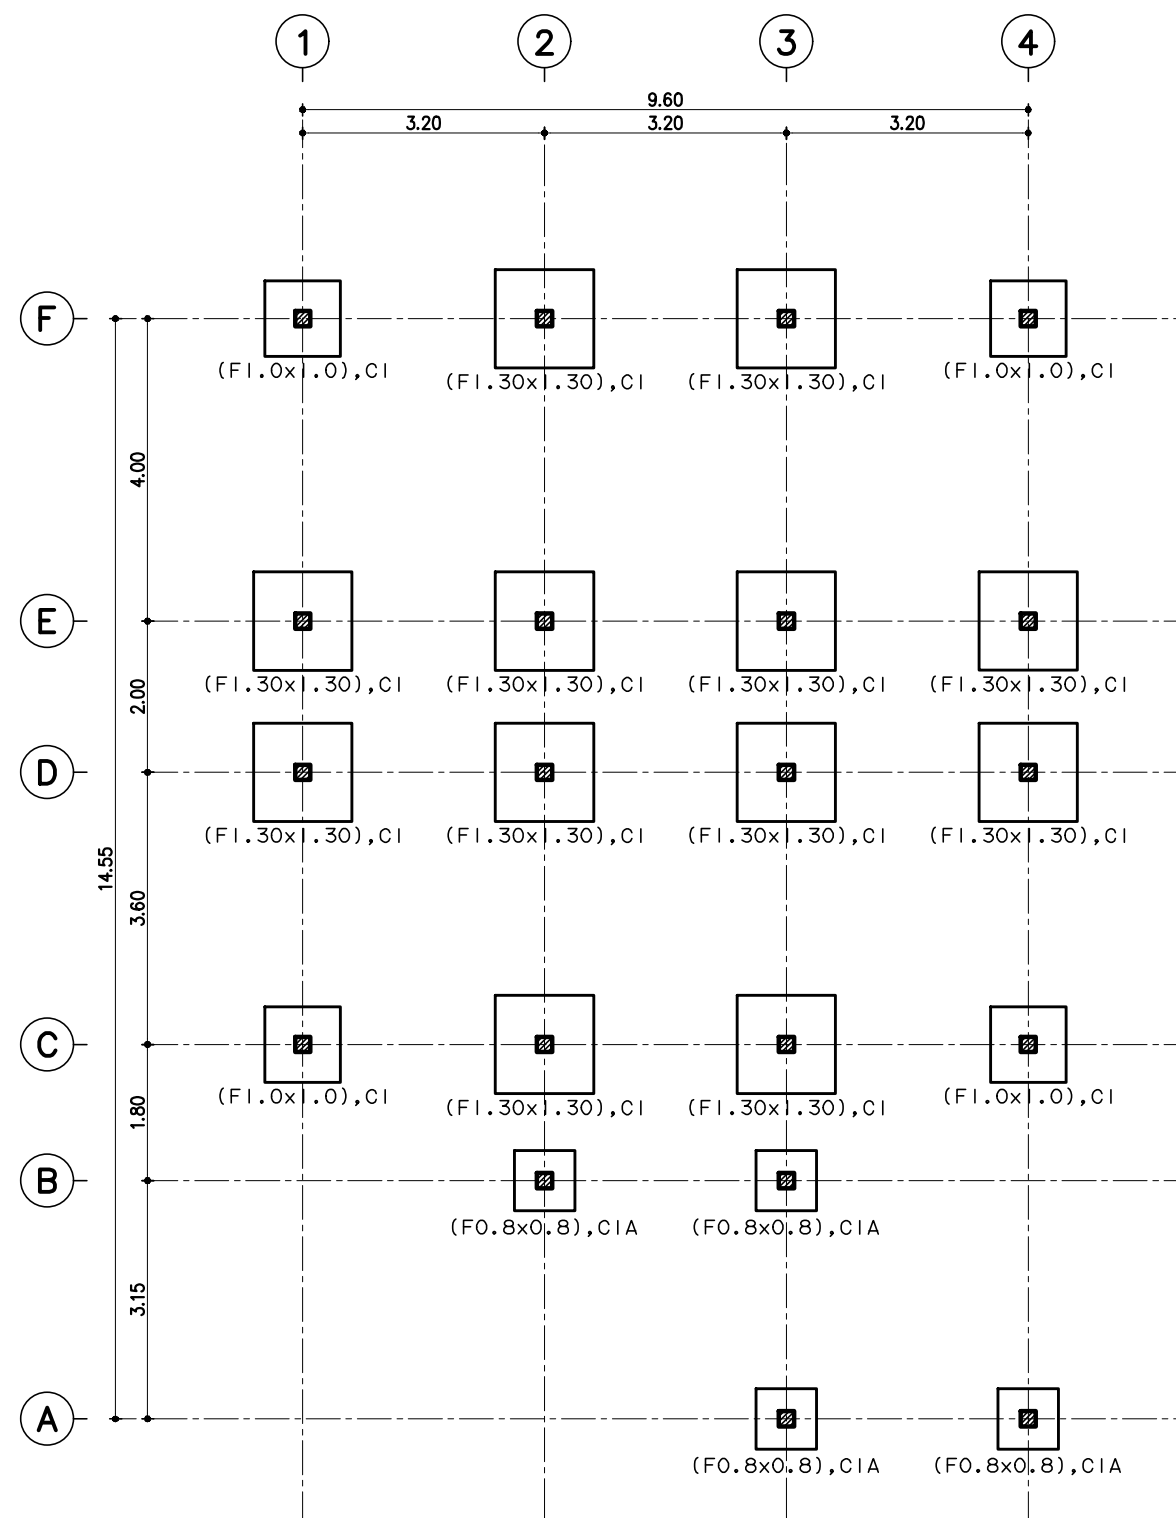

แปลนฐานรากแผ่
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น ของขวัญวิใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม ผู้ดำเนินการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้ดำเนินการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ (นายณณชาติ สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนฐานรากแผ่	
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	S59030
S-02	14

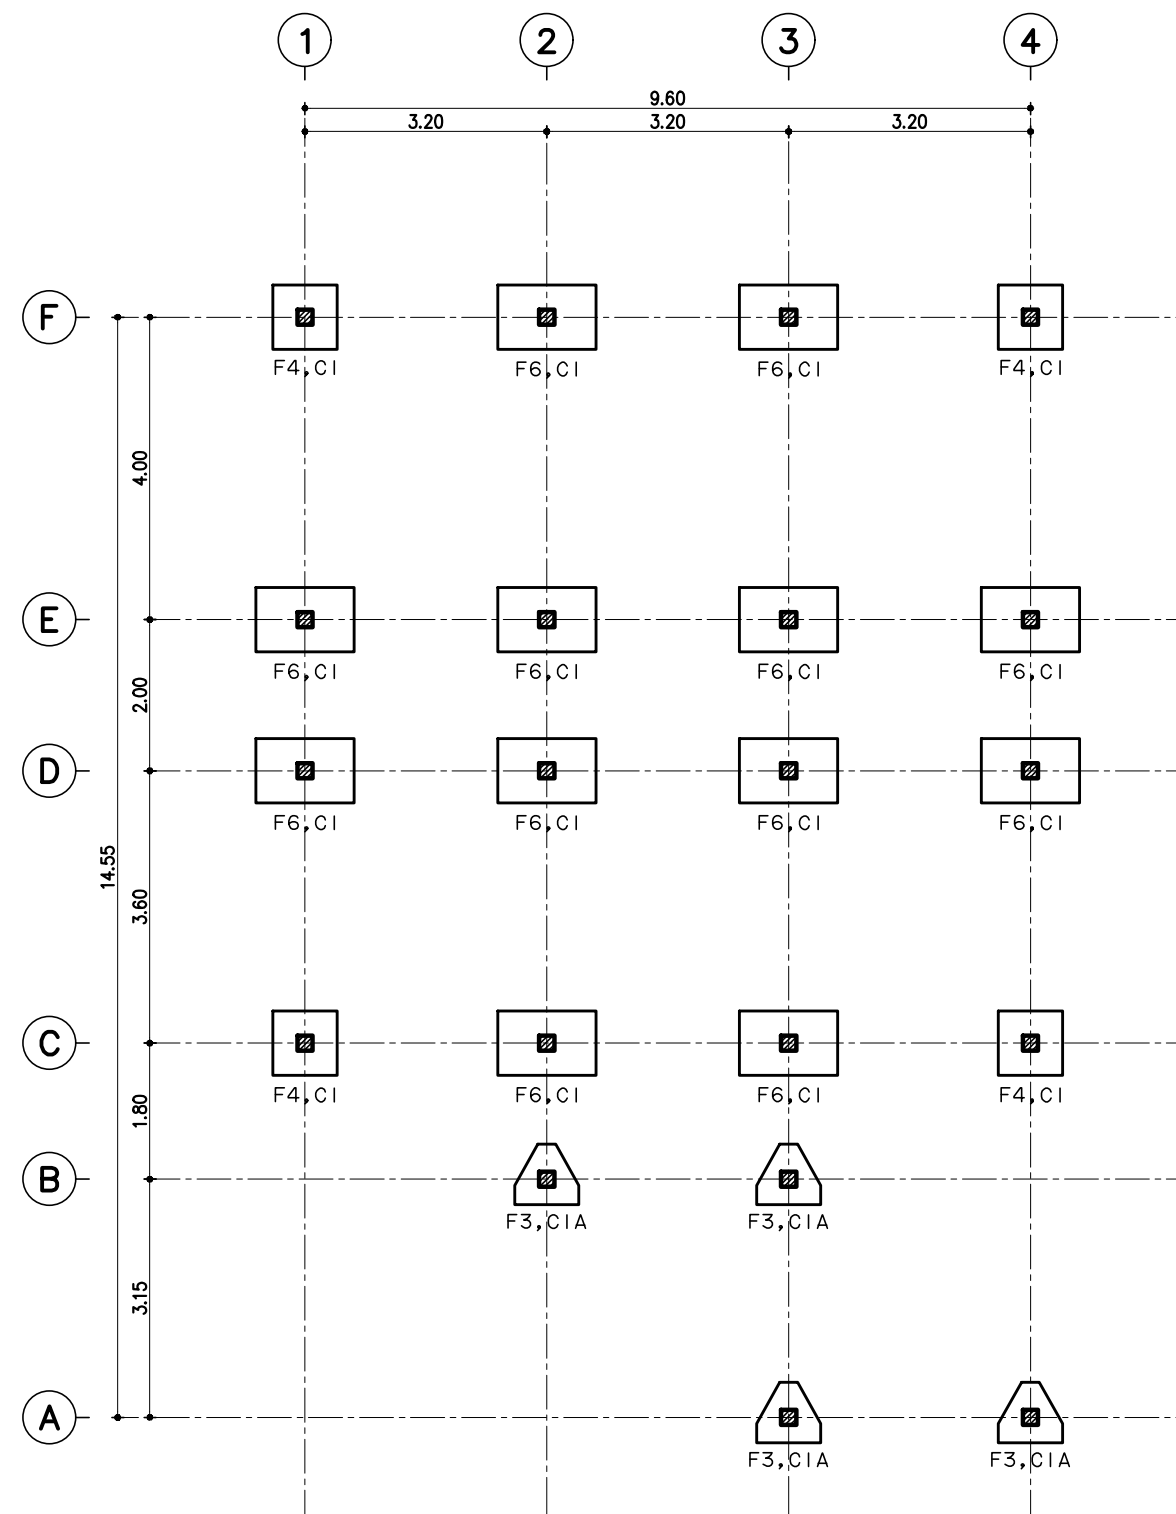

แปลนฐานรากแบบตอกเข็ม
 มาตรฐาน
 1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
 ของขวัญปีใหม่
 คนไทยมีความสุข

แบบ
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร
 โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
 สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
 ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
 เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
 (นายณณชาติ สุดประเสริฐ)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
 แปลนฐานรากแบบตอกเข็ม

มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59030

S-03 14

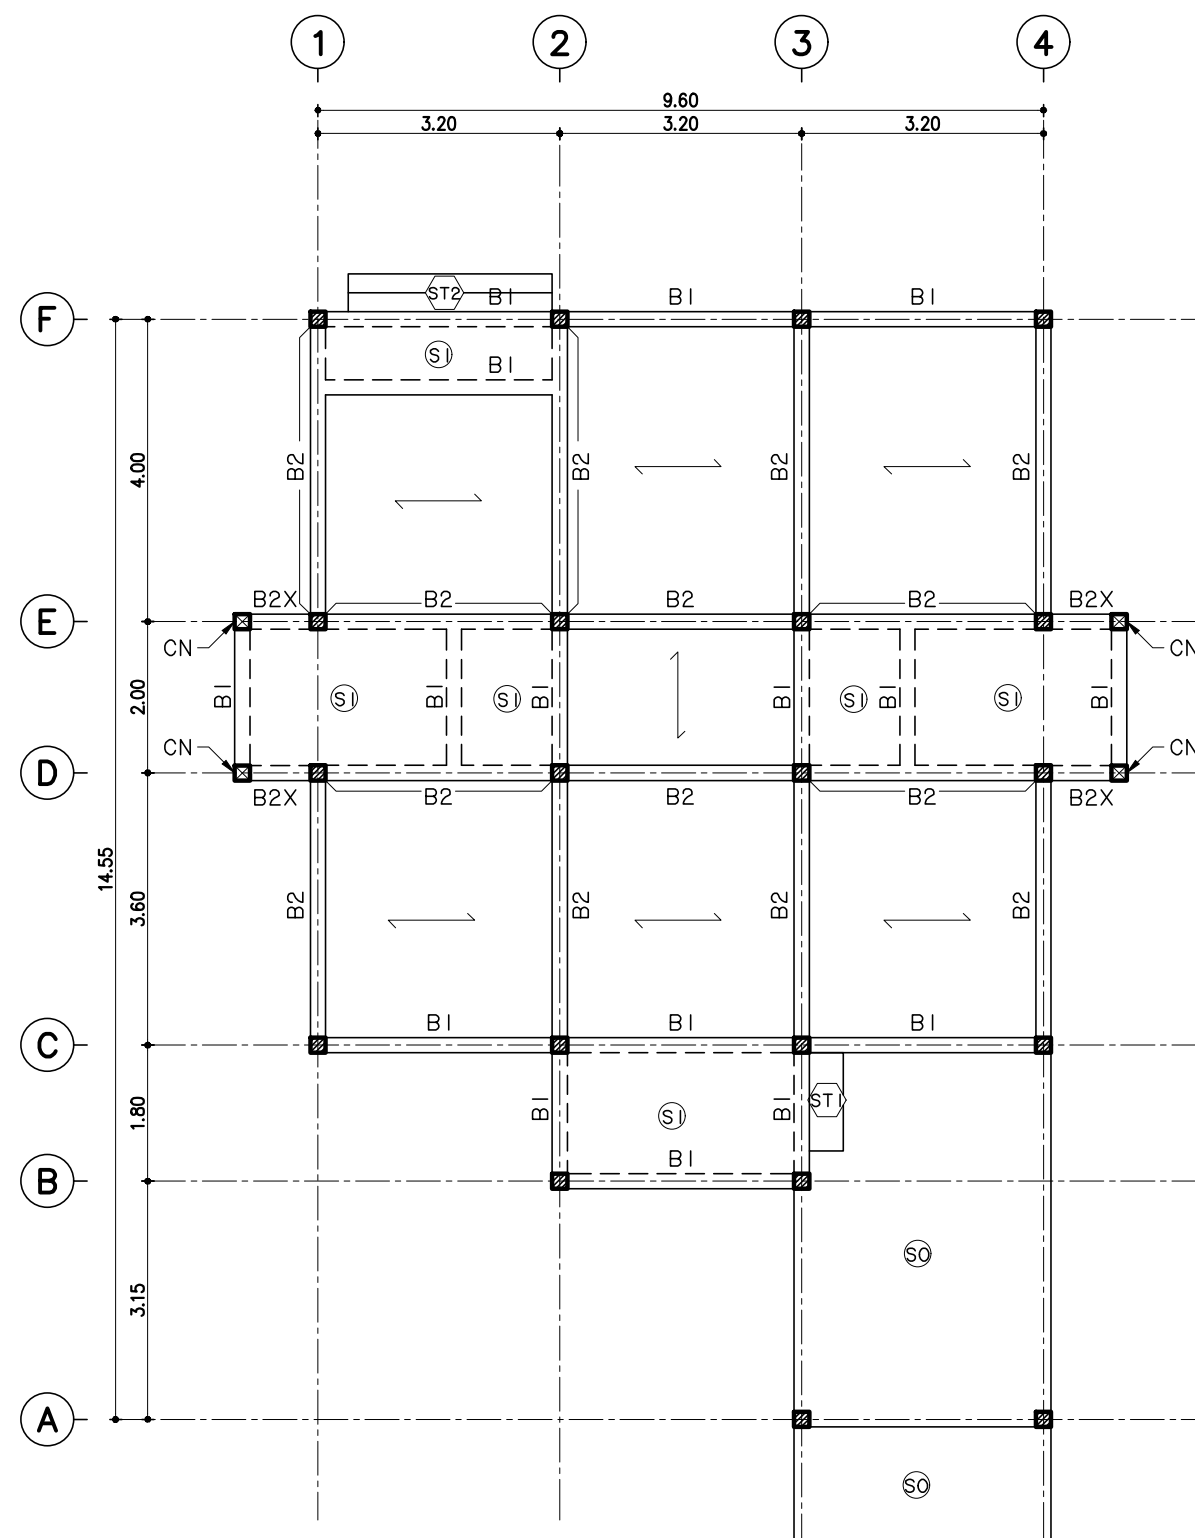

แปลนคาน, พื้นชั้น 1
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยบใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายณณชาต สุตประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนคาน, พื้นชั้น 1






มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59030


S-04 14

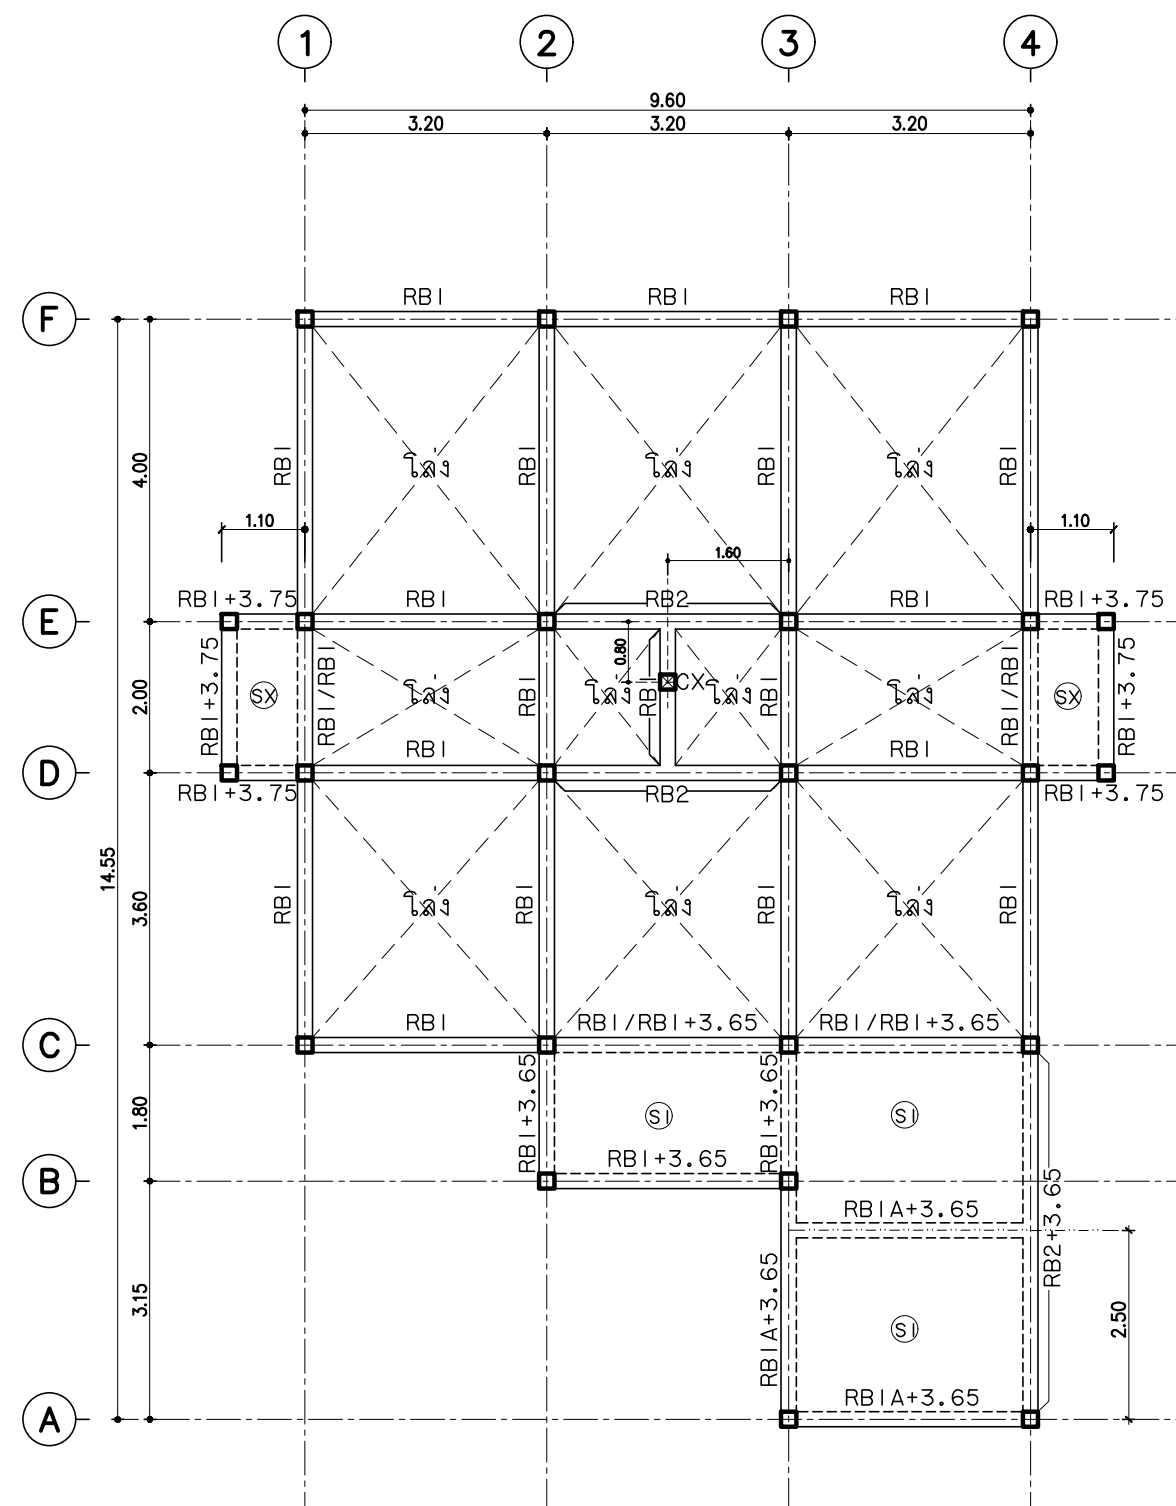

แปลนคานอะเส
มาตราส่วน 1:100











แบบบ้านสถานพื้น ของขวัญมีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายสมชาย สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนอะเส	
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	S59030
S-05	14

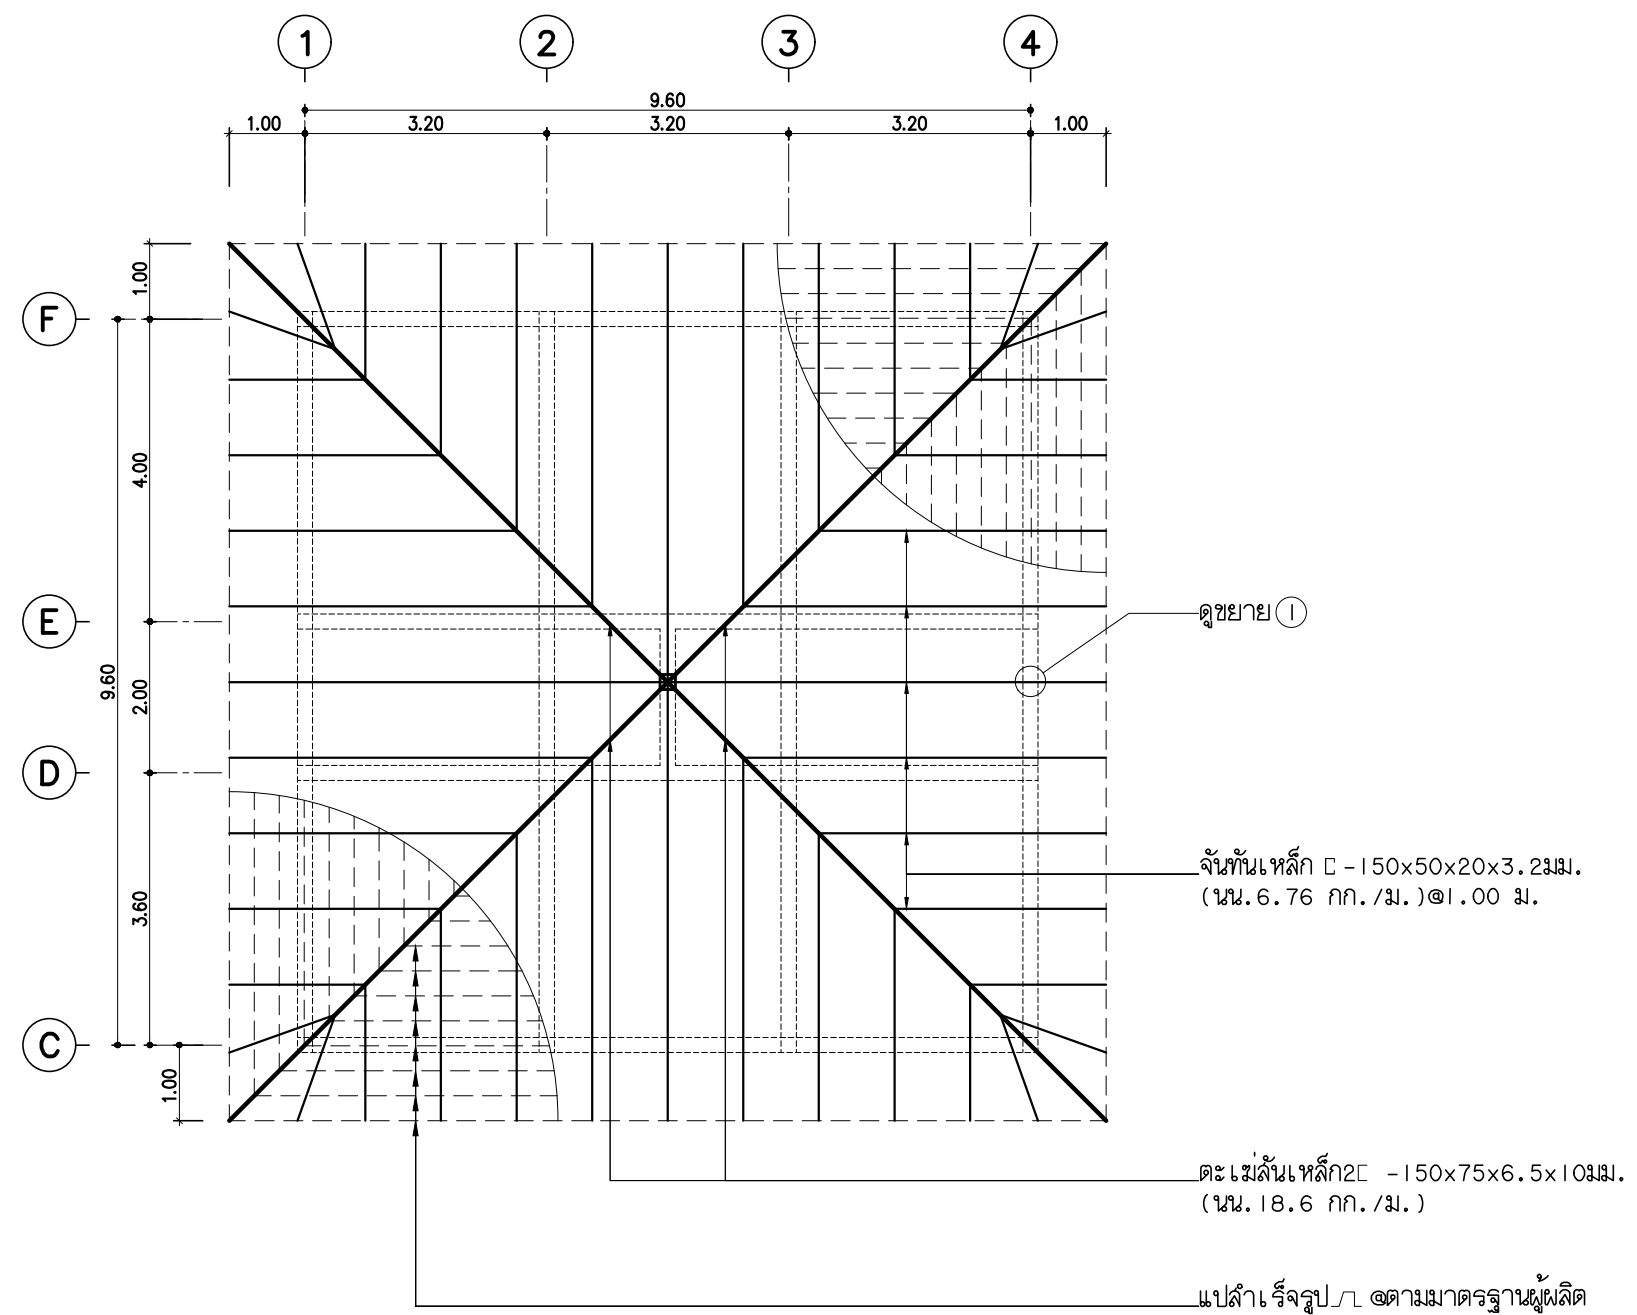


แปลนโครงสร้าง
มาตราส่วน 1:100




แบบบ้านสถานพื้น ของขวัญวิใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายสมชาย สดุดะระชัย) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนโครงสร้าง	
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	S59030
S-06	14

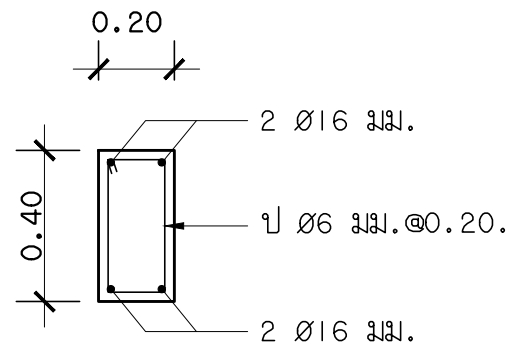


BI 1:20

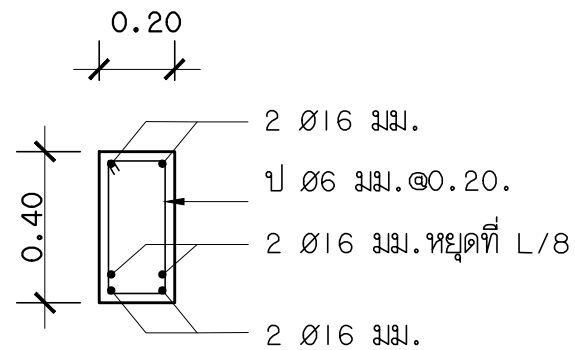


B2 1:20

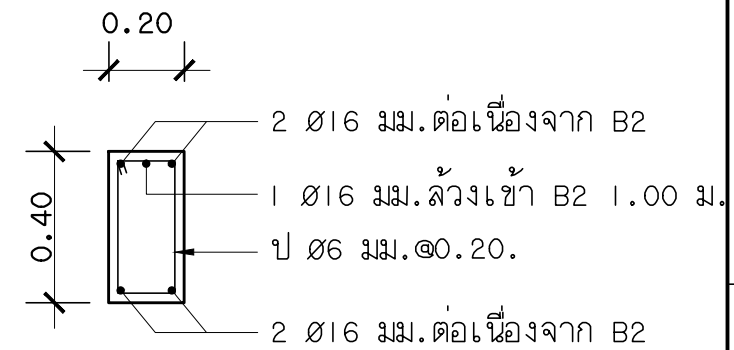


B2X 1:20

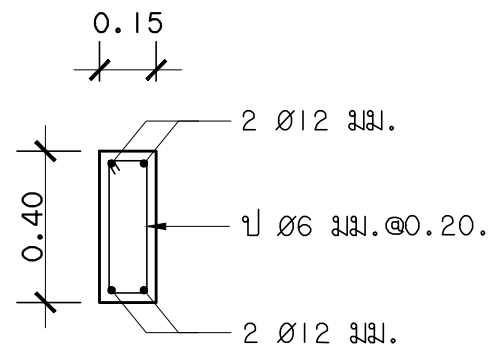


RBI 1:20

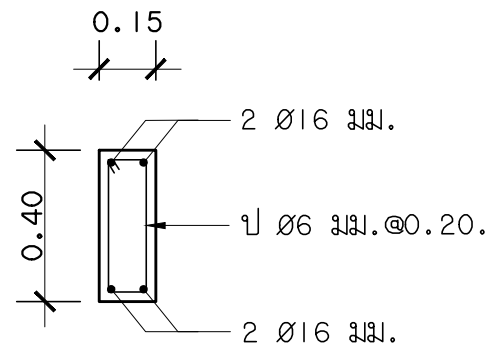


RB1A 1:20

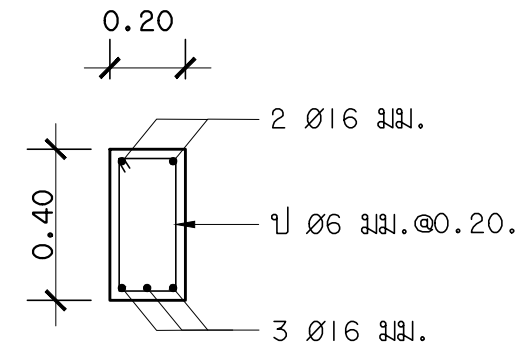


RB2 1:20

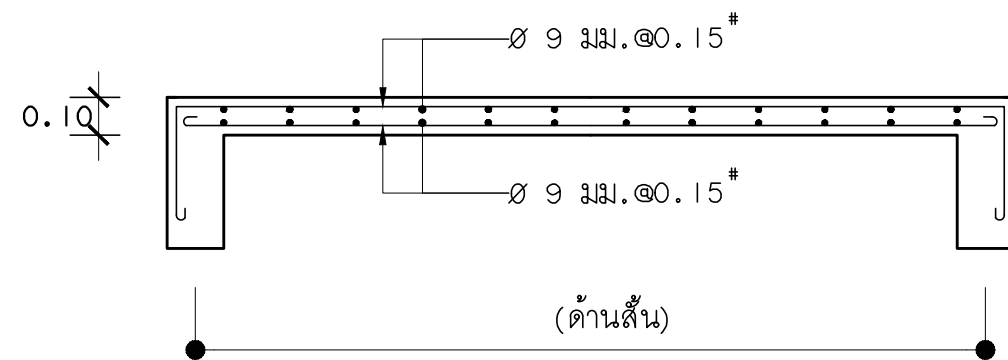

SI 1:20

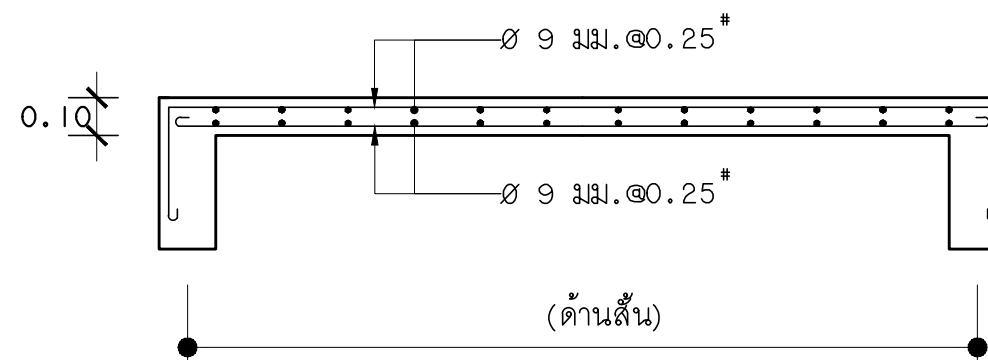

SX 1:20

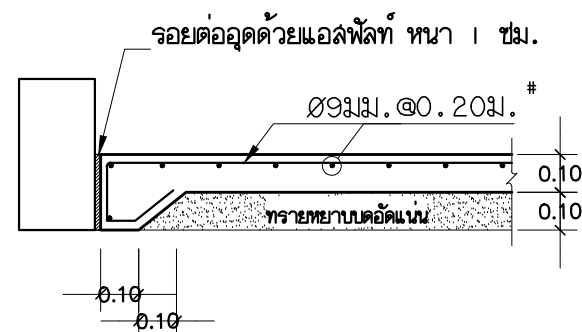

SO 1:20



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร



เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
ขยายคานา B1,B2,B2X,RB1,S0,
RB1A,RB2,ขยายพื้น S1 และ SX

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59




เลขที่แบบ S59030

S-07 14


ระดับ \ เสา	CIA	CI
อะเส+4.55	—	↑
อะเส+3.65	↑	↑
พื้นชั้น 1		
ดอมือ	 4 Ø12 มม. ป Ø6 มม. @ 0.20	 4 Ø12 มม. ป Ø6 มม. @ 0.20
ฐานราก		

ตารางเสา
มาตราส่วน 1:20

ขยาย 1:20

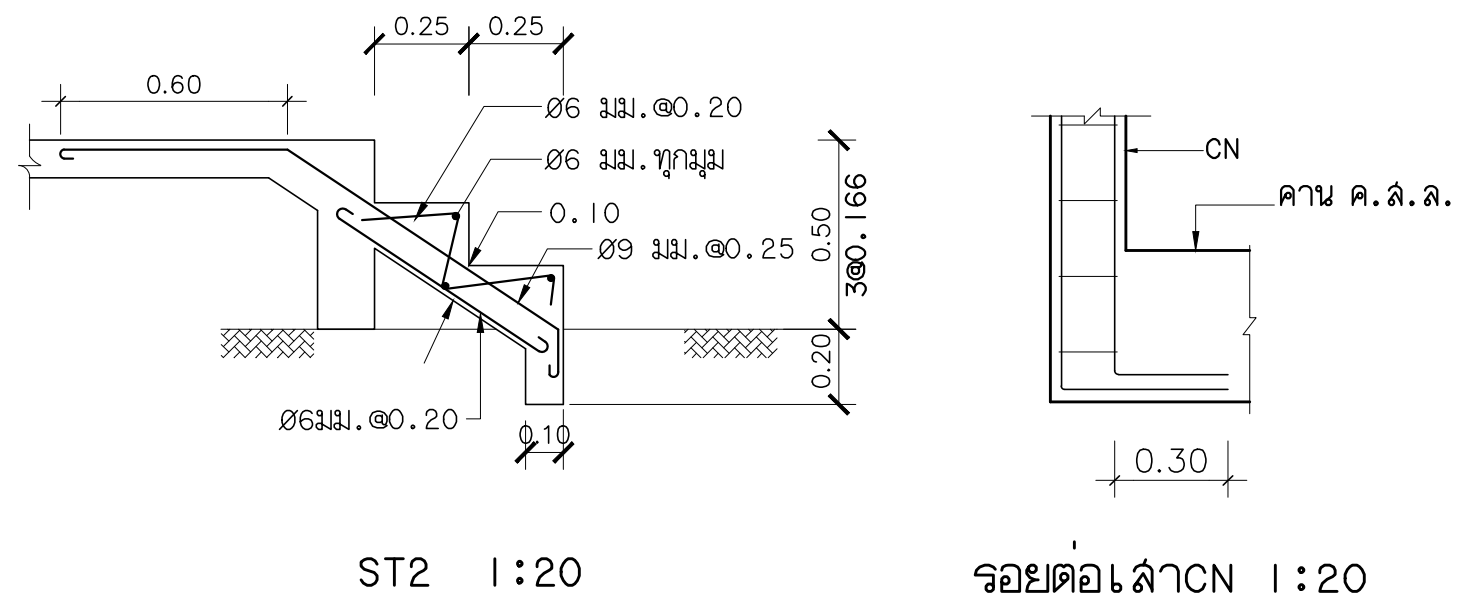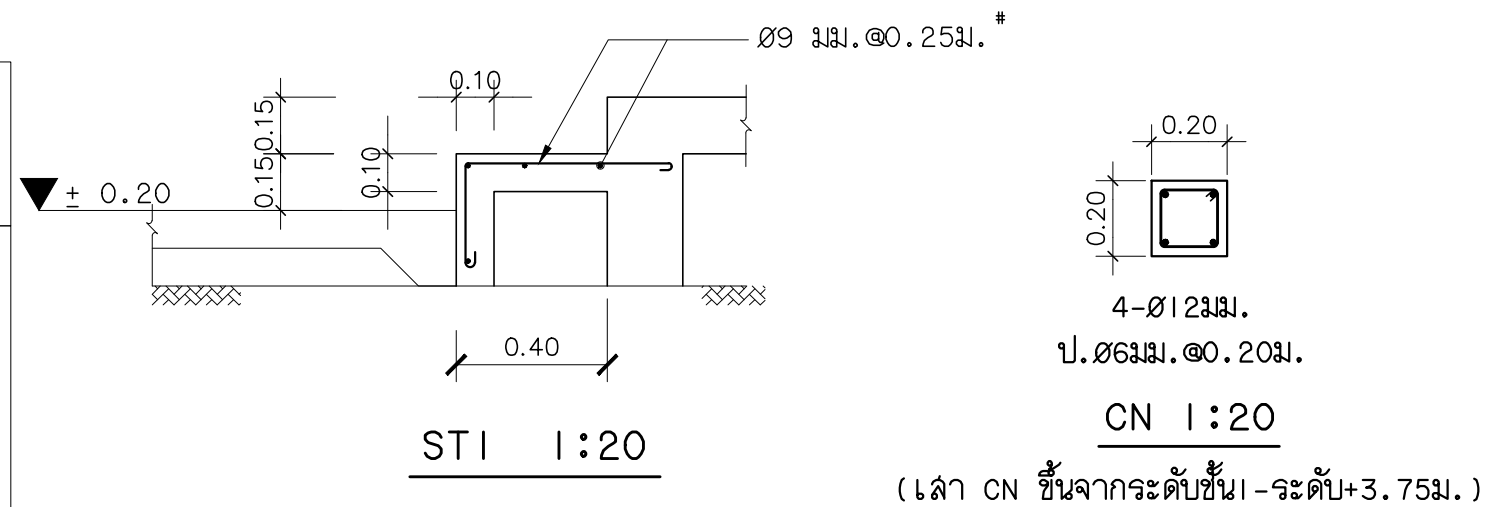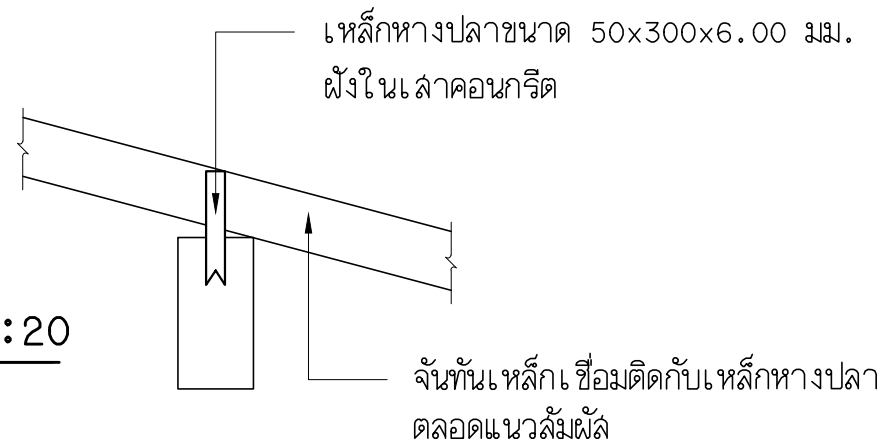

หมายเหตุ เสา CN ขึ้นจากระดับชั้น 1 ถึงระดับชานพัก

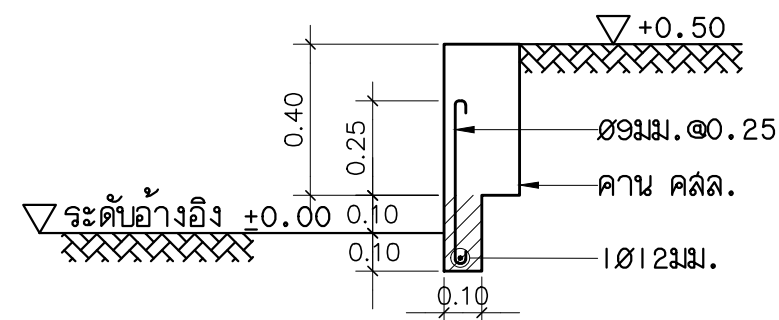

แบบขยายครีป ค.ล.ล. รอบอาคาร 1:20



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายณณชาล สุคประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ตารางเสา, ขยาย 1, รอยต่อเสา CN
ขยายบันได ST1, ST2, ครีป ค.ล.ล.

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59030

S-08 14



สำนักสตาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

วิศวกรรวม		วิศวกร
สุขาภิบาล		วิศวกร

วิศวกรรวม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุวัติ



(นายมนตรี ฤกษ์ประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



แสดงแบบ
ขยายฐานราก F0.80x0.80
และ F1.00x1.00


มาตราส่วน	1:20
-----------	------

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59030

S-09	14
------	----





สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร
โครงสร้าง		วิศวกร

วิศวกรรวม		วิศวกร
สุขาภิบาล		วิศวกร

วิศวกรรม	อนก	วิศวกร
ไฟฟ้า		วิศวกร

วิศวกรรวม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุวัติ

(นายมนตรี สดประเสริฐ)

แสดงแบบ



ขยายฐานราก F4,F6

มาตราส่วน	1:20
-----------	------




วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59030

S-11	14
------	----

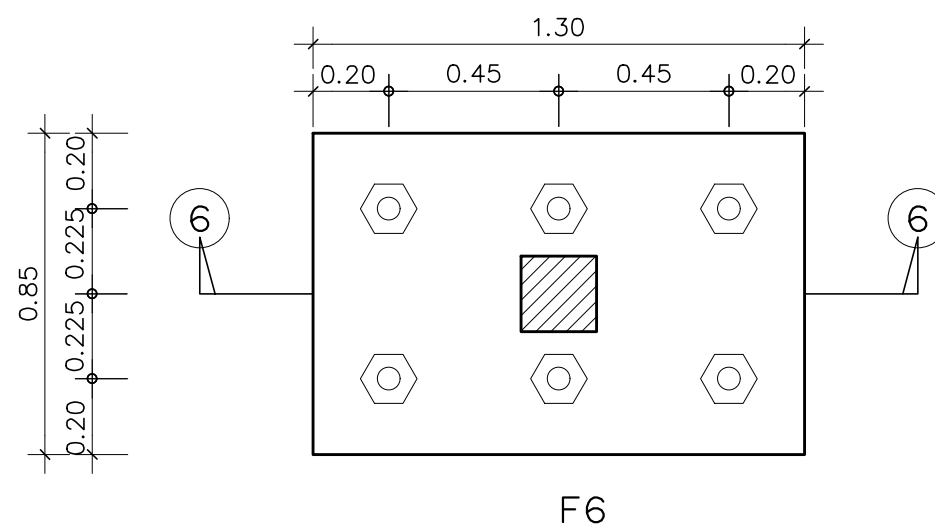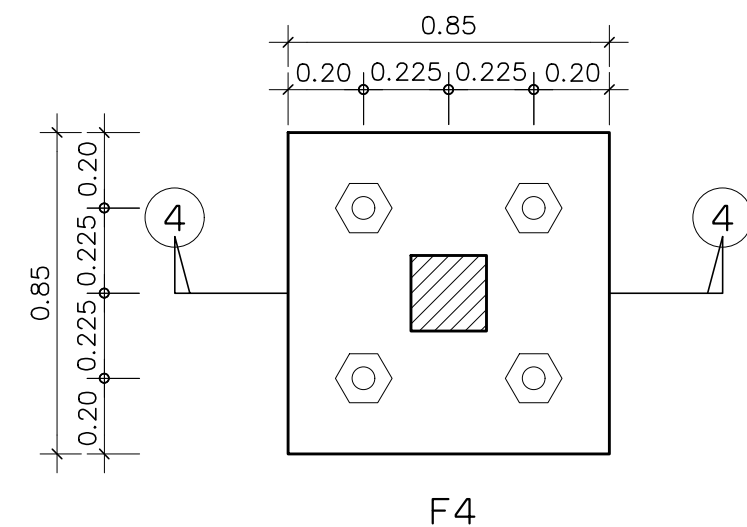

ขยายฐานราก F4, F6
มาตราส่วน 1:20

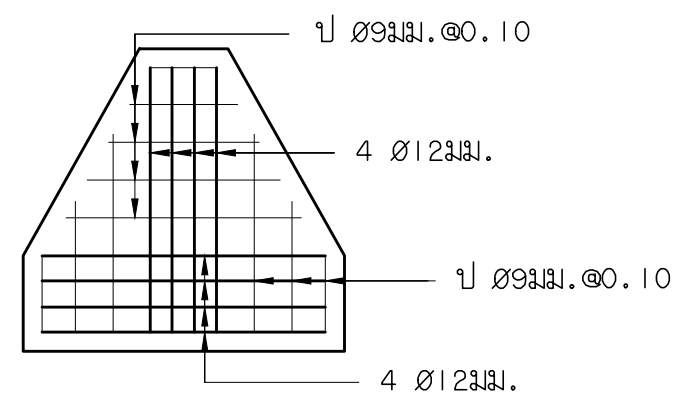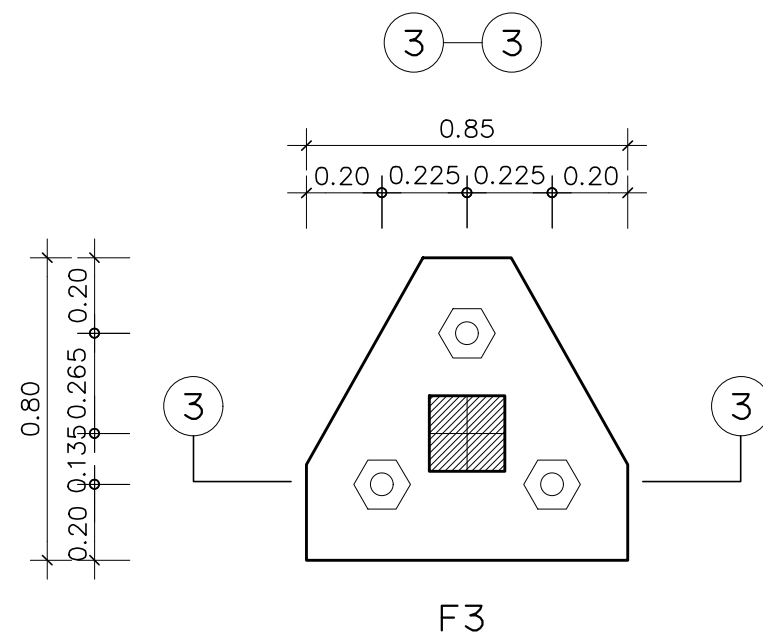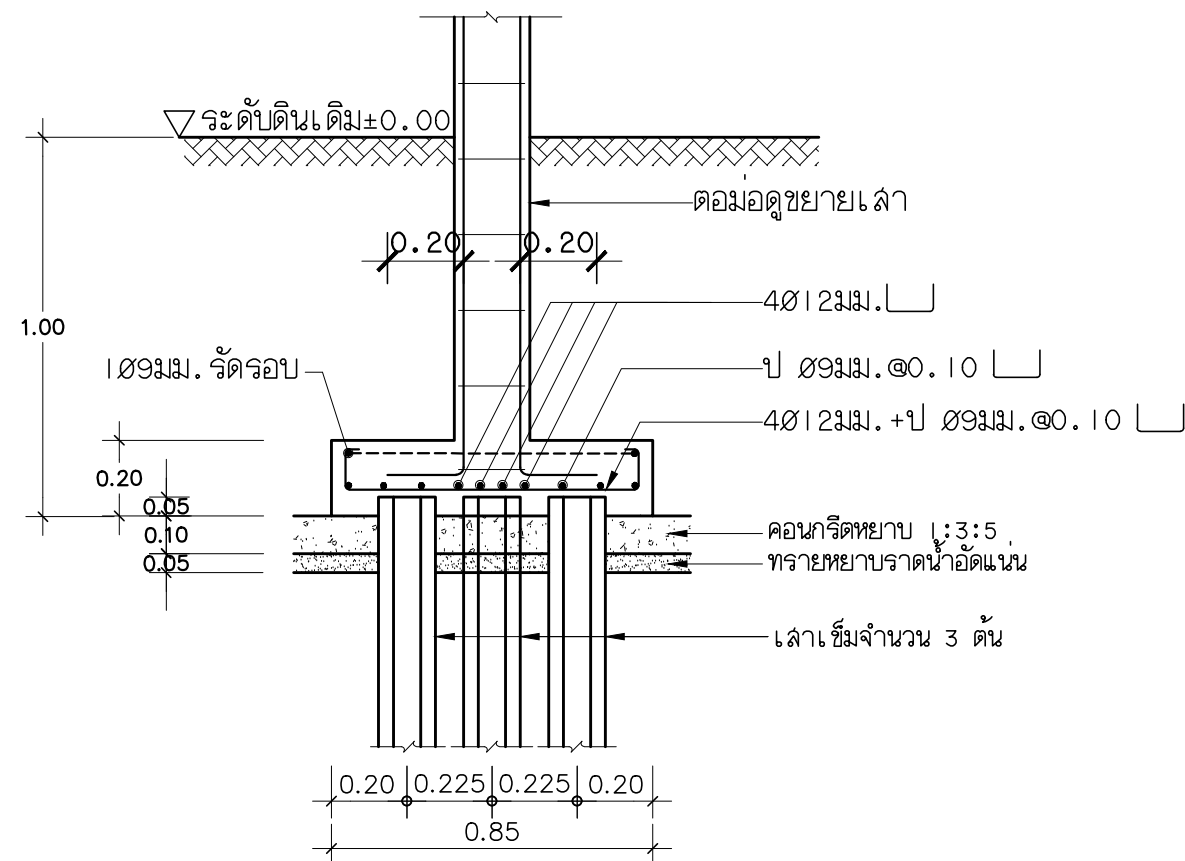

ขยายฐานจาก F3
มาตราส่วน 1:20



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญบีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ขยายฐานจาก F3

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59030


S-12 14

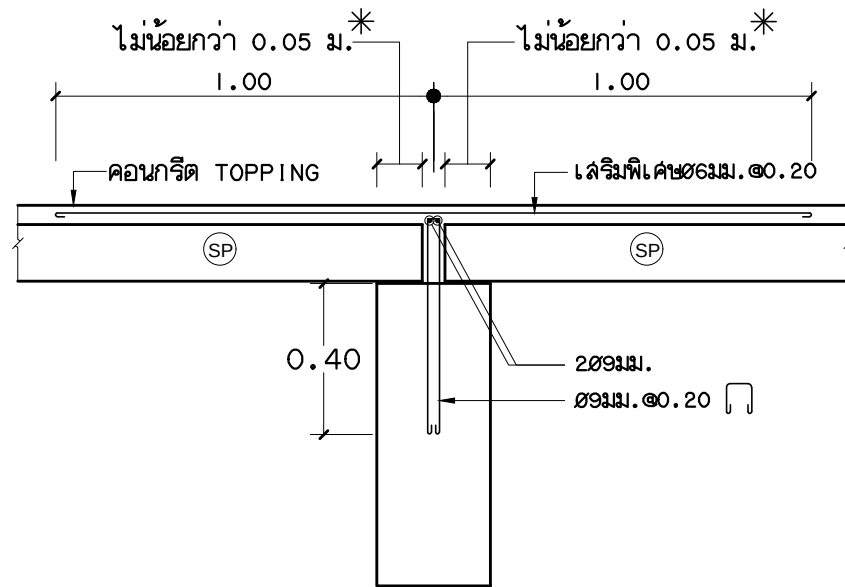


ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน
มาตราส่วน 1:20

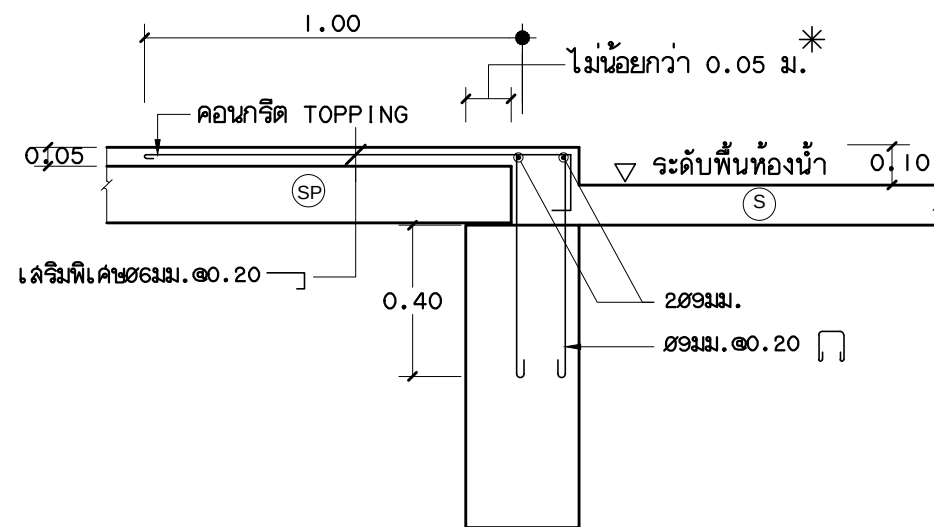


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นที่ห้องน้ำ
มาตราส่วน 1:20

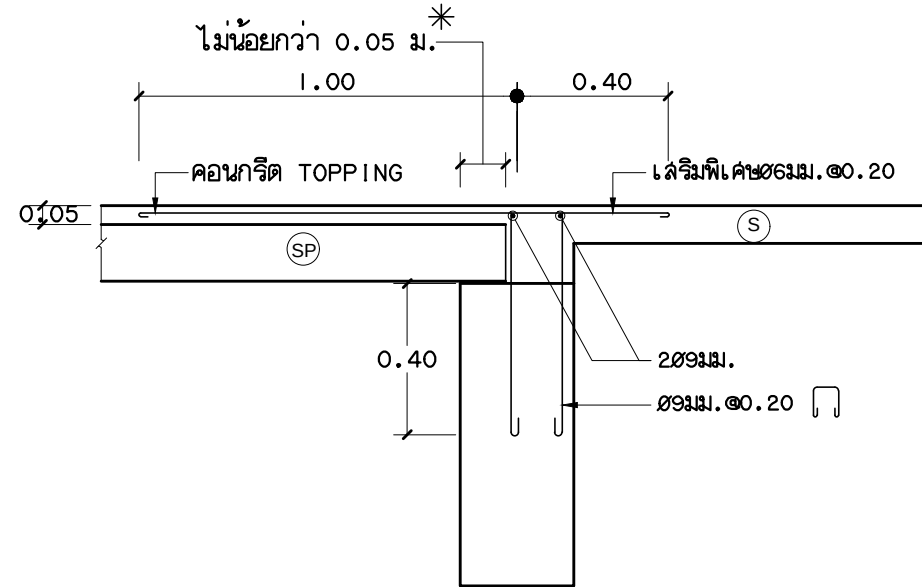

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นที่ (S)
มาตราส่วน 1:20

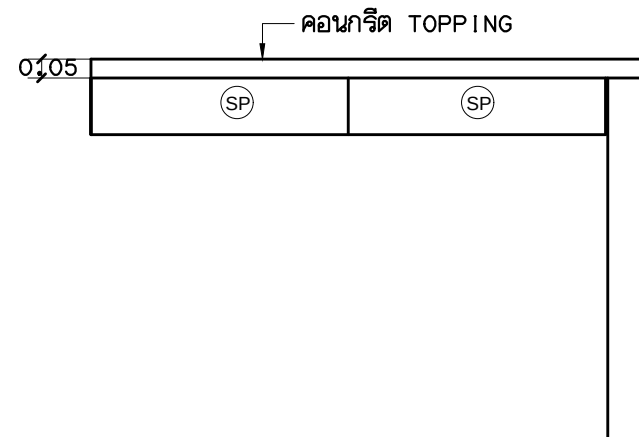

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณริมคาน
มาตราส่วน 1:20

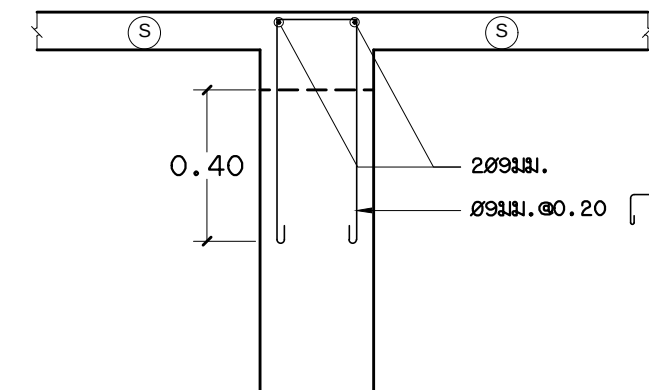

ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน
มาตราส่วน 1:20

หมายเหตุ

* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำหรับรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยุใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำหรับรูป SP แผ่นที่ 1/2

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59030

S-13 14



แบบบ้านฐานพื้น
ของขั้วบุญใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะระ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูปSP แผ่นที่ 2/2

มาตราส่วน 1: 20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59030


S-14 14

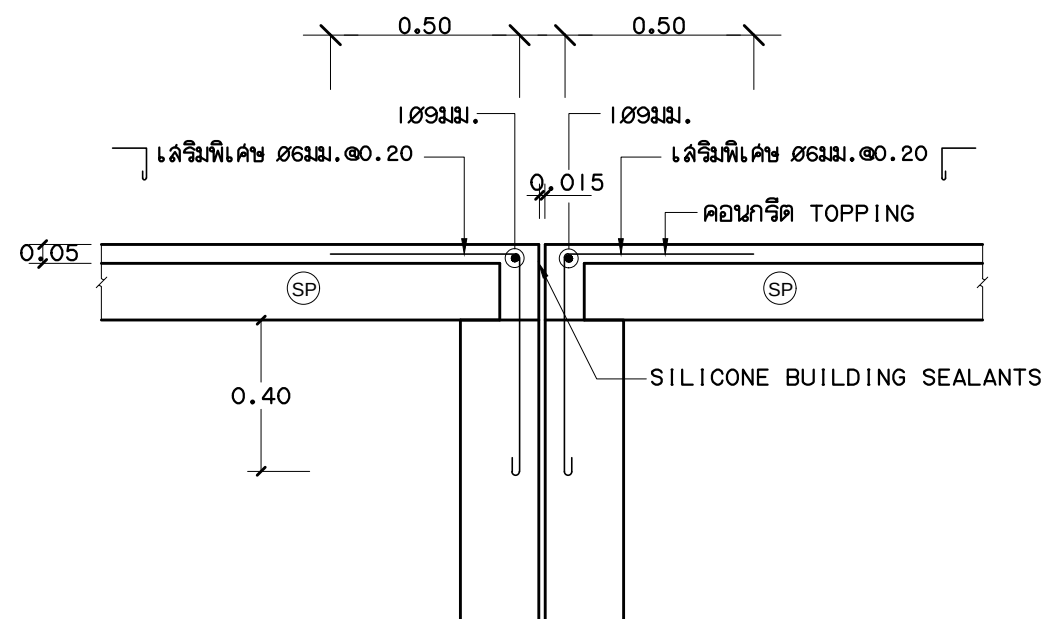


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณรอยตัดขาด
มาตราส่วน 1: 20

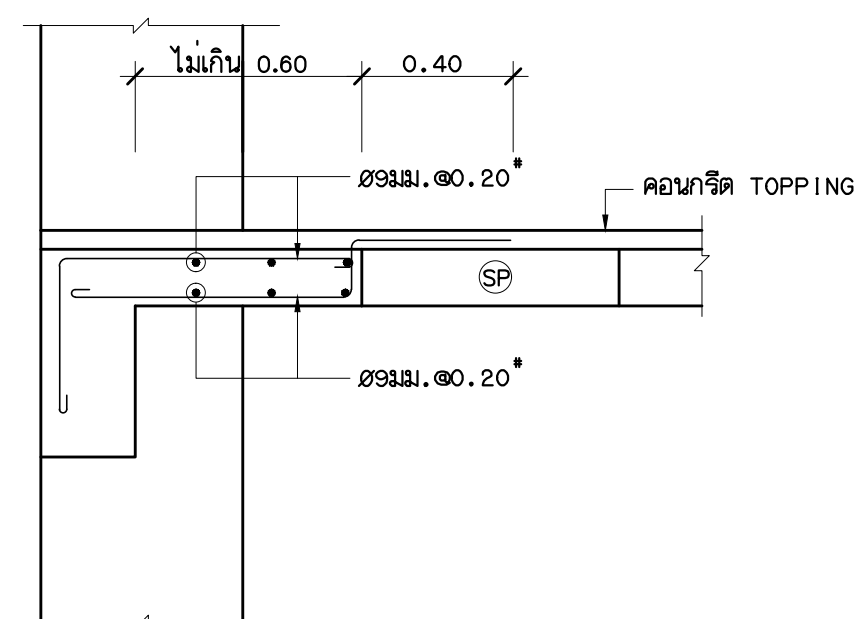

ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณีเศษช่องว่างที่คานริม
มาตราส่วน 1: 20

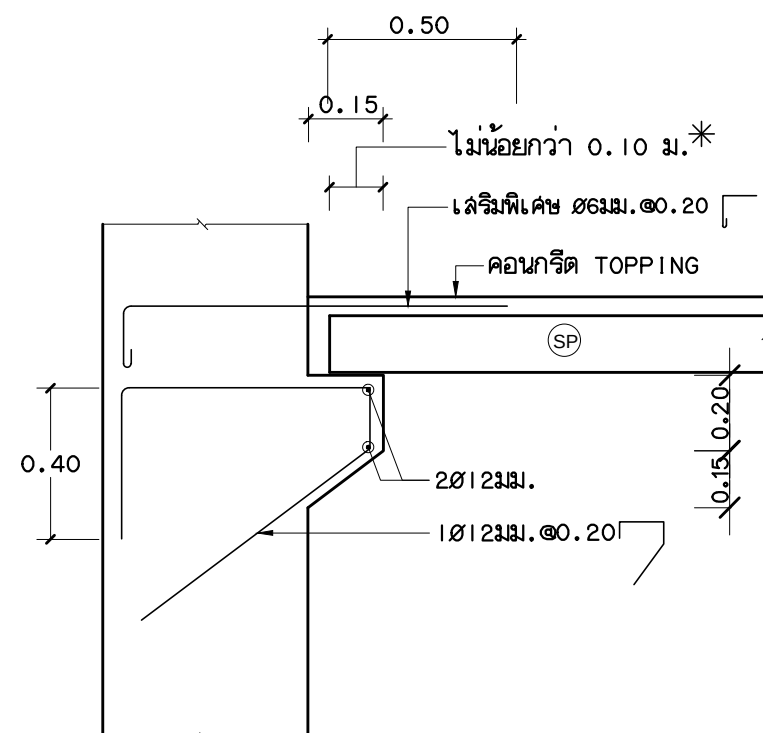




























ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ
มาตราส่วน 1: 20

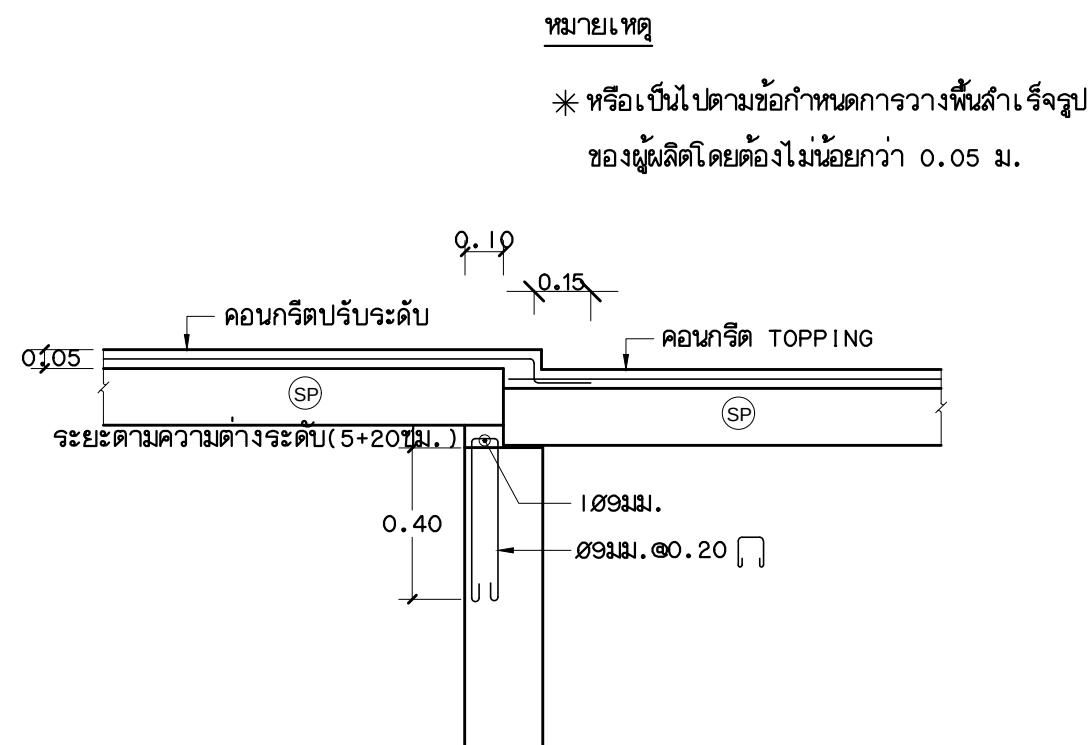

กรณียกระดับพื้นสำเร็จต่างระดับกัน
มาตราส่วน 1: 20

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล		
แผ่นที่	รายการ	แบบแสดง
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ระบบสุขาภิบาล	SN - 59028
SN-02	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1)	SN - 59028
SN-03	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2)	SN - 59028
SN-04	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น, แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	SN - 59028
SN-05	แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา	SN - 59028
SN-06	แบบขยายการติดตั้งท่อ(แผ่นที่ 1)	SN - 59028
SN-07	แบบขยายการติดตั้งท่อ(แผ่นที่ 2)	SN - 59028
SN-08	แบบขยายและตารางระยะการแขวนท่อ	SN - 59028


ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง			
ท่อ	สัญลักษณ์	ชนิดท่อ	ความลาดในแนวนอน
โสโครก	S	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
ระบายน้ำทิ้ง	W	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
ระบายอากาศ	V	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	-
ประปา	CW	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	-
ท่อระบายน้ำ	-	ท่อคอนกรีตท้องตลาด	ตามแบบ
ท่อระบายน้ำฝน	RL	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
น้ำทิ้งจากครัว	K	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล							
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโสโครก		ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง
	ท่อระบายน้ำเสีย		รูระบายน้ำฝนรูปโดม		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		ตะแกรงกรองผง (STRAINER)
	ท่อระบายอากาศ		รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ ชนิดออกด้านข้าง		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน
	ท่อน้ำประปา		รูระบายน้ำด้านข้าง		ท่ออากาศผ่านหลังคา		ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม
	ท่อน้ำร้อน		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		ประตูน้ำ GATE VALVE		ฝักบัว
	ท่อระบายน้ำเสียรวม		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		BALL VALVE		สายฉีดชำระ
	ท่อระบายน้ำฝน		จุดเปิดล้างท่อนบนพื้น		มาตรวัดน้ำ		ส้วม
	ท่อระบายน้ำจากครัว		จุดเปิดล้างท่อนบนพื้น		วาล์วลูกกลอย		โถปัสสาวะชาย
	ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร		จุดเปิดล้างท่อใต้พื้น		ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ		อ่างล้างหน้า
	ท่อนอื่น		ปลั๊กอุดปลายท่อ		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์		อ่างชักล้าง
	สามทางที่วาย		จุดเปิดล้างท่อด้านข้าง		ข้อต่อลด		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม


สถาปนิก


สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม


วิศวกร

โครงสร้าง


วิศวกร

วิศวกรรม


วิศวกร

สุขาภิบาล


วิศวกร


วิศวกรรม


วิศวกร

ไฟฟ้า


วิศวกร

วิศวกรรม


วิศวกร

เครื่องกล


วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่


(นายสมณฑล สุคประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
สารบัญแบบและสัญลักษณ์
ระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59028

SN-01

8

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หลังจากเดินท่อสุขาภิบาลในช่องท่อแล้ว ที่ระดับพื้นแต่ละชั้นให้เทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดช่องท่อให้เรียบร้อย
- 1.6 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ ถ้ายังไม่มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตได้เทียบเท่าแต่ยังไม่ได้รับตรามาตรฐานก็ได้

1.7 การจัดทำแบบ

- 1.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องยึดถือหลักวิชาและต้องไม่เป็นการตัดทอนหรือลดเนื้องานไปจากแบบทั้งนี้งานเพิ่มจาก SHOP DRAWING นี้จะขอคิดเงินหรือขยายเวลาเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 1.7.2 ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING ให้ผู้ว่าจ้าง 5 ชุด

1.8 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

- 1.8.1 ท่อและข้อต่อ
- 1.8.2 ข้องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ข้องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน
- 1.8.3 เครื่องสูบน้ำ
- 1.8.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1.8.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- 1.8.6 ประตูน้ำต่างๆ

1.9 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

- 1.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)
- 1.9.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสานท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

1.10 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

- ประตูน้ำชนิดต่างๆ ต้องใช้ชนิดทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.1 GATE VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.2 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.3 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหม้อน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย

3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร


3.1 การวางท่อ

- 3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลงจะต้องมีการ ป้องกันการชำรุดของท่อเนื่องจากการขยายตัว หรือหดตัวของท่อและการทรุดตัวของอาคาร การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดจะต้องกระทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก
- 3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยะที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด
- 3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง โดยใช้เหล็กยึดท่อหรือเหล็กเสริมคอนกรีต พร้อมทั้งเทคอนกรีตหุ้มมิด หรือหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นชั้นล่าง
- 3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ
- 3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมณชาล สุคประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ




รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 1)


มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ SN-59028

SN-02	8
-------	---

3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อ โลหะ ท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวาย หรือสามทางทียาย แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด 3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน หรือติดตั้งใน VALVE BOX			
3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน			
4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้ เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขอ อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการขอมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวาง ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นที เรียบร้อยก และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร 4.2 การขุดคูวางท่อ 4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์ ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเชื่อนและ ค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อน้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้ กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น ด้วยทรายหุ้มน้ำอัดแน่น 4.3 การวางท่อ 4.3.1 การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการ สูบน้ำในคู วางท่อให้แห้งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบน้ำจากคู วางท่อจะต้องต่อท่อหรือวางรับน้ำระบายลงแหล่งน้ำให้เป็นทีเรียบร้อย ไม่ก่อความรำคาญ ต่อผู้สัญจร 4.3.2 ท่อนำมาใช้ก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวาง ท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อท่อ			
4.4 การถมกลบท่อ 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตาม ข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อนั้นได้ 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดรองดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบ ด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่ กีดขวางทางสัญจร 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขอมกลับในส่วนที่ได้ขุดทำลาย รื้อ โยกย้าย (เช่น ผิวดิน เสาไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุก ประการ หรือรับดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว			
5. การทดสอบและการทำความสะอาดระบบท่อ เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถรับความดันไม่มากกว่าความดัน 75 psi ไม่น้อยกว่า 2 ชม. หากความดันไม่ลดและไม่มีการรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้ 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ ให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับ สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วก็น้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ รั่วจึงถือว่าใช้ได้ 5.3 หลังจากทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว ให้เติมน้ำจน เต็มถังแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำ เข้มข้น 10% โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม. (หากใช้ที่ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก			
		แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม  สถาปนิก		สถาปนิก	
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก			
วิศวกรรม  วิศวกร		วิศวกร	
โครงสร้าง		วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร		วิศวกร	
สุขาภิบาล		วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร		วิศวกร	
ไฟฟ้า		วิศวกร	
วิศวกรรม  วิศวกร		วิศวกร	
เครื่องกล		วิศวกร	
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่			
อนุมัติ  (นายสมณชาล สุตะประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง			
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 2)			
มาตราส่วน —			
วัน/เดือน/ปี 19/10/59			
เลขที่แบบ SN-59028			
SN-03		8	

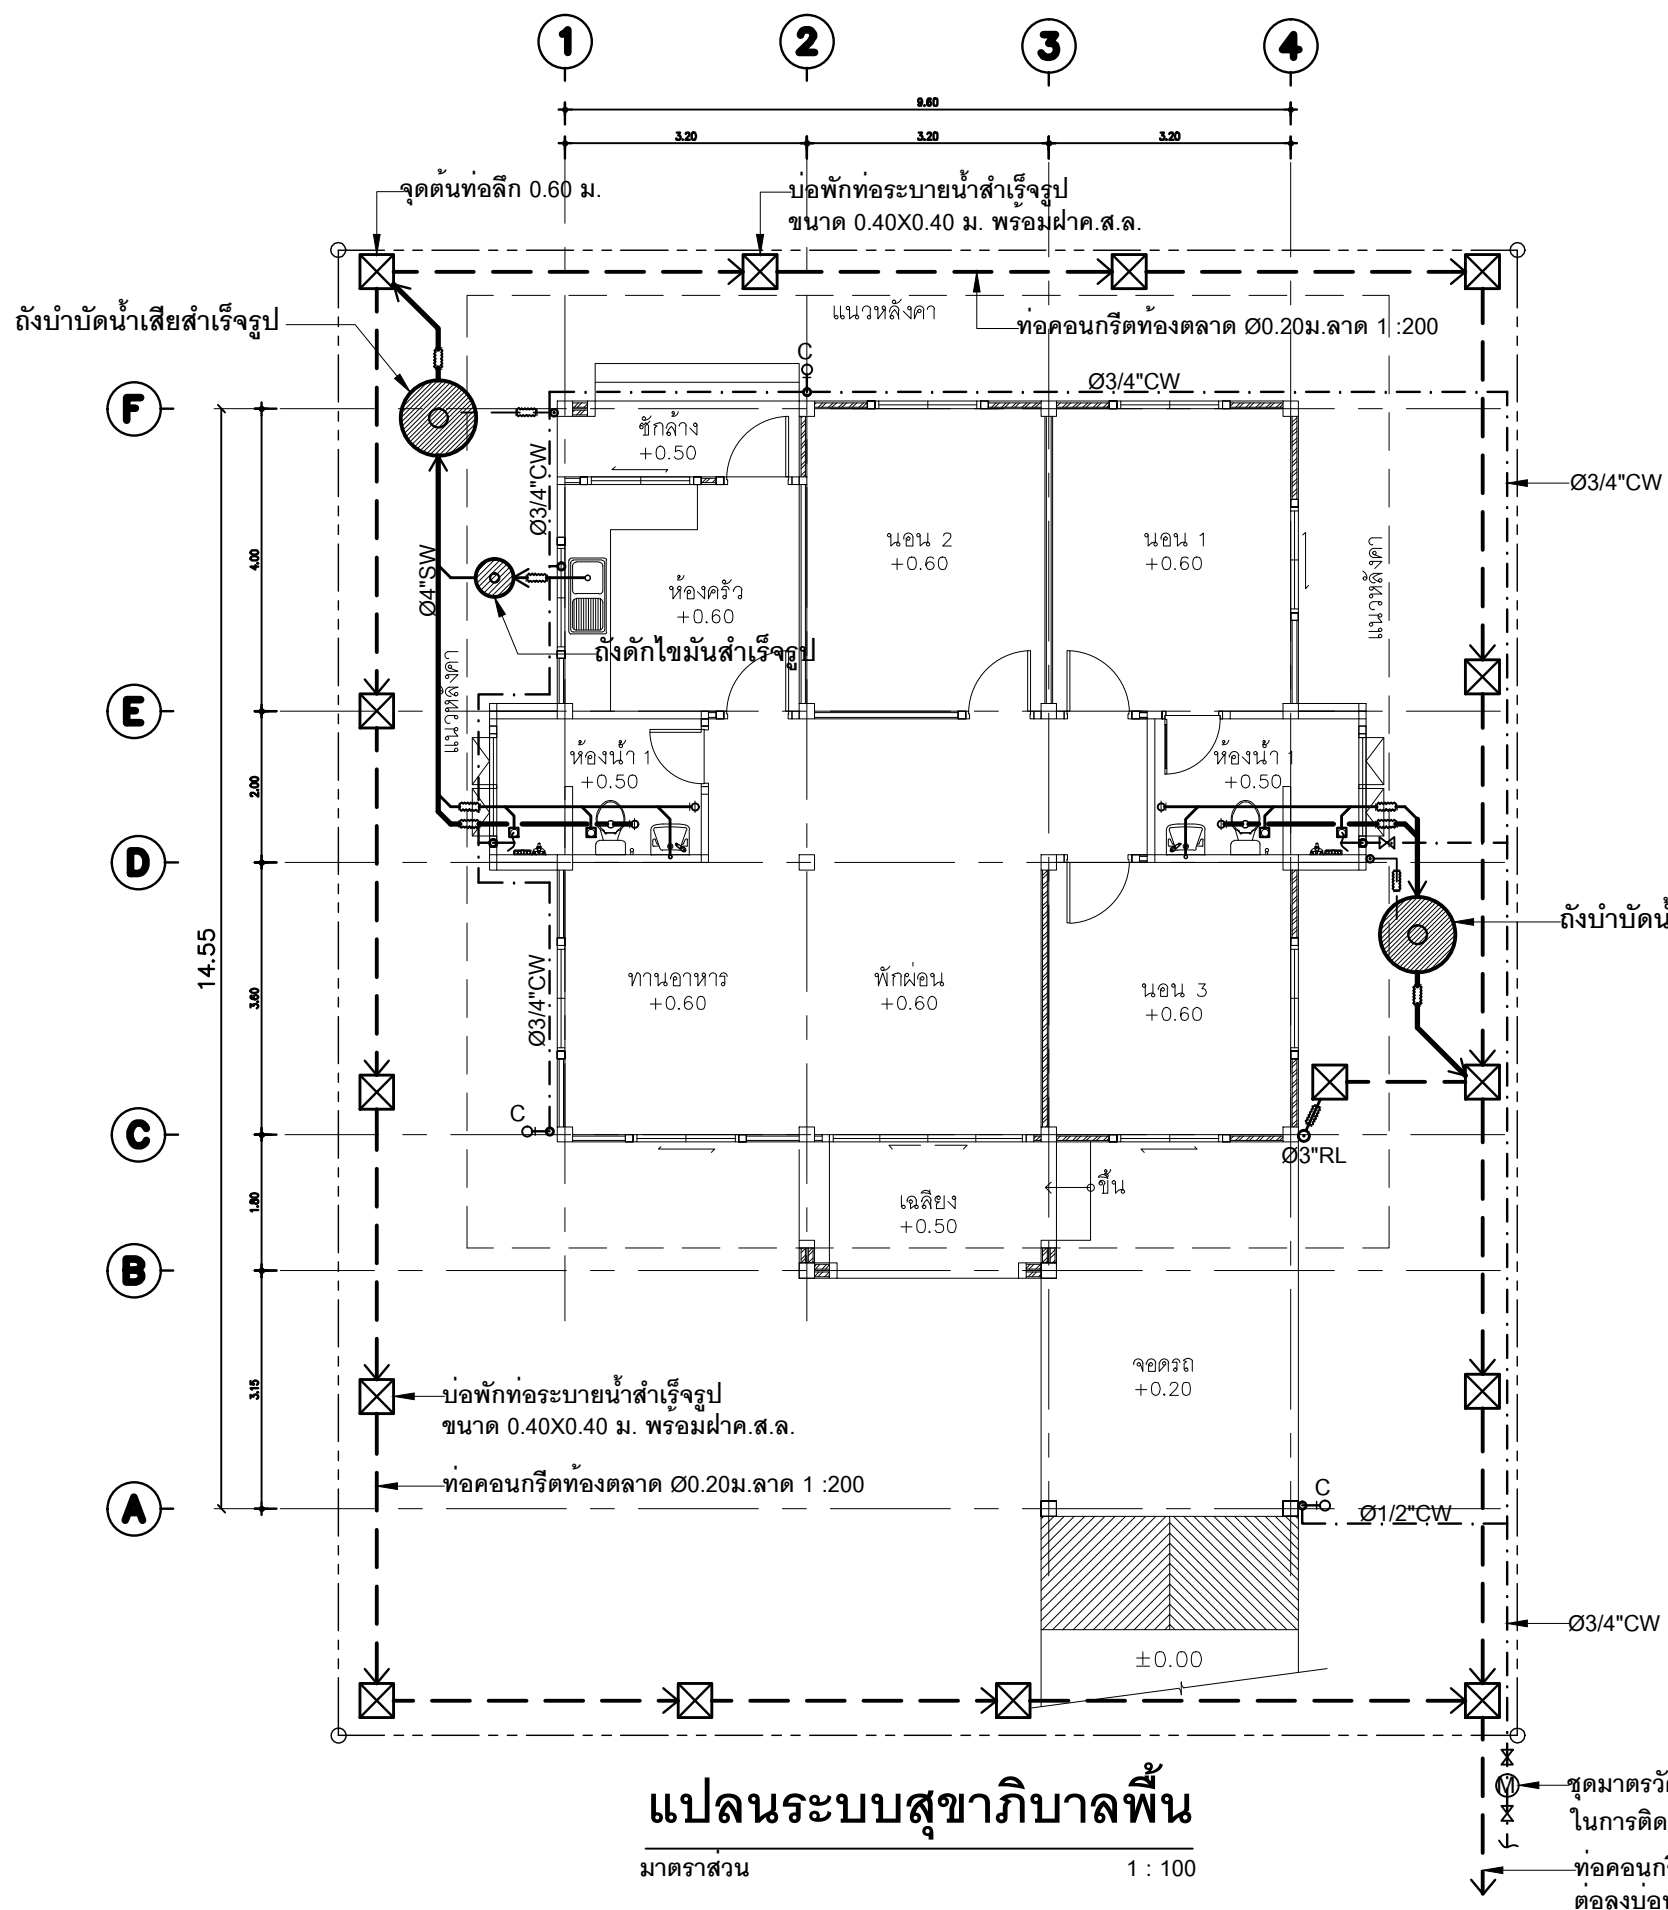

แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น
 มาตรฐาน 1 : 100

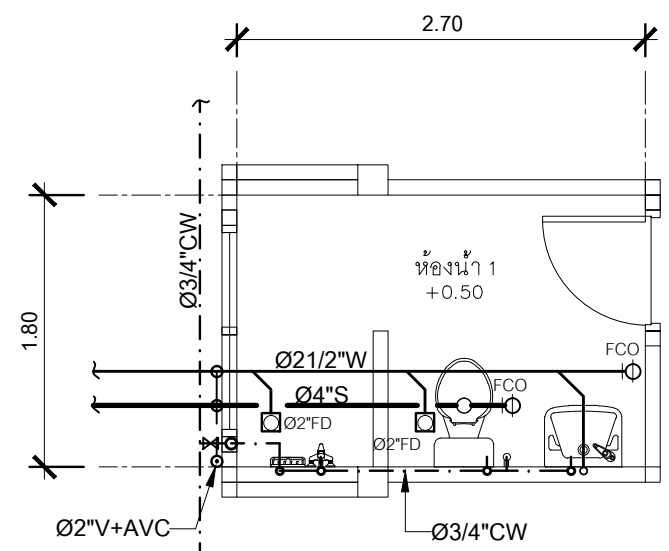

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ
 มาตรฐาน 1 : 50
 (ท่อประปาเดินใต้พื้น)

ถังบำบัดน้ำเสีย










เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกระโถนไร้อากาศ
 ปริมาตรส่วนกระโถนไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม.
 ปริมาตรส่วนกรอง ไม่น้อยกว่า 0.25 ลบ.ม.
 ผลิตภัณฑ์ AQUA, PP,DOS,SAN-PAC, HICLEAR หรือเทียบเท่า
 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต


ถังดักไขมัน

เป็นถังดักไขมันสำเร็จรูป
 ขนาดจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
 ผลิตภัณฑ์ AQUA, PP,DOS,SAN-PAC, HICLEAR หรือเทียบเท่า
 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

ชุดมาตรวัดน้ำ Ø1/2" (ค่าใช้จ่าย
 ในการติดตั้งเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น)
 ท่อคอนกรีตท้องตลาด Ø0.20ม.ลาด 1 : 200
 ตอลงบ่อพักท่อระบายน้ำใกล้เคียง



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม  วิศวกร	โครงสร้าง  วิศวกร
วิศวกรรม  วิศวกร	สุขาภิบาล  วิศวกร
วิศวกรรม  วิศวกร	ไฟฟ้า  วิศวกร
วิศวกรรม  วิศวกร	เครื่องกล  วิศวกร
อนุมัติ  (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายสมชาย สุกประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น, แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	
มาตรฐาน 1 : 100	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ SN-59028	
SN-04	8

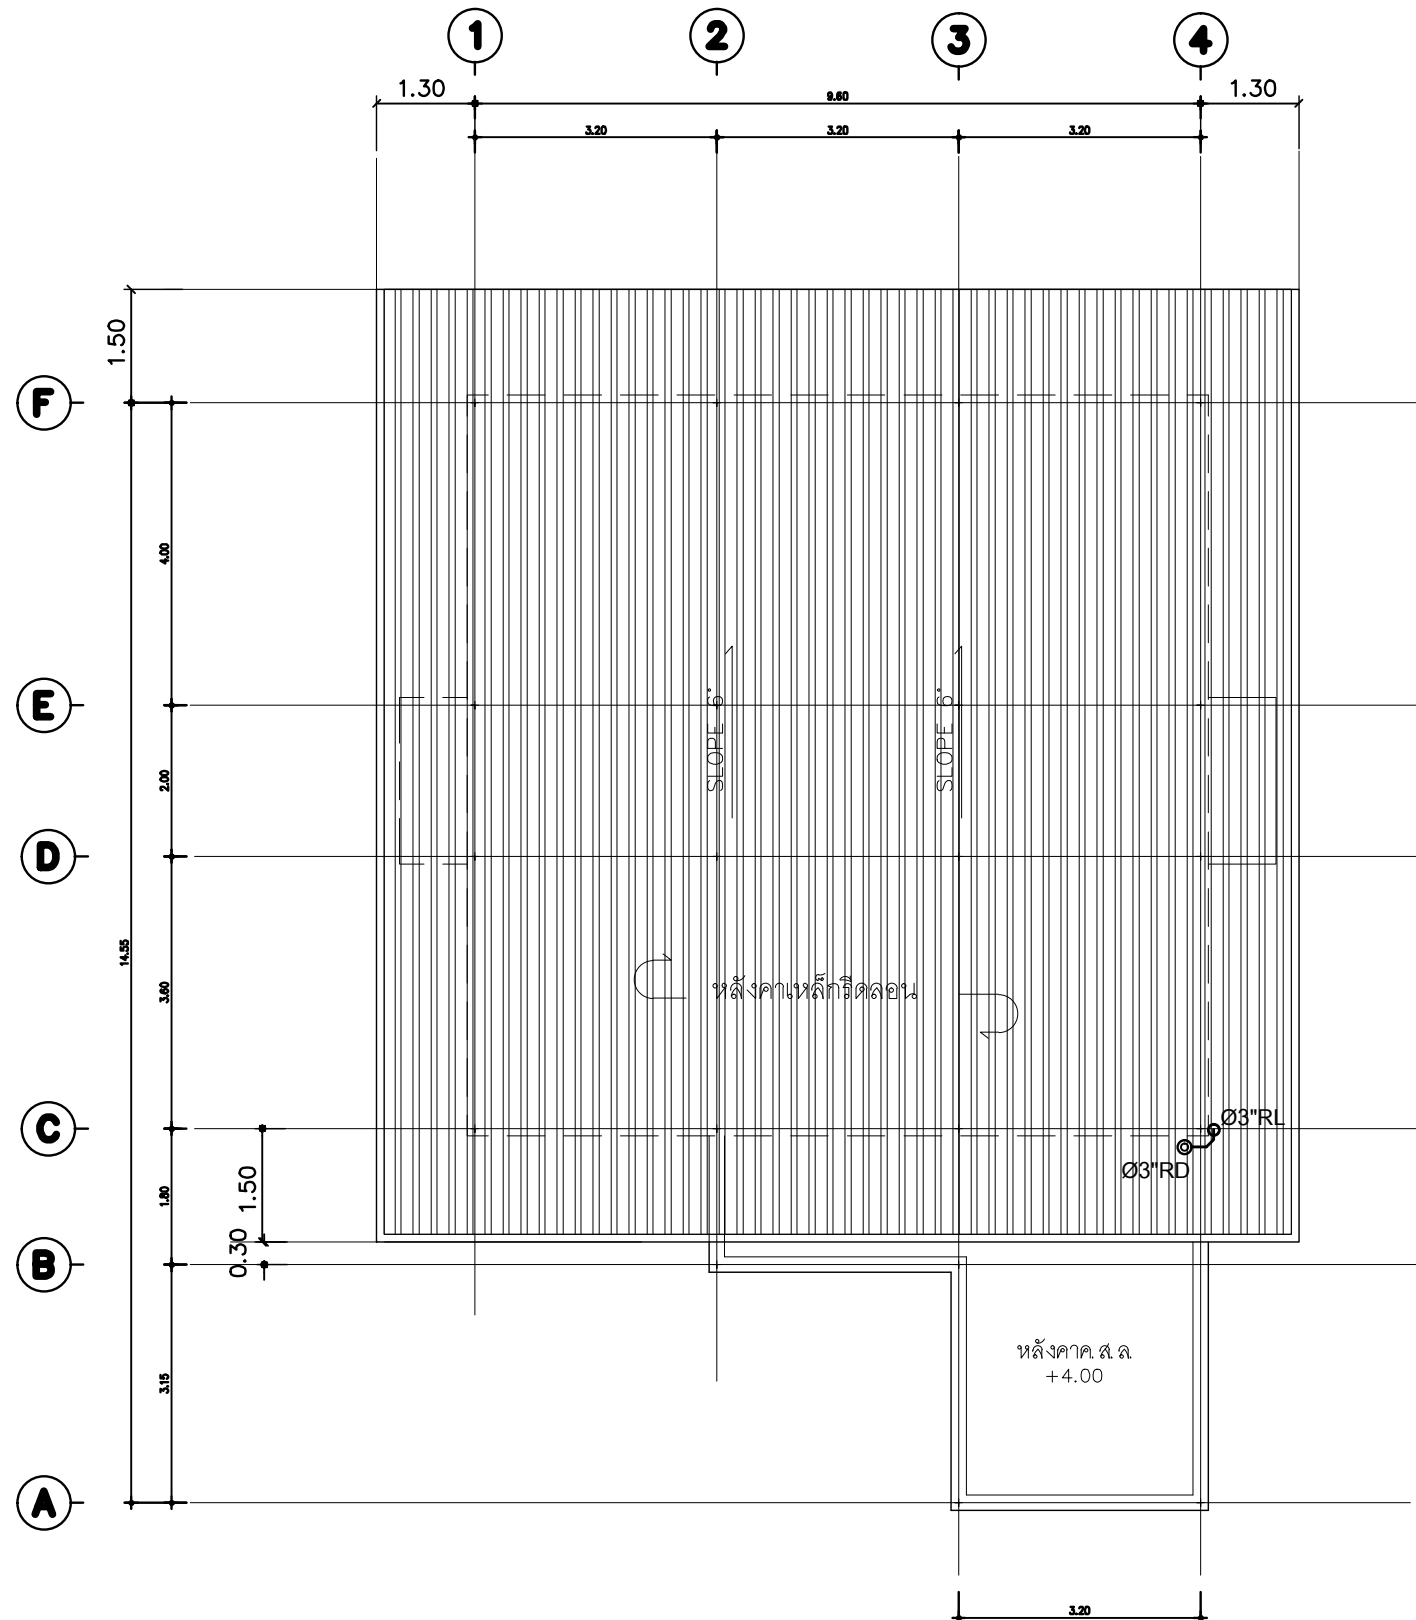

แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม
โครงสร้าง

วิศวกรรม
สุขาภิบาล

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

วิศวกรรม
เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59028

SN-05 8

ผนัง

ท่อระบายอากาศ Ø 1 1/2"

ปลั๊กอุดปลายท่อ

0.30 AIR CHAMBER

ท่อประปา

STOP VALVE Ø 1/2"

ที่ดักกลิ่น Ø 1 1/2"

ระดับผิวพื้น

เหล็กแขวนท่อ

ท่อน้ำทิ้ง Ø 2"

ท่อน้ำทิ้ง Ø 2"

อ่างล้างหน้า (LAV)

ผนัง

ท่อระบายอากาศ Ø 2"

ปลั๊กอุดปลายท่อ

0.30 AIR CHAMBER

ท่อประปา

STOP VALVE Ø 1/2"

ระดับผิวพื้น

เหล็กแขวนท่อ

ท่ออากาศ

ท่อประปา Ø 3/4"

ข้อโค้งยาว 90° Ø 4"

ท่อใต้โครก Ø 4"

ส้วมชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)

0.30 AIR CHAMBER

ท่อประปา

ก๊อกฝักบัวสายอ่อน

ระดับผิวพื้น

ฝักบัวอาบน้ำ (SH)

ฝาดครอบรองเศษขยะถอดออกได้

พื้นหลังคาขัดมัน

ท่อน้ำฝนแนวดิ่ง

แบบขยายช่องระบายน้ำฝน (RD)


ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสู่สุขภัณฑ์					
สุขภัณฑ์	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	1/2	4	2	-
โถส้วม (FV.)	WC1.	1	4	2	-
อ่างล้างหน้า	LAV.	1/2	-	1 1/2	2
โถปัสสาวะชาย	UR.	3/4	2	1 1/2	-
ฝักบัว	SH.	1/2	-	-	-
ก๊อกน้ำ	C.	1/2	-	-	-
อ่างล้าง	SINK.	1/2	-	1 1/2	2
ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น	FD.	-	-	-	2

แบบบ้านसानฝัน


ของขวัญปีใหม่

คนไทยมีความสุข


แบบ		บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม			
สถาปนิก	ผู้อำนวยกา	สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ			
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร	วิศวกร	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง) วิศวกรใหญ่			
(นายสมชาย อดิสร) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง			
แสดงแบบ			
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 1)			
มาตราส่วน -			
วัน/เดือน/ปี		19/10/59	
เลขที่แบบ		SN-59028	
SN-06		8	

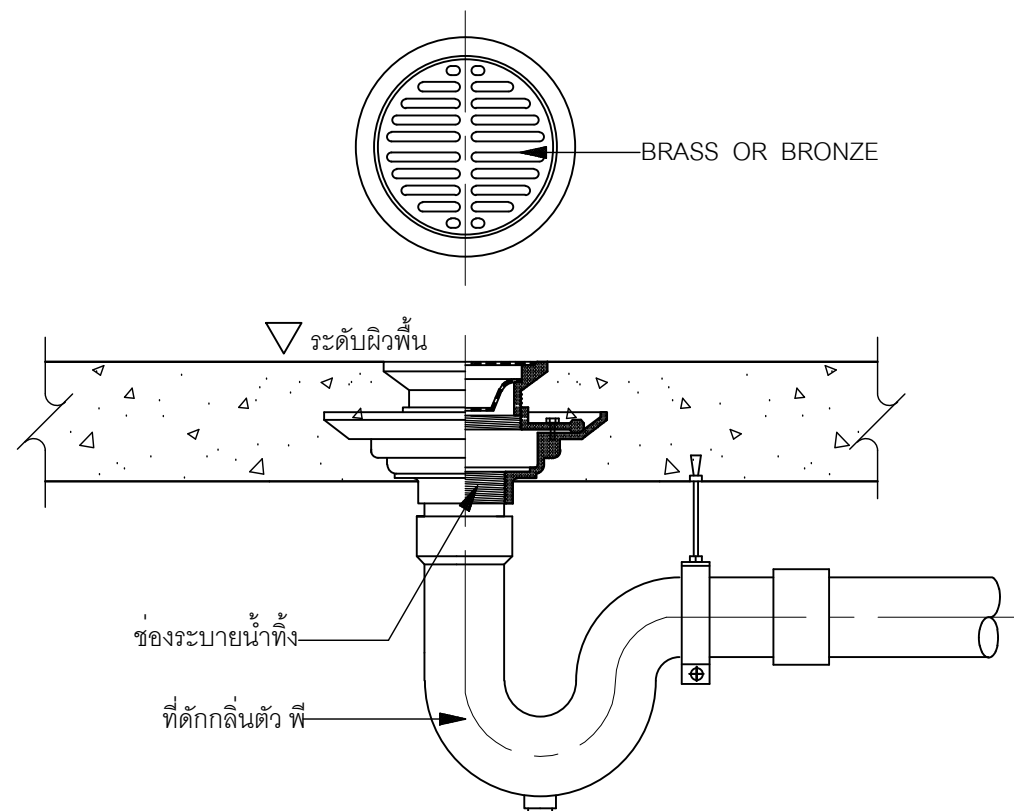


ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD)

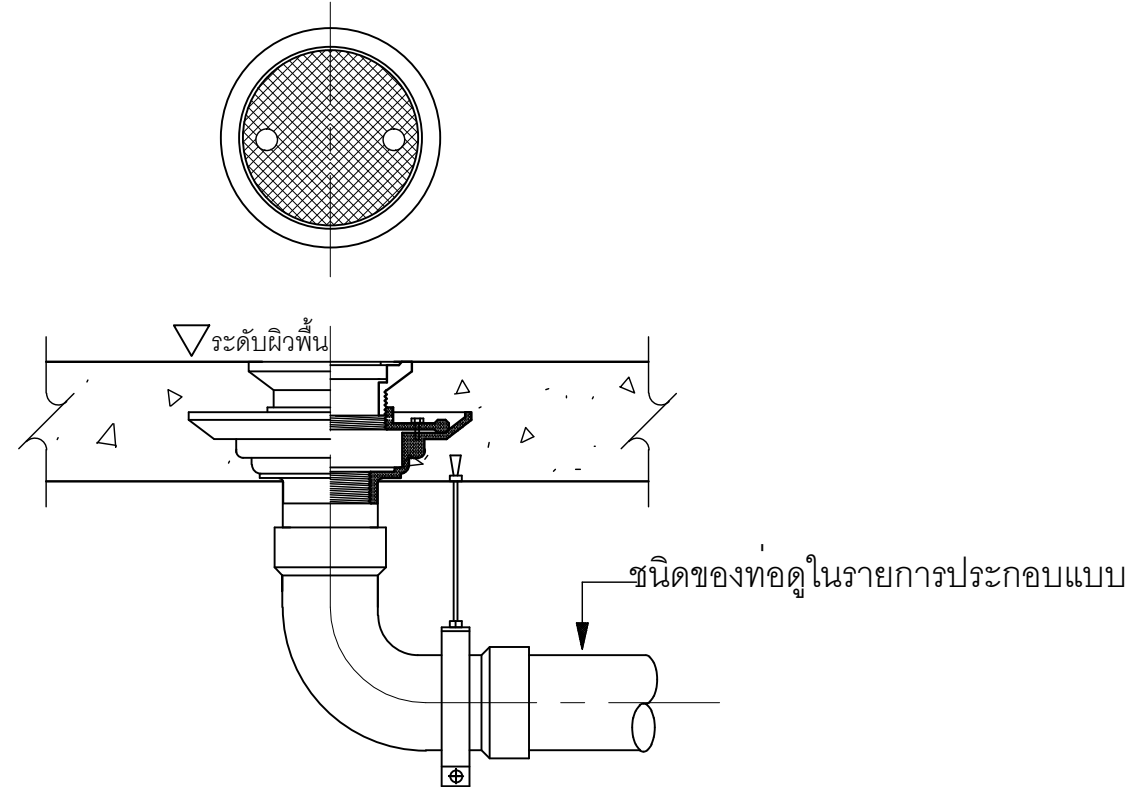

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO)

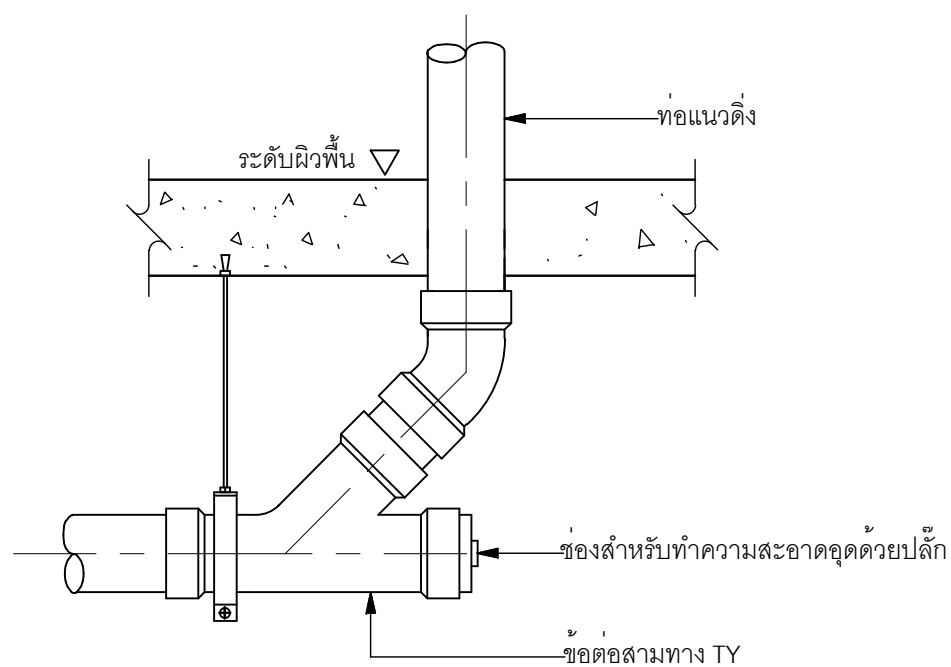

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อใต้พื้น (CO)

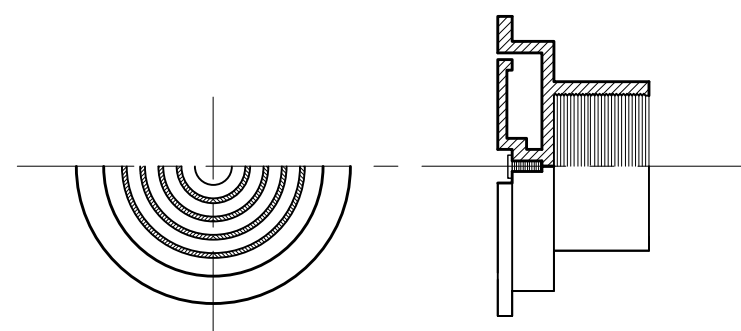

แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC)



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย ฤกษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 2)

มาตราส่วน
—

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59028

SN-07 8

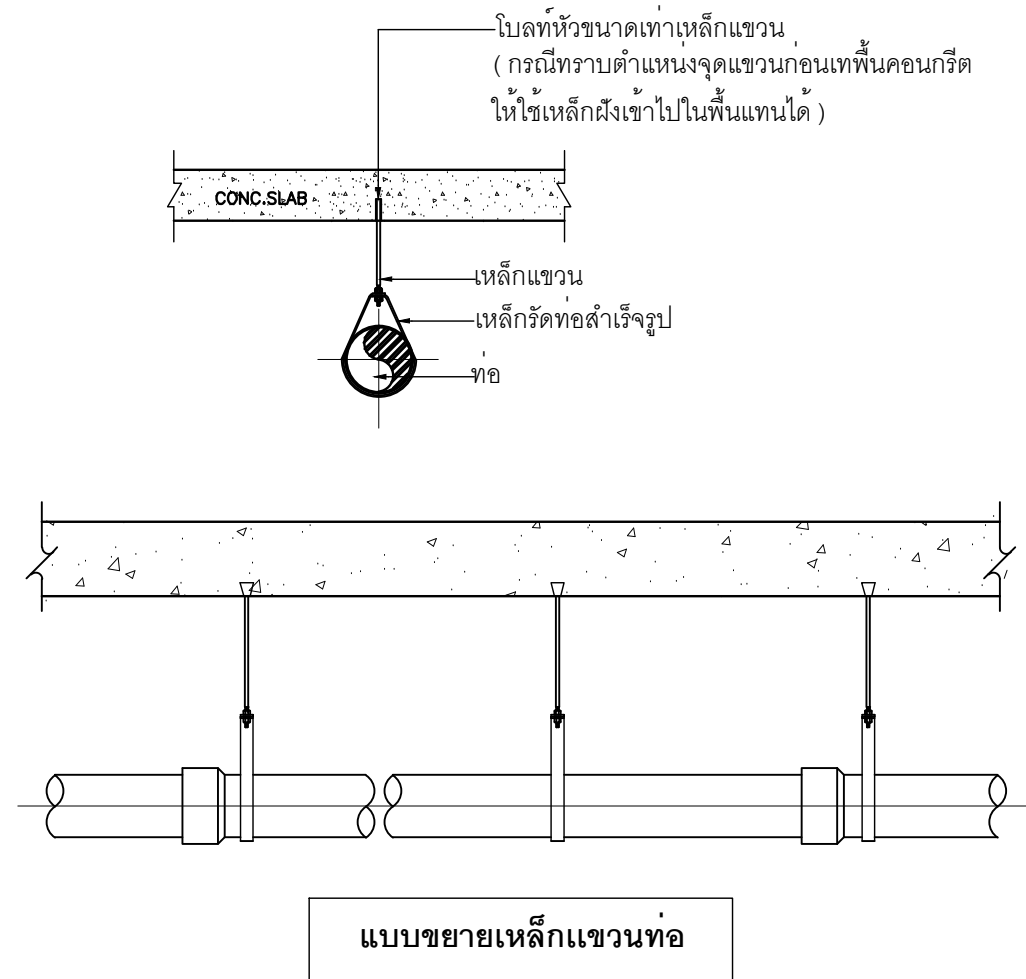

หมายเหตุ

- 1) ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
- 2) ทุกๆชั้นของอาคาร และทุกช่วงข้อต่อ และไม่มากกว่าความยาวท่อแต่ละท่อ
- 3) ทุกๆระยะ 1.0 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ
- 4) ทุกๆระยะ 1.2 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ

ระยะระหว่างที่ยึดท่อที่แขวนท่อหรือ ที่รองรับท่อต่างๆในแนวตั้งและแนวนอน

ขนาดท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	ระยะระหว่างจุดยึดแขวนท่อ ในแนวตั้งและแนวนอน (เมตร)			
	ท่อเหล็กออบสังกะสี หรือท่อเหล็ก		ท่อพีวีซี	
	แนวตั้ง	แนวนอน	แนวตั้ง	แนวนอน
15 (1/2)	2.4	2.0	1.2	0.9
20 (3/4)	3.0	2.4	1.2	1.0
25 (1)	3.0	2.4	1.2	1.0
32 (1 1/4)	3.0	2.4	1.8	1.2
40 (1 1/2)	3.6	3.0	1.8	1.3
50 (2)	3.6	3.0	1.8	1.5
65 (2 1/2)	4.5	3.0	2.4	1.8
80 (3)	4.5	3.6	2.4	2.0
100 (4)	4.5	4.0	2.4	2.4

ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อเดินในแนวระดับ


ขนาดของท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น (มม.)
15 - 40 (1/2 - 1 1/2)	9
50 - 80 (2 - 3)	12
100 - 150 (4 - 6)	15



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7


สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สุกประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายและตารางระยะ
การแขวนท่อ

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59028

SN-08 8

๗
๑
แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า


สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า

สารบัญแบบ	แสดงแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด
EE-01	สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด	⊕	ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด ๑100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน
EE-02	รายละเอียดแผงเมนสวิตช์		
EE-03	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง		
EE-04	แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นล่าง		
		==	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์ ความสว่าง 800 ลูเมน
		==	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์ ความสว่าง 1,600 ลูเมน
รายละเอียดข้อกำหนด 1. การติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. ฉบับล่าสุด 2. ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า 2.1 สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายท่อพีวีซี (uPVC) 2.2 สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า สายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายท่อพีวีซี (uPVC) 2.3 รหัสสีของสายไฟฟ้า - สายมีเฟ (L) ใช้สายสีน้ำตาล - สายศูนย์ หรือ สายนิวทรัล (N) ใช้สายสีฟ้า - สายดิน (G) ใช้สายสีเขียว 3. รายชื่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.1 แผงเมนสวิตช์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, BTICINO, SCHNEIDER, SIEMENS 3.2 ดวงโคมไฟฟ้า : L&E, PHILIPS, SECO, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, METROLIGHT 3.3 หลอดไฟฟ้า : OSRAM, PHILIPS, TOSHIBA 3.4 สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า : BTICINO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS 3.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะ : มอก.770-2533 อาทิ BLUE EGLE, DIAWA, PANASONIC, UI 3.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อพีวีซีแข็ง : มอก.216-2524 3.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อพีวีซีอ่อน (HDPE) : มอก.982-2533 3.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อพีวีซี (uPVC) : BOSS, CLIPSAL, HACO 3.9 สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 BANGKOK CABLE, DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI S.SUPER CABLE		•	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
		⊖	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		⊖	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		Ⓜ	กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		Ⓜ	กริ่ง 2 เสียง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร
		Ⓜ	สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสาไว้ สูงจากพื้น 1.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		LP	แผงเมนสวิตช์ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม


สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก


วิศวกรรม

วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร
สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร
ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร
เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า
สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า
และรายละเอียดข้อกำหนด

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59









เลขที่แบบ EE 59025


EE-01 4

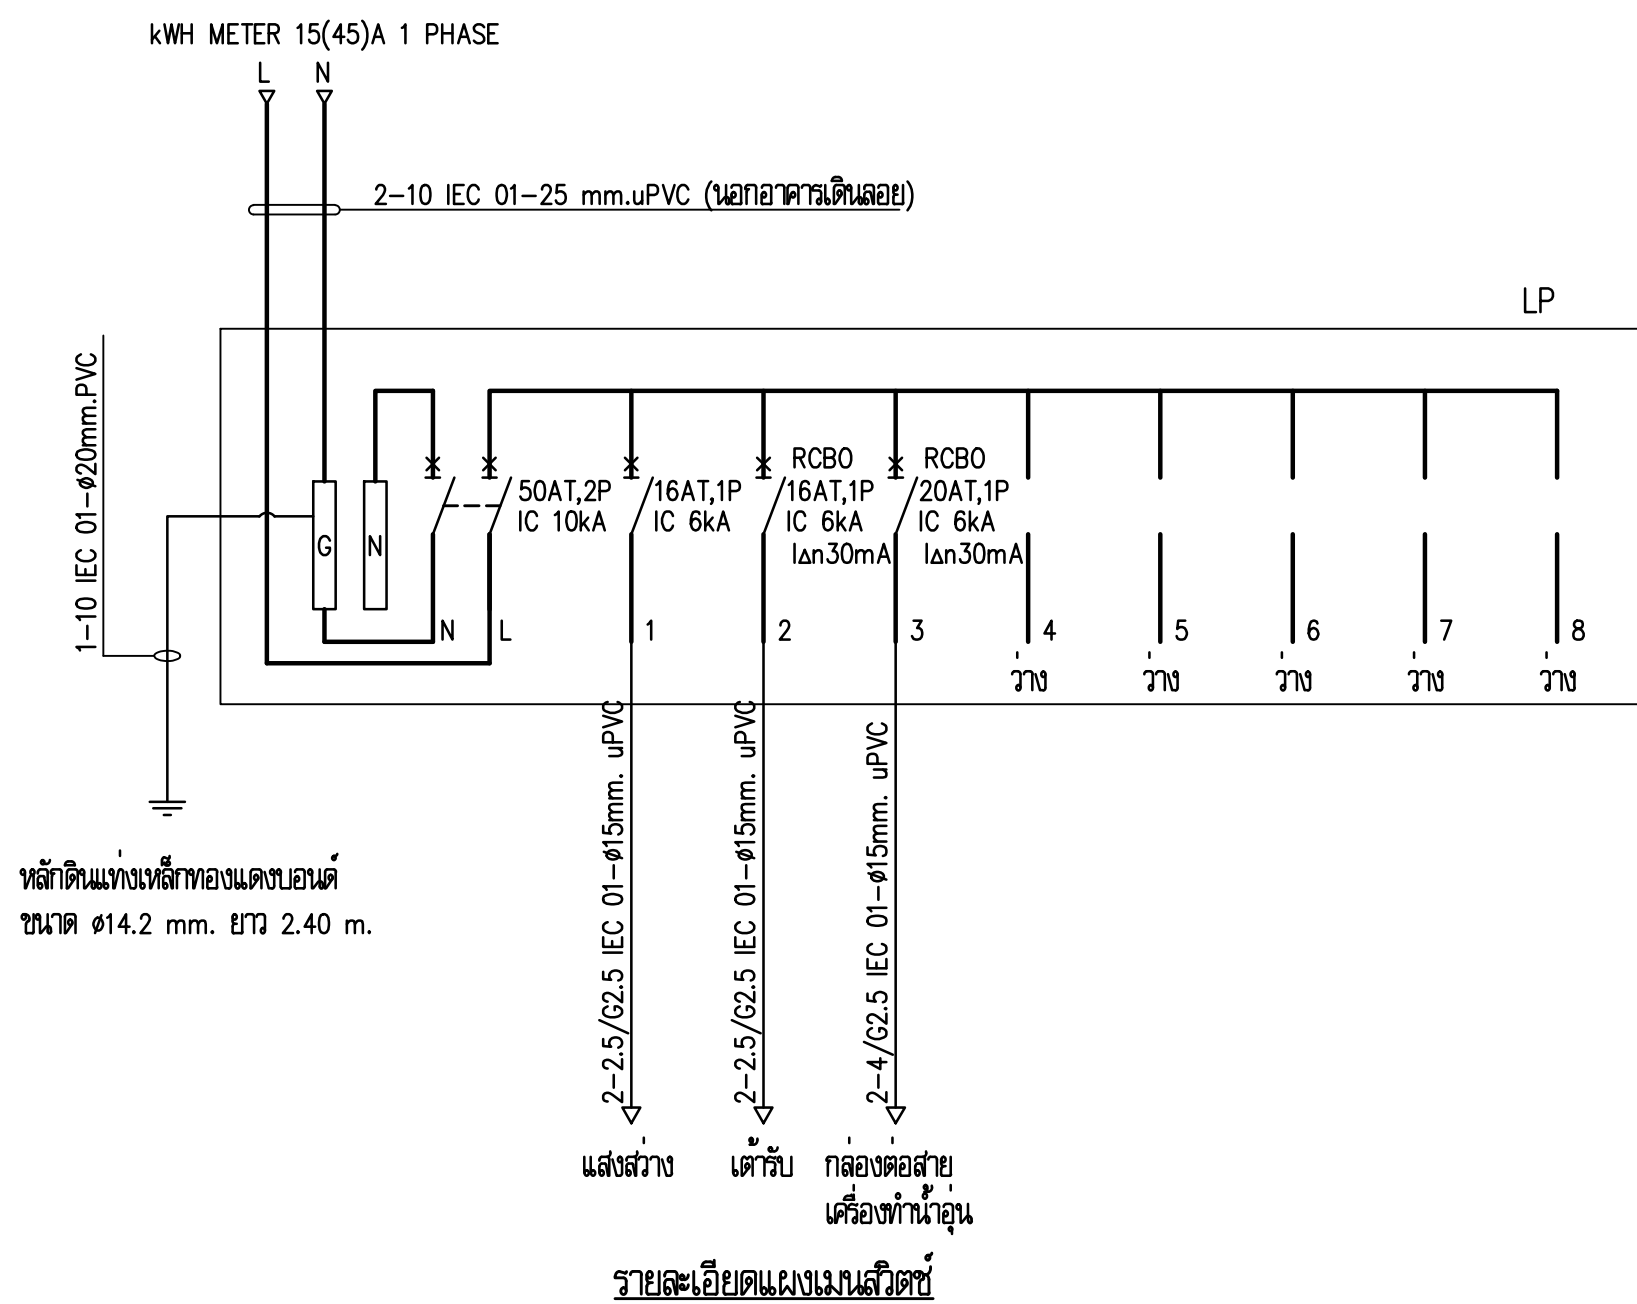

หมายเหตุ
- RCBO หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดมีเครื่องตัดไฟในตัว



แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม  สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม  วิศวกร	วิศวกร
โครงสร้าง  วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม  วิศวกร	วิศวกร
สุขาภิบาล  วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม  วิศวกร	วิศวกร
ไฟฟ้า  วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม  วิศวกร	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สุกประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ รายละเอียดแผงเมนสวิตช์	
มาตราส่วน -	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ EE 59025	
EE-02	4

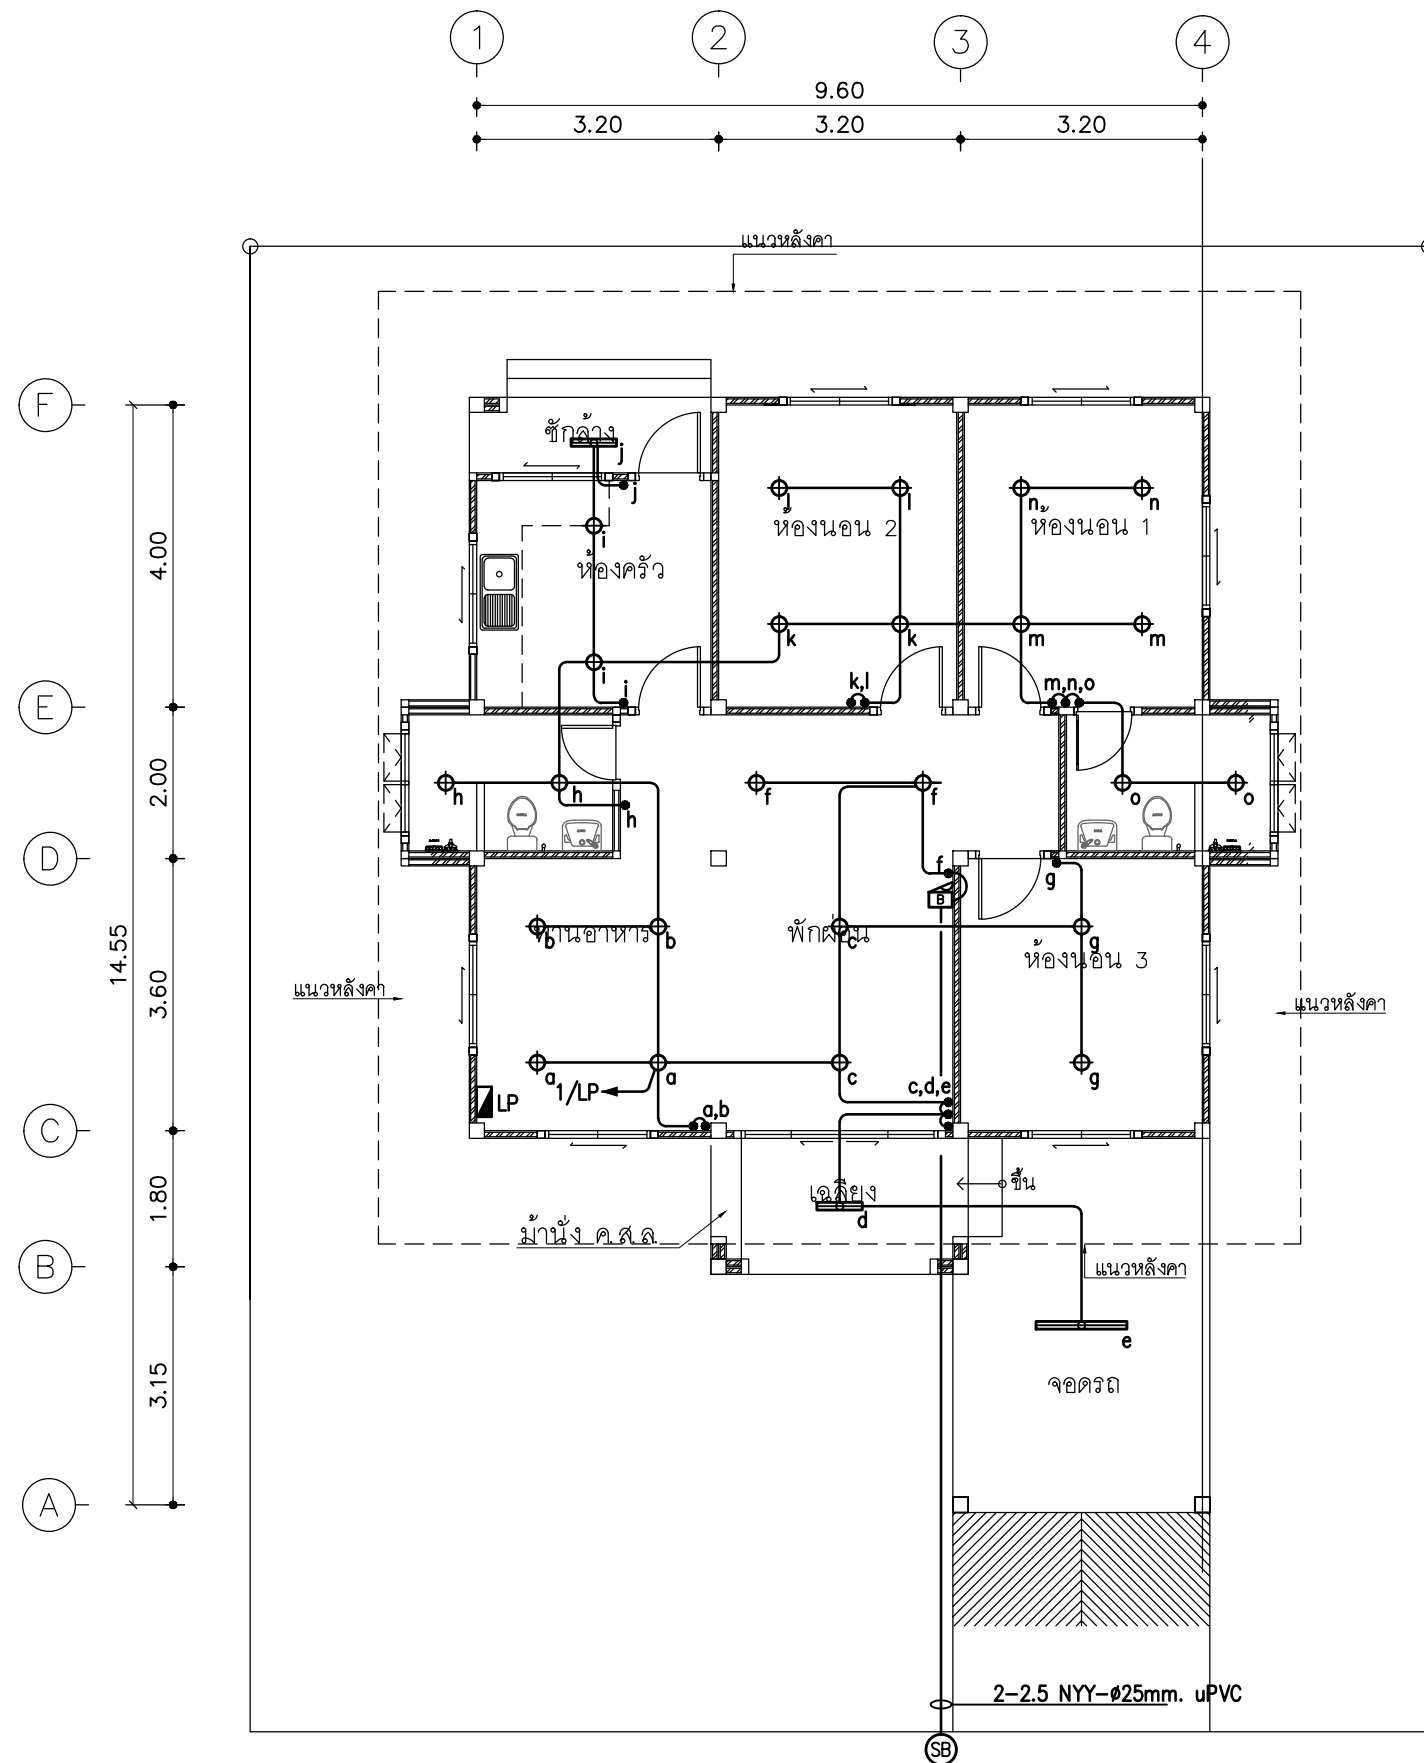

แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ EE 59025

EE-03 4



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายสมชาย สุนทรเวช)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สุนทรเวช)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ EE 59025
EE-04 4

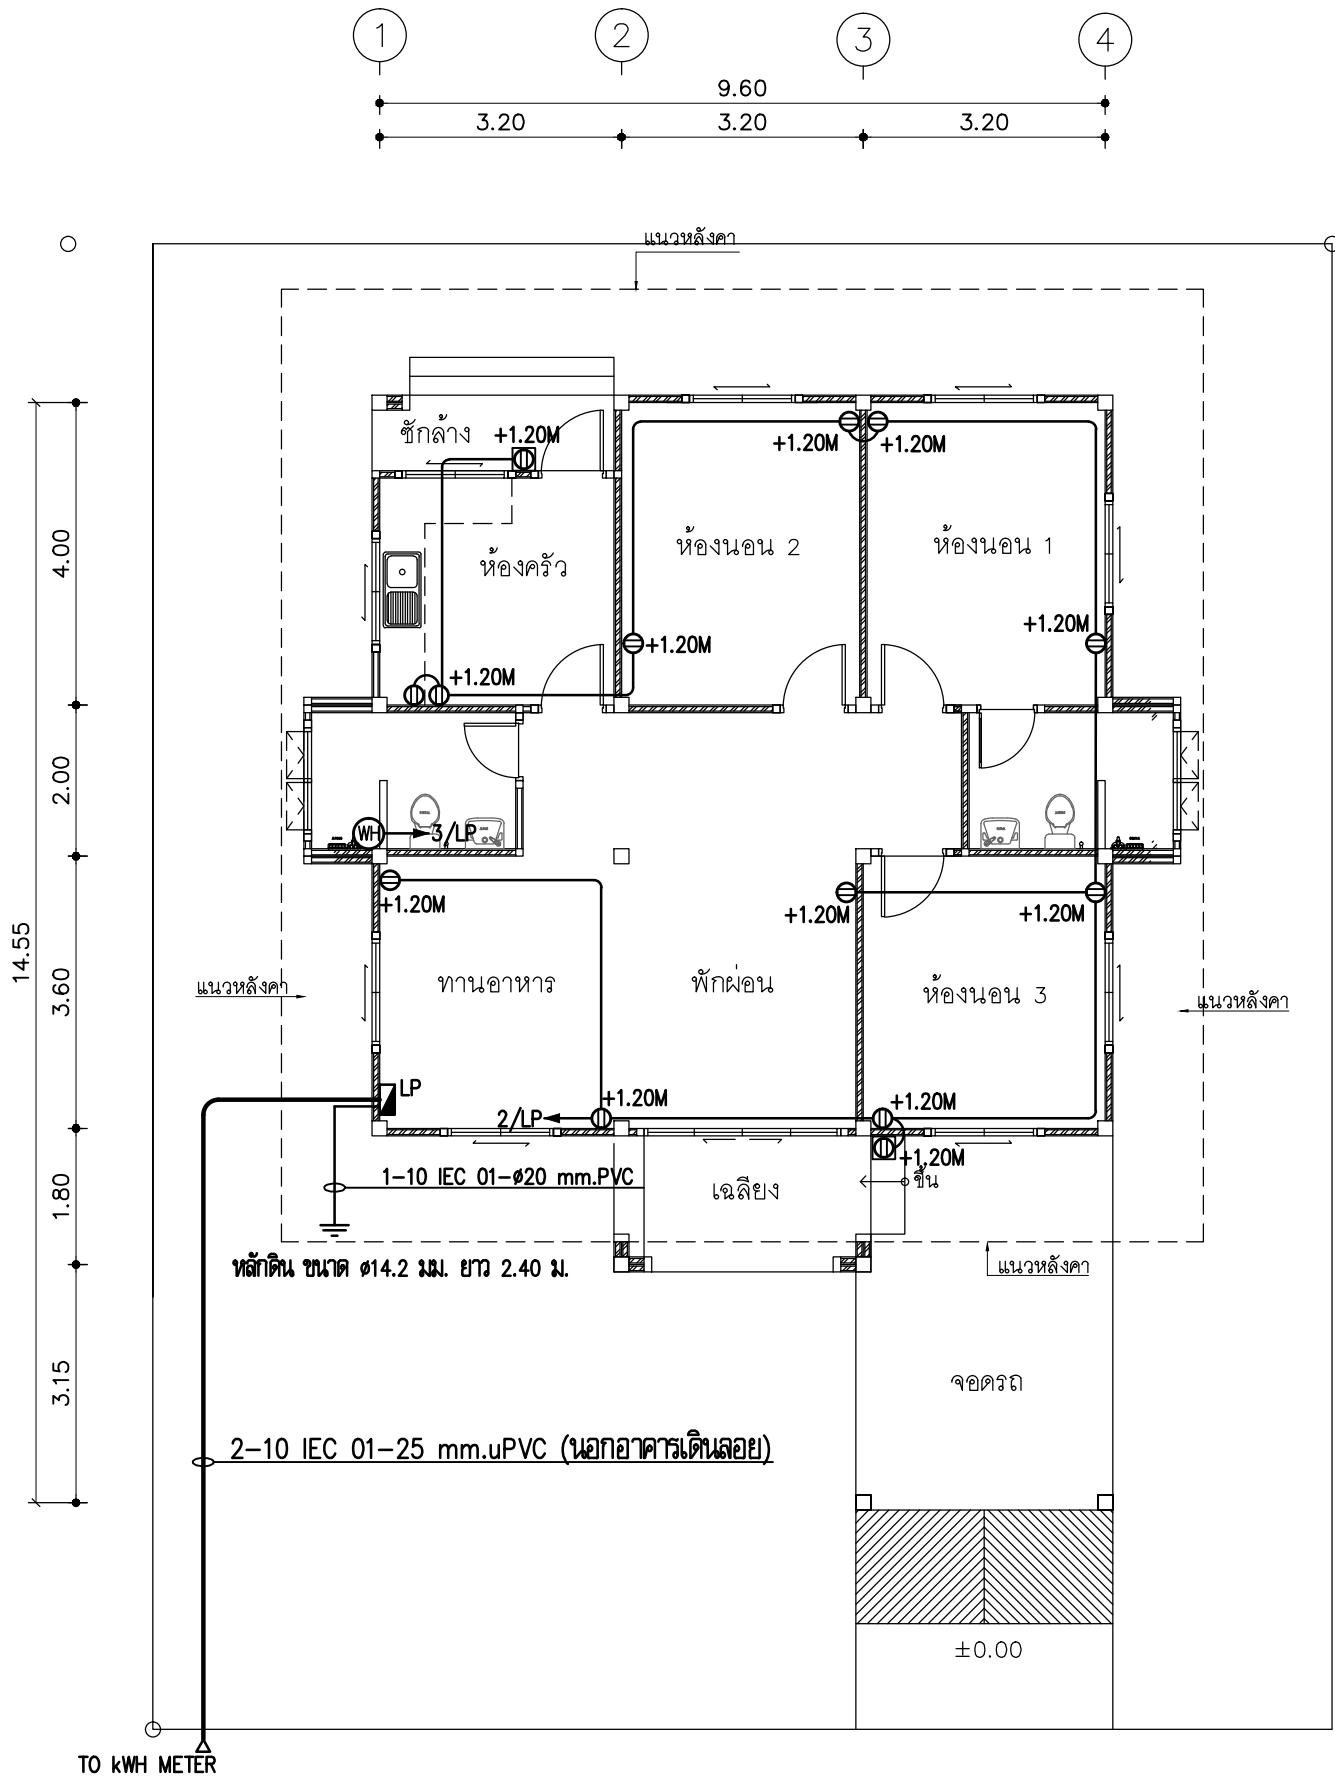

หมายเหตุ

- กรณีต้องการติดตั้งสายไฟรัศมีภายใน ให้ใช้สายไฟรัศมีภายในชนิด TIEV 4C-0.65mm เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งสายอากาศทีวีและจานดาวเทียม ให้ใช้สายชนิด RG 6 เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟดังต่อไปนี้
ขนาด (BTU/hr.) เซอร์กิตเบรกเกอร์รวมย่อย สายไฟฟ้า
- ไม่เกิน 12,000 16AT,1P IC 6kA 2-2.5/G2.5 IEC 01-Ø15mm. uPVC
- ไม่เกิน 18,000 20AT,1P IC 6kA 2-2.5/G2.5 IEC 01-Ø15mm. uPVC

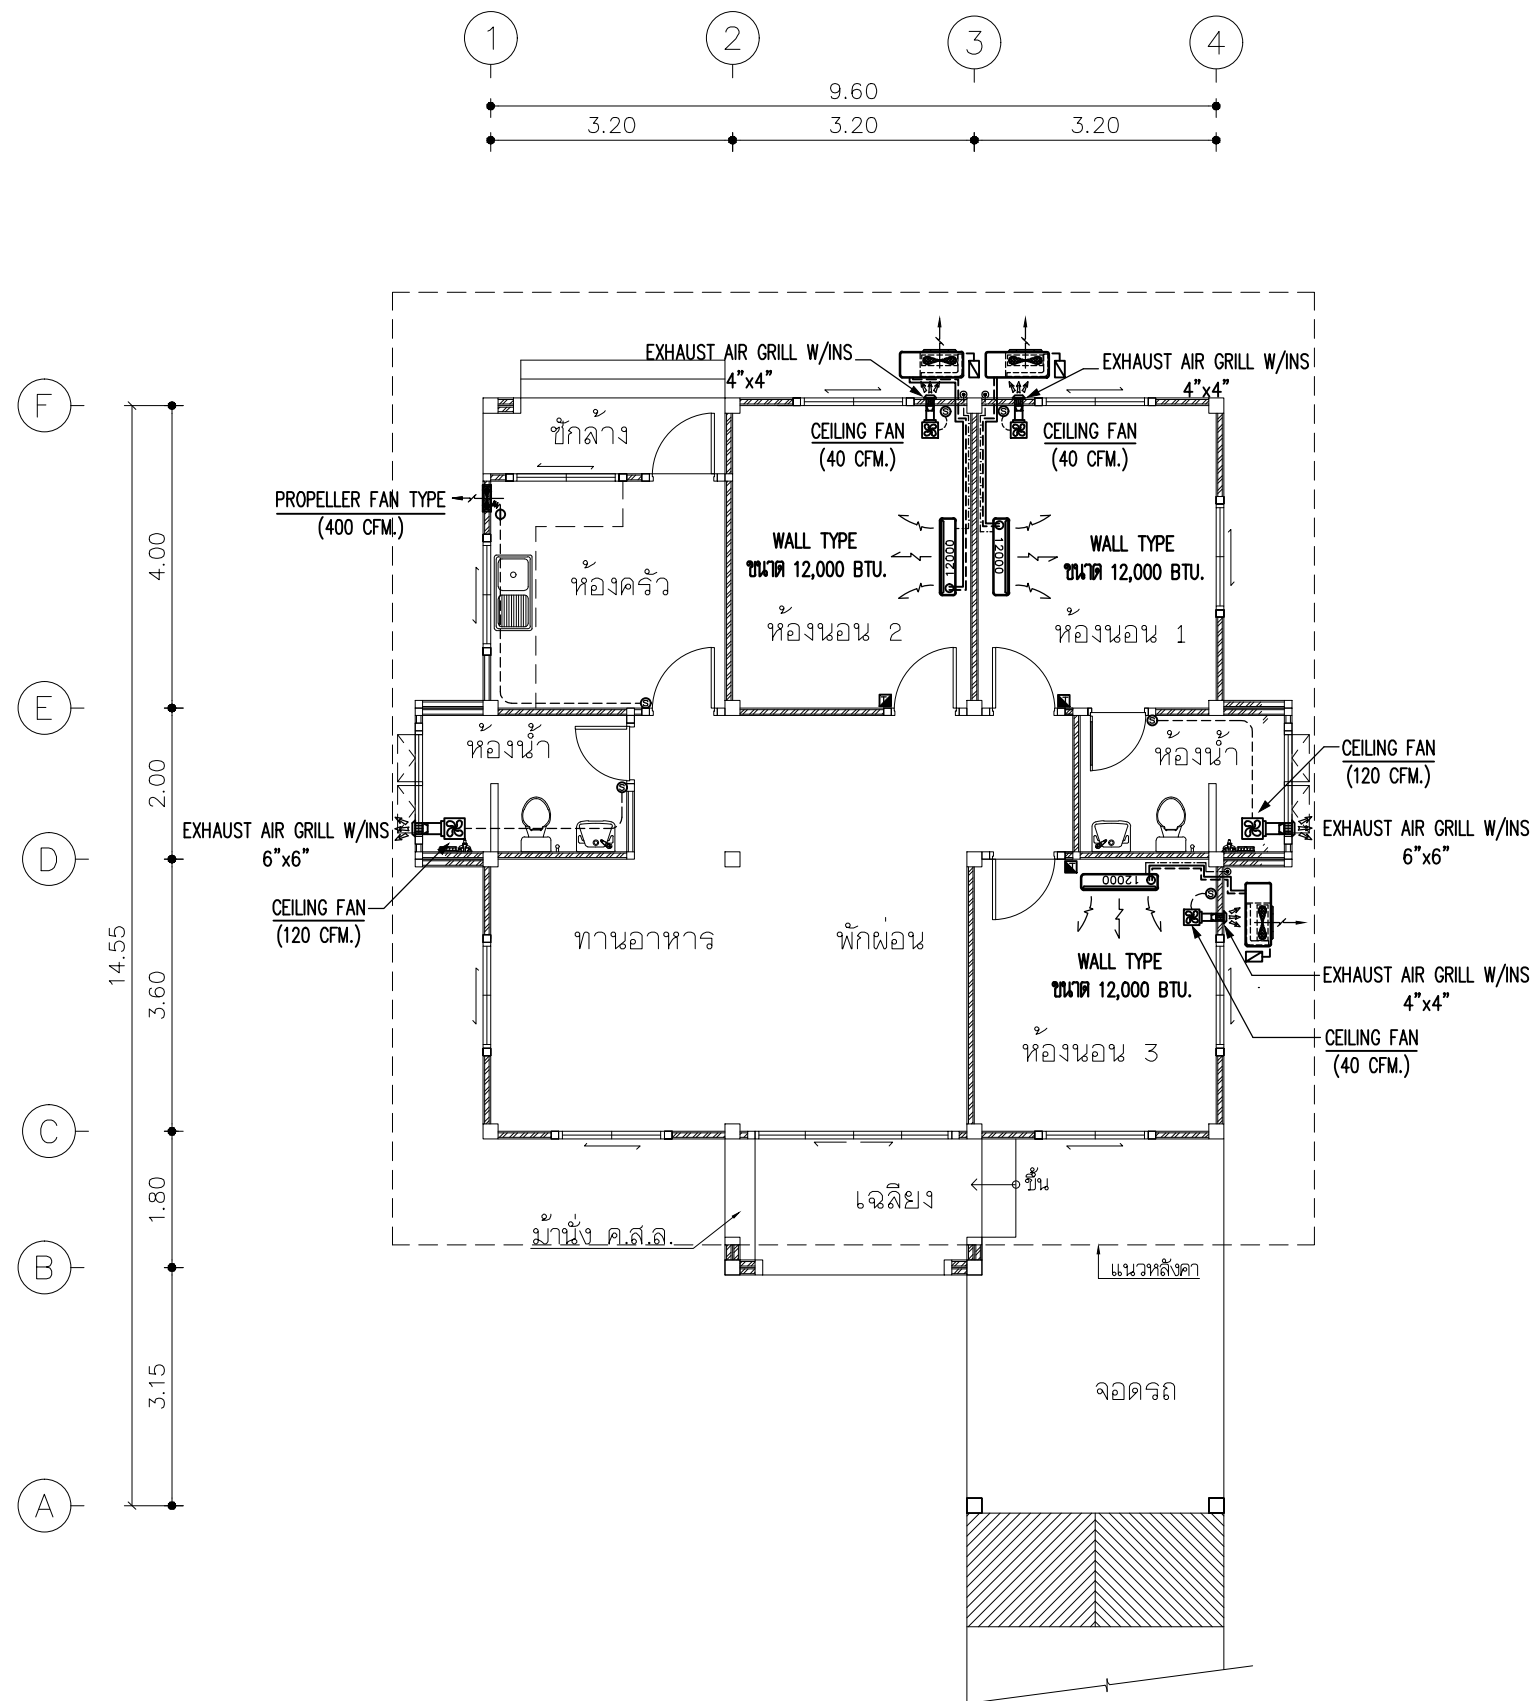

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 1
 มาตรฐาน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
 ของขวัญปีใหม่
 คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7	
สำนักสถาปัตยกรรม	
สถาปนิก	ผู้ช่วยการสำนัก
สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้ช่วยการสำนัก	
วิศวกร	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ธา)
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
 (นายมงคล สดุดะเสริฐ)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
 ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 และพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ
 ชั้นที่ 1

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ M 59024

M-01 1

รายงานประจำปี ๒๕๖๓
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

ແບບ ປຶ້ມ.4

กองฆาตกรรมราชากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยและต่างประเทศ

- รายการรายละเอียดที่

ประจักษ์ศิลปาคม

ស្រាវជ្រាវ : វិទ្យាសាស្ត្រ

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

မိမိ၏ ၁ / ၁၉

รายงานปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร
แบบที่ 7 (ฐานราคาแม่เนื้อ) ประจำปี 2561

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

ແບບ ໗໕.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่ถาม

ស្រាវជ្រាវ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ชุดดิน	59	ลบ.ม.						
	- ทรายรัดน้ำอัดแน่น	6	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	34	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	301	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	376	ตร.ม.						
	- ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	90	ลบ.ฟ.						
	- เสาค้ำ	149	ต้น						
	- ตะปู	94	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	378	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	916	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	1,159	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	1,013	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	103	กก.						
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปห้องรีไซเป หน้า 5 ซม.	76	ตร.ม.						
	- คอนกรีตพื้นหน้า หน้า 5 ซม. Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	76	ตร.ม.						

รายงานปริมาณการค้าต่างประเทศ
แบบที่ 7 (ฐานราคาแม่ ไม่ระบุปีงบประมาณ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประสมภาณุการุไตย

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

- รายการเลขที่

ભાગ ૫૨.૪

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ស្រាវ : ឆ្លើយ

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 3 / 19

รายงานปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร
แบบที่ 7 (ฐานราคาแม่เนื้อ) ประจำปี 2561

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

- รายชื่อผู้แทน

ແບບ ປຣ.4

ประธานาธิบดี

សេចក្តី : ប្រធាន

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	1,771	แผ่น						
	- ครอบสันโค้ง	121	แผ่น						
	- ครอบโค้ง 4 ทาง	1	แผ่น						
	- ครอบโค้งทางมน	4	แผ่น						
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	37	เมตร						
	- แปเหล็กขึงลึงกะลีสำรูป	508	เมตร						
	- อุปกรณ์หลังคา		รวม						
	- ค่าแรงมุงหลังคา	161	ตร.ม.						
	- ค่าแรงมุงครอบหลังคา	3640	เมตร						
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หน้า 12 มม.	47	เมตร						
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
ผ1	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่ม หน้า 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	82	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.								
ผ2	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มชนิดทนชื้น หน้า 9 มม.	9	ตร.ม.						
	โครงคร่าวอลูมิเนียมอบสี ทึบ-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#								
ผ3	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. ตีชนขีด	25	ตร.ม.						
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
ผ4	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. มีช่องระบายอากาศ ตีชนขีด	43	ตร.ม.						
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
ผ5	- ฝ้าเพดานผิวฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.						
	- แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอยล์รอบด้าน หน้า 6"	95	ตร.ม.						
	- มอับฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. กว้าง 3"	199	เมตร						
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	2.3 งานตกแต่งพื้น									
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	45	ตร.ม.							
พ2	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบ ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" x 12" สีชาลิ้น	38	ตร.ม.							
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	38	ตร.ม.							
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	18	ตร.ม.							
พ4	- พื้นทำผิวขัดเรียบ	21	ตร.ม.							
	- พื้นทำผิวขัดเรียบตีเส้นกันลื่น @ 0.10 ม.	5	ตร.ม.							
พ5	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดมันเรียบผสมกันซีเมนต์ ทำระบบกันซึมชนิดทา	22	ตร.ม.							
	- บัวฉิมพินังเพเปอร์ซีเมนต์ หน้า 12 มม. กว้าง 4"	70	เมตร							
	รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น									
	2.4 งานผนังและผิวผนัง									
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาปูน	171	ตร.ม.							
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาปูนเสริมแผ่น	17	ตร.ม.							
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐฉาบยาปูน	120	เมตร							
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐฉาบยาปูน	12	เมตร							

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
ผ1	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	362	ตร.ม.							
ผ1	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	76	ตร.ม.							
ผ2	- ผนังผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	44	ตร.ม.							
	รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง									
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง									
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงตันข้าง ขนาด 2.60 x 2.05 ม.	1	ชุด							
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน HDF ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	5	ชุด							
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน พวีชี ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	2	ชุด							
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.40 x 1.20 ม.	9	ชุด							
	- น2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 x 0.50 ม.	2	ชุด							
	หมายเหตุ : ราคาไม้รั้วรั้วมุงลวดและอุปกรณ์เหล็กติด									
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ (เคลิือบขาว)								
	- ส่วนนั่งราวจักโครก แบบมีถังพักน้ำ	2	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
	- กระเบื้องเคลือบสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 1.00 ม. หน้า 5 มม.	2	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ราวจับแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ผักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	2	ชุด						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2	ชุด						
	- ฝาดะแกรงน้ำทิ้งที่พื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	- Stop Valve	6	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ขั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8"	7	เมตร						
	- กระจับปี่เคาะกระเบื้องเซรามิค	11	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- แผงบังแดดระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 มม.@ 0.05 ม.	11	ตร.ม.						
	- ม้านั่ง ค.ส.ถ. กว้าง 0.40 ม. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ	1.30	เมตร						
	รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	2.9 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 2	517	ตร.ม.						
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2	262	ตร.ม.						
	- สีน้ำมันทาไม้	30	ตร.ม.						
	- โฟรียูรีเทน	38	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.9 งานทาสี								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานระบบท่อโวลต์กรก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ (PVC Class 8.5)		รวม						
	3.2 งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)		รวม						
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม						
	รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานระบบท่อโวลต์กรก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ								
	3.1.1 ท่อ PVC Class 8.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 1½"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2"	24	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2½"		เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 4"	16	เมตร						
	3.1.2 ข้อต่อ ข้องอต่างๆ		รวม						
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.1.4 งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.1.5 FCO								
	- ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	2	ชุด						
	3.1.6 FD ขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	3.1.7 P-TRAP ขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	3.1.8 AVC ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.9 ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Ø 2"	3	ชุด						

รายงานปริมาณการค้าต่างประเทศ
แบบที่ 7 (ฐานการค้าไม่ระบุประเภท)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจักษ์ศิลปาคม

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

– รายการเลขที่

ແບບ ປຣ.4

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ภาษา : อังกฤษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 3"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	4	ชุด						
	รวมข้อ 3.1 งานระบบท่อโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ								
	3.2 งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)								
	3.2.1 ท่อ PVC Class 13.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 3/4"	60	เมตร						
	3.2.2 ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ		รวม						
	3.2.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.2.4 งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.2.5 ก๊อแก้ว ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	3.2.6 Stop Valve ขนาด Ø 1/2"	7	ชุด						
	3.2.7 ประตุน้ำ ขนาด Ø 3/4"	2	ชุด						
	3.2.8 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปา	1	ชุด						
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 13 / 19

รายงานปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ไทย ประจำปี ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาทการไต่ถาม

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

— ฐานการเสนอ —

ແບບ ປຶ້ມ.4

ประธานาธิบดี

ภาษา : อังกฤษ

[illegible]

รายงานปริมาณการค้าต่างประเทศ
แบบที่ 7 (ฐานการค้าไม่ระบุประเภท)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมุขภาครัฐไทย

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

- รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ભાગ ૫.૪

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ภาษา : อังกฤษ

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 15 / 19

รายงานปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร
แบบที่ 7 (ฐานราคาแม่เนื้อ) ประจำปี 2561

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาทการไต่ถาม

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

- รายการเลขที่

ભાગ ૫.૪

ประธานาธิบดี

นาง : ละเอียด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 8 ช่อง พร้อมเมน 45AT 2P IC10kA	1	Set						
	- Miniature CB 20AT 1P IC6kA	3	Set						
	- Miniature CB RCBO IΔn30mA 20AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniature CB 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniature CB RCBO IΔn30mA 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- GROUND SYSTEM	1	Set						
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1	Set						
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	4.2 ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า								
	- uPVC 1" (25 mm.)	20	m						
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	170	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot						
	4.2 ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM. (คัดเผื่อที่ระยะ 10 ม.)	41	m						
	- IEC01 4 SQ.MM.	18	m						
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	354	m						
	- NY 2.5 SQ.MM.	28	m						
	- ACCESSORIES	1	Lot						
	4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า								
	4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์								
	- ดวงโคมดาวเด่น (DOWNLIGHT) ขนาด Ø100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน	24	Set						
	หลอดแอลอีดี ชั่วถาวร (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์	2	Set						
	ความสว่าง 800 ลูเมน								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์	1	Set						
	ความสว่าง 1,600 ลูเมน ติดฝังเรียบผนัง								
	รวมข้อ 4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.5 สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 1 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	5	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 2 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 2 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มิชดิน 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	11	Set						
	ความสูงตามแบบ								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มิชดิน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ	2	Set						
	ติดตั้งเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ								
	- กริ่ง 2 เสี่ยง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร	1	Set						
	- สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสากริ่ง สูงจากพื้น 1.50 เมตร	1	Set						
	หรือตามความเหมาะสม								
	รวมข้อ 4.5 สวิตช์ และเต้ารับ								

รายการประเมินคุณค่าคำก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7 (ฐานรากแผ่ และระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการได้

ស្រុក : បា

[illegible]

5954 ป้ายนครอวดไร่ไทยวัฒนมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 19 / 19

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 7 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เหละแบบรูปอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

2242

សេចក្តីផ្តើម

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาทการไต่ถาม

សាលា : ១៩៩៧

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 3 / 19

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 7 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เหล็บบนรูปอาภาค)

สถานศึกษา
โรงเรียน

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

- รายละเอียดที่

ແບບ ປຣ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการรายได้

សាលា : ១៩៩៧

[illegible]

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 7 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เหละแบบรูปอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

ແບບ ປຣ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ស្រុក : បាង

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	1,771	แผ่น						
	- ครอบสันโค้ง	121	แผ่น						
	- ครอบโค้ง 4 ทาง	1	แผ่น						
	- ครอบโค้งทางมน	4	แผ่น						
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	37	เมตร						
	- แปเหล็กลูบสังกะสีสำเร็จรูป	508	เมตร						
	- อุปกรณ์งหลังคา		รวม						
	- ค่าแรงมุงหลังคา	161	ตร.ม.						
	- ค่าแรงมุงครอบหลังคา	36.40	เมตร						
	- เชิงชายเฟรมเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หน้า 12 มม.	47	เมตร						
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา								

5954 บ้านครอบคร่าวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

หน้า 5 / 19

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 7 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เหล็บบนรูปอาภาค)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

សេចក្តី : បាទ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
๔1	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัม หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.	82	ตร.ม.						
๔2	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมชนิดทึบขึ้น หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียมอบสี ที่-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#	9	ตร.ม.						
๔3	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. สีขนขีด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.	25	ตร.ม.						
๔4	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. มีช่องระบายอากาศ สีขนขีด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.	43	ตร.ม.						
๔5	- ฝ้าเพดานผิวฉาบปูนเรียบ - แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอลิโพรไพลีน หนา 6" - นอบบ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กว้าง 3"	- 95 199	ตร.ม. เมตร						
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7** (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคามือวันที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	2.3 งานตกแต่งพื้น								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	45	ตร.ม.						
พ2	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบ ปูปาร์เก้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" x 12" ตีเข้าลิ้น	38	ตร.ม.						
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	38	ตร.ม.						
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	18	ตร.ม.						
พ4	- พื้นทำผิวขัดเรียบ	21	ตร.ม.						
	- พื้นทำผิวขัดเรียบเสี้ยนกันลื่น @ 0.10 ม.	5	ตร.ม.						
พ5	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดมันเรียบผสมกันสีม ทำระบกันซึมชนิดทา	22	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังเพเบอริซีเมนต์ หน้า 12 มม. กว้าง 4"	70	เมตร						
	รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น								
	2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉอมย หนาครึ่งแผ่น	171	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉอมย หนาเต็มแผ่น	17	ตร.ม.						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	120	เมตร						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	12	เมตร						

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 7 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7** (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคามือวันที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
ผ1	- ผนังฉาบปูนเรียบ	362	ตร.ม.						
ผ1	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	76	ตร.ม.						
ผ2	- ผนังฉาบกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	44	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 2.60 x 2.05 ม.	1	ชุด						
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกป่น บาน HDF ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	5	ชุด						
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกป่น บาน พิวซี ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	2	ชุด						
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.40 x 1.20 ม.	9	ชุด						
	- น2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 x 0.50 ม.	2	ชุด						
	หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมวัสดุและอุปกรณ์แรงเสียดัด								
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 8 / 19

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบลูมิเนียมและอุปกรณ์ (เคสือบขาว)								
	- ส้อมนึ่งราบซึกโครก แบบมีถังพ่นน้ำ	2	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
	- กระเบื้องกลาสำเร็จรูป ขนาด 0.50 x 1.00 ม. หน้า 5 มม.	2	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ราวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ผักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	2	ชุด						
	- ก๊อมน้ำล้างพื้น	2	ชุด						
	- ผาตะแกรงน้ำทิ้งพื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด ๑2"	4	ชุด						
	- Stop Valve	6	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลูมิเนียมและอุปกรณ์								

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.4

รายการเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ขั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8"	7	เมตร						
	- กระจับปี่กระเบื้องเซรามิค	11	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- แผงบังแดดระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 มม.๑ 0.05 ม.	11	ตร.ม.						
	- ม้านั่ง ค.ส.ล. กว้าง 0.40 ม. ผิวปูกระเบื้องเคลือบ	1.30	เมตร						
	รวมข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	2.9 งานทาสี								
	- สีอะคิลิค 100% ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 2	517	ตร.ม.						
	- สีอะคิลิค 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2	305	ตร.ม.						
	- สีน้ำมันทาไม้	30	ตร.ม.						
	- โฟรียูรีเทน	38	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.9 งานทาสี								

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 7 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เหละแบบรูปอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

ແບບ ປຶ້ມ 4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภท

หน้า : ๑๒๓๔

ประมาทการไต่ถาม

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 11 / 19

รายงานประมาณการค่าค่าก่อสร้าง
 งานครอบครัวแพรวร่วมสมัย
 แบบที่ 7 (ฐานรากเสาเข็ม ฝังลงบ่อบริเวณภาค)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

ແບບ ໖.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศมาเลเซีย

หน้า : ๑๕๓

ประมาณการรายได้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานระบบท่อโพลีเอทิลีนท่อแรงดันสูง และท่ออากาศ								
	3.1.1 ท่อ PVC Class 8.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 1½"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2"	24	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2½"		เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 4"	16	เมตร						
	3.1.2 ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ		รวม						
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.1.4 งานทดสอบ ทดความเสียดทาน ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.1.5 FCO								
	- ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	2	ชุด						
	3.1.6 FD ขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	3.1.7 P-TRAP ขนาด Ø 2"	4	ชุด						
	3.1.8 AVC ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.9 ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Ø 2"	3	ชุด						

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

เมษายน 12 / 19

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 7 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เหละแบบรูปอาคารค)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ស្រុក : បាង

ประมาทการไต่ถาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 3"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	4	ชุด						
	รวมข้อ 3.1 งานระบบท่อใส่ไครก ฟ่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ								
	3.2 งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)								
	3.2.1 ท่อ PVC Class 13.5								
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 3/4"	60	เมตร						
	3.2.2 ข้อต่อ ข้องอต่างๆ		รวม						
	3.2.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.2.4 งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.2.5 ก้อนน้ำ ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	3.2.6 Stop Valve ขนาด Ø 1/2"	7	ชุด						
	3.2.7 ประตุน้ำ ขนาด Ø 3/4"	2	ชุด						
	3.2.8 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ	1	ชุด						
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 13 / 19

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 7 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้เหละแบบรูปอาคา)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ស្នាម : ១២៣៤

ประมาณการรายได้

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

เมษายน 14 / 19

รายงานปริมาณการคัดกรอง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7 (ฐานรากสถาปน์ใหม่ระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

ભાગ ૫.૪

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาทการไต่ถาม

សាលា : ១៣៧

[illegible]

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 15 / 19

รายงานปริมาณการคัดค้าน
 บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมสมัย แบบที่ 7 (ฐานจากเสียงในระบอบประชาธิปไตย)

สถานศึกษา
โรงเรียน

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการรายได้

សាលា : ១៣៧

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 8 ช่อง พร้อมเมน 45AT 2P IC10kA	1	Set						
	- Miniature CB 20AT 1P IC6kA	3	Set						
	- Miniature CB RCBO 16n30mA 20AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniature CB 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniature CB RCBO 16n30mA 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- GROUND SYSTEM	1	Set						
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)/A 1 PHASE	1	Set						
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	4.2 ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า								
	- uPVC 1" (25 mm.)	20	m						
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	170	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot						
	4.2 ท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7** (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ป.ร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคามือวันที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM. (คัดเลือกที่ระยะ 10 ม.)	41	m						
	- IEC01 4 SQ.MM.	18	m						
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	354	m						
	- NY 2.5 SQ.MM.	28	m						
	- ACCESSORIES	1	Lot						
	4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า								
	4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์								
	- ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด Ø 100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน	24	Set						
	หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบเกลียว ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์	2	Set						
	ความสว่าง 800 ลูเมน								
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์แบบเกลียว ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์	1	Set						
	ความสว่าง 1,600 ลูเมน ติดฝังเรียบผนัง								
	รวมข้อ 4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 17 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7** (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59030, AR 58180, SN-58079, EE 59025

แบบ ป.ร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคามือวันที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.5 สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 1 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	5	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 2 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 2 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนัง	2	Set						
	สูงจากพื้น 1.30 ม.								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขดิน 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนังระดับ	11	Set						
	ความสูงตามแบบ								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขดิน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ	2	Set						
	ติดตั้งเรียบผนัง ระดับความสูงตามแบบ								
	- กริ่ง 2 เสี่ยง ติดผนังต่างापตามประมาณ 0.20 เมตร	1	Set						
	- สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสาไว้ สูงจากพื้น 1.50 เมตร	1	Set						
	หรือตามความเหมาะสม								
	รวมข้อ 4.5 สวิตช์ และเต้ารับ								

5954 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 7

แผ่นที่ 18 / 19

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มีดซิดน้ำซึมผ่านไม้ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวร่นของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพตำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

ที่ปรึกษา

๑. นายมณฑล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
๓. นางสาวศิริภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นายพิชัย อุทัยเชษฐา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะทำงานกำกับดูแล

๑. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลลา
๒. นายเสถียร เจริญเหรียญ
๓. นายอิทธิราช กนกเวชยันต์
๔. นายสุธี ปิ่นไพลี
๕. นายวิจิต อรุณมานะกุล
๖. นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
๗. นายนภดล สวาสต์ญาติ
๘. นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์
๙. นายดุขฎิ เจริญลาภ
๑๐. นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒน์กิจ
๑๑. นายพีรพงศ์ จันทรา
๑๒. นายวิรัชต์ ทองรวย
๑๓. นายกนก สุจริตสัณชัย
๑๔. นายนิเวศน์ ลำเลิศลักษณ์ชัย
๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่
๑๖. นายสุนทร น้ำเพชร

คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายถิรวิทย์ เทพไชย
๓. นางสาวนิติมา คุดตะสิงคี
๔. นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
๕. นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์
๖. นางสาววรมน แสนชมภู
๗. นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
๘. นายภูวณัฐ คงสมโอษฐ์
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนี
๑๐. นายปกรณ์ อินทะกนก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
๒. นายวัชรินทร์ เกิดบุญชู
๓. นายอรชาติ พาชีศรีพาพล
๔. นายสรพงษ์ พันคง
๕. นายณัฐพงษ์ พรสง่า
๖. นายอาทิตย์พร พรสุทธาวงศ์
๗. นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์

กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นายวรสันต์ อิฐรัตน์
๒. นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
๓. นายสุรพล กุหลาบศรี
๔. นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
๕. นายสุรัช สิริโกชนพาณิชย์
๖. นายเลิศศักดิ์ จงธรรม
๗. นายธรรมบุญ คุ่มภัย
๘. นายธนดล อยู่สำราญ
๙. นายปิติ นีซัง
๑๐. นายมานะชัย ศรีสุรินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๑๒. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
๑๔. นายพุดตาล น้อยวัน
๑๕. นายวินิจ เรือนแก้ว
๑๖. นายศรัณย์ สุขเกิด
๑๗. นายวีรภัทร ว่องไว
๑๘. นางสาวกรพินธ์ คชินทร

คณะทำงานประสานงาน

๑. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
๒. นางภัททิรา สุริวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ตุลาคม ๒๕๕๙

พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบบ้านसानฟั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๙๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๙,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๐๒,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๑,๒๒๗,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๗๐๓,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๑,๖๒๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๑,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท
ฐานรากแพ่ ๒,๐๓๕,๐๐๐ บาท

บ้านसानฟั่น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐

