

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย






























๒ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ

สารบัญ

แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 15 _____	1	● แบบฐานรากแผ่ _____	36
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		● แบบฐานรากเสาเข็ม _____	46
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 08 _____	16	หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร _____	56
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล			
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 07 _____	24		
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 04 _____	31		
แบบวิศวกรรมเครื่องกล			
● แผ่นที่ M – 01 _____	35		

รายการแบบสถาปัตยกรรม (A)		รายการวัสดุ		รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ	
เลขที่	แบบแสดง	สัญลักษณ์	รายการ		
A-01	สารบัญแบบ รายการวัสดุ	พื้น			แบบบ้านสามชั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข
A-02	รายการประกอบแบบ	①	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 12"x12" [พื้นชั้น 1 ทัวไป]	① ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง	
A-03	ผังบริเวณ	②	พื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1"x4" [พื้นชั้น 1 ห้องนอน]	① ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง	แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1
A-04	แปลนพื้นชั้น 1 แปลนหลังคา	③	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8" ชนิดผิวด้าน [พื้นห้องน้ำ]		
A-05	รูปด้าน 1 รูปด้าน 2	④	พื้นค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ [พื้นที่จอดรถ]		สำนักสถาปัตยกรรม 
A-06	รูปด้าน 3 รูปด้าน 4	⑤	พื้นค.ส.ล. ผิวขัดมัน ทารอบบกันซึม [พื้นกันสาด หลังคา ค.ส.ล.]		
A-07	รูปตัด 1 รูปตัด 2	ผนัง			สถาปัตยกรรม 
A-08	แบบขยายประตู-หน้าต่าง	①	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทัวไป]		
A-09	รายการประกอบแบบห้องน้ำ	②	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8" [ผนังห้องน้ำ]		สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
	แบบขยายห้องน้ำ WC.1	ฝ้าเพดาน			
A-10	แบบขยายห้องน้ำ WC.1	①	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี		วิศวกรรม 
A-11	แบบขยายบันได ST.1 แบบขยายบันได ST.2		[ฝ้าภายในทัวไป]		
A-12	แบบขยาย เจึงชาย	②	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น ขอบเรียบ หน้า 9 มม ขนาด 0.60x1.20 ม		โครงสร้าง 
A-13	แบบขยาย ประตูรั้วบ้าน		โครงคร่าว T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม ทาสี [ห้องน้ำ]		
A-14	แบบขยาย รั้วแบบที่ 1	③	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหน้า 4 มม ขนาด 0.60x1.20ม		วิศวกรรม 
A-15	แบบขยาย รั้วแบบที่ 2		ติดตั้งแบบชนชิด ทาสี [ฝ้าภายนอก]		
		④	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ		สุขาภิบาล 
			ขอบเรียบหน้า ขนาด 4 มม ขนาด 0.60x1.20ม ติดตั้งแบบชนชิด ทาสี		
			[ฝ้าชายคาหลังคา]		วิศวกรรม 
		⑤	ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ ทาสี [ใต้บันได]		
					ไฟฟ้า 
			* เหนือฝ้าเพดานใต้หลังคา ชั้น 2 ยกเว้นส่วนห้องน้ำและภายนอกอาคาร		วิศวกรรม 
			ให้ปูแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียม		
			พอยล์เสริมแรง ความหนา 6"		เครื่องกล 
			บัวเชิงผนัง		อนุวัติ 
			FB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หน้า 12 มม ทาสี		
			[สำหรับพื้นเบอร์ 1 และ 2]		(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่
			มอฝ้าเพดาน		
			CB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3" หน้า 8 มม ทาสี		แสดงแบบ สารบัญแบบ รายการวัสดุ
			[สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 ,3 และ 4]		
			หลังคา		มาตรฐาน —
			R1 หลังคา แผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET) มุงเฉียงตามที่ปรากฏในแบบ		
			พร้อมติดตั้งฉนวน PE.FOAM หนาไม่น้อยกว่า 6 มม แนบใต้แผ่นหลังคา		วัน/เดือน/ปี 19/10/59
			ระบบแปลชซึ่งให้ไว้วัสดุเดียวกับแผ่นหลังคา		
					เลขที่แบบ AR 58001
					A-01
					15

รายการประกอบแบบอาคารบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

1. วัสดุประสงค์

กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบอาคารบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย เพื่อประชาชนตามคำริของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบริการประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

2. รายละเอียดประกอบแบบ

2.1 การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องการทำวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียง เพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด ก่อนดำเนินการต่อไป

2.2 งานสถาปัตยกรรม

ก. งานพื้น

- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบ ให้แห้งระดับผิว ค.ส.ล. ด้วยปูนทรายให้เรียบสม่ำเสมอ หรือมีความลาดเอียงไปสู่ด้านนอกอาคาร
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ขนาด 8"×8" หรือ 12"×12" ตามแบบระบุ พื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน ตาม มอก. 2508-2555 น้ำยากันซึม ใช้ของที่ผลิตในประเทศ
- พื้น ค.ส.ล. ปูไม้เนื้อแข็ง 1"×4" ติดเข้าลิ้น ใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่า ไม้แดง หรือไม้เต็ง 1"×4" อบเข้าลิ้นอัดสนิท ขัดให้เรียบ แล้วเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาไม้

หมายเหตุ การเตรียมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาช่างที่ดี

ข. งานผนัง

- ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เสาสูงเสมอกัน ไม่บิดเบี้ยว ต้องพรมน้ำให้ชุ่มก่อนก่อ
- การก่อชนคาน เสา หรือเอ็น ค.ส.ล. ต้องเรียบเหล็ก RB6 มม. ทุกระยะไม่เกิน 40 ซม. โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสาหรือคาน ค.ส.ล. 10 ซม.
- การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเว้นช่องสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง และทุกระยะที่เกิน 2 เมตร ของ ความสูงผนังและทุกระยะที่เกิน 3 เมตร ของความยาวผนังให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หนาเท่าผนังที่ก่อสร้างและกว้าง 10 ซม. เสริมเหล็ก 2-RB6 มม.และมีปลอกเหล็ก RB6 ๑0.20 ม.
- ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดตามแบบรายการที่ระบุ ใช้กระเบื้องดินเผาเคลือบชนิดปูผนังภายใน ตาม มอก. 2508-2555

ค. งานฝ้าเพดาน

- ให้ใช้ฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการที่ระบุ
- ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับยึดแผ่นฝ้า ตาม มอก.863-2532 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ง. งานหลังคา

- โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง
- วัสดุหลังคา แผ่นเหล็กโรลลอน (METAL SHEET) ตาม มอก. 1128-2535 ที่ผลิตภายในประเทศ

จ. งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์
- ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียม ตาม มอก. 284-2530 เคลือบผิวด้วยสีผง POLAR POWDER COAT POLYESTER
- ประตูบานเปิดทั่วไปใช้บานพับประตู ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 759-2531 ขนาด 4×3" บานละ 3 จุด ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต
- กลอนทั่วไปใช้กลอนโลหะชุบโครเมียม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
- กุญแจลูกบิดทั่วไป ใช้แบบลิ้นคู่ สลักได้ ผิว SATIN CHROME ประเภท STANDARD DUTY รูปทรง ORBIT ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ฉ. งานห้องน้ำ- ส้วม และสุขภัณฑ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายห้องน้ำ- ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
- การเดินท่อน้ำประปา- ท่อน้ำทิ้ง- ท่อส้วม ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการวิศวกรรมสุขาภิบาล

ช. งานสี

- งานทาสีผนังคอนกรีต- ปูนภายนอก
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100% กึ่งเงาทั้งด้านสำหรับทาทภายนอก ตาม มอก. 2321-2549
- งานทาสีผนังคอนกรีต- ปูนภายใน
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100% สำหรับทาทภายใน ตาม มอก. 272-2549 เกรด A
- งานทาสีฝ้าภายนอก ไม่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไม่สังเคราะห์
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า หรือสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิก 100 % สำหรับทาไม่สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
- งานทาสีเหล็กและไม้
 - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นเหล็กกันสนิม หรือสีรองพื้นกันยางไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
 - สีทับหน้า ใช้สีน้ำมัน ตาม มอก.327-2538
- งานทาสีพื้นไม้ปาร์เก้
 - สีรองพื้น และสีทับหน้า ใช้สีโพรยูรีเทนสำหรับพื้นไม้ ดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิต

วิธีการและขั้นตอนการทาสี ให้ทาสีรองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว โดยส่วนผสมใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้จ้าง

2.3 งานฐานจากและโครงสร้าง ค.ส.ล

ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

2.4 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล

ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานการประปาฯ

2.5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า

ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม

 ผู้อำนวยการสำนัก


สถาปัตยกรรม  สถาปนิก


สถาปนิก


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ


 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร


โครงสร้าง  วิศวกร


วิศวกรรม  วิศวกร


สุขาภิบาล  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

ไฟฟ้า  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

เครื่องกล  วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ 

(นายมงคล สุกประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58001

A-02 15

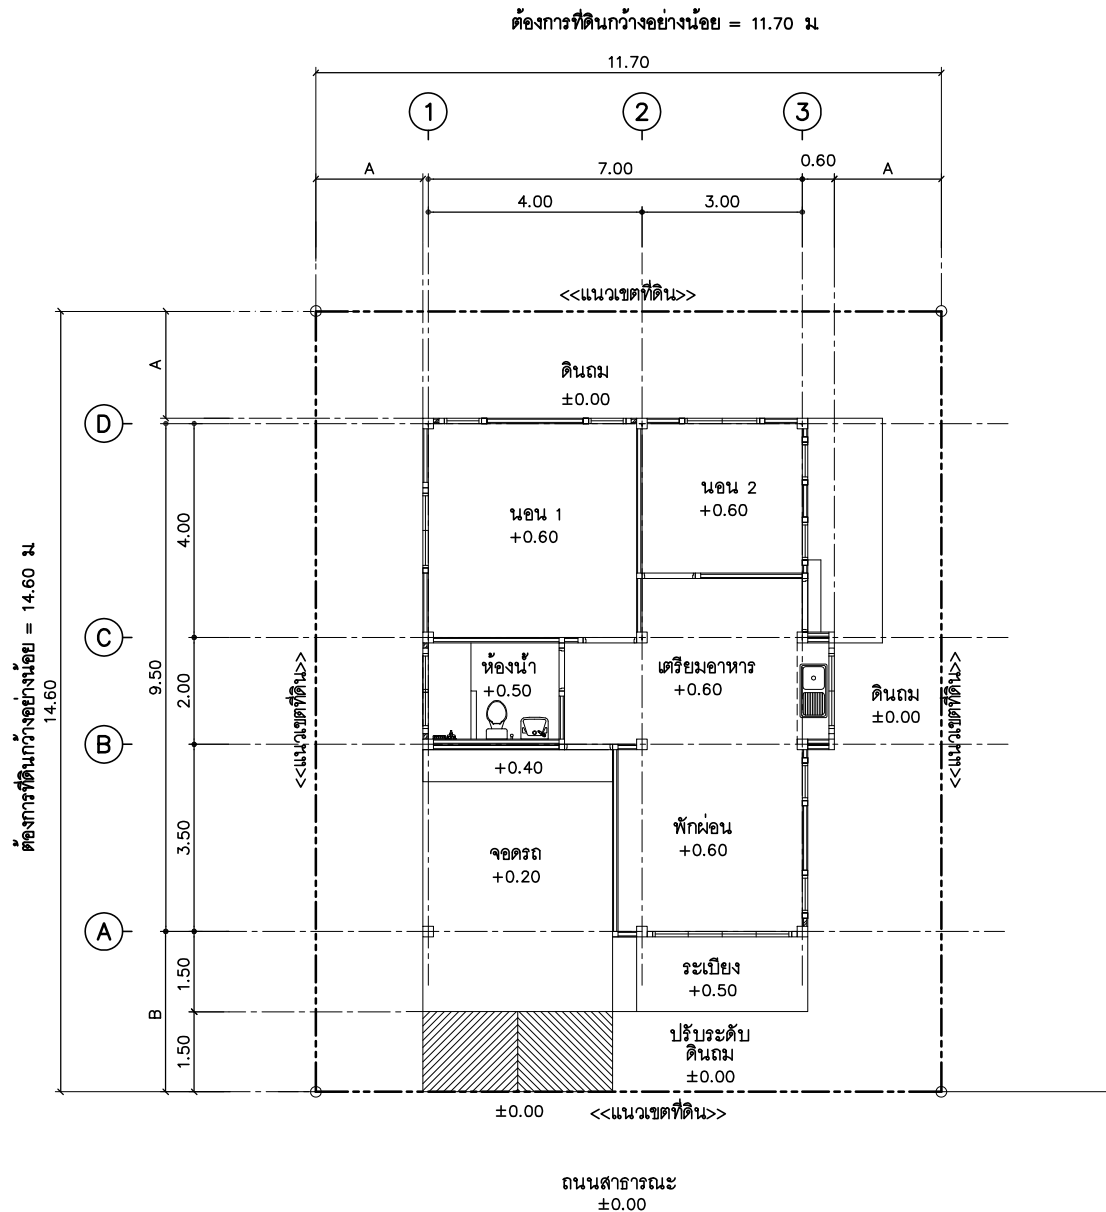

ผังบริเวณ

มาตราส่วน

1 : 100

หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A= ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- B= ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- รางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน แนวท่อ น้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สุกประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ผังบริเวณ

มาตราส่วน
-

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58001



A-03 15

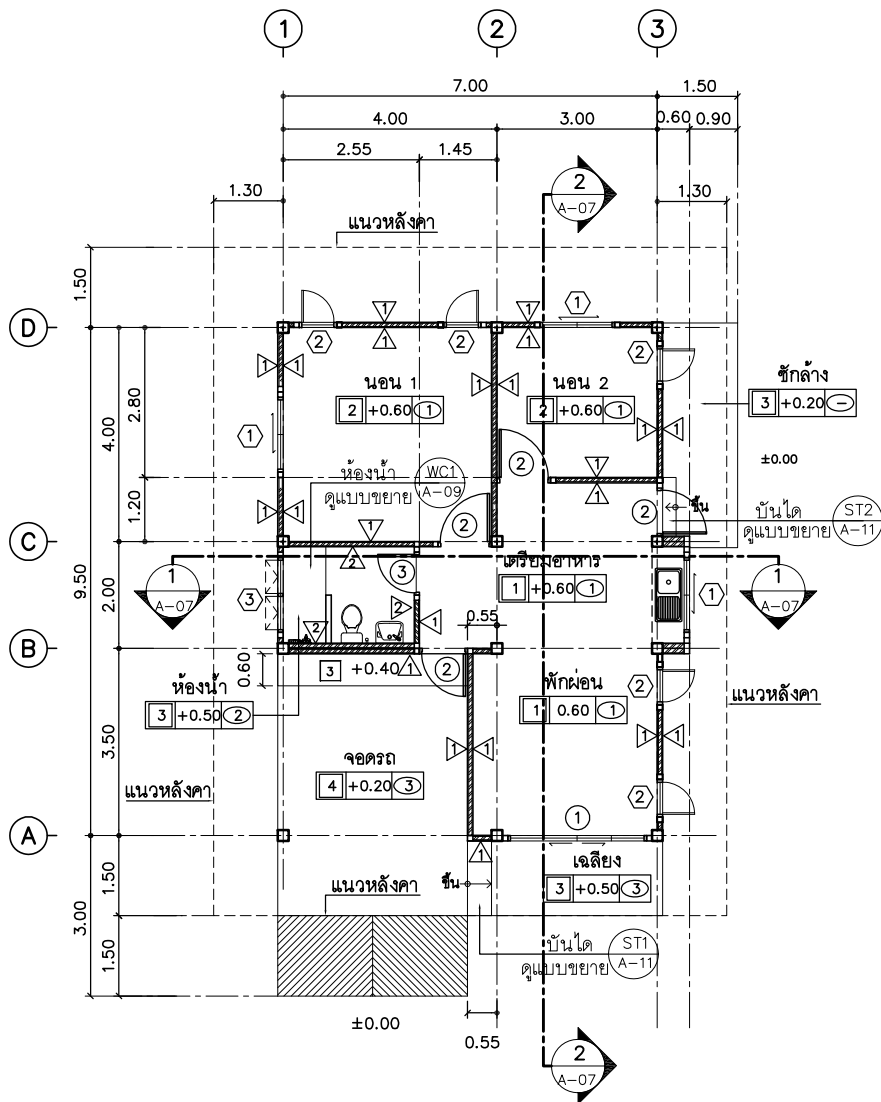

แปลนพื้นชั้น 1

มาตราส่วน


1 : 100

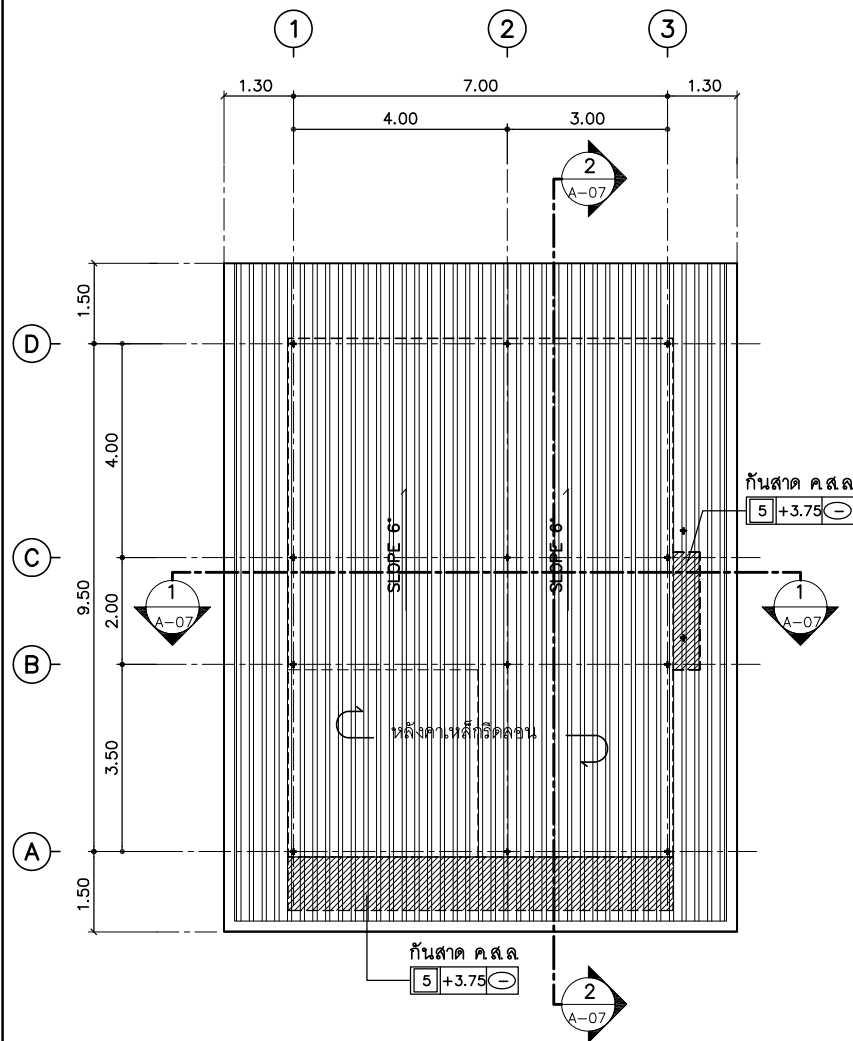

แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสามชั้น
ของวิบูลย์ใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตย์กรรม

ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตย์กรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

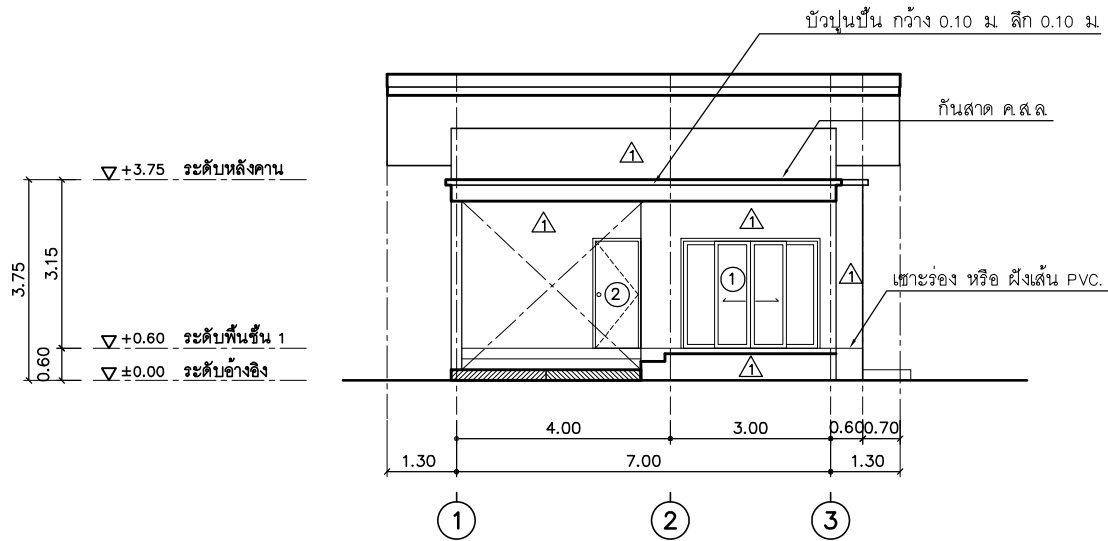

รูปด้าน 1

มาตราส่วน

1 : 100

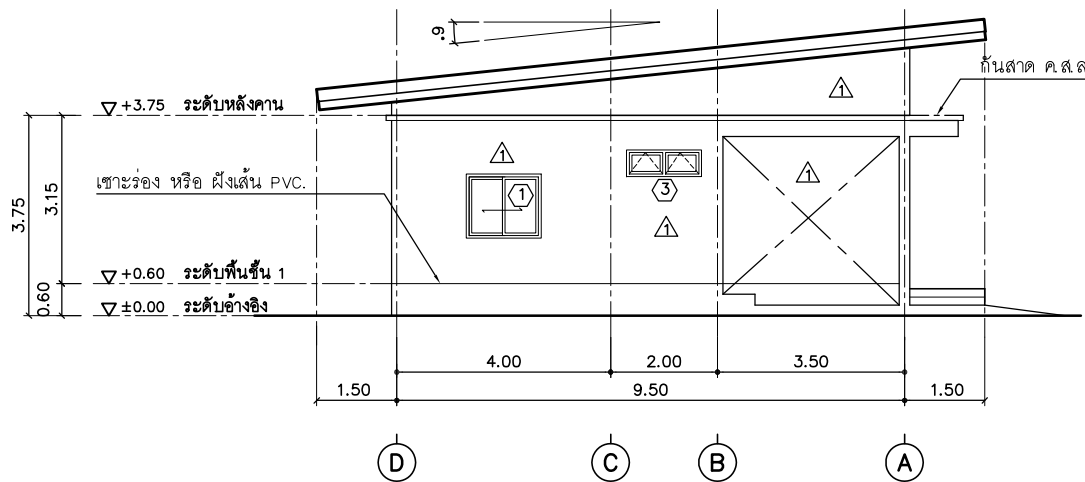

รูปด้าน 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายปิยะศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายณนชด สุกประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 1
รูปด้าน 2


มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58001
A-05 15

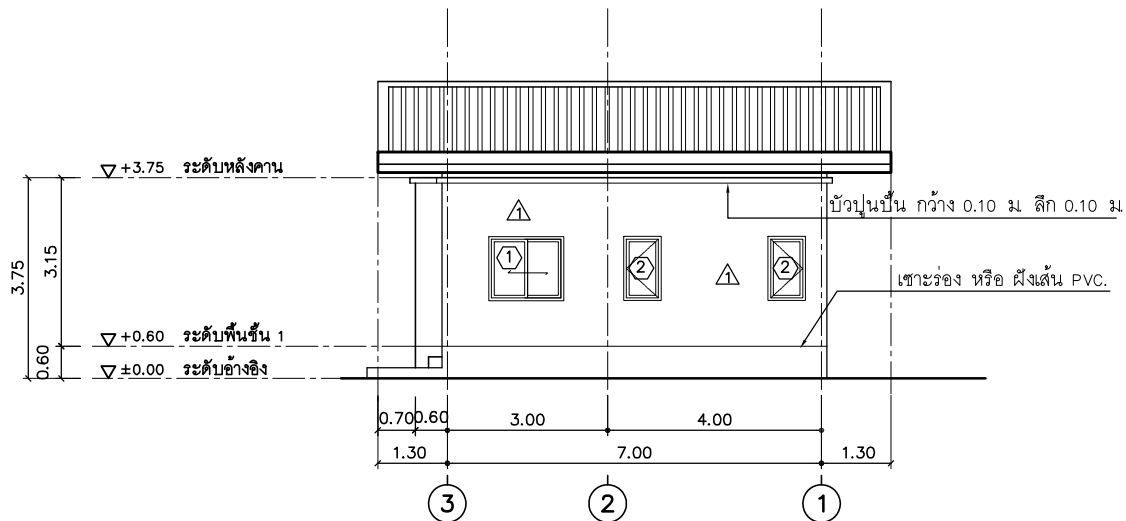

รูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 100

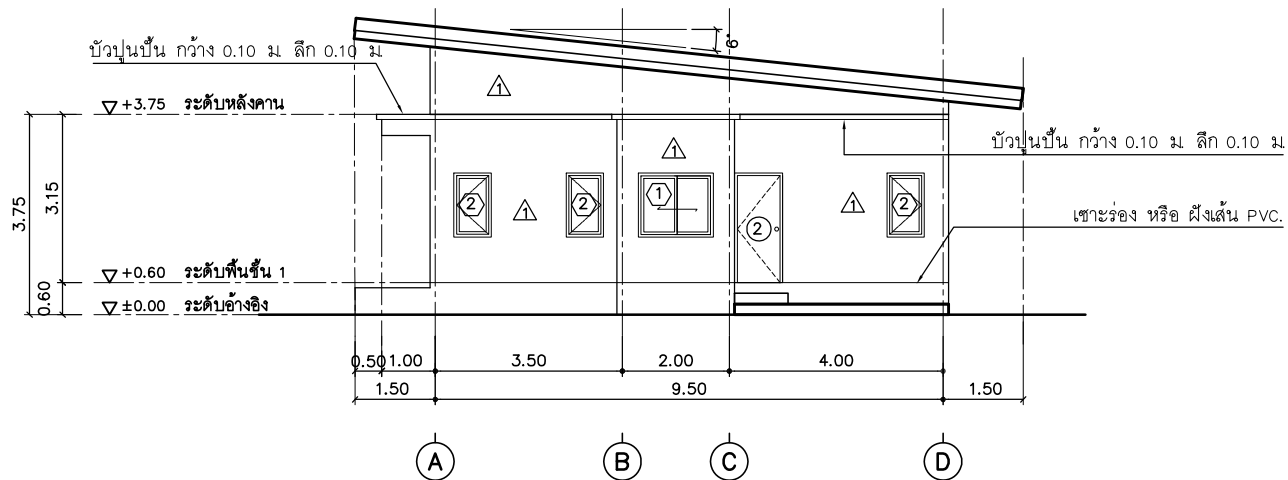

รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
รูปด้าน 3
รูปด้าน 4



มาตราส่วน
-

วัน/เดือน/ปี
19/10/59

เลขที่แบบ
AR 58001

A-06

15

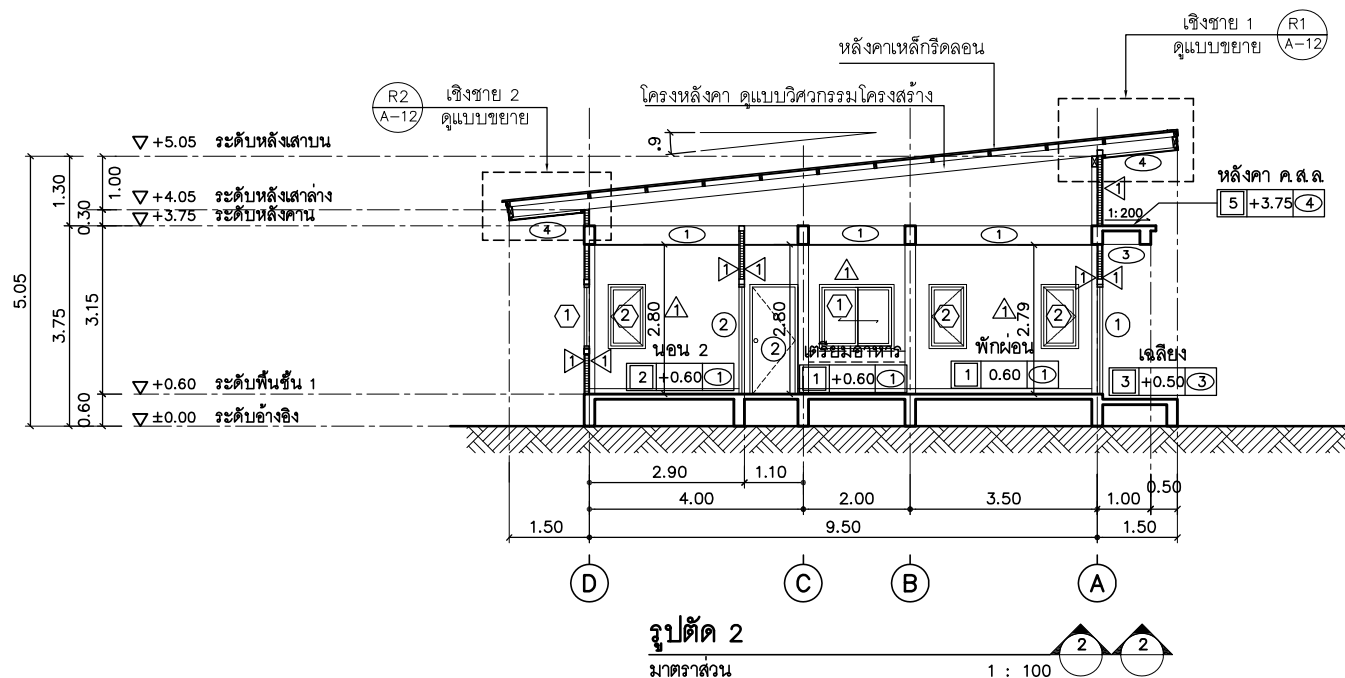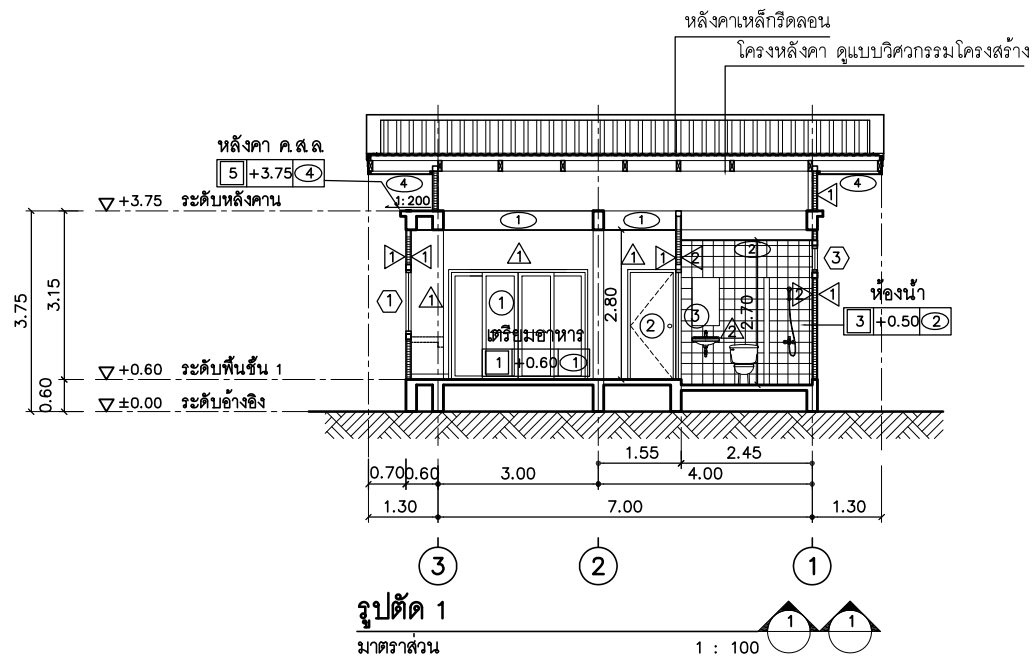

แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายปิยะศักดิ์ จันทร์หา)

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะเสถียร)

แสดงแบบ
รูปตัด 1
รูปตัด 2

มาตราส่วน -



วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58001

A-07 15

มาตรฐานสัญลักษณ์และรายการสุขภัณฑ์

สัญลักษณ์	รายการสุขภัณฑ์
WC.1	โถส้วมแบบนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด
WC.2	โถส้วมแบบนั่งยอง
LAV.1	อ่างล้างหน้าแบบฝังหรือตั้งบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
LAV.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
F1	ก๊อกอ่างล้างหน้า
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ
UR.	โถปัสสาวะชาย
HS.	ชุดสายฉีดชำระ
M.	กระจกเงาอย่างดี หน้า 5 มม.
TR.	ราวแขวนผ้า
SP.	ที่วางสบู่
SW.	ฝักบัวสายอ่อน อุปกรณ์ครบชุด
K.	ก๊อกล้างพื้น
FD.	ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้น ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น
หมายเหตุ	

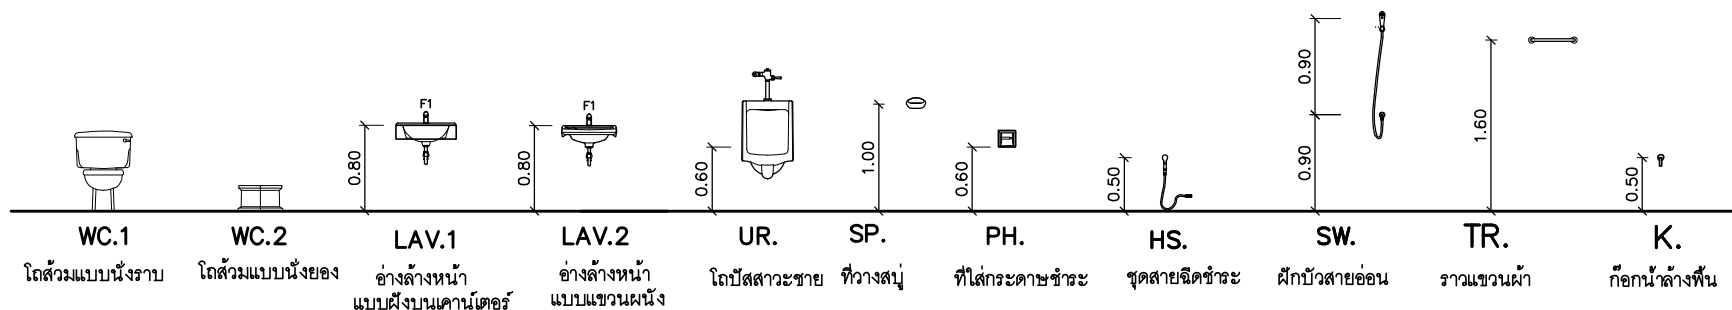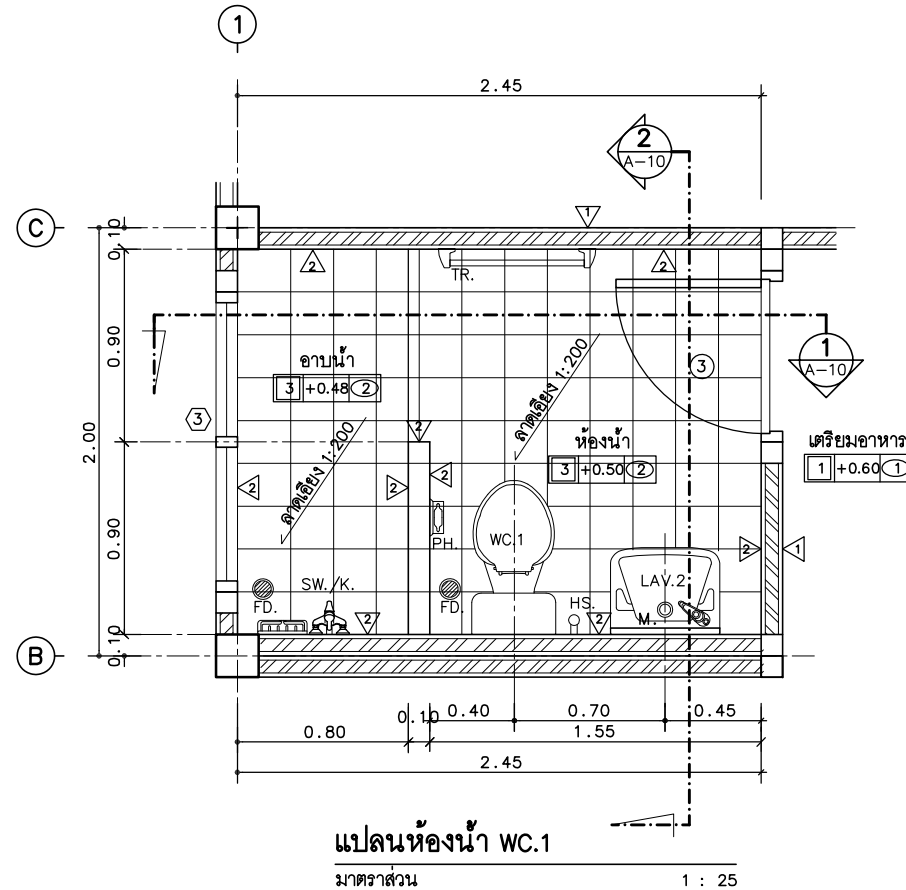

มาตรฐานระดับการติดตั้งสุขภัณฑ์

มาตราส่วน 1 : 50



แบบบ้านสามชั้น ของวิทยาลัยใหม่ คนไทยมีความสุข


แบบ	บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1
สำนักสถาปัตยกรรม	ผู้ควบคุมการสำนัก
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	ผู้ควบคุมการสำนัก
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร

(นายปิยะศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สุนทรประดิษฐ์)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รายการประกอบแบบห้องน้ำ
แบบชายยน้ำห้องน้ำ WC.1
มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58001


A-09 15

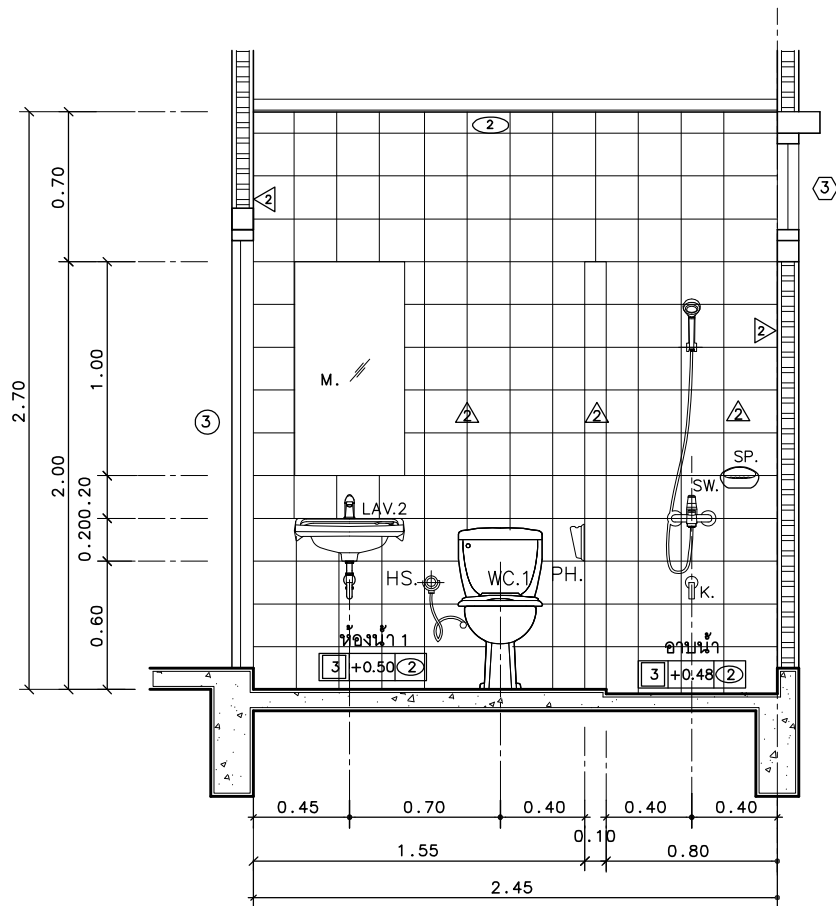

รูปตัดห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25

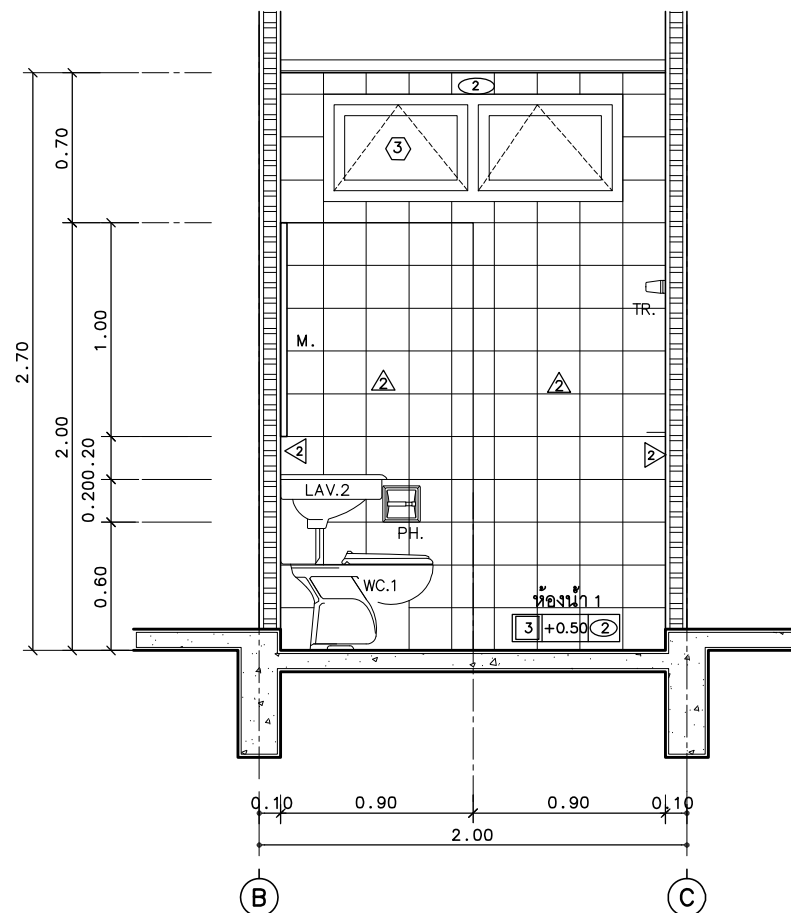

รูปตัดห้องน้ำ WC.1

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

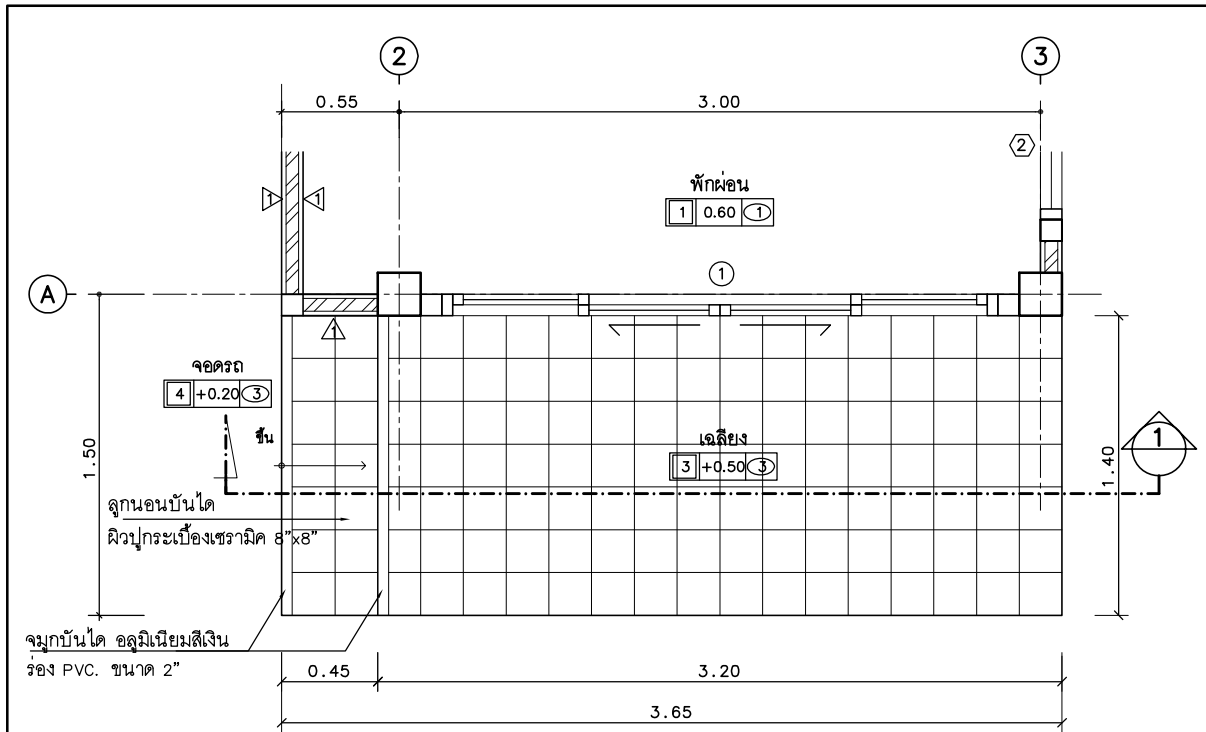

แปลนบ้าน ST.1

มาตราส่วน


1:25

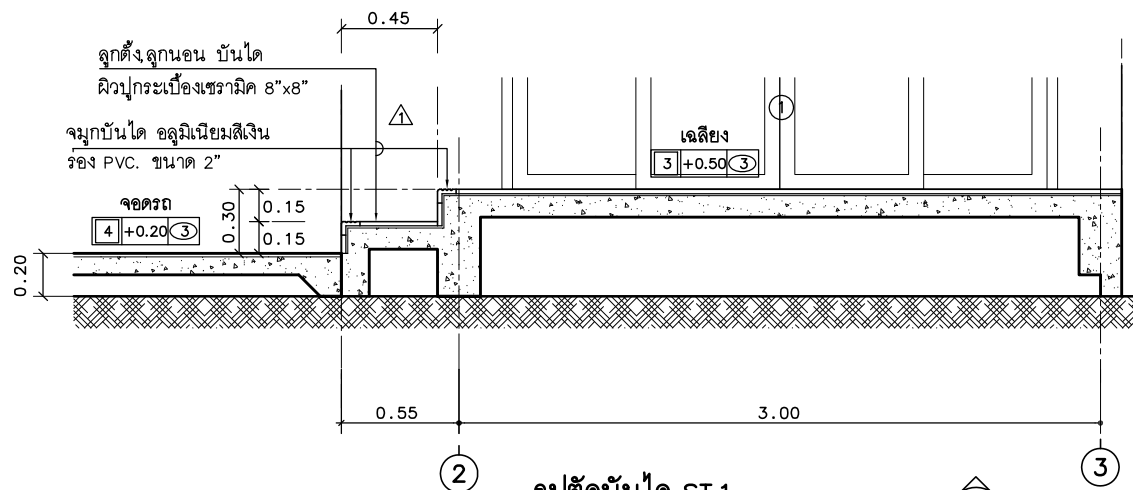

รูปตัดบ้าน ST.1

มาตราส่วน


1:25

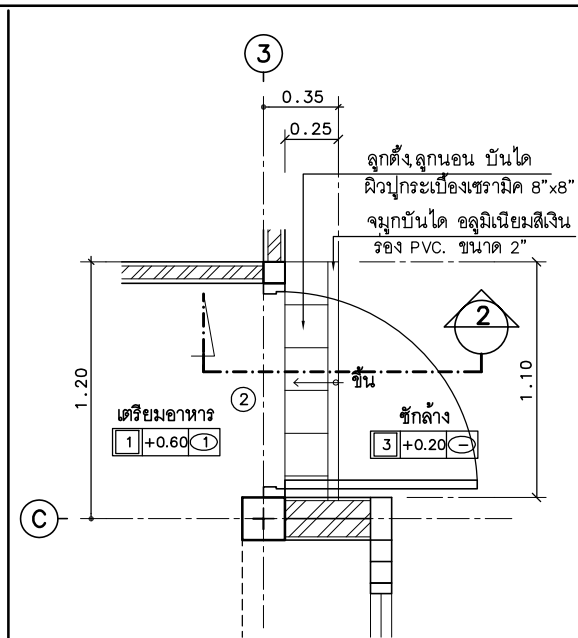

แปลนบ้าน ST.2

มาตราส่วน

1:25

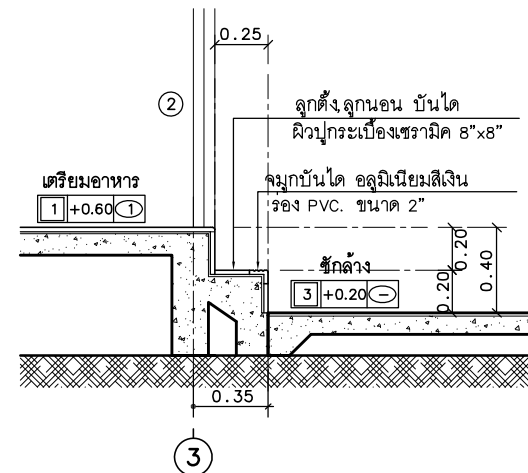

รูปตัดบ้าน ST.2

มาตราส่วน

1:25



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

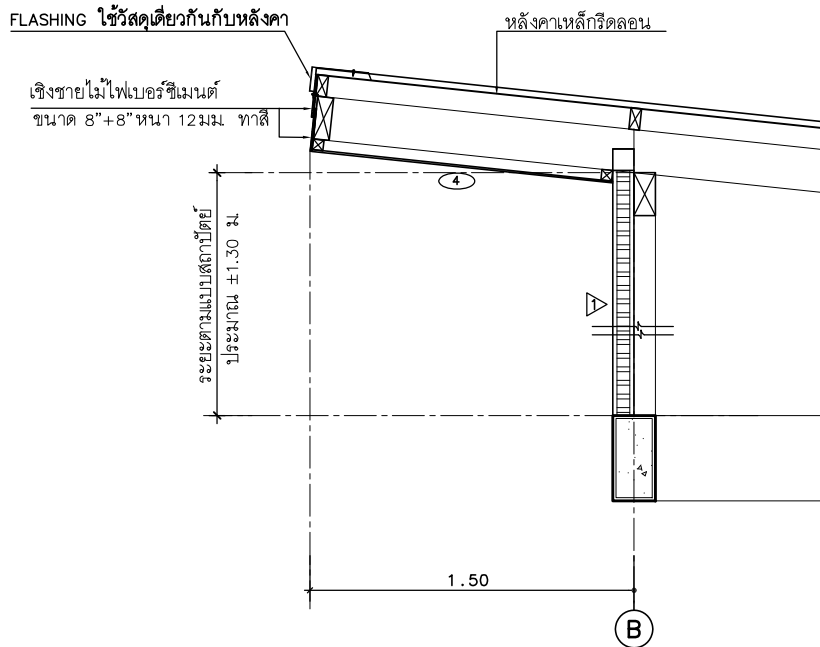


แบบขยาย เเชิงซ้าย 1

มาตราส่วน

1:25

R1

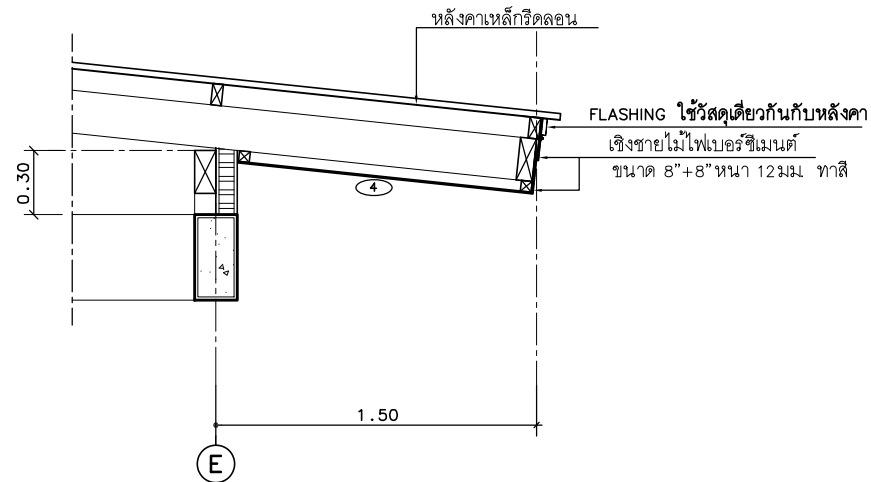

แบบขยาย เเชิงซ้าย 2

มาตราส่วน

1:25

R2



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

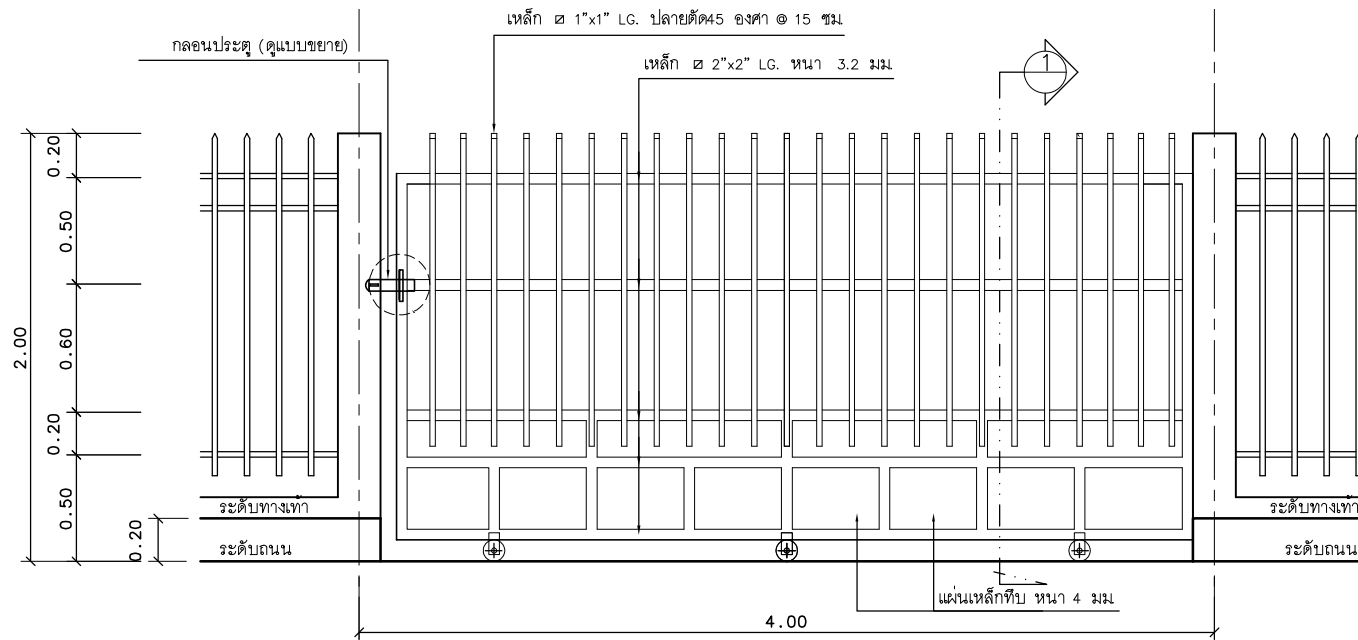

รูปด้านหน้า

มาตราส่วน


1:25

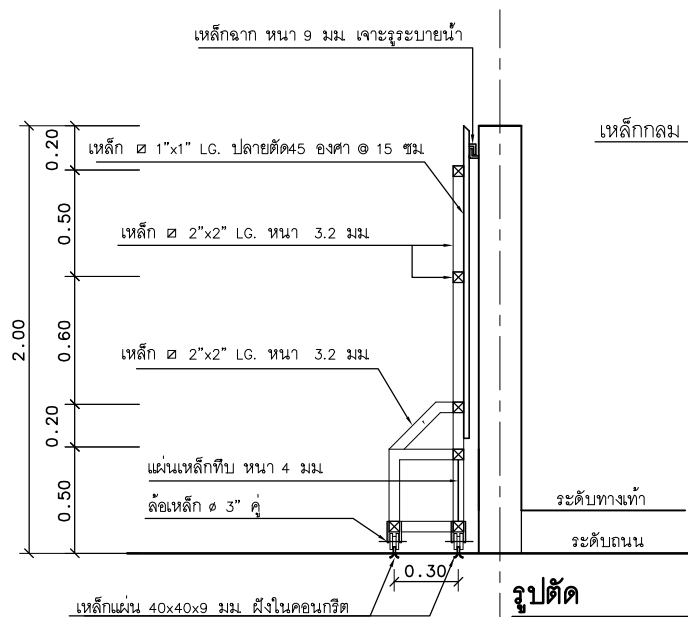

รูปตัด

มาตราส่วน

1:25

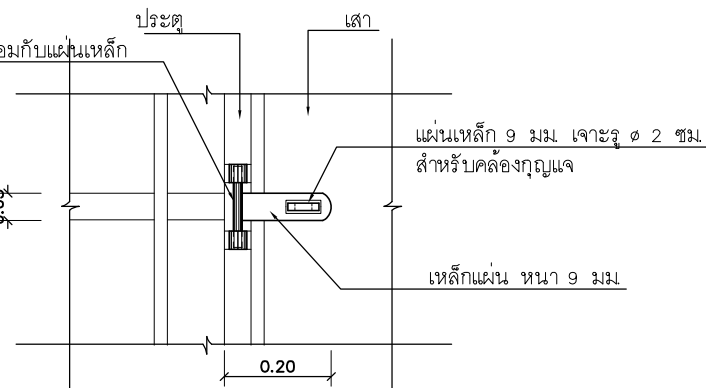

แบบขยายกลอนประตู

มาตราส่วน

1:10

แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน



แบบบ้านสามชั้น
ของทวีปใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายปิยะศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่




แสดงแบบ
แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58001

A-13 15




S-02	08
------	----

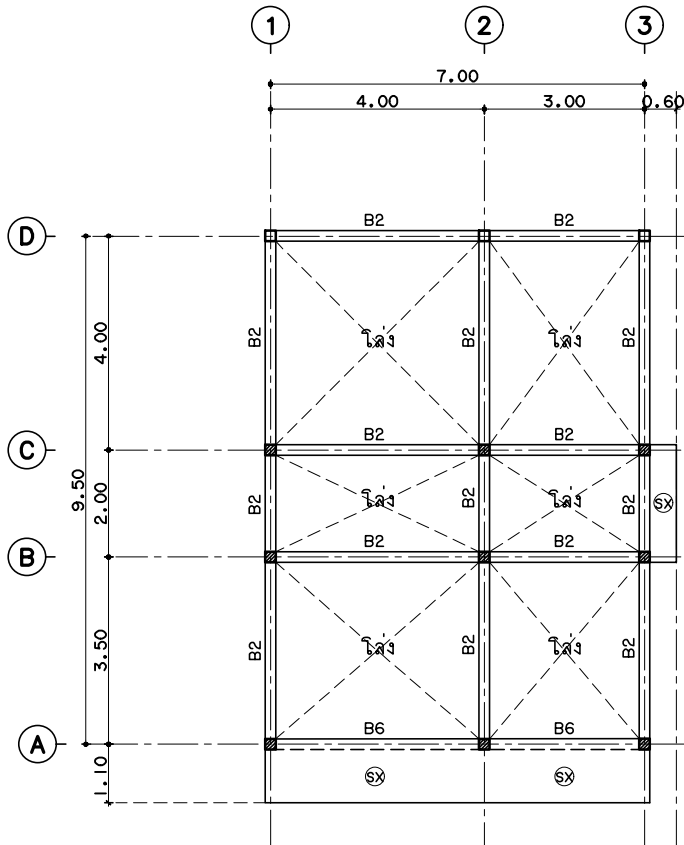

แปลนอะไหล่

มาตราส่วน 1:100

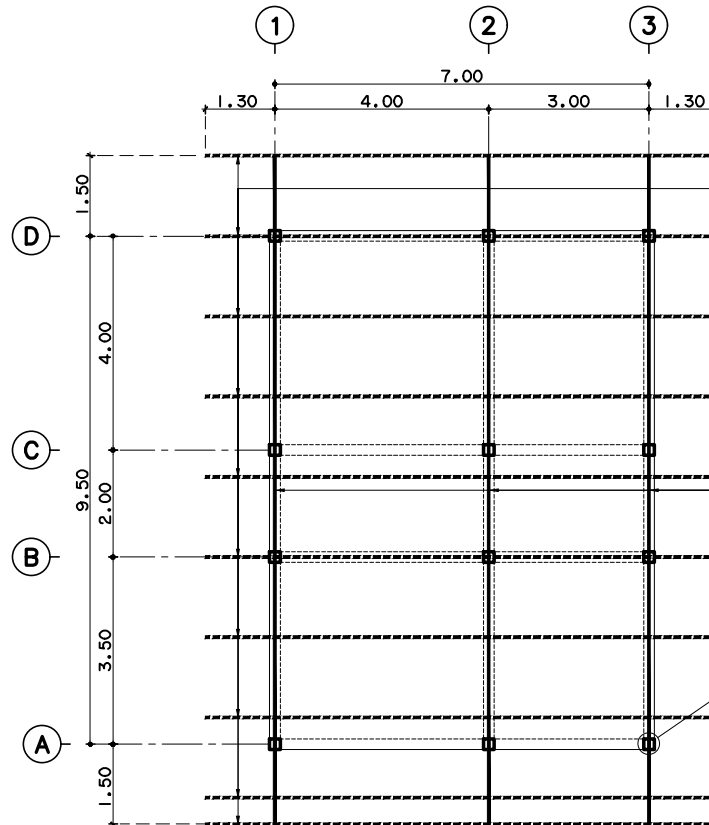

แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายสมชาย อดิศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย อดิศักดิ์ จันทรา)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนอะไหล่
แปลน โครงหลังคา

มาตราส่วน 1:100


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S58112


S-03 08




B1 1:20




B2 1:20




B3 1:20




B3X 1:20




B4 1:20




B4X 1:20



B5 1:20



B5X 1:20



B6 1:20

ระดับชั้น / เสา	C1
โครงสร้างคาน	
พื้นที่ 1	
คาน	
ฐานราก	

ตารางเสา 1:20



แบบบ้านสามชั้น
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายสมชาย อดิศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

แสดงแบบ
ขยายคาน B1,B2,B3,B3X,B4,B4X,
B5,B5X,B6 และขยายเสา C1

มาตรฐาน
1:20

วัน/เดือน/ปี
19/10/59

เลขที่แบบ
S58112

S-04

08



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ออกแบบ

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ออกแบบ

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สดุดะระเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ขยาย F1,F2


มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ S58112

S-05


08

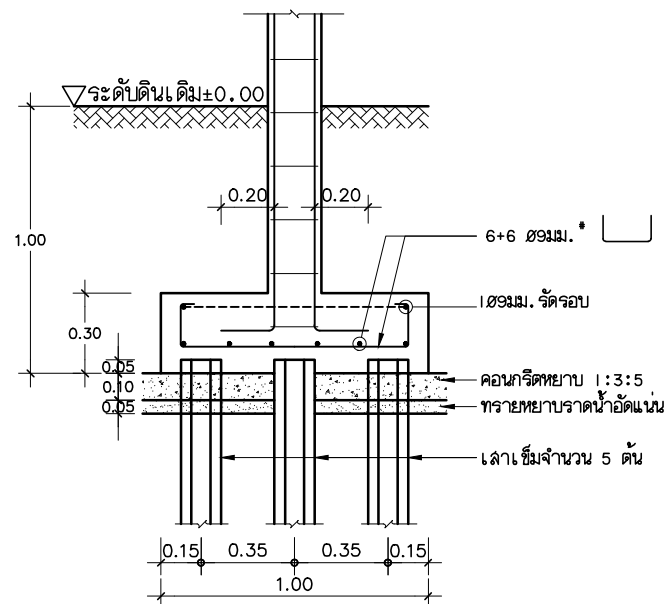


1-1




F1 1:20

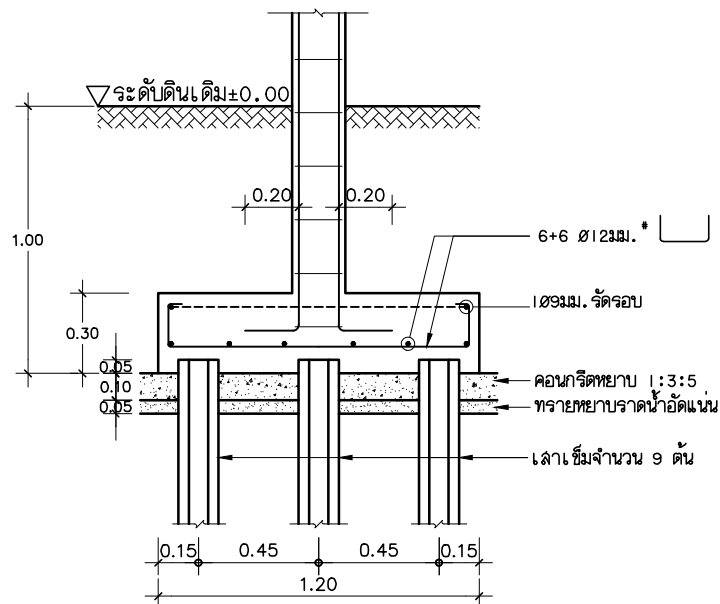







2-2



F2 1:20

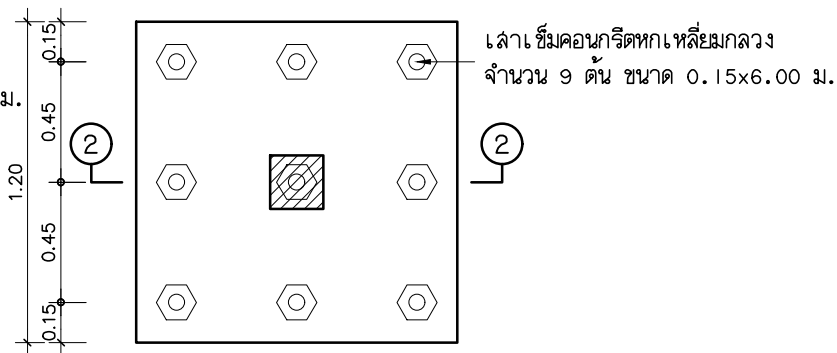

หมายเหตุ กรณีใช้เป็นฐานจากแผ่ระดับได้ฐานจากจะอยู่ที่ -1.50 ม.
และความหนาของทรายหยาบรัดน้ำอัดแน่นหนา 0.10 ม.

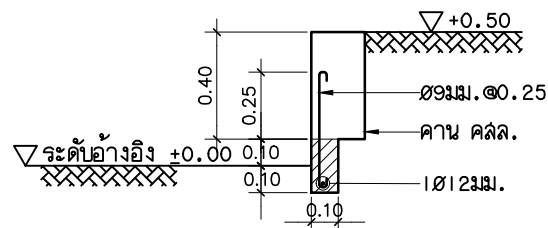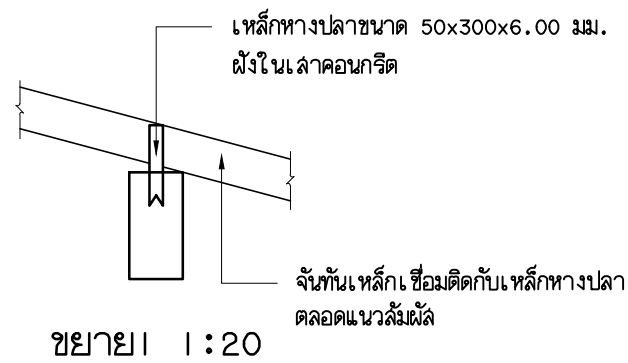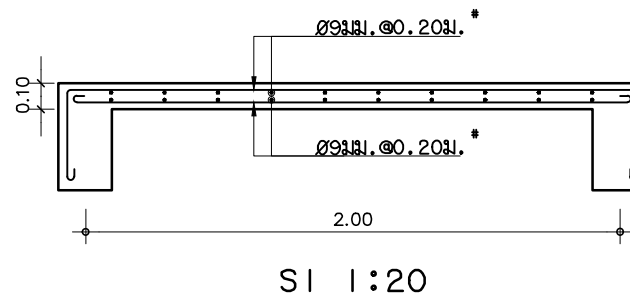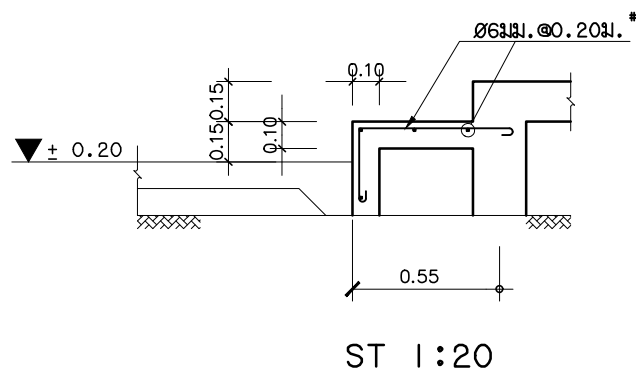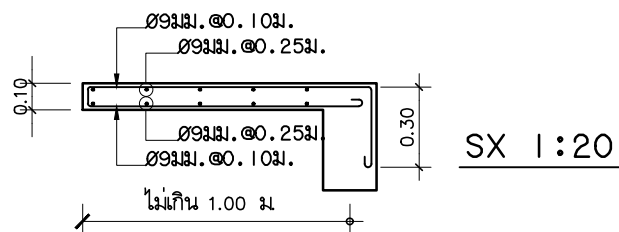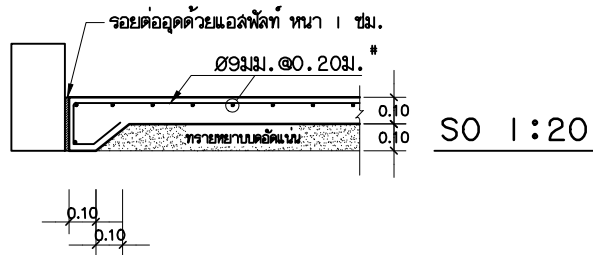

แบบขยายคريب คสล. รอบอาคาร 1:20



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ออกแบบ

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

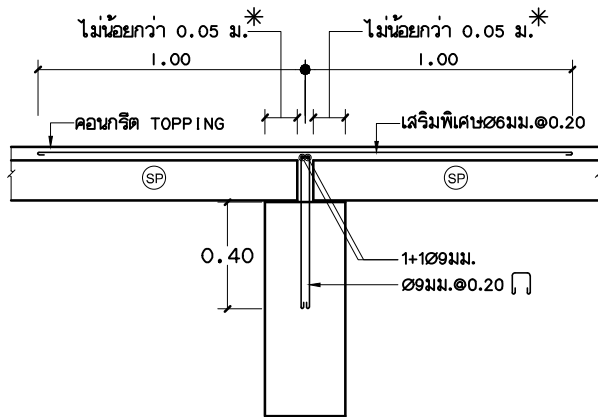


ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน
มาตราส่วน 1:20

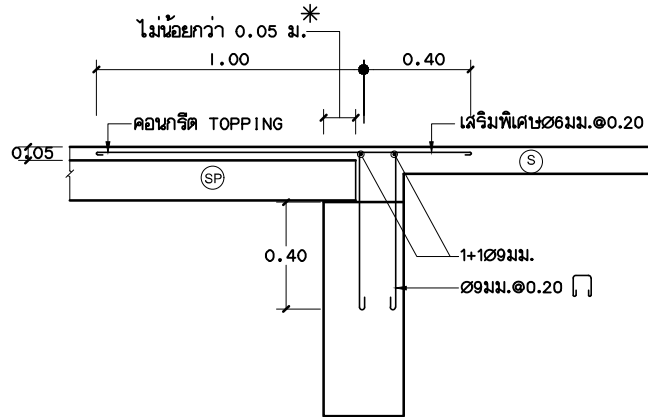


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)
มาตราส่วน 1:20

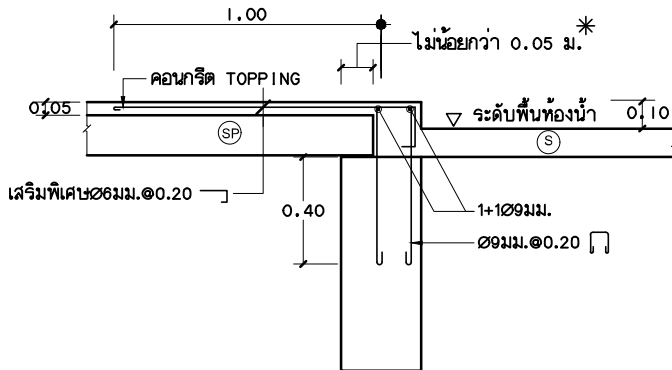

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ
มาตราส่วน 1:20

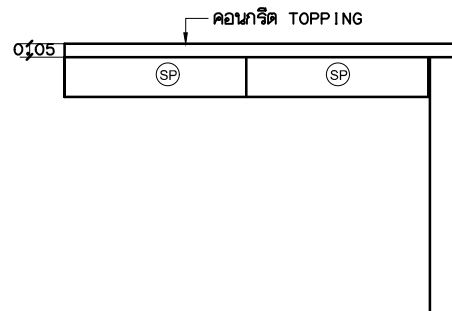

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณริมคาน
มาตราส่วน 1:20



ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน
มาตราส่วน 1:20

หมายเหตุ

* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.



แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูป SP แผ่นที่ 1/2

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58112


S-07 08

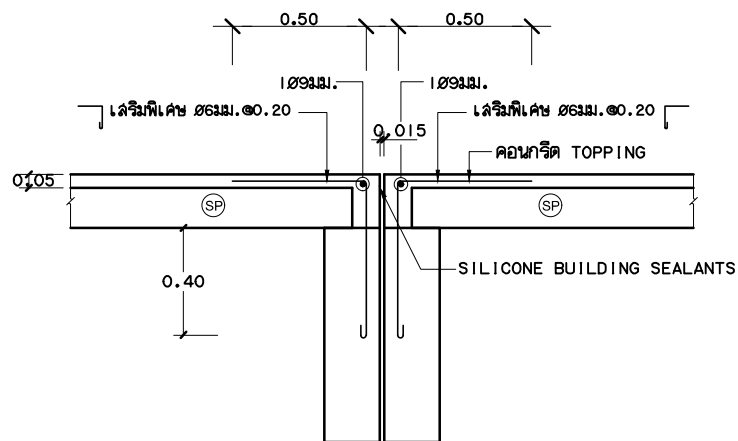

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณรอยตัดขาด
มาตราส่วน 1: 20

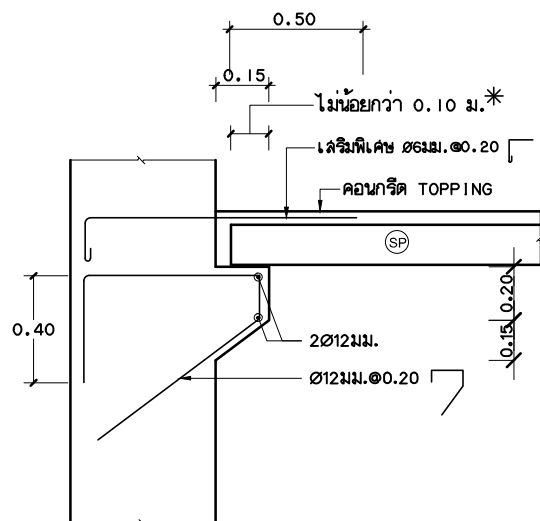


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ
มาตราส่วน 1: 20

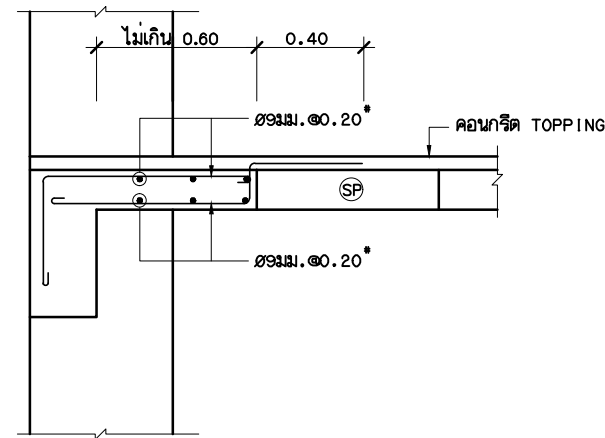

ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณีพิเศษช่องว่างที่คานริม
มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ

* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.

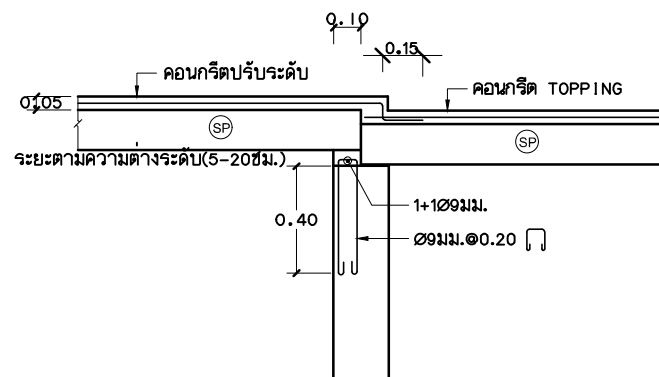

กรณียกระดับพื้นสำเร็จต่างระดับกัน
มาตราส่วน 1: 20



แบบบ้านสาธิต
ของวิทยาลัยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูป SP แผ่นที่ 2/2

มาตราส่วน 1: 20
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S58112
S-08 08

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.10 การรับประกัน
- ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
- ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตุน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการประกอบ
- ประตุน้ำชนิดต่างๆ ต้องใช้ชนิดทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.1 GATE VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.2 ประตุน้ำก้นน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.3 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสู่ภักดิ์ สวมชนิดหมอน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย
3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อกายในอาคาร
- 3.1 การวางท่อ
- 3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อ หรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง จะต้องมีการ ป้องกันการชำรุดของท่อเนื่องจากการขยายตัว หรือหดตัวของท่อและการหดตัวของอาคาร การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดจะต้องกระทำในสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก
- 3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยะที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด
- 3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง โดยใช้เหล็กยึดท่อหรือเหล็กเสริมคอนกรีต พร้อมทั้งเทคอนกรีตหุ้มดี หรือหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นชั้นล่าง
- 3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันมด เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ
- 3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
-------------	---

	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	

๒๕๖

ผู้ควบคุม		ผู้ตรวจ
-----------	---	---------

โครงสร้าง	วิชาการ
	๕๕

วิศวกรรม	๖๔๖/๑	บริหาร
สถาปัตย์		

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ

โทรศัพท์	257,900
	จำนวน

ผู้ควบคุม		ผู้ควบคุม
ผู้ควบคุม		

เครือข่าย	วิชาการ
	

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)

✓	วิชาการใหญ่
อนุปริญญา	

(ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ຄຳຂວັນ/ຄຳສັ່ງແບບ (ແບບທີ 1)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ภาคประชาชน	-
รวมทั้งหมด	10/10/50

วันที่มอบ/ป	19/10/59
เลขที่แบบ	SN-58078

ON 22	7
-------	---

SN-02	7
-------	---

- 3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อโลหะหรือท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวาย หรือสามทางทียาว แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด
 - 3.1.7 การติดตั้งประตูกำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น กำนวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน หรือติดตั้งใน VALVE BOX
 - 3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ
 - ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน
 4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร
 - 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้เป็นที่ยื่นร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการข้อมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นที่ยื่นร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร
 - 4.2 การขุดคูวางท่อ
 - 4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์ ในกรณีที่ต้องเกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเชือกและค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อไม่น้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองรับด้วยทรายซุ้มน้ำอัดแน่น
 - 4.2.3 การวางท่อ
 - 4.2.3.1 การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการสูบน้ำในคู วางท่อให้เหนือยอดตลอดเวลานอกจากจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบน้ำจากคูวางท่อจะต้องต่อท่อหรือวางรับน้ำระบายลงแหล่งน้ำให้เป็นที่ยื่นร้อย ไม่ก่อความรำคาญต่อผู้สัญจร
 - 4.2.3.2 ท่อที่นำมาใช้ก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวางท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับท่อ
 - 4.4 การถมกลบท่อ
 - 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้
 - 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องมีระดับวางมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว
 - 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดรื้อดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 - 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่กีดขวางทางสัญจร
 - 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการข้อมกลับในส่วนที่ได้ทุบทำลาย รื้อโยกย้าย (เช่น ฝักรถจากร เสาไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุกประการ หรือรับดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว
 5. การทดสอบและการทำความสะอาดระบบท่อ
 - เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นที่ยื่นร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด
 - 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถรับความดันไม่มากกว่าความดัน 75 psi ไม่น้อยกว่า 2 ซม. หากความดันไม่ลดและไม่รั่วซึมรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้
 - 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับสูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดันไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วก็น้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือรั่วซึมถือว่าใช้ได้
 - 5.3 หลังจากทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว ให้เติมน้ำจนเต็มถังแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำ เข้มข้น 10% โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม. (หากใช้ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ว่าการการไฟฟ้า

สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
-------------	---

	สถาป
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	

ผู้ชำนาญการด้าน

วิศวกรรม	 วิชา
----------	--

โครงการ	วันที่
ผู้จัดทำ	หน้า

ศุขาวិบาล	0-71	ศุข
		วิชา

ผู้ควบคุม	อนันต์
ผู้ช่วย	

โพพ	๒๓
๒๓	๒๓

เครื่องกล	วิชา
-----------	------

(Signature)

วิชาวกรใหญ่

(นายมนตรี จตุพรเสถ)

แสดงแบบ


รายการประกอบแบบบ (แผนท 2	

มาตราส่วน	—
วันที่/เดือน/ปี	19/10/59

เลขที่แบบ	SN-58078
-----------	----------

SN-03	7
-------	---


SN-03	7
-------	---

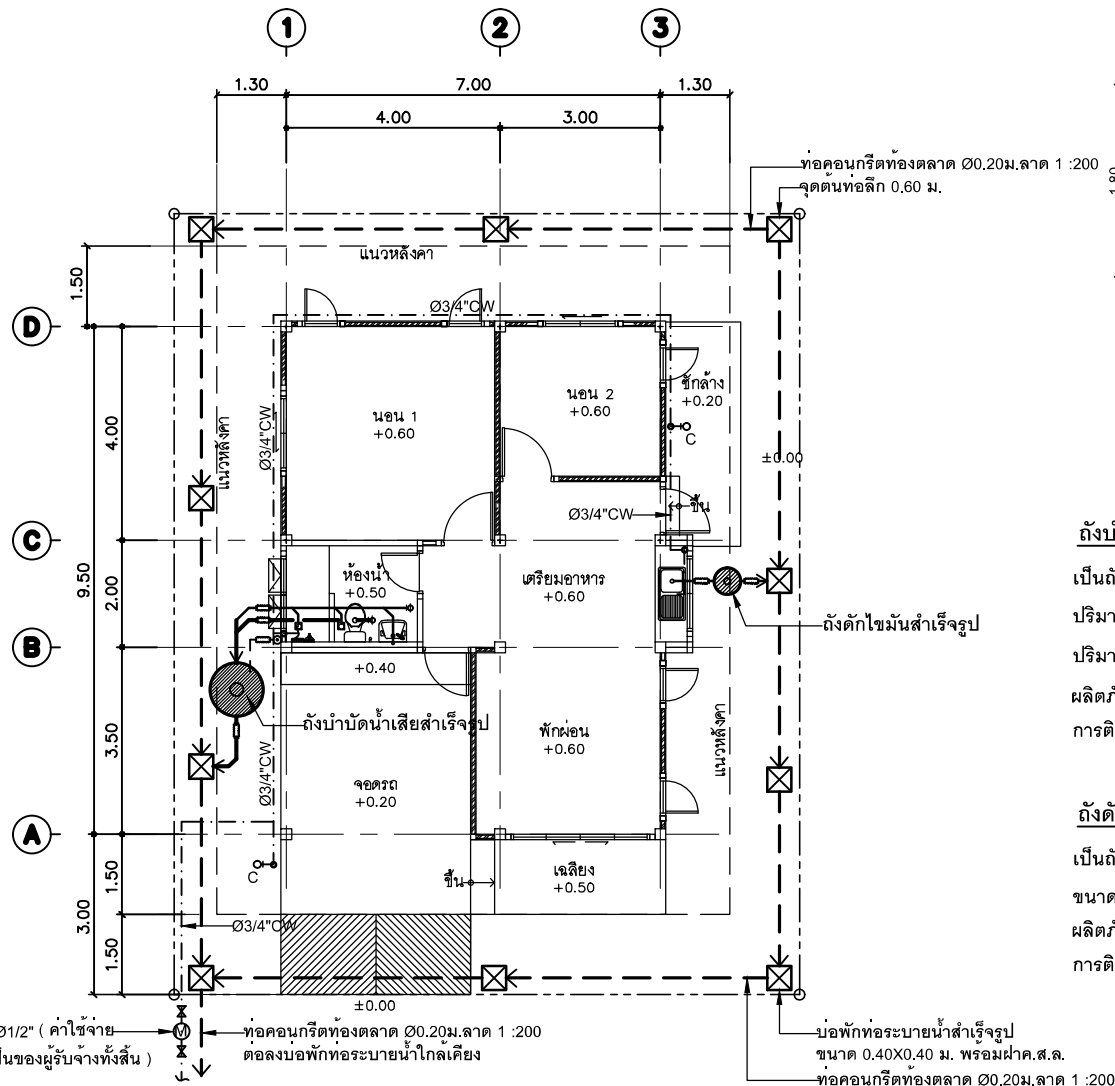

แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น

มาตราส่วน

1 : 100

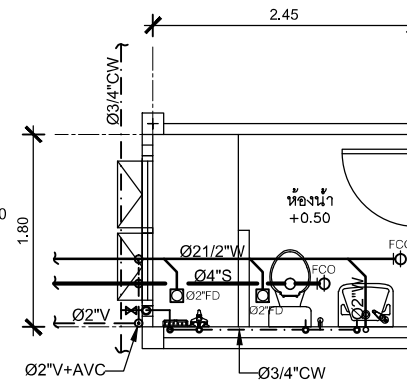

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ
มาตราส่วน 1 : 50
(ท่อประปาเดินใต้พื้น)

ถังบำบัดน้ำเสีย

เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ

ปริมาตรส่วนเกราะไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม.

ปริมาตรส่วนกรอง ไม่น้อยกว่า 0.25 ลบ.ม.

ผลิตภัณฑ์ AQUA, PP,DOS,SAN-PAC, HICLEAR หรือเทียบเท่า
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

ถังดักไขมัน

เป็นถังดักไขมันสำเร็จรูป

ขนาดจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ AQUA, PP,DOS,SAN-PAC, HICLEAR หรือเทียบเท่า
การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ	บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1
สำนักสถาปัตยกรรม	ผู้ชำนาญการสำนัก
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	ผู้ชำนาญการสำนัก
วิศวกร	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร




(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายณเดช คุณประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น, แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	19/10/59
เลขที่แบบ	SN-58078

SN-04

7

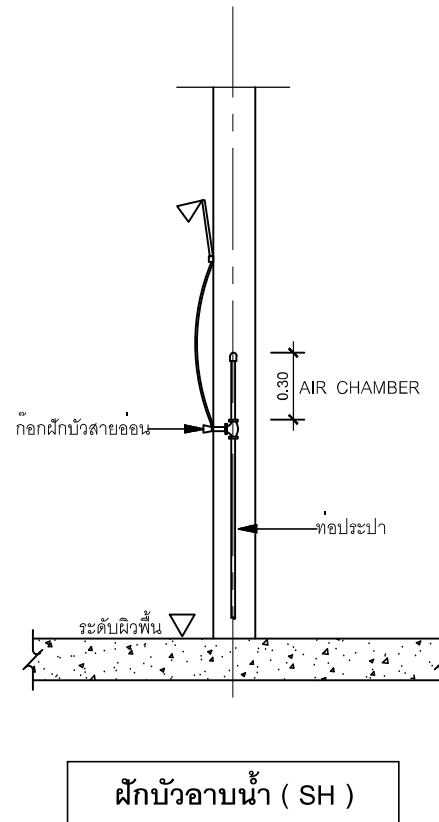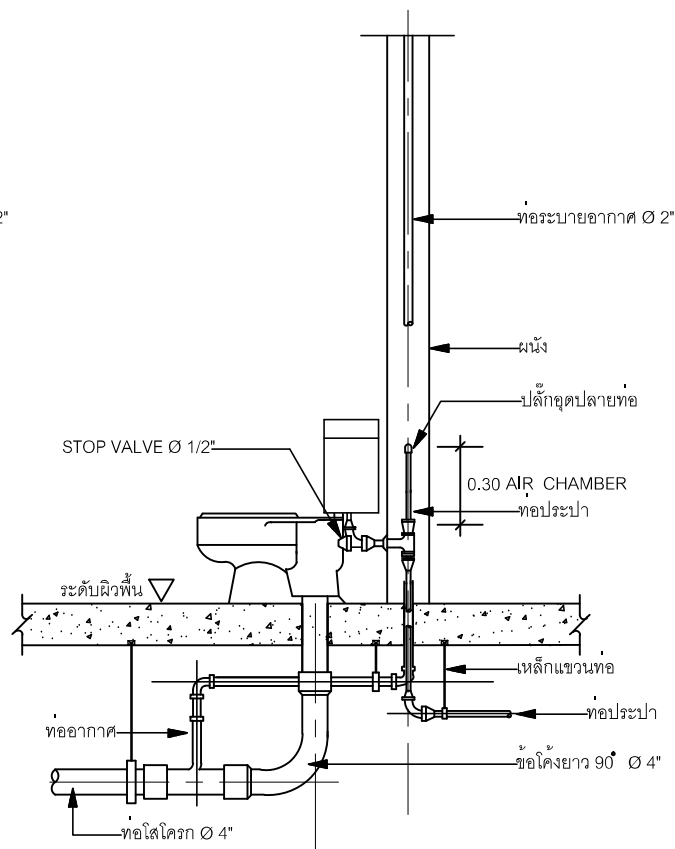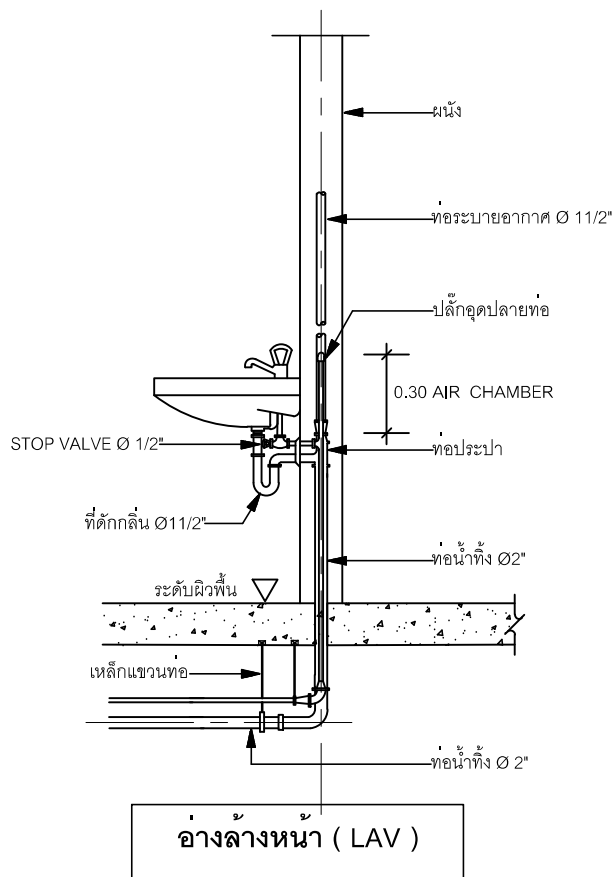

ขนาดท่อที่ย่อยต่อเข้าสู่สุขภัณฑ์					
สุขภัณฑ์	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	1/2	4	2	-
โถส้วม (FV.)	WC1.	1	4	2	-
อ่างล้างหน้า	LAV.	1/2	-	1 1/2	2
โถปัสสาวะชาย	UR.	3/4	2	1 1/2	-
ฝักบัว	SH.	1/2	-	-	-
ก๊อกน้ำ	C.	1/2	-	-	-
อ่างล้าง	SINK.	1/2	-	1 1/2	2
ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น	FD.	-	-	-	2



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ	บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1	
สำนักสถาปัตยกรรม	ผู้ดำเนินการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	ผู้ดำเนินการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร	วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

(นายสมชาย ชูประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 1)

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-58078


SN-05 7

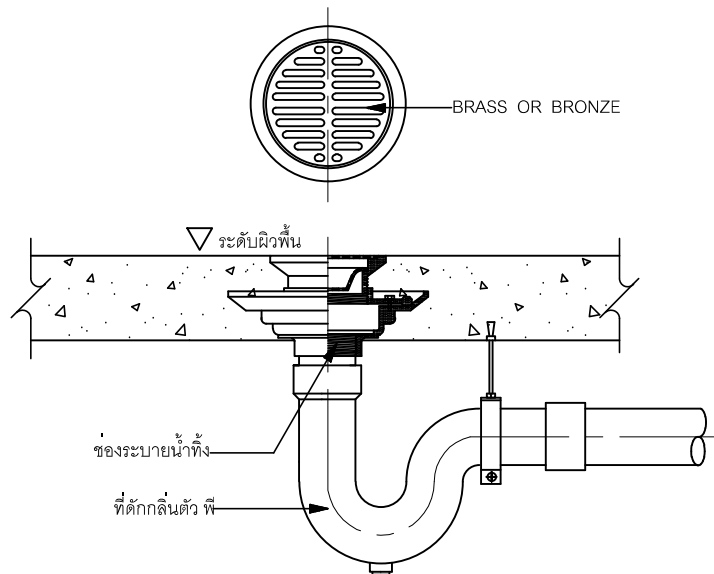


ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD)

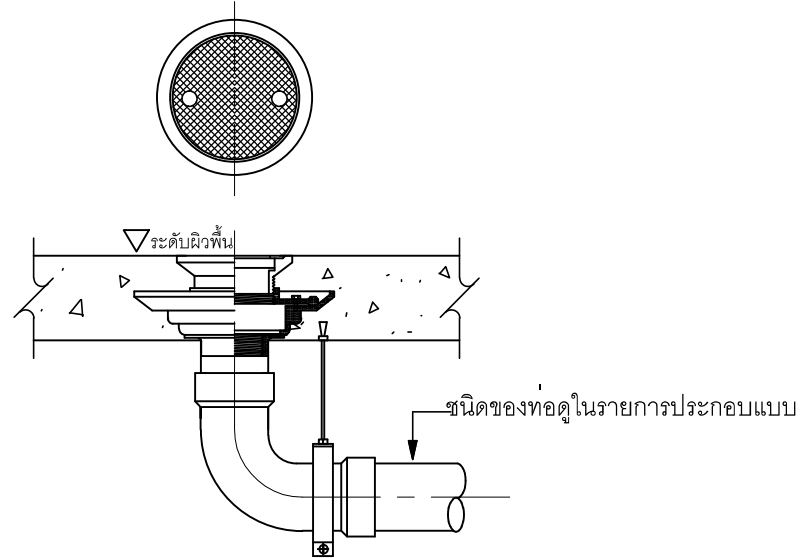

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO)

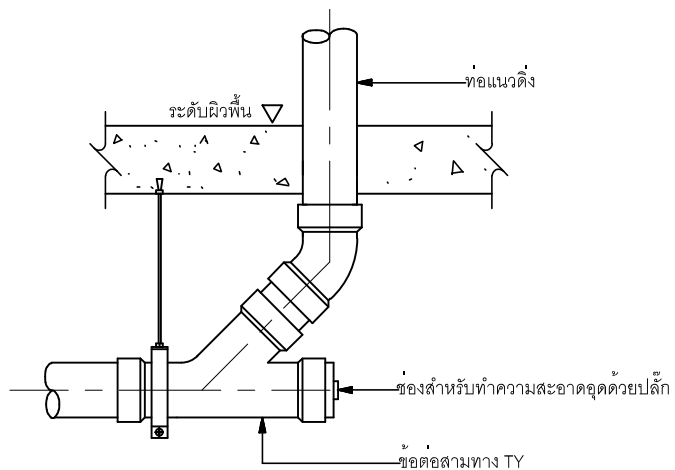

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อใต้พื้น (CO)

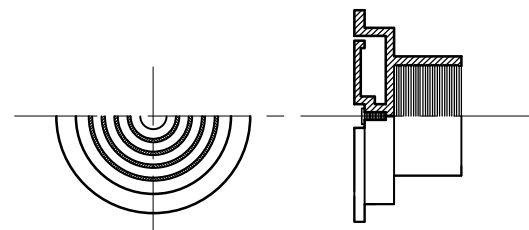


แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC)



**แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข**

แบบ	
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1	
สำนักสถาปัตยกรรม	ผู้ชำนาญการสำนัก
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	ผู้ชำนาญการสำนัก
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
 (นายสมชาย ชูประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 2)	
มาตราส่วน -	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ SN-58078	
SN-06	7

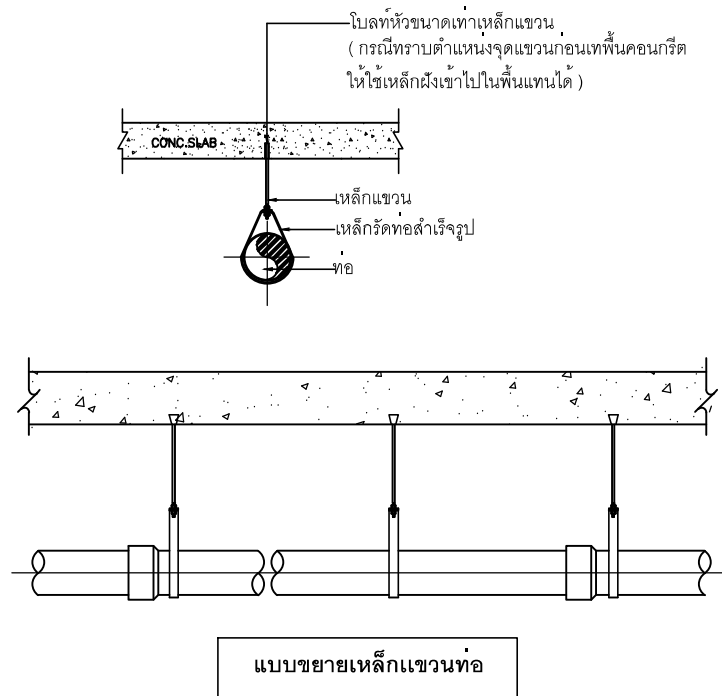

หมายเหตุ

- 1) ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
- 2) ทุกๆ ชั้นของอาคาร และทุกช่วงข้อต่อ และไม่มากกว่าความยาวท่อแต่ละท่อ
- 3) ทุกๆ ระยะ 1.0 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ
- 4) ทุกๆ ระยะ 1.2 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ

ระยะระหว่างที่ยึดท่อที่แขวนท่อหรือที่รองรับท่อต่างๆ ในแนวตั้งและแนวนอน

ขนาดท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	ระยะระหว่างจุดยึดแขวนท่อ ในแนวตั้งและแนวนอน (เมตร)			
	ท่อเหล็กอบสังกะสี หรือท่อเหล็ก		ท่อพีวีซี	
	แนวตั้ง	แนวนอน	แนวตั้ง	แนวนอน
15 (1/2)	2.4	2.0	1.2	0.9
20 (3/4)	3.0	2.4	1.2	1.0
25 (1)	3.0	2.4	1.2	1.0
32 (1 1/4)	3.0	2.4	1.8	1.2
40 (1 1/2)	3.6	3.0	1.8	1.3
50 (2)	3.6	3.0	1.8	1.5
65 (2 1/2)	4.5	3.0	2.4	1.8
80 (3)	4.5	3.6	2.4	2.0
100 (4)	4.5	4.0	2.4	2.4

ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อเดินในแนวระดับ

ขนาดของท่อ มิลลิเมตร (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น (มม.)
15 - 40 (1/2 - 1 1/2)	9
50 - 80 (2 - 3)	12
100 - 150 (4 - 6)	15



แบบบ้านสาธิต ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

แบบ	บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1
สำนักสถาปัตยกรรม	ผู้ชำนาญการสำนัก
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	ผู้ชำนาญการสำนัก
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายณนพต ชูประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายและตารางระยะ
การแขวนท่อ

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-58078

SN-07 7

แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สํานักงานระบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า

สํานักงาน	แสดงแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด
EE-01	สํานักงานแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด	⊕	ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด ๑00 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน
EE-02	รายละเอียดแผนผังแสงสว่าง		หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน
EE-03	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง		
EE-04	แปลนเดินไฟฟ้า ชั้นล่าง		
		—	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลี่ยน ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์ ความสว่าง 800 ลูเมน
		—	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลี่ยน ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์ ความสว่าง 1,600 ลูเมน
รายละเอียดข้อกำหนด 1. การติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. ฉบับล่าสุด 2. ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า 2.1 สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโพลีเอทิลีน (uPVC) 2.2 สายวงจรย่อยเดินไฟฟ้า สายระหว่างเดินไฟฟ้า และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายโพลีเอทิลีน (uPVC) 2.3 รหัสสีของสายไฟฟ้า - สายมีเฟ (L) ใช้สายสีน้ำตาล - สายศูนย์ หรือ สายนิวทรัล (N) ใช้สายสีฟ้า - สายดิน (G) ใช้สายสีเขียว 3. รายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.1 แผงเมนสวิตช์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, BTICINO, SCHNEIDER, SIEMENS 3.2 ดวงโคมไฟฟ้า : L&E, PHILIPS, SECO, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, METROLIGHT 3.3 หลอดไฟฟ้า : OSRAM, PHILIPS, TOSHIBA 3.4 สวิตช์ เดินไฟฟ้า : BTICINO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS 3.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโพลี : มอก.770-2533 อาทิ BLUE EGLE, DIAWA, PANASONIC, UI 3.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโพลีเอทิลีนแข็ง : มอก.216-2524 3.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโพลีเอทิลีนเอชดีพีอี (HDPE) : มอก.982-2533 3.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโพลีเอทิลีนยูพีวีซี (uPVC) : BOSS, CLIPSAL, HACO 3.9 สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 BANGKOK CABLE, DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI S.SUPER CABLE		•	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
		⊖	เดินไฟฟ้าคู่ มีขนาด 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		⊕	เดินไฟฟ้าคู่ มีขนาด 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		Ⓜ	กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		Ⓜ	กริ่ง 2 เสียง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร
		Ⓜ	สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังแล้ว สูงจากพื้น 1.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		LP	แผงเมนสวิตช์ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

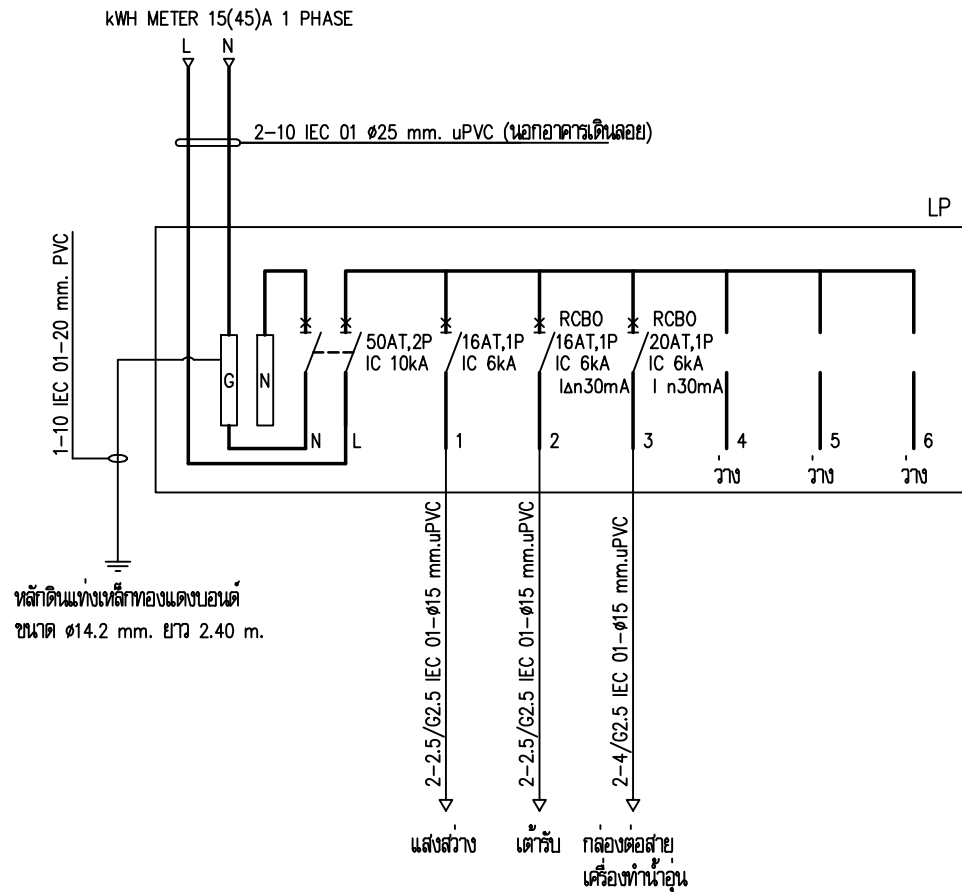

รายละเอียดแผนงานติดตั้ง

หมายเหตุ

1. RCBO หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดมีเครื่องตัดไฟในตัว



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

อนุมัติ
(นายสมชาย สุขประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รายละเอียดแผนงานติดตั้ง

มาตรฐาน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ EE 58077

EE-02 4

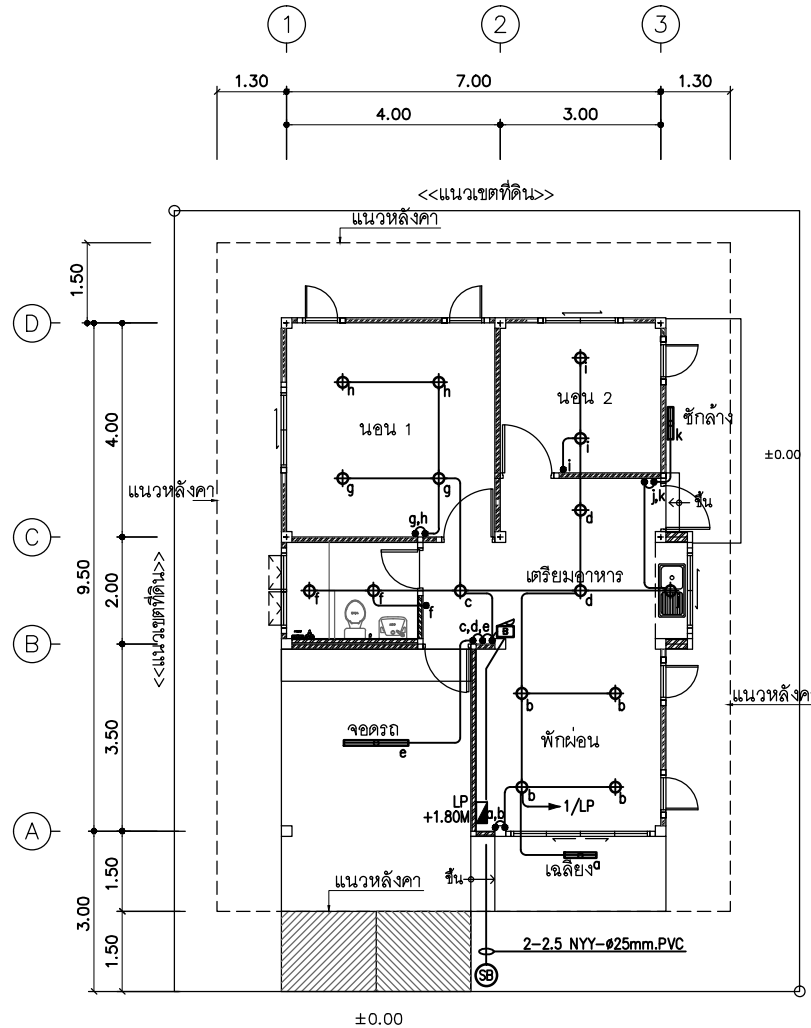

แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านสามชั้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 58077

EE-03 4



1 : 100



รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ ไม่ระบุแบบรับอาคาร)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112(S01-S06), AR 58001, SN-58078, EE-58077

- รายการที่

ملصق ٥.٤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะผู้บริหาร

ประมาณการโต

หน้า : ๑๐๓

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

หน้า 3 / 19

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ เสาเข็มแบบรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112(501-506), AR 58001, SN-58078, EE-58077

- รายการเลขที่

ملصق ٥.٤

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระยาพิชัยดาตตะพิหาร

ประจักษ์ศิลปาคม

หน้า : ๑๒๓

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวชาวโพธิ์งามสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ เสาแบบปอป๊อปาก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 55812(501-506), AR 58001, SN-58078, EE-58077

แบบ ปร.4
- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๒

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

หน้า 5 / 19

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยเร็วสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112(501-506), AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายงานเล่มที่ - แบบ ปธ.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

សេចក្តីសម្រេច

ประมาณการโตย

หน่วย : บาท

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า

แบบเลขที่ S58112(S01-S06), AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานตกแต่งพื้น								
ท1	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	21	ตร.ม.						
ท2	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบ ปูบาร์ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" x 12" ตีเข้าลิ้น	28	ตร.ม.						
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	28	ตร.ม.						
ท3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	20	ตร.ม.						
ท4	- พื้นทำผิวขัดเรียบ	14	ตร.ม.						
ท5	- พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบผสมกับหินถม ทำระบบกันซึมชนิดทา	5	ตร.ม.						
	- บัวจึงฝังฝังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 12 มม. กว้าง 4"	47	เมตร						
	รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น								
	2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ หนาครึ่งแผ่น	137	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบ หนาเต็มแผ่น	13	ตร.ม.						
	- เสาค้ำผนังและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	96	เมตร						
	- เสาค้ำผนังและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	9	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	294	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	3	ตร.ม.						
	- ผนังผิวปูนกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	30	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 7 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า

แบบเลขที่ S58112(S01-S06), AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 2.60 x 2.05 ม.	1	ชุด						
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน พีวีซี ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4	ชุด						
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน พีวีซี ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	1	ชุด						
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.40 x 1.20 ม.	3	ชุด						
	- น2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 x 0.50 ม.	5	ชุด						
	- น3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 x 0.50 ม.	1	ชุด						
	หมายเหตุ : ราคาไม้ไม่รวมถึงถอดและถูกการงัดเหล็กติด								
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 8 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง พังงา

แบบเลขที่ S58112(S01-S06), AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ - แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ (เคลือบขาว)								
	- ถัวนึ่งรวมจัดโต๊ะก แงบึงถึงพักน้ำ	1	ชุด						
	- อย่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด						
	- กระเบื้องยางอย่างดี หน้า 5 มม.	1	ตร.ฟ.						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ที่ใส่ส้ว ขนิตกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ราวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	1	ชุด						
	- ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	1	ชุด						
	- ก๊อถนึ่งล้างพื้น	1	ชุด						
	- ฝาดะแกรนน้ำทิ้งพื้นชนิดติดกลื่น ท่อขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	- เคา้นดอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ฝั้วรูปหัวแม่มือ	2	เมตร						
	- Stop Valve	1	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 9 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง พังงา

แบบเลขที่ S58112(S01-S06), AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ - แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ขั้นบันได ฝั้วกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	4.10	เมตร						
	- กระจับปี่กระเบื้องเซรามิค	4	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	2.9 งานทาสี								
	- สีอะคิลิก 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2	222	ตร.ม.						
	- สีอะคิลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2	207	ตร.ม.						
	- โฟรียูรีเทน	28	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.9 งานทาสี								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 10 / 19

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อ PVC 8.5		รวม						
	3.2 งานระบบท่อประปา ท่อ PVC 13.5		รวม						
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม						
	รวมงาน 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง พังงา

แบบเลขที่ S58112(S01-S06), AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1. งานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	3.1.1 ท่อ PVC Class 8.5								
	- ขนาด Ø 1½"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 2"	8	เมตร						
	- ขนาด Ø 2½"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 4"	8	เมตร						
	3.1.2 ซ่อมท่อ ซ่อมต่างๆ		รวม						
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.1.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ท่อถังเก็บน้ำท่อ		รวม						
	3.1.5 FCO								
	- ขนาด Ø 2½"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	1	ชุด						
	3.1.6 FD ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.7 P-TRAP Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.8 AVC. Ø 2"	1	ชุด						
	3.1.9 ซ่อมท่ออื่น								
	- ขนาด Ø 2"	4	ชุด						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวชาวโพธิ์งามสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ เสาแบบปอป๊อป)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 55812(S01-506), AR 58001, SN-58078, EE-58077

แบบ ปร.4
- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 4"	2	ชุด						
	รวมข้อ 3.1. งานระบบท่อใส่ฉนวน ท่อน้ำทิ้ง ที่อาคาร								
	3.2 งานระบบท่อประปา								
	3.2.1 ท่อ PVC Class 13.5								
	- ขนาด Ø 1/2"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 3/4"	40	เมตร						
	3.2.2 ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ		รวม						
	3.2.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.2.4 หดลอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสีอุปกรณ์ท่อ		รวม						
	3.2.5 ก้อนน้ำ ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	3.5.6 STOP VALVE ขนาด Ø 1/2"	4	ชุด						
	3.5.7 ประตุน้ำ ขนาด Ø 3/4"	1	เครื่อง						
	3.5.8 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ	1	เครื่อง						
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 13 / 19

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยเร็วสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112(S01-S06), AR 58001, SN-58078, EE-58077

แบบ ปร.4
-
รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

សេចក្តីសម្រេច

ประมาณการโตย

หน่วย : บาท

[illegible]

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม						
	4.2 ตู้และรางเดินสายไฟฟ้า		รวม						
	4.3 ตัวต่อไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า		รวม						
	4.4 สวิตช์และเต้ารับ		รวม						
	รวมข้อ 4.1 ระบบไฟฟ้า								

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 6 วงจรพร้อมเมนกันดูด 45AT 2P IC 10 kA (RCBO)	1	ชุด						
	- MINIMATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (ถูกย่อย)	3	ชุด						
	- MINIMATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (ถูกย่อย)	2	ชุด						
	- RACK 2 ช่องพร้อมลูกถ้วยและอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด						
	- หลักลายดิน ขนาด Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1	ชุด						
	- EXOTHERMIC WELDING (การเชื่อมแบบหลอมละลาย)	1	ชุด						
	รวมข้อ 4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	4.2 ตู้และรางเดินสายไฟฟ้า								
	- ตู้ พีวีซี สีเหลือง ขนาด Ø 1"	12	เมตร						
	- ตู้ พีวีซี สีเหลือง ขนาด Ø 3/4" (คิดที่ระยะทาง 20.00 ม.)	32	เมตร						
	- ตู้ พีวีซี สีเหลือง ขนาด Ø 1/2"	267	เมตร						
	- สาย IEC 01 10 ตร.มม. (คิดที่ระยะทาง 20.00 ม.)	45	เมตร						
	- สาย IEC 01 4 ตร.มม.	30	เมตร						

รายงานประจําภาคค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวชาวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ เสาและแบบปฐบดอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112(501-506), AR 58001, SN-58078, EE-58077

แบบ ปร.4
- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC 01 2.5 ตร.มม.	758	เมตร						
	- สาย NYY 2.5 ตร.มม.	28	เมตร						
	- สาย NYY 1.5 ตร.มม.	30	เมตร						
	- เบ็ดเตล็ด		รวม						
	รวมข้อ 4.2 ท่อและวางเดินสายไฟฟ้า								
	4.3 คองโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า								
	- คองโคมตัวเอาต์	16	ชุด						
	- คองโคมตู้ออเรนจ์แบบเบสิคติดลอย 18 วัตต์	2	ชุด						
	- คองโคมตู้ออเรนจ์แบบเบสิคติดลอย 36 วัตต์	1	ชุด						
	รวมข้อ 4.3 คองโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

17 / 19

รายการประเมินราคาก่อสร้าง
งานครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากแผ่ ไม่แบบประชิดอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112(S01-S06), AR 58001, SN-58078, EE-58077

แบบ ป.ร.4 - รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๕๕๖

ประมาณการโตย

หน่วย : บาท

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ฝังระดับปฏักอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

- ราชภาณุโกศล -

အမျှ ၂၄.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะผู้บริหาร

ประมาทโดย

หน่วย : บาท

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

วันที่ 3 / 19

รายงานประวัตินาฬิกาที่ก่อสร้าง
บ้านครอบครัวพระโพธิ์วงษ์สมัย
แฉ่ง ๑ (ฐานรากเสาเข็ม
ฝังระบับโรงอาภาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

- รายการสารเคมี

משפט 5.4

กองมาตฐฐานราศากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระยาสุรเสนาบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๕๗

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัว ๒ ชั้น (ฐานรากเสาเข็ม) ๒.๕๕

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S58112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

- ราชภาคารสุพรรณบุรี

แบบ ปส.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะผู้บริหาร

ประมาณการโต

ประเภท :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.4 มม. พร้อมติดตั้ง PE-FOAM หนา รวม 6 มม.	115	ตร.ม.						
	- ครอบหลังคา FLASHING	43	เมตร						
	- เจาะชายเฟรมบอร์ดซีเมนต์ หนา 8" หนา 12 มม.	43	เมตร						
รวมข้อ 2.1 งานหลังคา									

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 5 / 19

รายการประมาณราคาต่อก่อสร้าง บำรุงครอบครัวยุโรปร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานราคาเสาเข็ม ไม้กระดานแป้นอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

- รายการรายละเอียด

အမေရိကန် ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင်

กองมาตฐฐานราศากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระยาสุรเสนาบดี

ประมาทการไต่ถาม

นาง : เปรม

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า

แบบเลขที่ S58112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานตกแต่งพื้น								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"X 12"	21	ตร.ม.						
พ2	- พื้นทpuทรายฉาบฉวยเรียบ ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" x 12" สีขัดมัน	28	ตร.ม.						
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	28	ตร.ม.						
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"X 8"	20	ตร.ม.						
พ4	- พื้นทำผิวขัดเรียบ	14	ตร.ม.						
พ5	- พื้นทpuทรายฉาบฉวยเรียบผสมกับซีเมนต์ ทำระบบกันซึมชนิดทา	5	ตร.ม.						
	- บัวฉิมฝังไฟเบอร์ซีเมนต์ ทพว 12 มม. กว้าง 4"	47	เมตร						
	รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น								
	2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาทาครึ่งแผ่น	137	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาทาเต็มแผ่น	13	ตร.ม.						
	- เสาค้ำผนังและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	96	เมตร						
	- เสาค้ำผนังและคานทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	9	เมตร						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	294	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	3	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	30	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

หน้าที่ 7 / 19

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง หัวป่า

แบบเลขที่ S58112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตูหน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 2.60 x 2.05 ม.	1	ชุด						
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน HDF ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4	ชุด						
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน พิววีซี ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	1	ชุด						
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.40 x 1.20 ม.	3	ชุด						
	- น2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 x 0.50 ม.	5	ชุด						
	- น3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 x 0.50 ม.	1	ชุด						
	หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมวัสดุและอุปกรณ์ติดตั้ง								
	รวมข้อ 2.5 งานประตูหน้าต่าง								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

หน้าที่ 8 / 19

กองมาตรฐานราคากลาง
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบลินท์และอุปการณ์ (เหลือบขาว)								
	- ส่วนนี้รวมชักโครก แบบฝังชักโครก	1	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด						
	- กระเบื้องปูผนังห้องน้ำ 5 มม.	1	ตร.ฟ.						
	- ฝ้าเพดานยิปซัม ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ฝ้าเพดานยิปซัม ชนิดกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- งานแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ซากกระเบื้องเซรามิค	1	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำส่ายอน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	1	ชุด						
	- ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	1	ชุด						
	- ก้อนน้ำล้างพื้น	1	ชุด						
	- ฝักระเบียงน้ำทิ้งพื้นชนิดติดกลิ้ง ฟ่อนขนาด ๑2"	2	ชุด						
	- เคา์นเคอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกรูพื้นแกรนิต	2	เมตร						
	- Stop Valve	1	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลินท์และอุปการณ์								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
 แบบที่ 1

แผ่นที่
 9 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
 แบบที่ 1
 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง
 พังงา

แบบเลขที่
 S58112, A8 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่
 -

แบบ
 ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวบันได								
	- ขั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"X 8"	4.10	เมตร						
	- ฐานบันไดการกระเบื้องเซรามิค	4	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวบันได								
	2.8 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก เกรดที่ 2	222	ตร.ม.						
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดที่ 2	207	ตร.ม.						
	- ฟิล์มสีฐาน	28	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.8 งานทาสี								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย
 แบบที่ 1

แผ่นที่
 10 / 19

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านครอบครัวร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ฝังระดับปฏักอากาศ)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

- รายการราคาและของ

အမျိုးမျိုးပါ။

กองมาตฐฐานในราชบัณฑิตยสถาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมวลกฎหมายอาญา

ประสมภาณการไต่ถาม

หน้า : ๑๔๗

[illegible]

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

11 / 19

รายการประมาณราคาต่อก่อสร้าง
บ้านทรงอบอุ่น ๒ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ
แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ไม้กระดานปูพื้น)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 558112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

- รายการเลขที่

မျက်စိ ၁၄.၄

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ประมาณการโตย

หน้า : ๒๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1. งานระบบท่อโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	3.1.1 ท่อ PVC Class 8.5								
	- ขนาด Ø 1½"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 2"	8	เมตร						
	- ขนาด Ø 2½"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 4"	8	เมตร						
	3.1.2 ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ		รวม						
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม						
	3.1.4 ทดสอบ ท้าความเสียด ทาสี ท้าสัญลักษณ์ท่อ		รวม						
	3.1.5 FCO								
	- ขนาด Ø 2½"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	1	ชุด						
	3.1.6 FD ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.7 P-TRAP Ø 2"	2	ชุด						
	3.1.8 A.V.C. Ø 2"	1	ชุด						
	3.1.9 ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Ø 2"	4	ชุด						

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง พังงา

แบบเลขที่ S58112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 4"	2	ชุด						
	รวมข้อ 3.1. งานระบบท่อใต้ดิน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	3.2 งานระบบท่อประปา								
	3.2.1 ท่อ PVC Class 13.5								
	- ขนาด Ø 1/2"	4	เมตร						
	- ขนาด Ø 3/4"	40	เมตร						
	3.2.2 ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ		รวม						
	3.2.3 อุปกรณ์และองรับท่อ		รวม						
	3.2.4 ทดสอบ ท่อความสะอาด ทดสอบ ทำสัญญาจ้าง	2	ชุด						
	3.2.5 ก๊อกน้ำ ขนาด Ø 1/2"	4	ชุด						
	3.5.6 STOP VALVE ขนาด Ø 1/2"	1	เครื่อง						
	3.5.7 ประตูน้ำ ขนาด Ø 3/4"	1	เครื่อง						
	3.5.8 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ								
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 13 / 19

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง พังงา

แบบเลขที่ S58112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดพลาสติก - กรองใ้อากาศ	1	บ่อ						
	ส่วนแยกาก 1.0 ลบ.ม. ส่วนกรองใ้อากาศ 0.25 ลบ.ม.								
	- ถังดักไขมัน ขนาด 30 ลิตร	1	บ่อ						
	- บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป พลาสติก ค.ส.ล.	10	บ่อ						
	- ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.20 ม.	54	เมตร						
	รวมข้อ 3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 14 / 19

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง พังงา

แบบเลขที่ S58112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC 01 2.5 ตร.มม.	758	เมตร						
	- สาย NYV 2.5 ตร.มม.	28	เมตร						
	- สาย NYV 1.5 ตร.มม.	30	เมตร						
	- เบ็ดเหล็ก		รวม						
	รวมข้อ 4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและมีเตอมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมทาวเาท์	16	ชุด						
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือยติดลอย 18 วัตต์	2	ชุด						
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือยติดลอย 36 วัตต์	1	ชุด						
	รวมข้อ 4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและมีเตอมไฟฟ้า								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 17 / 19

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1 (ฐานรากเสาเข็ม ไม่มีระบบปรับอากาศ)

สถานที่ก่อสร้าง พังงา

แบบเลขที่ S58112, AR 58001, SN-58078, EE-58077

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.4 สวิตช์สวิตช์กึ่งและเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ 1 ช่อง ติดผนังเรียบผนัง	11	ชุด						
	- สวิตช์กึ่ง 3ขั้วกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสา	2	ชุด						
	- กริ่ง 2 เสียงติดผนัง	2	ชุด						
	- กล่องท่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนังเรียบผนัง	1	ชุด						
	- เต้ารับไฟฟ้า 3 ขั้วกันน้ำ 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดผนังเรียบผนัง	8	ชุด						
	- เต้ารับไฟฟ้า 2 ขั้วกันน้ำ 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ	2	ชุด						
	- ติดผนังเรียบผนัง								
	รวมข้อ 4.4 สวิตช์สวิตช์กึ่งและเต้ารับ								

58178 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย แบบที่ 1

แผ่นที่ 18 / 19

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวรั้วของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้รั้วแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้รั้วแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้รั้วแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้รั้วแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้รั้วแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้รั้วแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่ใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะร่ายจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

- 7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพาลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

ที่ปรึกษา

๑. นายมนทล สุคประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
๓. นางสาวศิระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นายพิชัย อุทัยเชษฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะทำงานกำกับดูแล

๑. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลลา
๒. นายเสถียร เจริญเหรียญ
๓. นายอิทธิราช กนกเวษยันต์
๔. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ
๕. นายวิจิต อรุณมานะกุล
๖. นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
๗. นายนภดล สวาสต์ญาติ
๘. นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์
๙. นายดุขฎี เจริญลาภ
๑๐. นายจิรศักดิ์ ภู่วไลวัฒนกิจ
๑๑. นายพีรพงศ์ จันทรา
๑๒. นายวิรัชต์ ทองรวาย
๑๓. นายกนก สุจิตต์ชัย
๑๔. นายนิเวศน์ ล้าเลิศลักษณ์ชัย
๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่
๑๖. นายสุนทร น้ำเพชร

คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายถิรวิทย์ เทพไชย
๓. นางสาวนิตมา คุณตะสิงค์
๔. นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
๕. นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์
๖. นางสาวรมน แสงชมภู
๗. นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
๘. นายภูวนัฐ คงสมโอษฐ์
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนีย์
๑๐. นายปกรณ์ อินทะกนก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
๒. นายวัชรินทร์ เกิดบุญชู
๓. นายอรชาติ พาศิครีพาล
๔. นายสรพงษ์ พันคง
๕. นายณัฐพงษ์ พรสง่า
๖. นายอาทิตย์พร พสุธาวังศ์
๗. นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์

กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นายวรสันต์ อธิรัตน์
๒. นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
๓. นายสุรพล กุหลาบศรี
๔. นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
๕. นายสุรัชย์ สิริโกชนพานิช
๖. นายเลิศศักดิ์ จงธรรม
๗. นายธรรมนุญ คุ่มภัย
๘. นายธนดล อยู่สำราญ
๙. นายปิติ นีซัง
๑๐. นายมานะชัย ศรีสุรินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๑๒. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
๑๔. นายพุดตาล น้อยวัน
๑๕. นายวินิจ เรือนแก้ว
๑๖. นายศรัณย์ สุขเกิด
๑๗. นายวีรภัทร ว่องไว
๑๘. นางสาวกรพินธ์ คชินทร

คณะทำงานประสานงาน

๑. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวรัตน์
๒. นางภัททิรา สุริวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ตุลาคม ๒๕๕๙

พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๙๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๙,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๑๐๒,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๒๒๗,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๑,๗๐๓,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๖๒๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๐๐๑,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐



ขนาด ๒๒๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม ๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท
ฐานรากแผ่ ๒,๐๓๕,๐๐๐ บาท

บ้านसानฟั้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๓



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๖



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๙



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐

