

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘ (ต้านทานแผ่นดินไหว)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


๓ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ















































สารบัญ


โครงการแบบบ้านต้านทานแผ่นดินไหว

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 25 _____	1	● แบบฐานรากแผ่ _____	63
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง		● แบบฐานรากเสาเข็ม _____	74
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 21 _____	26	หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร _____	85
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล			
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 08 _____	47		
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 06 _____	55		
แบบวิศวกรรมเครื่องกล			
● แผ่นที่ M – 01 ถึงแผ่นที่ M – 02 _____	61		

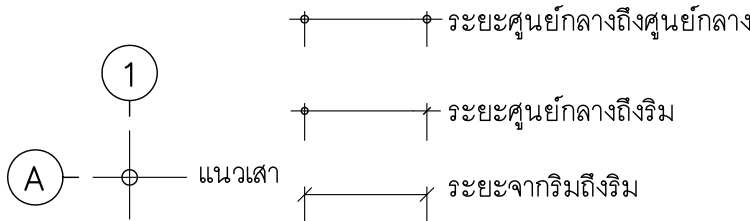รายการแบบสถาปัตยกรรม (A)		รายการวัสดุ		รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ		 แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
เลขที่	แบบแสดง	สัญลักษณ์	รายการ				
A-01	สารบัญแบบ รายการวัสดุ	พื้น					
A-02	รายการประกอบแบบ	1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	[พื้นชั้น 1 ทั่วไป]	1 ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง		
A-03	ผังบริเวณ	2	พื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1"x4"	[พื้นชั้น 1 ห้องนอน]	1 ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง		
A-04	แปลนพื้นชั้น 1	3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8" ชนิดผิวด้าน	[พื้นห้องน้ำ]	1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-05	แปลนพื้นชั้น 2	4	พื้นค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ	[พื้นที่จอดรถ]	N  ทิศเหนือ		
A-06	แปลนหลังคา	5	พื้นค.ส.ล. ผิวขัดมันทาระบบกันซึม	[พื้นกันสาด, หลังคา ค.ส.ล.]	1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-07	รูปด้าน 1	ผนัง			N  ทิศเหนือ		
A-08	รูปด้าน 2	1	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี	[ผนังทั่วไป]	1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-09	รูปด้าน 3	2	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	[ผนังห้องน้ำ]	1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-10	รูปด้าน 4	ฝ้าเพดาน			N  ทิศเหนือ		
A-11	รูปตัด 1	1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-12	รูปตัด 2		[ฝ้าภายในทั่วไป]		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-13	รูปตัด 3	2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น ขอบเรียบ หนา 9 มม.ขนาด 0.60x1.20 ม.		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-14	แบบขยายประตู- หน้าต่าง		โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม. [ห้องน้ำ]		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-15	รายการประกอบแบบ ห้องน้ำ	3	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20ม.		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
	มาตรฐานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.		ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก]		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-16	แบบขยายห้องน้ำ WC.1, WC.2	4	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-17	แบบขยายห้องน้ำ WC.1, WC.2		ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม.ขนาด 0.60x1.20ม. ติดตั้งแบบชนชิด		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-18	แบบขยายบันได ST.1		[ฝ้าชายคาหลังคา]		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-19	แบบขยายบันได ST.2	5	ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ ทาสี [ใต้บันได]		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-20	แบบขยายบันได ST.2				1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-21	แบบขยายราวกันตก	*		เหนือฝ้าเพดานใต้หลังคา ชั้น 2 ยกเว้นส่วนห้องน้ำและภายนอกอาคาร		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
A-22	แบบขยายเชิงชาย			ให้ปูแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียม		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
A-23	แบบขยาย ประตูรั้วบ้าน			พอยล์เสริมแรง ความหนา 6"		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
A-24	แบบขยาย รั้วแบบที่ 1			บัวเชิงผนัง		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
A-25	แบบขยาย รั้วแบบที่ 2			FB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หนา 12มม. ทาสี		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
				[สำหรับพื้นเบอร์ 1 และ 2]		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
				มอบฝ้าเพดาน		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
				CB1 ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3" หนา 8มม. ทาสี		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
				[สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 ,3 และ 4]		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
				หลังคา		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
				R1 กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิด 3 ลอน		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
				ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต มุงเอียงตามที่ปรากฏในแบบ		1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	
						1 A-NO. แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง	

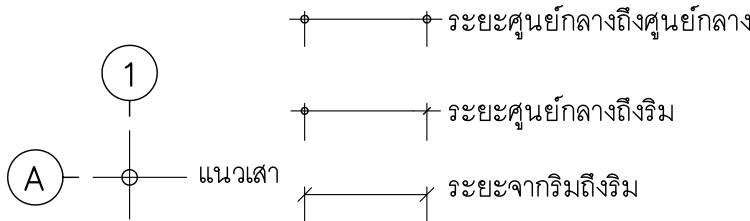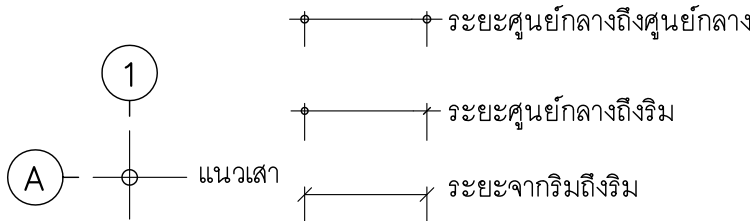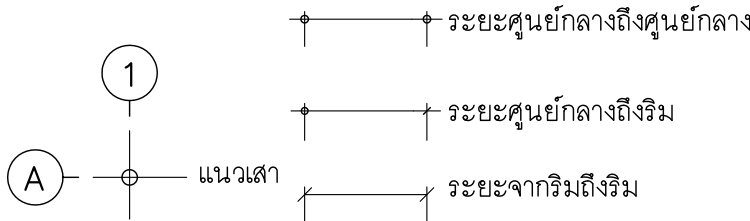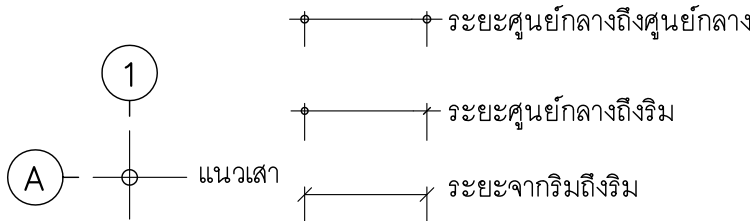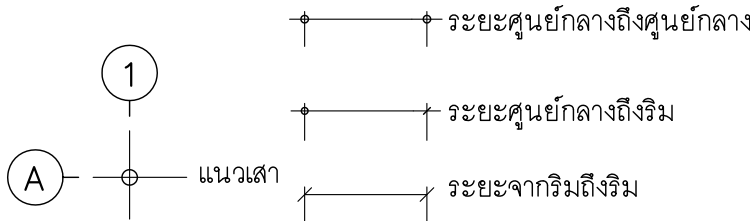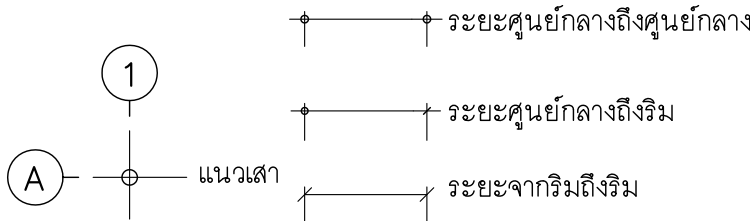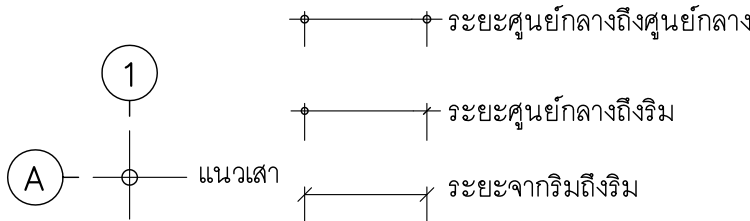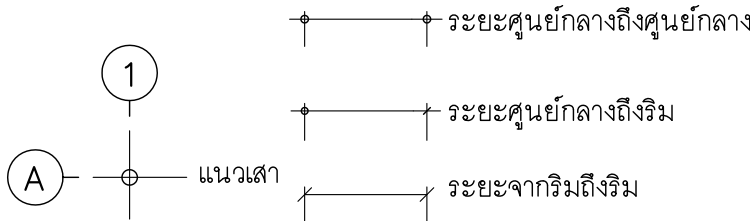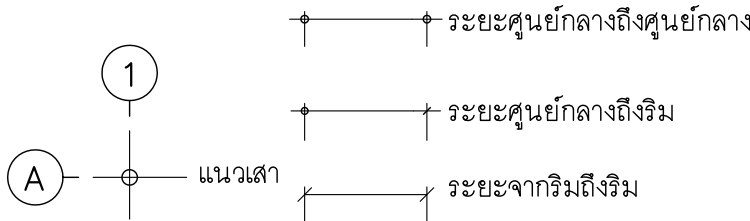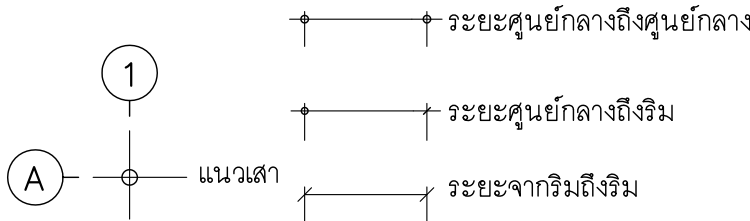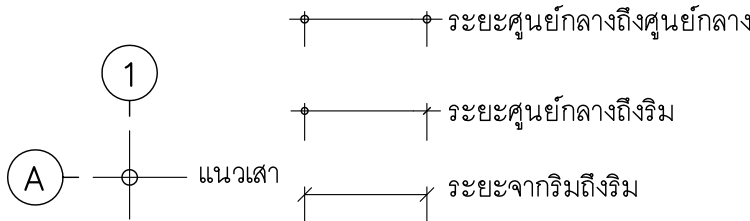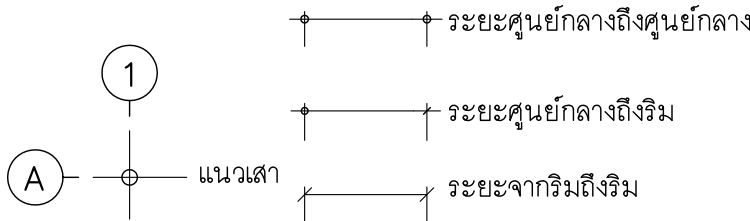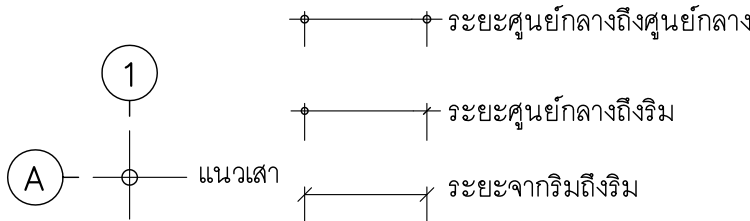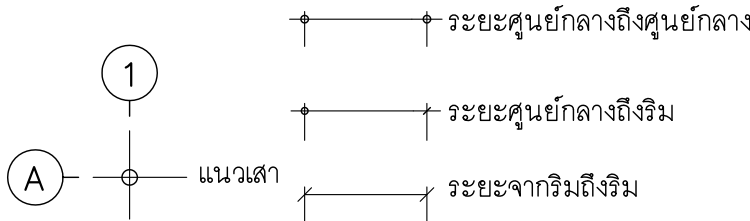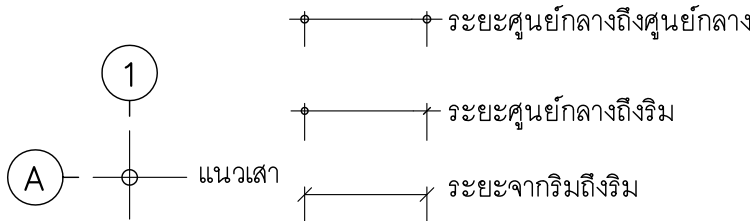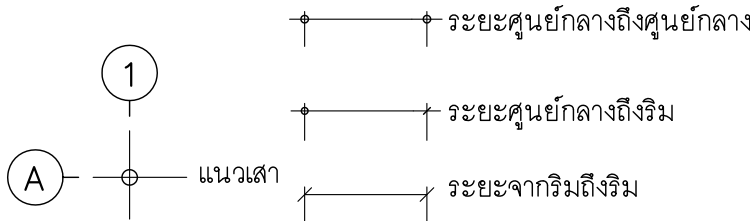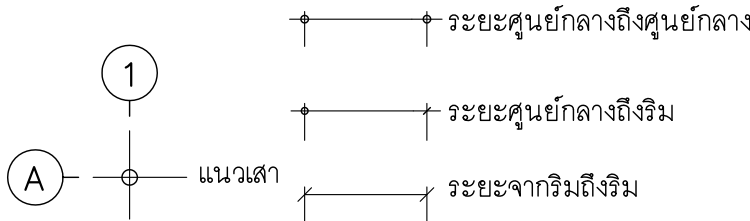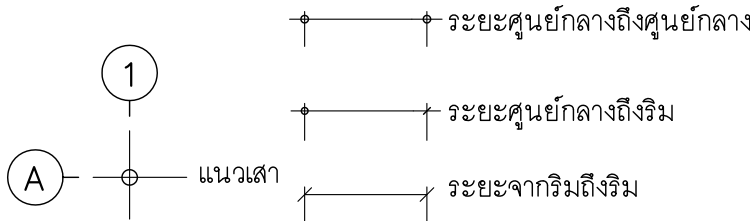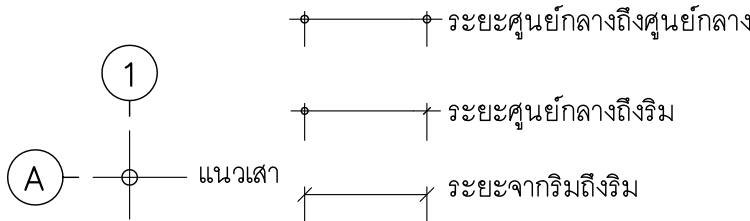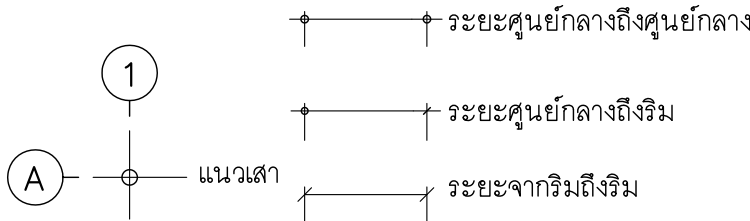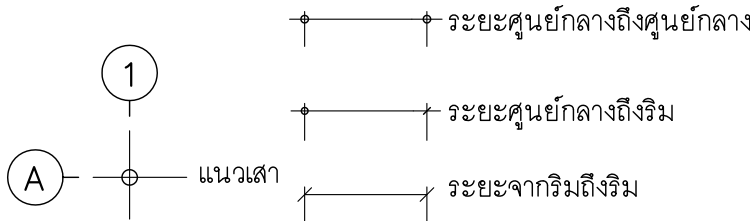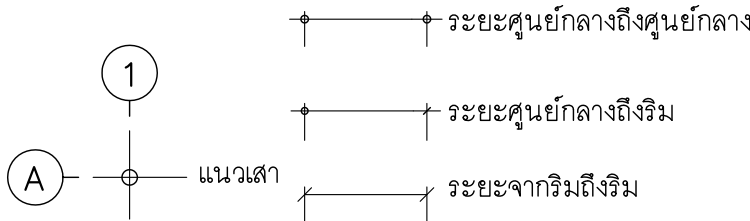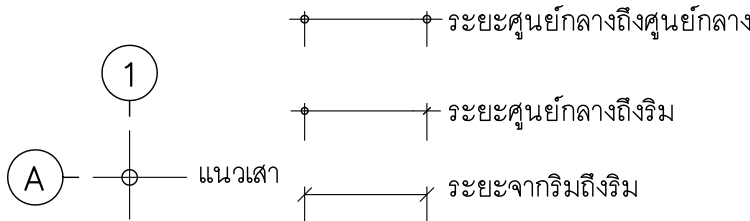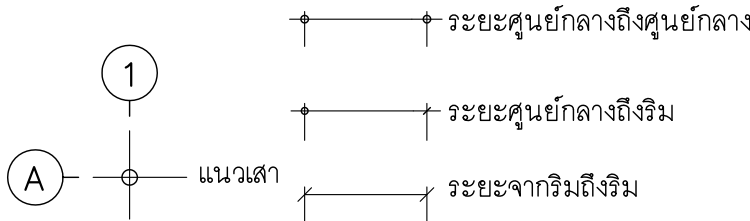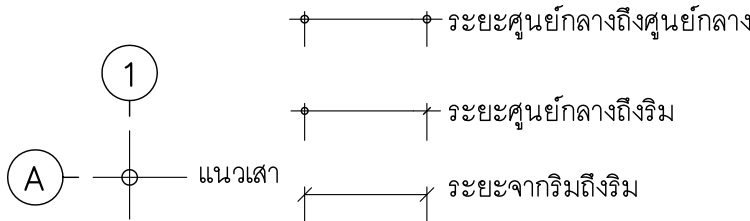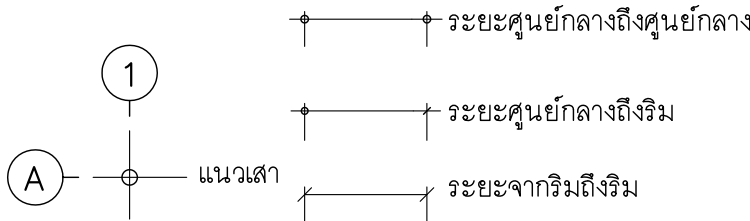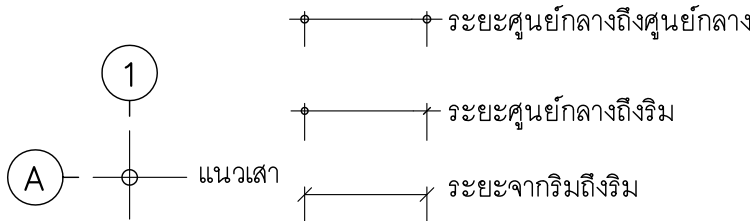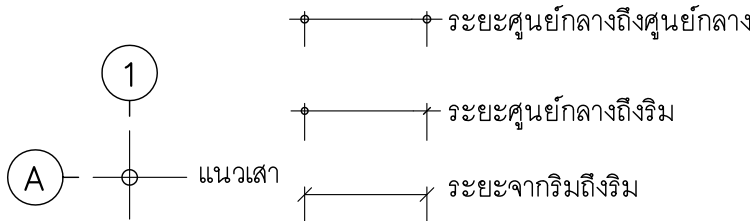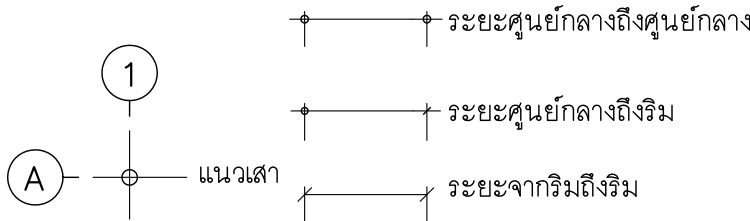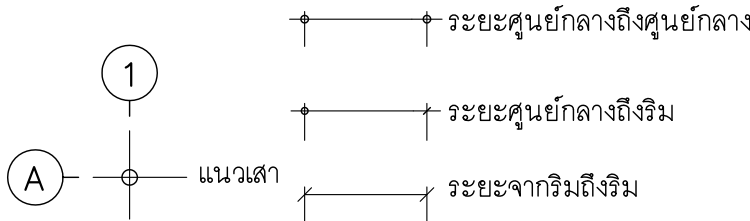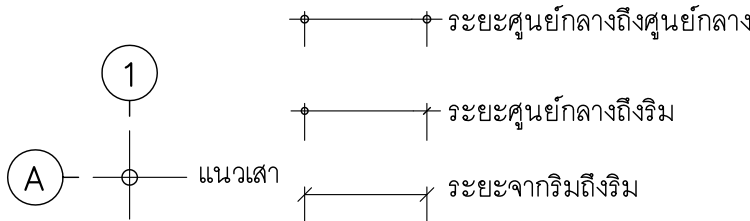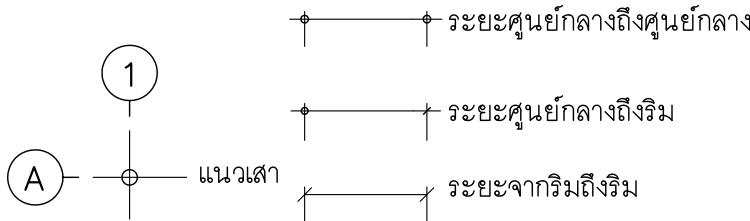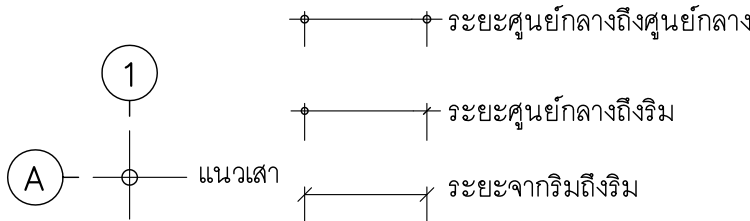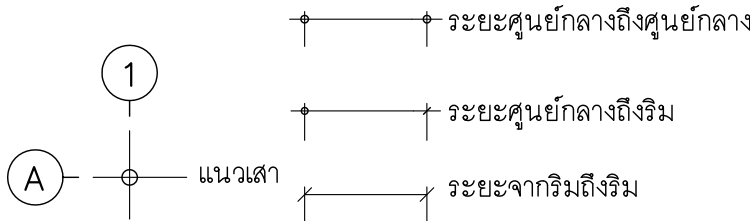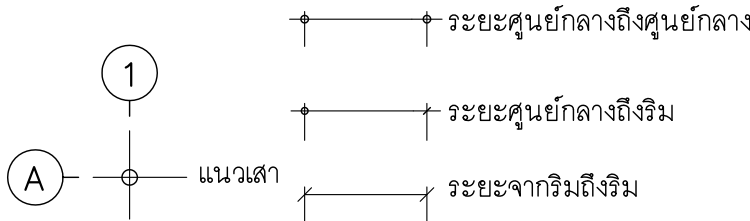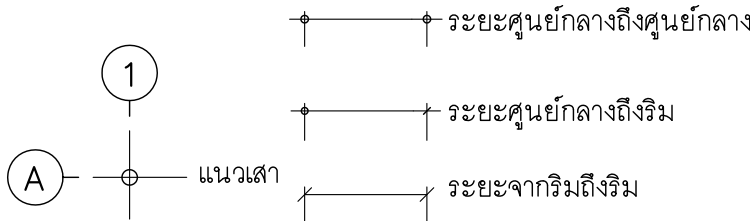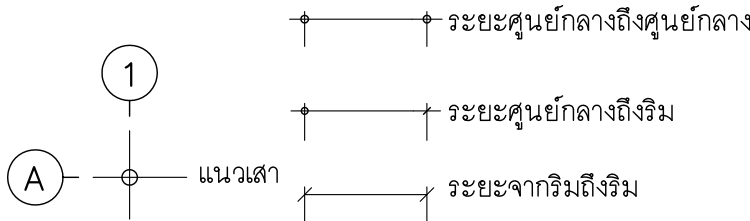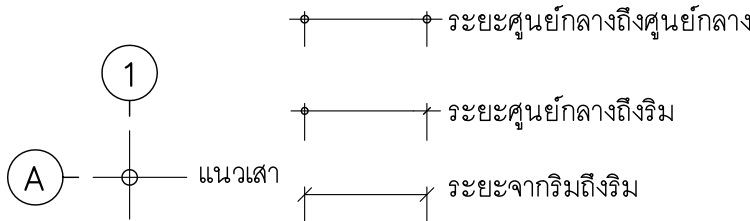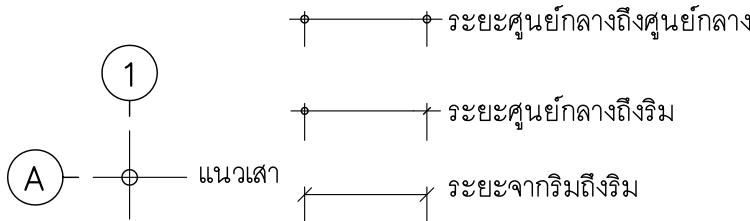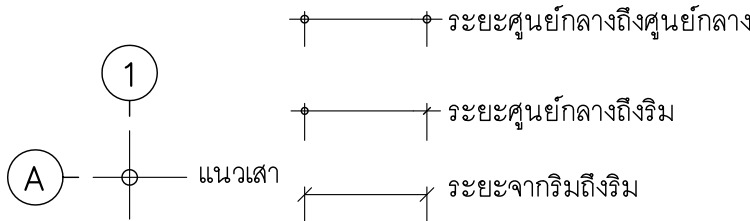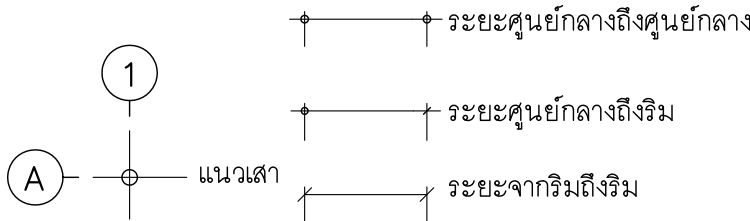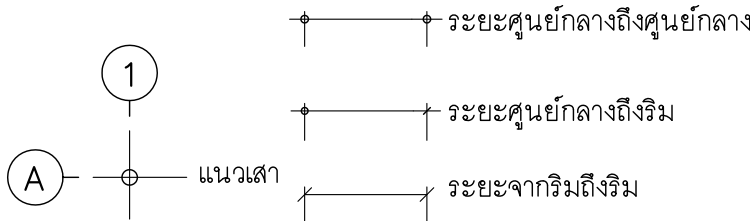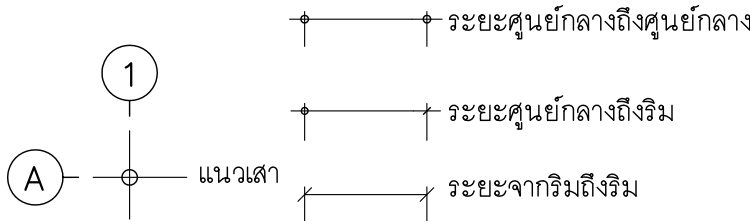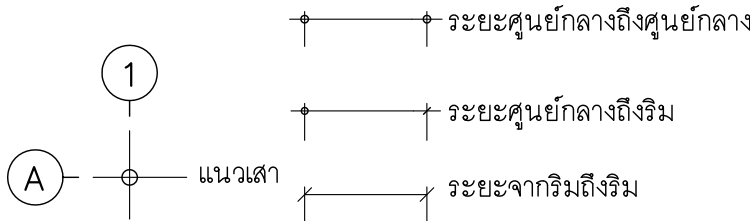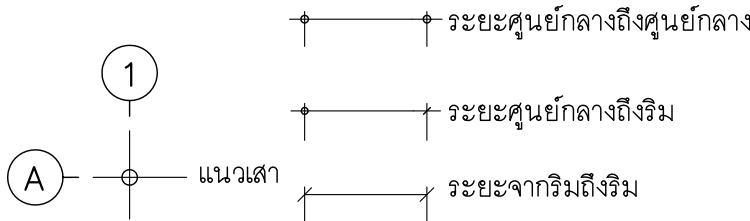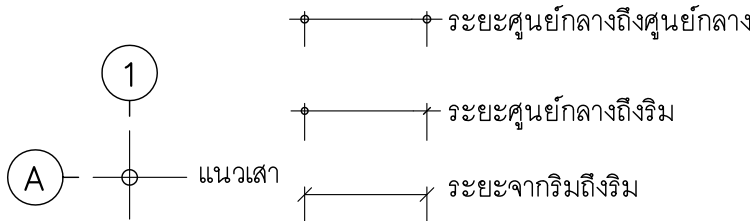	
1	ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง
1	ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง
1 A-NO.	แบบขยายทั่วไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง
N 	ทิศเหนือ
3 A-NO. 2 A-NO. 4 A-NO. 1 A-NO.	1,2,3,4 ชื่อรูปด้าน แสดงทิศทางตามแนวซีกบอ A-NO. แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง
A A-NO. A A-NO.	ชื่อรูปตัดอาคาร แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

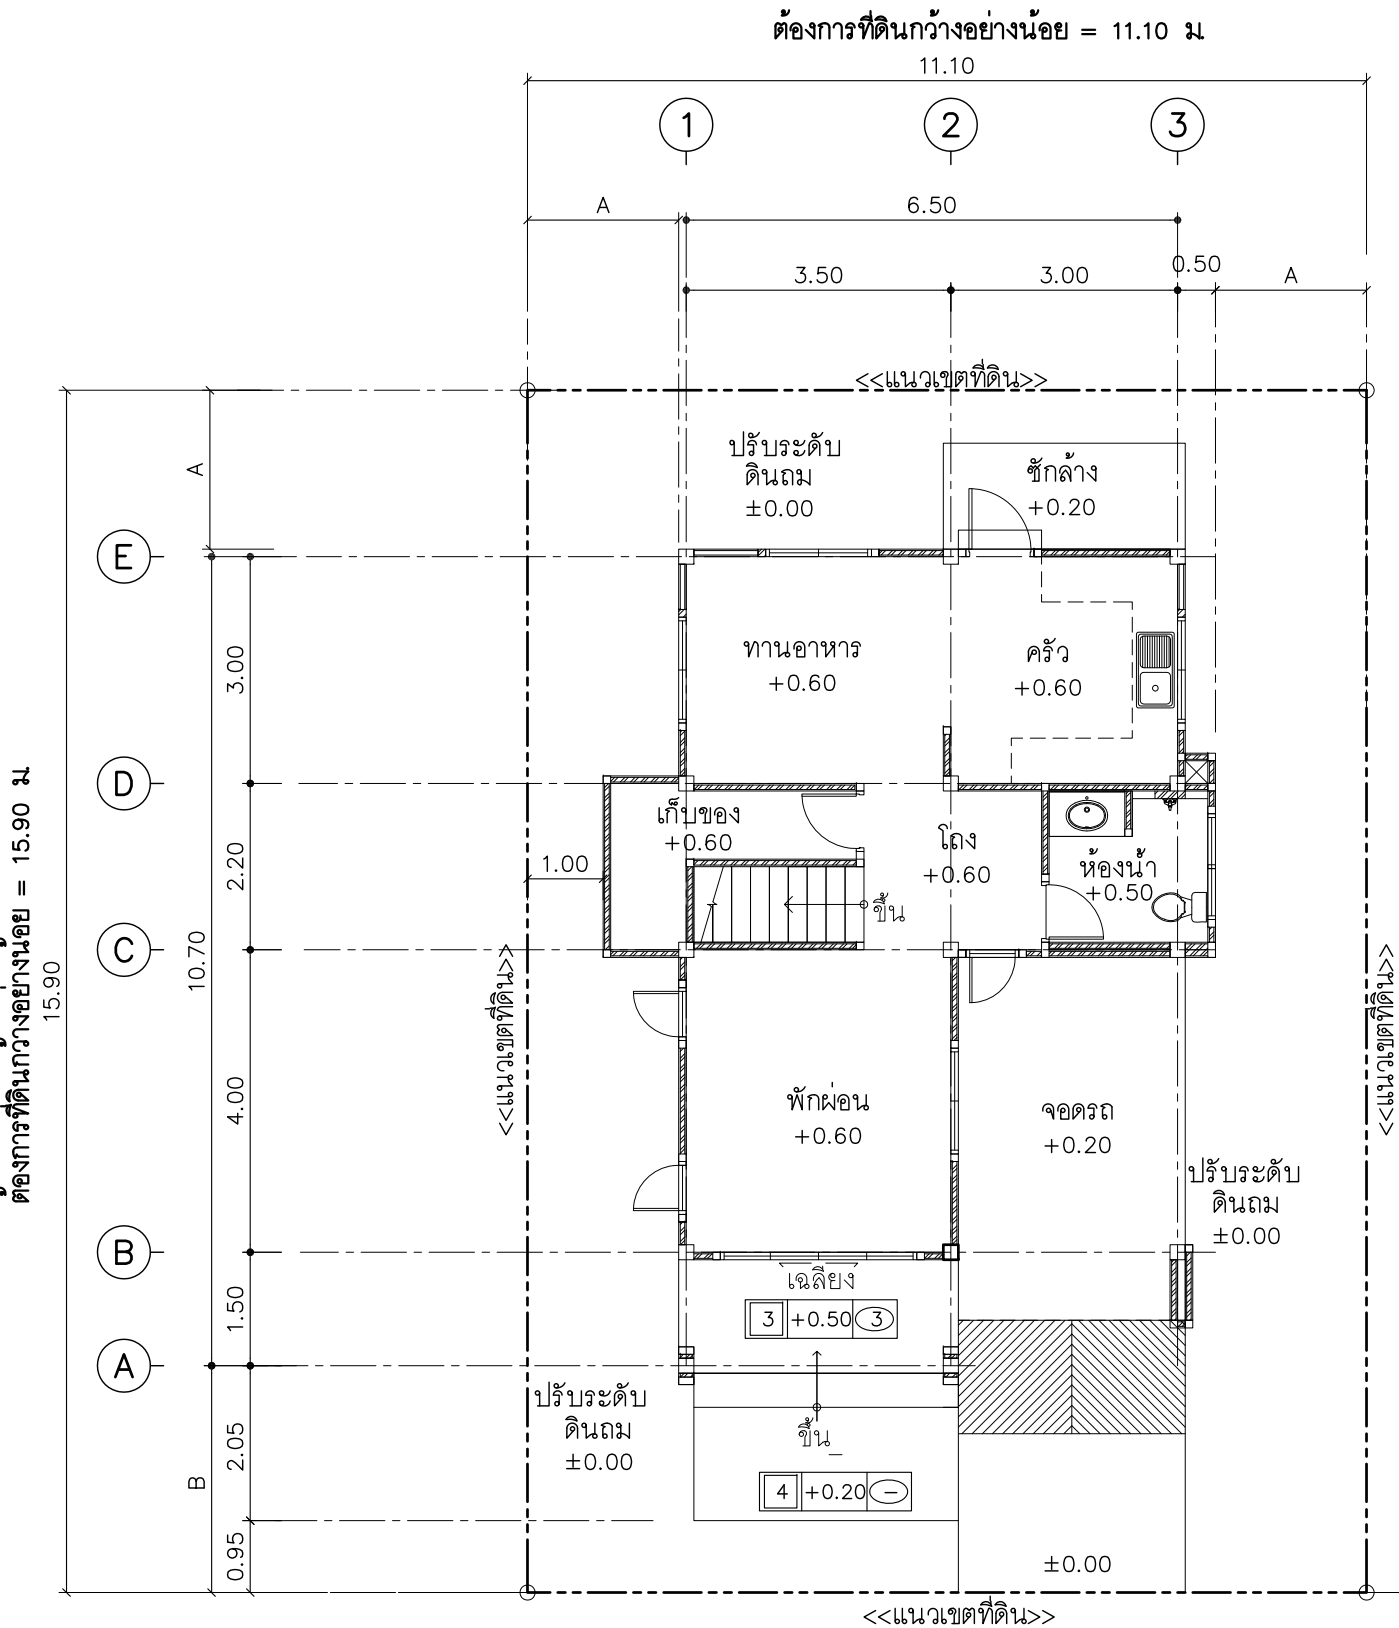


ผังบริเวณ


มาตราส่วน 1 : 100

หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา
- ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น
- ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง
- ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม
- หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- B=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม
- หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- วางระบายน้ำให้ตกลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน
- แนวท่อ น้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ผังบริเวณ	
มาตราส่วน	—
วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	AR 60007
A-03	25

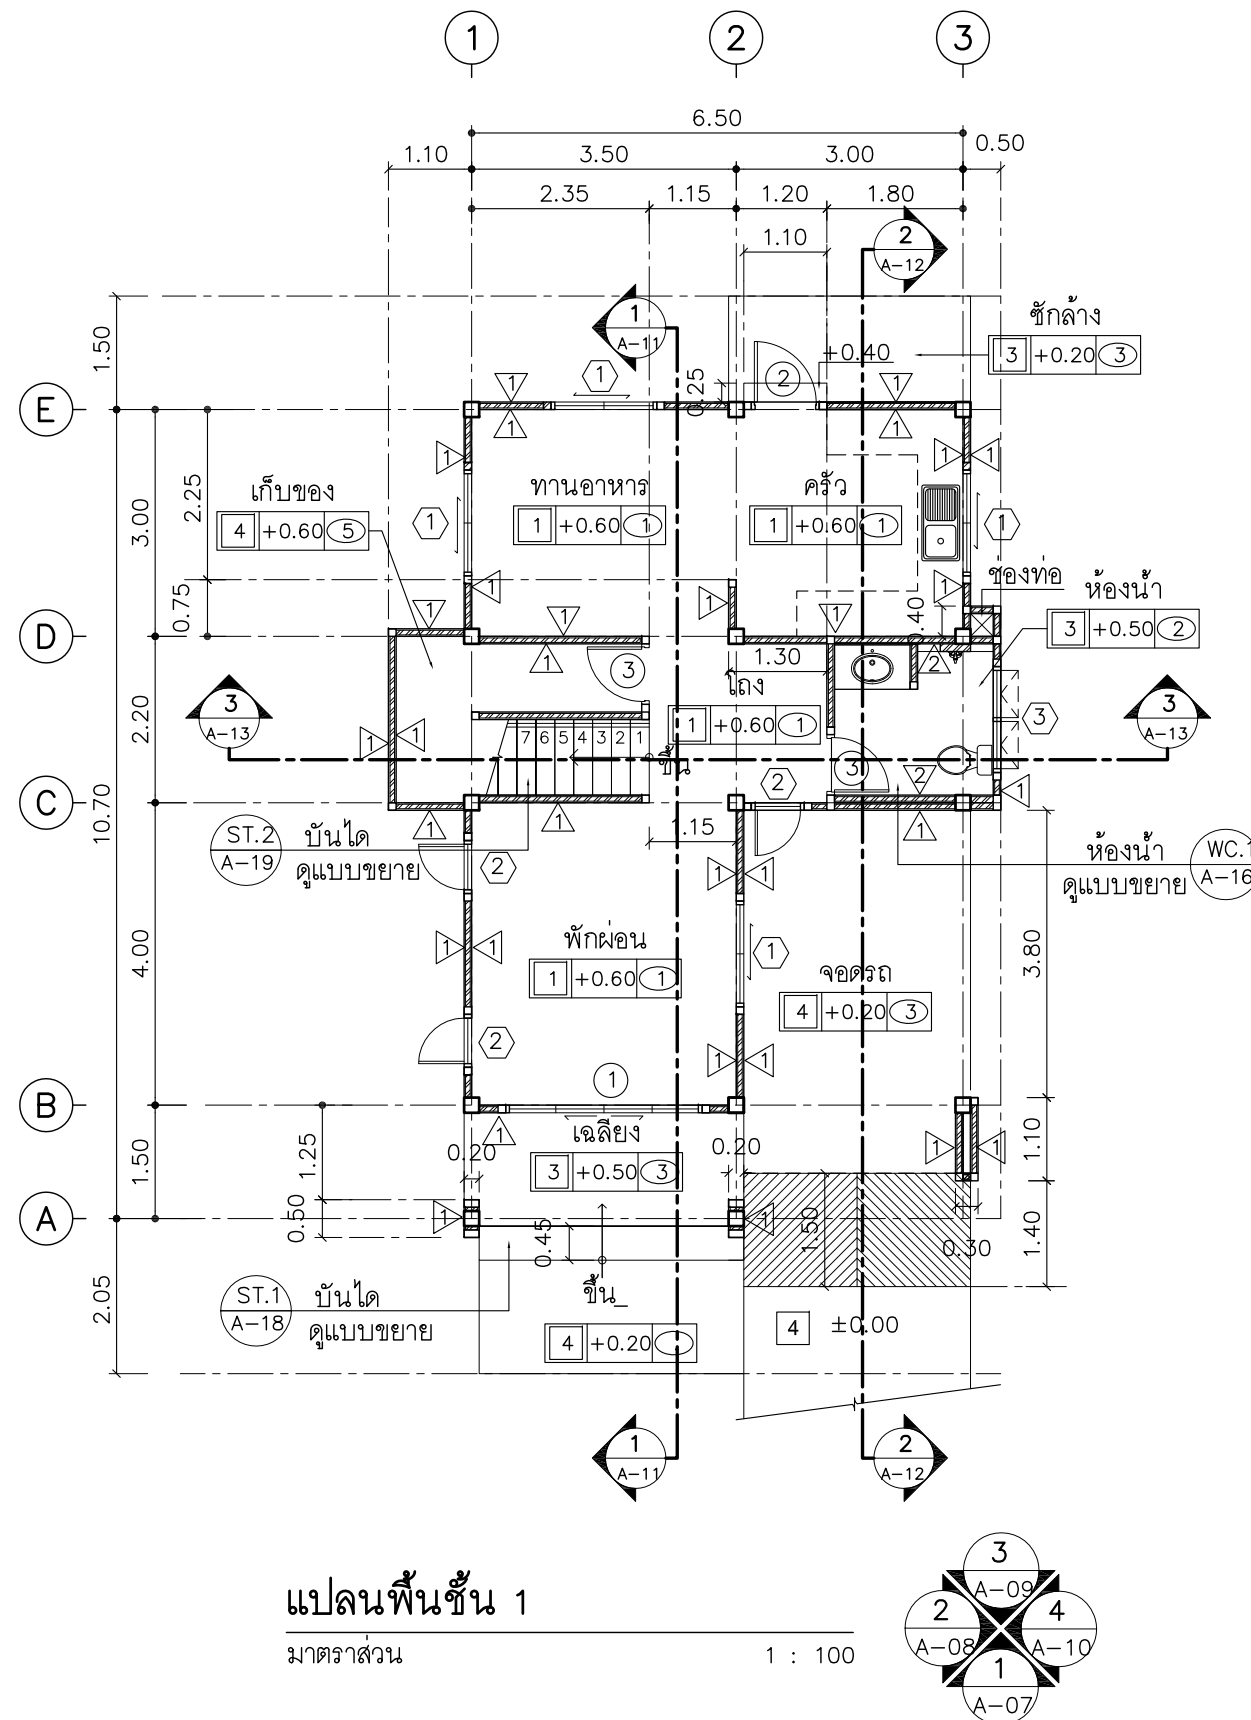

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ตำนานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม	
สถาปัตย์กรรม	ผู้อำนวยกาสร้าน
สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้อำนวยกาสร้าน	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ AR 60007

A-04 25

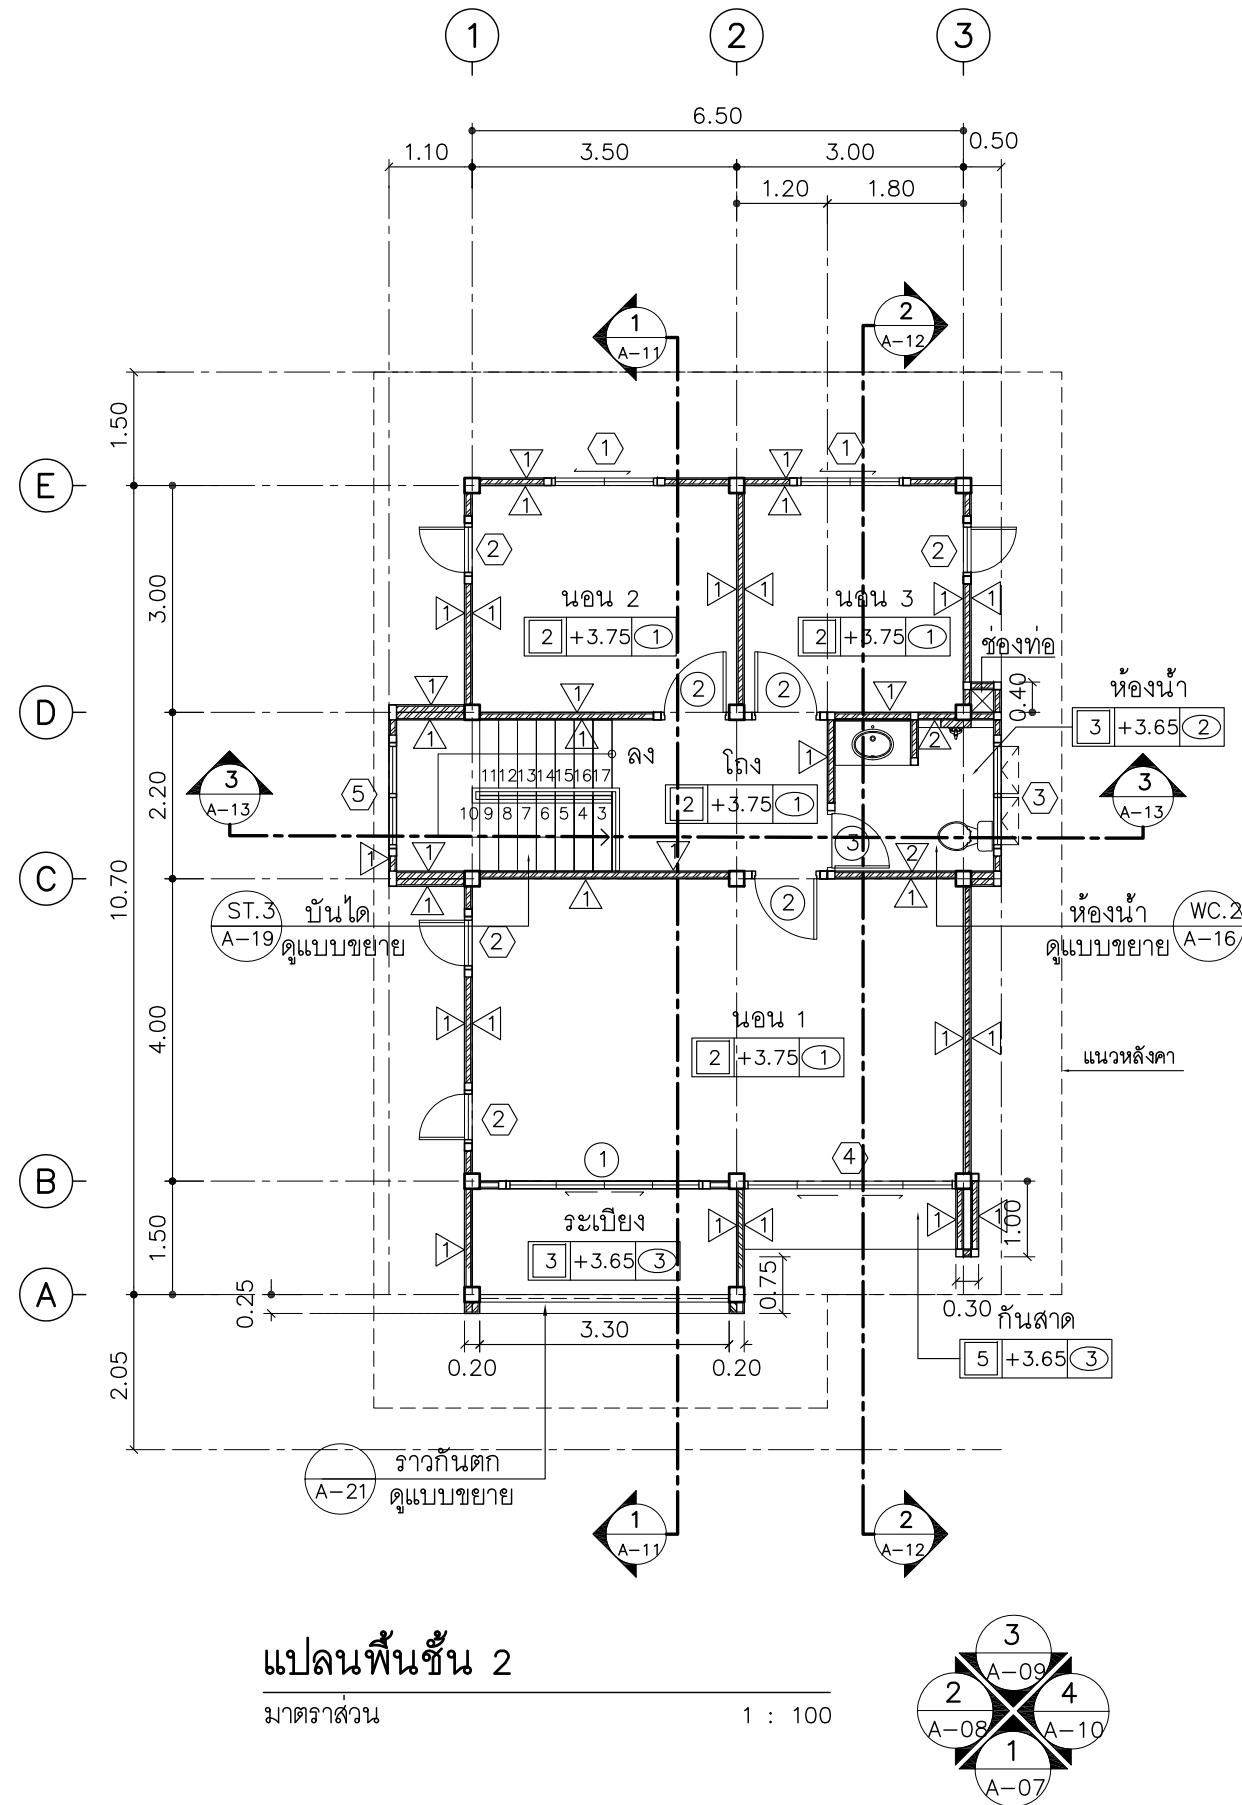

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่


อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนพื้นที่ 2

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ AR 60007

A-05 25

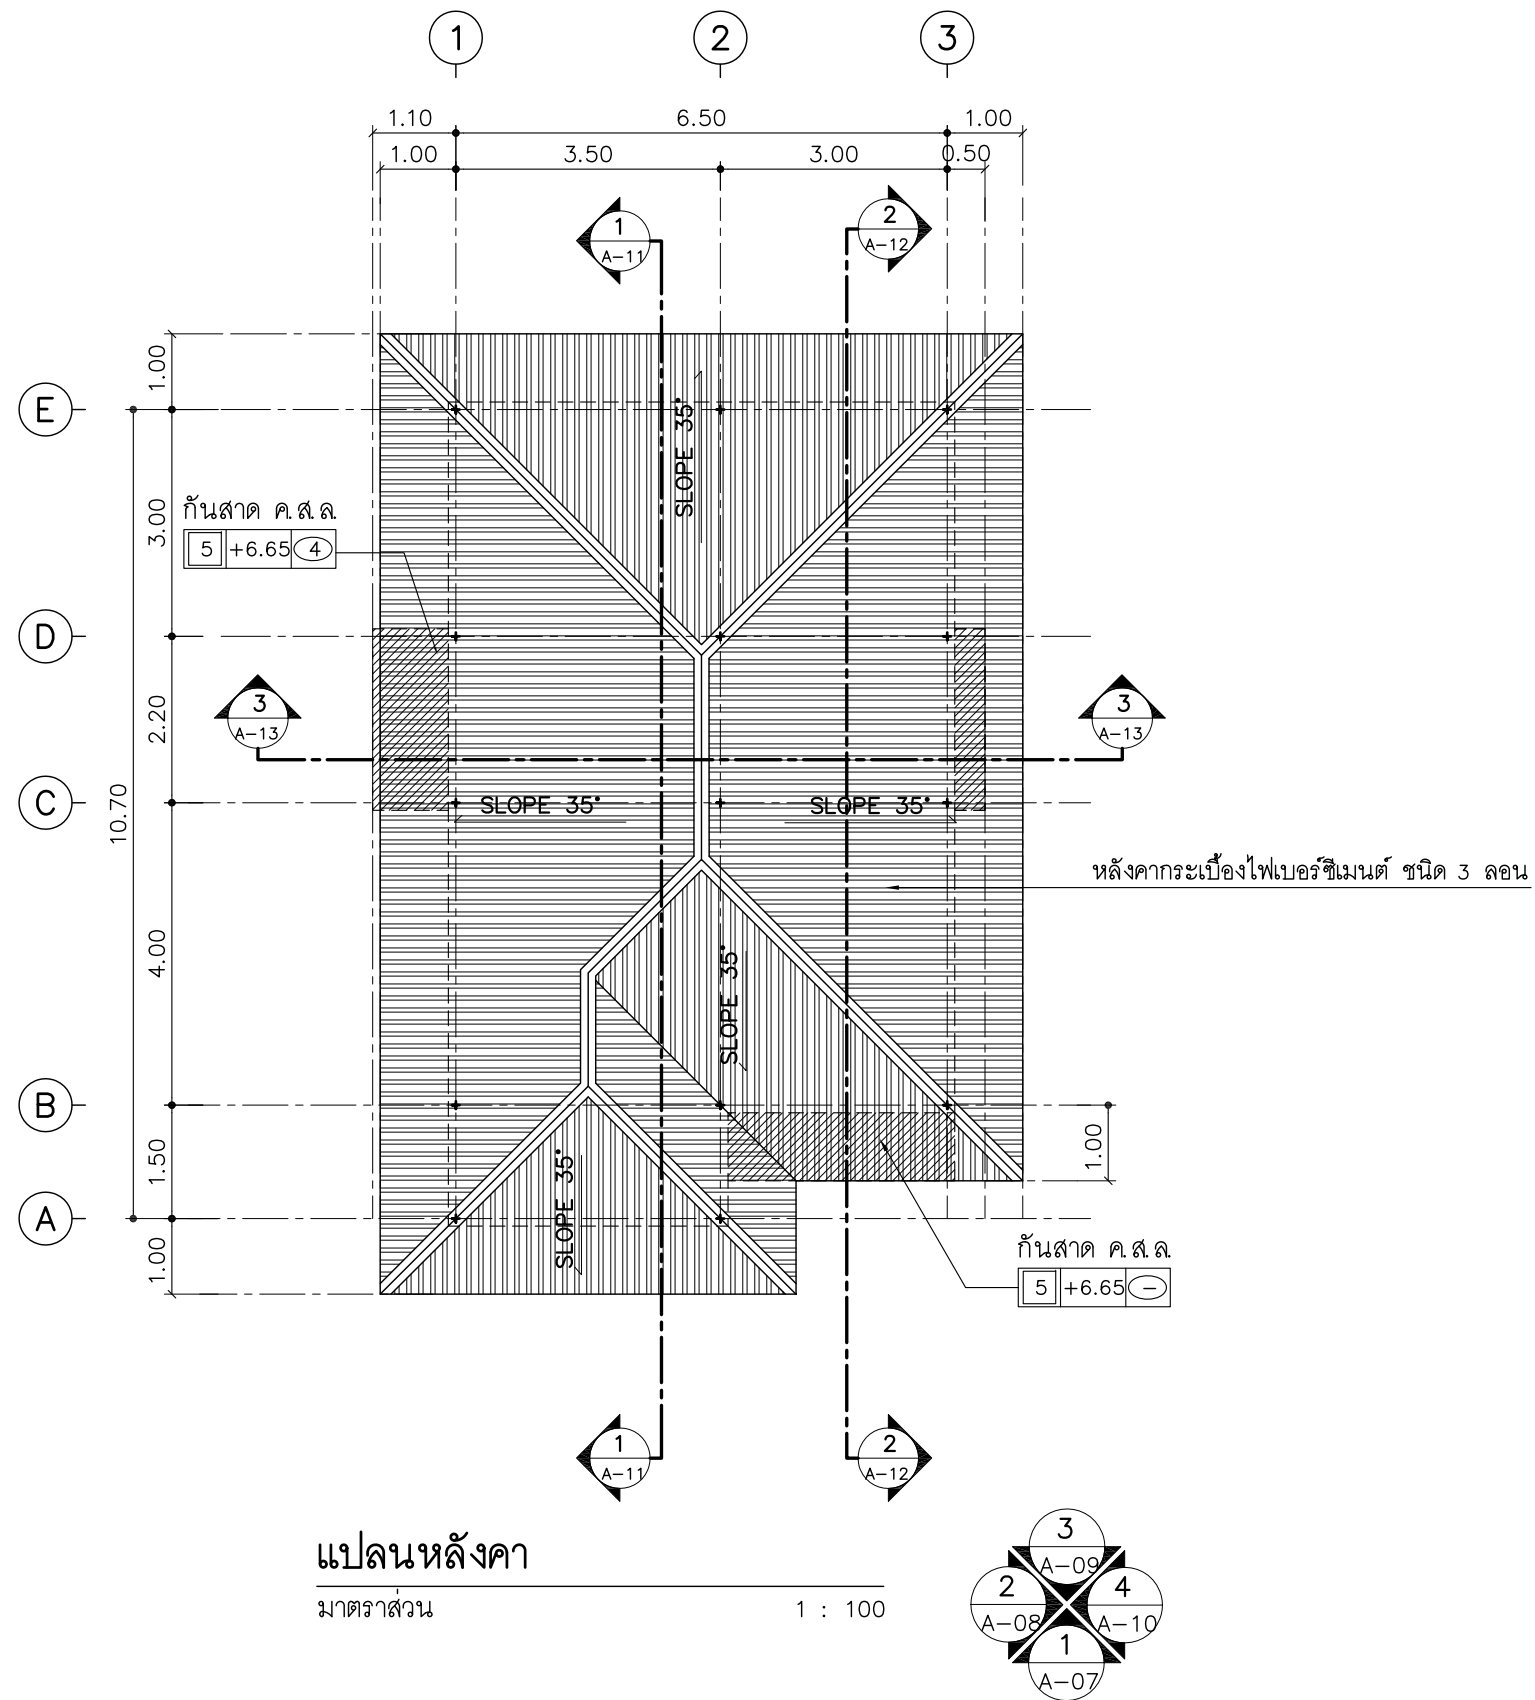

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ด้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนหลังคา	
มาตราส่วน	-
วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	AR 60007
A-06	25

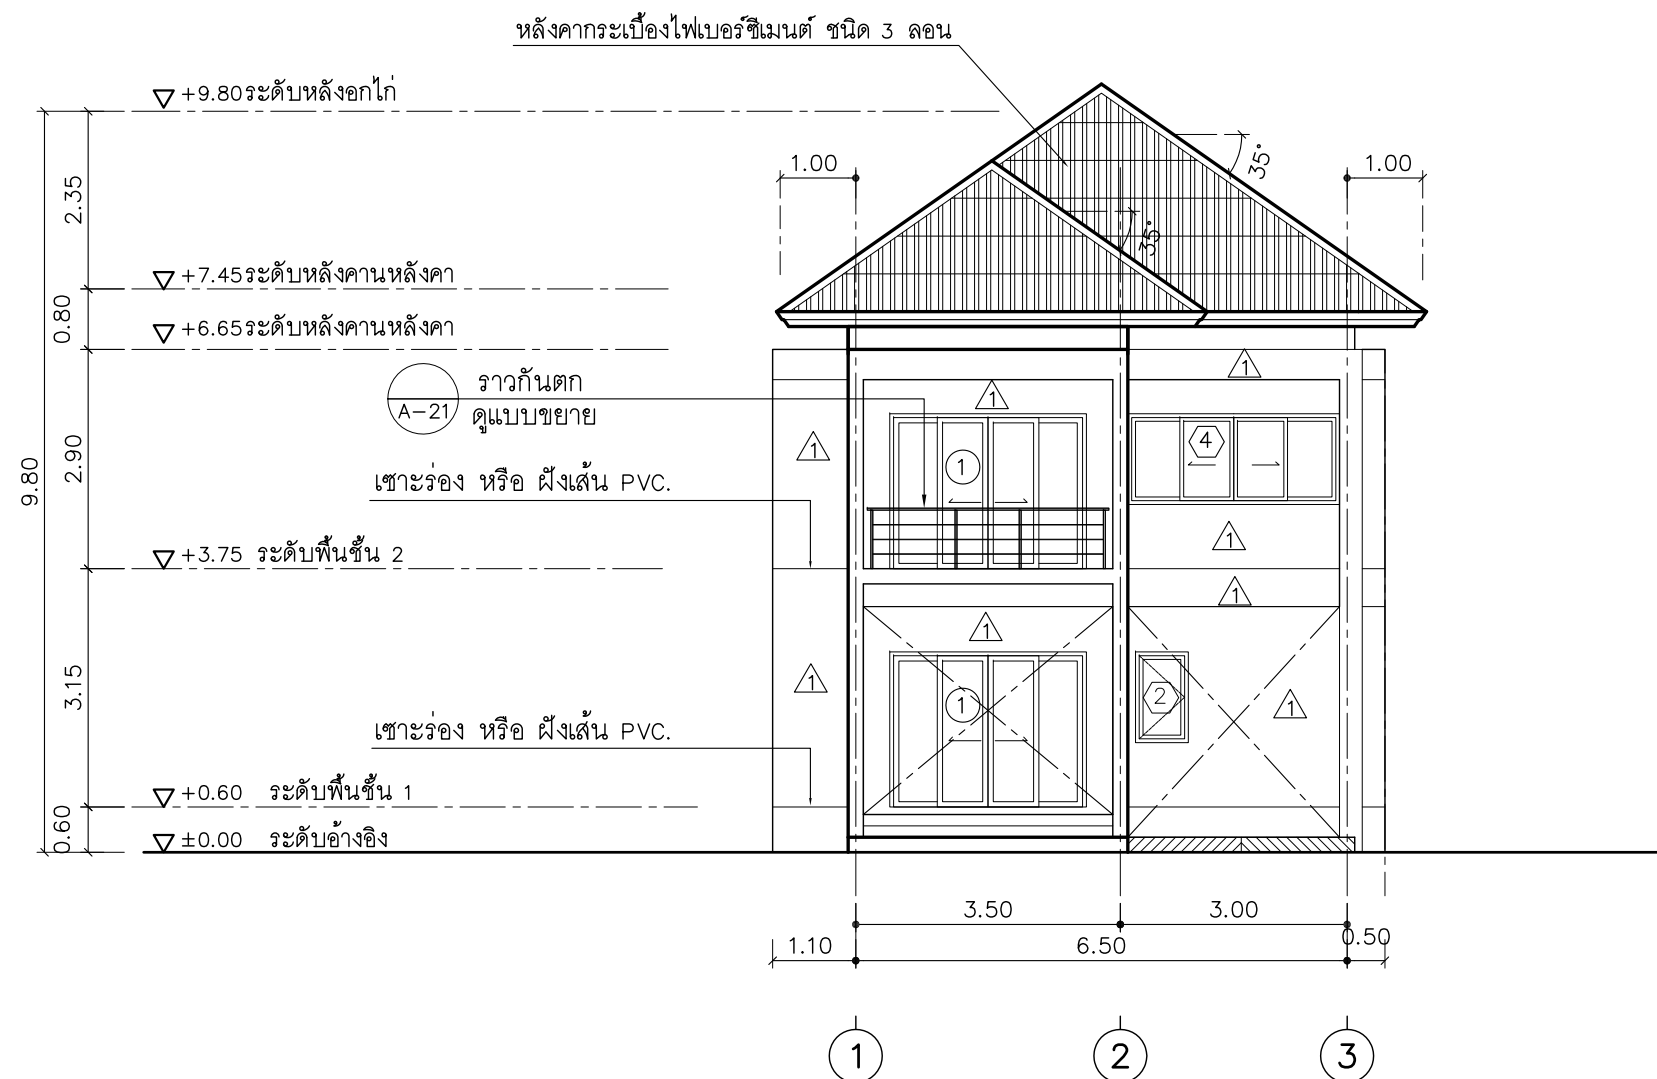

รูปด้าน 1

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยกา...
สถาปนิก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยกา...

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 1

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ AR 60007

A-07 25

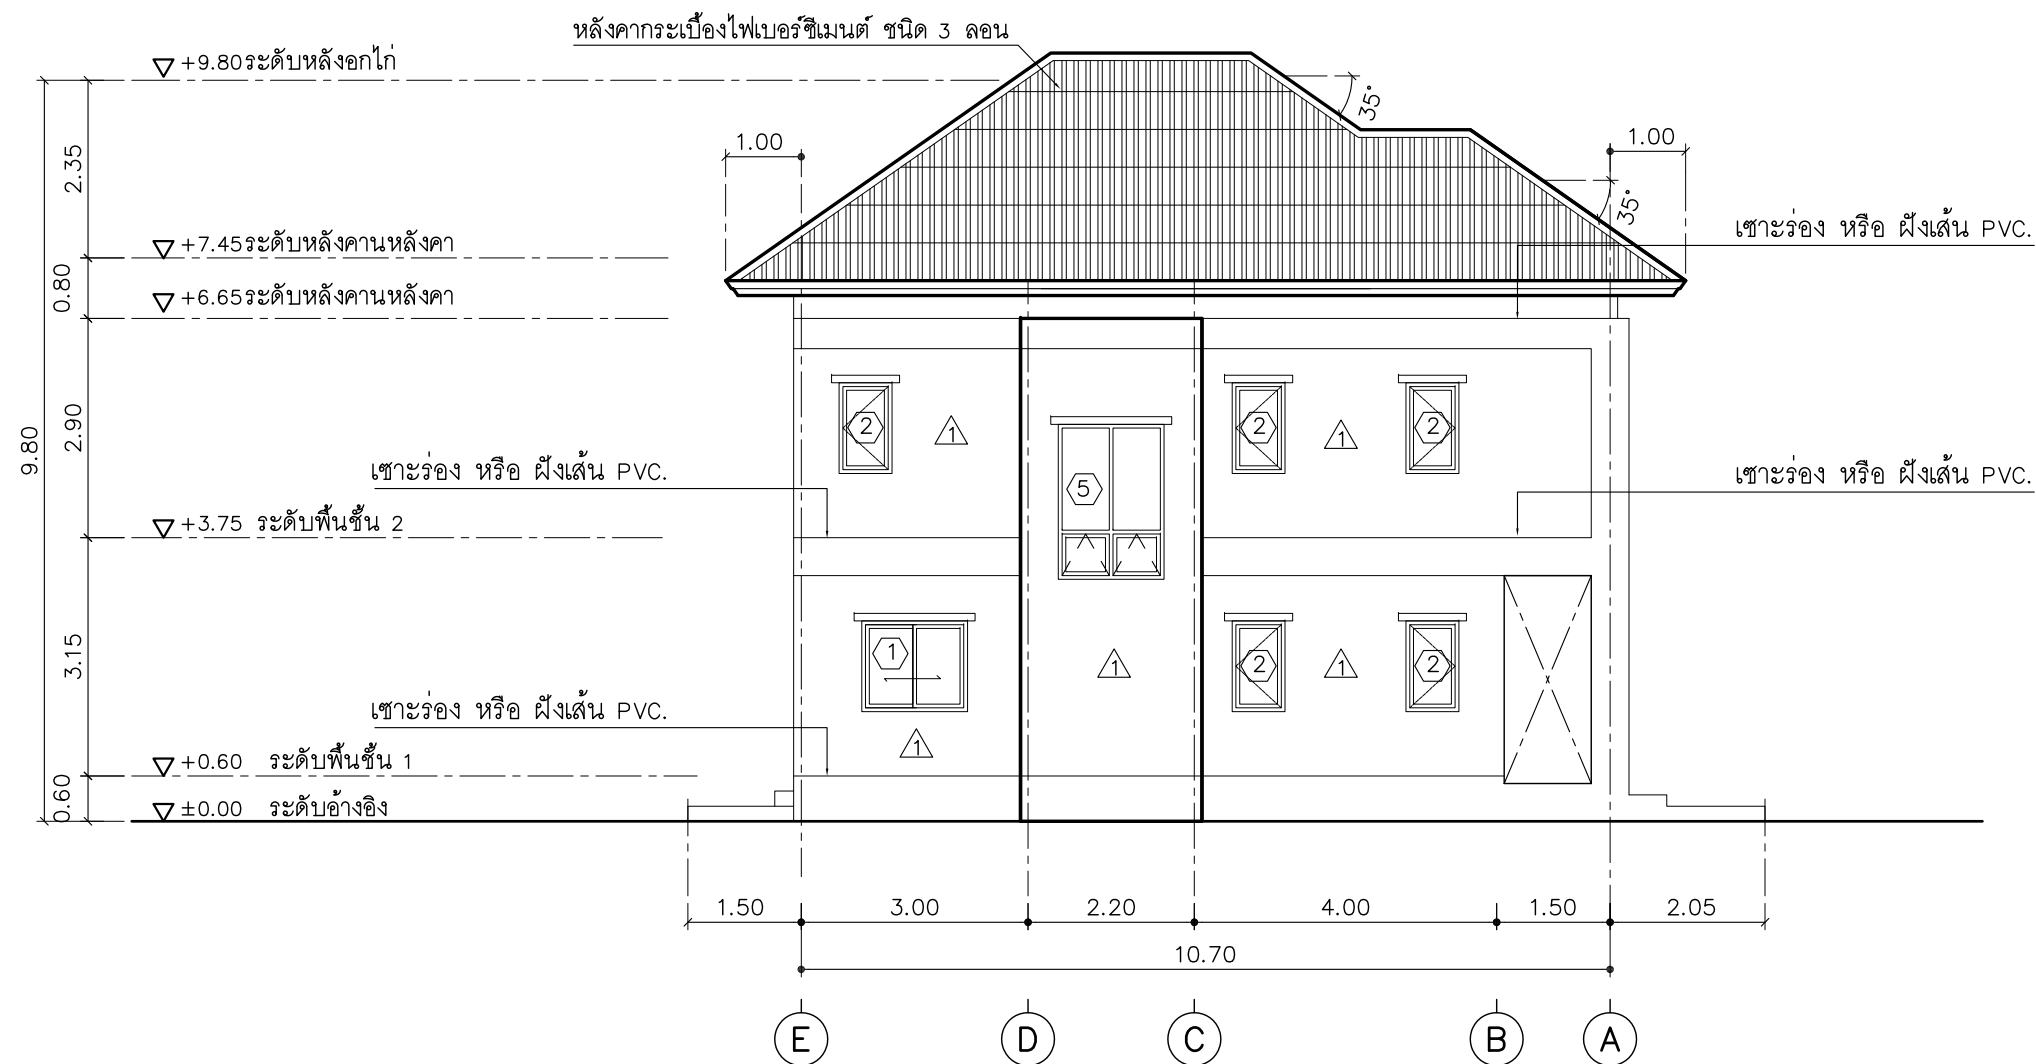

รูปด้าน 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายมนตรี สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 2

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี
เลขที่แบบ

2560
AR 60007

A-08 25

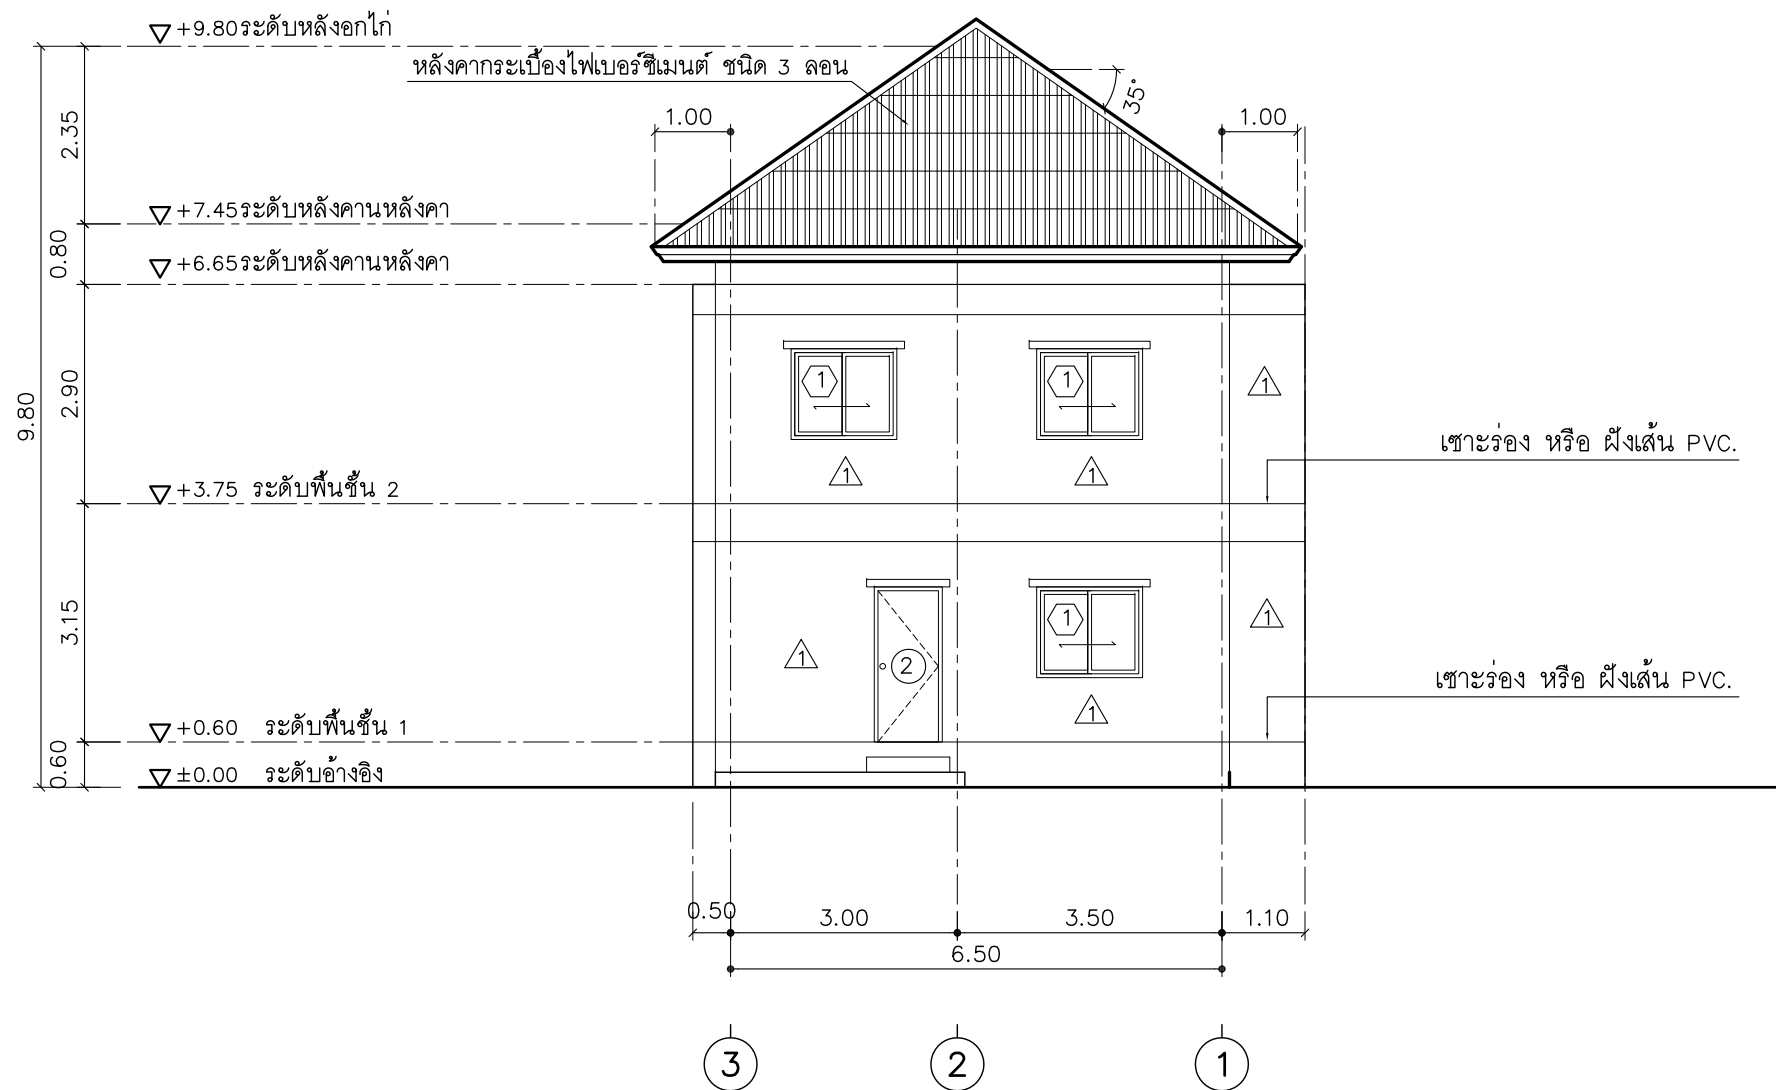

รูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ด้านหน้าแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
รูปด้าน 3

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60007

A-09 25

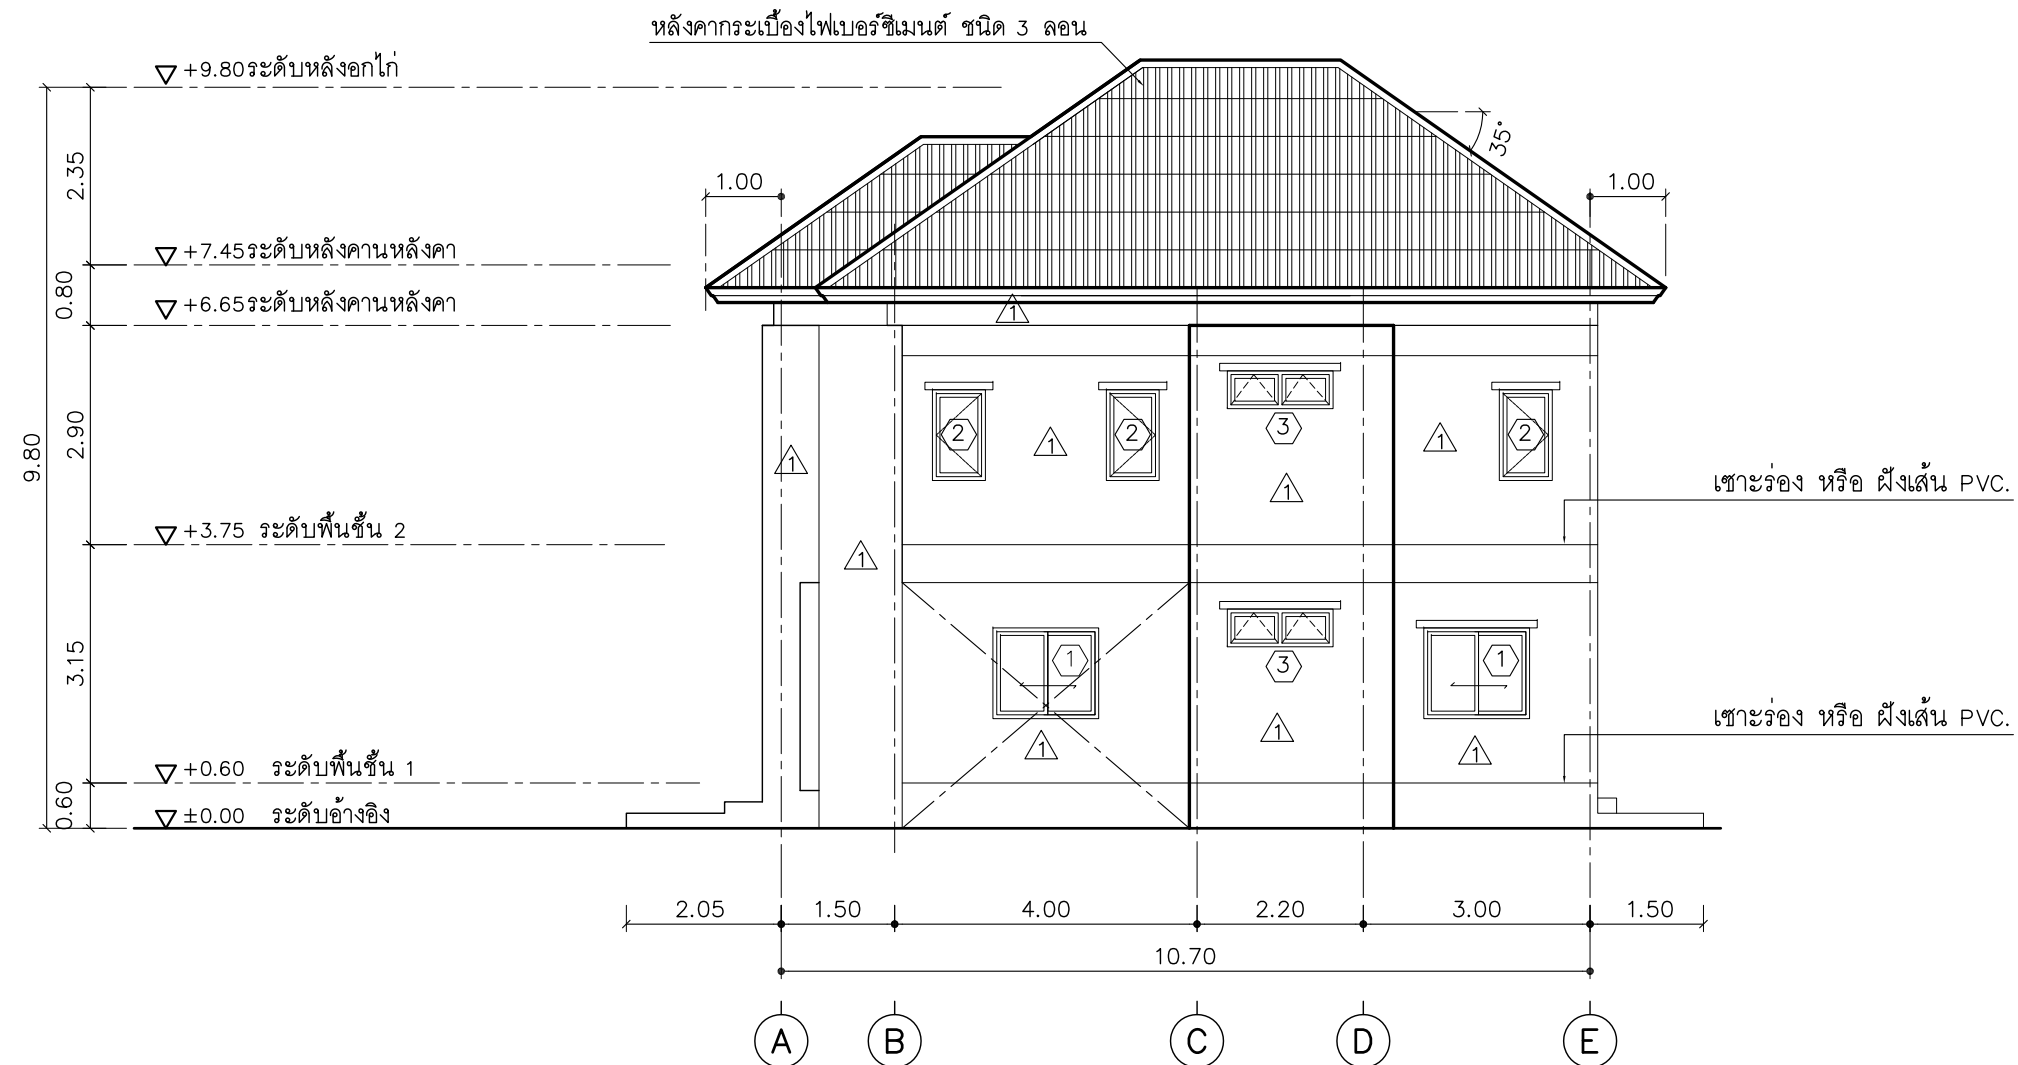

รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 4

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ AR 60007

A-10 25



แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

วิศวกรรวม		วิศวกร
โครงสร้าง		วิศวกร

วิศวกรรม		วิศวกร
สถาปนิก		

	วิชาความรู้	
วิชาความรู้	อนก	วิชาความรู้
วิชาความรู้		

พพ	วิชา
วิศวกรรม	วิชา

เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมนฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ

รูปตัด 1

มาตราส่วน	—
-----------	---

วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	AR 60007


A-11	25
------	----

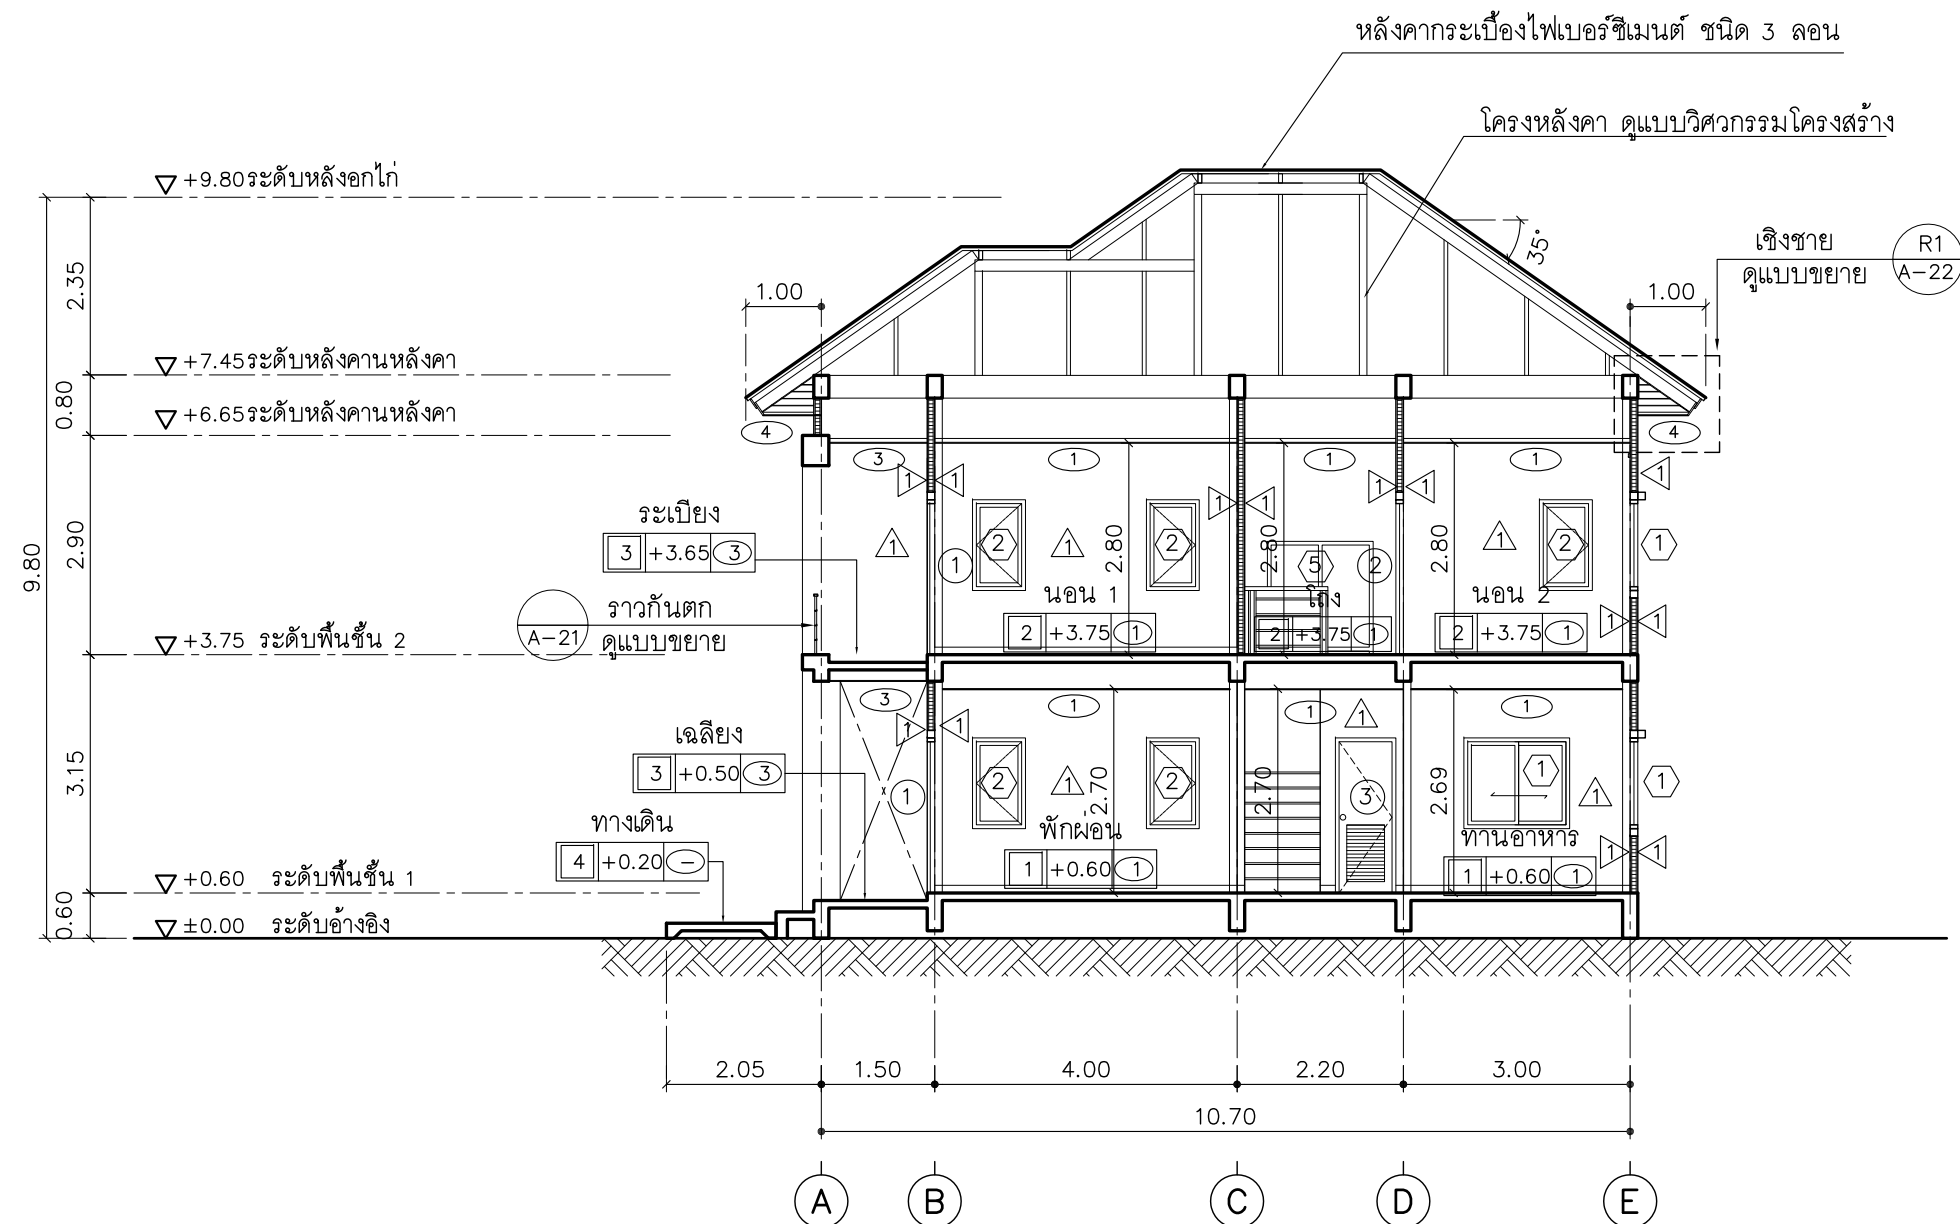

รูปตัด 1

มาตราส่วน

1 : 100

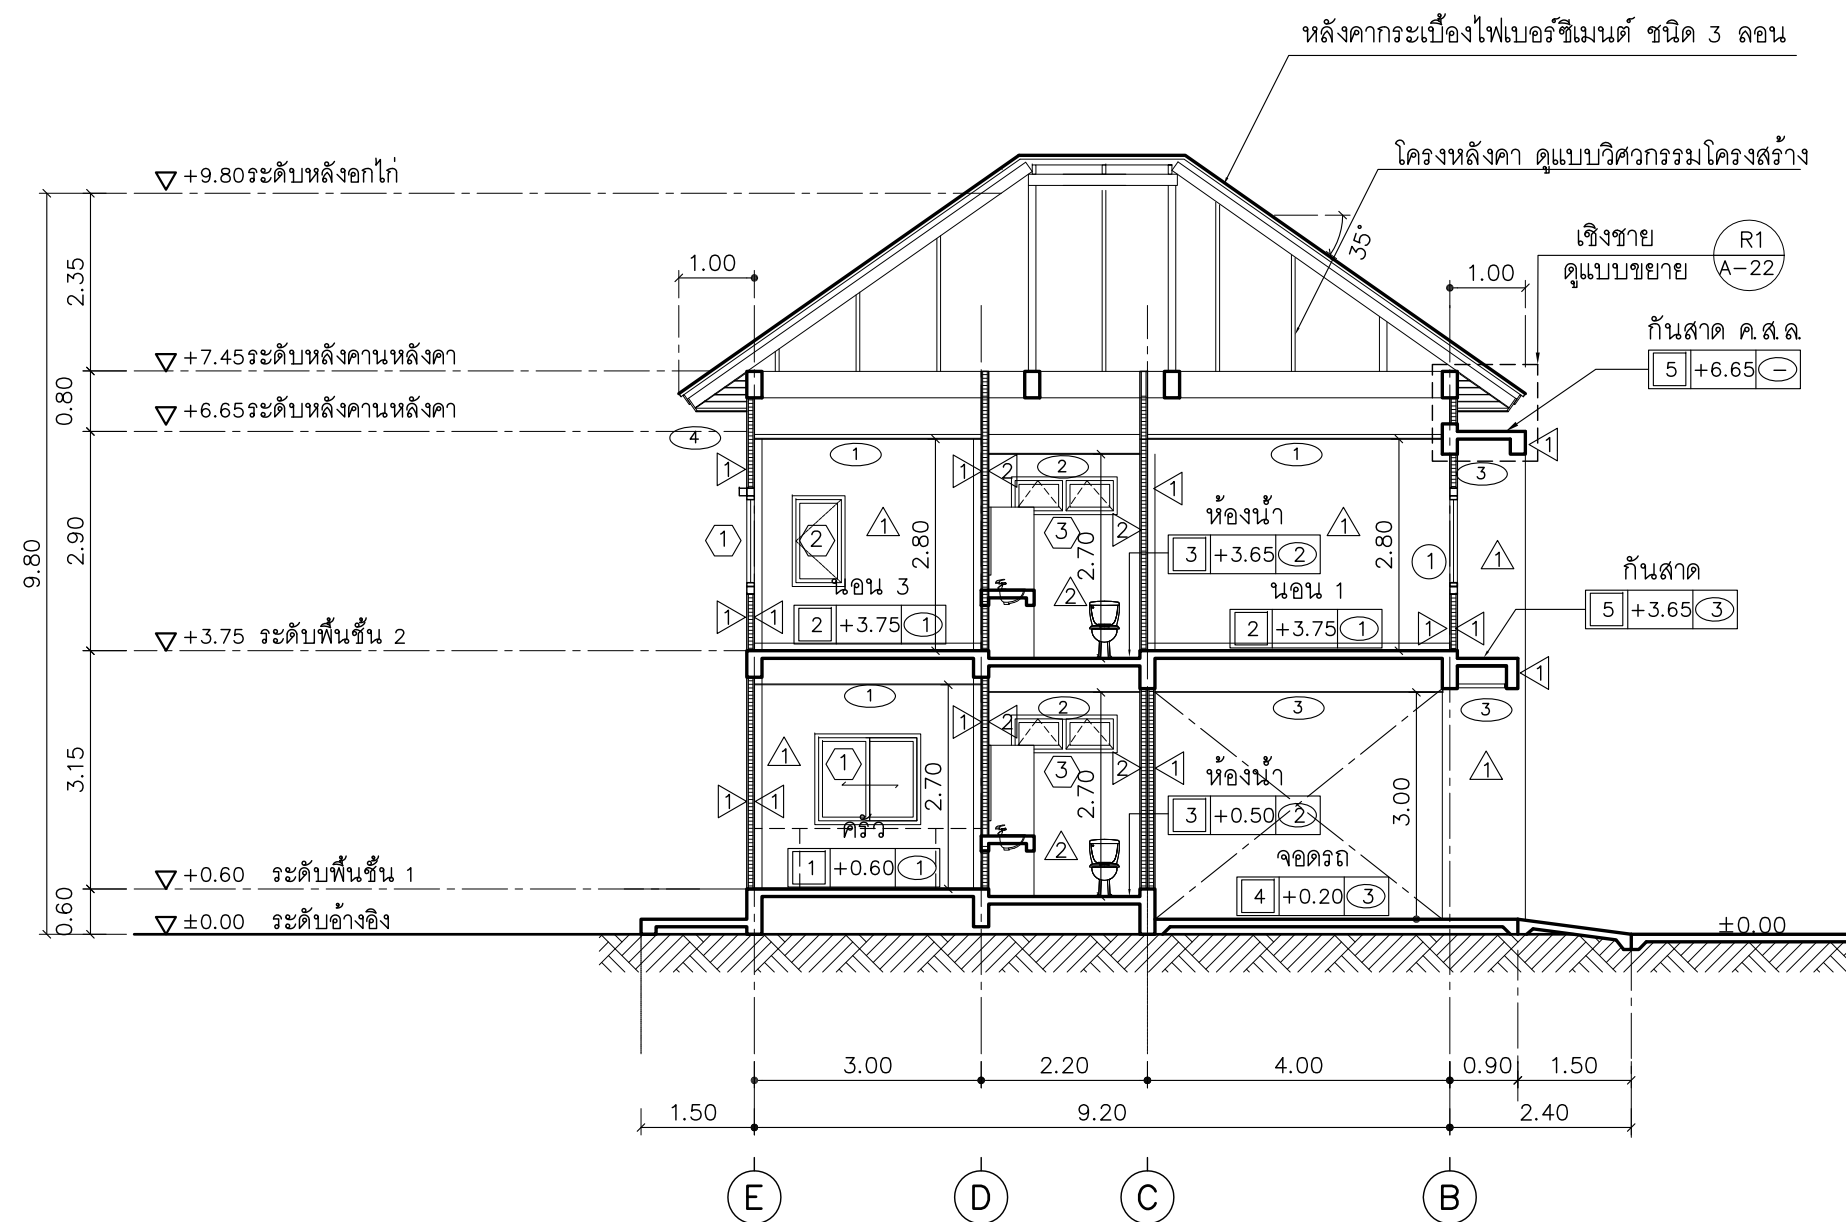

รูปตัด 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ
สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
รูปตัด 2

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60007

A-12 25

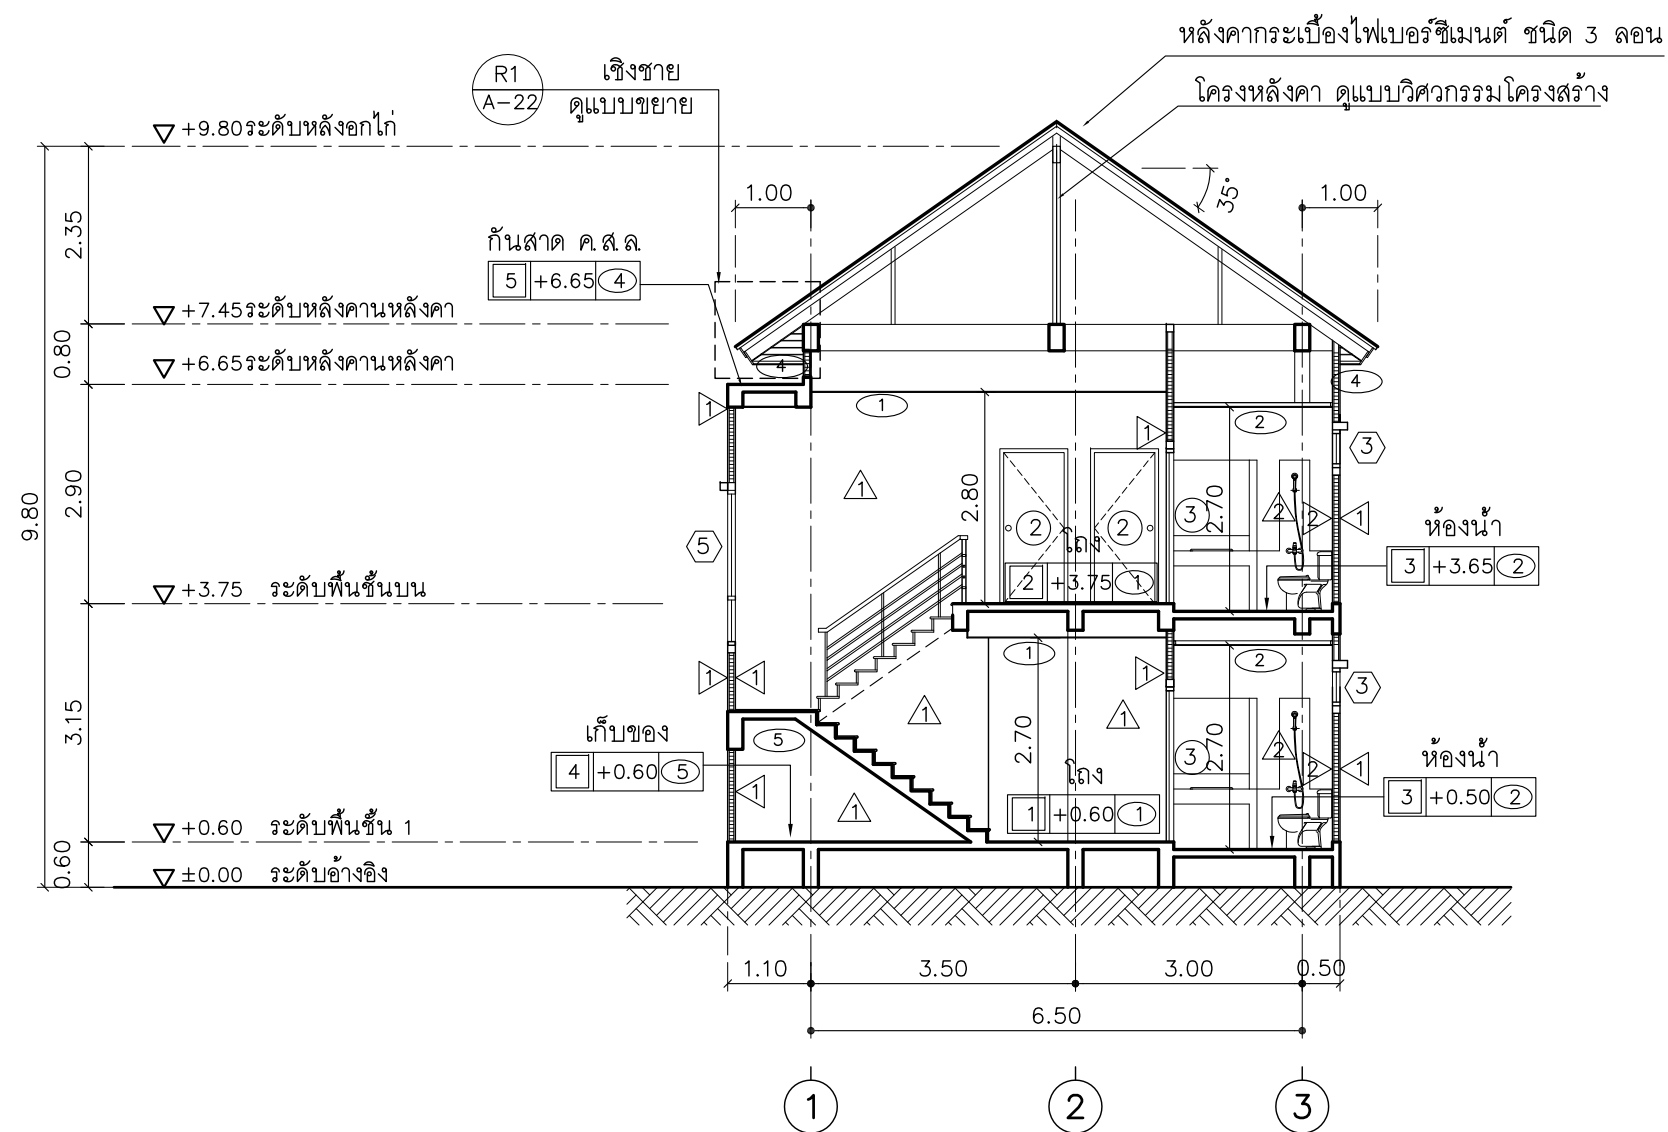

รูปตัด 3

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร











(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปตัด 3


มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ AR 60007

A-13 25

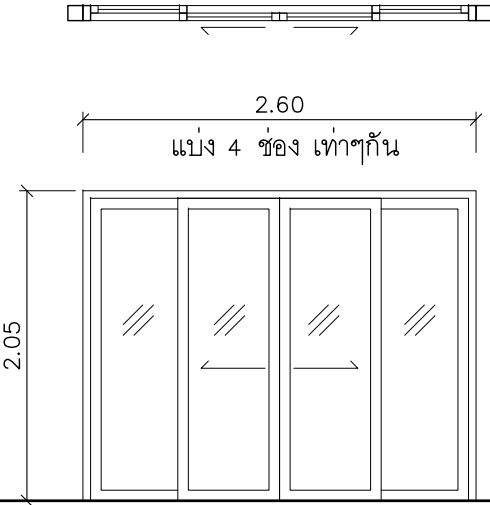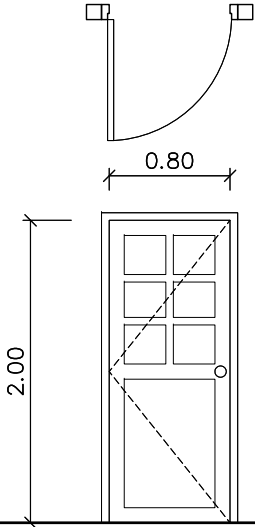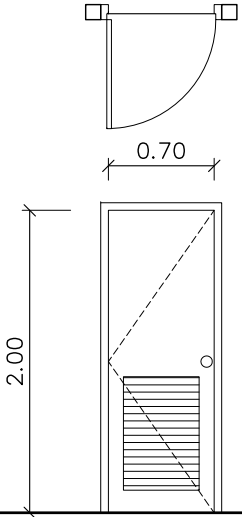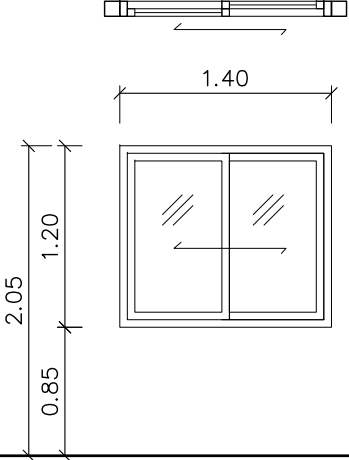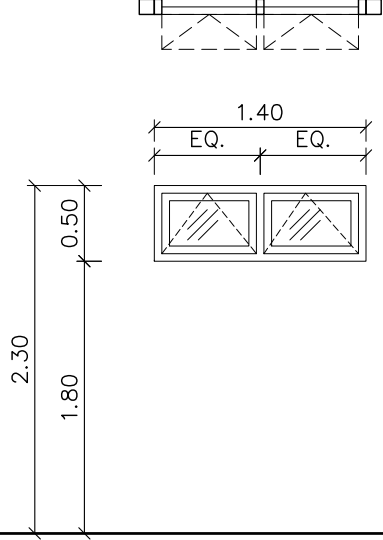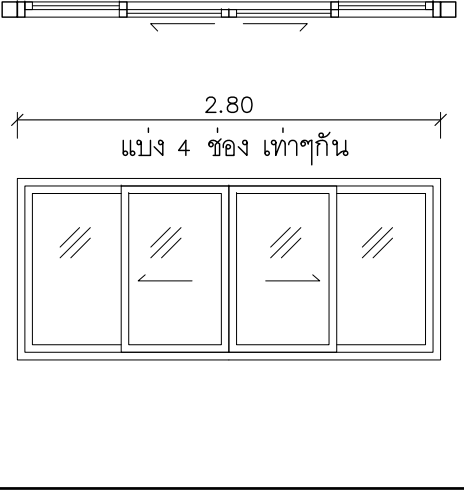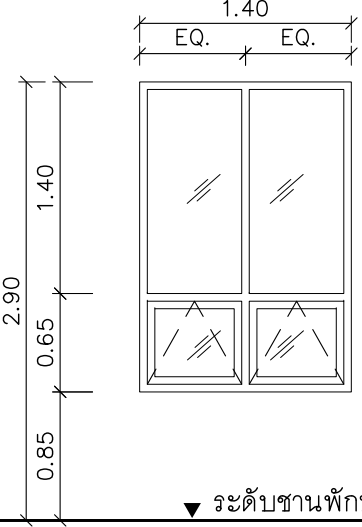									
								แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
								แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ด้านทานแผ่นดินไหว)	
①		②		③		1		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
ชนิดบาน	บานเลื่อน , ช่องแสงติดตาย	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนสลับ	สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	วงกบ	วงกบ PVC.	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว		สถาปนิก
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	—	กรอบบาน	—	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	บานประตูสำเร็จรูป HDF.	บาน	บานประตู PVC.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	วิศวกรรม	 วิศวกร
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	โครงสร้าง	 วิศวกร
หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณทางเข้า , ระเบียง	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ	หมายเหตุ		วิศวกรรม	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								สุขาภิบาล	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								ไฟฟ้า	 วิศวกร
								วิศวกรรม	 วิศวกร
								เครื่องกล	 วิศวกร
								 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา) วิศวกรใหญ่	
								อนุมัติ  (นายมงคล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
								แสดงแบบ แบบขยายประตู แบบขยายหน้าต่าง	
ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานกระทุ้ง	ชนิดบาน	บานเลื่อน	ชนิดบาน	บานกระทุ้ง + ติดตาย	มาตราส่วน	—
วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วัน/เดือน/ปี	2560
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	เลขที่แบบ	AR 60007
บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	บาน	กระจกใส หนา 4 มม.	บาน	กระจกใส หนา 6 มม.	A-14 25	
อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด		
หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ			


มาตรฐานสัญลักษณ์และรายการสุขภัณฑ์

สัญลักษณ์	รายการสุขภัณฑ์
WC.1	โถส้วมแบบนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด
WC.2	โถส้วมแบบนั่งยอง
LAV.1	อ่างล้างหน้าแบบฝักหรือตั้งบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
LAV.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
F1	ก๊อกอ่างล้างหน้า
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ
UR.	โถปัสสาวะชาย
HS.	ชุดสายฉีดชำระ
M.	กระจกเงาอย่างดี หนา 5 มม.
TR.	ราวแขวนผ้า
SP.	ที่วางสบู่
SW.	ฝักบัวสายอ่อน อุปกรณ์ครบชุด
K.	ก๊อกล้างพื้น
FD.	ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้น ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ้น
หมายเหตุ	

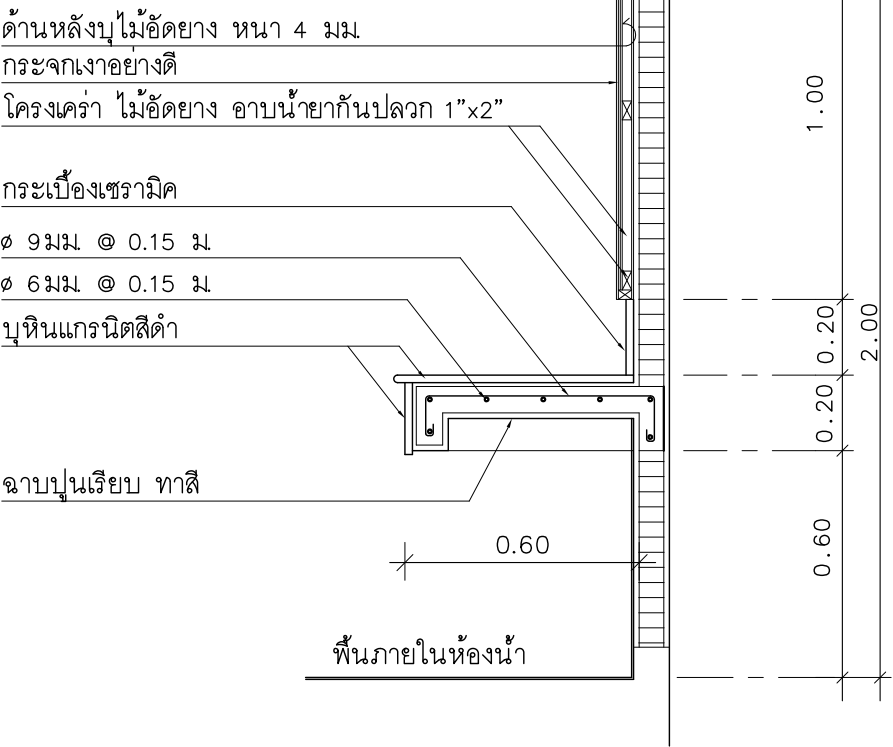

มาตรฐานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.

มาตราส่วน 1 : 20

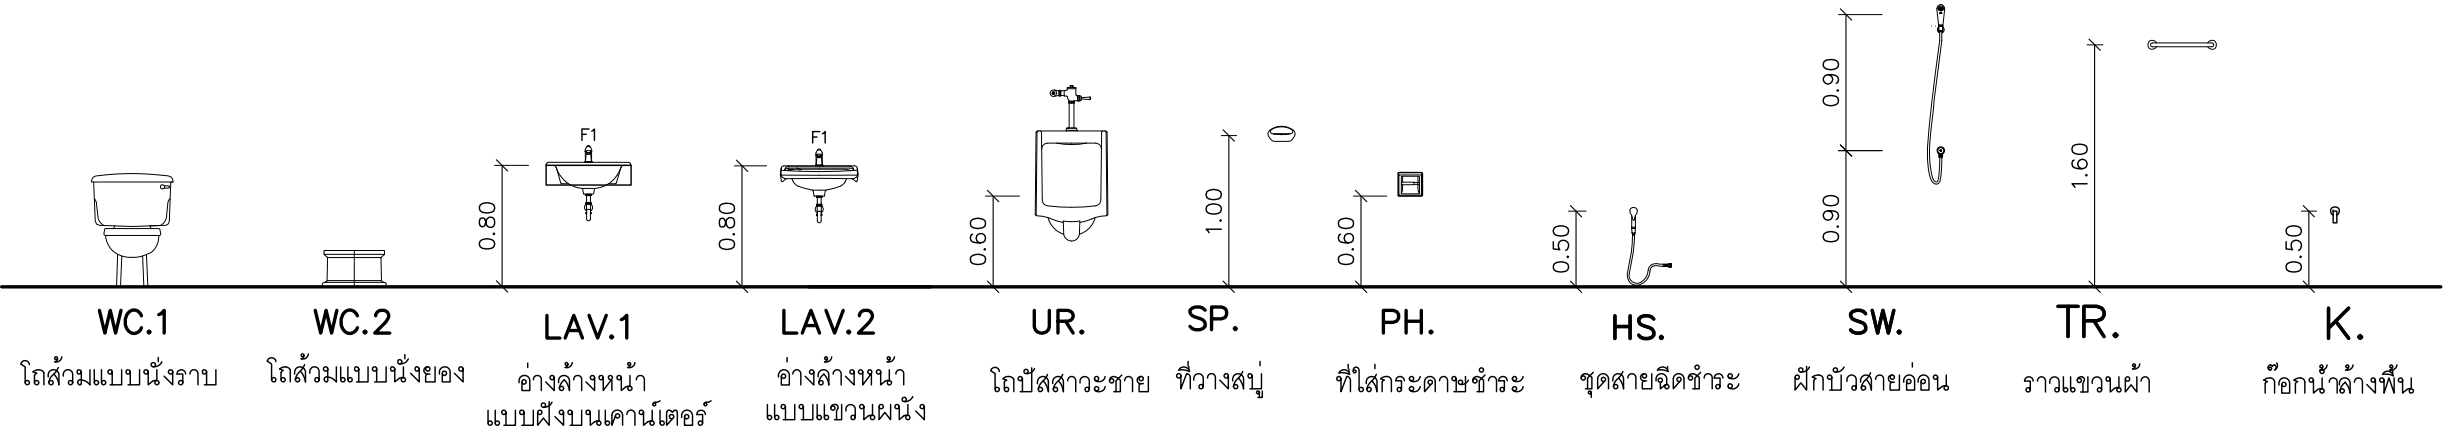

มาตรฐานระดับการติดตั้งสุขภัณฑ์

มาตราส่วน 1 : 50



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร


วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

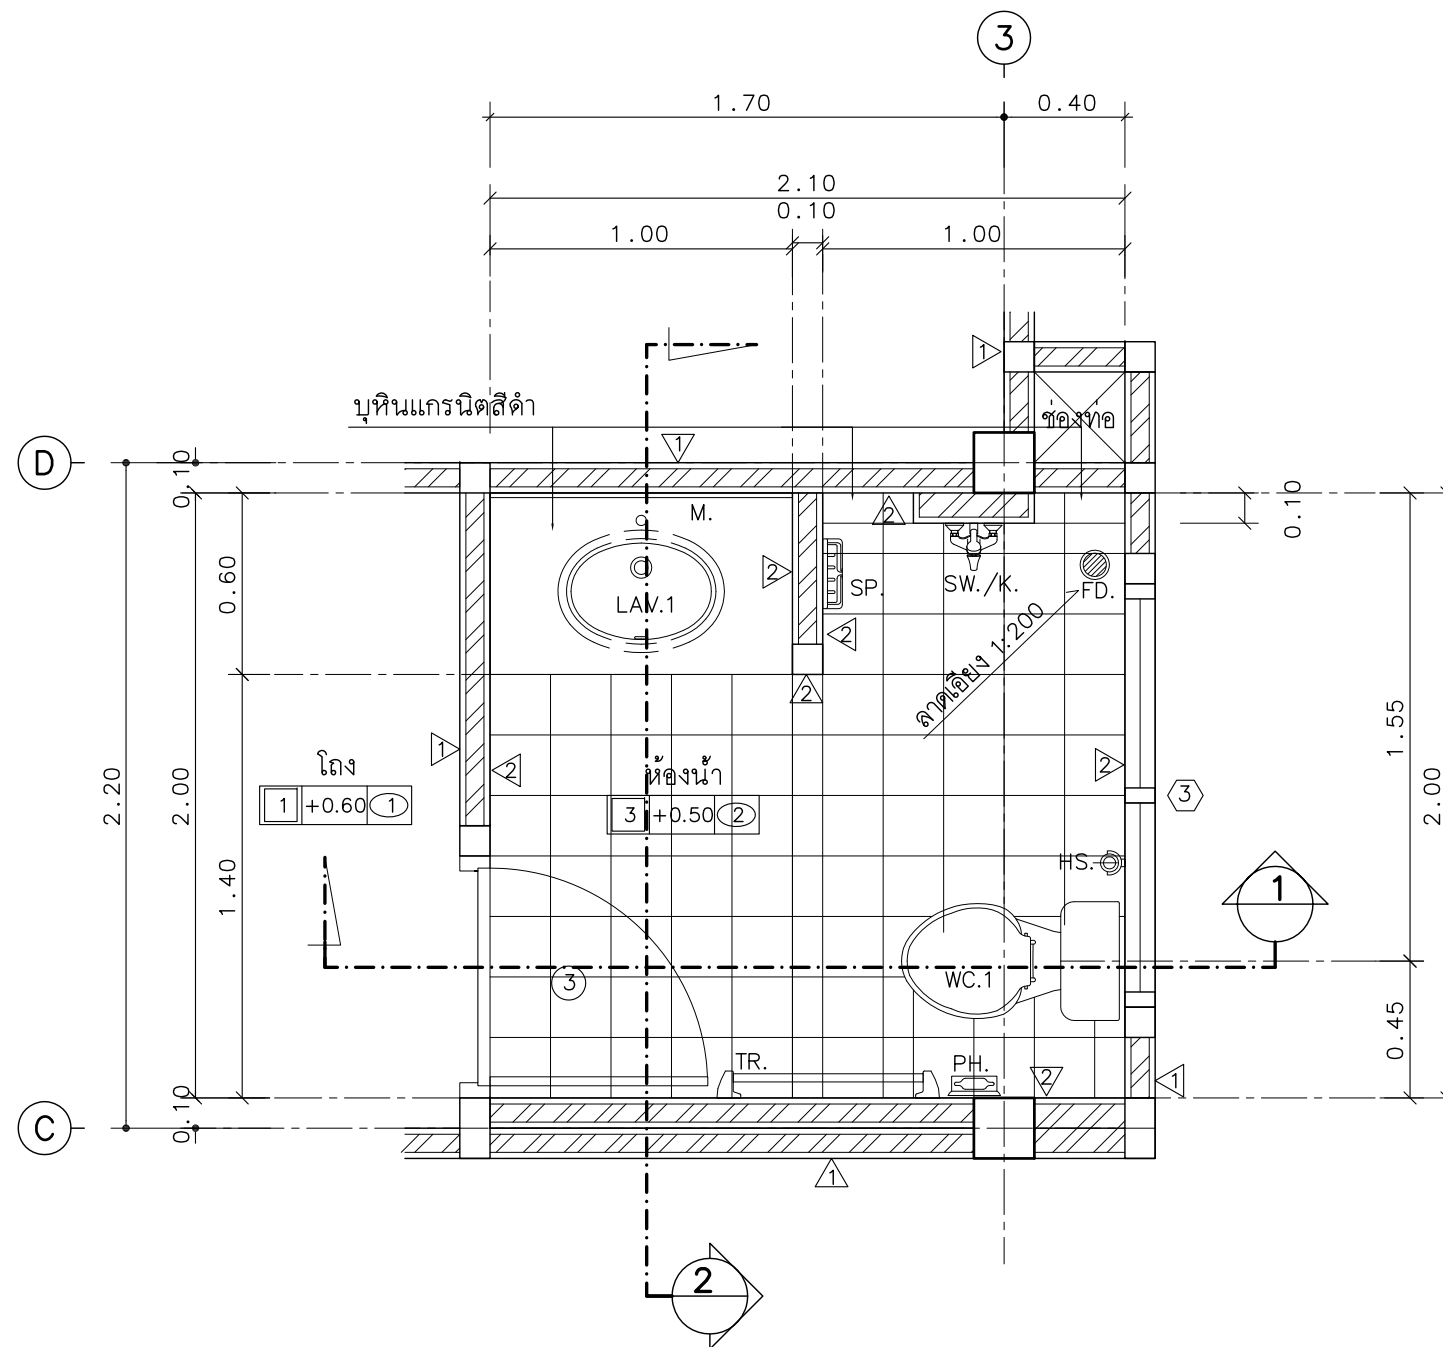

แปลนห้องน้ำ WC.1 , WC.2

มาตราส่วน 1 : 25

- หมายเหตุ
- ระดับพื้นห้องน้ำ WC.1 = +0.50 ม.
 - ระดับพื้นห้องน้ำ WC.2 = +3.65 ม.



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตันทานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยกาสร้านัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยกาสร้านัก

วิศวกรรม วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนชนา สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



แสดงแบบ
แบบขยายห้องน้ำ
WC.1, WC.2

มาตราส่วน -



วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60007

A-16 25

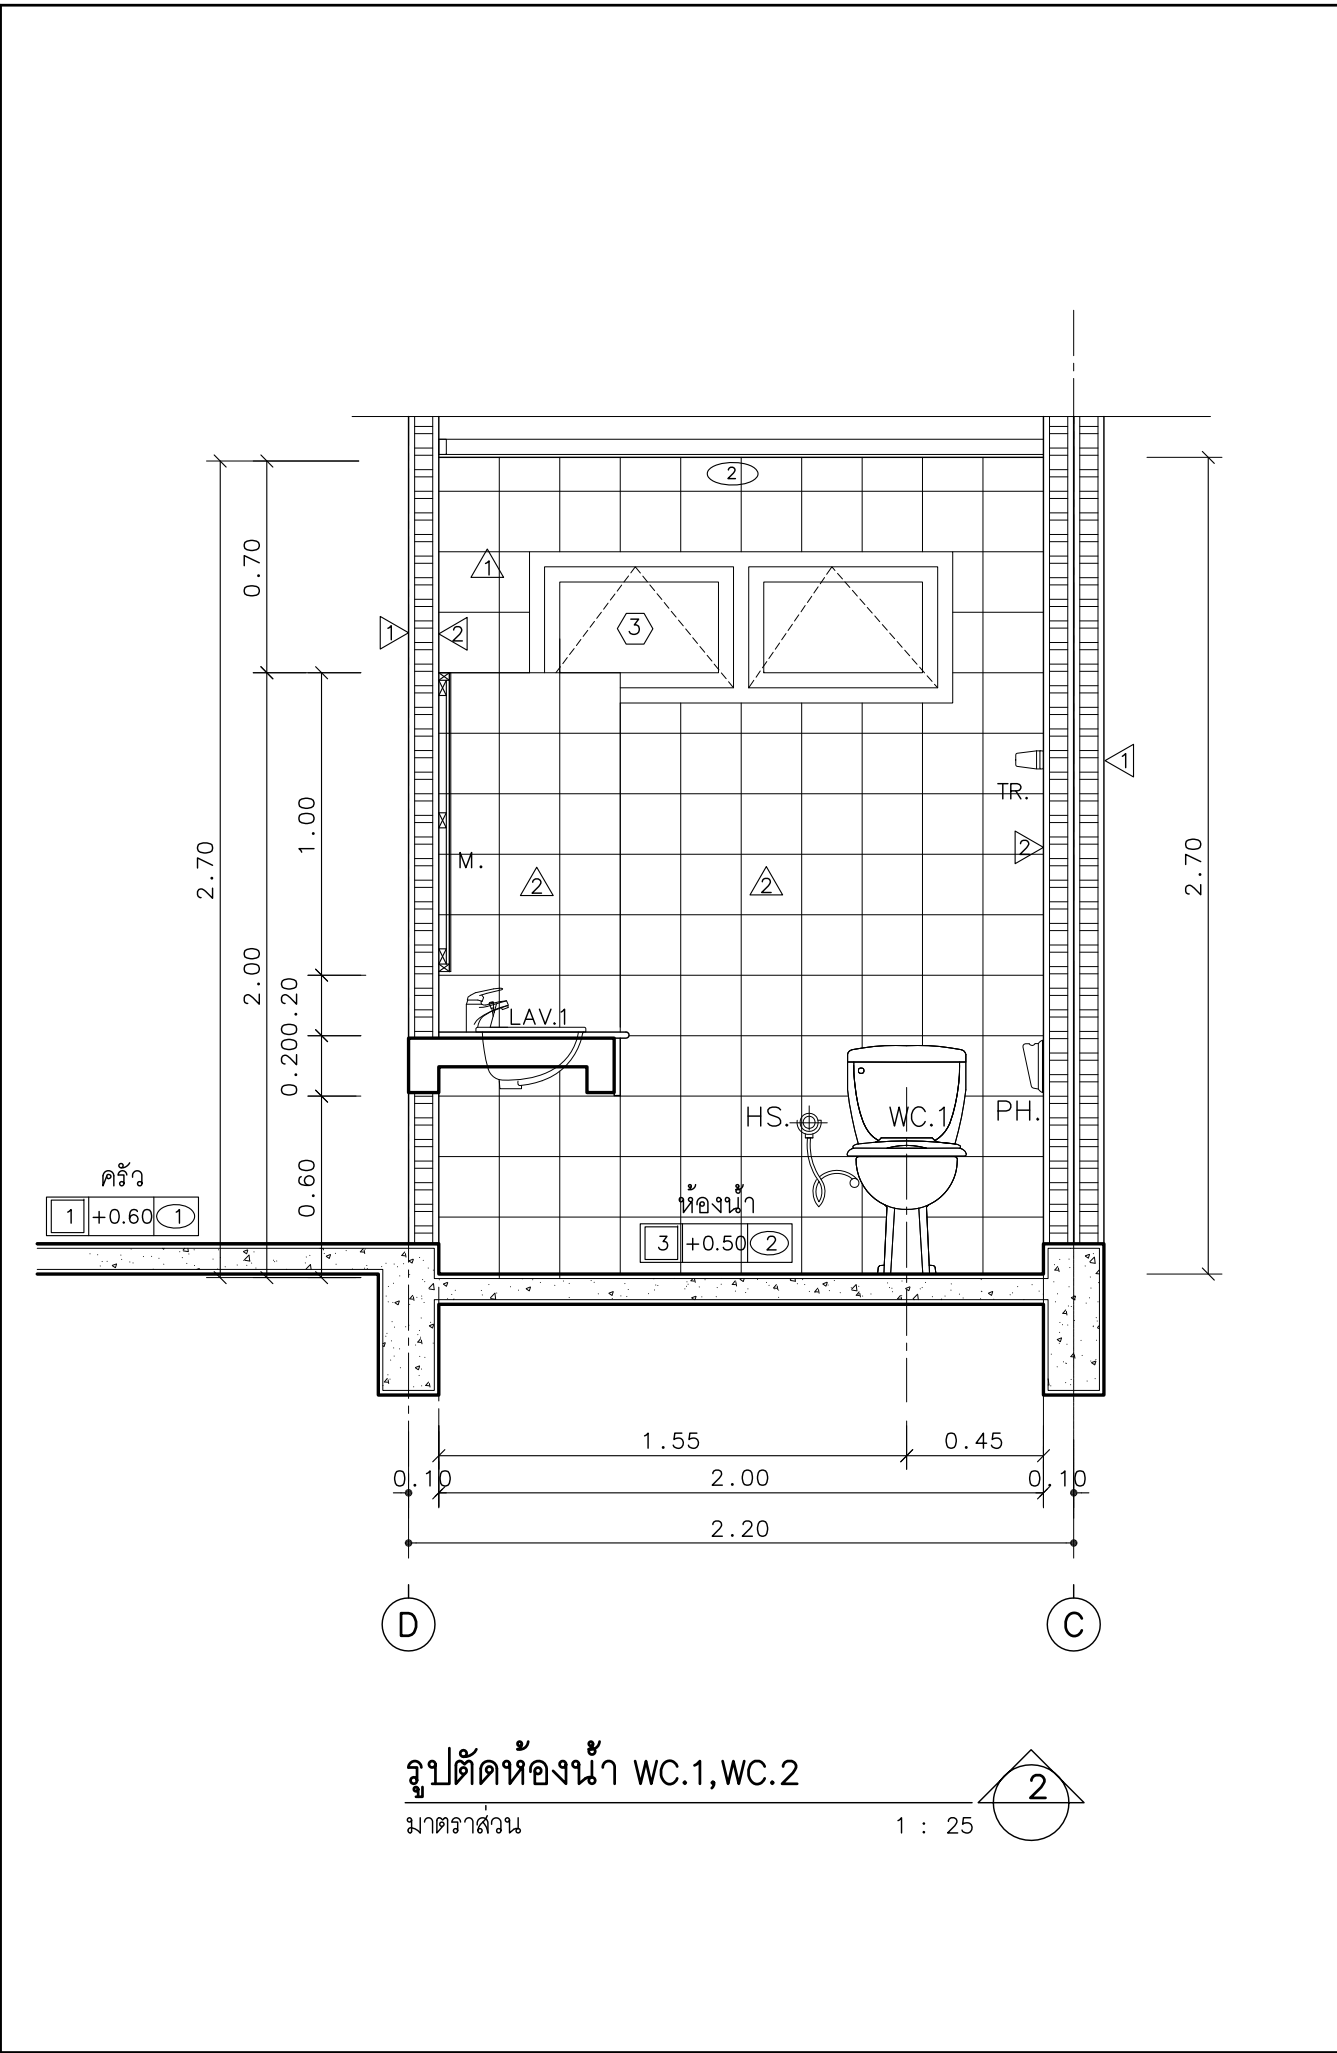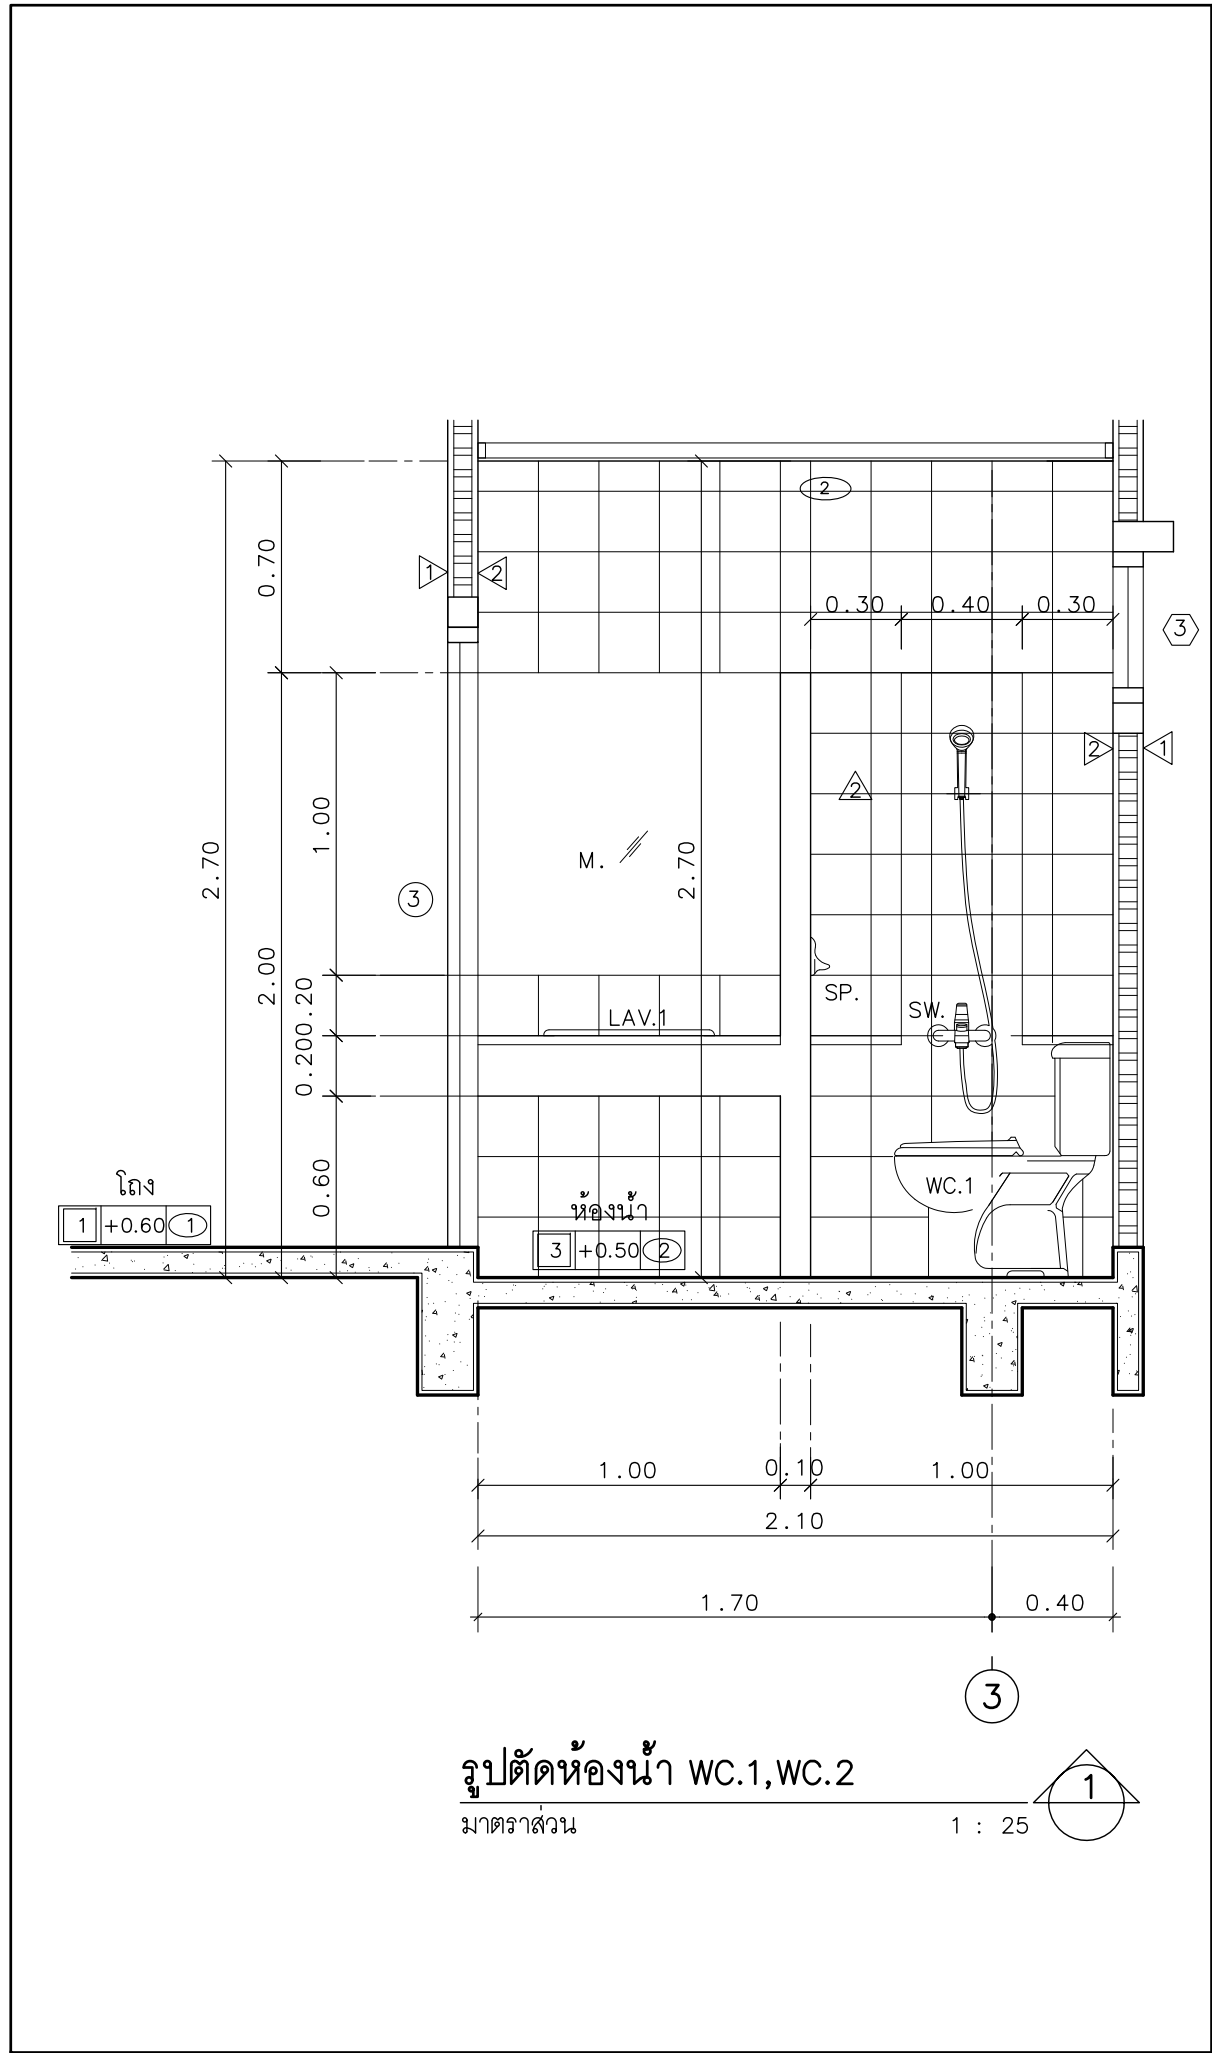

	
แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม	
ผู้ชำนาญการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	
สถาปนิก	
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้ชำนาญการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)	
วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ	
(นายมนชาล สุดประเสริฐ)	
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
แบบขยายห้องน้ำ WC.1, WC.2	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
เลขที่แบบ	
A-17	
25	

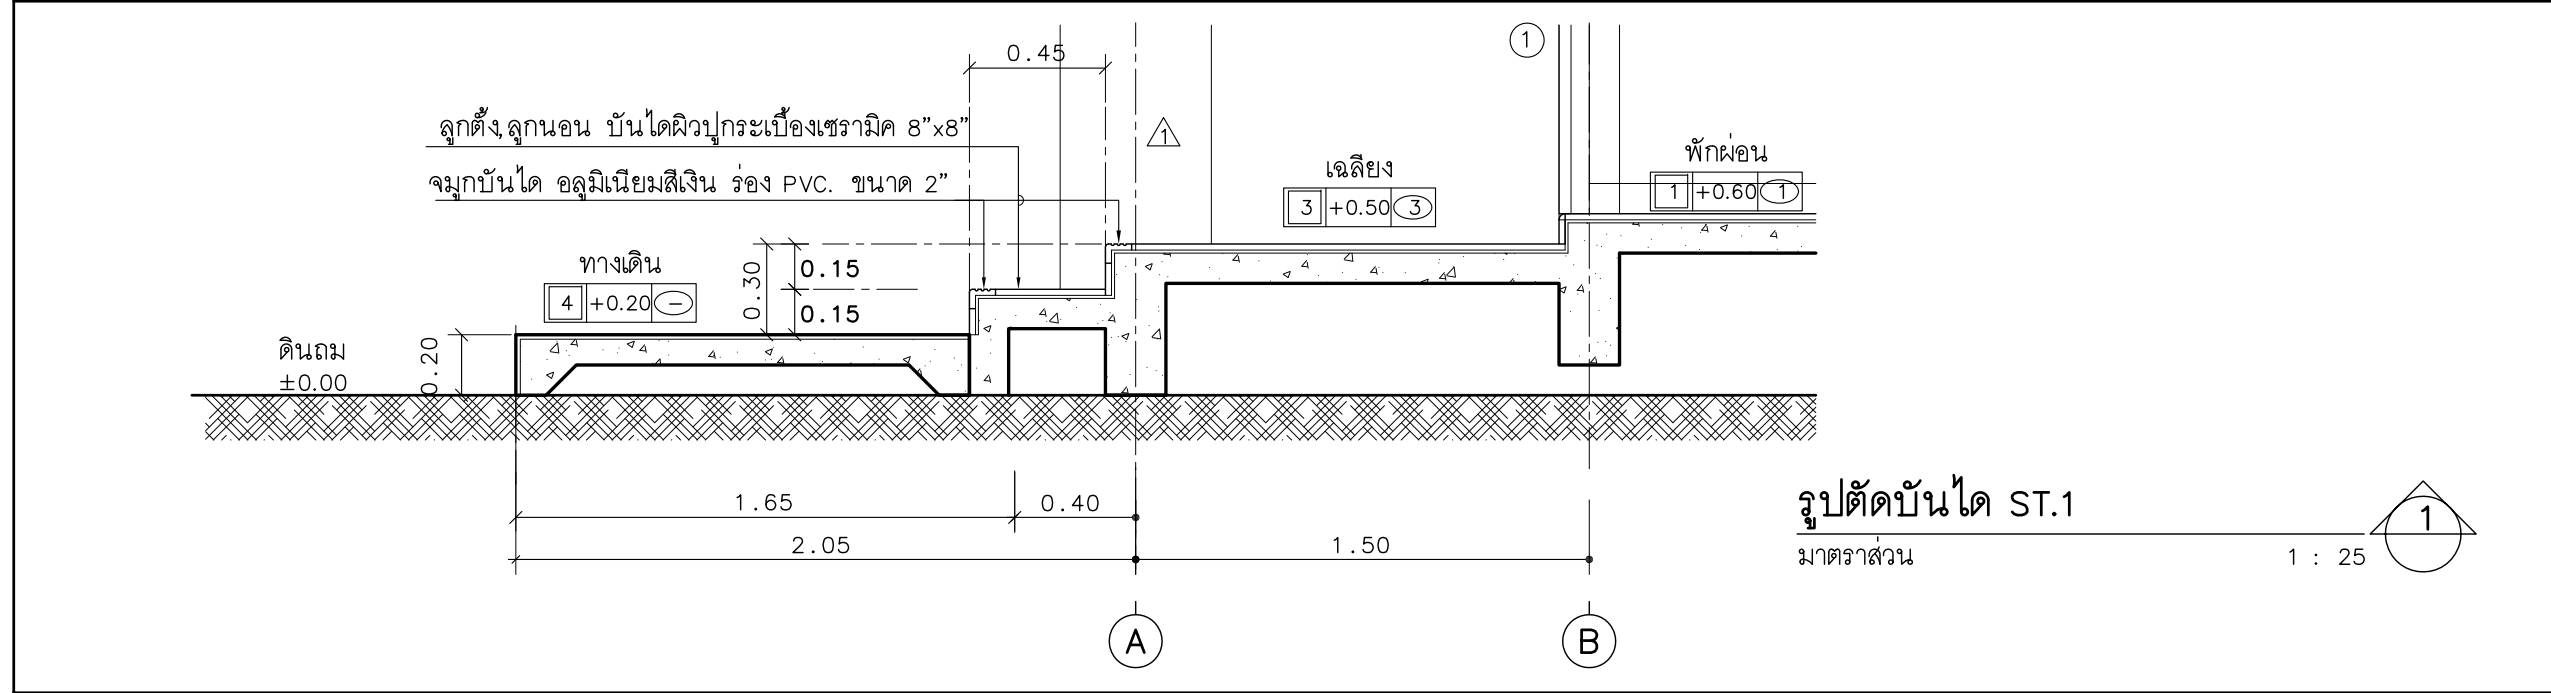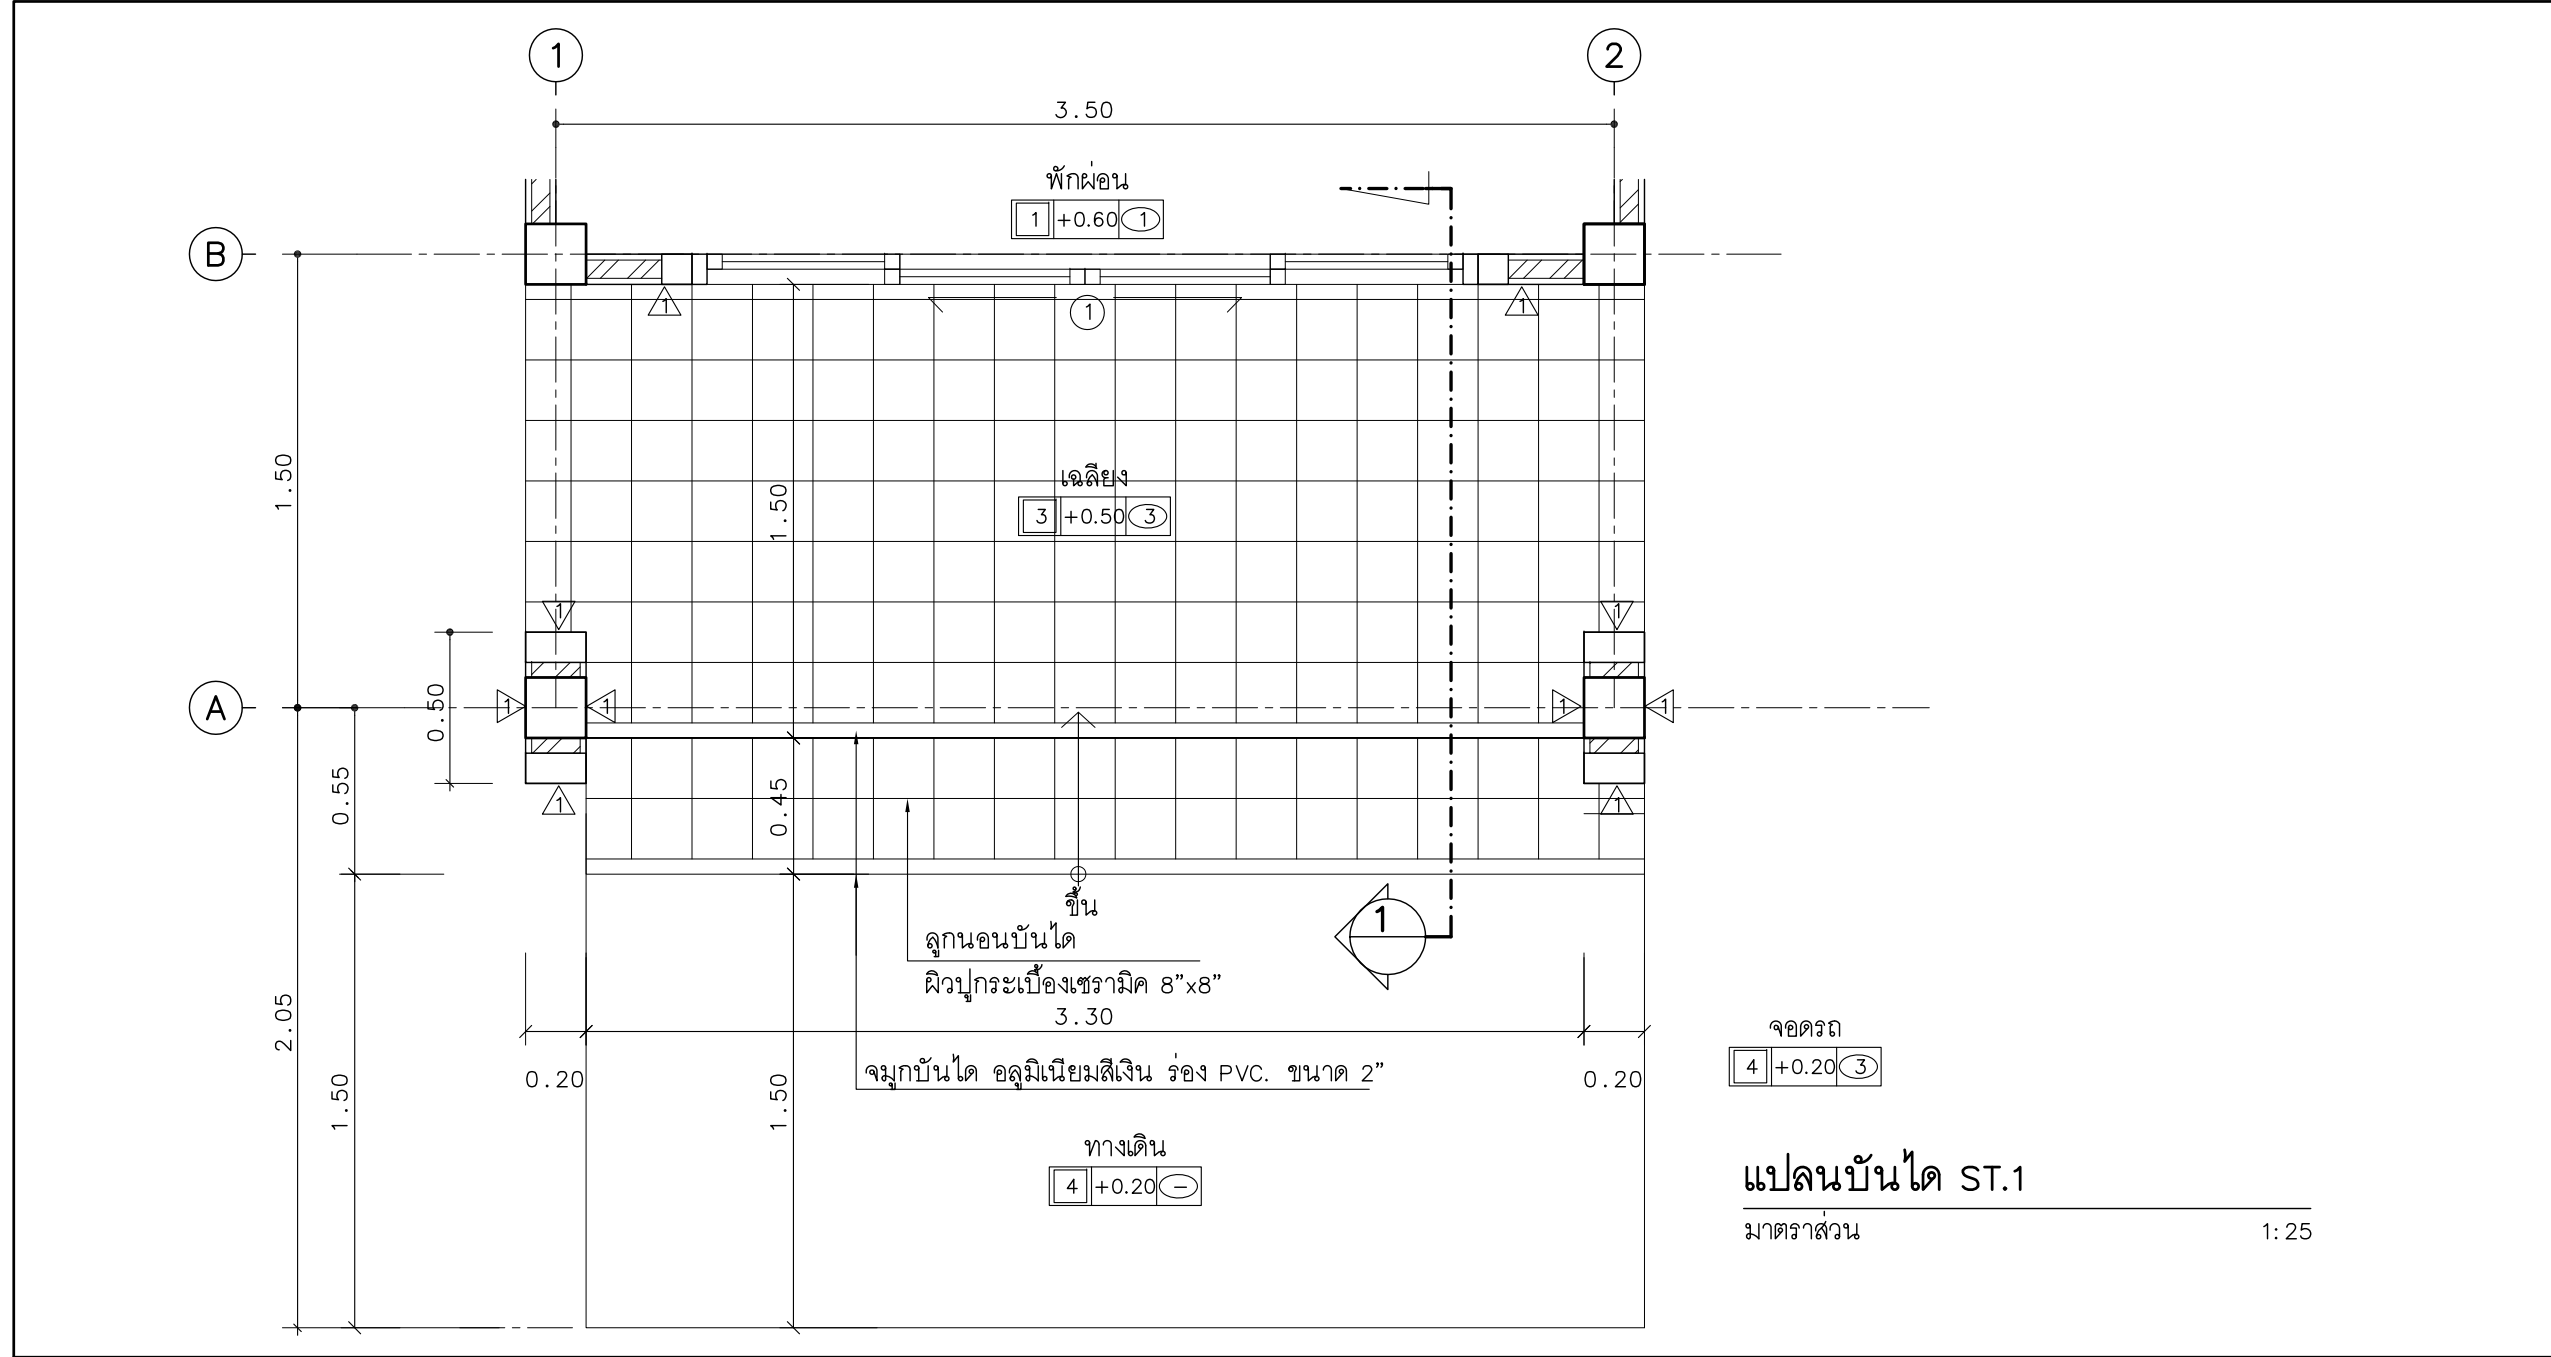

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
แบบขยายบันได ST.1

มาตราส่วน
-

วัน/เดือน/ปี
2560


เลขที่แบบ
AR 60007

A-18 25

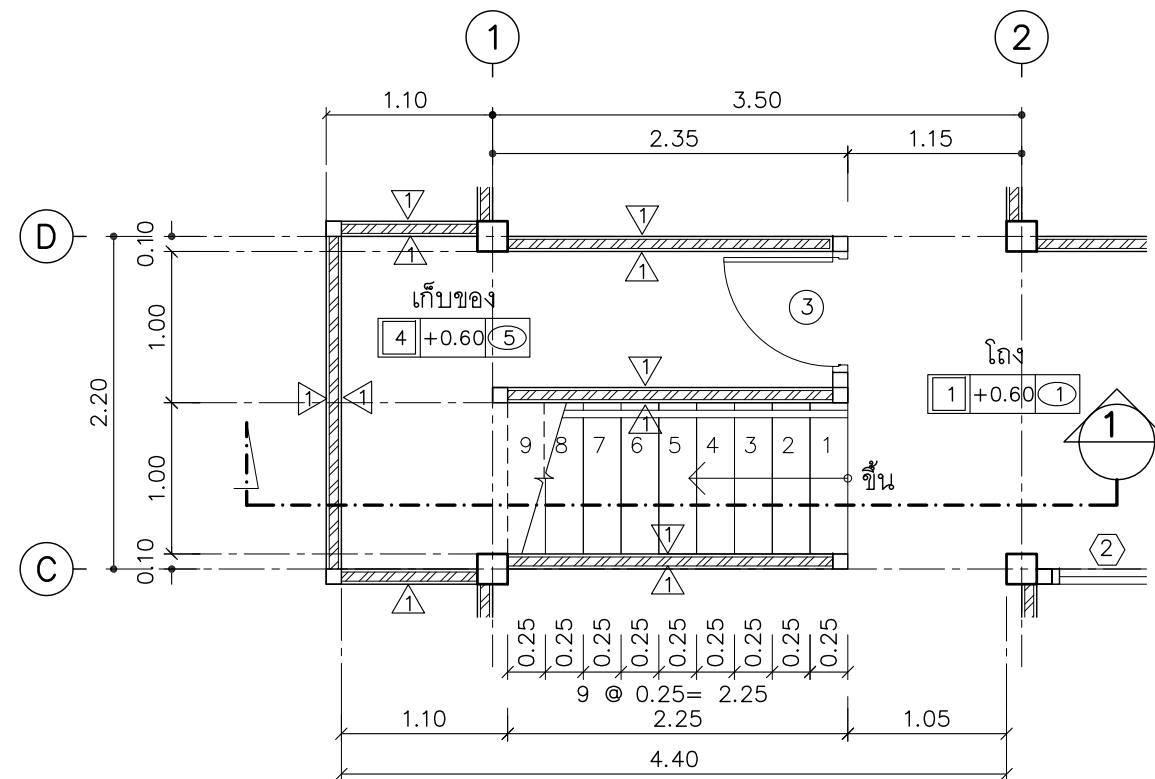

แปลนชั้น 1 บ้านได ST.2

มาตราส่วน 1:50

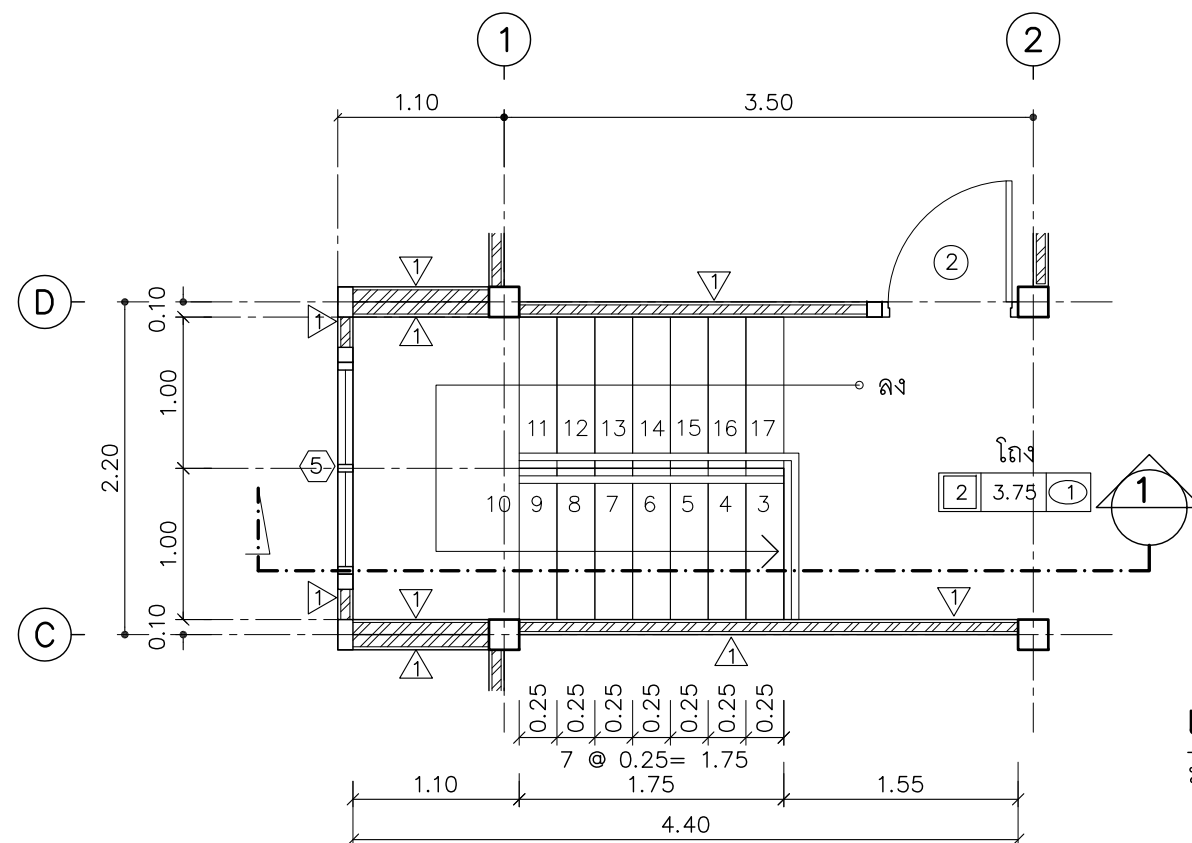

แปลนชั้น 2 บ้านได ST.2

มาตราส่วน 1:50



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร





เครื่องกล วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยายบ้านได ST.2


มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ AR 60007

A-19 25

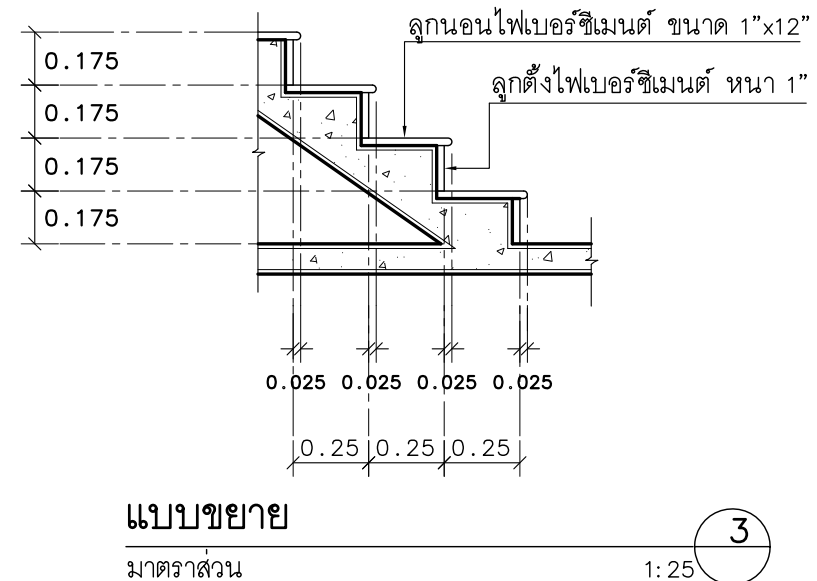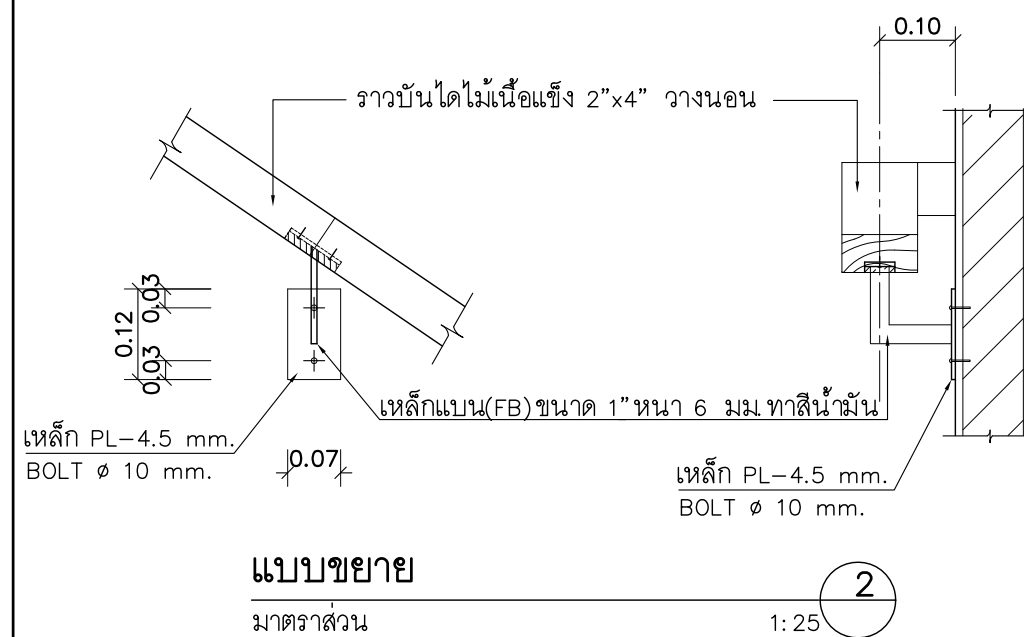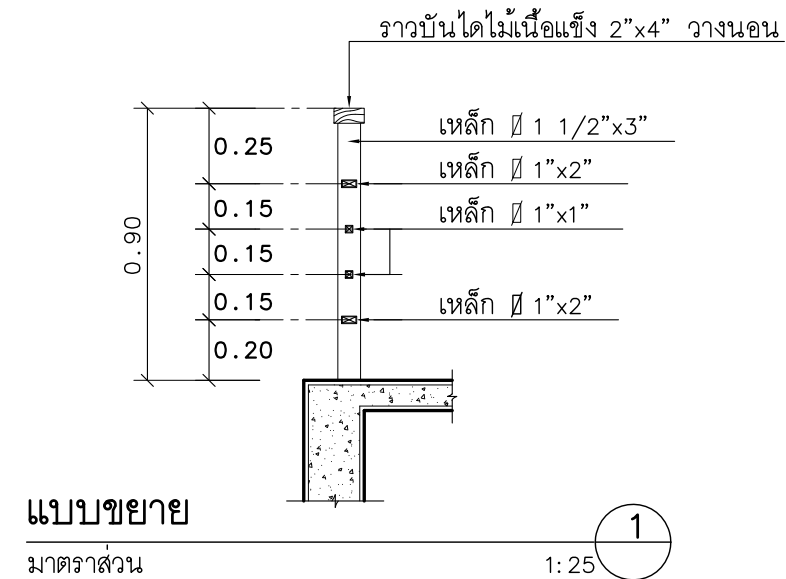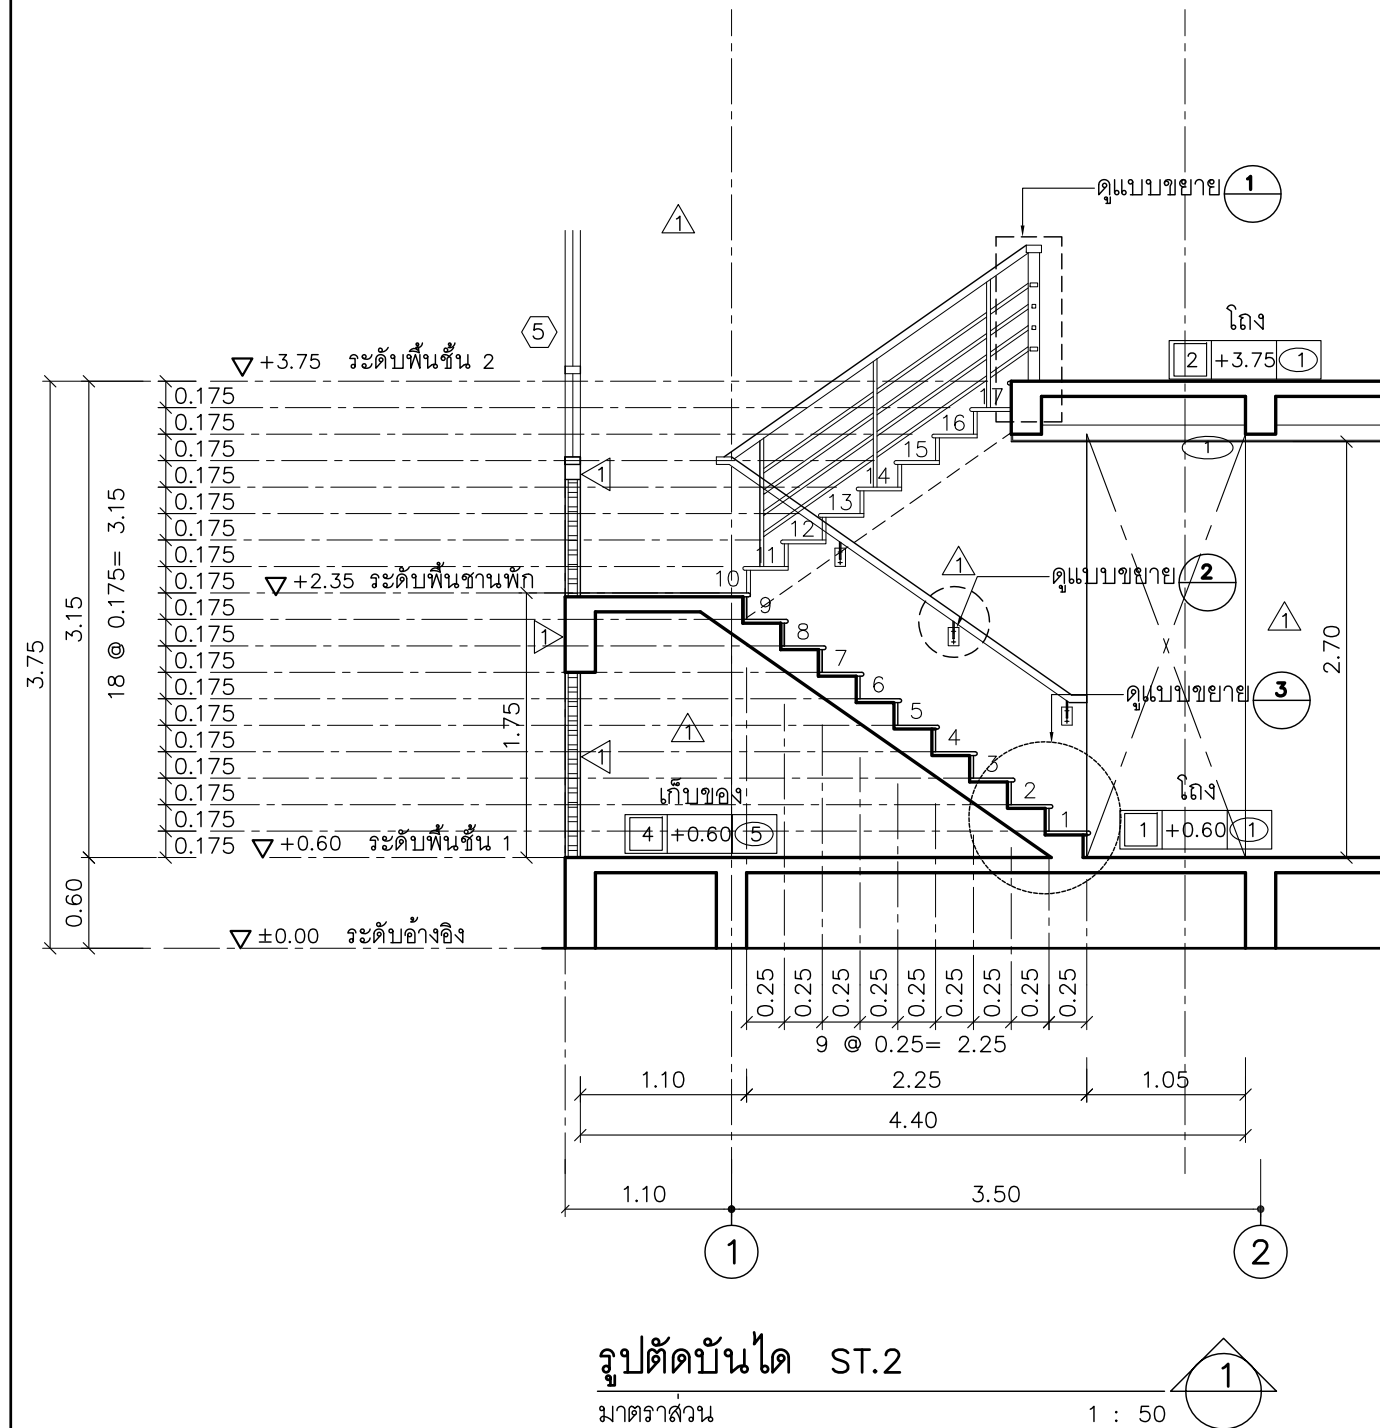

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ด้านหน้าแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม	
ผู้อำนวยกาสร้าน	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้อำนวยกาสร้าน	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์)	
วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ	
(นายสมชาย สดประเสริฐ)	
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
แบบขยายบันได ST.2	
มาตราส่วน -	
วัน/เดือน/ปี 2560	
เลขที่แบบ AR 60007	
A-20	25

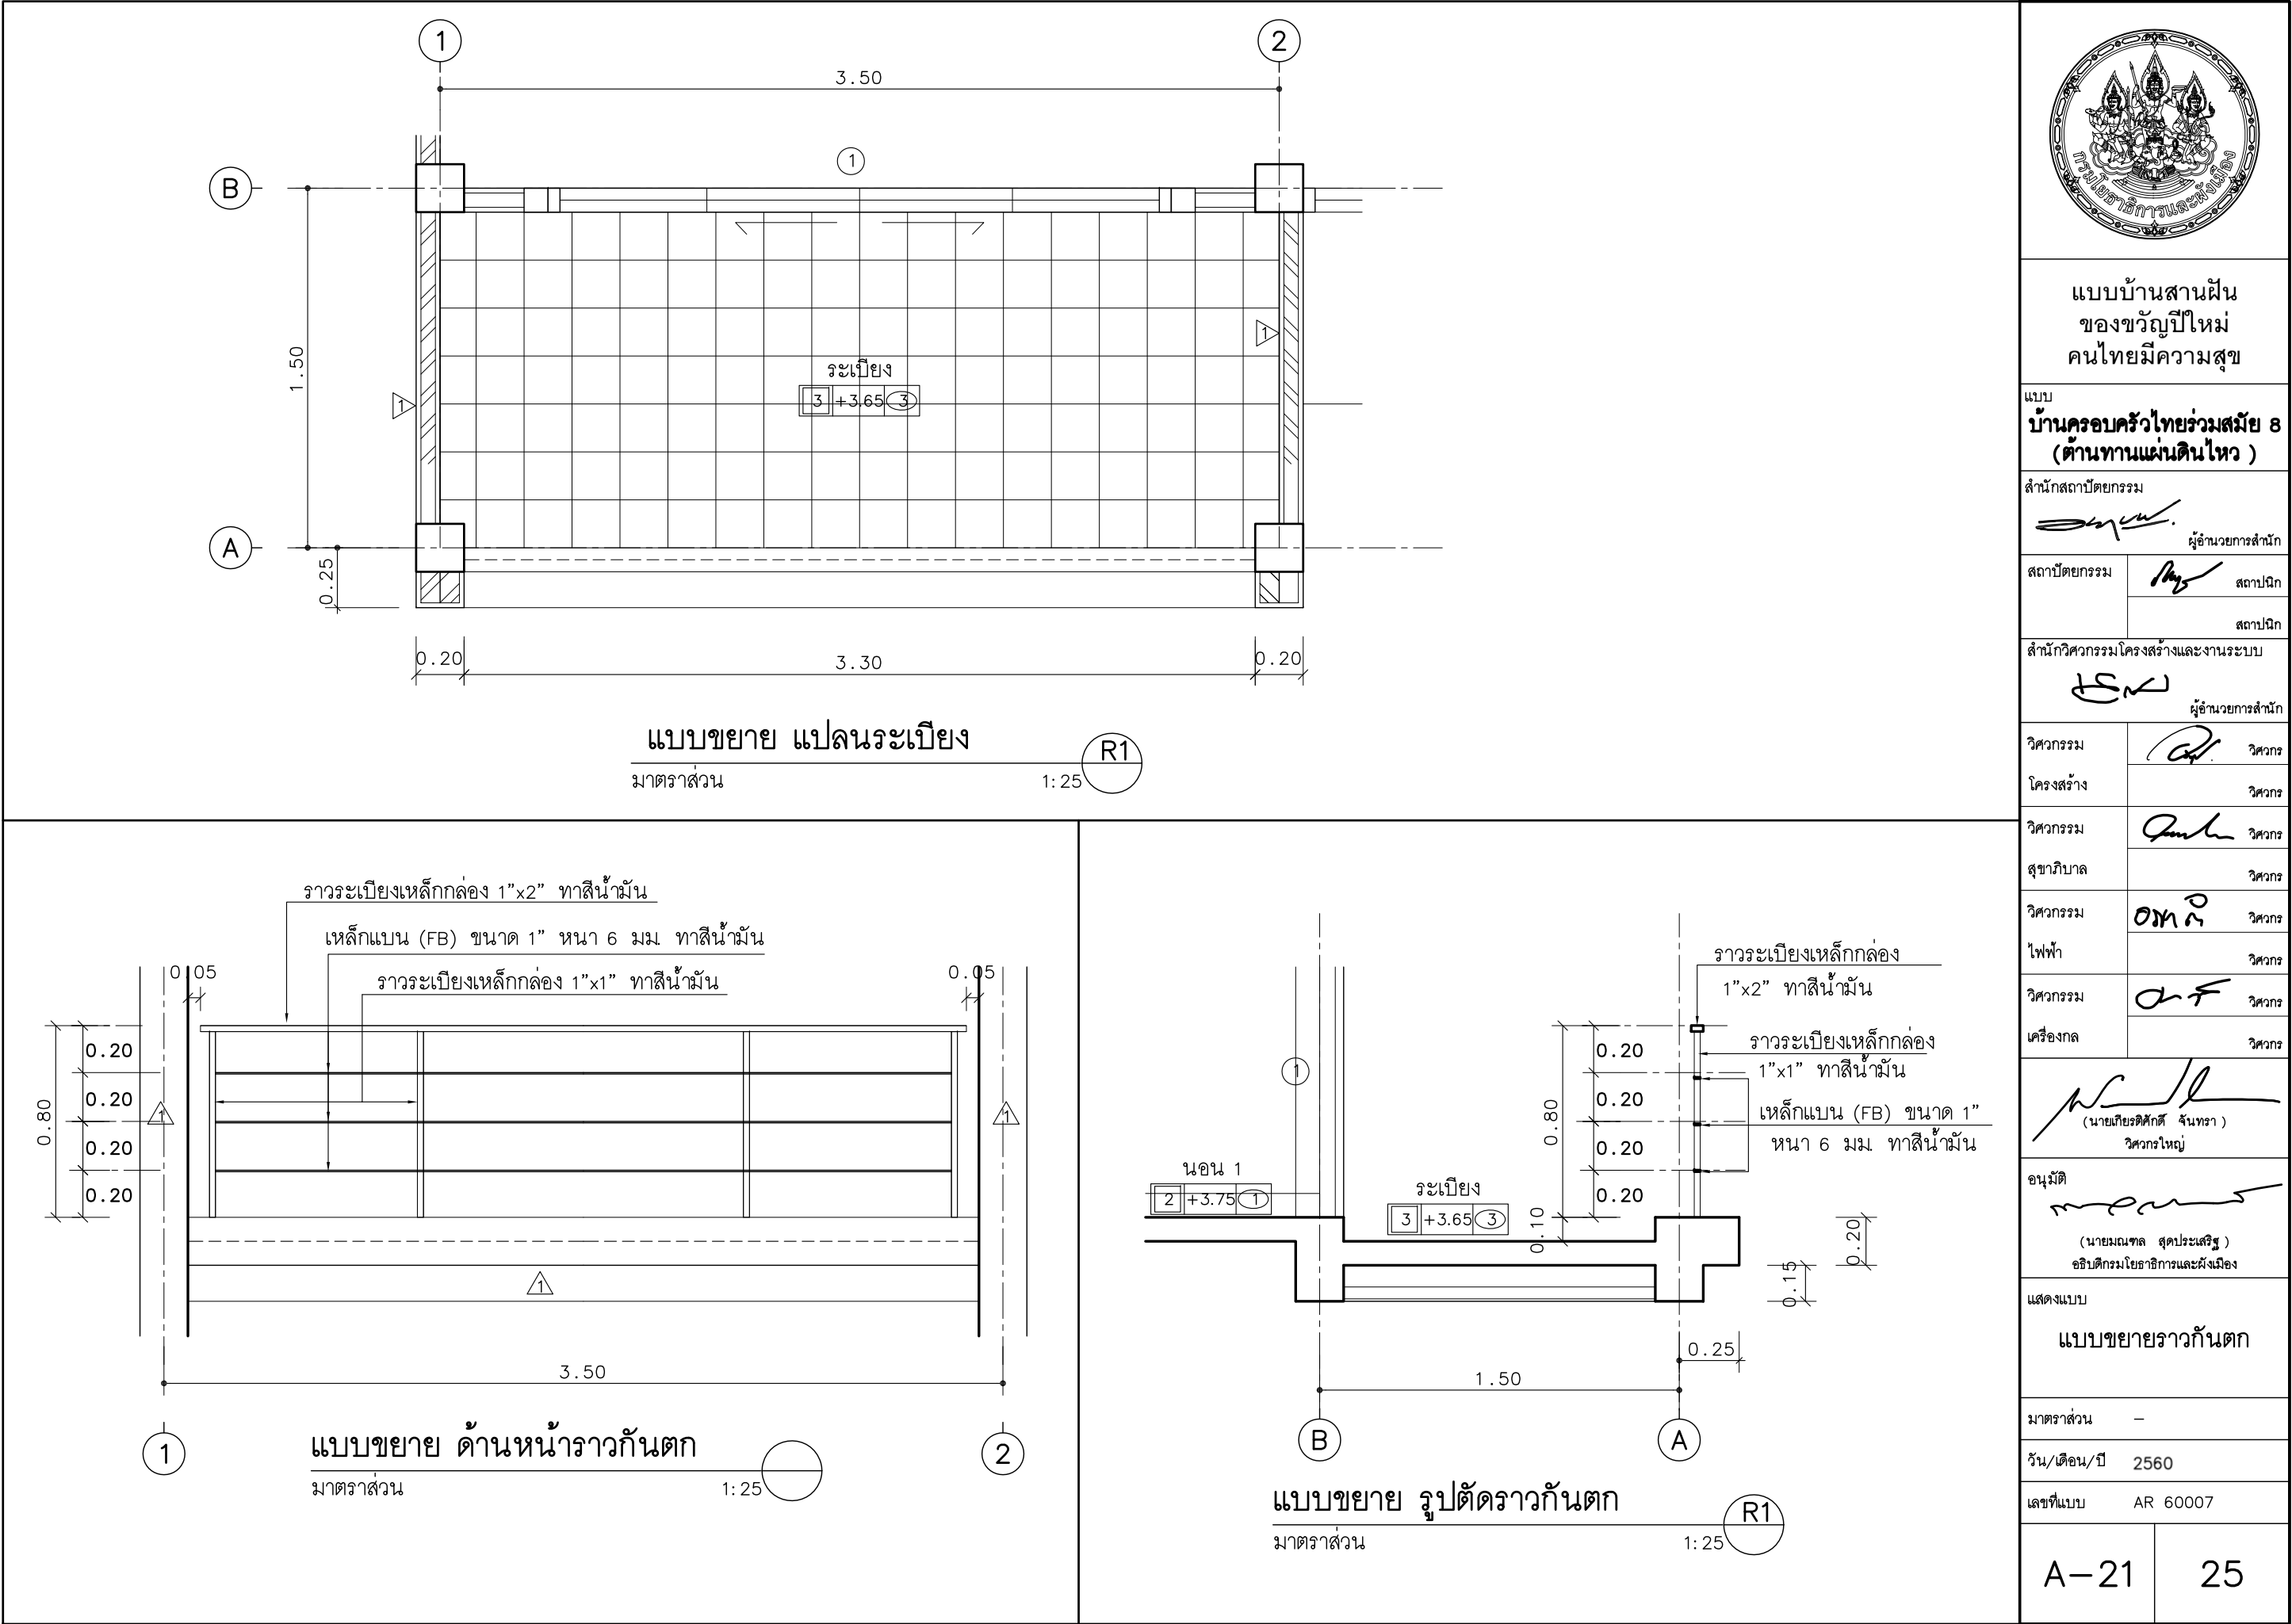

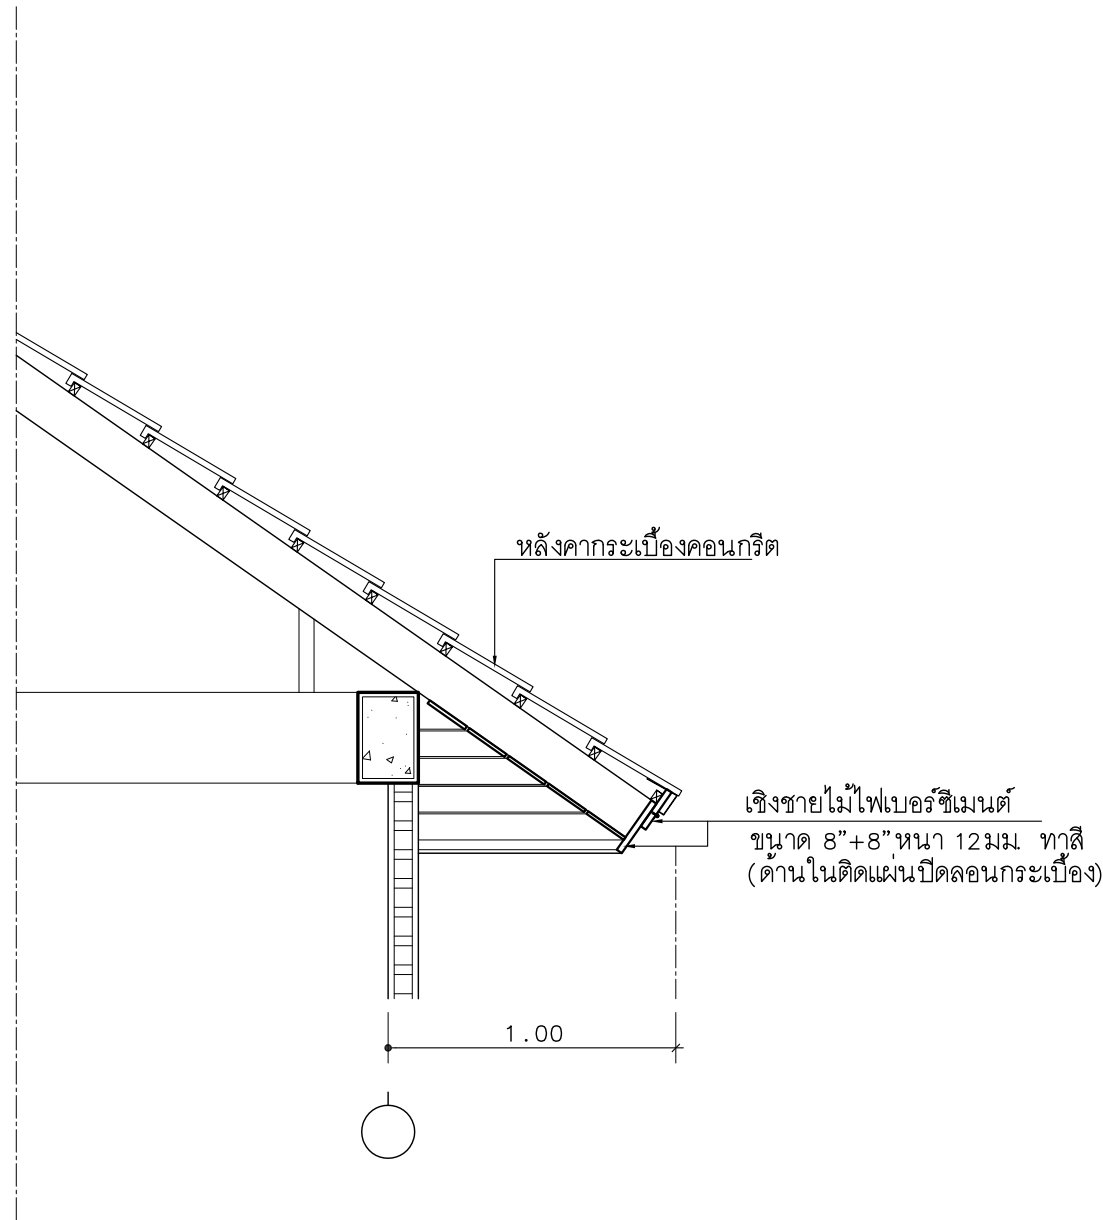

แบบขยาย เชิงชาย

มาตราส่วน

1: 25

R1



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ด้านทานแน่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยาย เชิงชาย

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60007


A-22 25

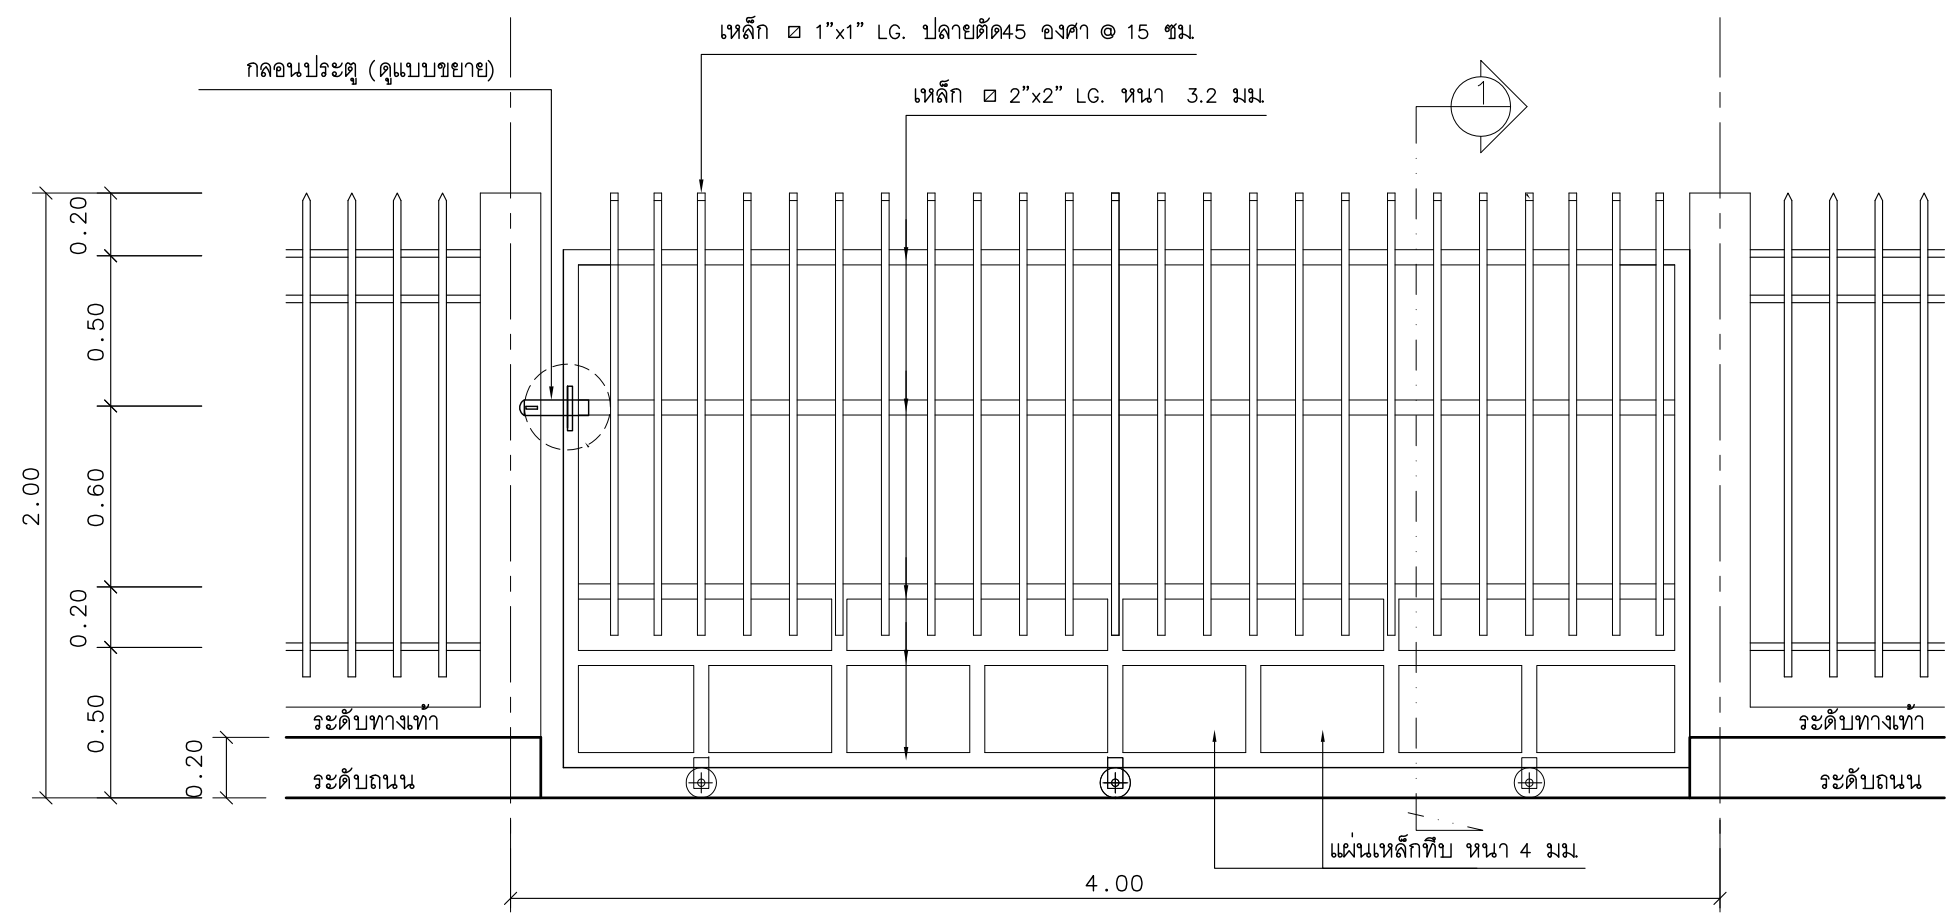

รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1:25

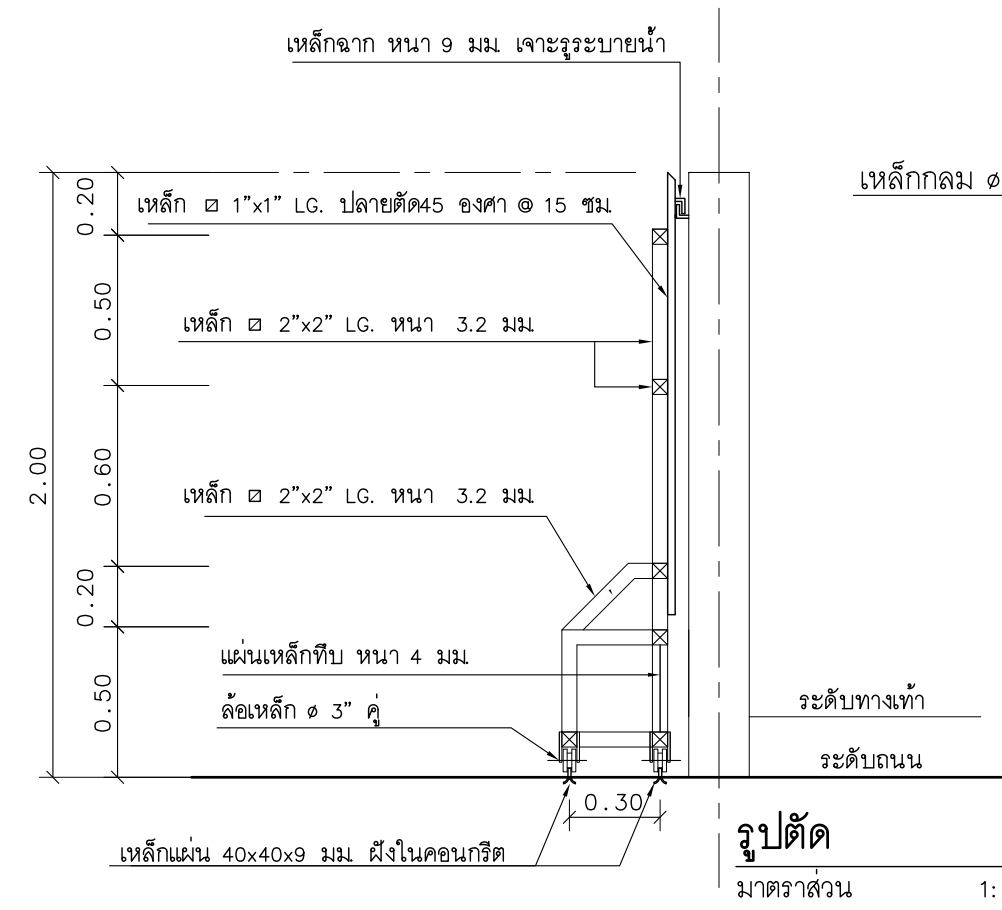

รูปตัด
มาตราส่วน 1:25

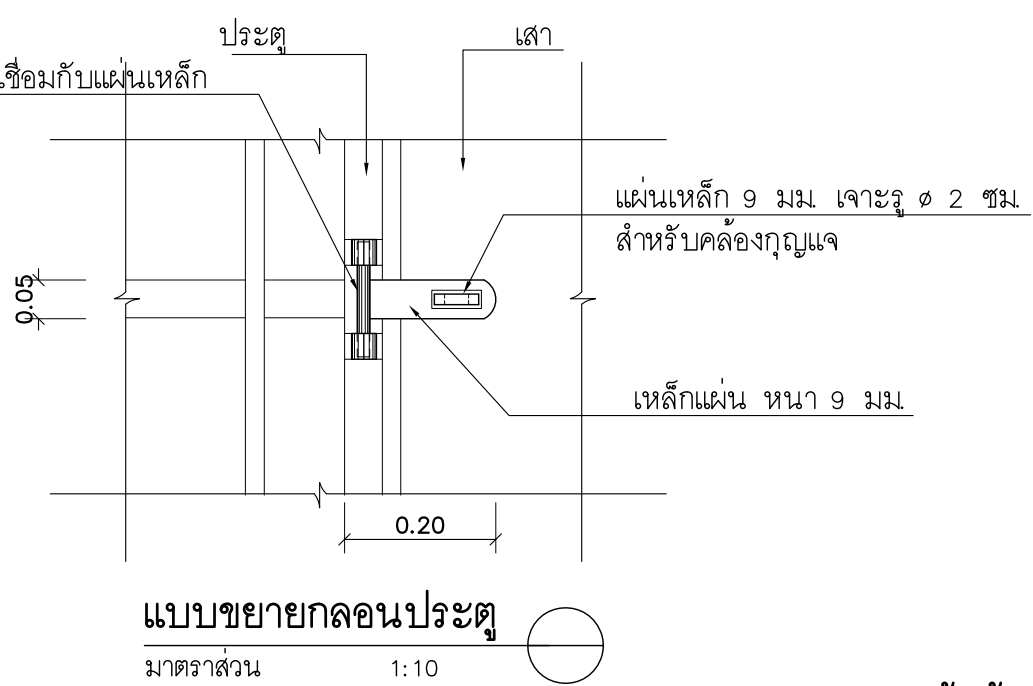


แบบขยายกลอนประตู
มาตราส่วน 1:10


แบบขยายประตูรั้วบ้าน
มาตราส่วน -



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แบบขยายประตูรั้วบ้าน	
มาตราส่วน	-
วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	AR 60007
A-23	25



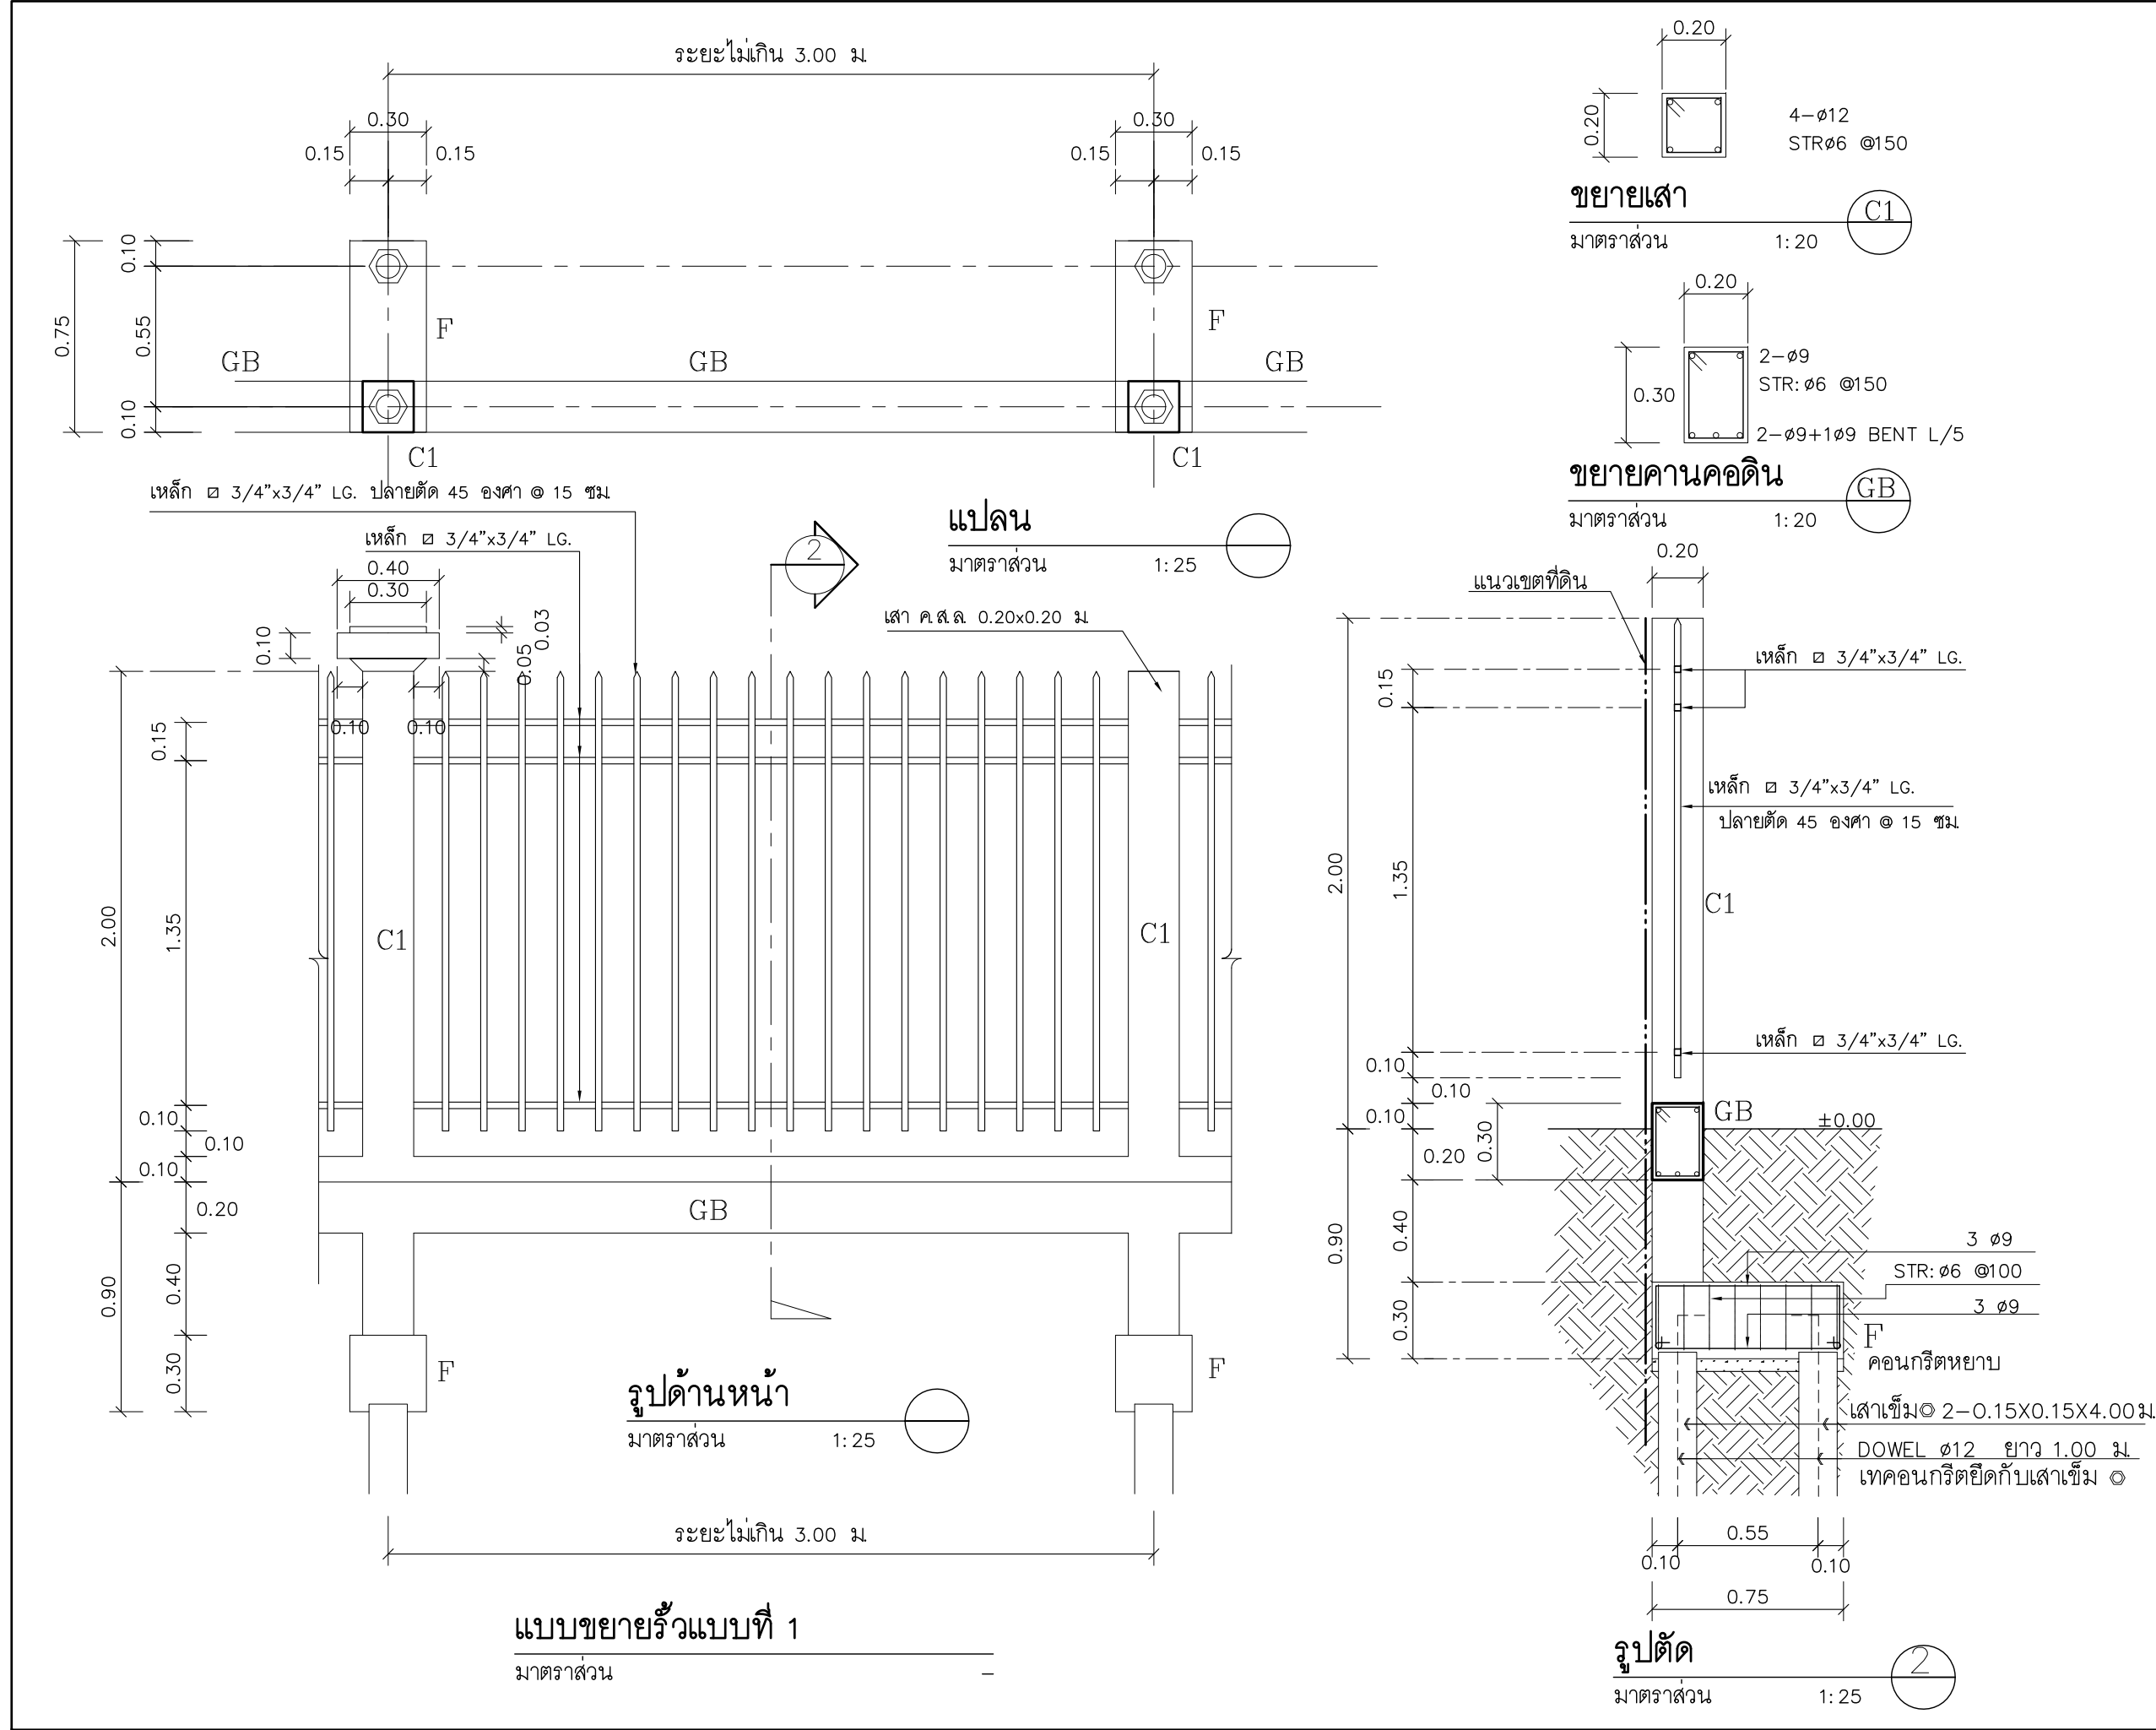


แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แบบขยาย รื้อแบบที่ 1	
มาตราส่วน	-
วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	AR 60007
A-24	25

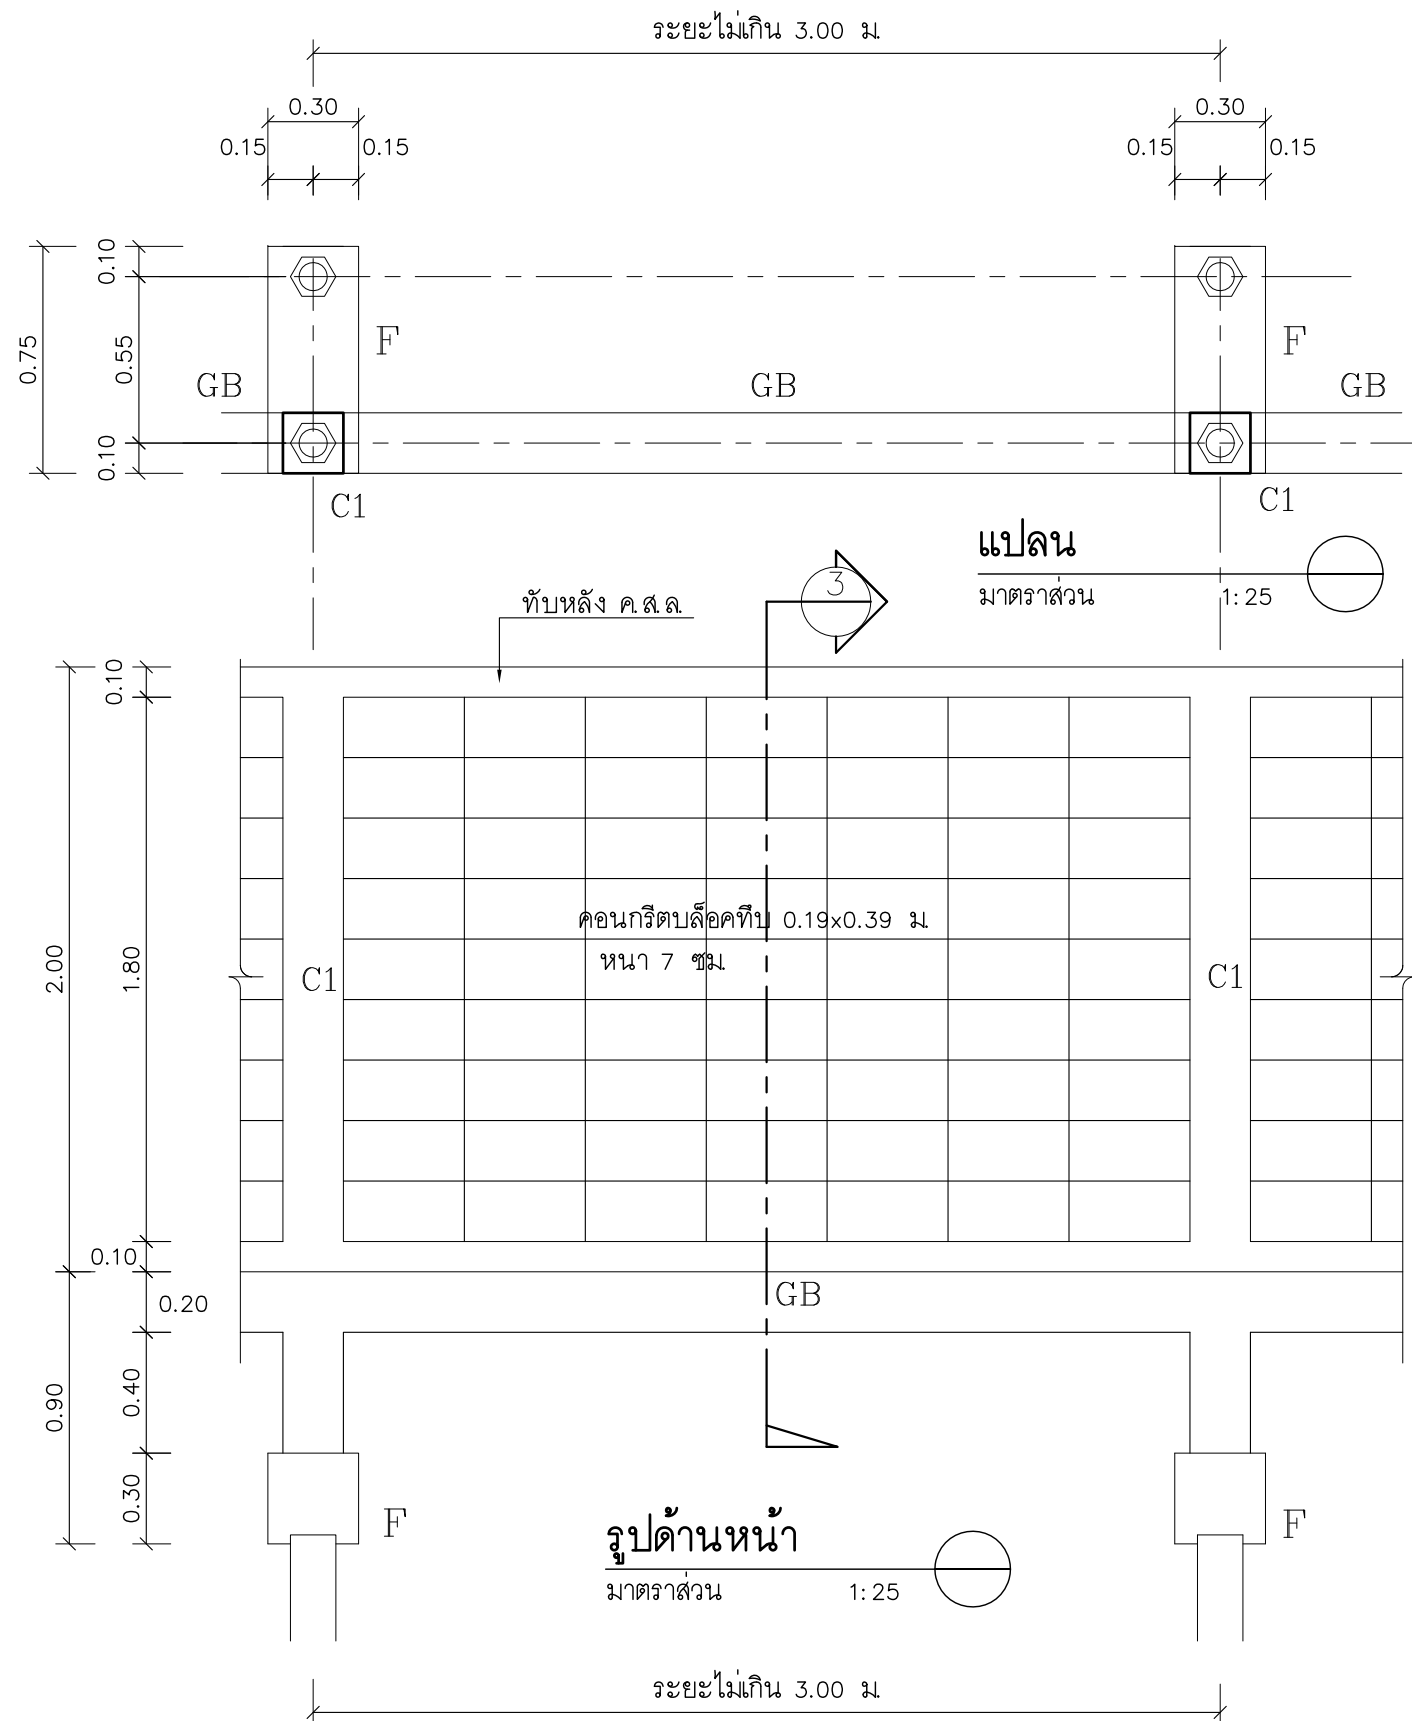

แบบขยายรื้อแบบที่ 2

มาตราส่วน

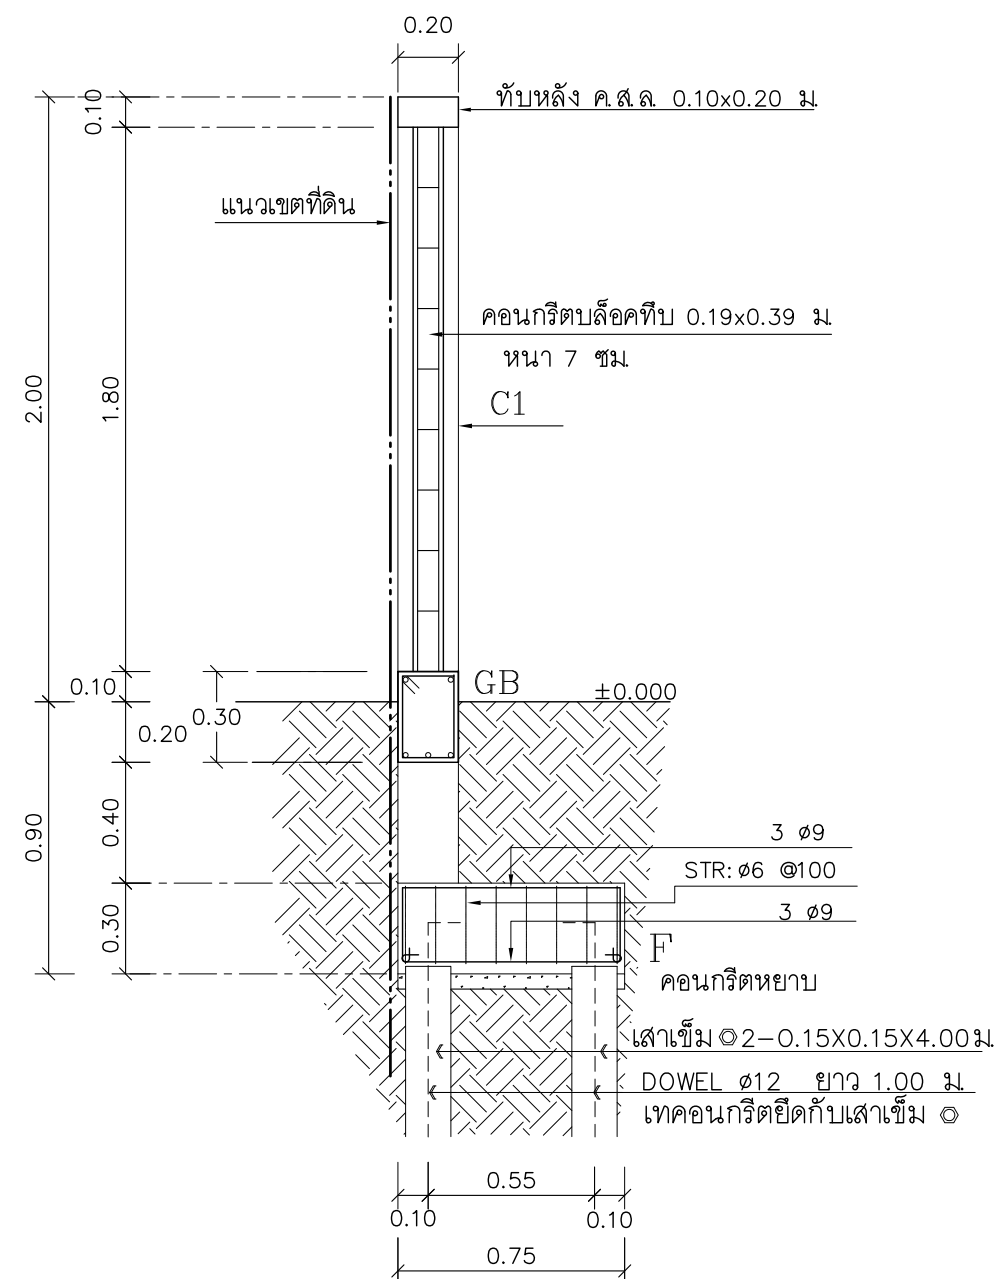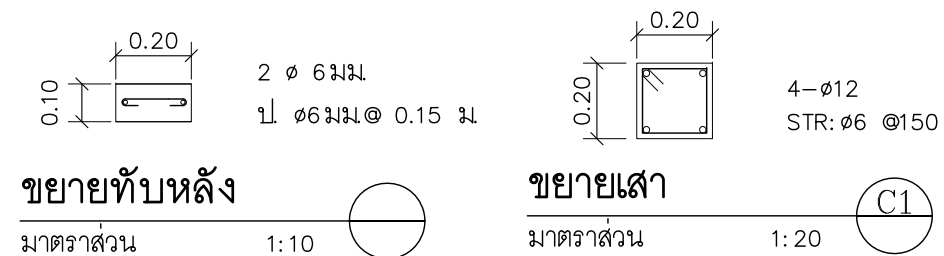

รูปตัด

มาตราส่วน



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ต้านทานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมชาย สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยาย รื้อแบบที่ 2

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ AR 60007

A-25

25

สารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

แบบเลขที่	รายการแบบ	เลขที่
S60164	รายการประกอบแบบ, สารบัญแบบ	S – 01
	แปลนฐานรากแม่	S – 02
	แปลนฐานรากเสาเข็ม	S – 03
	แปลนเสา คาน พื้นชั้น 1	S – 04
	แปลนเสา คาน พื้นชั้น 2	S – 05
	แปลนคานอะเส	S – 06
	แปลนโครงหลังคา, ขยาย 1	S – 07
	ขยาย F0.60x0.60,F0.80x0.80,F1.00x1.00	S – 08
	ขยาย F1.30x1.30,F1.40x1.40,F1.50x1.50	S – 09
	ขยาย F2,F5	S – 10
	ขยาย F6,F9	S – 11
	ขยาย F10,12	S – 12
	ตารางเสา,CN1,CN2,CX,รายละเอียดการเสริมเหล็กปลอกในเสา	S – 13
	แบบขยายคาน B1–B4,BX	S – 14
	แบบขยายคาน B5,B6,RB1,RB2	S – 15
	ST(ระดับชั้นที่ 1– ชานพัก)	S – 16
	ST(ระดับชานพัก– ชั้นที่ 2)	S – 17
	ขยาย 2,S0,S1,S2,ขยายคريب ค.ส.ล รอบอาคาร,รอยต่อเสา CN1,CN2,CX	S – 18
	ขยายการวางพื้นสำเร็จรูป SP แผนที่ 1/2	S – 19
	ขยายการวางพื้นสำเร็จรูป SP แผนที่ 2/2	S – 20
	รายละเอียดการก่อสร้างเสาเอ็นและคานทับหลังคองกรีตบริเวณ	S – 21
	ช่องเปิด , รายละเอียดการเสียบเหล็กหนวดกุ้ง	

หมายเหตุ

– แบบชุดนี้ใช้ก่อสร้างในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550

– อาคารอาจได้รับความเสียหายได้บ้าง หากเกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรง หรือมีสภาพแวดล้อมที่เสริมความรุนแรงต่อการสั่นสะเทือนของอาคาร

รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง

- ให้ใช้มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1101–52 ถึง 1106–52 เป็นรายการประกอบแบบทั่วไปและมีรายการเฉพาะแบบดังนี้
1. คอนกรีต
- หากไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ชนิดคอนกรีตให้ใช้ ค. 3 โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
- 2.1 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑6 มิลลิเมตร และ ๑9 มิลลิเมตร ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
- 2.2 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ 12 มิลลิเมตร ขึ้นไปให้ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-40 หรือ SD-40T (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
- หากใช้เหล็กเส้น SD-40T ห้ามมิให้ต่อเหล็กเส้นโดยใช้ข้อต่อแบบเกลียว
3. งานฐานราก
- 3.1 เมื่อดินใต้ฐานรากสามารถรับหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้น้อยกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร ให้ใช้เสาเข็มตอก โดยเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาดไม่น้อยกว่า $\varnothing$ 0.15 เมตร เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ตันต่อตัน ความยาวเสาเข็มในการประมาณราคา 6.00 เมตร ทั้งนี้ความยาวของเสาเข็มอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพของชั้นดิน
- 3.2 เมื่อดินใต้ฐานรากสามารถรับหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้ไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร ให้ใช้ฐานรากแม่
- 3.3 การเลือกใช้ชนิดฐานรากที่มีเสาเข็มหรือไม่มีเสาเข็ม ควรเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นภายในอาคารเดียวกัน
4. งานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
- 4.1 SP เป็นพื้นระบบ SOLID PLANK หนา 5 เซนติเมตร
- 4.2 ให้เทคอนกรีตทับหน้า หนา 5 เซนติเมตร เสริมตะแกรงเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑6 มิลลิเมตร @ 0.20 เมตร หรือเหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) ๑4 มิลลิเมตร @ 0.15 เมตร หากใช้ตะแกรงลวดเหล็ก ลวดเหล็กต้องมีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 5,270 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- 4.3 เมื่อมีคอนกรีตทับหน้าแล้ว ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกรวมกับน้ำหนักวัสดุตกแต่งผิวพื้นได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
5. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
- 5.1 ต้องมีความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- 5.2 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาใช้ต้องปราศจากสนิมขุม ไม่บิดงอเสียรูป
- 5.3 หากไม่ได้มีการระบุในแบบแปลนรายละเอียด การต่อเชื่อมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้ต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ARC WELDING) ตลอดแนวสัมผัสโดยรอบที่ต่อเชื่อม และรอยต่อต้องแข็งแรงไม่น้อยกว่าความแข็งแรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาต่อกัน
- 5.4 ให้ทาสีกันสนิมประเภท LEAD OXIDE อย่างน้อย 2 ชั้น ก่อนทาสีจริง
6. แปสำเร็จรูป
- 6.1 แปสำเร็จรูปต้องมีความหนาตั้งแต่ 0.55 มม ขึ้นไป
- 6.2 ต้องผ่านกระบวนการชุบสังกะสีบนผิวเหล็กเป็นแบบจุ่มร้อน (HOT DIP) เคลือบหนาไม่น้อยกว่า 180 กรัม/ตารางเมตร ตามมาตรฐาน มอก.50
- 6.3 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือคำแนะนำของผู้ผลิต
7. ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สัมผัสดินหรือน้ำ พื้นลาดฟ้า พื้นหลังคา และถังเก็บน้ำ ให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ซึ่งอัตราส่วนผสมและกรรมวิธีการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือคำแนะนำของผู้ผลิต
8. รายละเอียดหรือคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ในแบบหรือในรายการประกอบแบบ ทั้งที่ระบุหรือไม่ได้ระบุไว้ หากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า


วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่


(นายณชต สุคประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

สารบัญแบบ
รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน

–

วัน/เดือน/ปี

2560


เลขที่แบบ

S60164

S–01

21

26

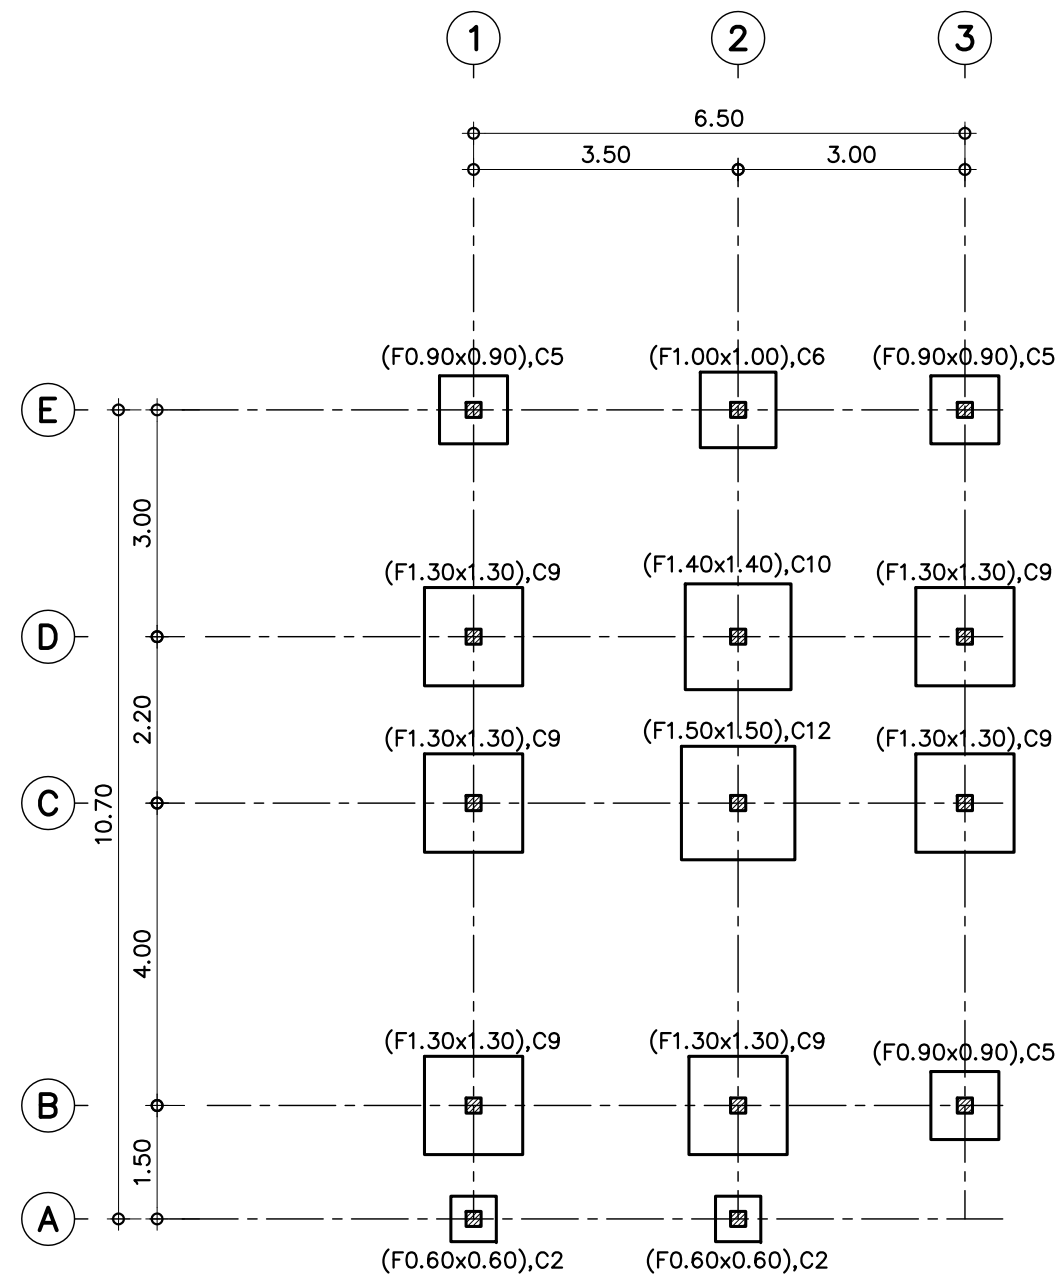

แปลนฐานรากแผ่
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนฐานรากแผ่

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164

S-02 21

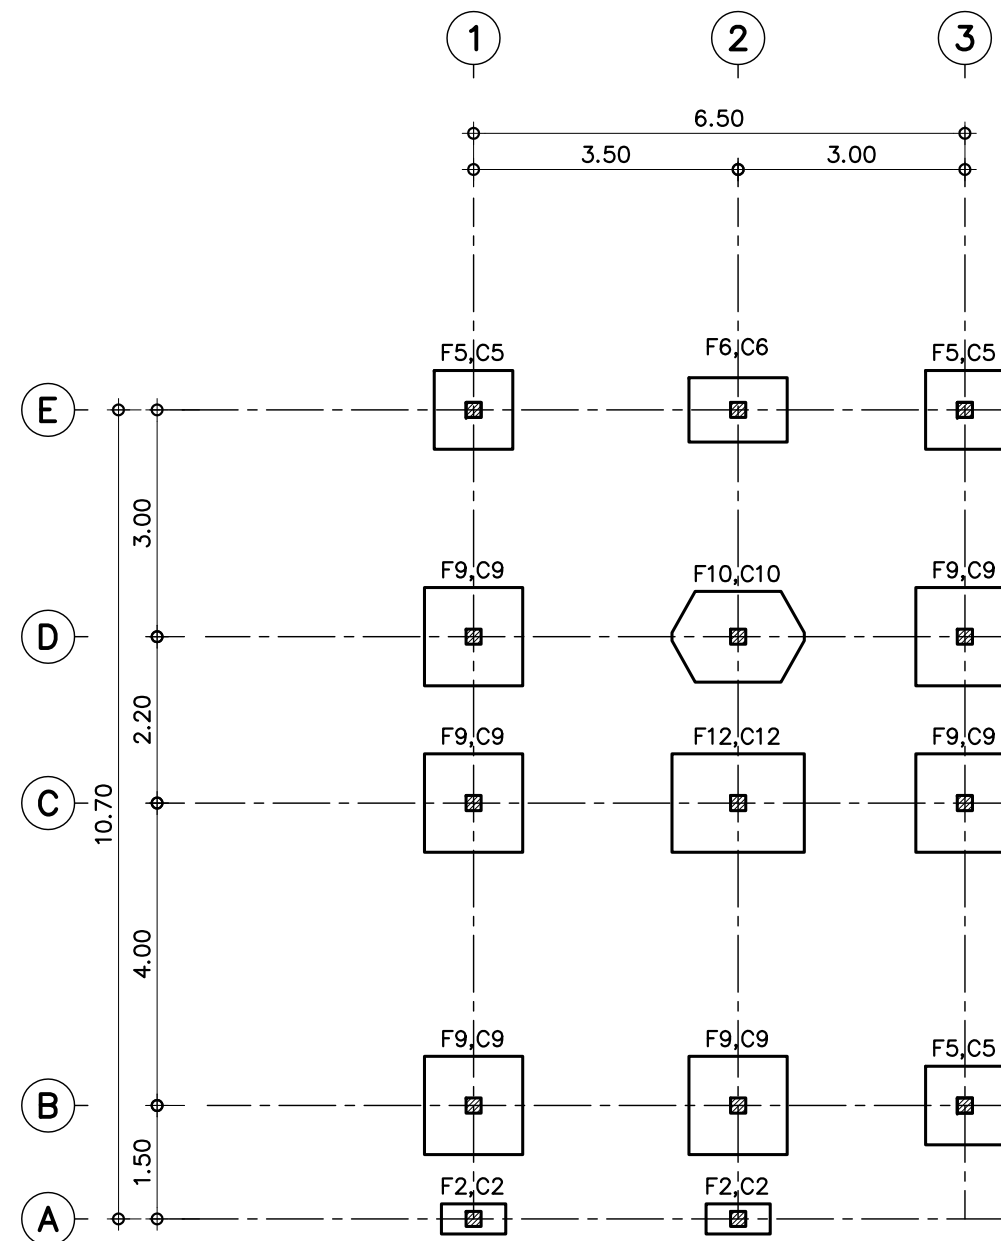

แปลนฐานรากเสาเข็ม
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายณณชาต สุกประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนฐานรากเสาเข็ม

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164


S-03 21

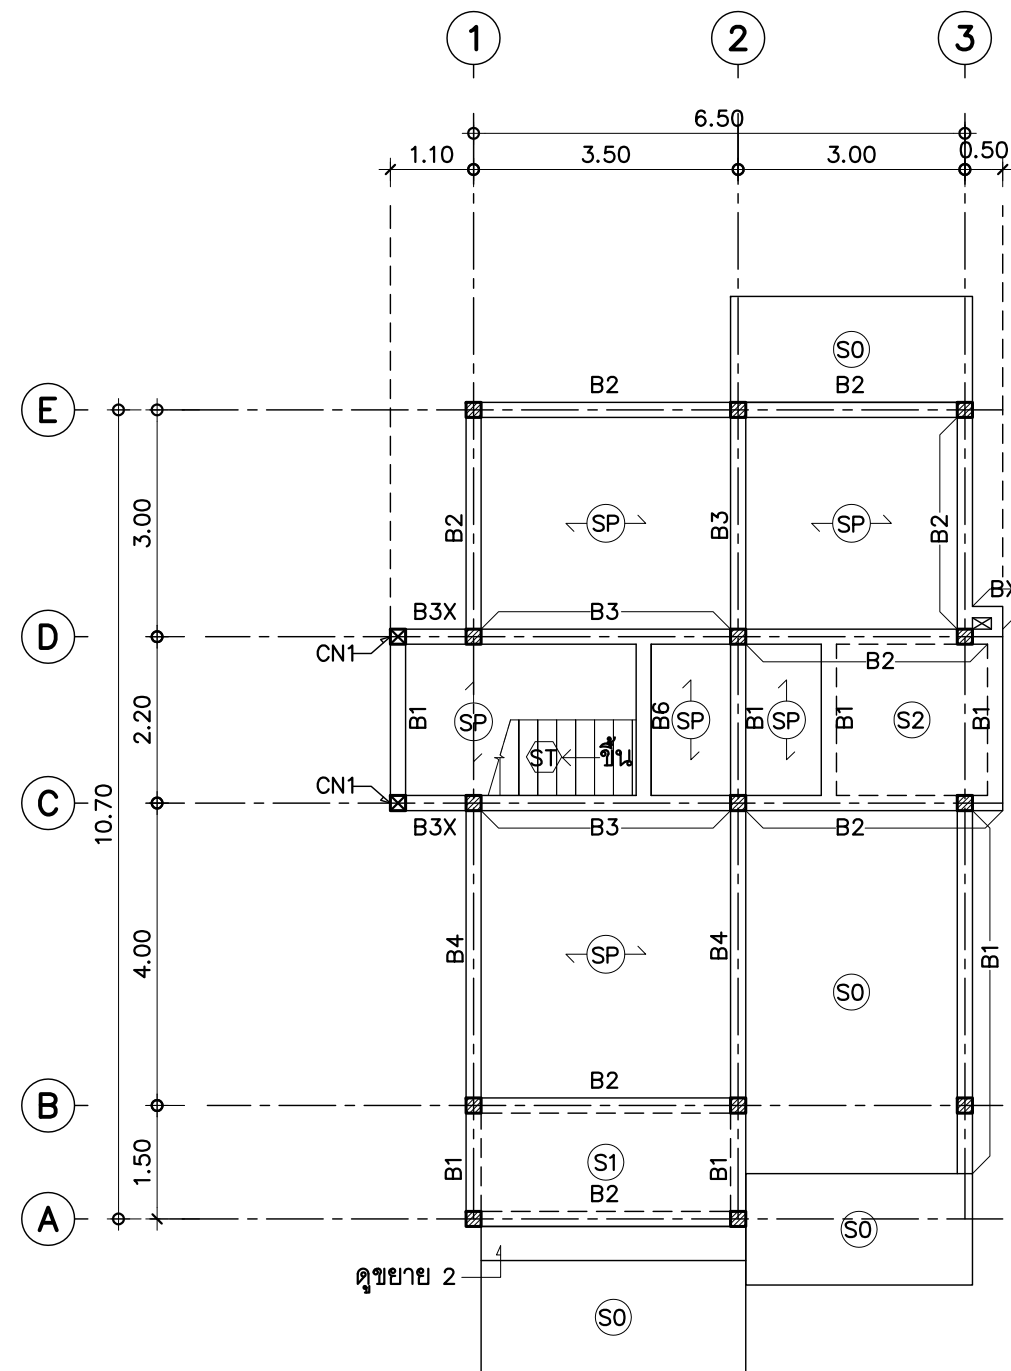

แปลนเสา คาน พื้นชั้น 1
 มาตรฐาน 1:100



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม ผู้ดำเนินการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้ดำเนินการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ แปลนเสา คาน พื้นชั้น 1	
มาตราส่วน	1:100
วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	S60164
S-04	21

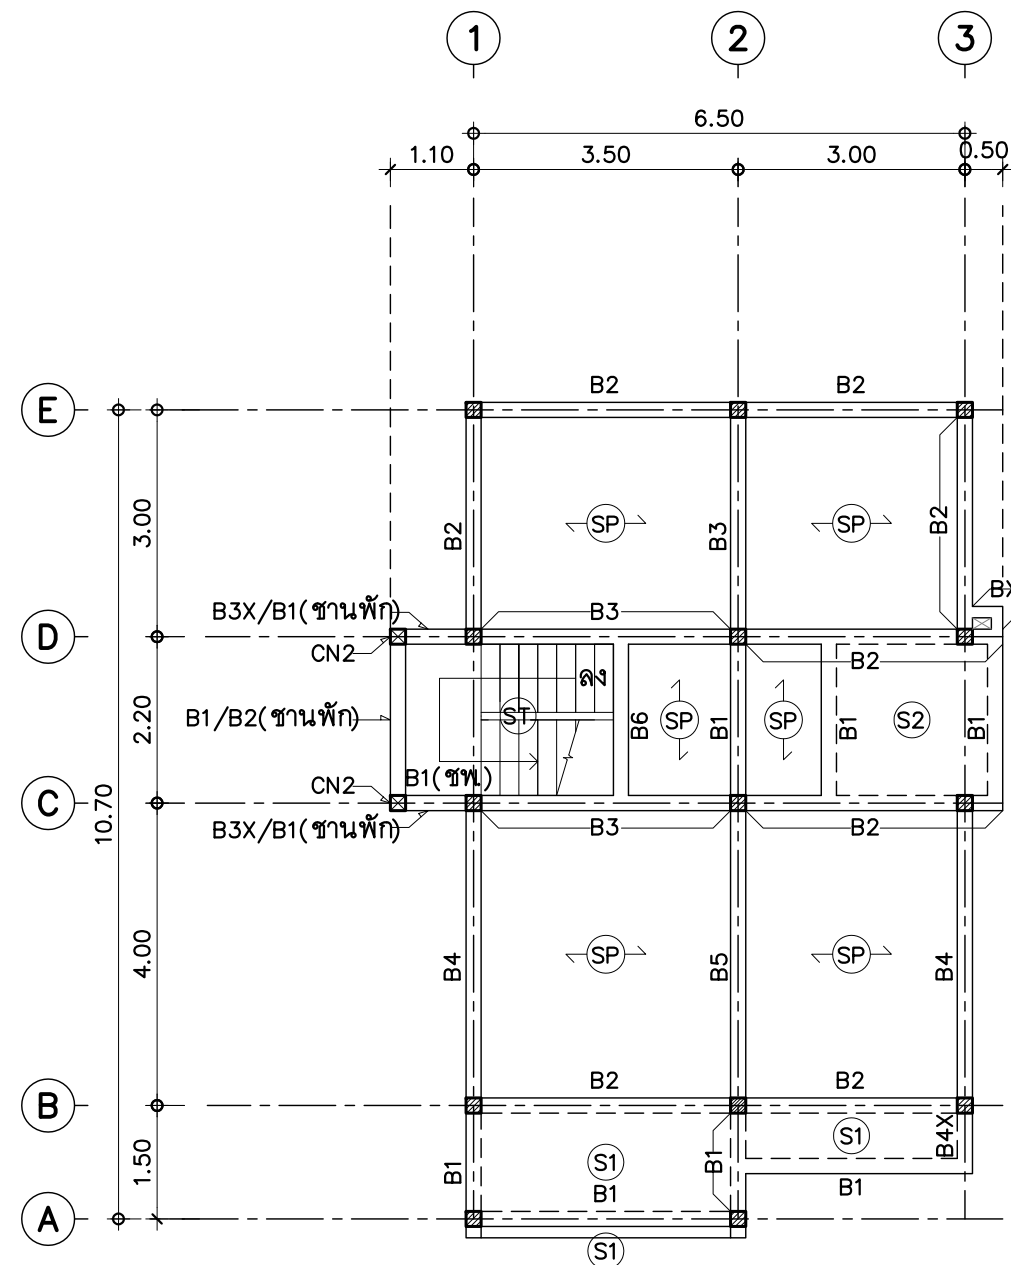

แปลนเสา คาน พื้นชั้น 2

มาตราส่วน

1:100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


แปลนเสา คาน พื้นชั้น 2

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S60164

S-05 21

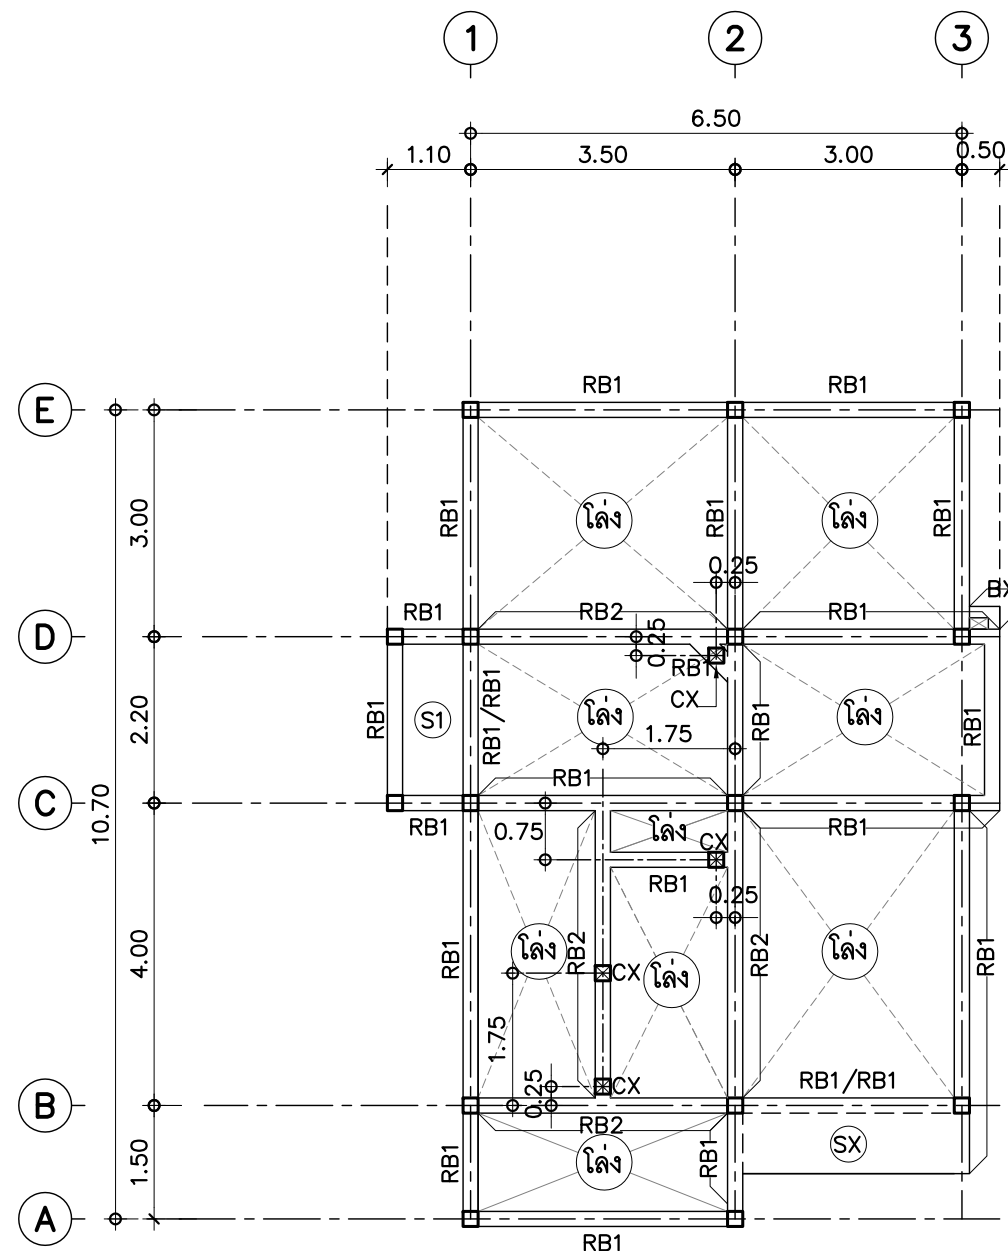

แปลนคานอะเส

มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนคานอะเส

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S60164

S-06 21



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนโครงสร้างหลังคา
ขยาย 1

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164

S-07 21



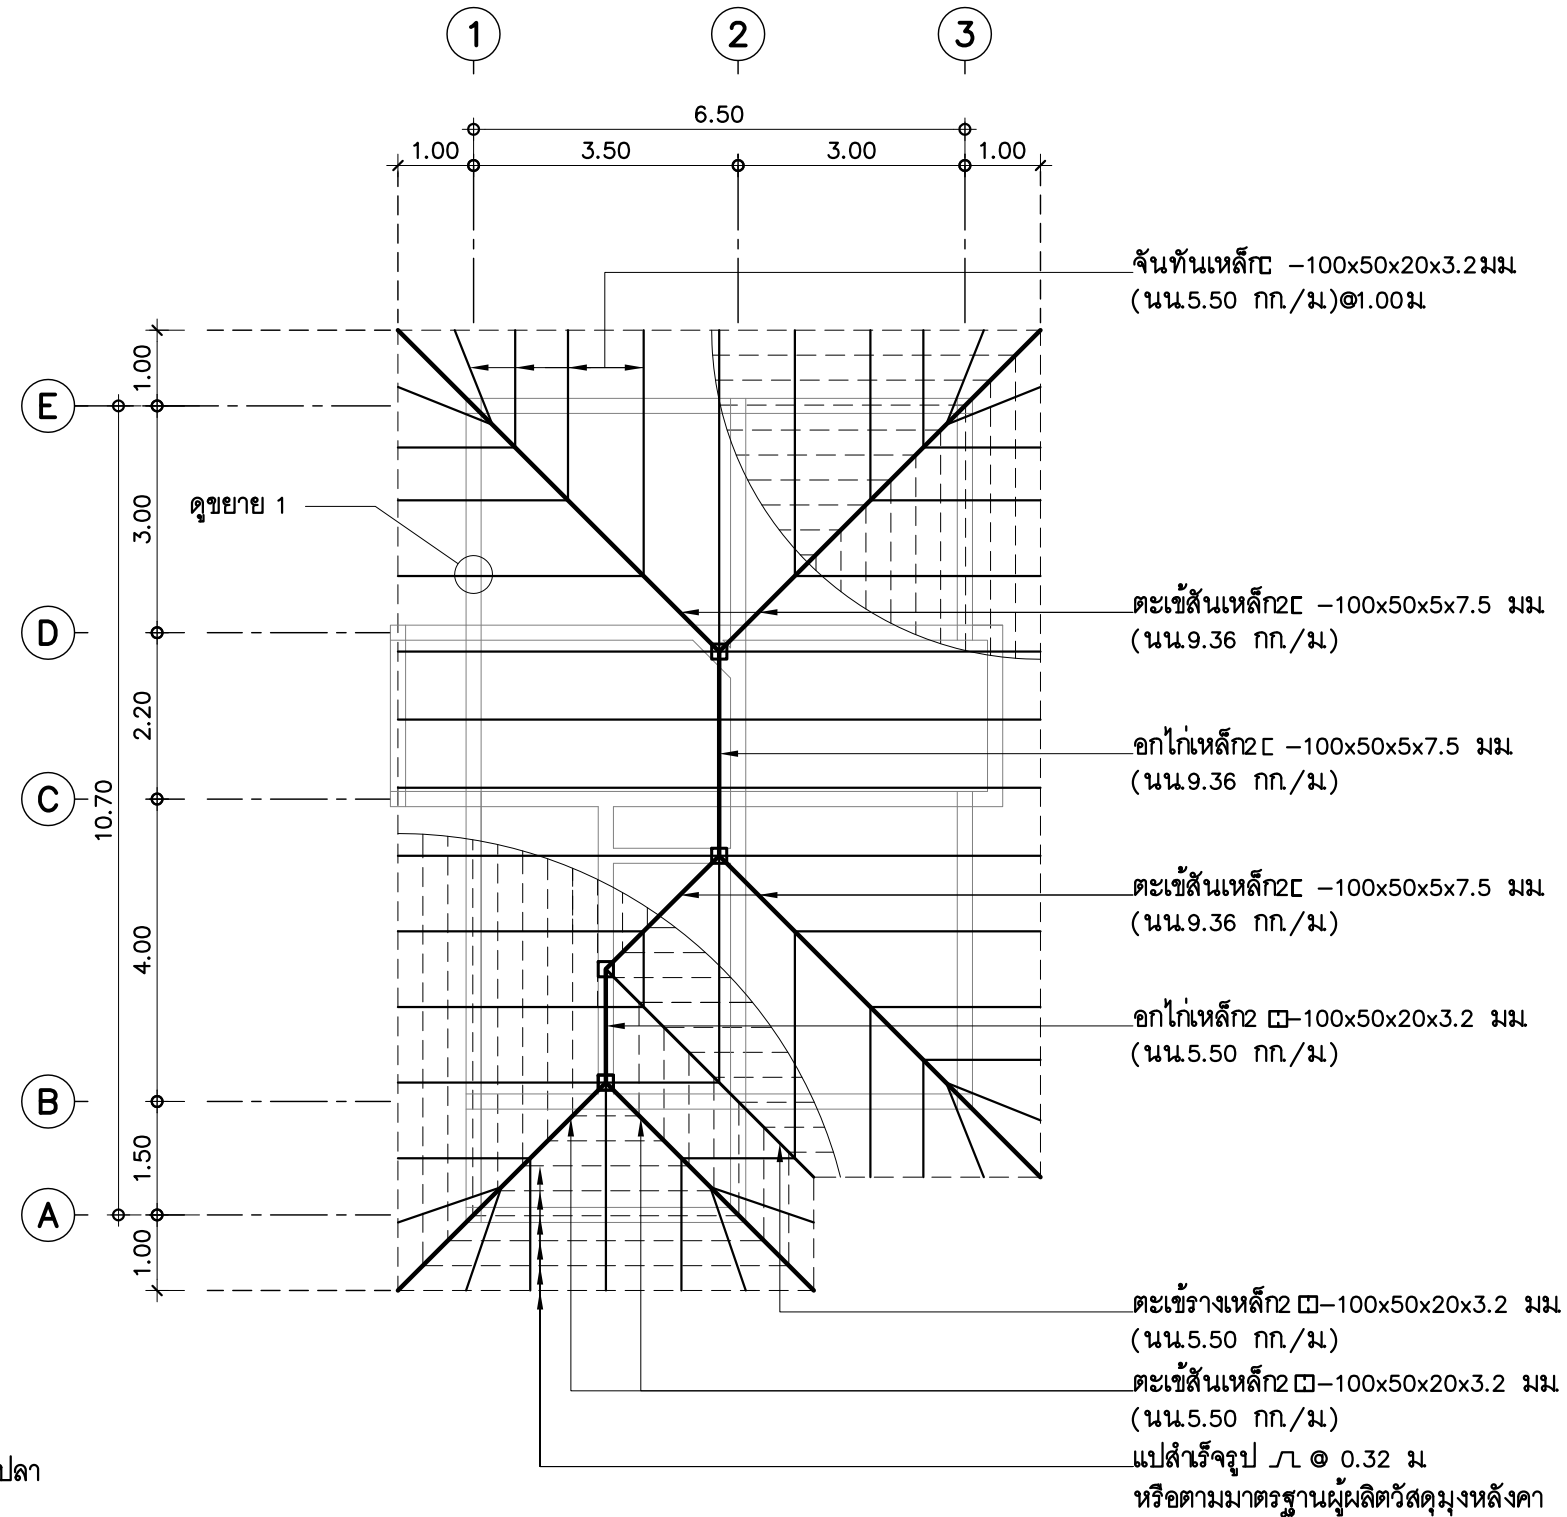


ขยาย 1


มาตราส่วน 1:20

แปลนโครงหลังคา


มาตราส่วน 1:100

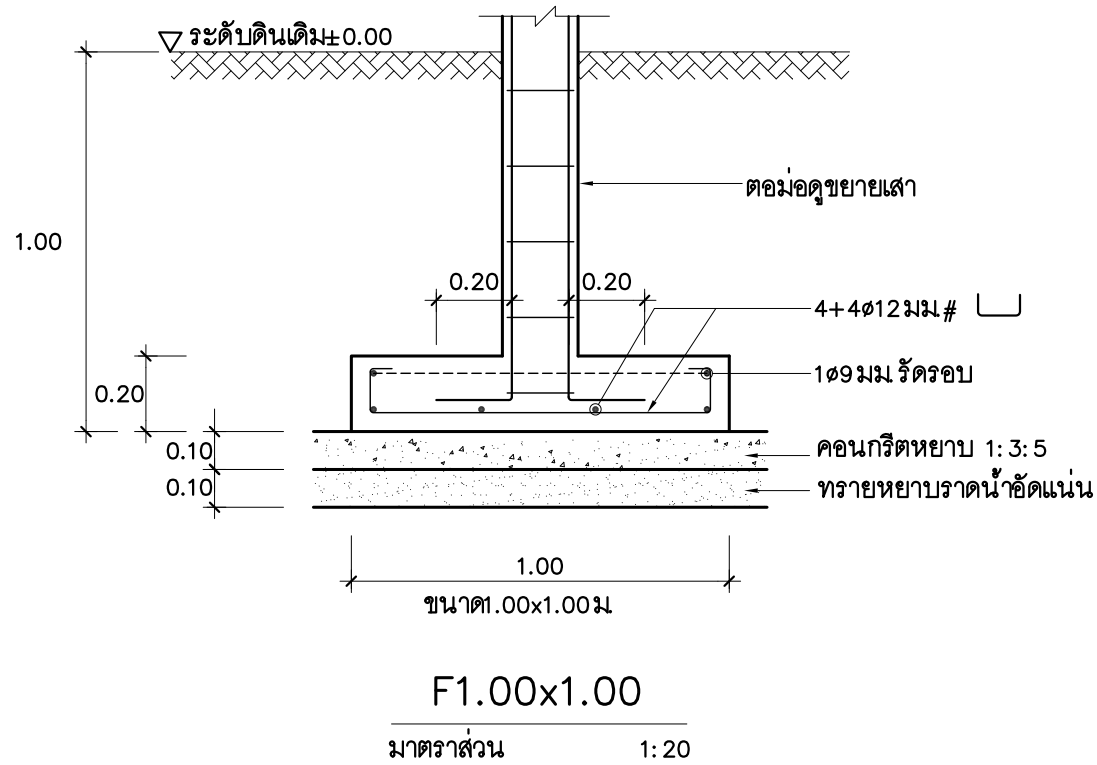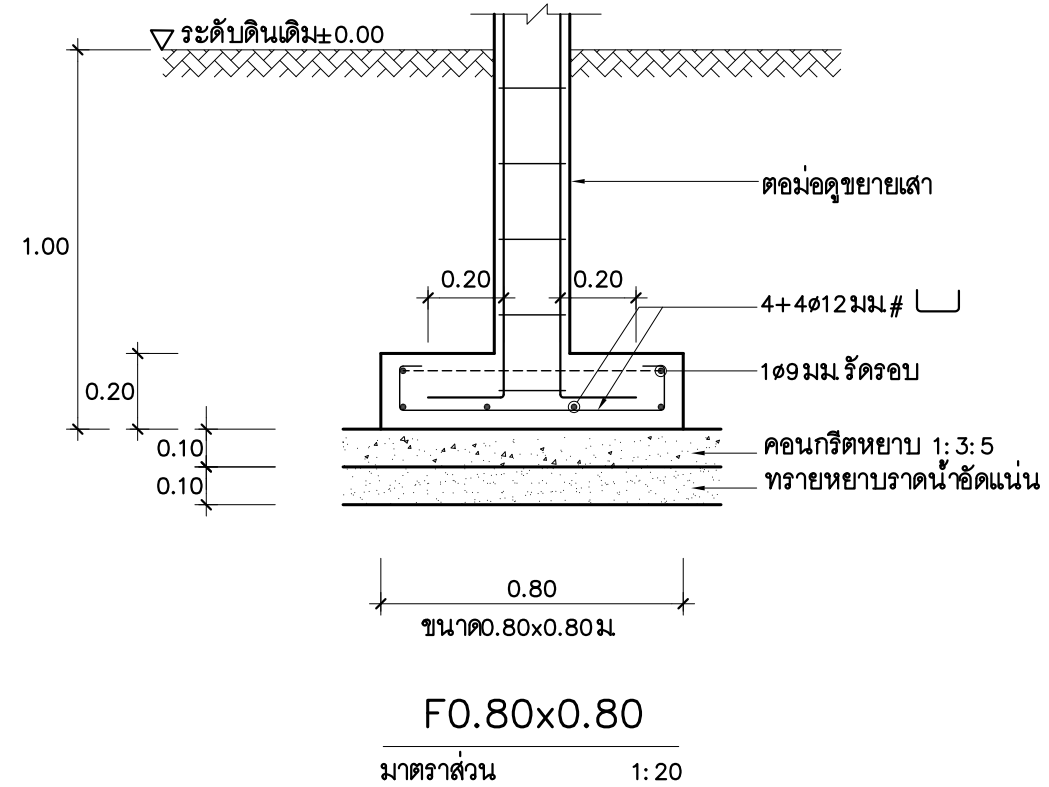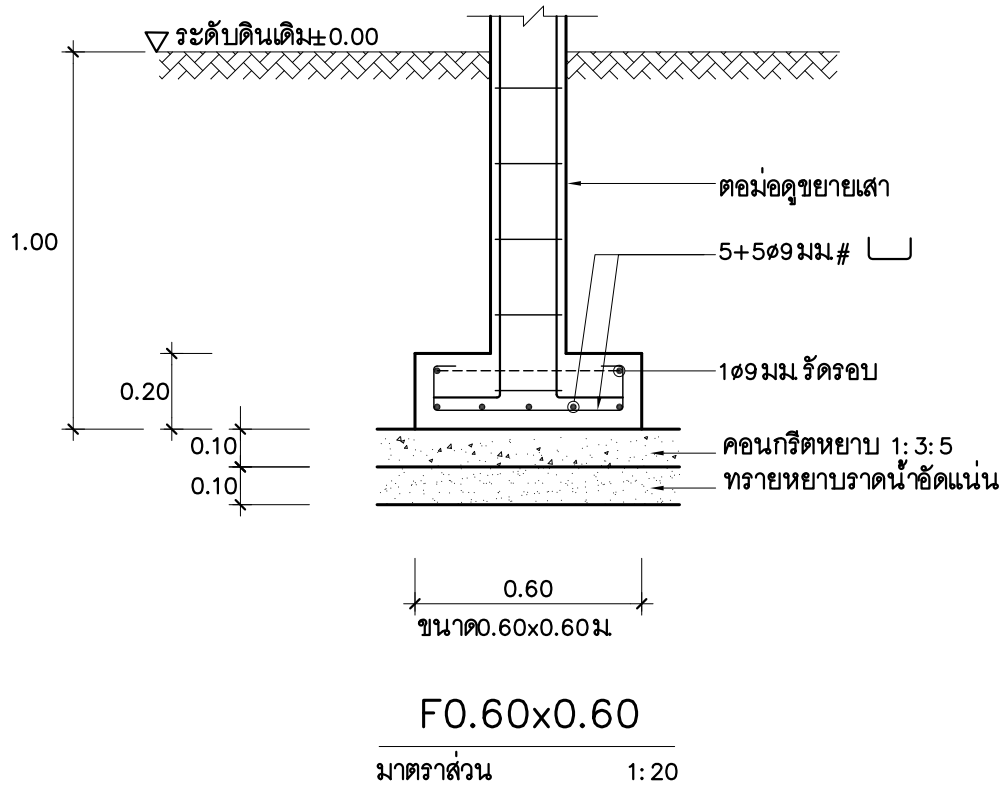


แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ด้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม	
ผู้ดำเนินการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สถาปนิก	
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้ดำเนินการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ ขยาย F0.60x0.60 F0.80x0.80 ,F1.00x1.00	
มาตราส่วน	1:20
วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	S60164
S-08	21

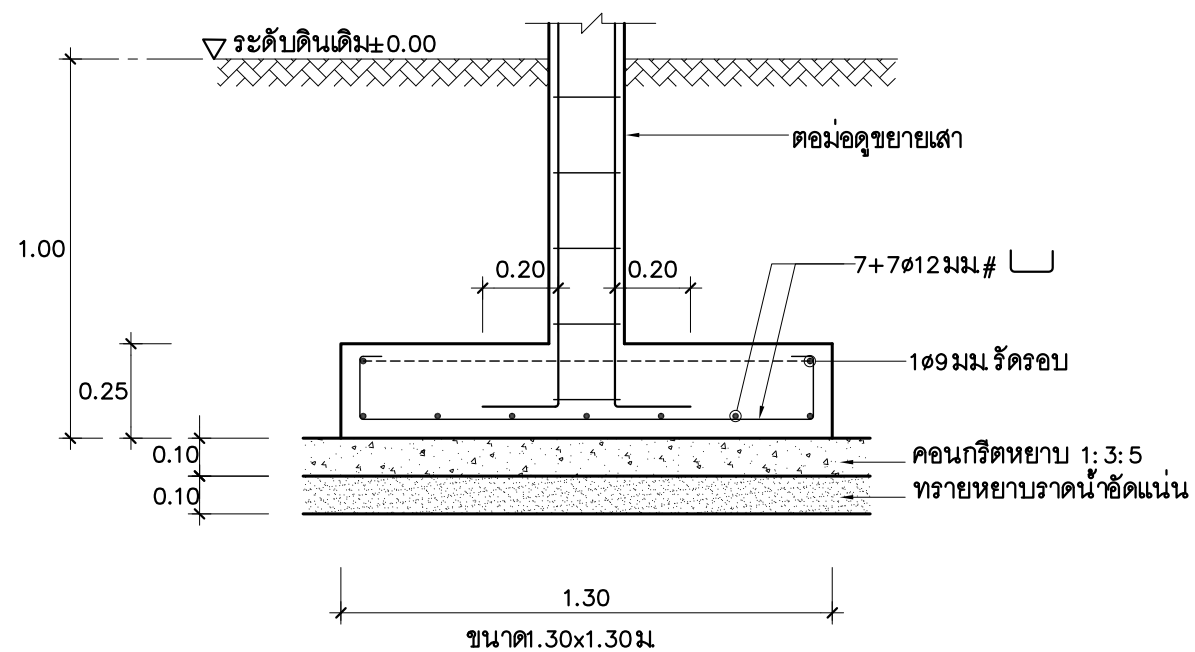

F1.30x1.30
มาตราส่วน 1:20

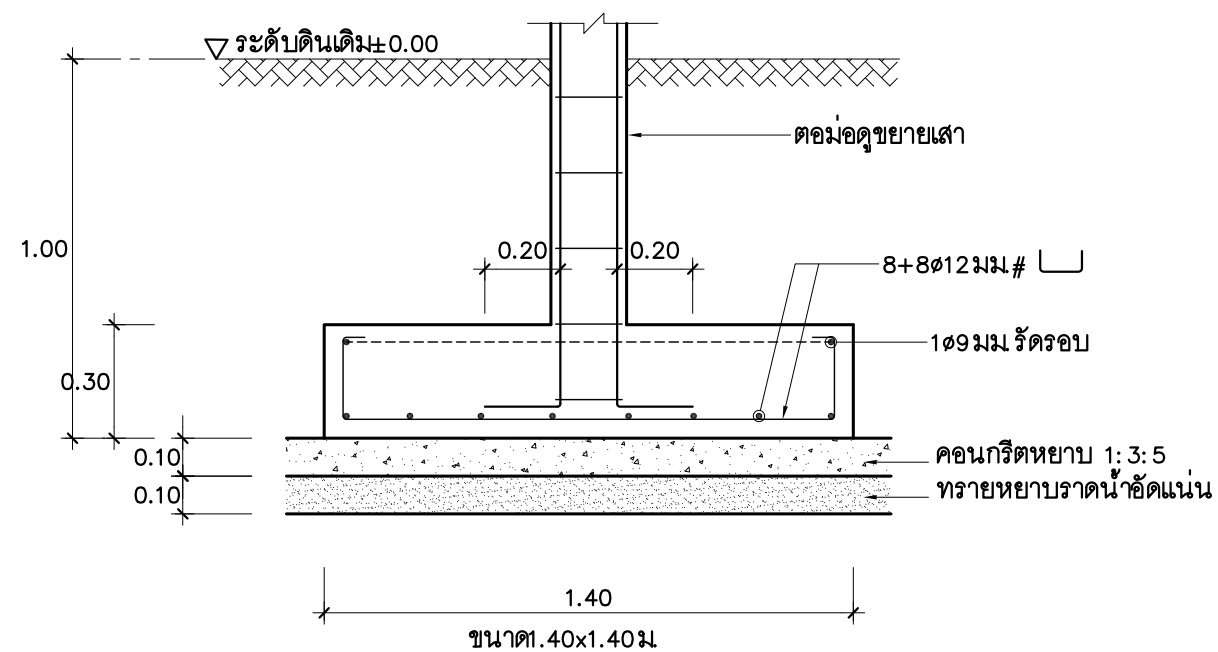

F1.40x1.40
มาตราส่วน 1:20

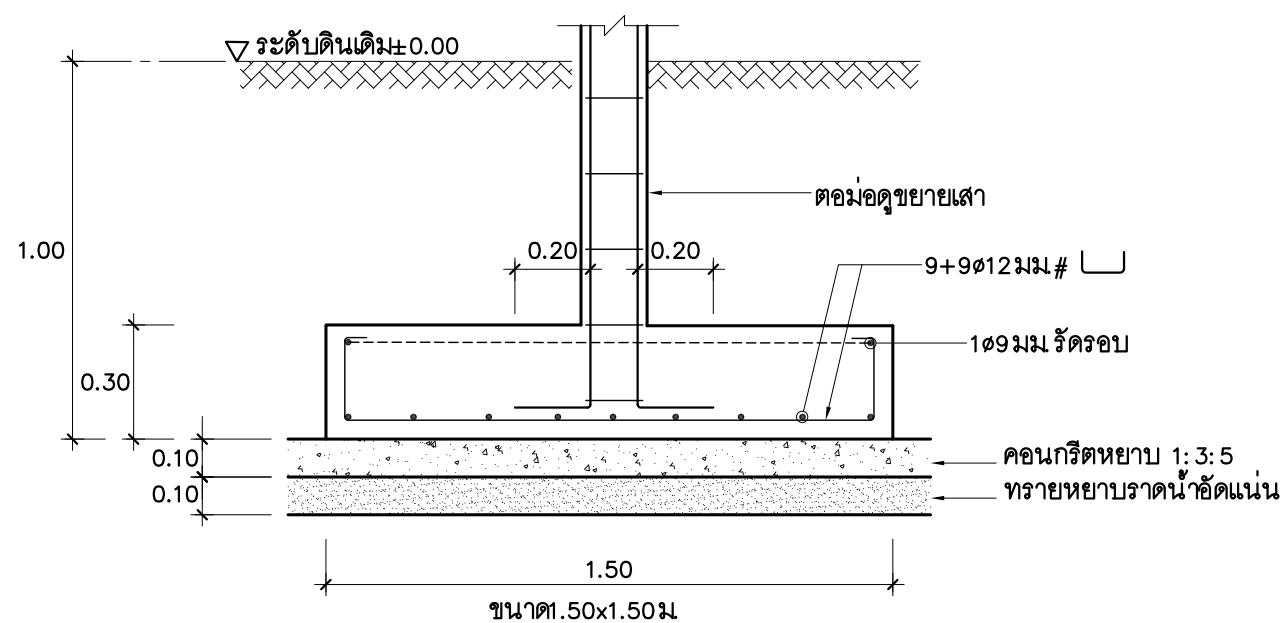

F1.50x1.50
มาตราส่วน 1:20



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ด้านทานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร



(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนชล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยาย F1.30x1.30
F1.40x1.40, F1.50x1.50

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164

S-09 21

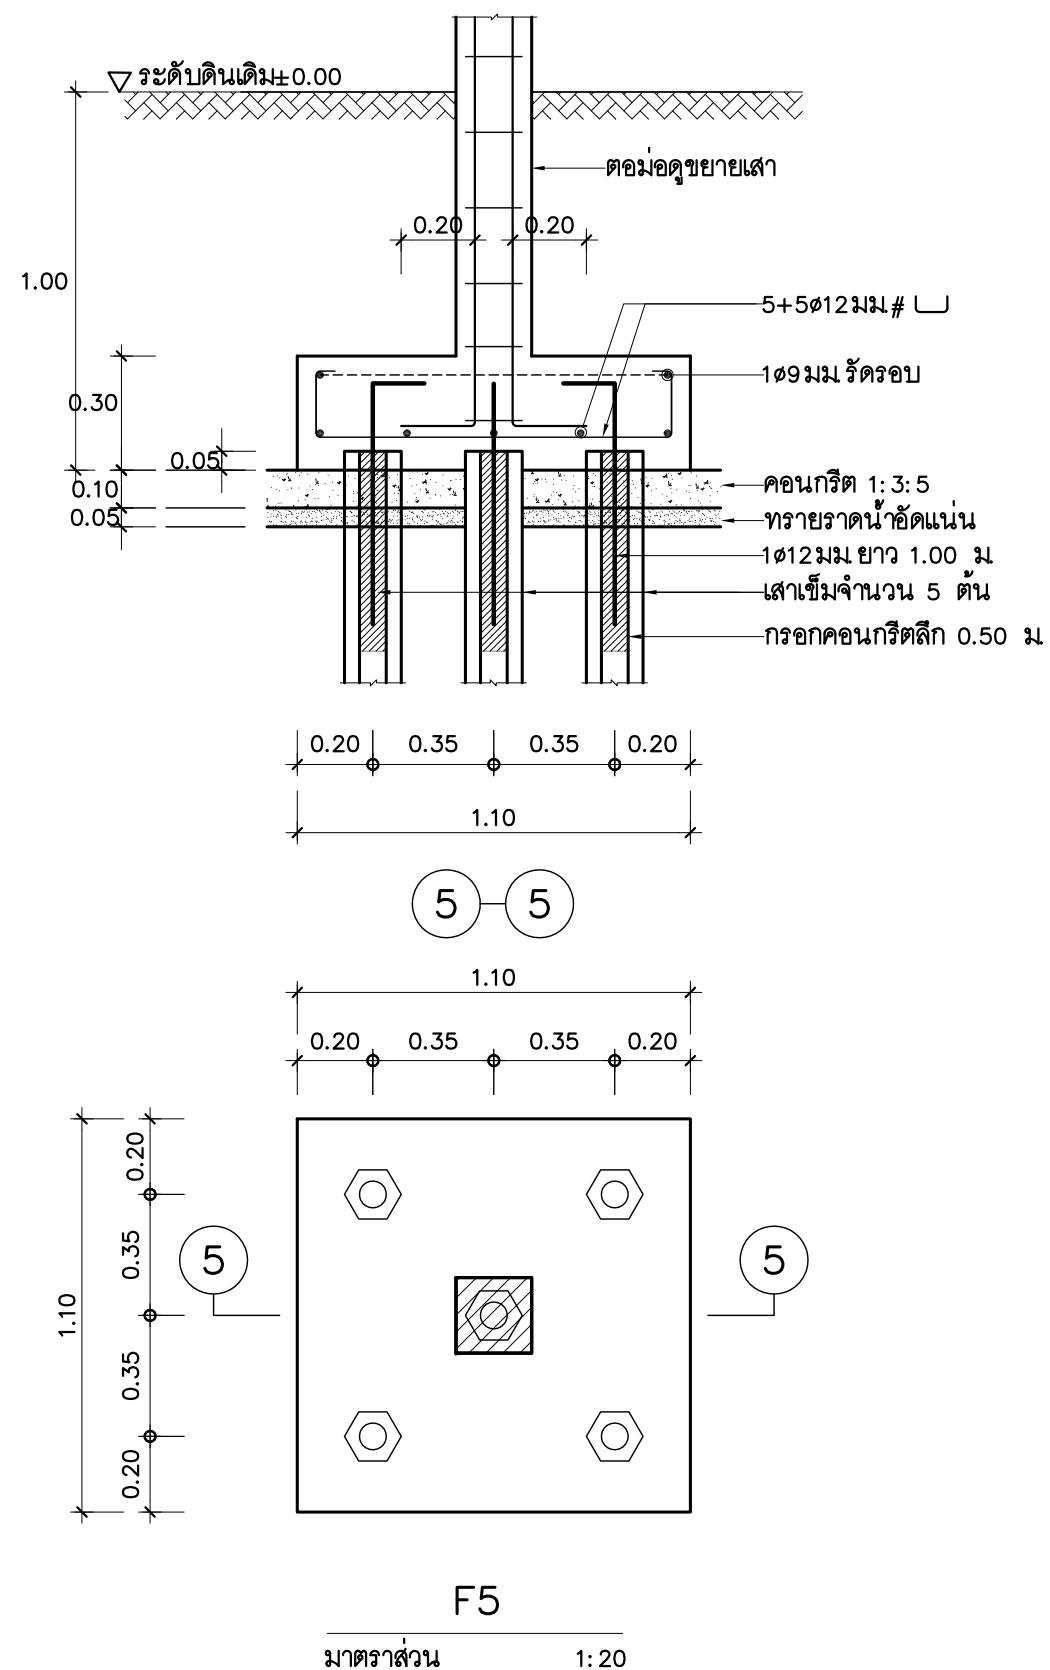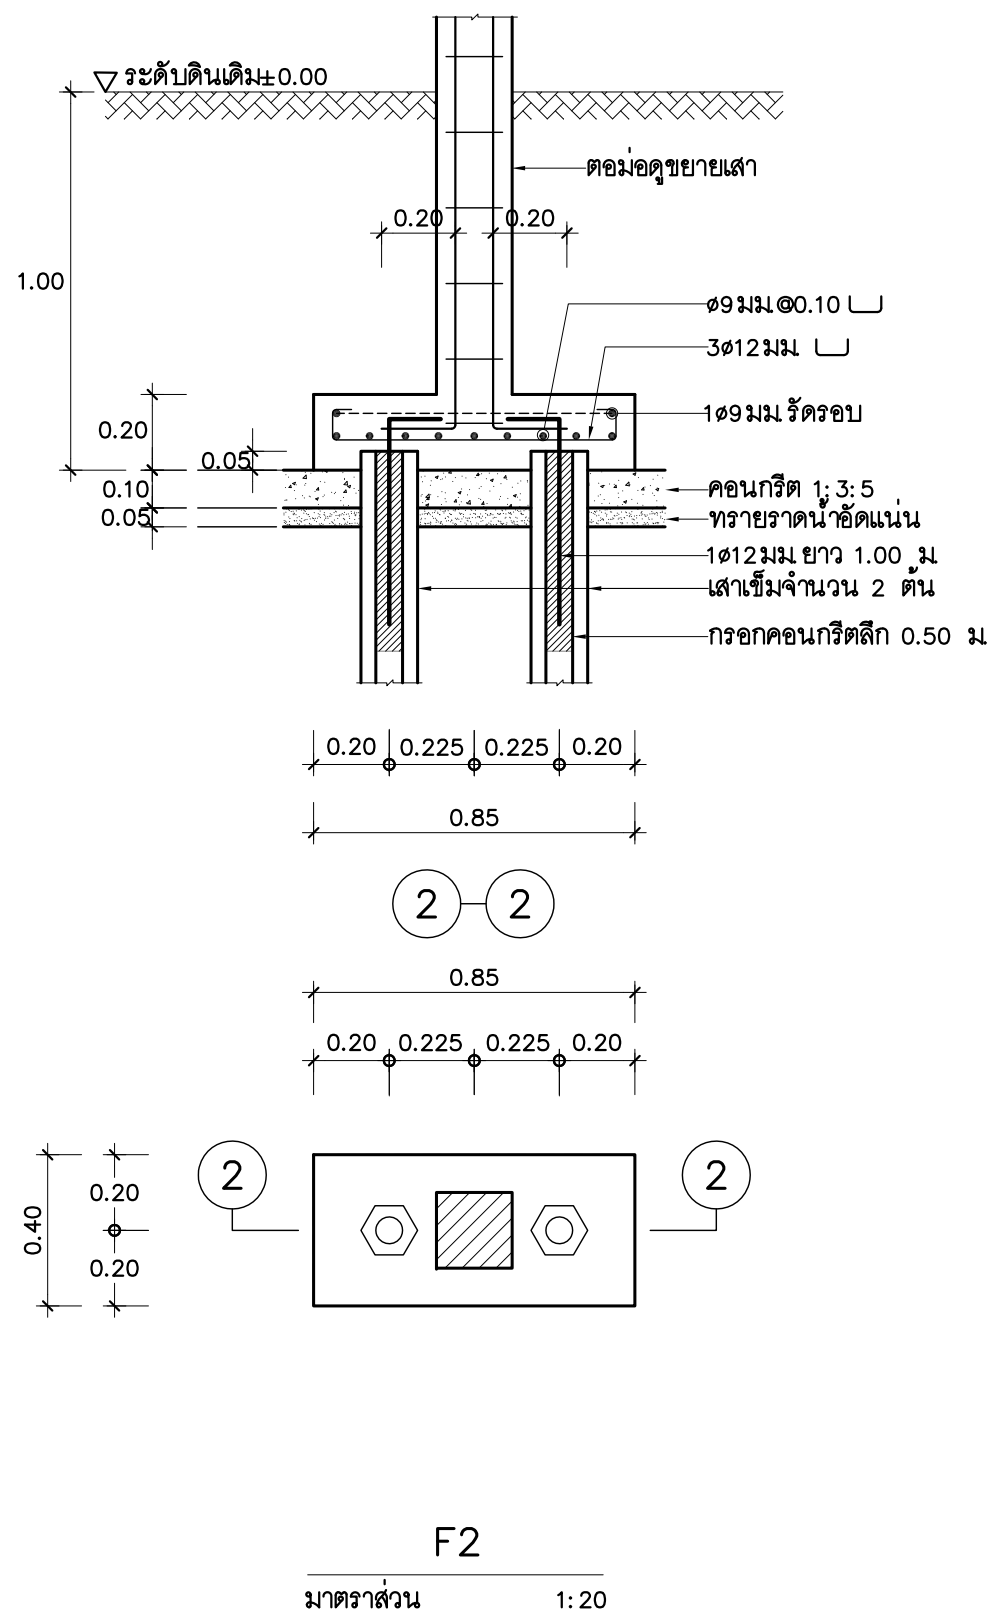

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ขยาย F2,F5



มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S60164

S-10

21

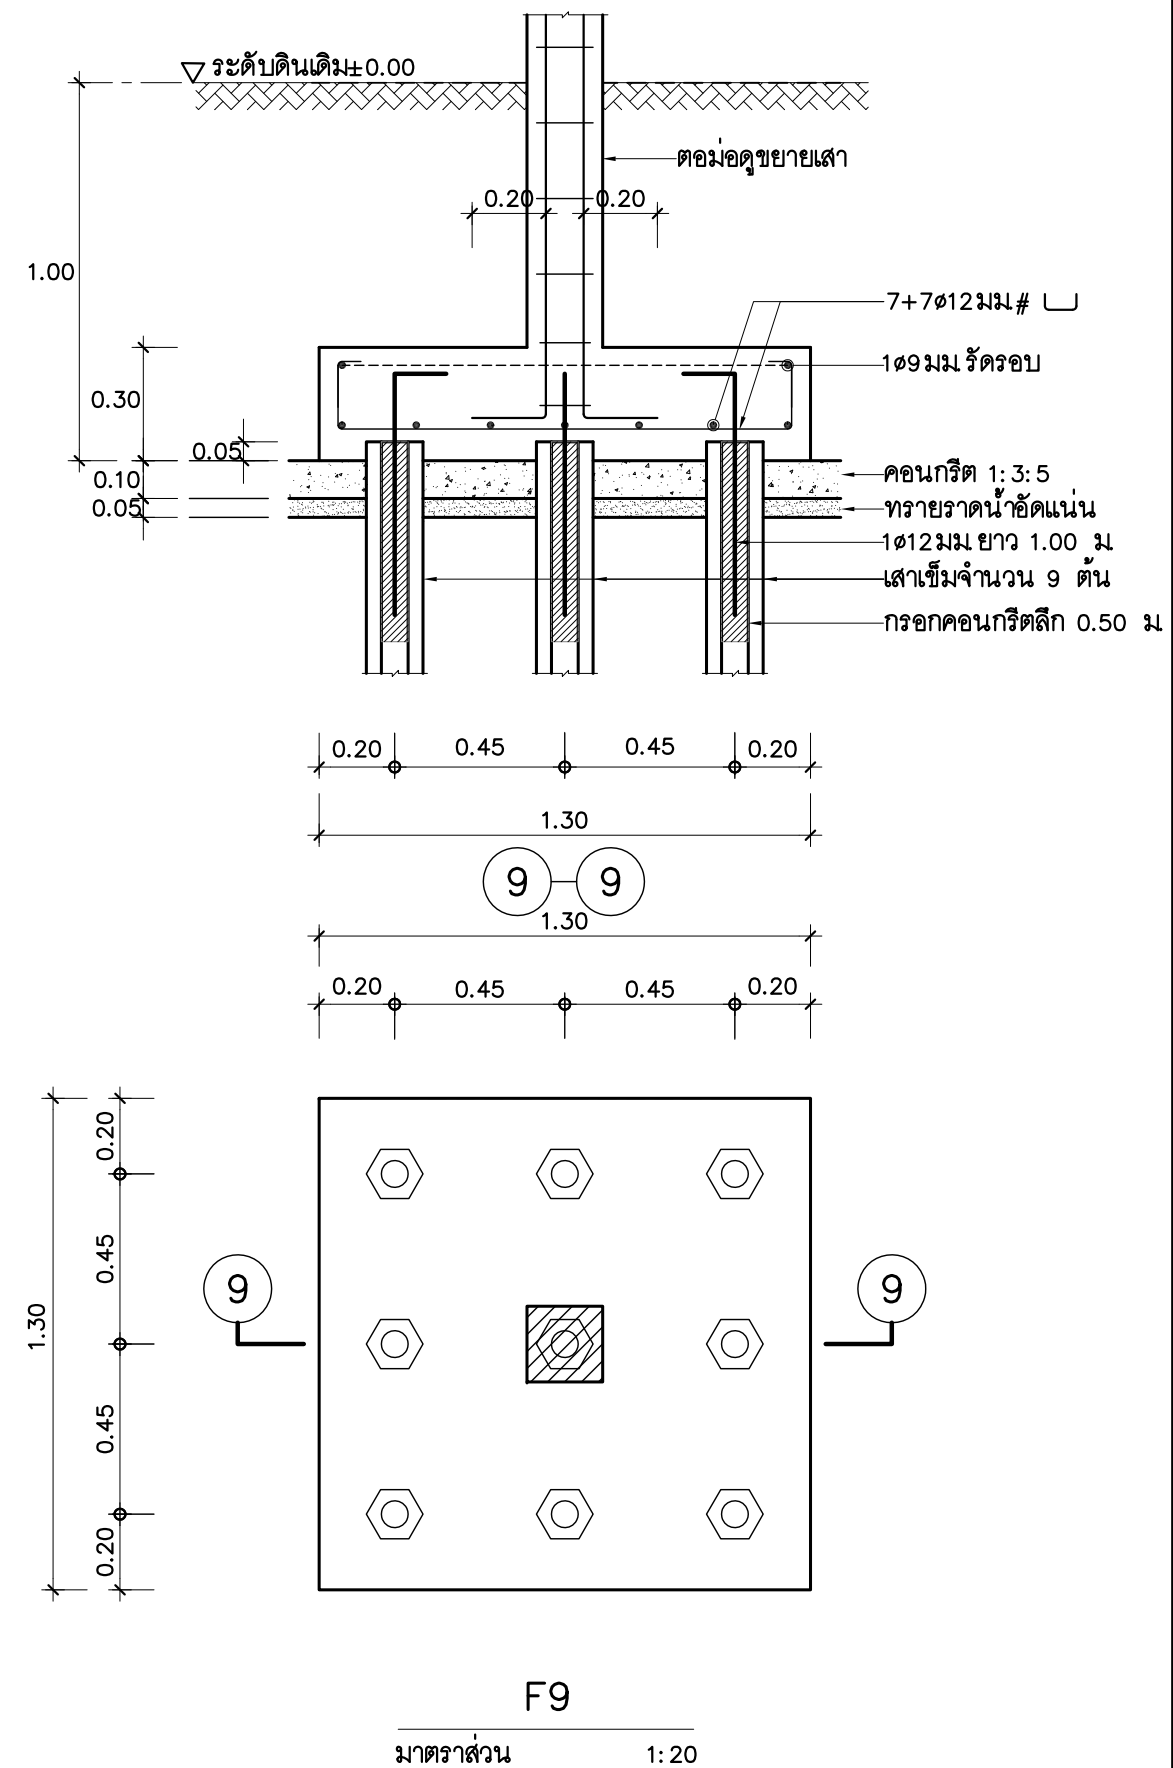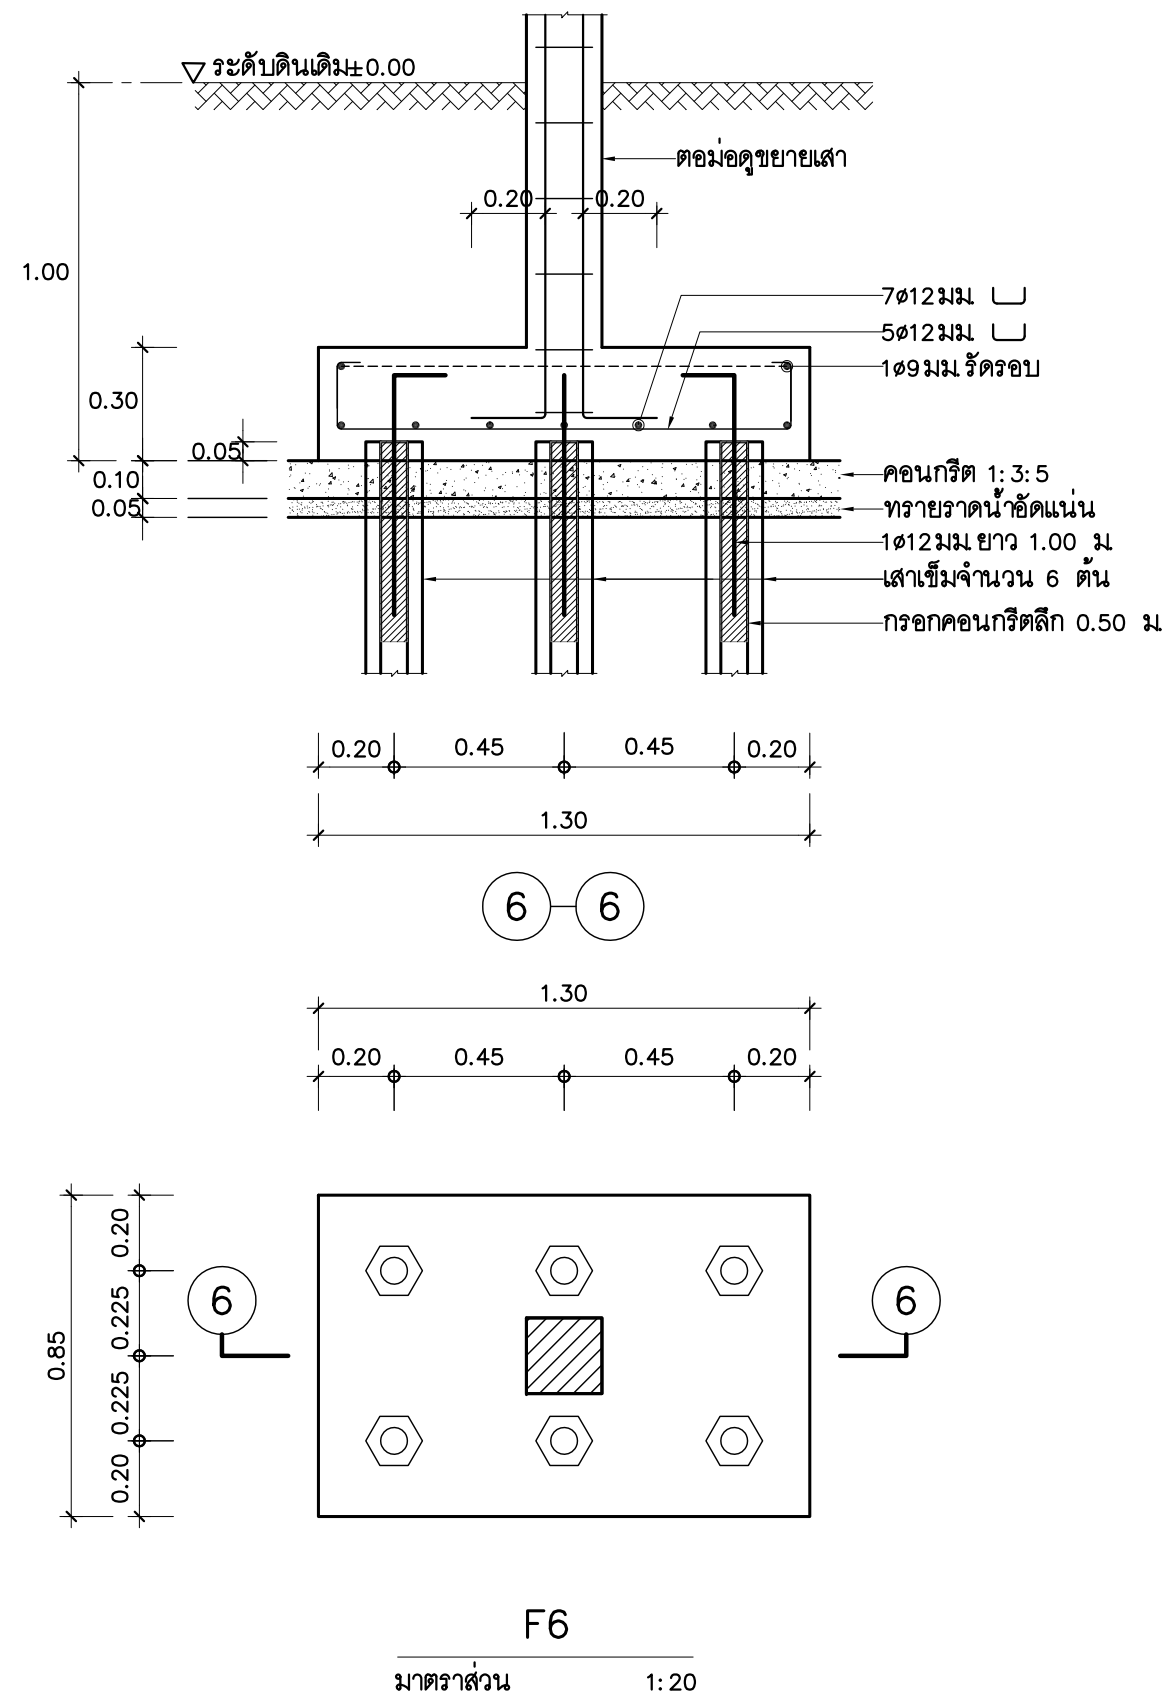

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนชิต สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ขยาย F6,F9




มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164

S-11 21

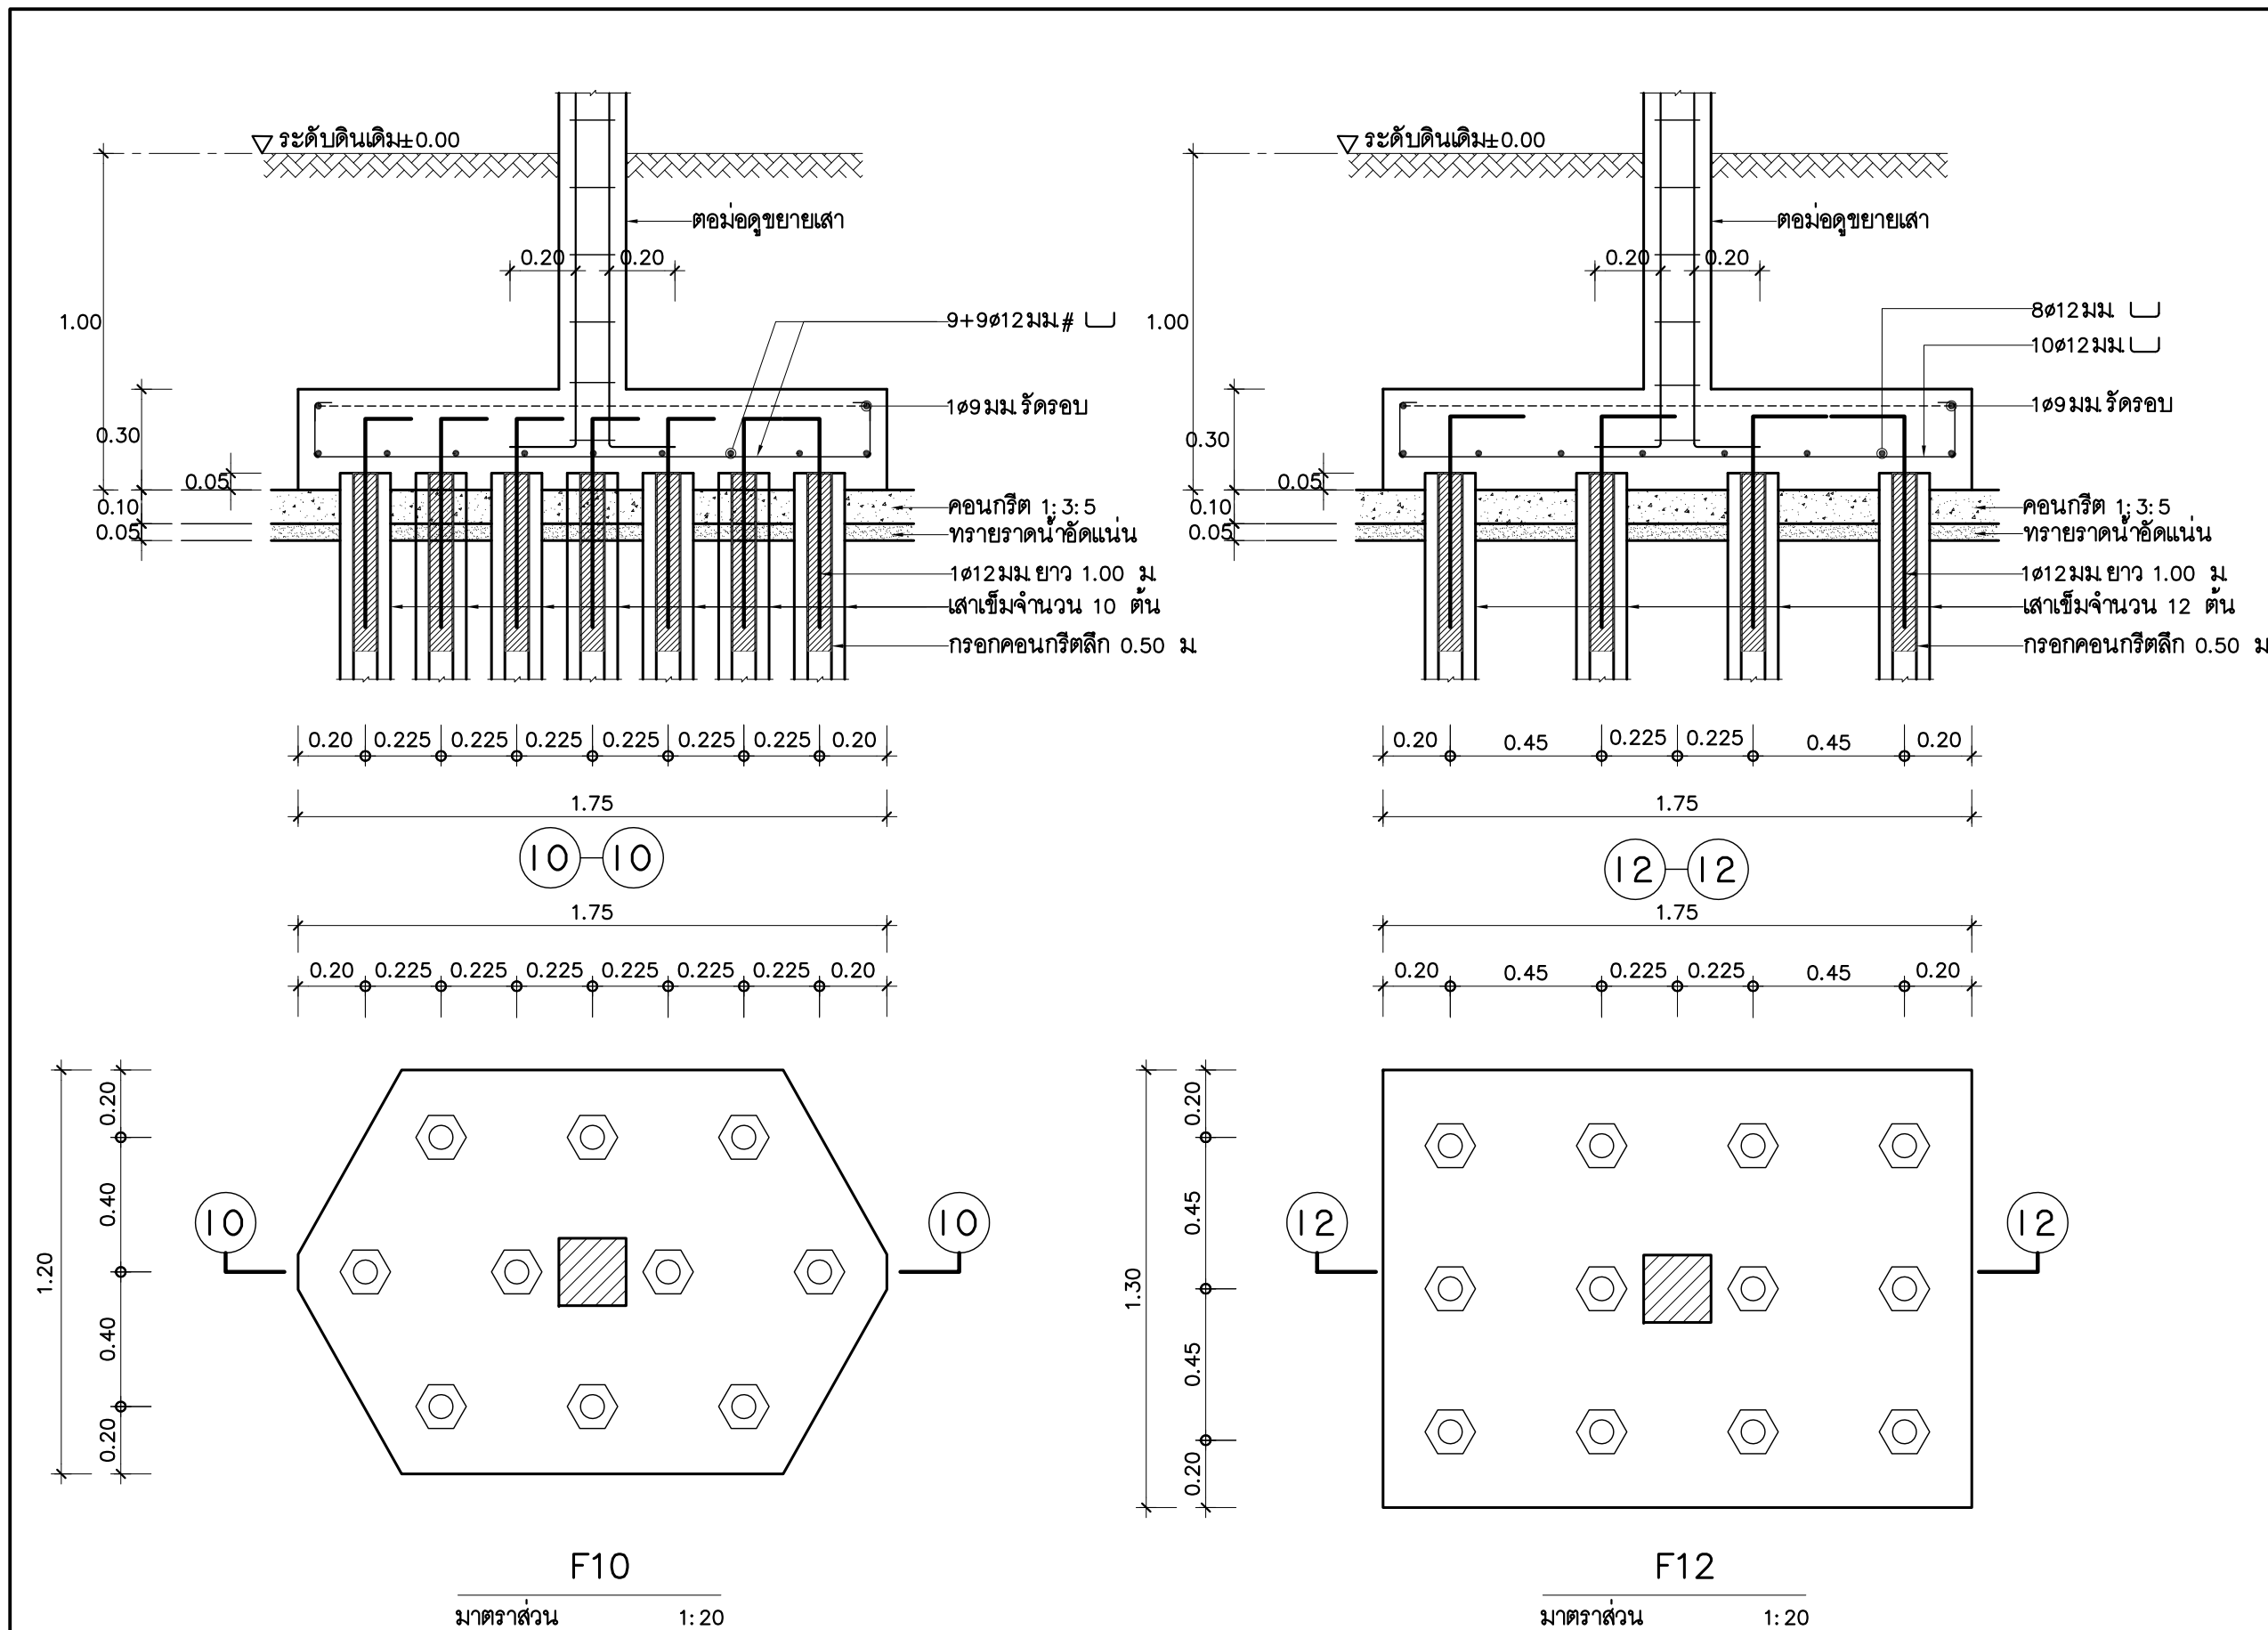


แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ด้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม	
ผู้ดำเนินการสำนัก	
สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้ดำเนินการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
ขยาย F10,12	
มาตราส่วน	1:20
วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	S60164
S-12	21


เสา	C2,C5,C9,C10,C12
ระดับ	
คานอะเส	
พื้นที่ 2	
พื้นที่ 1	
ฐานราก	



CN1 1: 20
(เสา CN1 ขึ้นจากชั้น 1 – ถึงชานพัก)



CN2 1: 20
(เสา CN ขึ้นจากชั้น 2 – ถึง+6.65ม.)




CX 1: 20
(เสา CN ขึ้นจากอะเส – ถึงโครงสร้างหลังคา)

ตารางเสา

มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ ระยะห่างของเหล็กปลอก ให้ดูรายละเอียดการเสริมเหล็กปลอกในเสา

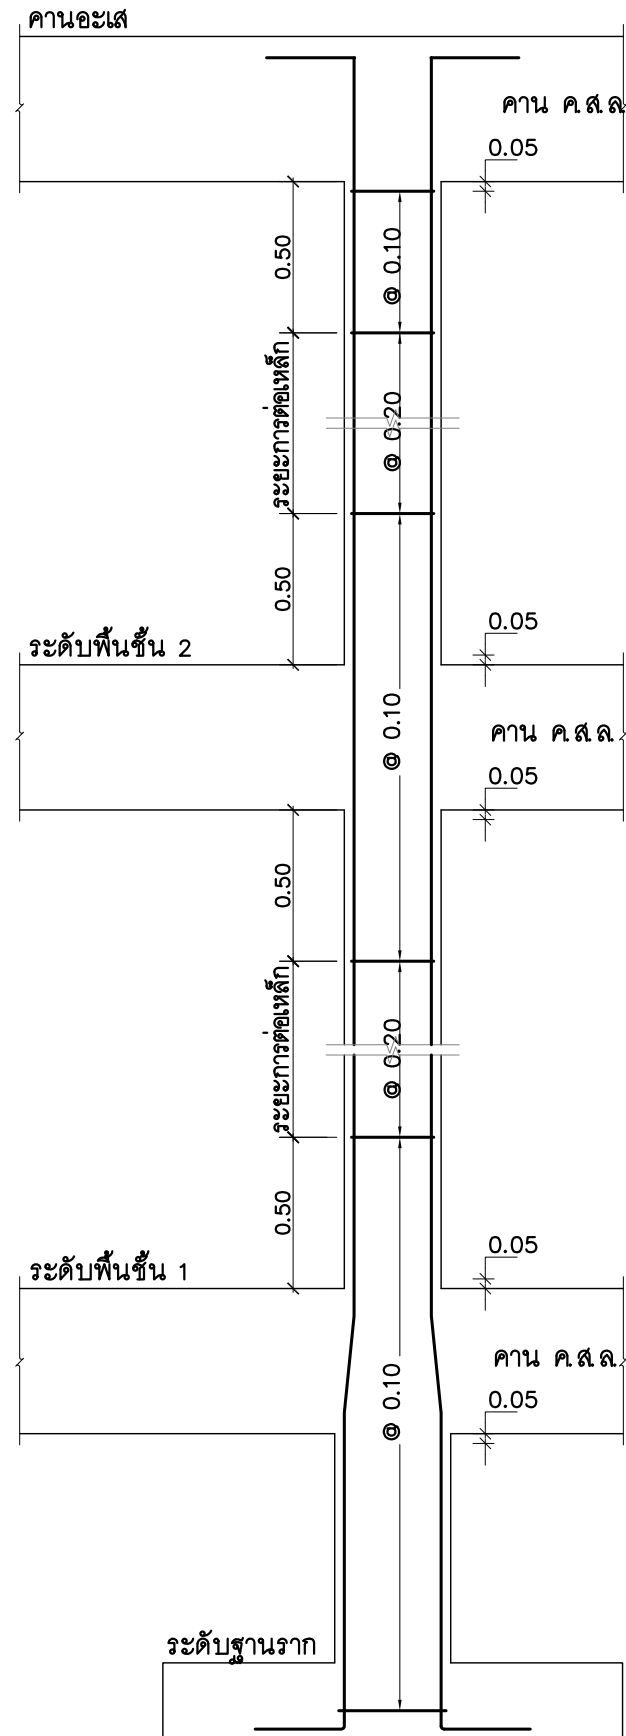

รายละเอียดการเสริมเหล็กปลอกในเสา



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ด้านทานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

อนุมัติ
(นายณณชิต สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
ตารางเสา CN1, CN2, CX
รายละเอียดการเสริมเหล็กปลอกในเสา


มาตราส่วน 1: 20

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S60164

S-13

21

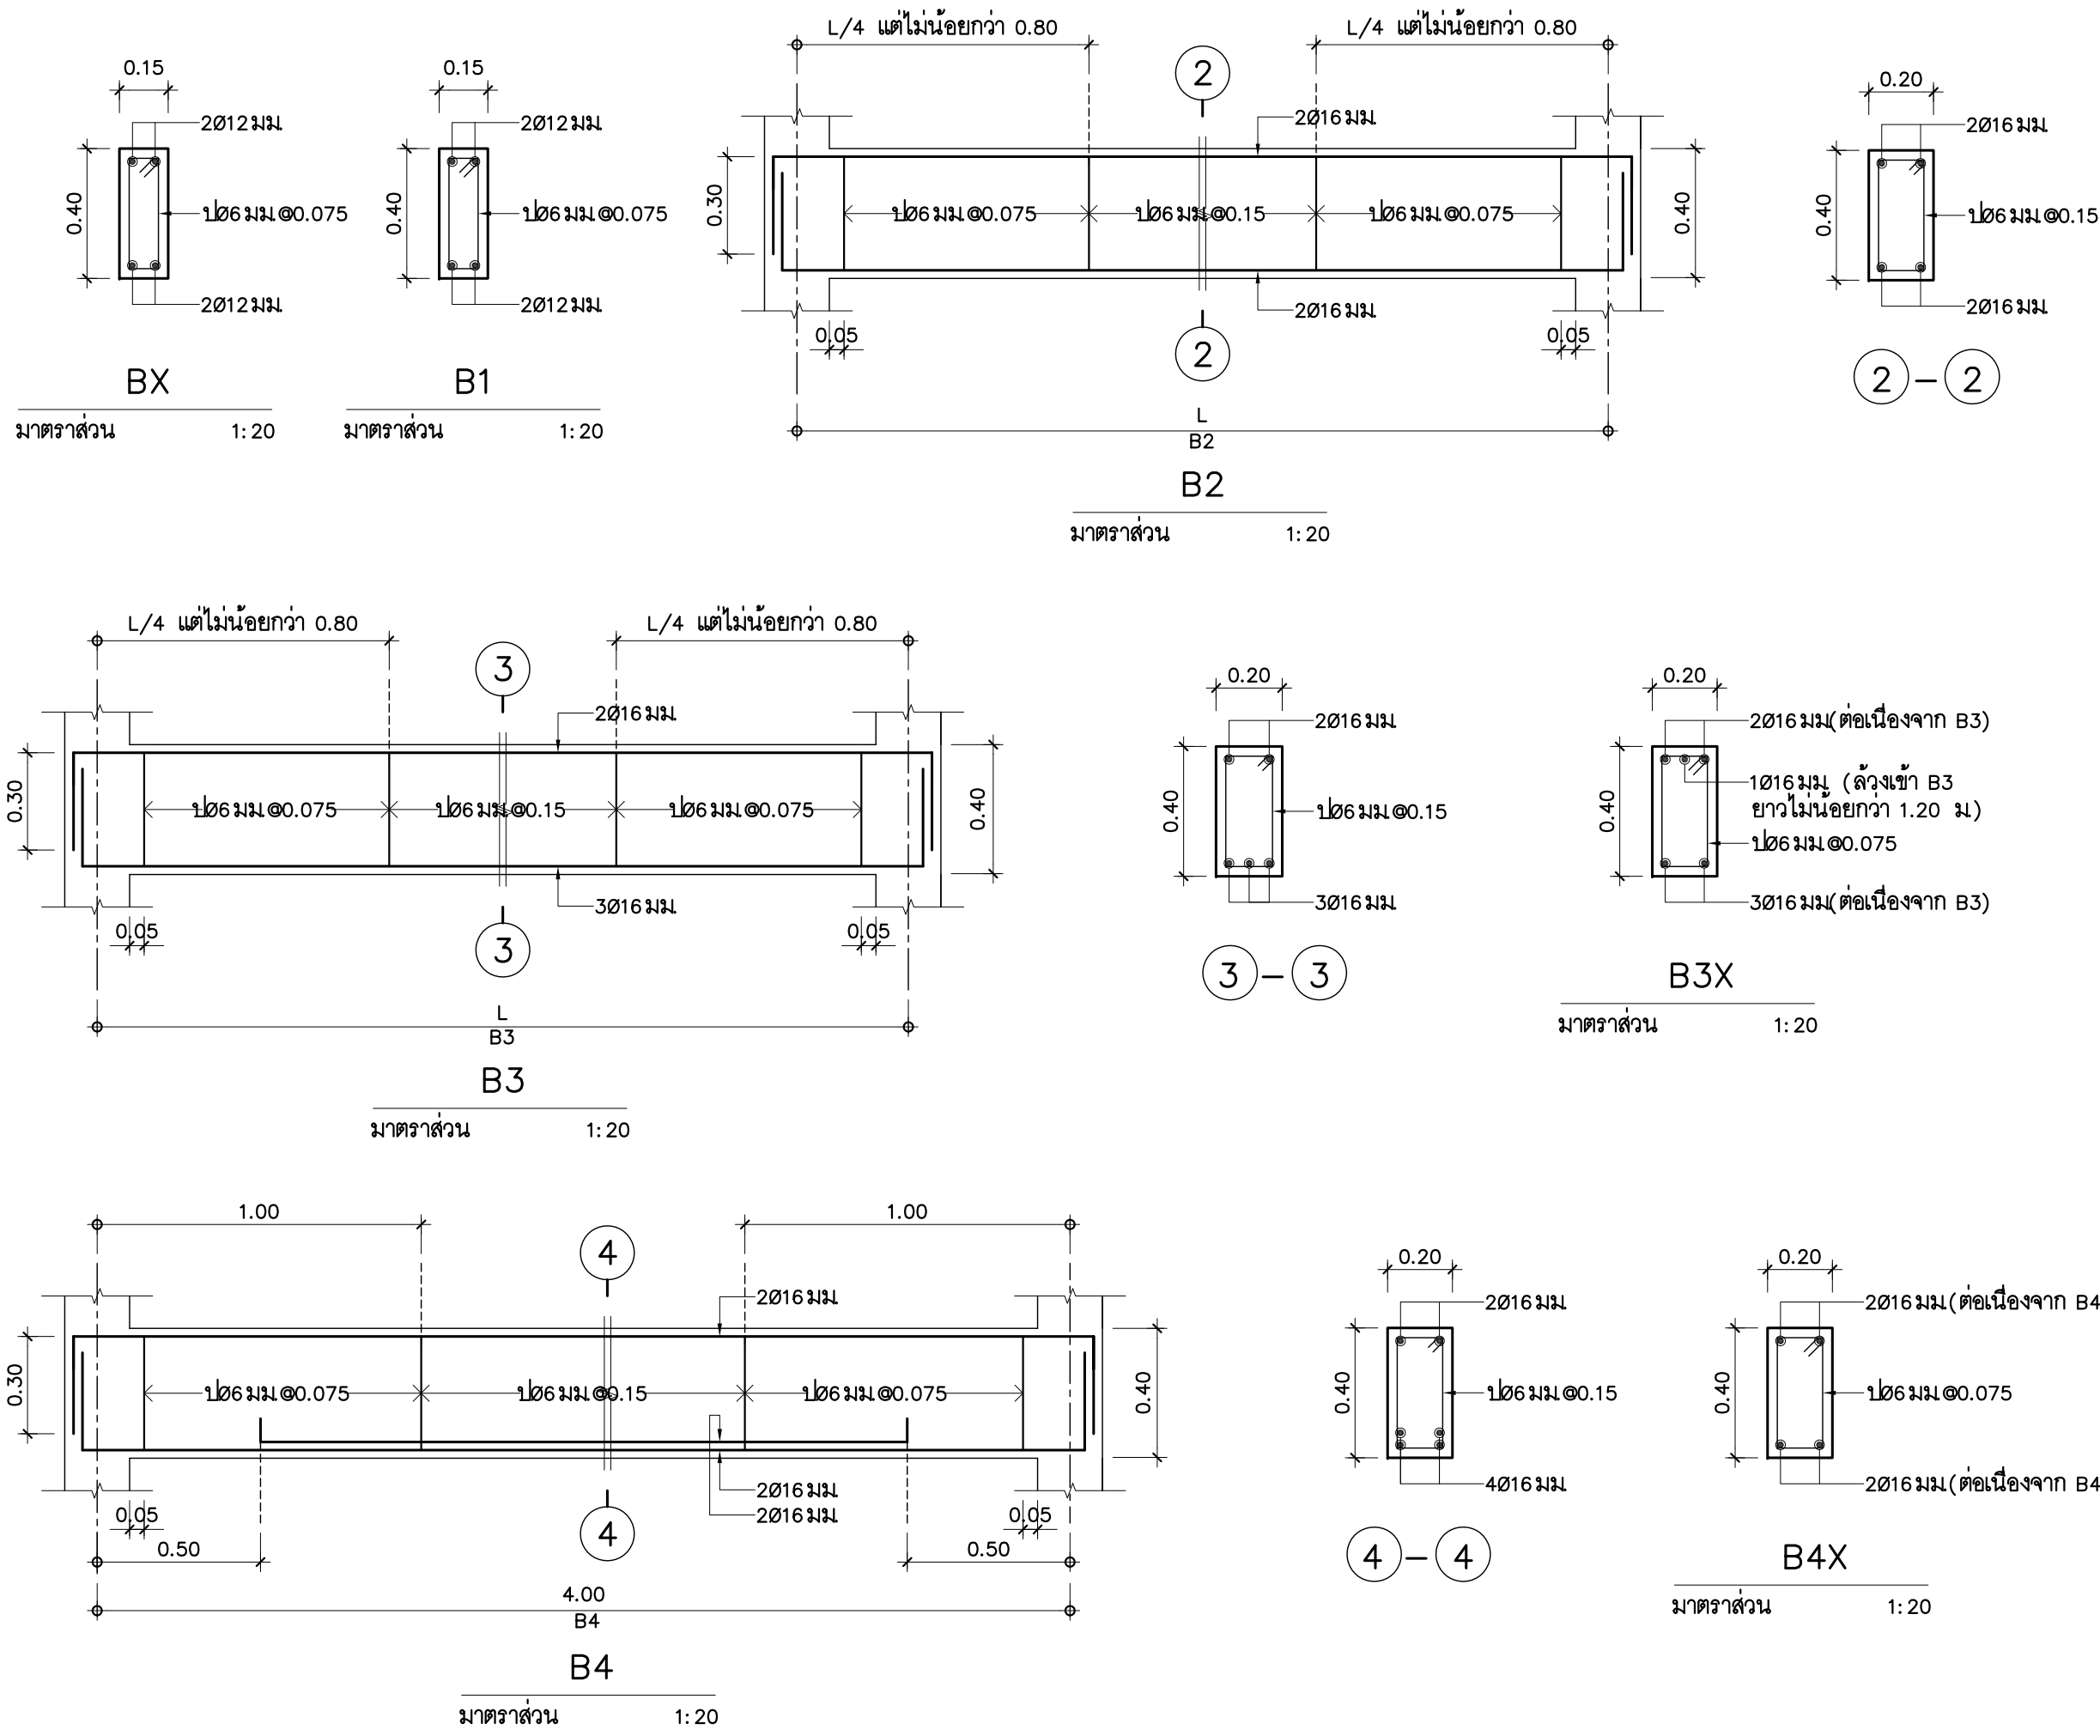

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร







เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายคาน
B1 - B4, BX

มาตรฐาน 1:20
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164

S-14 21

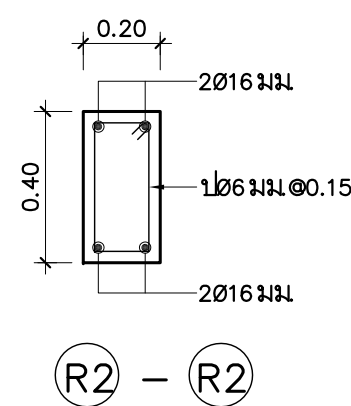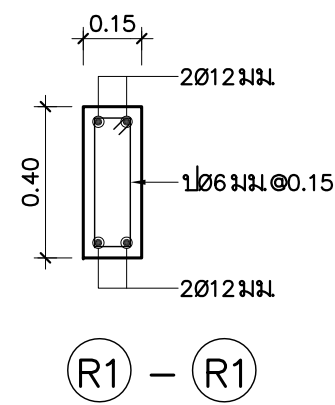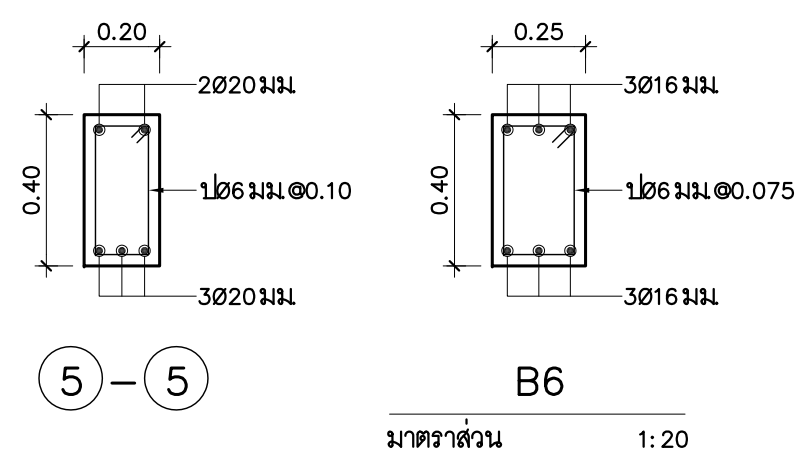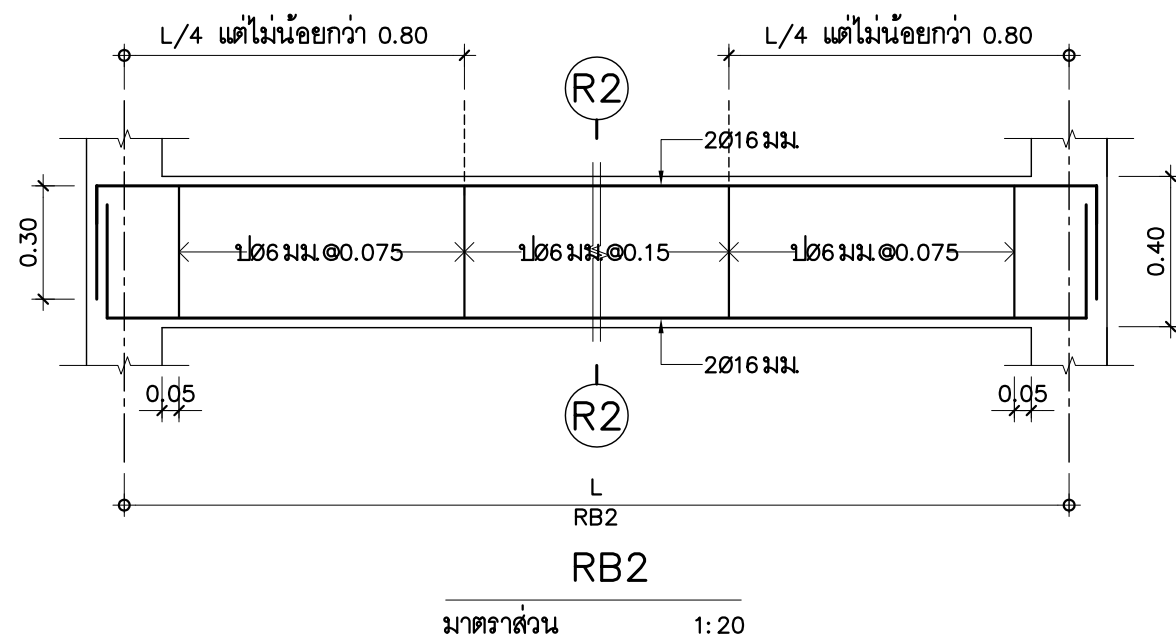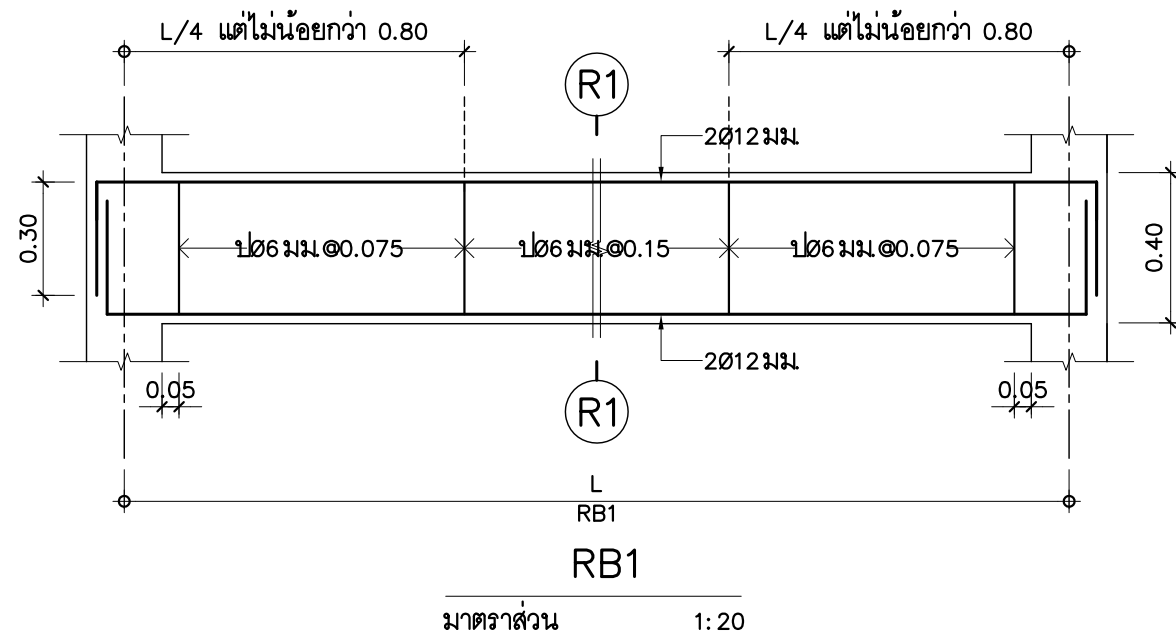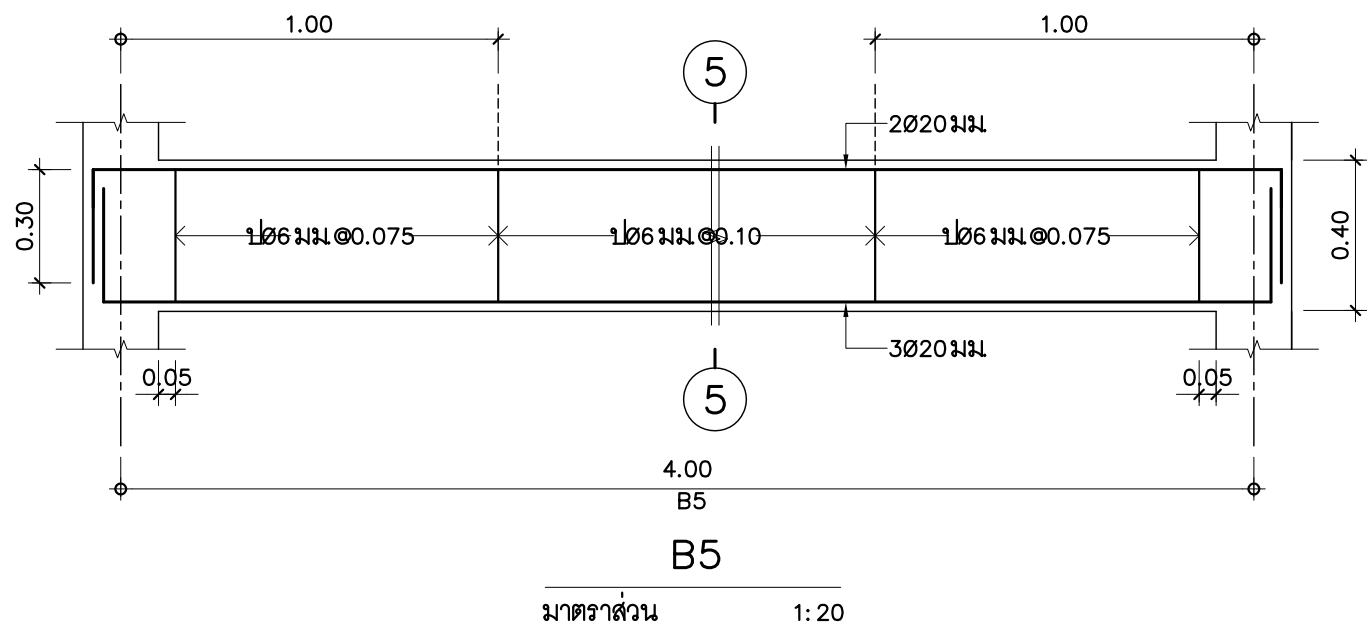

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม	
ผู้ช่วยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้ช่วยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนชด สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยายคาน
B5,B6,RB1,RB2

มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S60164

S-15 21

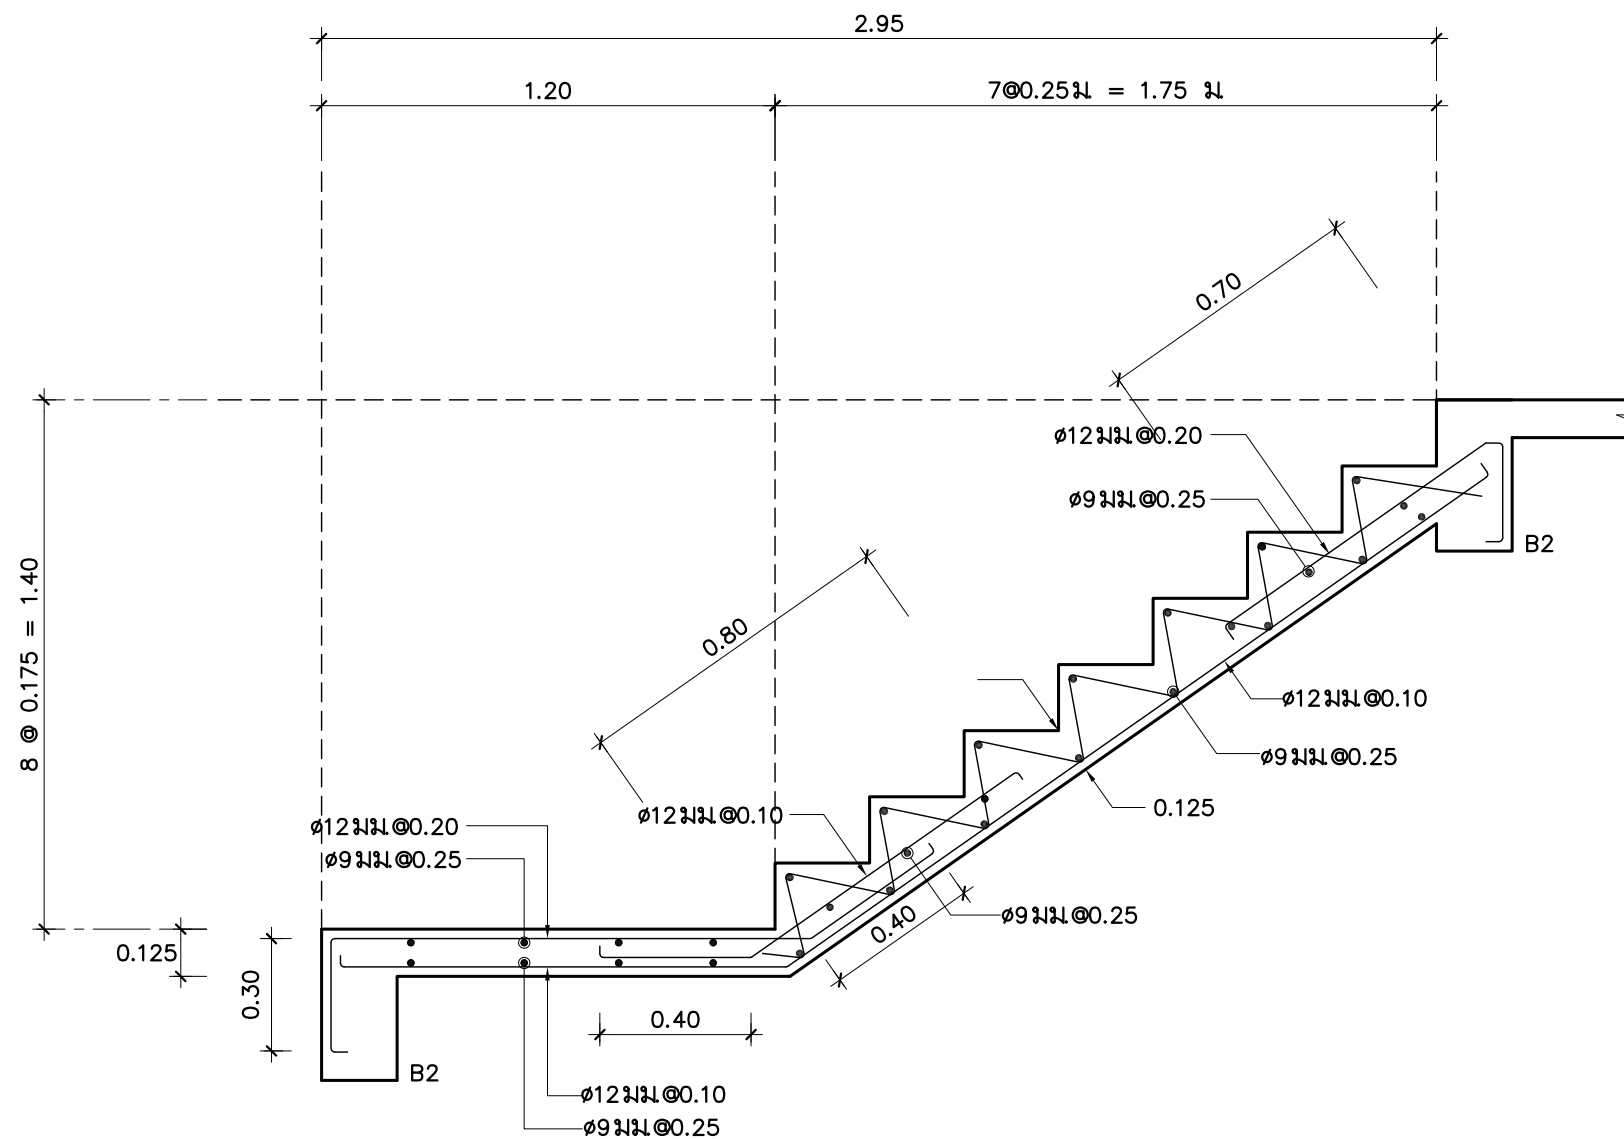

ST (ระดับชานพัก - ชั้นที่ 2)
มาตราส่วน 1:20



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ด้านทานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนตรี สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ST
(ระดับชานพัก- ชั้นที่ 2)

มาตราส่วน 1:20
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164


S-17 21

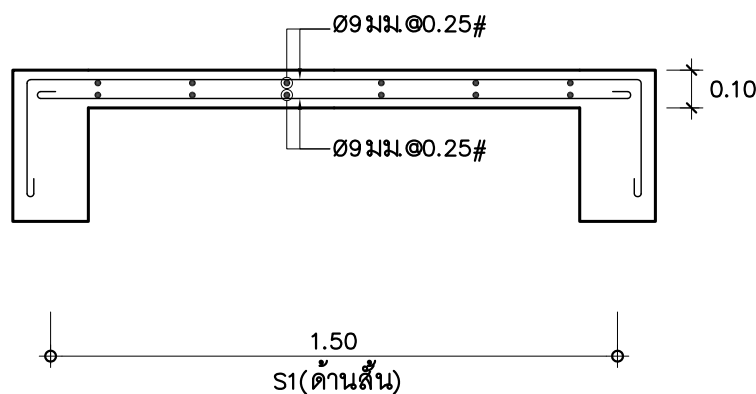


S1
มาตราส่วน 1: 20

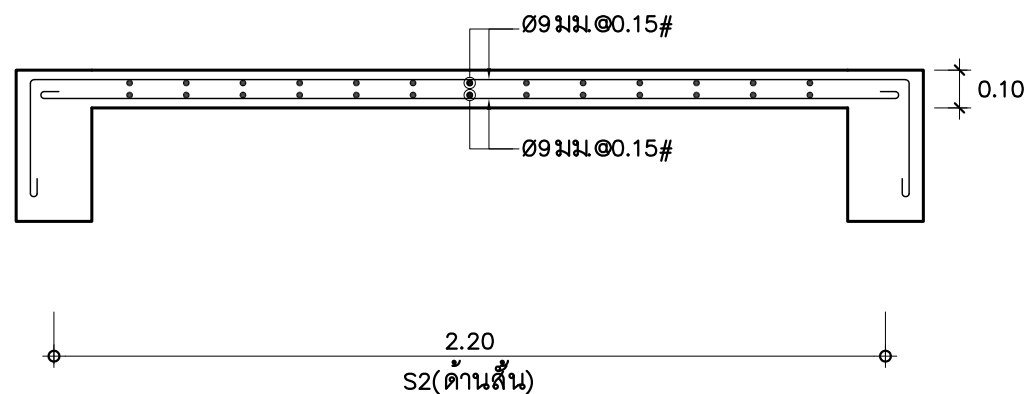


S2
มาตราส่วน 1: 20

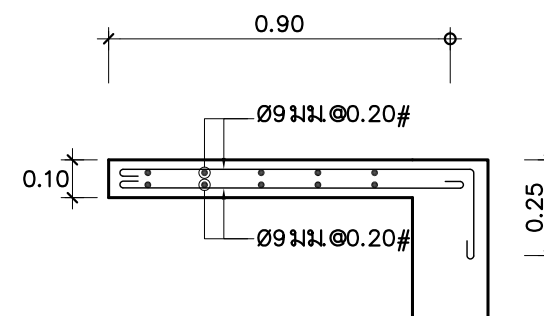


SX
มาตราส่วน 1: 20

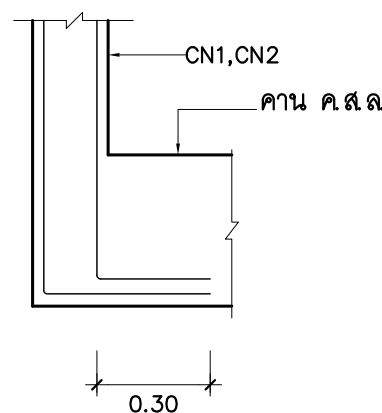


รอยต่อเสา CN1,CN2
มาตราส่วน 1: 20

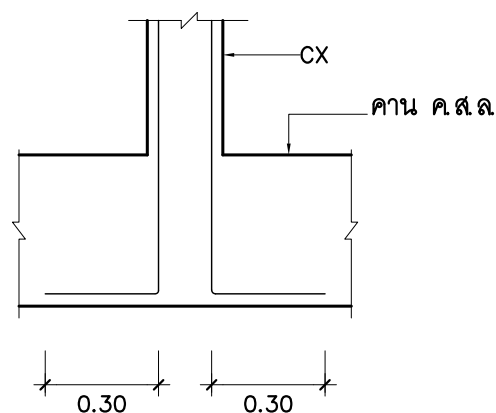


รอยต่อเสา CX
มาตราส่วน 1: 20

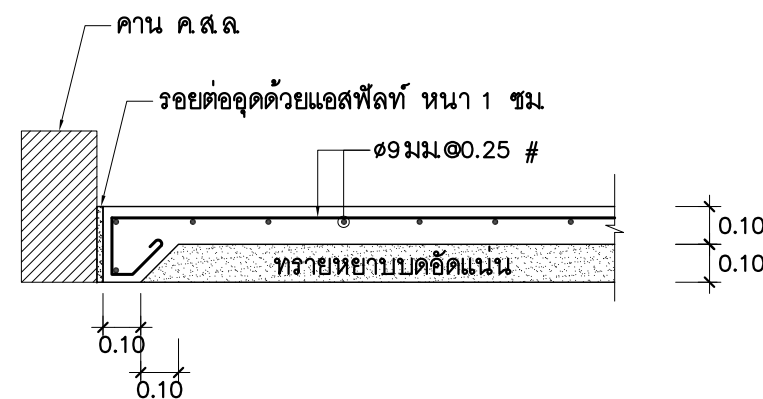

S0
มาตราส่วน 1: 20

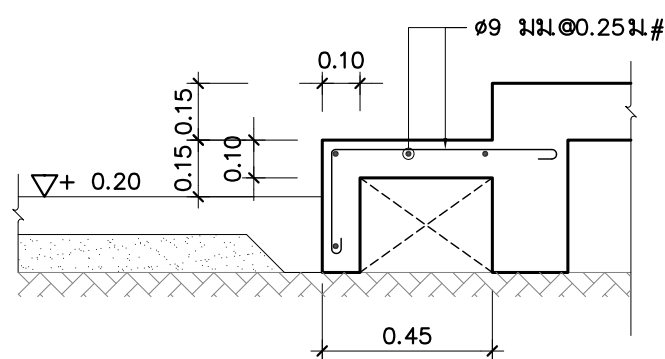

ขยาย 2
มาตราส่วน 1: 20

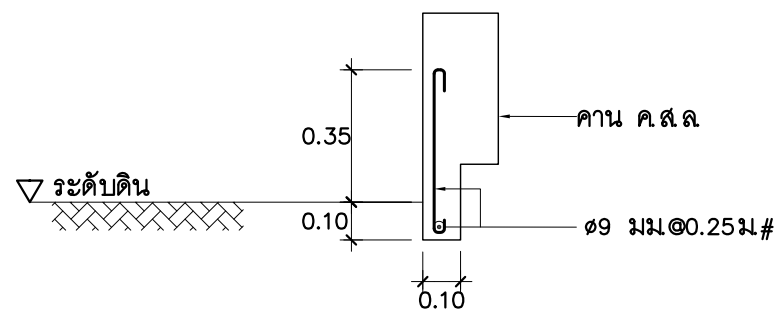

แบบขยายคาน ค.ส.ล. รอบอาคาร
มาตราส่วน 1: 20



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ด้านทานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมนชล สุคประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
ขยาย 2,SX,S0,S1,S2,ขยายคาน ค.ส.ล.
รอบอาคาร,รอยต่อเสา CN1,CN2,CX

มาตราส่วน 1: 20
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164


S-18 21

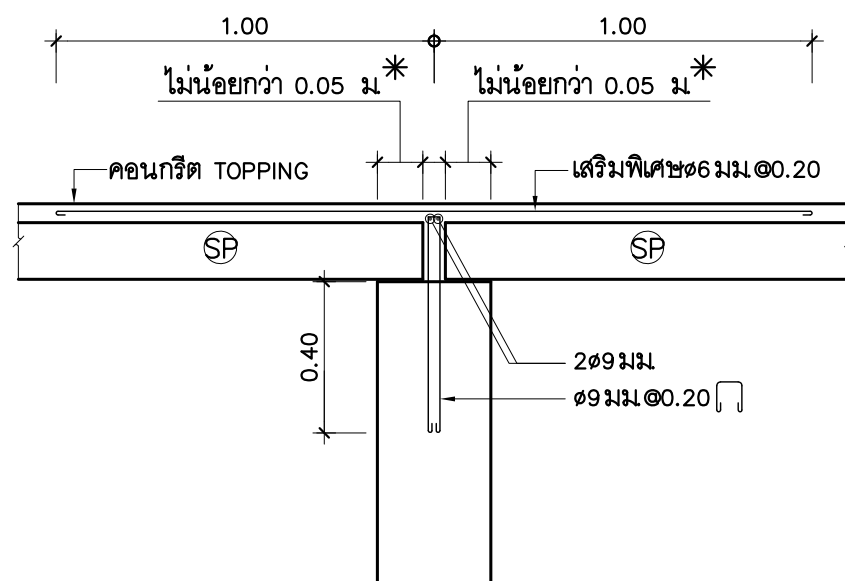


ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน
มาตราส่วน 1:20

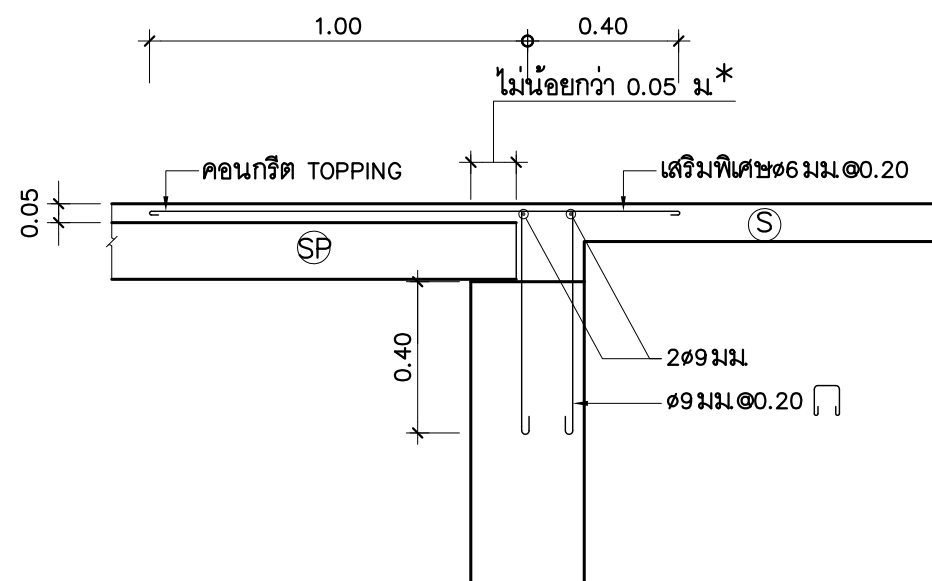

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)
มาตราส่วน 1:20

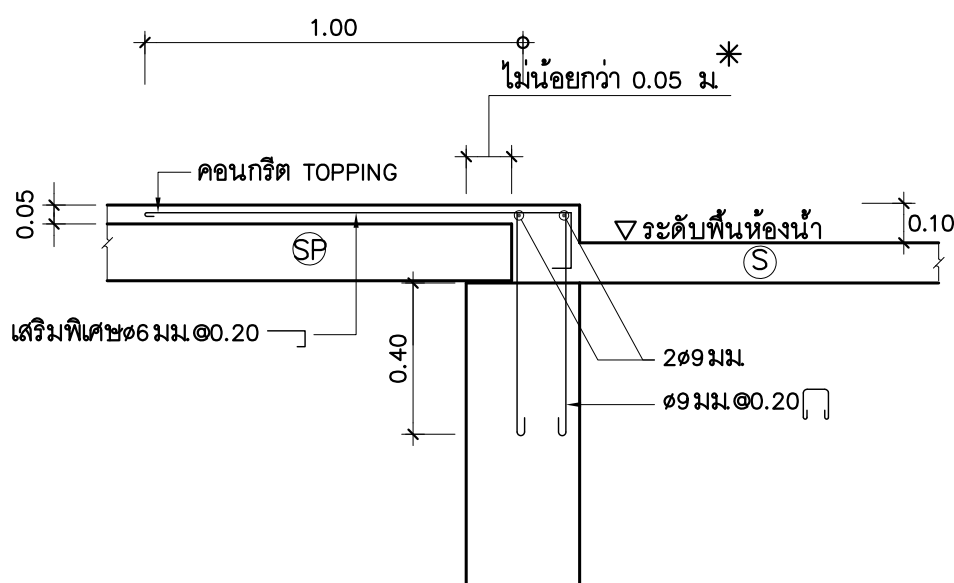


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ
มาตราส่วน 1:20

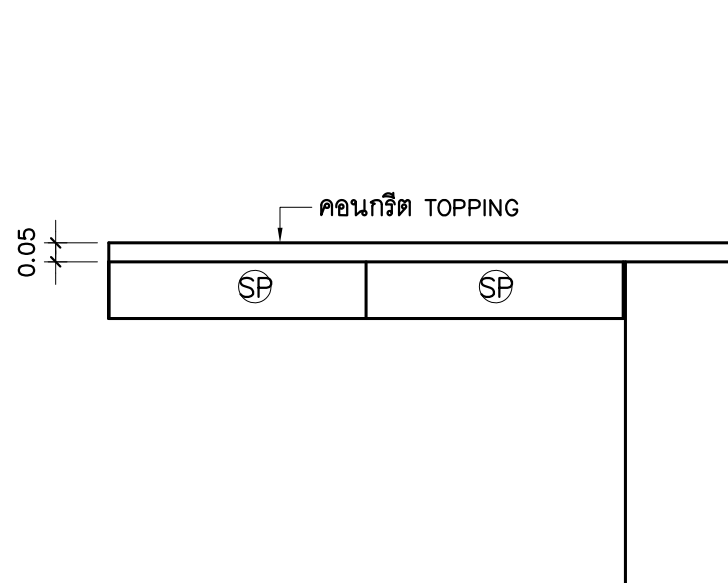

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณริมคาน
มาตราส่วน 1:20

หมายเหตุ

* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม.

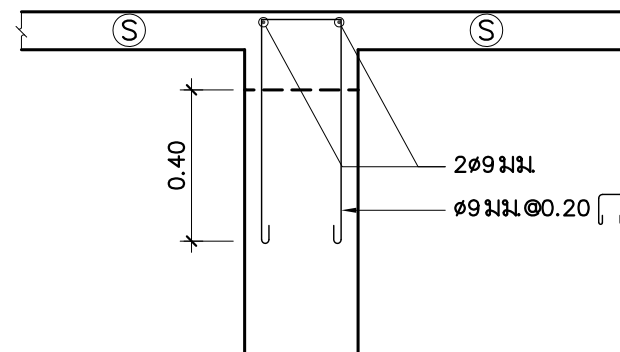

ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน
มาตราส่วน 1:20



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูป SP แผ่นที่ 1/2

มาตราส่วน 1:20


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ S60164


S-19 21

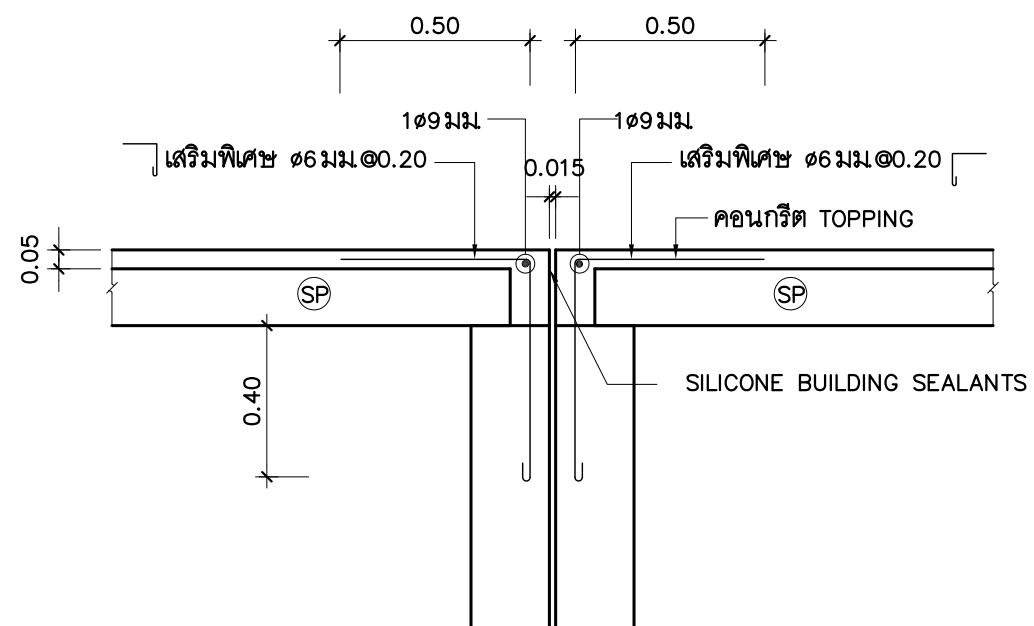


ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณรอยตัดขาด
มาตราส่วน 1: 20

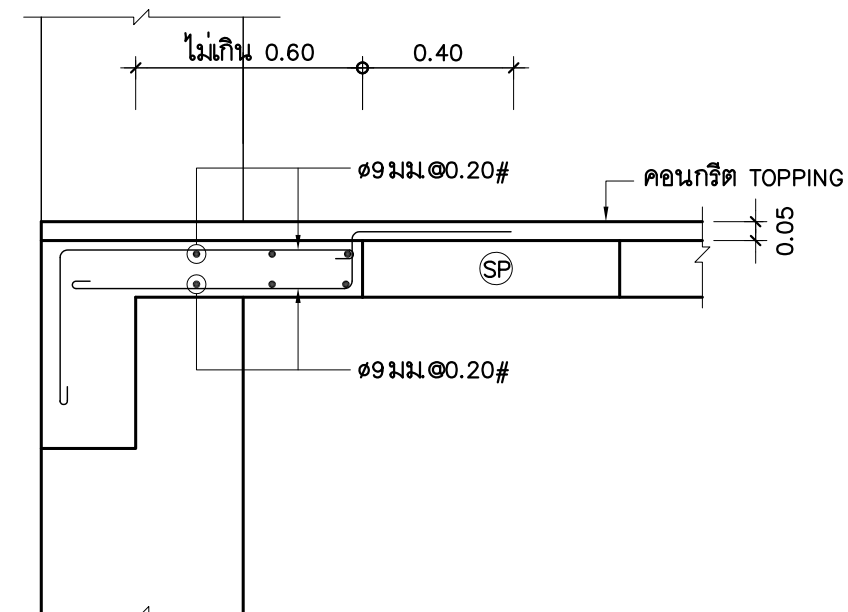

ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณีสืบช่องว่างที่คานริม
มาตราส่วน 1: 20

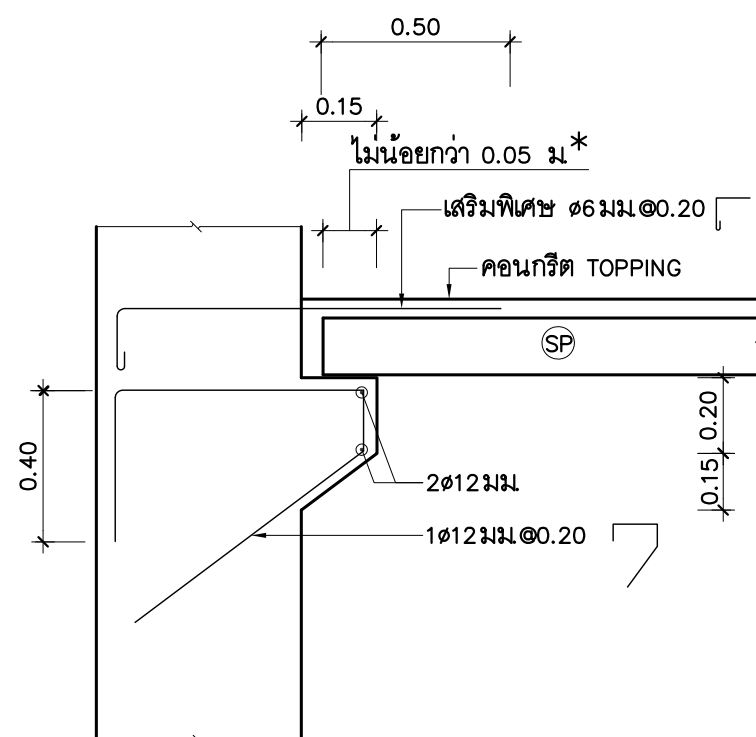

ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ
มาตราส่วน 1: 20

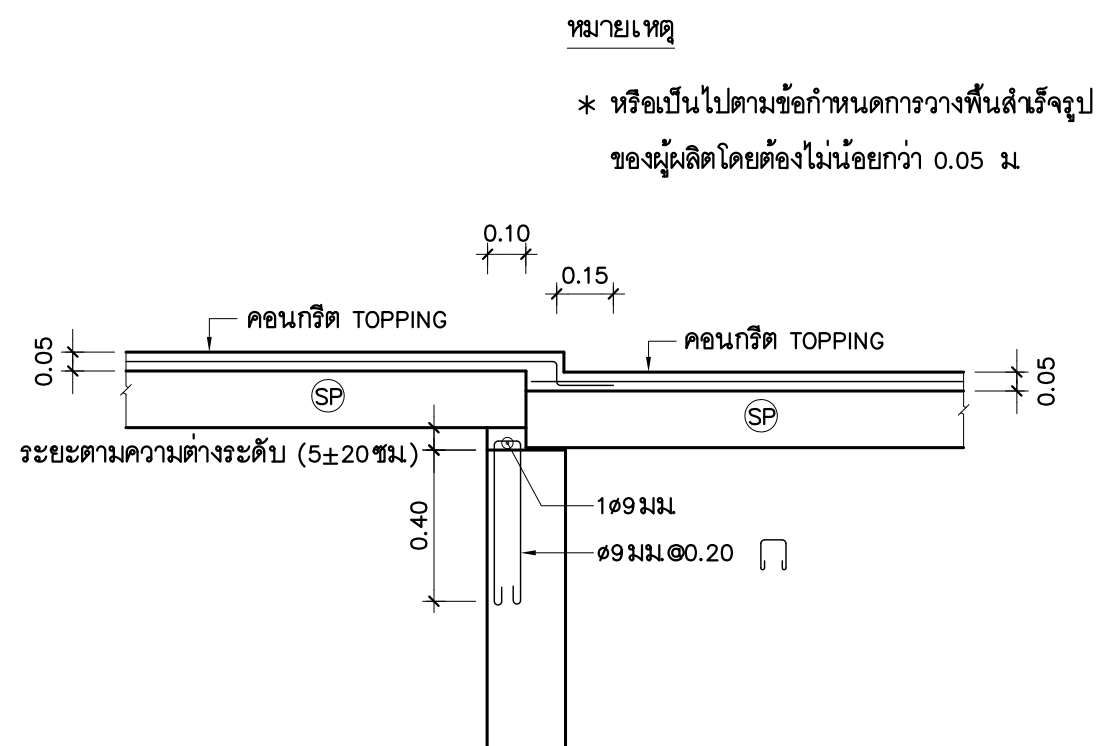

กรณียกกระดานพื้นสำเร็จต่างระดับกัน
มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ
* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร



วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
ขยายการวางพื้น
สำเร็จรูป SP แผ่นที่ 2/2


มาตราส่วน 1: 20
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164

S-20 21

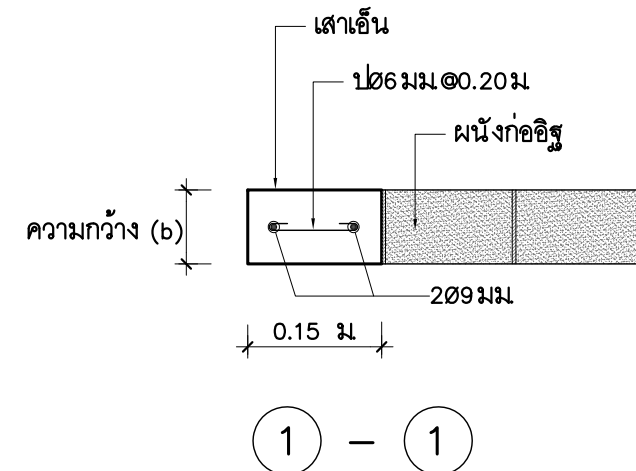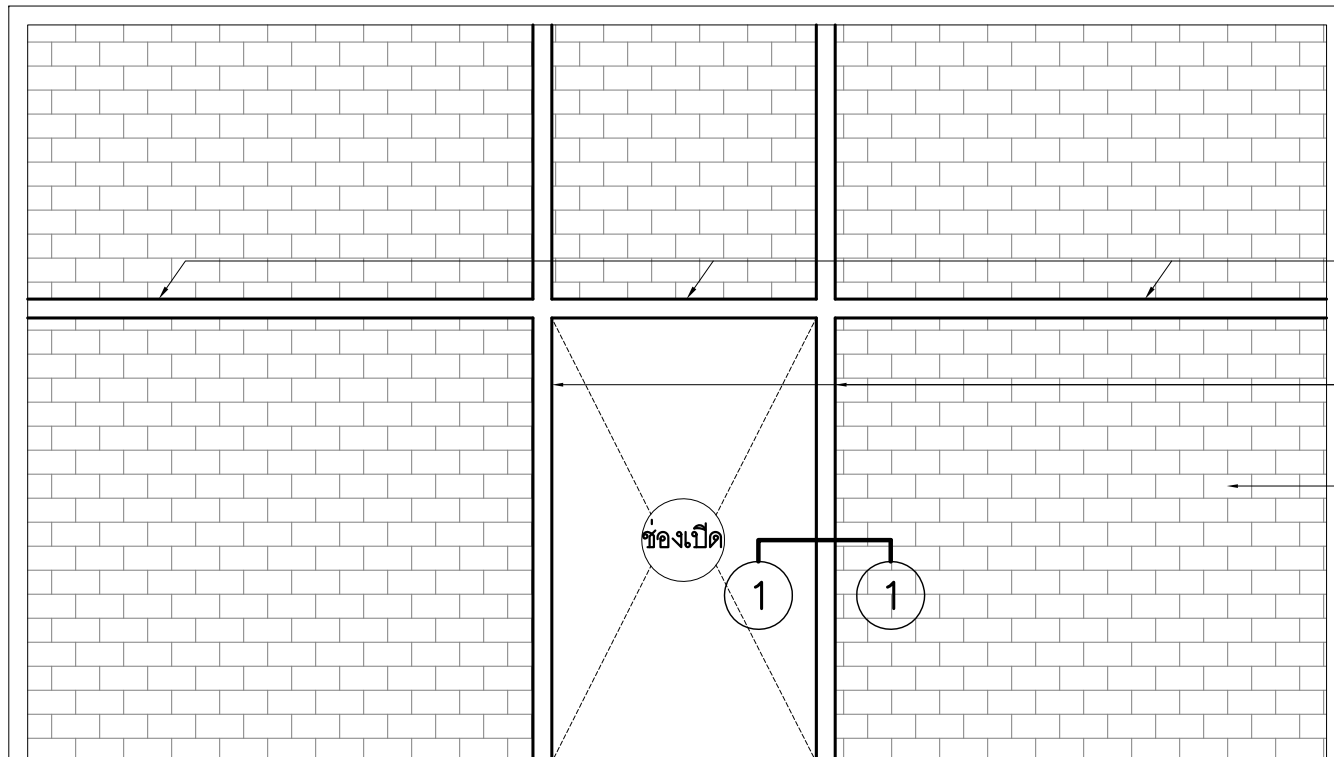

- หมายเหตุ
- ความกว้าง (b) มีขนาดความกว้างอย่างน้อยเท่ากับผนังก่ออิฐ
 - ควรทำเสาเอ็นและคานทับหลังคอนกรีตรอบช่องเปิดต่างๆ

รายละเอียดการก่อสร้างเสาเอ็นและคานทับหลังคอนกรีตบริเวณช่องเปิด

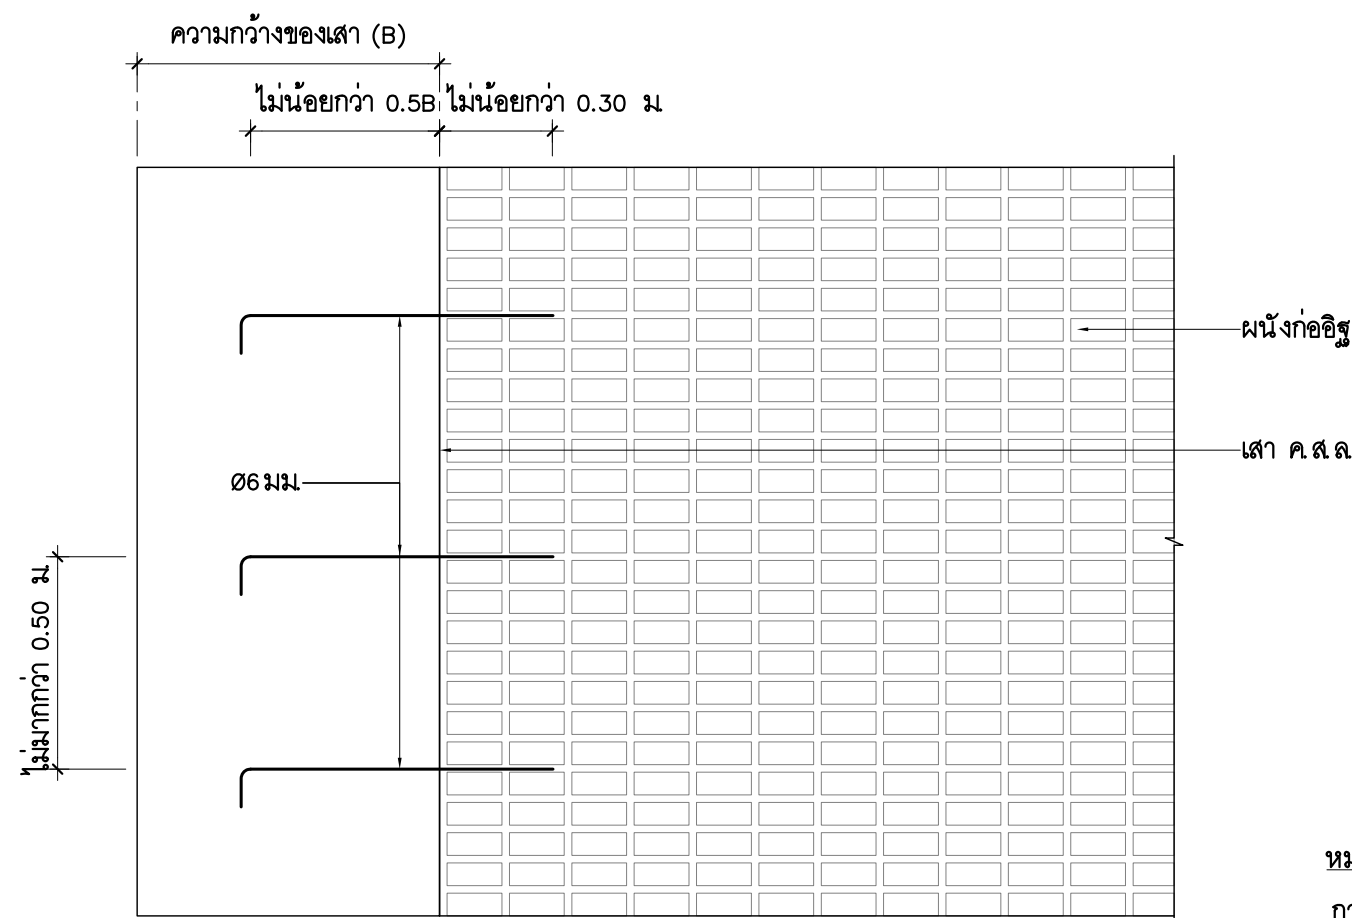

- หมายเหตุ
- การก่อสร้างผนังก่ออิฐจะต้องมีการยึดส่วนผนังเข้ากับส่วนโครงสร้างอาคาร

รายละเอียดการเสียบเหล็กหนวดกุ้ง



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง







แสดงแบบ
รายละเอียดการก่อสร้างเสาเอ็นและ
คานทับหลังคอนกรีตบริเวณช่องเปิด ,
รายละเอียดการเสียบเหล็กหนวดกุ้ง

มาตราส่วน 1: 20
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ S60164

S-21 21

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล		
แผ่นที่	แสดงแบบ	เลขที่แบบ
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ระบบสุขาภิบาล	SN 60066
SN-02	รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 1)	SN 60066
SN-03	รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 2)	SN 60066
SN-04	ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาลแนวตั้ง	SN 60066
SN-05	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นล่าง	SN 60066
SN-06	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นบน	SN 60066
SN-07	แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	SN 60066
SN-08	แบบขยายการติดตั้งท่อ	SN 60066

ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง			
ท่อ	สัญลักษณ์	ชนิดท่อ	ความลาดในแนวนอน
โศโครก	S	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17	1 : 100
ระบายน้ำทิ้ง	W	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17	1 : 50
ระบายอากาศ	V	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17	-
ประปา	CW	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ตามมาตรฐาน มอก.17	-
ท่อระบายน้ำ	-	ท่อคอนกรีตท้องตลาด	ตามแบบ
น้ำทิ้งจากครัว	K	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17	1 : 50
ท่อระบายน้ำฝน	RL	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17	1 : 75

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล							
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโศโครก		รูระบายน้ำฝนรูปโดม		ประตูน้ำ GATE VALVE		สายฉีดชำระ
	ท่อระบายน้ำเสีย		รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ		BALL VALVE		ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อ
	ท่อระบายอากาศ		รูระบายน้ำด้านข้าง		มาตรวัดน้ำ		ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อชนิดด้านข้าง
	ท่อน้ำประปา		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		วาล์วลูกกลอย		ฝาปิดท่อระบายอากาศชนิดใช้ท่อและข้อต่อประกอบ
	ท่อระบายน้ำเสียรวม		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ		ส้วม
	ท่อระบายน้ำฝน		จุดเปิดล้างท่อบนพื้น		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์		โถปัสสาวะชาย
	ท่อระบายน้ำจากครัว		จุดเปิดล้างท่อบนพื้น		ข้อต่อลด		อ่างล้างหน้า
	ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร		จุดเปิดล้างท่อใต้พื้น		หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง		อ่างซักล้าง
	ท่อน้ำขึ้น		ปลั๊กอุดปลายท่อ		ตะแกรงกรองผง (STRAINER)		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.
	สามทางที่ว้าย		จุดเปิดล้างท่อด้านข้าง		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน		ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง ABC (6A-20B 15lbs) มอก.332
	ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง		ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม		ฝักบัว		



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมนฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

สารบัญแบบและสัญลักษณ์
ระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ SN 60066

SN-01

8

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1
- ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2
- แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3
- สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4
- อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5
- หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ
- 1.6
- การจัดทำแบบ
- 1.6.1
- การก่อสร้างที่ต่างไปจากแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องยึดถือหลักวิชาและต้องไม่เป็นการตัดทอนหรือลดเนื้อหาจากแบบ ทั้งนี้งานเพิ่มจาก SHOP DRAWING นี้จะขอคิดเงินหรือขยายเวลาเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 1.6.2
- ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING ให้ผู้ว่าจ้าง 5 ชุด
- 1.7
- วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้
- 1.7.1
- ท่อและข้อต่อ
- 1.7.2
- ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ช่องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน
- 1.7.3
- เครื่องสูบน้ำ
- 1.7.4
- อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1.7.5
- อุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- 1.7.6
- ประตูน้ำต่างๆ
- 1.8
- การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร
- 1.8.1
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)
- 1.8.2
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสาณท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- 1.9
- การรับประกัน
- ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2.
- ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ
- 2.1
- การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ
- 2.2
- GATE VALVE หรือ BALL VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.3
- ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125
- 2.4
- ก่อนต่อท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหมอน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย


3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร


- 3.1
- การวางท่อ
- 3.1.1
- การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดควรจะทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก
- 3.1.2
- ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยະที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด
- 3.1.3
- การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง
- 3.1.4
- เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ
- 3.1.5
- ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข


แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)


สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก


สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร

วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 1)





มาตราส่วน —


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ SN 60066

SN-02	8
-------	---

3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อ โลหะ ท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวางย หรือสามทางทียวางย แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด 3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน หรือติดตั้งใน VALVE BOX			
3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน			
4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้ เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขอ อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการขอมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวาง ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็น ที่เรียบร้อย และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร 4.2 การขุดคูวางท่อ 4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์ ในกรณีท่ออาจเกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเชื่อนและ ค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อนไม่น้อยกว่า 10 ซม พื้นร่องดินให้ กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น ด้วยทรายชุ่มน้ำอัดแน่น 4.3 การวางท่อ 4.3.1 การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการ สูบน้ำในคู วางท่อให้แห้งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบจากคู วางท่อจะต้องต่อท่อหรือวางรับน้ำระบายลงแหล่งน้ำให้เป็นที่ยอมรับ ไม่ก่อความรำคาญต่อผู้สัญจร 4.3.2 ท่อที่นำมาใช้ก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวาง ท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อท่อ			
4.4 การถมกลบท่อ 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตาม ข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้ 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบ ด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่ กีดขวางทางสัญจร 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขอมกลับในส่วนที่ได้ทุบทำลาย รื้อ โยกย้าย (เช่น ผิวจราจร เสาคไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยกเหมือนเดิมทุก ประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยกโดยเร็ว			
5. การทดสอบและการทำความสะอาดระบบท่อ เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถรับความดันไม่มากกว่าความดัน 75 psi ไม่น้อยกว่า 2 ชม หากความดันไม่ลดและไม่มียอยรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้ 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ ให้ปิดช่องทิ้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยูระดับ สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม แล้วก็น้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ รั่วจึงถือว่าใช้ได้ 5.3 หลังจากทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว ให้เติมน้ำจน เต็มถังแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำ เข้มข้น 10% โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม (หากใช้ที่ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก			

	
แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ตำนานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมนทล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
รายการประกอบแบบ(แผ่นที่ 2)	
มาตราส่วน	—
วัน/เดือน/ปี	2560
เลขที่แบบ	SN 60066
SN-03	8

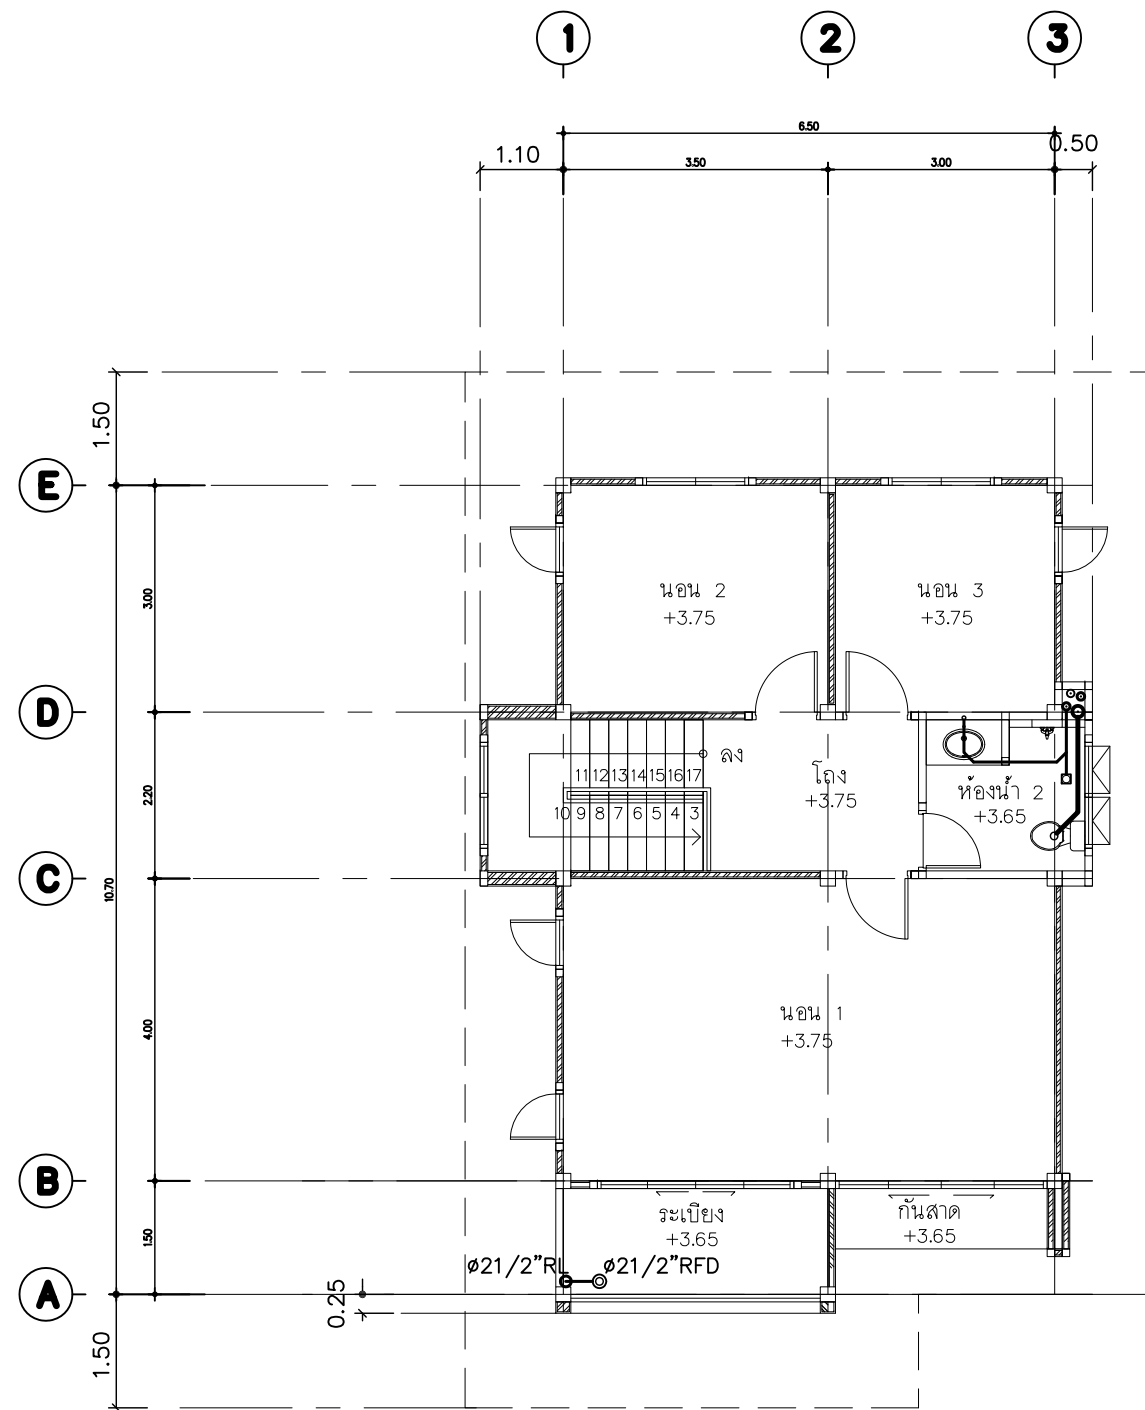

แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นบน
 มาตรฐาน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
 ของขวัญปีใหม่
 คนไทยมีความสุข

แบบ
 บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
 (ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
 โครงสร้าง
 วิศวกร

วิศวกรรม
 สุขาภิบาล
 วิศวกร

วิศวกรรม
 ไฟฟ้า
 วิศวกร

วิศวกรรม
 เครื่องกล
 วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ธา)
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
 (นายสมณฑล สุดประเสริฐ)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
 แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นที่ชั้นบน

มาตราส่วน 1:100


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ SN 60066

SN-06 8

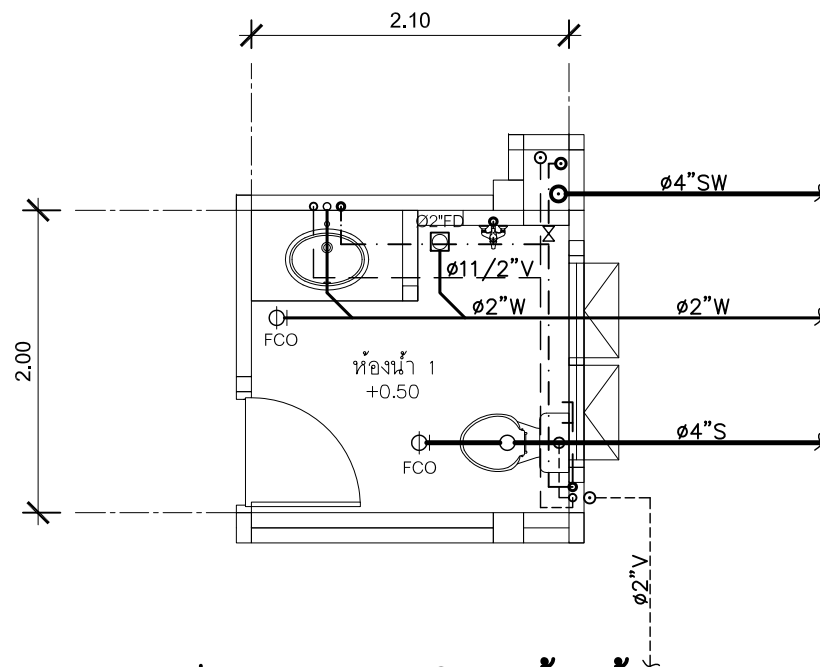

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ 1
มาตราส่วน 1 : 50
(ท่อประปาเดินเหนือฝ้าเพดาน)

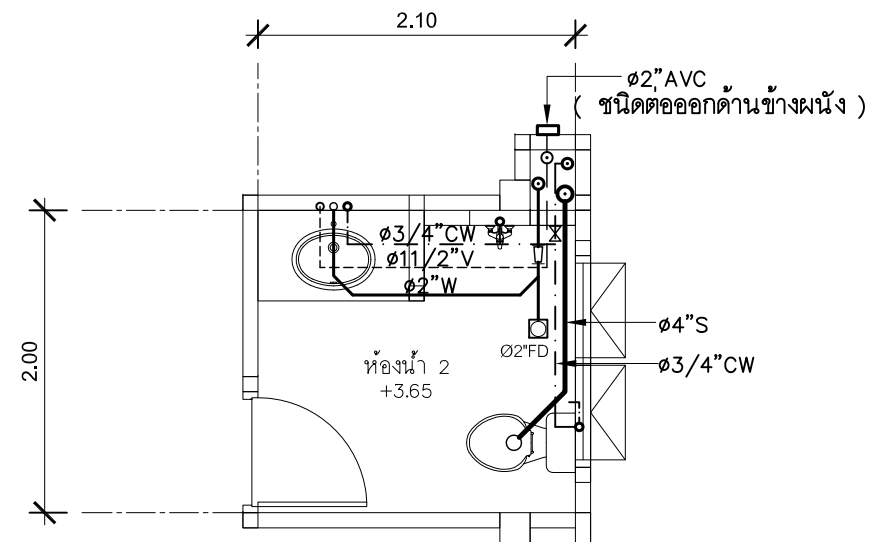

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ 2
มาตราส่วน 1 : 50
(ท่อประปาเดินใต้พื้น)

ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสุขภัณฑ์					
สุขภัณฑ์	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	1/2	4	2	—
โถส้วม (FV.)	WC1.	1	4	2	—
อ่างล้างหน้า	LAV.	1/2	—	1 1/2	2
โถปัสสาวะชาย	UR.	3/4	2	1 1/2	—
ฝักบัว	SH.	1/2	—	—	—
ก๊อกน้ำ	C.	1/2	—	—	—
อ่างล้าง	SINK.	1/2	—	1 1/2	2
ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น	FD.	—	—	—	2



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม
โครงสร้าง

วิศวกรรม
สุขาภิบาล

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

วิศวกรรม
เครื่องกล

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

มาตราส่วน 1 : 50


วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ SN 60066


SN-07 8

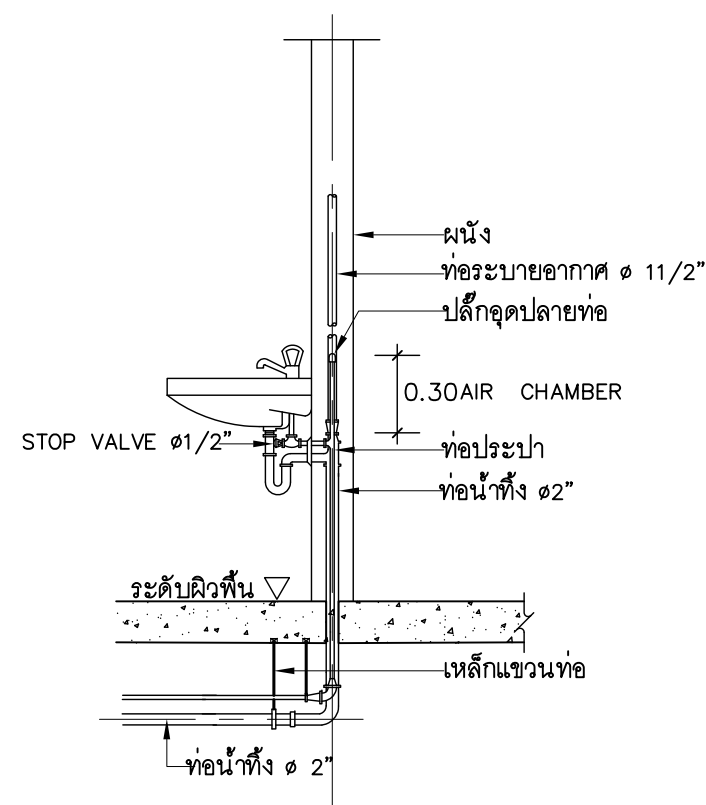


อ่างล้างหน้า (LAV)

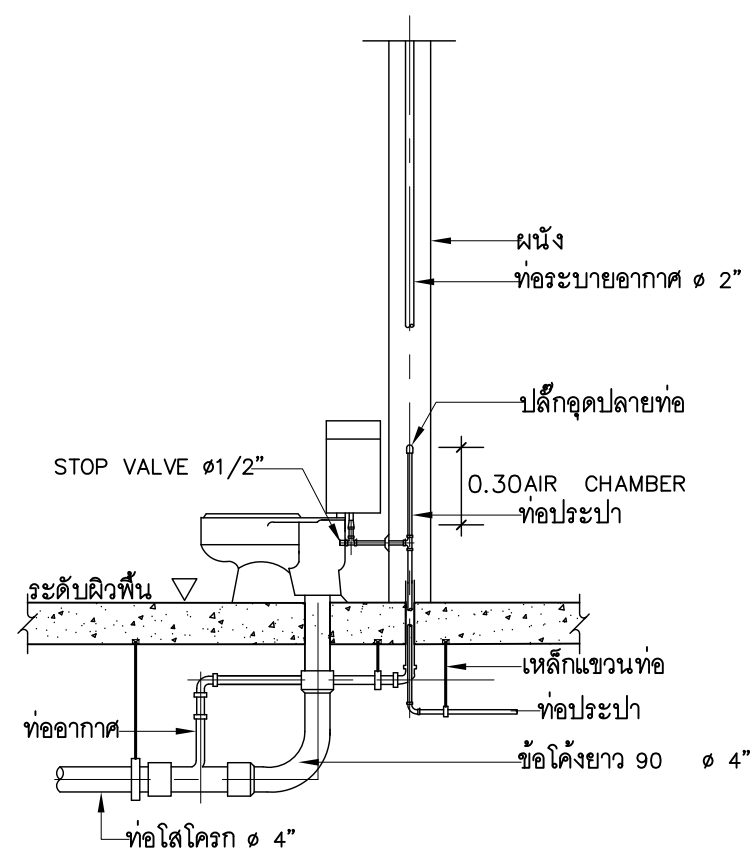


ส้วมชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)

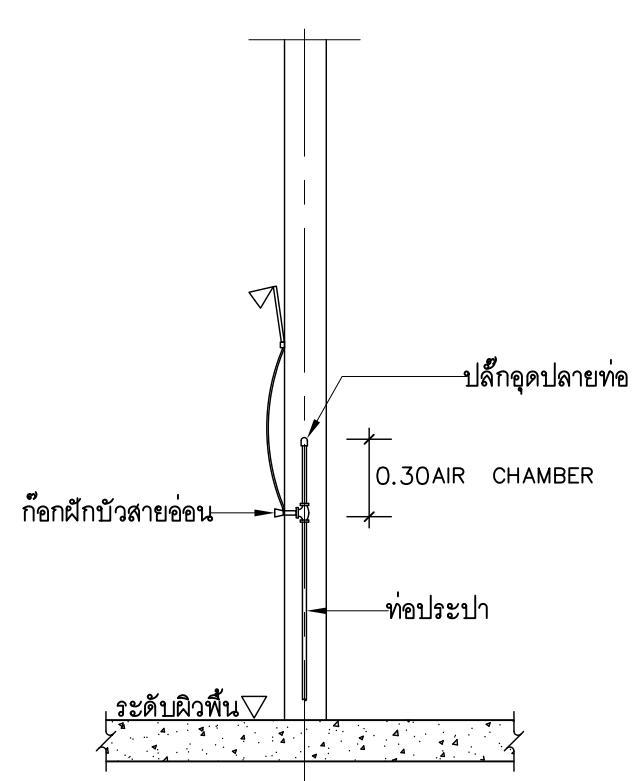


ฝักบัวอาบน้ำ (SH)

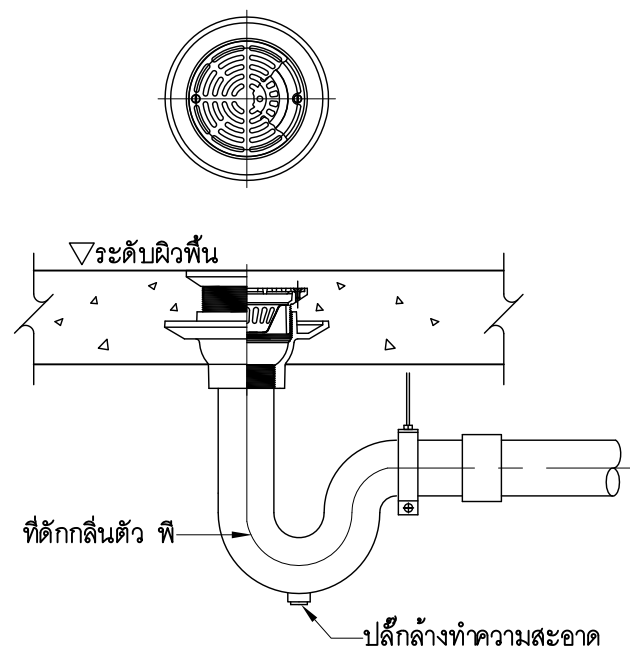

ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD)

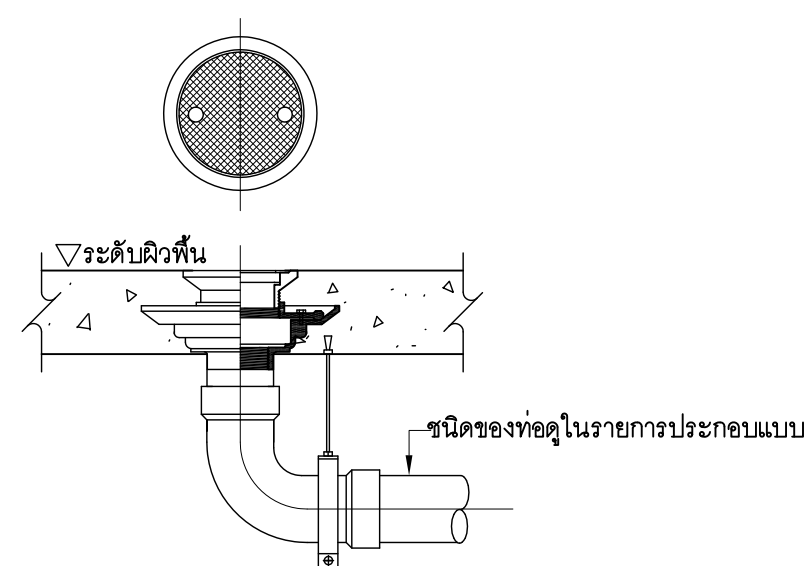

ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO)

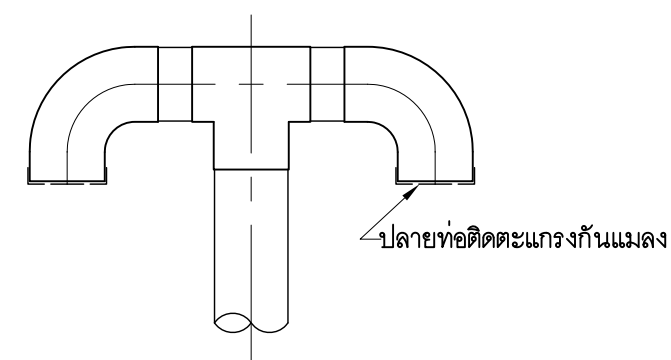

แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ ชนิดใช้ท่อและข้อต่อประกอบ (AVC)



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

เครื่องกล

วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมณกุล สุดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

SN-08

8

๒ ๑ ๒ ๑
แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ต้านทานแผ่นดินไหว)

สำเนาแบบงานระบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า

สำเนาแบบ	แสดงแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด
EE-01	สำเนาแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด		ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด ๑100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน
EE-02	รายละเอียดแผนแสงสว่าง		หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน
EE-03	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง		
EE-04	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน		ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์ ความสว่าง 800 ลูเมน
EE-05	แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นล่าง		ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์ ความสว่าง 1,600 ลูเมน
EE-06	แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นบน		
			ดวงโคมไฟกิ่งนอกอาคาร หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่าง 600 ลูเมน
		•	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
			สวิตช์สองทาง 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
			เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
			เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
			กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร หรือตามความเหมาะสม
			กริ่ง 2 เสียง ติดผนังต่ำจากเพดานประมาณ 0.20 เมตร
			สวิตช์กริ่ง ชนิดกันน้ำ ติดผนังเรียบผนังเสมารั้ว สูงจากพื้น 1.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม
			แผนแสงสว่าง ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด


รายละเอียดข้อกำหนด

- การติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. ฉบับล่าสุด
- ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า
 - สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC)
 - สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า สายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า และสายดิน ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC)
 - รหัสสีของสายไฟฟ้า
 - สายมีเฟ (L) ใช้สายสีน้ำตาล
 - สายศูนย์ หรือ สายนิวทรัล (N) ใช้สายสีฟ้า
 - สายดิน (G) ใช้สายสีเขียว
- รายชื่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
 - แผนแสงสว่าง และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, BTICINO, SCHNEIDER, SIEMENS
 - ดวงโคมไฟฟ้า : L&E, PHILIPS, SECO, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, METROLIGHT
 - หลอดไฟฟ้า : OSRAM, PHILIPS, TOSHIBA
 - สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า : BTICINO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะ : มอก.770-2533 อาทิ BLUE EGLE, DIAWA, PANASONIC, UI
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดพีวีซีแข็ง : มอก.216-2524
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดเอชดีพีอี (HDPE) : มอก.982-2533
 - ท่อร้อยสายไฟฟ้าอโลหะชนิดยูพีวีซี (uPVC) : BOSS, CLIPSAL, HACO
 - สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 BANGKOK CABLE, DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI S.SUPER CABLE



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ต้านทานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อนุมัติ

(นายสมชาย สุตประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
สำเนาแบบงานระบบไฟฟ้า
สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า
และรายละเอียดข้อกำหนด

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ EE 60098

EE-01 6

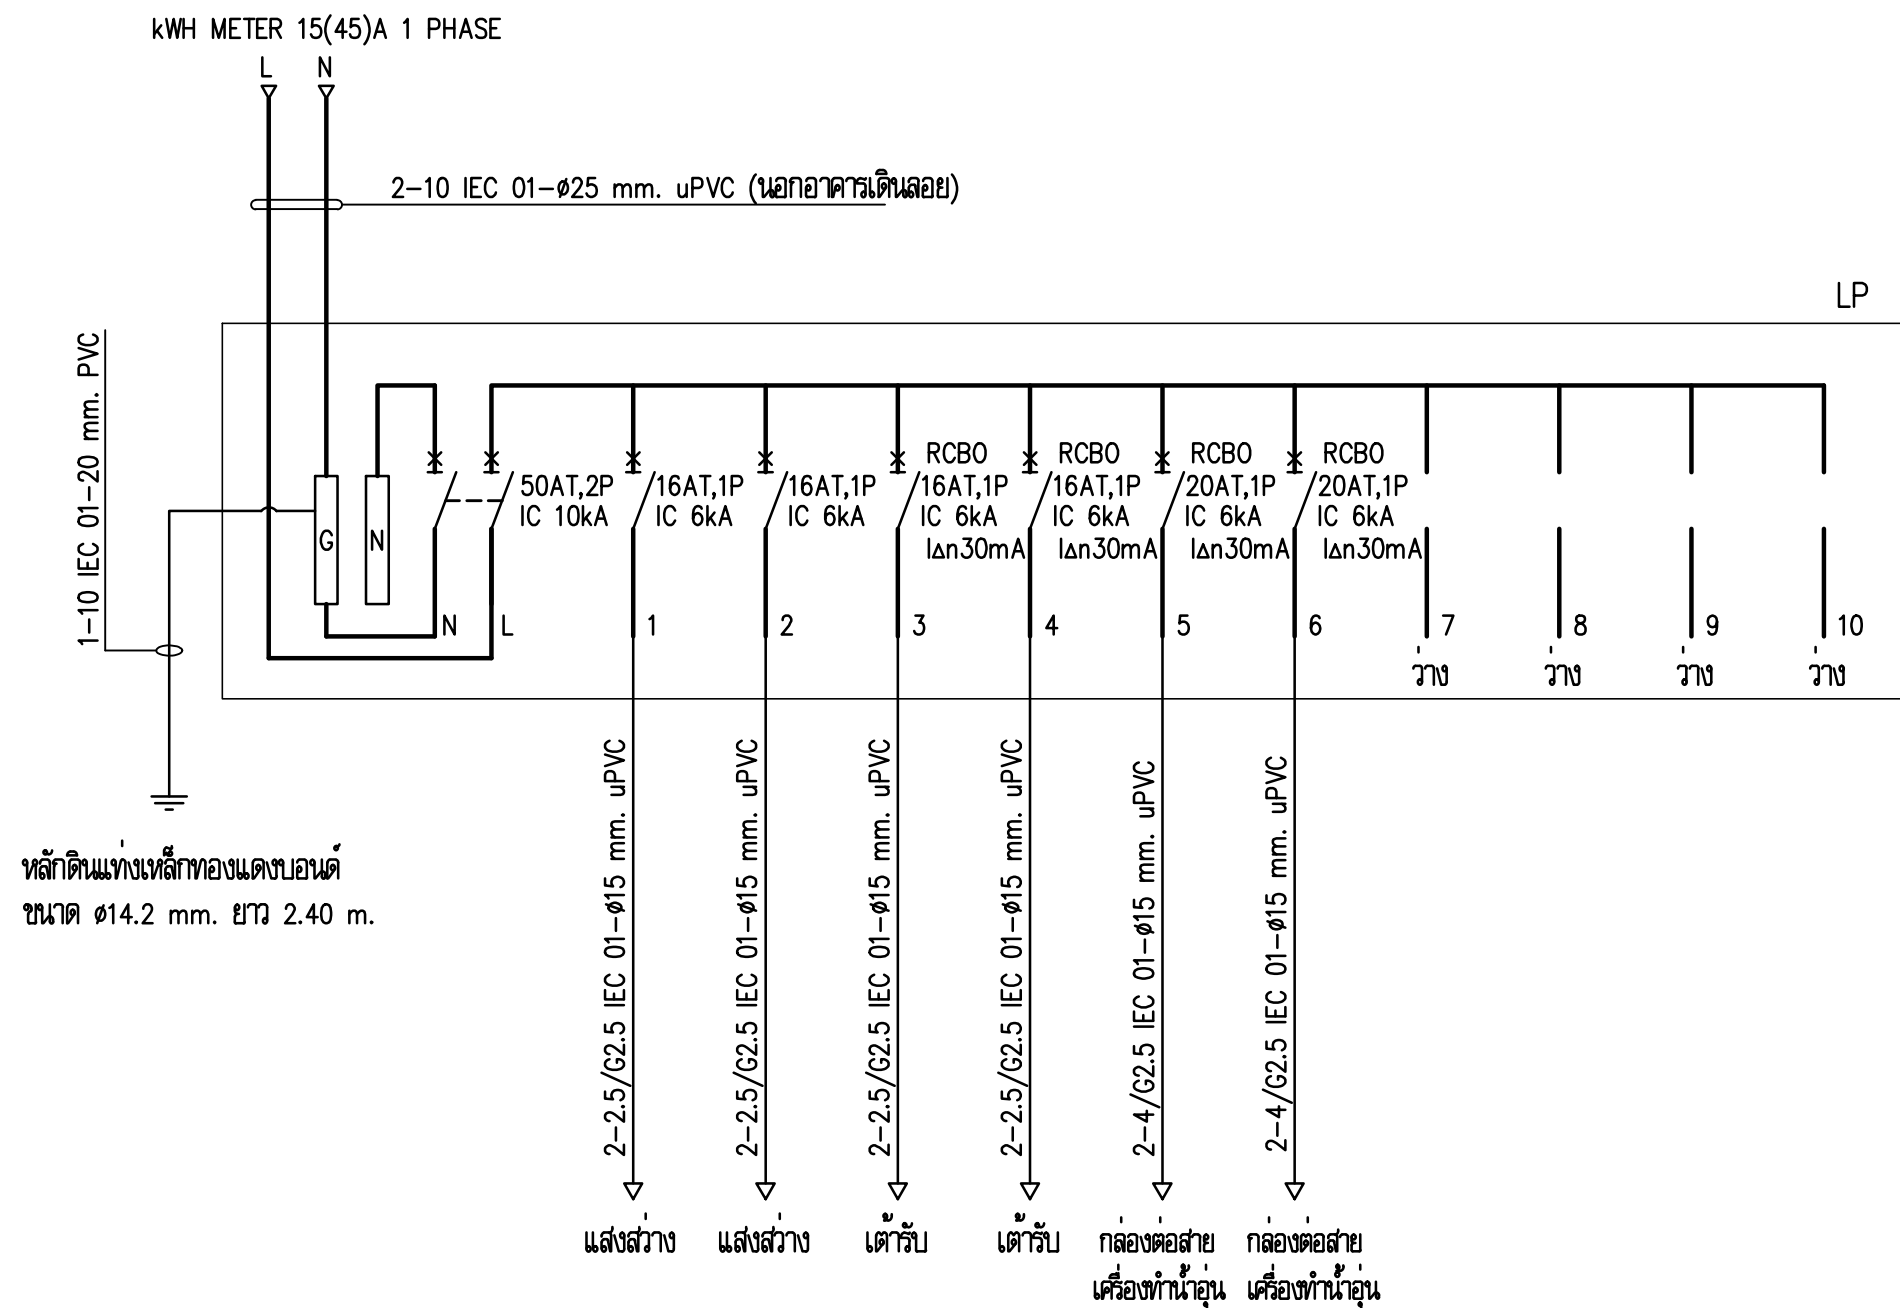

รายละเอียดแผงเมนสวิตช์

หมายเหตุ

- RCBO หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดมีเครื่องตัดไฟในตัว



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ด้านหน้าแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สุนทร)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รายละเอียดแผนผังเมนสวิตช์

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ EE 60098

EE-02 6

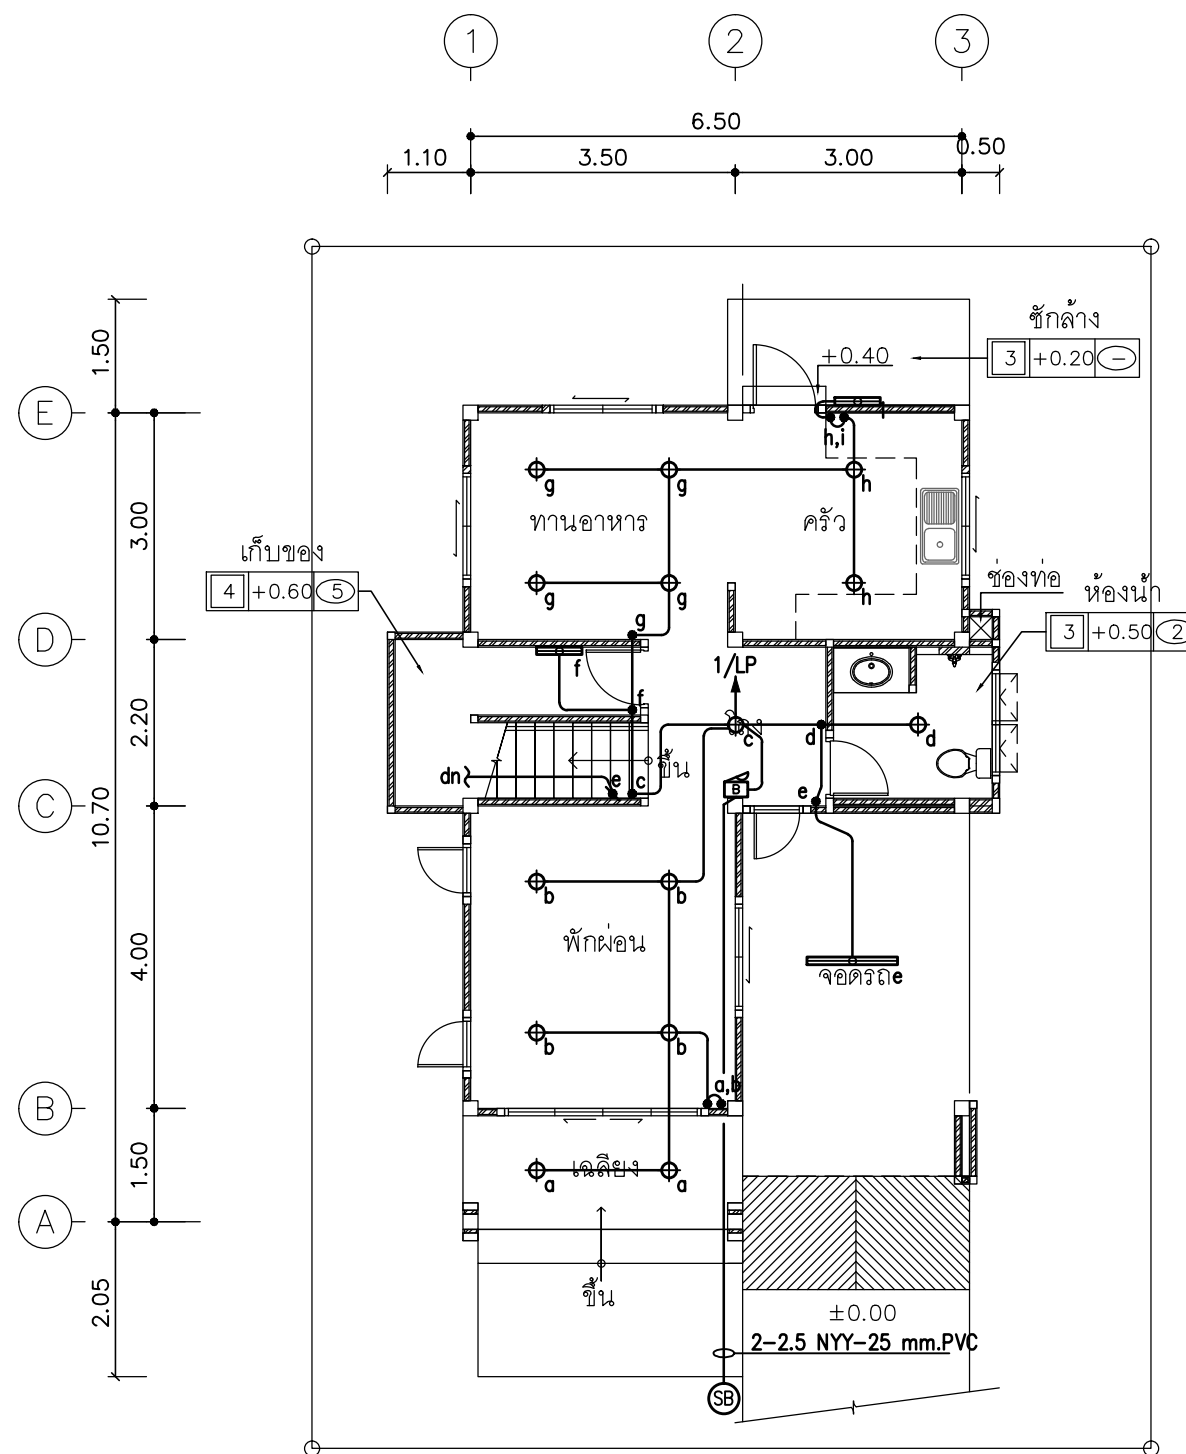

แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สุนทรประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ EE 60098

EE-03 6

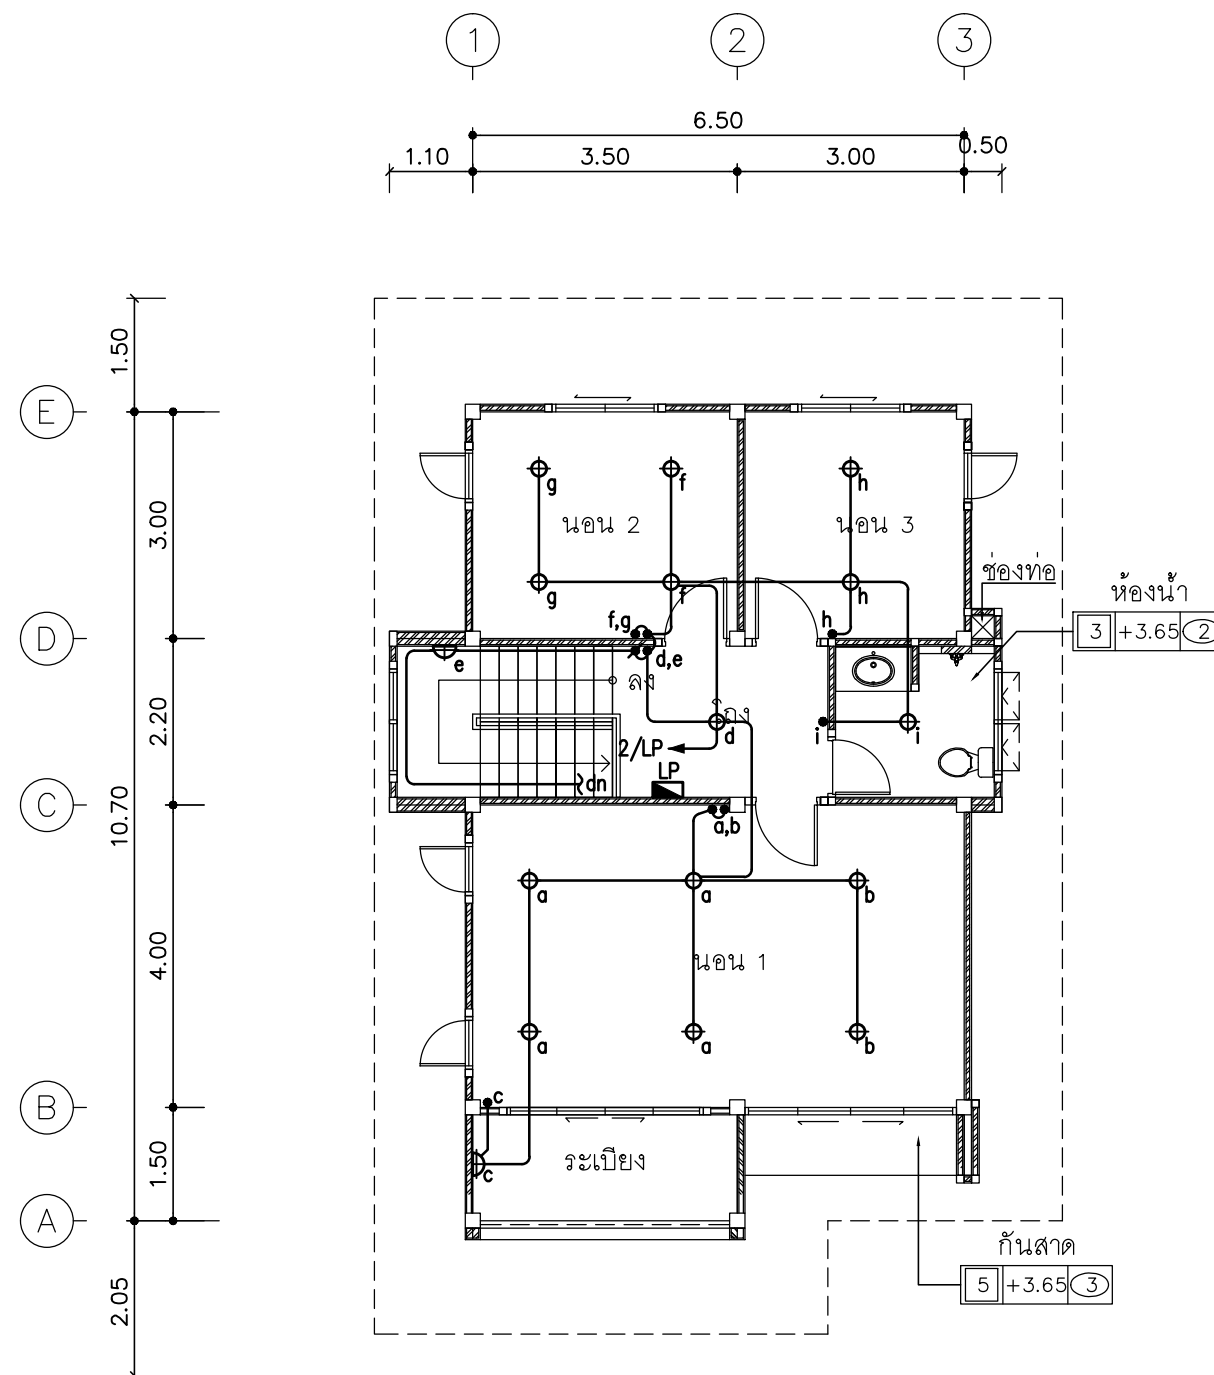

แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเมธชาติ สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 100
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ EE 60098

EE-04 6

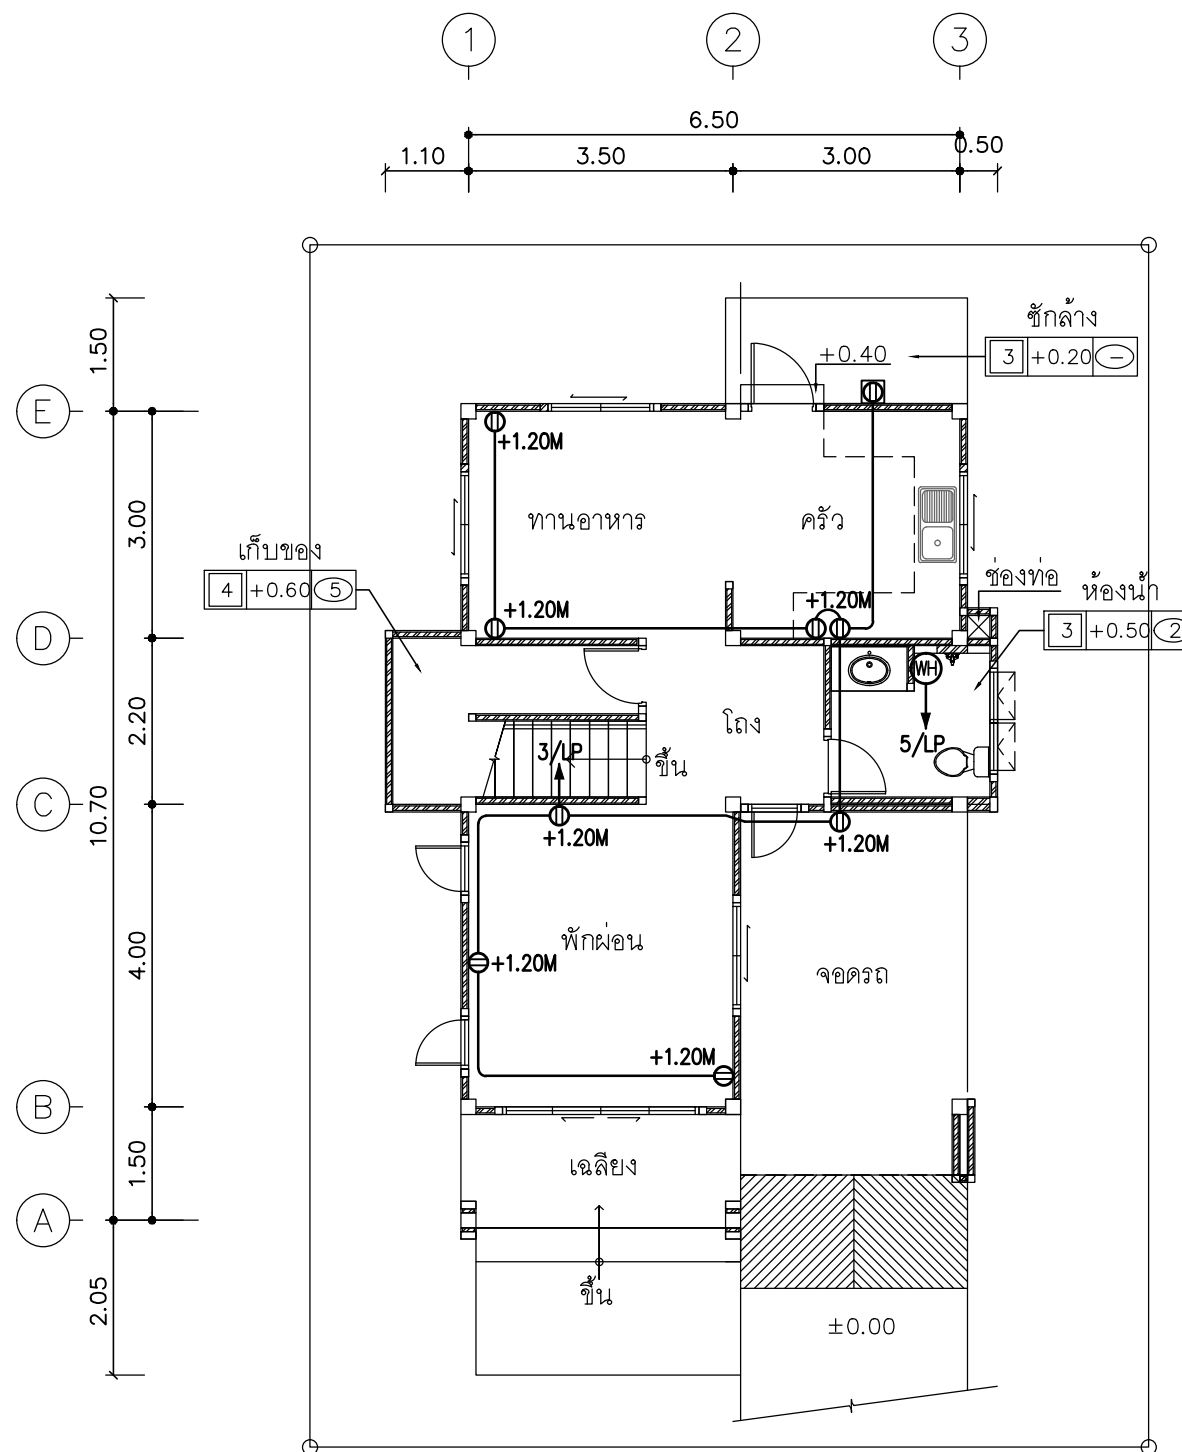

แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นล่าง 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร


วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ EE 60098

EE-05 6

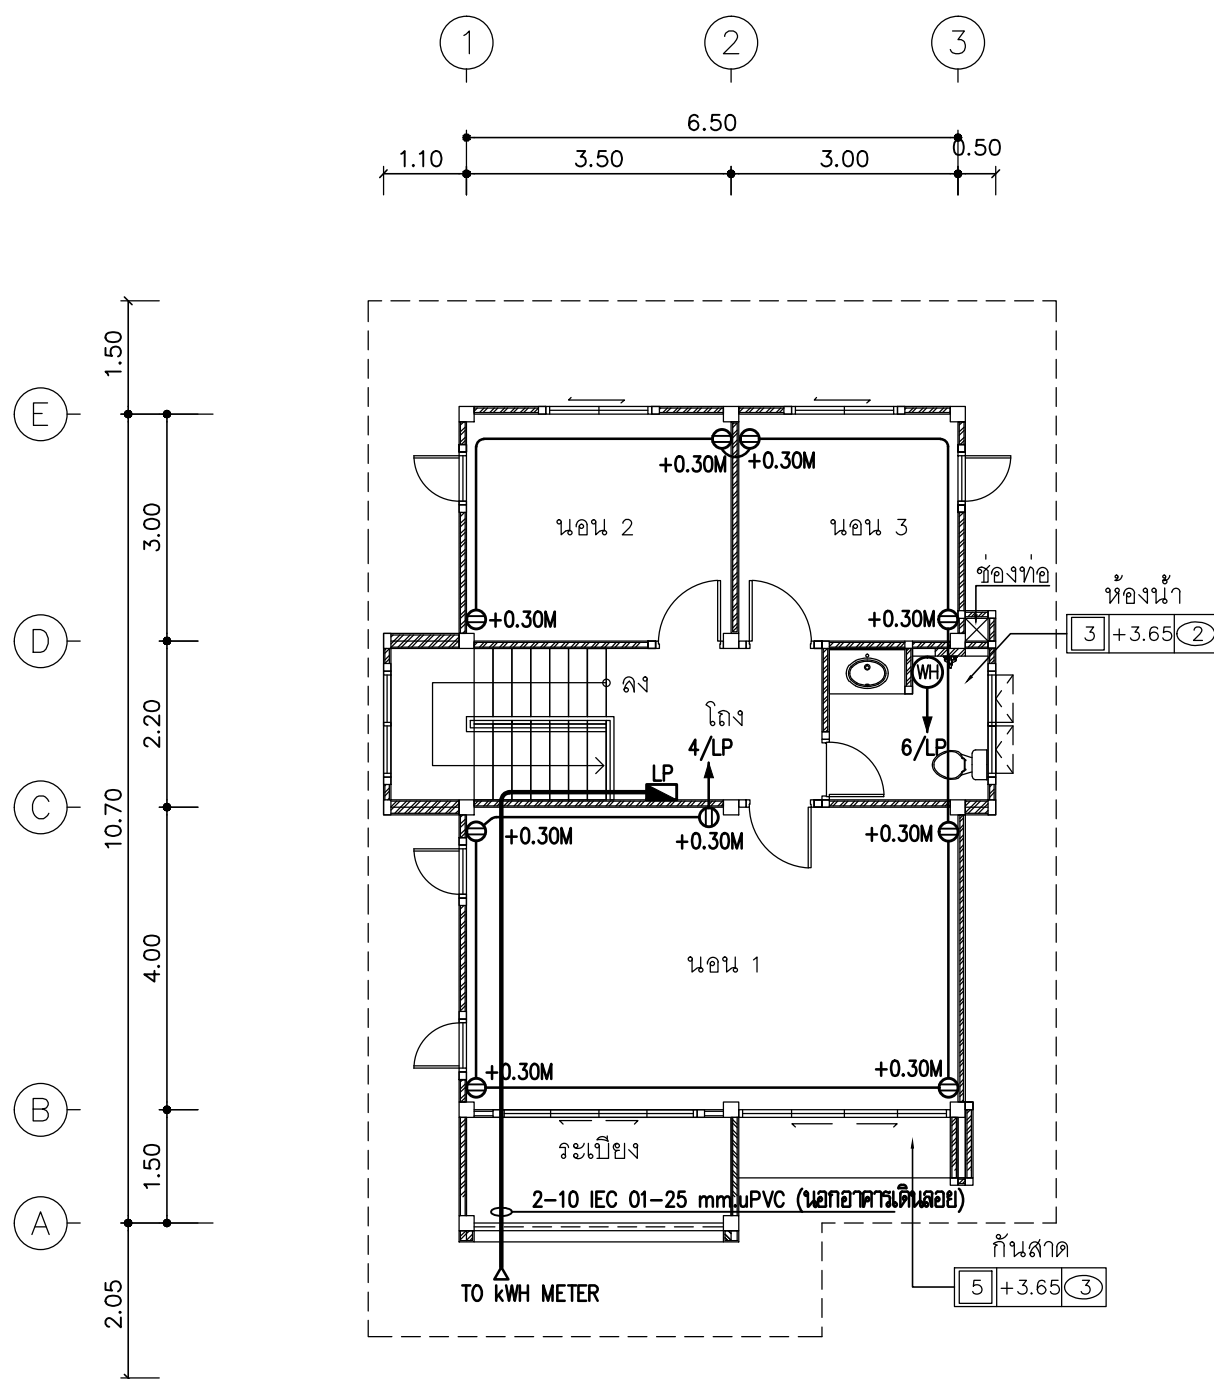

แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นบน 1 : 100

หมายเหตุ

- กรณีต้องการติดตั้งสายไฟรัศมีภายใน ให้ใช้สายไฟรัศมีภายในชนิด TIEV 4C-0.65mm เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งสายอากาศทีวีและจานดาวเทียม ให้ใช้สายชนิด RG 6 เดินในท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้าดังนี้

ขนาด (BTU/hr.) เซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย สายไฟฟ้า

- ไม่เกิน 12,000 16AT,1P IC 6kA 2-2.5/G2.5 IEC 01-Ø15 mm. uPVC
- ไม่เกิน 18,000 20AT,1P IC 6kA 2-2.5/G2.5 IEC 01-Ø15 mm. uPVC



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ด้านทานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

อนุมัติ

(นายเมธชาติ สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ EE 60098

EE-06 6

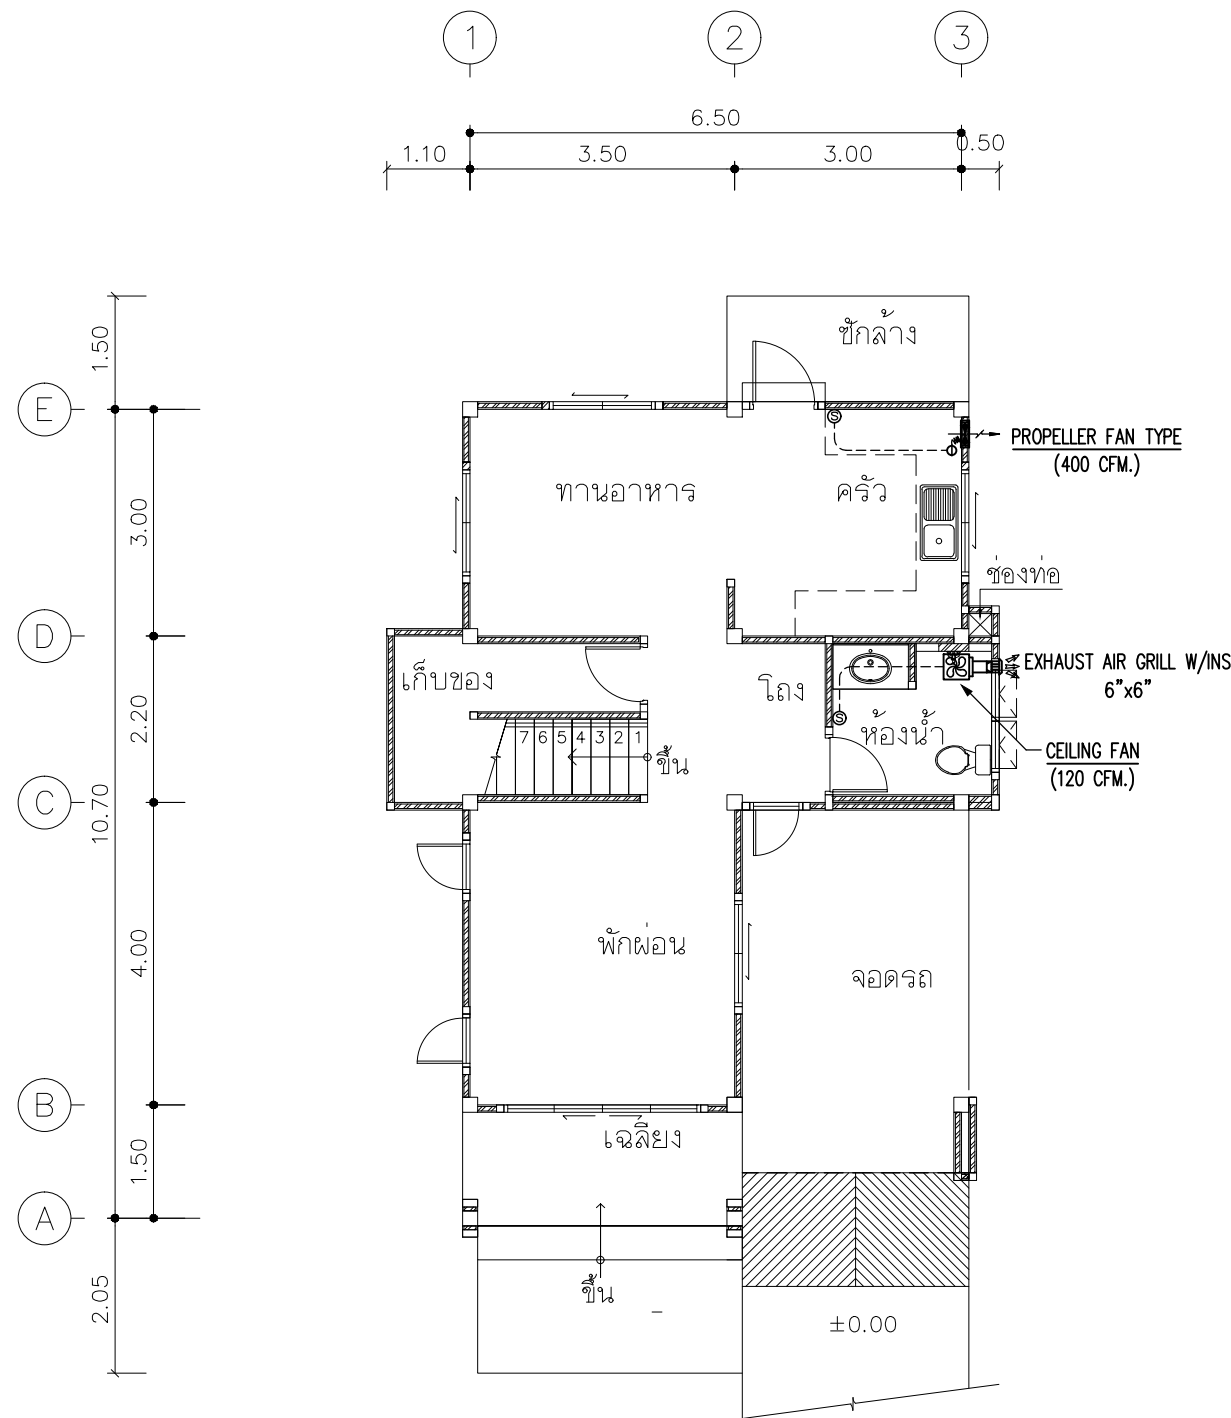

ตำแหน่งติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้น 1
 มาตรฐาน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
 ของขวัญปีใหม่
 คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ตำนานแผ่นดินไหว)	
สำนักสถาปัตยกรรม	
ผู้ช่วยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้ช่วยการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
 (นายสมชาย สดประเสริฐ)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
 ตำแหน่งติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
 ที่แนะนำ ชั้นที่ 1

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 2560

เลขที่แบบ M 60070

M-01 2

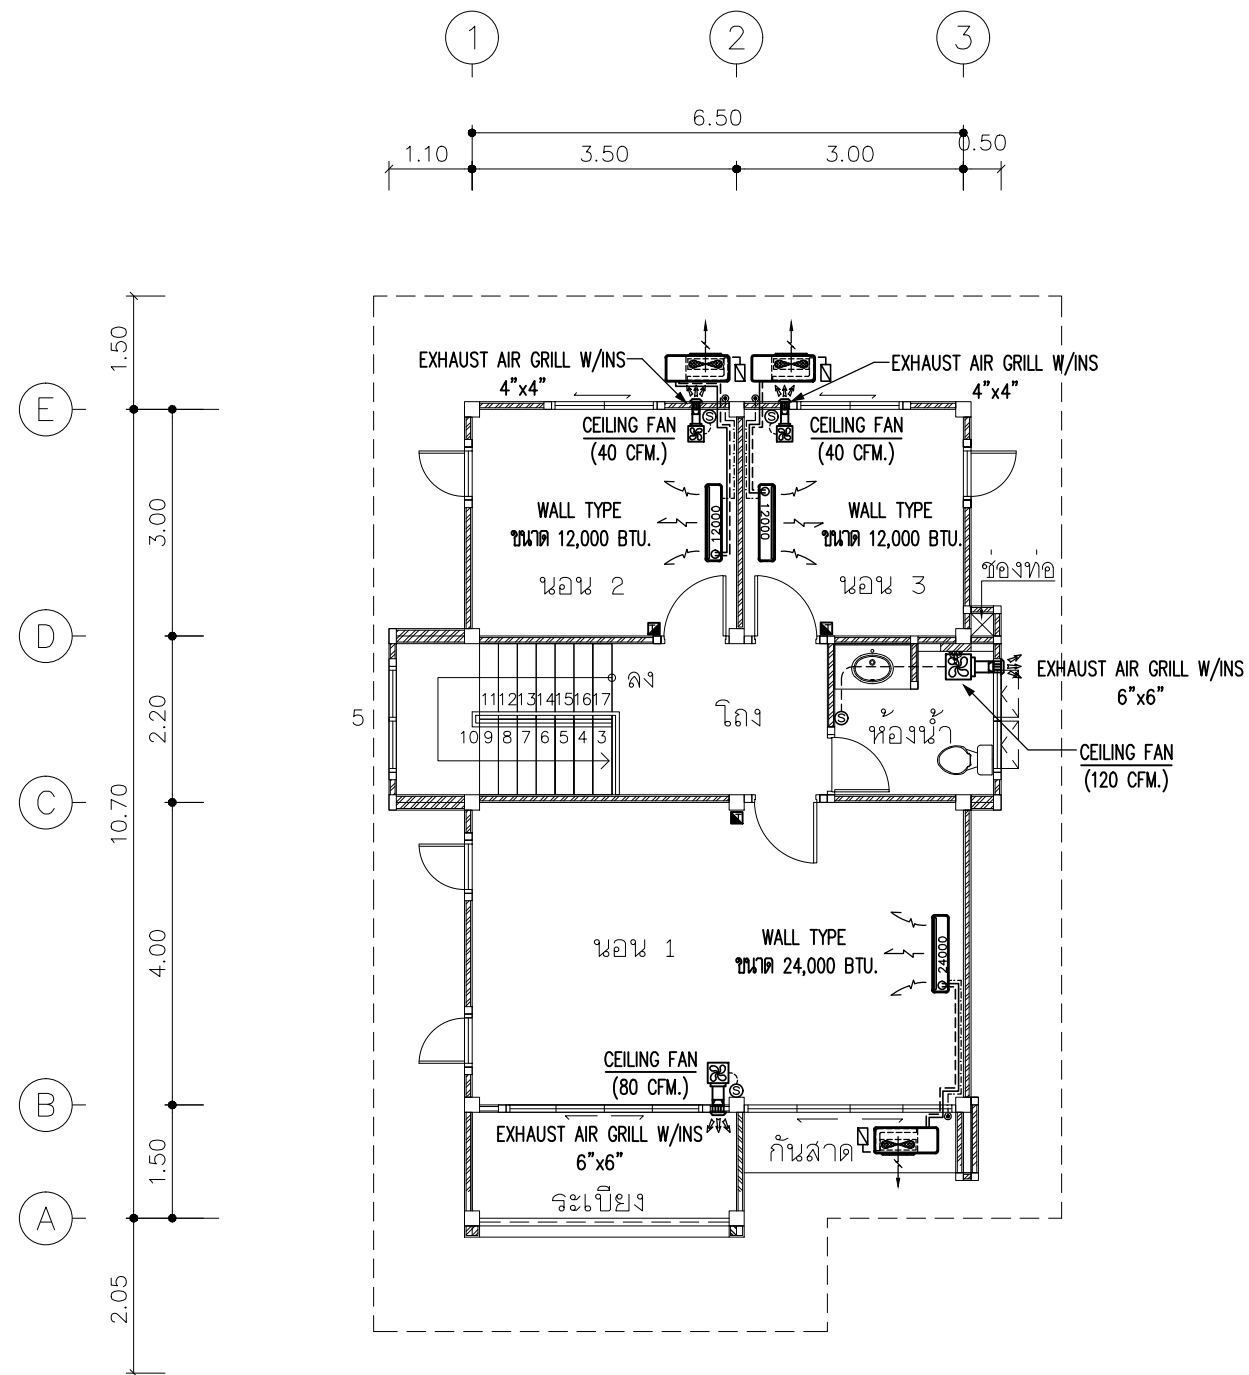

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8
(ตำนานแผ่นดินไหว)

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ
ชั้นที่ 2

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 2560
เลขที่แบบ M 60070

M-02 2

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

ประเภท :

[illegible]

งานด้านเทคโนโลยี

แผ่นที่ 1 / 22

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ฐานรากแผ่)

សេចក្តី ១៥.៤

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประสบการณ์การไต่ตอย

หน้า : ๑๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน	28	ลบ.ม.						
	- ทราเรตน้ำอัดแน่น	6	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	27	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ผสมน้ำยากันซึม	7	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	296	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	423	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	89	ลบ.ฟ.						
	- เสาค้ำ	153	ต้น						
	- ตะปู	106	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	886	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	654	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	816	กก.						
- เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	924	กก.							
- เหล็กเสริม SD 40 Ø 20 มม.	1,897	กก.							
- ลวดผูกเหล็ก	155	กก.							

รายงานประจำปี ๒๕๖๓

ભાગ ૫૨.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

งานด้านเทคโนโลยี

แผ่นที่ 3 / 22

64

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ฐานรากแฉ)

ပေးပို့ပါ။

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประมาณการโดย

ประเภท :

[illegible]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผ่นที่ 4 / 22

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ 3 ลอน ขนาด 55 x 65 ซม. หน้า 5 ม. สีสมาตรฐาน	535	แผ่น						
	- ครอบสันโค้ง (ระบบชั้นเดียว)	77	แผ่น						
	- ครอบโศกปิดปลาย (ระบบชั้นเดียว)	5	แผ่น						
	- ครอบโศก 3 ทาง	3	แผ่น						
	- ขุดแผ่นปิดลอนหลังคา	5	เมตร						
	- ขุดแผ่นปิดลอนสันตะเข้	36	เมตร						
	- ขุดแผ่นปิดเชิงชาย	45	เมตร						
	- แผ่นปิดรอยต่อ ขนาด 35 x 50 ซม. หน้า 0.2 ซม.	2	แผ่น						
	- รางน้ำตะเข้ เหล็กชุบสังกะสี เคลือบสีสำเร็จรูป	5	เมตร						
	- ค้ำอุปกรณ์สำหรับงหลังคา		รวม						
	- ค่าแรงงหลังคา	134	ตร.ม.						
	- ค่าแรงงครอบหลังคา	41	เมตร						
	- เชิงชายไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" x 8" หน้า 12 ม.ม.	45	เมตร						
	- แปเหล็กชุบสังกะสี สำเร็จรูป ขนาด 66 x 40 ซม. หน้า 0.7 ม.ม.	295	เมตร						
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
ฝ1	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัม หน้า 9 ม.ม. รอยต่อฉาบเรียบ	102	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.								
ฝ2	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมชนิดทนชื้น หน้า 9 ม.ม.	9	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวลูมิเนียมอบสี ที่-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#								
ฝ3	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 ม.ม. สีชนชิด	28	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
ฝ4	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 ม.ม. มีช่องระบายอากาศ สีชนชิด	31	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
ฝ5	- ฝ้าเพดานผิวฉาบปูนเรียบ	8	ตร.ม.						
	- แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มลูมิเนียมพอลีโพรปี้ลตอนด้าน หน้า 6"	58	ตร.ม.						
	- มอบไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 ม.ม. กว้าง 3"	315	เมตร						
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน								

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

ประเภท :

[illegible]

ความแตกต่างในการปฏิบัติ

แผ่นที่ 7 / 22

66

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ฐานรากแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณีเสด็จ

ประมาณการโดย

ประเภท :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	258	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	17	ตร.ม.						
	- เสาคอนกรีตความสูงครึ่งหลัง(ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น)	169	เมตร						
	- เสาคอนกรีตความสูงหลัง(ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น)	6	เมตร						
ผ1	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	466	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	72	ตร.ม.						
ผ2	- ผนังผิวปูนกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8"	37	ตร.ม.						
	- ผนังฝังเส้น PVC ตัว ป ในผนังผิวฉาบปูนเรียบ	62	เมตร						
รวมข้อ 2.4 งานผนังและผิวผนัง									

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผ่นที่ 8 / 22

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

บทเพลงจากละครเรื่อง

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

ลำดับที่ ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 2.60 x 2.05 ม.	2	ชุด						
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน HDF ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4	ชุด						
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ บาน พรีชี ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	3	ชุด						
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.40 x 1.20 ม.	6	ชุด						
	- น2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเปิด ขนาด 0.70 x 1.20 ม.	7	ชุด						
	- น3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ ขนาด 1.40 x 0.50 ม.	2	ชุด						
	- น4 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเลื่อน ขนาด 2.80 x 1.20ม.	1	ชุด						
	- น5 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานกระทุ้งคู่ มีช่องแสงบน ขนาด 1.40 x 2.05 ม.	1	ชุด						
	หมายเหตุ : ราคาไม้ไม่รวมบานมุ้งลวดและอุปกรณ์เหล็กติด								
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง								

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผ่นที่ 9 / 22

67

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ฐานรากแผ่)

แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประสบการณ์การไต่ตอม

หน้า : ๑๒๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบลมและอุปกรณ์ (เคลือบขาว)								
	- ส่วนนั่งราบซักโครก แบบมีผู้พักน้ำ	2	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
	- กระจกเงาอย่างดี หน้า 5 มม.	24	ตร.ฟ.						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- รวามขววนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขากรเบืองเซรามิค	2	ชุด						
	- ผักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ผักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	2	ชุด						
	- ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด						
	- ฝาตะแกรงน้ำทิ้งพื้นชนิดตกลิ้น ท่อขนาด ๑2"	-	ชุด						
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกรูหินแกรนิต	2	เมตร						
	- TOP ผิวกรูหินแกรนิต ขนาด กว้าง 0.10 ม.	0.60	เมตร						
	- Stop Valve	6	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลมและอุปกรณ์								

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

សេចក្តី 10 / 22

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

กรมการที่ดิน

ประเภท :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ชั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	3.50	เมตร						
	- จมูกบันไดกระเบื้องเซรามิค	7	เมตร						
	- ชั้นบันได (ลูกนอน) ไม้เอบอร์ซีเมนต์ 1"x12"	16	เมตร						
	- บังชั้น (ลูกนอน) ไม้เอบอร์ซีเมนต์ ทหนา 1"	18	เมตร						
	- ขานพักปูนทรายผิวขัดเรียบ ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4"x12" สีเข้าลิ้น	2	ตร.ม.						
	- ค่าแรงขีดพื้นไม้	2	ตร.ม.						
	- ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมขายึดเหล็กแบน ขนาด 1" ทหนา 6 มม. + เหล็กแผ่น ทหนา 4.5 มม. ขนาด 0.07 x 0.12 ม.	3	เมตร						
	- ราวบันดี่ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" + ลูกกรงนอนเหล็กกล่อง 2 - 1"x2" + 2 - 1"x1" + เสาคู่เหล็ก 1½"x3" สูงรวม 0.90 ม.	4	เมตร						
	- ราวกันตกระบียง เหล็กกล่อง 1"x2" + ลูกกรงเหล็กแบน 3 เส้น ขนาด 1" ทหนา 6 มม. + เสาคู่เหล็ก 1"x1" สูงรวม 0.80 ม.	3.50	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผ่นที่ 11 / 22

68

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ฐานรากแม่)

សេចក្តី ៥.៤

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประมาณการโดย

ประเภท :

[illegible]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผ่นที่ 12 / 22

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 2½"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	3	ชุด						
	รวมข้อ 3.1 งานระบบท่อโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน								
	3.2 งานระบบท่อประปา								
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 3/4"	52	เมตร						
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม						
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
	- ก้อน้ำ ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	- STOP VALVE ขนาด Ø 1/2"	7	ชุด						
	- ประตูน้้ำ BALL VALVE ขนาด Ø 1/2"	1	ชุด						
	- ประตูน้้ำ BALL VALVE ขนาด Ø 3/4"	1	ชุด						
	- ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Ø 3/4"	4	ชุด						
	- ลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Ø 1/2"	1	ชุด						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Ø 3/4"	2	เครื่อง						
	- ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ	1	มาตร						
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส สตีล ขนาด 1000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1	ถัง						
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ขนาด 200 W	1	เครื่อง						
	อัตราสูบน้ำ 28 ลิตร/นที่ ที่ความสูง 12 เมตร								
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								
	3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ - กรองใ้อากาศ ขนาด 1.0 ลบ.ม.	1	บ่อ						
	- ถังตกไขมัน ขนาด 30 ลิตร	1	บ่อ						
	- บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝา ค.ส.ล.	11	บ่อ						
	- ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.20 ม.	45	เมตร						
	รวมข้อ 3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

ประเภท :

[illegible]

แผนพัฒนาแม่ดีเด่น

19 / 22

72

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ฐานรากแผ่)

၆၅၀ ပါး

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

กรมการปกครอง

เพลง : ปาหน

[illegible]

รายงานประจำปี ๒๕๖๓

นาย ป.ร.

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันท

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๔๗

[illegible]

งานด้านเทคโนโลยี

ឆ្នាំទី ២១ / ២២

73

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ฐานรากแฉ)

សេចក្តី ៧

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

การดำเนินการ

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๔๗

[illegible]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผ่นที่ 22 / 22

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ตามทิวทัศน์แนว) (ฐานรากเสาเข็ม)

၁၅.၁၂.၁၉

สถานศึกษา
ทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตฺรฐานราคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

ประเภท :

[illegible]

แผนพัฒนาแม่เหล็ก

ແມ່ນ 1 / 22

74

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 (ตามทิวทัศน์เนินเขา) (ฐานรากเสาเข็ม)

၁၃.၄

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตฐานราคาดกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณีเสด็จ

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	101	ตัน						
	- ชูคติน	30	ลบ.ม.						
	- ทราวด้านอัดแน่น	5	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	27	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ผสมน้ำยากันซึม	10	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต	298	ตร.ม.						
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	426	ตร.ม.						
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	89	ลบ.ฟ.						
	- เสาค้ำ	153	ตัน						
	- ตะปู	107	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	886	กก.						
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	653	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	855	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	924	กก.						
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 20 มม.	1,897	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	156	กก.						

เชียงใหม่

แผ่นที่ 2 / 22

8. **สมัชชาอัครราชบัณฑิตย** (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) (สอ.บ.ป.)

ભાગ ૫૨.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

[illegible]

งานด้านเทคโนโลยี

แผ่นที่ 3 / 22

8 มณเฑียรราช (ตำนานพื้นบ้านไทย) (ฐานรากสถาปนา)

ပေးပို့ပါ။

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

[illegible]

บ้านตาหนานแม่ตึนไหว

ແຜນທີ່ 4 / 22

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ 3 ลอน ขนาด 55 x 65 ซม. หน้า 5 มม. สีส้มมาตรฐาน	535	แผ่น						
	- ครอบสันโค้ง (ระบบขึ้นเดียว)	77	แผ่น						
	- ครอบโศกปิดปลาย (ระบบขึ้นเดียว)	5	แผ่น						
	- ครอบโศก 3 ทาง	3	แผ่น						
	- ขุดแผ่นปิดลอนเส้นหลังคา	5	เมตร						
	- ขุดแผ่นปิดลอนเส้นตะเข้	36	เมตร						
	- ขุดแผ่นปิดเชิงชาย	45	เมตร						
	- แผ่นปิดรอยต่อ ขนาด 35 x 50 ซม. หน้า 0.2 ซม.	2	แผ่น						
	- รางน้ำตะเข้ เหล็กชุบสังกะสี เคลือบสีสำเร็จรูป	5	เมตร						
	- ค้ำอุปกรณ์สำหรับงมหลังคา		รวม						
	- ค่าแรงงมหลังคา	134	ตร.ม.						
	- ค่าแรงงมครอบหลังคา	41	เมตร						
	- เชิงชายไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" x 8" หน้า 1.2 มม.	45	เมตร						
	- แปเหล็กชุบสังกะสี สำเร็จรูป ขนาด 66 x 40 ซม. หน้า 0.7 มม.	295	เมตร						
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
ฝ1	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัม หน้า 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	102	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.00 ม.								
ฝ2	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมชนิดทนชื้น หน้า 9 มม.	9	ตร.ม.						
	โครงสร้างอลูมิเนียมอบสี ที่-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.#								
ฝ3	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. สีขาวชนิด	28	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
ฝ4	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. มีช่องระบายอากาศ สีชนิด	31	ตร.ม.						
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม.								
ฝ5	- ฝ้าเพดานผิวฉาบปูนเรียบ	8	ตร.ม.						
	- แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมพอลิโพรปี้ลหน้า 6"	58	ตร.ม.						
	- มอบไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. กว้าง 3"	315	เมตร						
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน								

[illegible][illegible]

สถาบันทักษิณสร่าง ทวไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

เพลง : ปาหน

[illegible]

แผนพัฒนาการศึกษา

ເມື່ອ 9 / 22

78

8 ยศพลตรี (เจ้าพระยาเสนาสุกิจ) (ตำแหน่งพลตรี)

๕.๖

สถาบันทักษิณสร่าง ทวีป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตราชูานราคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยสามารถแข่งขัน

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสูบลมและอุปกรณ์ (เคลือบขาว)								
	- ส่วนนั่งราบซึกโครก แบบมีถังพักน้ำ	2	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
	- กระเบื้องยางอย่างดี ขนาด 5 มม.	24	ตร.ฟ.						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ที่ใส่สบู่ ชนิดกระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ราวจับแขนผู้ ขนาคยาว 0.60 ม. ขากระเบื้องเซรามิค	2	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วและอุปกรณ์	2	ชุด						
	- ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ (ไม่รวมวาล์ว)	2	ชุด						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2	ชุด						
	- ฝาตะแกรงที่นั่งพื้นชนิดดักกลิ่น พื่อขนาด Ø 2"	-	ชุด						
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกว้านแกรนิต	2	เมตร						
	- TOP ผิวกว้านแกรนิต ขนาด กว้าง 0.10 ม.	0.60	เมตร						
	- Stop Valve	6	ชุด						
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลมและอุปกรณ์								

แผนดำเนินการแม่เหล็ก

10 / 22

[illegible]

นาย ป.ร.

สถาบันทักษิณสร่าง ทวไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมวลผลการได้

ประเภท :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	รายชั่วโมง	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ขั้วบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8"	3.50	เมตร						
	- อุปกรณ์การประกอบเซรามิก	7	เมตร						
	- ขั้วบันได (ลูกนอน) ไฟเบอร์ซีเมนต์ 1"x 12"	16	เมตร						
	- บังขึ้น (ลูกนอน) ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 1"	18	เมตร						
	- ชานพักท่อนทรายเป็นซี่เรียบ ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x 4"x 12" ติดข้างลิ้น	2	ตร.ม.						
	- ค่าแรงติดตั้ง	2	ตร.ม.						
	- ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x 4" พร้อมขายึดเหล็กแบน ขนาด 1" หน้า 6 มม. + เหล็กแผ่น หน้า 4.5 มม. ขนาด 0.07 x 0.12 ม.	3	เมตร						
	- ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x 4" + ลูกกรงลอนเหล็กกล่อง 2 - 1"x 2"	4	เมตร						
	+ 2 - 1"x 1" + เสาคู่เหล็ก 1½"x 3" สูงรวม 0.90 ม.								
	- ราวกันดกกระเบื้อง เหล็กกล่อง 1"x 2" + ลูกกรงเหล็กแบน 3 เส้น ขนาด 1" หน้า 6 มม. + เสาคู่เหล็ก 1"x 1" สูงรวม 0.80 ม.	3.50	เมตร						
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก								

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11 / 22

79

8 ยศพลตรี (เจ้าพระยาเสนาสุกิจ) (ตำแหน่งพลตรี)

๕.๕๖ ๖๖๖

สถาบันทักษิณสร่าง ทวีป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมวลผลการโต้ตอบ

เพลง : ปาหน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 2	363	ตร.ม.						
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 2	381	ตร.ม.						
	- สีนํ้ามันทาไม้	13	ตร.ม.						
	- โฟลิวรีเทน	53	ตร.ม.						
	รวมข้อ 2.8 งานทาสี								

บ้านต๋านทานแม่ต๋านต๋าน

12 / 22

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)	1	รวม						
	3.2 งานระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)	1	รวม						
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1	รวม						
รวมข้อ 3 งานระบบสุขาภิบาล									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน								
	3.1.1 งานดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5)								
	- ท่อ ขนาด Ø 1½"	12	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2"	28	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 2½"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 4"	16	เมตร						
	ข้อต่อ ข้อองต่างๆ	1	รวม						
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
	FCO								
	- ขนาด Ø 2"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	1	ชุด						
	RFD. ขนาด Ø 2½"	1	ชุด						
	FD ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	P-TRAP ขนาด Ø 2"	2	ชุด						
	AVC. ขนาด Ø 2"	1	ชุด						
	ข้อต่ออ่อน								
	- ขนาด Ø 2"	4	ชุด						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Ø 2½"	1	ชุด						
	- ขนาด Ø 4"	3	ชุด						
	รวมข้อ 3.1 งานระบบท่อโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน								
	3.2 งานระบบท่อประปา								
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2"	8	เมตร						
	- ท่อ ขนาด Ø 3/4"	52	เมตร						
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม						
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม						
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม						
	- ก้อน้ำ ขนาด Ø 1/2"	2	ชุด						
	- STOP VALVE ขนาด Ø 1/2"	7	ชุด						
	- ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Ø 1/2"	1	ชุด						
	- ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Ø 3/4"	1	ชุด						
	- ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Ø 3/4"	4	ชุด						
	- ลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Ø 1/2"	1	ชุด						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำ GATE VALVE ขนาด Ø 3/4"	2	เครื่อง						
	- ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2" จากการประปาฯ	1	มาตร						
	- ถึงเก็บน้ำสแตนเลส สติส ขนาด 1000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1	ถัง						
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ขนาด 200 W	1	เครื่อง						
	อัตราสูบน้ำ 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร								
	รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา								
	3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ - กรองใ้อากาศ ขนาด 1.0 ลบ.ม.	1	บ่อ						
	- ถังตกไขมัน ขนาด 30 ลิตร	1	บ่อ						
	- บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝา ค.ส.ล.	11	บ่อ						
	- ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.20 ม.	45	เมตร						
	รวมข้อ 3.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								

8. **สมัชชาอัครราชบัณฑิตยสถาน** (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ભાગ ૫૨.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	4.1 แผงย่อย และเซอรัทิตแบบกรเกอร์		รวม						
	4.2 ฟ่อ, รางเดินสาย และสายไฟฟ้า		รวม						
	4.3 ตัวงัดพร้อมอุปกรณ์		รวม						
	4.4 สวิตซ์ และเต้ารับ		รวม						
รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้า									

งานด้านเทคโนโลยี

17 / 22

82

8 มณเฑียรราช (ตำนานแผ่นดินสิบเวร) (ฐานรากเสาชิงช้า
 ๕๕๕) ๕๕๕

ပေးပို့ပါ။

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- ๒๕ -

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย

ประเภท :

[illegible]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

18 / 22

[illegible][illegible]

8. **กลยุทธ์การดำเนินงาน** (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง)

ભાગ ૫૨.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- ๓๖๕ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

21 / 22

84

8 มณเฑียรราช (ตำนานพื้นบ้านไทย) (ฐานรากสถาปนา)

ပေးပို့ပါ။

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S 60164, AR 60007, SN 60066, EE 60098

- ๒๕ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

เพื่อขอคำแนะนำ

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

[illegible]

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อกักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวร่นของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านด้านทานแผ่นดินไหว

ที่ปรึกษา

๑. นายมณฑล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
๓. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมธี สถาปนิกใหญ่ รก.
๓. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นางสมจิต ปิยะศิลป์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นางอัยยา เทพมงคล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะทำงานกำกับดูแล

๑. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลลา
๒. นายวิษณุ อยู่ดี
๓. นายเสถียร เจริญเหรียญ
๔. นายสงบ วงศ์สุวรรณ
๕. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ
๖. นายวิจิต อรุณมานะกุล
๗. นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
๘. นายวินิจ ชัยชนะศิริวิทยา
๙. นายนภดล สวาสดีญาติ
๑๐. นายดุขฎี เจริญลาภ
๑๑. นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒน์กิจ
๑๒. นางชนิษฐา ส่งสกุลชัย
๑๓. นายกนก สุจริตสัณชัย
๑๔. นายนิเวศน์ ลำเลิศลักษณ์ชัย
๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่
๑๖. นายสุนทร น้ำเพชร
๑๗. นายครรชิต ชิตสุริยวนิช

คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายถิรวิทย์ เทพไชย
๓. นางสาวนิติมา คุดตะสิงคี
๔. นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
๕. นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์
๖. นางสาววรมน แสนชมภู
๗. นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
๘. นายภูวนัฐ คงสมโอษฐ์
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนี
๑๐. นายปกรณ์ อินทะกนก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นางสาวสุกสิริ กุลวิฑิต
๒. นายภาณุพงศ์ นันทกุล
๓. นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
๔. นายวงศ์ศักดิ์ โสภัย
๕. นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์
๖. นายปณสาร เทพเนาว์
๗. นางสาวหทัยกาญจน์ จิฤดี
๘. นายอรชาติ พาชีศรีพาพล
๙. นายสรพงษ์ พันคง

กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นายวรสันต์ อิฐรัตน์
๒. นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
๓. นายสุรพล กุหลาบศรี
๔. นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
๕. นายสุรัชย์ สิริโกชนพาณิช
๖. นายนิติชัย พระไชยบุญ
๗. นายธรรมบุญ คุ้มภัย
๘. นายเอนก น้อยกอ
๙. นายปิติ นีซัง
๑๐. นายมานะชัย ศรีสุรินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๑๒. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
๑๔. นายคณาธิป บุญจันทร์
๑๕. นายวินิจ เรือนแก้ว
๑๖. นายปิ่นนันท หนูโรง
๑๗. นายวีรภัทร ว่องไว
๑๘. นางสาวกรพินธ์ คชินทร
๑๙. นายกฤตภาส บุญรังษี
๒๐. นางสาวแพรชฌา พัฒนาวงศ์.

คณะทำงานประสานงาน

๑. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
๒. นางภัททิรา สุริวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๖๐

พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



ขนาด ๗๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม

๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท

ฐานรากแผ่

๙๖๗,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



ขนาด ๑๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม

๑,๘๙๔,๐๐๐ บาท

ฐานรากแผ่

๑,๘๐๕,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



ขนาด ๒๔๔ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม

๒,๓๐๖,๐๐๐ บาท

ฐานรากแผ่

๒,๑๘๕,๐๐๐ บาท

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



ขนาด ๑๕๖ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม

๑,๗๓๘,๐๐๐ บาท

ฐานรากแผ่

๑,๖๕๕,๐๐๐ บาท

บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ ๑
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



ขนาด ๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม

๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ ๒
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



ขนาด ๘๐ ตร.ม.

ฐานรากเสาเข็ม

๑,๓๓๔,๐๐๐ บาท

บ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๕
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๘
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



บ้านห่วงใยไทยประสาสุขใจ ๑
(ต้านทานแผ่นดินไหว)



บ้านห่วงใยไทยประสาสุขใจ ๒
(ต้านทานแผ่นดินไหว)

